

Cutii, Rackuri pentru IT, Dulapuri pentru aparataj modular

SCHRACK
TECHNIK



Pentru spații comerciale și rezidențiale



COMANDAȚI ONLINE!

Prin navigare pe site sau de pe mobil
cu aplicația Schrack LiVE Phone

INCLUDE INFORMAȚII DESPRE DISPONIBILITATE



Depozit central București
Depozit Viena



Stoc Store: Oradea,
Sibiu, Timișoara

www.schrack.ro

ENERGIE

INDUSTRIE

INSTALAȚII

ECHIPAMENTE

DATE

CABLURI

ILUMINAT

FOTOVOLTAICE

Get Ready. Get Schrack.

INFORMAȚII GENERALE

INFORMAȚII DE DISPONIBILITATE

Cele peste 2.500 de produse deținute în depozitul central din București, cele 1.000 de produse din stocurile regionale sau cele 15.000 livrabile în maxim 4 zile lucrătoare, garantarea calității ridicate a acestora - prin producția în Uniunea Europeană, fișele tehnice detaliate, cataloagele, promoțiile, consultanța sau alte instrumente puse la dispoziția clientului, demonstrează că Schrack Technik, oferă consumatorului cel mai bun raport calitate/preț.



Depozit central București



Depozit Viena



Stoc Store

INFORMAȚII GENERALE

- Toate desenele dimensionale sunt prezentate după posibilitatea spațiului disponibil din pagină și servesc pentru orientare, fără obligativitate.
- Toate schemele electrice sunt scheme de principiu care servesc numai la înțelegerea mai clară a funcționării, iar în cursul unui proiect trebuie completate, respectiv prelucrate.
- Toate imaginile prezintă produsele semnificative din respectivul paragraf pentru exemplificare și nu au caracter de obligativitate.


Dacă nu este altceva stipulat, se va aplica versiunea curentă a Condițiilor Generale de Livrare emisă de Asociația Industriilor Electrice și Electronice din Austria "FEEI". Puteți găsi o copie la sfârșitul catalogului.

Nu purtăm răspundere pentru eventualele erori din text sau imagini; ne rezervăm dreptul de a face modificări fără preaviz la specificațiile tehnice ale gamei de produse.

Informațiile pentru utilizator cuprinse în prezentul catalog exprimă punctul de vedere al companiei în momentul redactării. Acestea au fost redactate în baza standardelor publicate, a recomandărilor asociațiilor de profil, a literaturii de specialitate și a propriului know-how al companiei. Conținutul are caracter informativ și nu creează nicio obligație de drept.

Dulapuri standard

Dulapurile SCHRACK și-au dovedit fiabilitatea în toate domeniile de activitate cum ar fi: industria, comerțul și tehnologia informațiilor. Designul universal al acestora oferă versatilitate deosebită pentru toate domeniile care utilizează instalații electrice și electro-mecanice. Un dulap este folosit în mod normal pentru montajul componentelor electrice și electronice. În cel mai simplu caz, acesta conține doar elemente terminale (cleme) pentru conectarea electrică a diverselor componente ale unei fabrici, pentru a putea procesa și controla electronica și sistemele de joasă tensiune. Dulapurile sunt fabricate din diverse materiale, în funcție de aplicație: din oțel vopsit electrostatic, din plastic (de exemplu, pentru utilizare exterioară) sau din oțel inoxidabil pentru medii corozive, cum ar fi companiile farmaceutice și de produse alimentare.

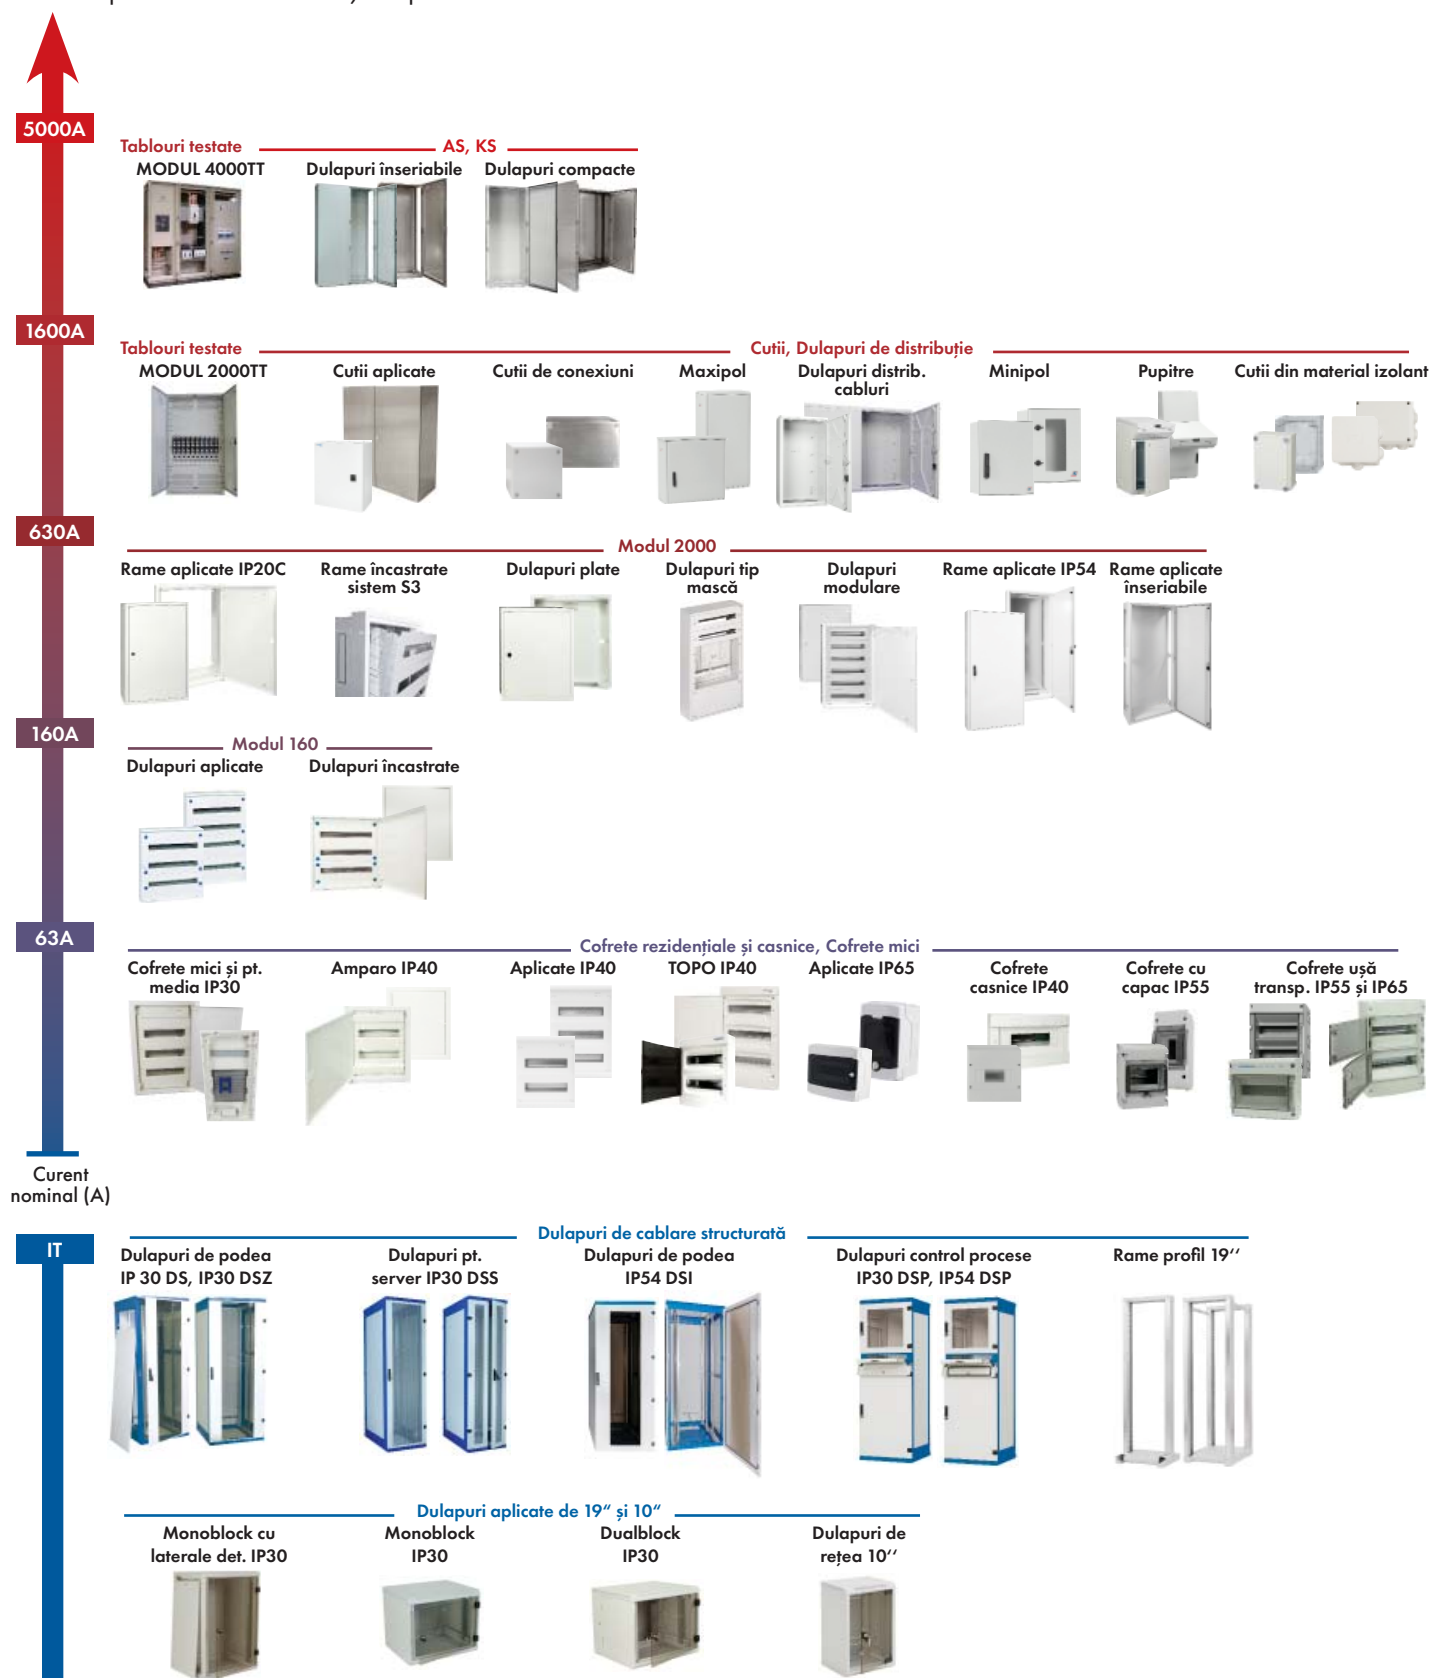



Modul 2000	Modul 2000 Generalități	8
	Modul 2000 Dulapuri modulare	12
	Modul 2000 IP54	18
	Modul 2000 IP54 Versiunea înseriabilă	21
	Modul 2000 IP20C Rame aplicate	25
	Modul 2000 IP20C Rame aplicate plate	31
	Modul 2000 IP20C Rame încastate sistem S3	32
	Modul 2000 IP20C Rame încastate, ver. plată	35
	Modul 2000 IP20C Rame componibile tip mască	36
	Modul 2000 Accesorii	40
Modul 160	Modul 160 Dulapuri modulare	68
	Modul 160 Accesorii	74
Cofrete rezidențiale și casnice	Cofrete încastate modulare - pt. zidărie & gipscarton	78
	Cofrete media încastate - pt. zidărie & gipscarton	82
	Cofrete încastate modulare - Seria Amparo IP40	84
	Cofrete casnice aplicate - Seria IP30	87
	Cofrete aplicate fără ușă - IP40	89
	Cofrete casnice Seria TOPO IP40	90
	Cofrete casnice aplicate - IP65	93
	Cofrete modulare mici	96
	Cofrete modulare - IP55/ IP65	98
Accesorii	Accesorii de climatizare	104
	Corpuri de iluminat pentru dulapuri	116
	Suporturi pentru documentație	119
	Accesorii pt. etanșarea intrărilor de cabluri	122
Tablouri electrice -Tipuri testate	Modul 2000TT	132
	Modul 4000TT	134
Dulapuri de cablare structurată de 19"	Dulapuri de pardoseală IP30 DS	138
	Dulapuri de pardoseală demontabile IP30 DSZ	148
	Dulapuri pentru servere IP30 DSS	156
	Dulapuri de pardoseală IP54 DSI	172
	Dulapuri de control proces IP30 DSP	184
	Dulapuri de control proces IP54 DSP	189
	Dulapuri Aplicate Monoblock IP30	196
	Dulapuri Aplicate Dualblock IP30	206
	Dulapuri Aplicate Flatpack IP30	211
	Rame de pardoseală de 19"	218
Dulapuri aplicate de 10"		224
Accesorii pentru dulapuri de cablare structurată		230
Informații tehnice		266
Index		278

MODUL

SCHRACK
TECHNIK

*„Dacă vrei să păstrezi un secret,
țineți-l în deschizătura mânecii.”*

Alexander Smith



2000



Sistemul de distribuție Modul 2000 - Informații generale



SCHRACK-INFO

- Dulapuri de distribuție modulare fabricate din tablă de oțel, construcție ambuțată solidă
- Variante aplicate (AP), încastate (UP) și aplicate tip mască (M)
- Încastrare optimă în suprafața zidăriei datorită ramei foarte plate
- Dulapuri cu adâncimi de 300mm și 400mm începând de la mărimea 3A-39 în sus
- Aparatele se montează pe cadrul de montaj (insert) după care se pivotează în locașul ramei
- Măști (plastroane) din tablă de oțel sau material plastic, fixate cu zăvoare rapide, pentru mascarea aparatelor electrice modulare, cu decupaj de 45mm
- Dulapurile sunt echipabile cu plastroane din tablă de oțel sau material plastic, la alegere
- Șine omega ajustabile pe montanții verticali în 6 trepte de adâncime
- Uși cu deschidere pe stânga / dreapta
- Utilizabile ca distribuitoare cu una, două sau trei rânduri de aparate și maxim 15 panouri contor (PC)
- Cuve de perete ce se assemblează prin nituire
- Decupaj pentru intrare cabluri echipat cu bandă de cauciuc spongios, pentru etanșare la varianta aplicată (pentru lățimi de 2-5 PC și înălțimi de 21-33 UV decupaj pe o singură parte, iar începând de la 39 UV în sus, decupaje în partea superioară și inferioară)
- Dulapurile sunt echipate standard cu zăvoare din plastic cu doi biți; Versiune cu încuietore 61005 și semicilindru disponibilă la cerere
- Dulapuri echipate cu două uși la variantele de 4 și 5 unități lățime (panouri contor - PC)
- Uși mai mari decât 3T-28 echipate cu mecanism de închidere în 3 puncte și mâner pivotant, disponibile la cerere
- Unitatea de divizare pe Verticală (UV): 1 modul pe înălțime = 46mm
 - 1 lățime contor (1PC)=380mm
 - 2 lățimi contor (2PC)=590mm
 - 3 lățimi contor (3PC)=810mm
 - 4 lățimi contor (4PC)=1030mm
 - 5 lățimi contor (5PC)=1230mm
- Unitatea de divizare pe orizontală (UH): 1 modul pe lățime=17,8mm (lățimea unui aparat modular monopolar)
- Panou contor standard: 370x210x15mm
- Etichetă de identificare circuite (tabel cumulativ) inclusă


Date tehnice

Dulap:	din tablă de oțel tratată cu fosfat feric și vopsită electrostatic testat și certificat conform EN 62208:2011 și EN 60529:1991 clasă de protecție I pt. scheme TT/TN și IT, izolație conform ÖVE-IM 12
Tensiune nominală:	230/400 V/50 Hz
Tensiune nominală de izolație:	400 VAC
Conexiuni PE:	bolțuri sudate M6, $I^2t = 3,6 \cdot 10^6 \text{ A}^2\text{s}$
Temperatură ambientă:	-5 ... +40° C
Umiditate relativă:	50% la 40° C
Masă max. permisă la instalare:	150 kg pe pardoseală 80kg montaj aplicat (fără măsuri suplimentare)
Ușă:	10 kg
Grad de protecție:	IP 20 conform ÖVE-EN 60529 cu sau fără ușă IP 54 IK 08 conform EN 50102 EMC zona I
Culoare:	Aplicat și cu mască: RAL 7035, Încastat: RAL 9016


Sistemul de distribuție Modul 2000 - Instrucțiuni de asamblare




1. Asamblarea cuvei

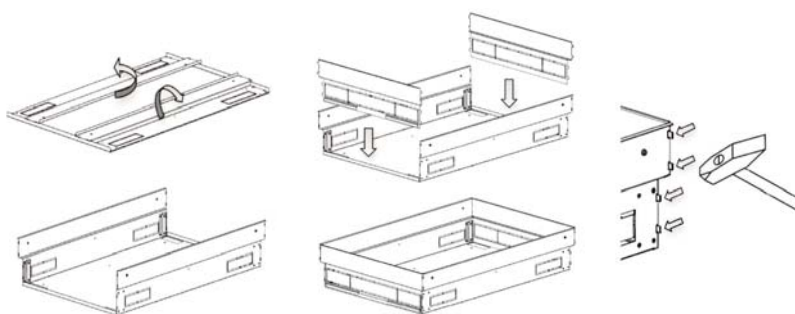


2. Montajul ramei




3. Asamblarea insertului (cadru de montaj)

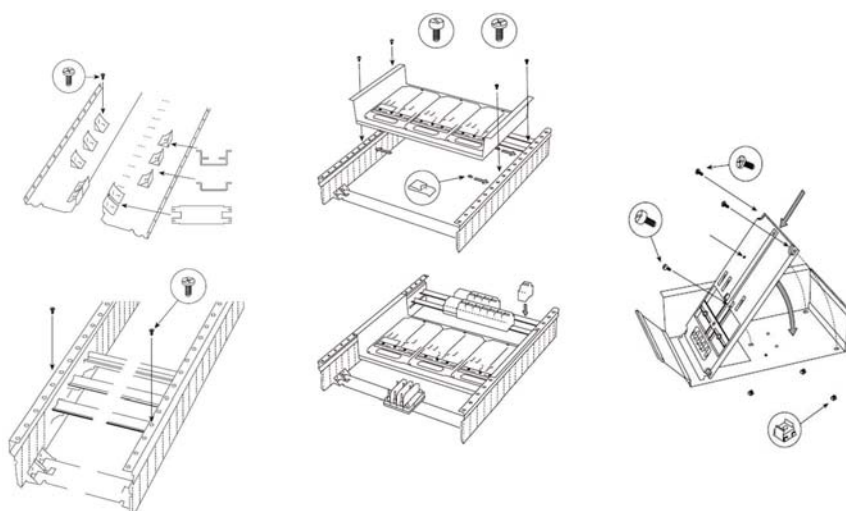


4. Montajul insertului

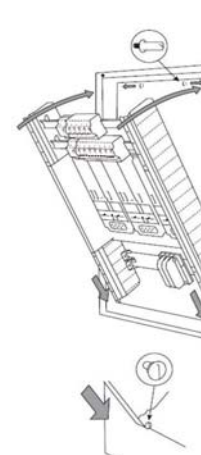


6. Montajul balamalelor

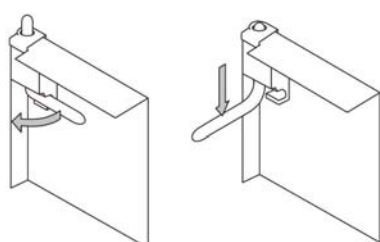


5. Montajul măștilor

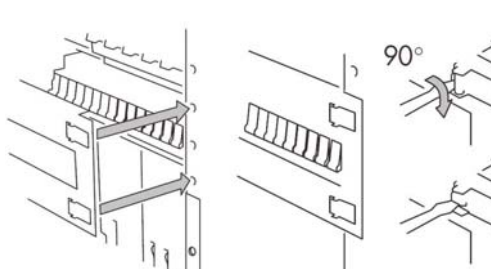

7. Montajul încuietorii de plastic




8. Montajul încuietorii cu cilindru ex. 61005

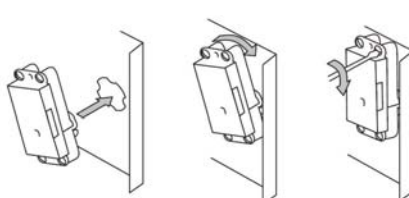

9. Montajul încuietorii cu semicilindru și mâner pivotant


Rame aplicate IP20
Adâncime 300mm IL036....
Adâncime 400mm IL009....

Rame aplicate IP54




Sistemul de distribuție Modul 2000 - Cheia de codificare a tipurilor


1-15 locații de contor (Panouri Contor-PC) posibile
8 (9) Unități Verticale (UV)/rând

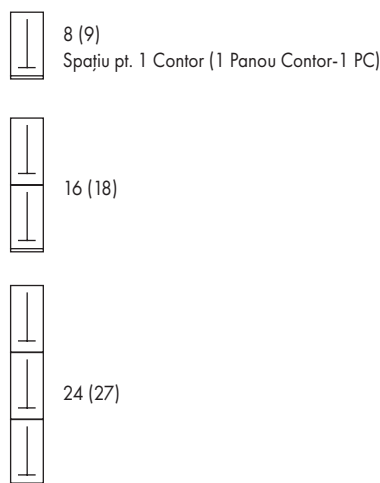

2-15 rânduri posibile (șine), echipabile cu
măști (plastroane) de oțel sau plastic

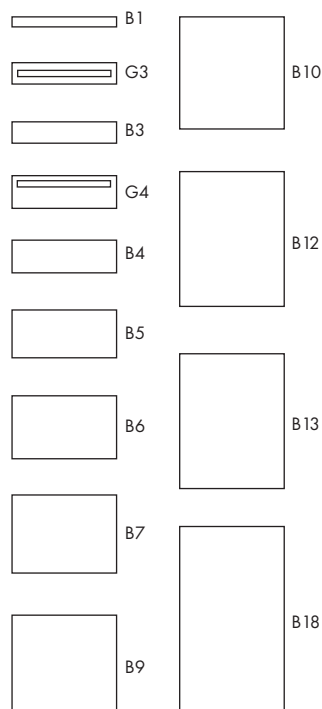

Șine de montaj și contrapanouri
parțiale din tablă de oțel

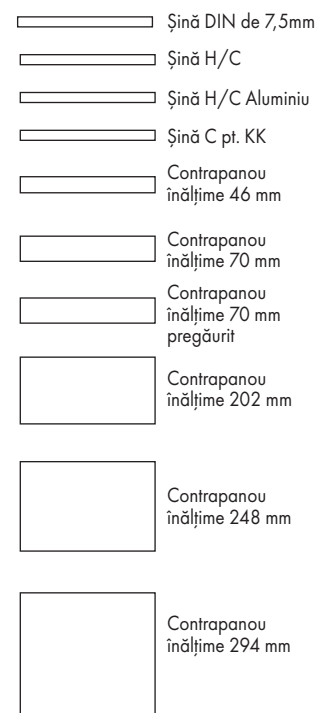

Exemplu de codificare:

4 A - 39 K

Lățime dulap:
exprimat în nr. de locații
contor (Panouri Contor-PC)

Tipul de
dulap

Unități Verticale
(exprimat în
multipli de 46mm)

Măști frontale
din oțel

A = Dulap Aplicat
U = Dulap Încăstrat
M = Dulap tip Mască

IL172439AS



Sistemul de distribuție Modul 2000 - cu plastroane

Dulap de distribuție		Configurație maximă posibilă				
Echipare cu plastroane		Unități per lățimea dulapului				
Măști frontale		PC - Lățimea unui panou contor (210 mm)/ UH - Lățimea unui modul (17,5mm)				
Oțel	Plastic	1 PC	2 PC	3 PC	4 PC	5 PC
K	L	13 UH	21 UH	33 UH	45 UH	57 UH











RV... Nr. de rânduri pe verticală

Sistemul de distribuție Modul 2000 - coduri de culori pt. măști frontale din oțel/plastic

	.B1	46 mm Mască oarbă		.B7	322 mm Mască oarbă
	.B3	138 mm Mască oarbă		.B9	414 mm Mască oarbă
	.G3	138 mm Mască decupată		.B10	460 mm Mască oarbă
	.B4	184 mm Mască oarbă		.B12	552 mm Mască oarbă
	.G4	184 mm Mască decupată		.B13	598 mm Mască oarbă (numai de plastic)
	.B5	230 mm Mască oarbă		.B18	828 mm Mască oarbă
	.B6	276 mm Mască oarbă			

Sistemul de distribuție Modul 2000 - Planșă de proiectare

Mască oarbă/decupată

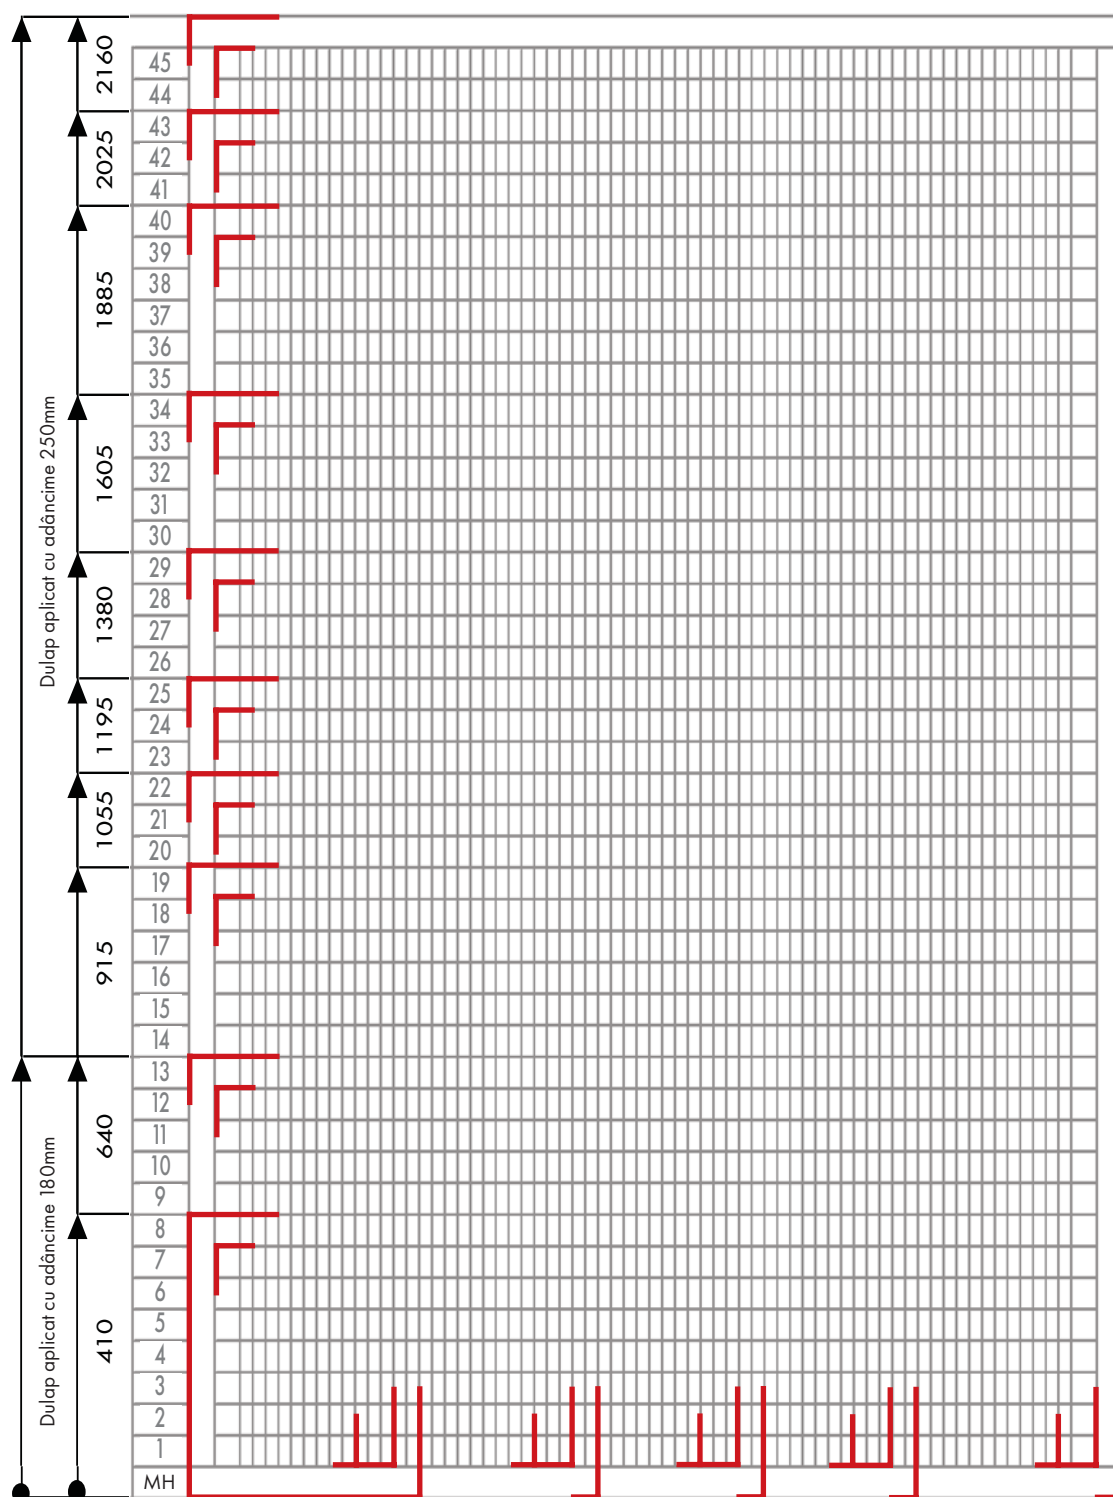

Scara 1:10

UV = Unități Verticale
(nr. de module pe
înălțime exprimat în
multipli de 46mm)



380

1 PC

590

2 PC

810

3 PC

1030

4 PC

1230

5 PC

(Lățime dulap)

Client:	Tip:	A = Auputzverteiler U = Unterpützverteiler M = Maskenverteiler	Timp de livrare:	Cerințe speciale:
	Comandă:		Livrare:	

Dulapuri modulare de distribuție și contorizare - Generalități



IL172XXXXX



IL172XXXXX



IL172XXXXX



IL172XXXXX



SCHRACK-INFO

- Plastroane din tablă de oțel sau material plastic, de 3 sau 4 module înălțime (UV), fixate cu zăvoare rapide, pentru mascarea aparatelor electrice modulare, cu decupaj de 45mm
- Puteți alege dulapuri de distribuție preasamblate din tabelul de selecție rapidă



*„Secretul ne înconjoară profund
în adevărul complet!”*

Johann Gottfried Seume

Dulapuri de distribuție - măști de oțel

Pagina

14

Unități Verticale	LĂȚIME 1 PANOU CONTOR (1 PC) 13 module (UH) pe rând	LĂȚIME 2 PANOURI CONTOR (2 PC) 21 module (UH) pe rând	LĂȚIME 3 PANOURI CONTOR (3 PC) 33 module (UH) pe rând	Înălțime (mm)*
4 RV 12	1A-12 K 1U-12 K 1M-12 K AP-Ramă aplicată UP-Ramă încastrată MV-Ramă tip Mască INS-Insert Cuvă Perete spate IL172112AS IL172112US IL172112MS IL006112-F IL308112-F IL078112-- IL148112-- IL369112-F IL042112-F	2A-12 K 2U-12 K 2M-12 K AP-Ramă aplicată UP-Ramă încastrată MV-Ramă tip Mască INS-Insert Cuvă Perete spate IL172212AS IL172212US IL172212MS IL006212-F IL308212-F IL078212-- IL148212-- IL369212-F IL042212-F	3A-12 K 3U-12 K 3M-12 K AP-Ramă aplicată UP-Ramă încastrată MV-Ramă tip Mască INS-Insert Cuvă Perete spate IL172312AS IL172312US IL172312MS IL006312-F IL308312-F IL078312-- IL148312-- IL369312-F IL042312-F	A = 250 A = 250 A = 200 H = 640 H = 640 HM = 595 I = 555 N = 630
6 RV 18	1A-18 K 1U-18 K 1M-18 K AP-Ramă aplicată UP-Ramă încastrată MV-Ramă tip Mască INS-Insert Cuvă Perete spate IL172118AS IL172118US IL172118MS IL006118-F IL308118-F IL078118-- IL148118-- IL369118-F IL042118-F	2A-18 K 2U-18 K 2M-18 K AP-Ramă aplicată UP-Ramă încastrată MV-Ramă tip Mască INS-Insert Cuvă Perete spate IL172218AS IL172218US IL172218MS IL006218-F IL308218-F IL078218-- IL148218-- IL369218-F IL042218-F	3A-18 K 3U-18 K 3M-18 K AP-Ramă aplicată UP-Ramă încastrată MV-Ramă tip Mască INS-Insert Cuvă Perete spate IL172318AS IL172318US IL172318MS IL006318-F IL308318-F IL078318-- IL148318-- IL369318-F IL042318-F	A = 250 A = 250 A = 200 H = 915 H = 915 HM = 875 I = 830 N = 885
7 RV 21	1A-21 K 1U-21 K 1M-21 K AP-Ramă aplicată UP-Ramă încastrată MV-Ramă tip Mască INS-Insert Cuvă Perete spate IL172121AS IL172121US IL172121MS IL006121-F IL308121-F IL078121-- IL148121-- IL369121-F IL042121-F	2A-21 K 2U-21 K 2M-21 K AP-Ramă aplicată UP-Ramă încastrată MV-Ramă tip Mască INS-Insert Cuvă Perete spate IL172221AS IL172221US IL172221MS IL006221-F IL308221-F IL078221-- IL148221-- IL369221-F IL042221-F	3A-21 K 3U-21 K 3M-21 K AP-Ramă aplicată UP-Ramă încastrată MV-Ramă tip Mască INS-Insert Cuvă Perete spate IL172321AS IL172321US IL172321MS IL006321-F IL308321-F IL078321-- IL148321-- IL369321-F IL042321-F	A = 250 A = 250 A = 200 H = 1055 H = 1055 HM = 1010 I = 970 N = 1025
8 RV 24	1A-24 K 1U-24 K 1M-24 K AP-Ramă aplicată UP-Ramă încastrată MV-Ramă tip Mască INS-Insert Cuvă Perete spate IL172124AS IL172124US IL172124MS IL006124-F IL308124-F IL078124-- IL148124-- IL369124-F IL042124-F	2A-24 K 2U-24 K 2M-24 K AP-Ramă aplicată UP-Ramă încastrată MV-Ramă tip Mască INS-Insert Cuvă Perete spate IL172224AS IL172224US IL172224MS IL006224-F IL308224-F IL078224-- IL148224-- IL369224-F IL042224-F	3A-24 K 3U-24 K 3M-24 K AP-Ramă aplicată UP-Ramă încastrată MV-Ramă tip Mască INS-Insert Cuvă Perete spate IL172324AS IL172324US IL172324MS IL006324-F IL308324-F IL078324-- IL148324-- IL369324-F IL042324-F	A = 250 A = 250 A = 200 H = 1195 H = 1195 HM = 1150 I = 1105 N = 1165
9 RV 28	1A-28 K 1U-28 K 1M-28 K AP-Ramă aplicată UP-Ramă încastrată MV-Ramă tip Mască INS-Insert Cuvă Perete spate IL172128AS IL172128US IL172128MS IL006128-F IL308128-F IL078128-- IL148128-- IL369128-F IL042128-F	2A-28 K 2U-28 K 2M-28 K AP-Ramă aplicată UP-Ramă încastrată MV-Ramă tip Mască INS-Insert Cuvă Perete spate IL172228AS IL172228US IL172228MS IL006228-F IL308228-F IL078228-- IL148228-- IL369228-F IL042228-F	3A-28 K 3U-28 K 3M-28 K AP-Ramă aplicată UP-Ramă încastrată MV-Ramă tip Mască INS-Insert Cuvă Perete spate IL172328AS IL172328US IL172328MS IL006328-F IL308328-F IL078328-- IL148328-- IL369328-F IL042328-F	A = 250 A = 250 A = 200 H = 1380 H = 1380 HM = 1335 I = 1290 N = 1350
11 RV 33		2A-33 K 2U-33 K 2M-33 K AP-Ramă aplicată UP-Ramă încastrată MV-Ramă tip Mască INS-Insert Cuvă Perete spate IL172233AS IL172233US IL172233MS IL006233-F IL308233-F IL078233-- IL148233-- IL369233-F IL042233-F	3A-33 K 3U-33 K 3M-33 K AP-Ramă aplicată UP-Ramă încastrată MV-Ramă tip Mască INS-Insert Cuvă Perete spate IL172333AS IL172333US IL172333MS IL006333-F IL308333-F IL078333-- IL148333-- IL369333-F IL042333-F	A = 250 A = 250 A = 200 H = 1605 H = 1605 HM = 1565 I = 1520 N = 1575
13 RV 39		2A-39 K 2U-39 K 2M-39 K AP-Ramă aplicată UP-Ramă încastrată MV-Ramă tip Mască INS-Insert Cuvă Perete spate IL172239AS IL172239US IL172239MS IL006239-F IL308239-F IL078239-- IL148239-- IL369239-F IL042239-F	3A-39 K 3U-39 K 3M-39 K AP-Ramă aplicată UP-Ramă încastrată MV-Ramă tip Mască INS-Insert Cuvă Perete spate IL172339AS IL172339US IL172339MS IL006339-F IL308339-F IL078339-- IL148339-- IL369339-F IL042339-F	A = 250 A = 250 A = 200 H = 1885 H = 1885 HM = 1855 I = 1795 N = 1885
14 RV 42		2A-42 K 2U-42 K 2M-42 K AP-Ramă aplicată UP-Ramă încastrată MV-Ramă tip Mască INS-Insert Cuvă Perete spate IL172242AS IL172242US IL172242MS IL006242-F IL308242-F IL078242-- IL148242-- IL369242-F IL042242-F	3A-42 K 3U-42 K 3M-42 K AP-Ramă aplicată UP-Ramă încastrată MV-Ramă tip Mască INS-Insert Cuvă Perete spate IL172342AS IL172342US IL172342MS IL006342-F IL308342-F IL078342-- IL148342-- IL369342-F IL042342-F	A = 250 A = 250 A = 200 H = 2025 H = 2025 HM = 1995 I = 1935 N = 1995
15 RV 45		2A-45 K 2U-45 K 2M-45 K AP-Ramă aplicată UP-Ramă încastrată MV-Ramă tip Mască INS-Insert Cuvă Perete spate IL172245AS IL172245US IL172245MS IL006245-F IL308245-F IL078245-- IL148245-- IL369245-F IL042245-F	3A-45 K 3U-45 K 3M-45 K AP-Ramă aplicată UP-Ramă încastrată MV-Ramă tip Mască INS-Insert Cuvă Perete spate IL172345AS IL172345US IL172345MS IL006345-F IL308345-F IL078345-- IL148345-- IL369345-F IL042345-F	A = 250 A = 250 A = 200 H = 2160 H = 2160 HM = 2130 I = 2070 N = 2130
Lățime (mm) *	Lăț. ext. var. UP/AP = 380 Lăț. ext. var. MV = 330 Lăț. Insert = 290 Lăț. Nișă = 370	Lăț. ext. var. UP/AP = 590 Lăț. ext. var. MV = 540 Lăț. Insert = 500 Lăț. Nișă = 580	Lăț. ext. var. UP/AP = 810 Lăț. ext. var. MV = 760 Lăț. Insert = 720 Lăț. Nișă = 800	

Dulapuri de distribuție - măști de oțel















Unități Verticale	LĂȚIME 4 PANOURI CONTOR (4 PC) 45 module (UH) pe rând	LĂȚIME 5 PANOURI CONTOR (5 PC) 57 module (UH) pe rând	Înălțime (mm)*
4 RV 12	 4A-12 K IL172412AS 4U-12 K IL172412US 4M-12 K IL172412MS AP-Ramă aplicată ILO06412-F UP-Ramă încastrată ILO308412-F MV-Ramă tip Mască ILO78412-- INS-Insert IL148412-- Cuvă IL369412-F Perete spate ILO42412-F		A = 250 A = 250 A = 200 H = 640 H = 640 HM = 595 I = 555 N = 630
6 RV 18	 4A-18 K IL172418AS 4U-18 K IL172418US 4M-18 K IL172418MS AP-Ramă aplicată ILO06418-F UP-Ramă încastrată ILO308418-F MV-Ramă tip Mască ILO78418-- INS-Insert IL148418-- Cuvă IL369418-F Perete spate ILO42418-F		A = 250 A = 250 A = 200 H = 915 H = 915 HM = 875 I = 830 N = 885
7 RV 21	 4A-21 K IL172421AS 4U-21 K IL172421US 4M-21 K IL172421MS AP-Ramă aplicată ILO06421-F UP-Ramă încastrată ILO308421-F MV-Ramă tip Mască ILO78421-- INS-Insert IL148421-- Cuvă IL369421-F Perete spate ILO42421-F		A = 250 A = 250 A = 200 H = 1055 H = 1055 HM = 1010 I = 970 N = 1025
8 RV 24	 4A-24 K IL172424AS 4U-24 K IL172424US 4M-24 K IL172424MS AP-Ramă aplicată ILO06424-F UP-Ramă încastrată ILO308424-F MV-Ramă tip Mască ILO78424-- INS-Insert IL148424-- Cuvă IL369424-F Perete spate ILO42424-F	 5A-24 K IL172524AS 5U-24 K IL172524US 5M-24 K IL172524MS AP-Ramă aplicată ILO06524-F UP-Ramă încastrată ILO308524-F MV-Ramă tip Mască ILO78524-- INS-Insert IL148524-- Cuvă IL369524-F Perete spate ILO42524-F	A = 250 A = 250 A = 200 H = 1195 H = 1195 HM = 1150 I = 1105 N = 1165
9 RV 28	 4A-28 K IL172428AS 4U-28 K IL172428US 4M-28 K IL172428MS AP-Ramă aplicată ILO06428-F UP-Ramă încastrată ILO308428-F MV-Ramă tip Mască ILO78428-- INS-Insert IL148428-- Cuvă IL369428-F Perete spate ILO42428-F	 5A-28 K IL172528AS 5U-28 K IL172528US 5M-28 K IL172528MS AP-Ramă aplicată ILO06528-F UP-Ramă încastrată ILO308528-F MV-Ramă tip Mască ILO78528-- INS-Insert IL148528-- Cuvă IL369528-F Perete spate ILO42528-F	A = 250 A = 250 A = 200 H = 1380 H = 1380 HM = 1335 I = 1290 N = 1350
11 RV 33	 4A-33 K IL172433AS 4U-33 K IL172433US 4M-33 K IL172433MS AP-Ramă aplicată ILO06433-F UP-Ramă încastrată ILO308433-F MV-Ramă tip Mască ILO78433-- INS-Insert IL148433-- Cuvă IL369433-F Perete spate ILO42433-F	 5A-33 K IL172533AS 5U-33 K IL172533US 5M-33 K IL172533MS AP-Ramă aplicată ILO06533-F UP-Ramă încastrată ILO308533-F MV-Ramă tip Mască ILO78533-- INS-Insert IL148533-- Cuvă IL369533-F Perete spate ILO42533-F	A = 250 A = 210 A = 200 H = 1605 H = 1605 HM = 1565 I = 1520 N = 1575
13 RV 39	 4A-39 K IL172439AS 4U-39 K IL172439US 4M-39 K IL172439MS AP-Ramă aplicată ILO06439-F UP-Ramă încastrată ILO308439-F MV-Ramă tip Mască ILO78439-- INS-Insert IL148439-- Cuvă IL369439-F Perete spate ILO42439-F	 5A-39 K IL172539AS 5U-39 K IL172539US 5M-39 K IL172539MS AP-Ramă aplicată ILO06539-F UP-Ramă încastrată ILO308539-F MV-Ramă tip Mască ILO78539-- INS-Insert IL148539-- Cuvă IL369539-F Perete spate ILO42539-F	A = 250 A = 250 A = 200 H = 1885 H = 1885 HM = 1855 I = 1795 N = 1885
14 RV 42	 4A-42 K IL172442AS 4U-42 K IL172442US 4M-42 K IL172442MS AP-Ramă aplicată ILO06442-F UP-Ramă încastrată ILO308442-F MV-Ramă tip Mască ILO78442-- INS-Insert IL148442-- Cuvă IL369442-F Perete spate ILO42442-F	 5A-42 K IL172542AS 5U-42 K IL172542US 5M-42 K IL172542MS AP-Ramă aplicată ILO06542-F UP-Ramă încastrată ILO308542-F MV-Ramă tip Mască ILO78542-- INS-Insert IL148542-- Cuvă IL369542-F Perete spate ILO42542-F	A = 250 A = 250 A = 200 H = 2025 H = 2025 HM = 1995 I = 1935 N = 1995
15 RV 45	 4A-45 K IL172445AS 4U-45 K IL172445US 4M-45 K IL172445MS AP-Ramă aplicată ILO06445-F UP-Ramă încastrată ILO308445-F MV-Ramă tip Mască ILO78445-- INS-Insert IL148445-- Cuvă IL369445-F Perete spate ILO42445-F	 5A-45 K IL172545AS 5U-45 K IL172545US 5M-45 K IL172545MS AP-Ramă aplicată ILO06545-F UP-Ramă încastrată ILO308545-F MV-Ramă tip Mască ILO78545-- INS-Insert IL148545-- Cuvă IL369545-F Perete spate ILO42545-F	A = 250 A = 250 A = 200 H = 2160 H = 2160 HM = 2130 I = 2070 N = 2130
Lățime (mm)*	Lăț. ext. var. UP/AP = 1030 Lăț. ext. var. MV = 980 Lăț. Insert = 940 Lăț. Nișă = 1020	Lăț. ext. var. UP/AP = 1230 Lăț. ext. var. MV = 1180 Lăț. Insert = 1140 Lăț. Nișă = 1220	

Pagina

16

Unități Verticale	LĂȚIME 1 PANOU CONTOR (1 PC) 13 module (UH) pe rând	LĂȚIME 2 PANOURI CONTOR (2 PC) 21 module (UH) pe rând	LĂȚIME 3 PANOURI CONTOR (3 PC) 33 module (UH) pe rând	Înălțime (mm)*
4 RV 12	1A-12 L IL172112AK 1U-12 L IL172112UK 1M-12 L IL172112MK AP-Ramă aplicată IL006112-F UP-Ramă încastrată IL308112-F MV-Ramă tip Mască IL078112-- INS-Insert IL149112-- Cuvă IL369112-F Perete spate IL042112-F	2A-12 L IL172212AK 2U-12 L IL172212UK 2M-12 L IL172212MK AP-Ramă aplicată IL006212-F UP-Ramă încastrată IL308212-F MV-Ramă tip Mască IL078212-- INS-Insert IL149212-- Cuvă IL369212-F Perete spate IL042212-F	3A-12 L IL172312AK 3U-12 L IL172312UK 3M-12 L IL172312MK AP-Ramă aplicată IL006312-F UP-Ramă încastrată IL308312-F MV-Ramă tip Mască IL078312-- INS-Insert IL149312-- Cuvă IL369312-F Perete spate IL042312-F	A = 250 A = 250 A = 200 H = 640 H = 640 HM = 595 I = 555 N = 630
6 RV 18	1A-18 L IL172118AK 1U-18 L IL172118UK 1M-18 L IL172118MK AP-Ramă aplicată IL006118-F UP-Ramă încastrată IL308118-F MV-Ramă tip Mască IL078118-- INS-Insert IL149118-- Cuvă IL369118-F Perete spate IL042118-F	2A-18 L IL172218AK 2U-18 L IL172218UK 2M-18 L IL172218MK AP-Ramă aplicată IL006218-F UP-Ramă încastrată IL308218-F MV-Ramă tip Mască IL078218-- INS-Insert IL149218-- Cuvă IL369218-F Perete spate IL042218-F	3A-18 L IL172318AK 3U-18 L IL172318UK 3M-18 L IL172318MK AP-Ramă aplicată IL006318-F UP-Ramă încastrată IL308318-F MV-Ramă tip Mască IL078318-- INS-Insert IL149318-- Cuvă IL369318-F Perete spate IL042318-F	A = 250 A = 250 A = 200 H = 915 H = 915 HM = 875 I = 830 N = 885
7 RV 21	1A-21 L IL172121AK 1U-21 L IL172121UK 1M-21 L IL172121MK AP-Ramă aplicată IL006121-F UP-Ramă încastrată IL308121-F MV-Ramă tip Mască IL078121-- INS-Insert IL149121-- Cuvă IL369121-F Perete spate IL042121-F	2A-21 L IL172221AK 2U-21 L IL172221UK 2M-21 L IL172221MK AP-Ramă aplicată IL006221-F UP-Ramă încastrată IL308221-F MV-Ramă tip Mască IL078221-- INS-Insert IL149221-- Cuvă IL369221-F Perete spate IL042221-F	3A-21 L IL172321AK 3U-21 L IL172321UK 3M-21 L IL172321MK AP-Ramă aplicată IL006321-F UP-Ramă încastrată IL308321-F MV-Ramă tip Mască IL078321-- INS-Insert IL149321-- Cuvă IL369321-F Perete spate IL042321-F	A = 250 A = 250 A = 200 H = 1055 H = 1055 HM = 1010 I = 970 N = 1025
8 RV 24	1A-24 L IL172124AK 1U-24 L IL172124UK 1M-24 L IL172124MK AP-Ramă aplicată IL006124-F UP-Ramă încastrată IL308124-F MV-Ramă tip Mască IL078124-- INS-Insert IL149124-- Cuvă IL369124-F Perete spate IL042124-F	2A-24 L IL172224AK 2U-24 L IL172224UK 2M-24 L IL172224MK AP-Ramă aplicată IL006224-F UP-Ramă încastrată IL308224-F MV-Ramă tip Mască IL078224-- INS-Insert IL149224-- Cuvă IL369224-F Perete spate IL042224-F	3A-24 L IL172324AK 3U-24 L IL172324UK 3M-24 L IL172324MK AP-Ramă aplicată IL006324-F UP-Ramă încastrată IL308324-F MV-Ramă tip Mască IL078324-- INS-Insert IL149324-- Cuvă IL369324-F Perete spate IL042324-F	A = 250 A = 250 A = 200 H = 1195 H = 1195 HM = 1150 I = 1105 N = 1165
9 RV 28	1A-28 L IL172128AK 1U-28 L IL172128UK 1M-28 L IL172128MK AP-Ramă aplicată IL006128-F UP-Ramă încastrată IL308128-F MV-Ramă tip Mască IL078128-- INS-Insert IL149128-- Cuvă IL369128-F Perete spate IL042128-F	2A-28 L IL172228AK 2U-28 L IL172228UK 2M-28 L IL172228MK AP-Ramă aplicată IL006228-F UP-Ramă încastrată IL308228-F MV-Ramă tip Mască IL078228-- INS-Insert IL149228-- Cuvă IL369228-F Perete spate IL042228-F	3A-28 L IL172328AK 3U-28 L IL172328UK 3M-28 L IL172328MK AP-Ramă aplicată IL006328-F UP-Ramă încastrată IL308328-F MV-Ramă tip Mască IL078328-- INS-Insert IL149328-- Cuvă IL369328-F Perete spate IL042328-F	A = 250 A = 250 A = 200 H = 1380 H = 1380 HM = 1335 I = 1290 N = 1350
11 RV 33	2A-33 L IL172233AK 2U-33 L IL172233UK 2M-33 L IL172233MK AP-Ramă aplicată IL006233-F UP-Ramă încastrată IL308233-F MV-Ramă tip Mască IL078233-- INS-Insert IL149233-- Cuvă IL369233-F Perete spate IL042233-F	3A-33 L IL172333AK 3U-33 L IL172333UK 3M-33 L IL172333MK AP-Ramă aplicată IL006333-F UP-Ramă încastrată IL308333-F MV-Ramă tip Mască IL078333-- INS-Insert IL149333-- Cuvă IL369333-F Perete spate IL042333-F	A = 250 A = 250 A = 200 H = 1605 H = 1605 HM = 1565 I = 1520 N = 1575	
13 RV 39	2A-39 L IL172239AK 2U-39 L IL172239UK 2M-39 L IL172239MK AP-Ramă aplicată IL006239-F UP-Ramă încastrată IL308239-F MV-Ramă tip Mască IL078239-- INS-Insert IL149239-- Cuvă IL369239-F Perete spate IL042239-F	3A-39 L IL172339AK 3U-39 L IL172339UK 3M-39 L IL172339MK AP-Ramă aplicată IL006339-F UP-Ramă încastrată IL308339-F MV-Ramă tip Mască IL078339-- INS-Insert IL149339-- Cuvă IL369339-F Perete spate IL042339-F	A = 250 A = 250 A = 200 H = 1885 H = 1885 HM = 1855 I = 1795 N = 1885	
14 RV 42	2A-42 L IL172242AK 2U-42 L IL172242UK 2M-42 L IL172242MK AP-Ramă aplicată IL006242-F UP-Ramă încastrată IL308242-F MV-Ramă tip Mască IL078242-- INS-Insert IL149242-- Cuvă IL369242-F Perete spate IL042242-F	3A-42 L IL172342AK 3U-42 L IL172342UK 3M-42 L IL172342MK AP-Ramă aplicată IL006342-F UP-Ramă încastrată IL308342-F MV-Ramă tip Mască IL078342-- INS-Insert IL149342-- Cuvă IL369342-F Perete spate IL042342-F	A = 250 A = 250 A = 200 H = 2025 H = 2025 HM = 1995 I = 1935 N = 1995	
15 RV 45	2A-45 L IL172245AK 2U-45 L IL172245UK 2M-45 L IL172245MK AP-Ramă aplicată IL006245-F UP-Ramă încastrată IL308245-F MV-Ramă tip Mască IL078245-- INS-Insert IL149245-- Cuvă IL369245-F Perete spate IL042245-F	3A-45 L IL172345AK 3U-45 L IL172345UK 3M-45 L IL172345MK AP-Ramă aplicată IL006345-F UP-Ramă încastrată IL308345-F MV-Ramă tip Mască IL078345-- INS-Insert IL149345-- Cuvă IL369345-F Perete spate IL042345-F	A = 250 A = 250 A = 200 H = 2160 H = 2160 HM = 2130 I = 2070 N = 2130	
Lățime (mm) *	Lăț. ext. var. UP/AP = 380 Lăț. ext. var. MV = 330 Lăț. Insert = 290 Lăț. Nișă = 370	Lăț. ext. var. UP/AP = 590 Lăț. ext. var. MV = 540 Lăț. Insert = 500 Lăț. Nișă = 580	Lăț. ext. var. UP/AP = 810 Lăț. ext. var. MV = 760 Lăț. Insert = 720 Lăț. Nișă = 800	

Dulapuri de distribuție - măști de plastic

Unități Verticale	LĂȚIME 4 PANOURI CONTOR (4 PC) 45 module (UH) pe rând	LĂȚIME 5 PANOURI CONTOR (5 PC) 57 module (UH) pe rând	Înălțime (mm)*
4 RV 12	 4A-12 L IL172412AK 4U-12 L IL172412UK 4M-12 L IL172412MK AP-Ramă aplicată IL006412-F UP-Ramă încastrată IL308412-F MV-Ramă tip Mască IL078412-- INS-Insert IL149412-- Cuvă IL369412-F Perete spate IL042412-F		A = 250 A = 250 A = 200 H = 640 H = 640 HM = 595 I = 555 N = 630
6 RV 18	 4A-18 L IL172418AK 4U-18 L IL172418UK 4M-18 L IL172418MK AP-Ramă aplicată IL006418-F UP-Ramă încastrată IL308418-F MV-Ramă tip Mască IL078418-- INS-Insert IL149418-- Cuvă IL369418-F Perete spate IL042418-F		A = 250 A = 250 A = 200 H = 915 H = 915 HM = 875 I = 830 N = 885
7 RV 21	 4A-21 L IL172421AK 4U-21 L IL172421UK 4M-21 L IL172421MK AP-Ramă aplicată IL006421-F UP-Ramă încastrată IL308421-F MV-Ramă tip Mască IL078421-- INS-Insert IL149421-- Cuvă IL369421-F Perete spate IL042421-F		A = 250 A = 250 A = 200 H = 1055 H = 1055 HM = 1010 I = 970 N = 1025
8 RV 24	 4A-24 L IL172424AK 4U-24 L IL172424UK 4M-24 L IL172424MK AP-Ramă aplicată IL006424-F UP-Ramă încastrată IL308424-F MV-Ramă tip Mască IL078424-- INS-Insert IL149424-- Cuvă IL369424-F Perete spate IL042424-F	 5A-24 L IL172524AK 5U-24 L IL172524UK 5M-24 L IL172524MK AP-Ramă aplicată IL006524-F UP-Ramă încastrată IL308524-F MV-Ramă tip Mască IL078524-- INS-Insert IL149524-- Cuvă IL369524-F Perete spate IL042524-F	A = 250 A = 250 A = 200 H = 1195 H = 1195 HM = 1150 I = 1105 N = 1165
9 RV 28	 4A-28 L IL172428AK 4U-28 L IL172428UK 4M-28 L IL172428MK AP-Ramă aplicată IL006428-F UP-Ramă încastrată IL308428-F MV-Ramă tip Mască IL078428-- INS-Insert IL149428-- Cuvă IL369428-F Perete spate IL042428-F	 5A-28 L IL172528AK 5U-28 L IL172528UK 5M-28 L IL172528MK AP-Ramă aplicată IL006528-F UP-Ramă încastrată IL308528-F MV-Ramă tip Mască IL078528-- INS-Insert IL149528-- Cuvă IL369528-F Perete spate IL042528-F	A = 250 A = 250 A = 200 H = 1380 H = 1380 HM = 1335 I = 1290 N = 1350
11 RV 33	 4A-33 L IL172433AK 4U-33 L IL172433UK 4M-33 L IL172433MK AP-Ramă aplicată IL006433-F UP-Ramă încastrată IL308433-F MV-Ramă tip Mască IL078433-- INS-Insert IL149433-- Cuvă IL369433-F Perete spate IL042433-F	 5A-33 L IL172533AK 5U-33 L IL172533UK 5M-33 L IL172533MK AP-Ramă aplicată IL006533-F UP-Ramă încastrată IL308533-F MV-Ramă tip Mască IL078533-- INS-Insert IL149533-- Cuvă IL369533-F Perete spate IL042533-F	A = 250 A = 210 A = 200 H = 1605 H = 1605 HM = 1565 I = 1520 N = 1575
13 RV 39	 4A-39 L IL172439AK 4U-39 L IL172439UK 4M-39 L IL172439MK AP-Ramă aplicată IL006439-F UP-Ramă încastrată IL308439-F MV-Ramă tip Mască IL078439-- INS-Insert IL149439-- Cuvă IL369439-F Perete spate IL042439-F	 5A-39 L IL172539AK 5U-39 L IL172539UK 5M-39 L IL172539MK AP-Ramă aplicată IL006539-F UP-Ramă încastrată IL308539-F MV-Ramă tip Mască IL078539-- INS-Insert IL149539-- Cuvă IL369539-F Perete spate IL042539-F	A = 250 A = 250 A = 200 H = 1885 H = 1885 HM = 1855 I = 1795 N = 1885
14 RV 42	 4A-42 L IL172442AK 4U-42 L IL172442UK 4M-42 L IL172442MK AP-Ramă aplicată IL006442-F UP-Ramă încastrată IL308442-F MV-Ramă tip Mască IL078442-- INS-Insert IL149442-- Cuvă IL369442-F Perete spate IL042442-F	 5A-42 L IL172542AK 5U-42 L IL172542UK 5M-42 L IL172542MK AP-Ramă aplicată IL006542-F UP-Ramă încastrată IL308542-F MV-Ramă tip Mască IL078542-- INS-Insert IL149542-- Cuvă IL369542-F Perete spate IL042542-F	A = 250 A = 250 A = 200 H = 2025 H = 2025 HM = 1995 I = 1935 N = 1995
15 RV 45	 4A-45 L IL172445AK 4U-45 L IL172445UK 4M-45 L IL172445MK AP-Ramă aplicată IL006445-F UP-Ramă încastrată IL308445-F MV-Ramă tip Mască IL078445-- INS-Insert IL149445-- Cuvă IL369445-F Perete spate IL042445-F	 5A-45 L IL172545AK 5U-45 L IL172545UK 5M-45 L IL172545MK AP-Ramă aplicată IL006545-F UP-Ramă încastrată IL308545-F MV-Ramă tip Mască IL078545-- INS-Insert IL149545-- Cuvă IL369545-F Perete spate IL042545-F	A = 250 A = 250 A = 200 H = 2160 H = 2160 HM = 2130 I = 2070 N = 2130
Lățime (mm)*	Lăț. ext. var. UP/AP = 1030 Lăț. ext. var. MV = 980 Lăț. Insert = 940 Lăț. Nișă = 1020	Lăț. ext. var. UP/AP = 1230 Lăț. ext. var. MV = 1180 Lăț. Insert = 1140 Lăț. Nișă = 1220	

A = Adâncime, H = Înălțime ext. var. UP/AP, HM = Înălțime ext. var. MV, I = Insert, N = Nișă

*) Toleranță: + 0 E - 3 mm, adânc. cuvă 250 mm


Modul 2000 - Rame aplicate cu ușă, IP54 (inclusiv pereți spate și mânere rotative)



IL952333



IL952333



IL952333



IL952333




IL952333



SCHRACK-INFO

- Rame aplicate, echipate cu panou spate, ușă cu mecanism de închidere în 3 puncte cu tije (espagnolette) și mâner rotativ (echipabil la cerere cu zăvor semicilindric)
- Disponibile în dimensiuni de la 2A-12 până la 5A-42 și cu adâncimi de 250, 300 și 400mm
- Decupaj pentru intrare cabluri cu 2 sau 3 flanșe oarbe (începând cu lățimea de 3 panouri contor-PC) - dulapul se poate roti cu 180°
- Toate componentele instalate sunt compatibile cu dulapul standard Modul 2000
- Este posibilă și utilizarea contrapanourilor, codurile IL959..
- Grad de protecție IP54
- RAL7035 gri deschis

Desen dimensional

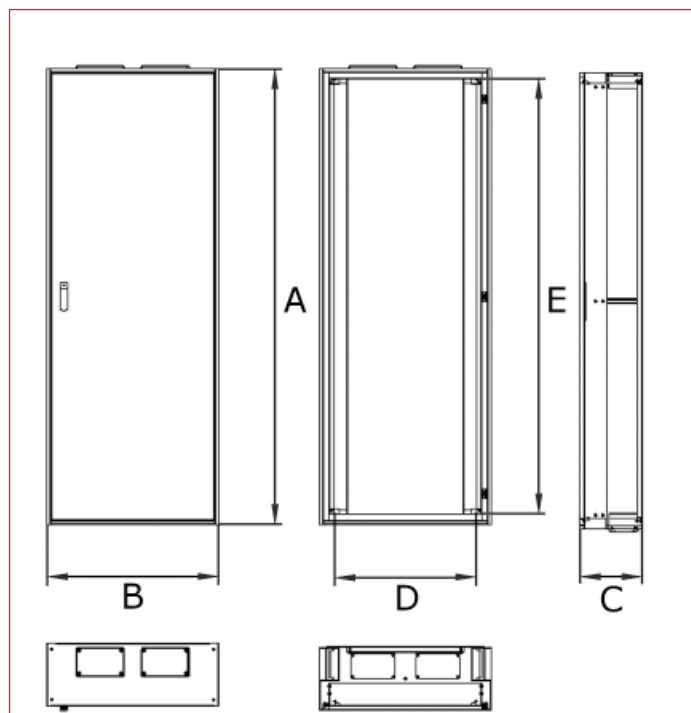




Modul 2000 - Rame aplicate cu uşă, IP54 (inclusiv pereţi spate şi mânere rotative)

Tip	Lăţime [Nr. panouri contor]	Înălţime [Nr. module verticale]	A [mm]	B [mm]	C [mm]	D [mm]	E [mm]	Putere disipată [W]*
Adâncime 250mm								
2A12	2	12	658	602	250	500	555	-200
2A18	2	18	934	602	250	500	830	-268
2A21	2	21	1072	602	250	500	970	-303
2A24	2	24	1210	602	250	500	1105	-338
2A28	2	28	1394	602	250	500	1290	-384
2A33	2	33	1624	602	250	500	1520	-440
3A18	3	18	934	822	250	720	830	-337
3A21	3	21	1072	822	250	720	970	-380
3A24	3	24	1210	822	250	720	1105	-424
3A28	3	28	1394	822	250	720	1290	-481
3A33	3	33	1624	822	250	720	1520	-458
4A21	4	21	1072	1042	250	940	970	-550
4A24	4	24	1210	1042	250	940	1105	-509
4A28	4	28	1394	1042	250	940	1290	-577
4A33	4	33	1624	1042	250	940	1520	-660
5A24	5	24	1210	1242	250	1140	1105	-587
5A28	5	28	1394	1242	250	1140	1290	-665
5A33	5	33	1624	1242	250	1140	1520	-760
Adâncime 300mm								
2A39	2	39	1900	602	300	500	1795	-550
2A42	2	42	2038	602	300	500	1935	-588
3A39	3	39	1900	822	300	720	1795	-680
3A42	3	42	2038	822	300	720	1935	-726
4A39	4	39	1900	1042	300	940	1795	-815
4A42	4	42	2038	1042	300	940	1935	-868
5A39	5	39	1900	1242	300	1140	1795	-927
5A42	5	42	2038	1242	300	1140	1935	-989
Adâncime 400mm								
2A39	2	39	1900	602	400	500	1795	-632
2A42	2	42	2038	602	400	500	1935	-674
3A39	3	39	1900	822	400	720	1795	-767
3A42	3	42	2038	822	400	720	1935	-818
4A39	4	39	1900	1042	400	940	1795	-903
4A42	4	42	2038	1042	400	940	1935	-962
5A39	5	39	1900	1242	400	1140	1795	-1026
5A42	5	42	2038	1242	400	1140	1935	-1092

*Puterea max. disipată prin radiaţie a dulapului aplicat, considerat individual şi $\Delta T = 35K$.

Informaţii detaliate la pag. 268

Modul 2000 - Rame aplicate cu uşă, IP54 (inclusiv pereţi spate şi mânere rotative)

DESCRIERE	LxÎxA mm	STOC	STORE	COD COMANDĂ
Adâncime de 250mm				
2A-12 (Lăţ=2PC / Înălţ=12UV) A=250mm, IP54	602x658x250			IL952212
2A-18 (Lăţ=2PC / Înălţ=18UV) A=250mm, IP54	602x934x250			IL952218
2A-21 (Lăţ=2PC / Înălţ=21UV) A=250mm, IP54	602x1072x250			IL952221
2A-24 (Lăţ=2PC / Înălţ=24UV) A=250mm, IP54	602x1210x250			IL952224
2A-28 (Lăţ=2PC / Înălţ=28UV) A=250mm, IP54	602x1394x250			IL952228
2A-33 (Lăţ=2PC / Înălţ=33UV) A=250mm, IP54	602x1624x250			IL952233
3A-18 (Lăţ=3PC / Înălţ=18UV) A=250mm, IP54	822x934x250			IL952318
3A-21 (Lăţ=3PC / Înălţ=21UV) A=250mm, IP54	822x1072x250			IL952321
3A-24 (Lăţ=3PC / Înălţ=24UV) A=250mm, IP54	822x1210x250			IL952324
3A-28 (Lăţ=3PC / Înălţ=28UV) A=250mm, IP54	822x1394x250			IL952328
3A-33 (Lăţ=3PC / Înălţ=33UV) A=250mm, IP54	822x1624x250			IL952333
4A-21 (Lăţ=4PC / Înălţ=21UV) A=250mm, IP54	1042x1072x250			IL952421
4A-24 (Lăţ=4PC / Înălţ=24UV) A=250mm, IP54	1042x1210x250			IL952424
4A-28 (Lăţ=4PC / Înălţ=28UV) A=250mm, IP54	1042x1394x250			IL952428
4A-33 (Lăţ=4PC / Înălţ=33UV) A=250mm, IP54	1042x1624x250			IL952433
5A-24 (Lăţ=5PC / Înălţ=24UV) A=250mm, IP54	1242x1210x250			IL952524
5A-28 (Lăţ=5PC / Înălţ=28UV) A=250mm, IP54	1242x1394x250			IL952528
5A-33 (Lăţ=5PC / Înălţ=33UV) A=250mm, IP54	1242x1624x250			IL952533
Adâncime de 300mm				
2A-39 (Lăţ=2PC / Înălţ=39UV) A=300mm, IP54	602x1900x300			IL953239
2A-42 (Lăţ=2PC / Înălţ=42UV) A=300mm, IP54	602x2038x300			IL953242
3A-39 (Lăţ=3PC / Înălţ=39UV) A=300mm, IP54	822x1900x300			IL953339
3A-42 (Lăţ=3PC / Înălţ=42UV) A=300mm, IP54	822x2038x300			IL953342
4A-39 (Lăţ=4PC / Înălţ=39UV) A=300mm, IP54	1042x1900x300			IL953439
4A-42 (Lăţ=4PC / Înălţ=42UV) A=300mm, IP54	1042x2038x300			IL953442
5A-39 (Lăţ=5PC / Înălţ=39UV) A=300mm, IP54	1242x1900x300			IL953539
5A-42 (Lăţ=5PC / Înălţ=42UV) A=300mm, IP54	1242x2038x300			IL953542
Adâncime de 400mm				
2A-39 (Lăţ=2PC / Înălţ=39UV) A=400mm, IP54	602x1900x400			IL954239
2A-42 (Lăţ=2PC / Înălţ=42UV) A=400mm, IP54	602x2038x400			IL954242
3A-39 (Lăţ=3PC / Înălţ=39UV) A=400mm, IP54	822x1900x400			IL954339
3A-42 (Lăţ=3PC / Înălţ=42UV) A=400mm, IP54	822x2038x400			IL954342
4A-39 (Lăţ=4PC / Înălţ=39UV) A=400mm, IP54	1042x1900x400			IL954439
4A-42 (Lăţ=4PC / Înălţ=42UV) A=400mm, IP54	1042x2038x400			IL954442
5A-39 (Lăţ=5PC / Înălţ=39UV) A=400mm, IP54	1242x1900x400			IL954539
5A-42 (Lăţ=5PC / Înălţ=42UV) A=400mm, IP54	1242x2038x400			IL954542

Modul 2000 - Rame aplicate cu ușă, înseriabile, IP54 (inclusiv pereți spate și mânere rotative)



IL951XXXXX



IL951XXXXX



IL951XXXXX



IL951XXXXX



IL951XXXXX




SCHRACK-INFO

- Prezintă decupaje pe ambele laturi pentru inseriere, la modelul IL951142 decupaj pe o singură latură
- Disponibile în 2 variante de înălțime și 4 variante de lățime
- 2 flanșe sunt necesare pe fiecare latură = 1 SET (pentru mărimile cu 39 și 42 UV)
- Grad de protecție IP54
- RAL7035 gri deschis

Modul 2000 - Rame aplicate cu ușă, înseriabile, IP54 (inclusiv pereți spate și mânere rotative)

Desen dimensional

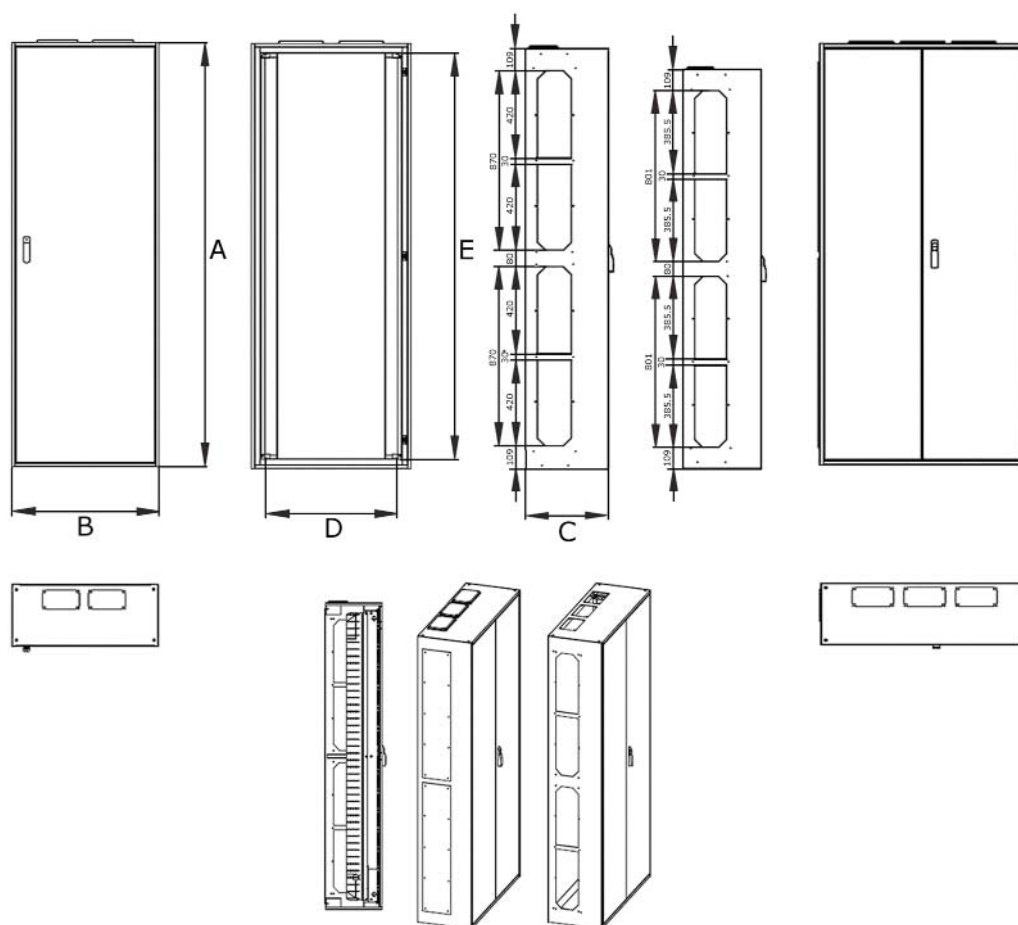


Tip	Lățime [Nr. panouri contor]	Înălțime [Nr. module verticale]	A [mm]	B [mm]	C [mm]	D [mm]	E [mm]	Putere disipată [W]*
1A42	1	42	2025	395	400	290	1935	-539
2A39	2	39	1885	602	400	500	1795	-632
2A42	2	42	2025	602	400	500	1935	-674
3A39	3	39	1885	822	400	720	1795	-767
3A42	3	42	2025	822	400	720	1935	-818
4A39	4	39	1885	1042	400	940	1795	-903
4A42	4	42	2025	1042	400	940	1935	-962

*Puterea max. disipată prin radiație a dulapului aplicat, considerat individual și $\Delta T = 35K$.


Informații detaliate la pag. 268

DESCRIERE	LxÎxA mm	STOC	STORE	COD COMANDĂ
1A-42 (Lăț=1PC / Înălț=42UV) A=400mm, IP54	395x2038x400			IL951142
2A-39 (Lăț=2PC / Înălț=39UV) A=400mm, IP54	602x1900x400			IL951239
2A-42 (Lăț=2PC / Înălț=42UV) A=400mm, IP54	602x2038x400			IL951242
3A-39 (Lăț=3PC / Înălț=39UV) A=400mm, IP54	822x1900x400			IL951339
3A-42 (Lăț=3PC / Înălț=42UV) A=400mm, IP54	822x2038x400			IL951342
4A-39 (Lăț=4PC / Înălț=39UV) A=400mm, IP54	1042x1900x400			IL951439
4A-42 (Lăț=4PC / Înălț=42UV) A=400mm, IP54	1042x2038x400			IL951442

Modul 20000 - Accesorii pentru rame aplicate IP54

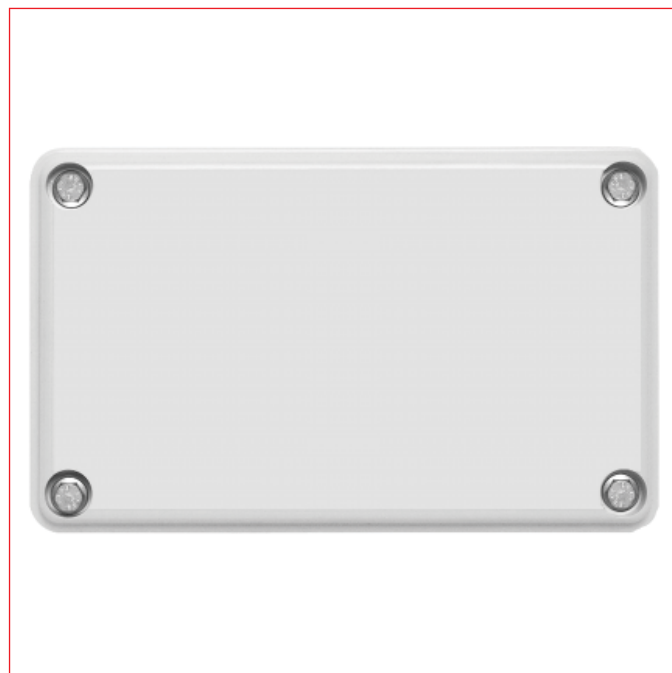

IL958001




IL958002




IL958003




IL958004



IL958005




IL958006



IL958007



IL958XXX



IL9580XXXX

SCHRACK-INFO

- Contrapanourile se fixează cu 6 piese de plastic livrate în furnitură.
- Elementele de adâncime soclu se livrează întotdeauna în perechi, pe când elementul frontal/dorsal este per bucată
- 2 buc. Flanșele pentru intrare cabluri (IL958001--) sunt montate din fabrică pentru lățimile de 2A și 3A, iar pentru lățimile de 4A și 5A sunt montate 3 buc.

DESCRIERE	LxÎxA mm	STOC	STORE	COD COMANDĂ
Flanșe				
Flanșă oarbă din plastic				IL958001
Flanșă din plastic cu 4xM16, 6xM25, 8xM32				IL958002
Flanșă din plastic cu 2xM16, 8xM25, 4xM32, 1xM50				IL958003
Flanșă din plastic cu 2xM16, 2xM40, 2xM50, 12xM20				IL958004
Flanșă din plastic cu 24xM16, 13xM20				IL958005
Flanșă din plastic cu predecupaje din cauciuc				IL958006
Flanșă din plastic pt. 2 cabluri până la Ø 70mm				IL958007
Membrană etanșare cu cauciuc M25				IL958010
Contrapanouri				
Contrapanou 2A-12 pentru dulap IP54	483x480x25			IL959212
Contrapanou 2A-18 pentru dulap IP54	483x756x25			IL959218
Contrapanou 2A-21 pentru dulap IP54	483x894x25			IL959221
Contrapanou 2A-24 pentru dulap IP54	483x1032x25			IL959224
Contrapanou 2A-28 pentru dulap IP54	483x1216x25			IL959228
Contrapanou 2A-33 pentru dulap IP54	483x1446x25			IL959233



Stoc depozit Viena





Stoc depozit București



Stoc Store Oradea, Sibiu, Timișoara

Modul 20000 - Accesorii pentru rame aplicate IP54

DESCRIERE	LxÎxÅ mm	STOC	STORE	COD COMANDĂ
Contrapanouri				
Contrapanou 2A-39 pentru dulap IP54	483x1722x25			IL959239
Contrapanou 2A-42 pentru dulap IP54	483x1860x25			IL959242
Contrapanou 3A-18 pentru dulap IP54	703x756x25			IL959318
Contrapanou 3A-21 pentru dulap IP54	703x894x25			IL959321
Contrapanou 3A-24 pentru dulap IP54	703x1032x25			IL959324
Contrapanou 3A-28 pentru dulap IP54	703x1216x25			IL959328
Contrapanou 3A-33 pentru dulap IP54	703x1446x25			IL959333
Contrapanou 3A-39 pentru dulap IP54	703x1722x25			IL959339
Contrapanou 3A-42 pentru dulap IP54	703x1860x25			IL959342
Contrapanou 4A-21 pentru dulap IP54	923x756x25			IL959421
Contrapanou 4A-24 pentru dulap IP54	923x894x25			IL959424
Contrapanou 4A-28 pentru dulap IP54	923x1032x25			IL959428
Contrapanou 4A-33 pentru dulap IP54	923x1216x25			IL959433
Contrapanou 4A-39 pentru dulap IP54	923x1446x25			IL959439
Contrapanou 4A-42 pentru dulap IP54	923x1860x25			IL959442
Contrapanou 5A-24 pentru dulap IP54	1123x1032x25			IL959524
Contrapanou 5A-28 pentru dulap IP54	1123x1216x25			IL959528
Contrapanou 5A-33 pentru dulap IP54	1123x1446x25			IL959533
Contrapanou 5A-39 pentru dulap IP54	1123x1722x25			IL959539
Contrapanou 5A-42 pentru dulap IP54	1123x1860x25			IL959542
Socli - elemente frontale și laterale				
Segment frontal soclu 2A../IP54	600x99x30			IL958200
Segment frontal soclu 3A../IP54	820x99x30			IL958300
Segment frontal soclu 4A../IP54	1040x99x30			IL958400
Segment frontal soclu 5A../IP55	1240x99x30			IL958500
Segment lateral soclu 250mm (1 pereche)	240x100x30			IL091125
Segment lateral soclu 300mm (1 pereche)	290x100x30			IL091130
Segment lateral soclu 400mm (1 pereche)	390x100x30			IL091140
Accesorii pentru M2000 IP54				
Set îmbinare pt.dulapuri M2000 IP54 (șuruburi și garnituri)				IL951000
Flanșă 916x211x5mm pt.M2000 IP54 (set=2buc)				IL951001

Modul 2000 - Rame aplicate + ușă, IP20C



IL006XXXXX



IL006XXXXX



IL006XXXXX



IL006XXXXX



IL006XXXXX



IL006XXXXX



IL006XXXXX




SCHRACK-INFO

- Rame aplicate cu ușă, în construcție modulară, fabricate din tablă de oțel
- Disponibile cu dimensiuni de la 1A-7 până la 5A-45
- Adâncime standard 250mm, anumite variante cu 180mm (7 și 12 module înălțime-UV), 300mm (IL036...) și 400mm (IL009...) sunt disponibile la comandă. Ramele cu adâncime de 300mm și 400mm sunt echipate cu panouri spate din tablă de oțel montate cu nituri, respectiv mecanisme de închidere în 3 puncte și mâner rotativ echipabil cu zăvor semicilindric, de ex. 61005 (IU001916--), cu doi biți de 5mm (IU001906--) sau încuietoare industrială 333 (DV900333--). Alte tipuri de semicilindri montabili, doar cei DIN și cu blocaj ajustabil.
- Complet închise sunt cele de lățime 1 PC respectiv cele de 2-5 PC cu înălțimea de până la 18 module (UV) inclusiv
- Decupaj pentru intrare cabluri echipat cu mască de acoperire și etanșat cu bandă de cauciuc spongios (pentru lățimi de 2-5 PC și înălțimi de 21-33 UV decupaj pe o singură parte, iar începând de la 39 UV în sus, decupașe în partea superioară și inferioară)
- Echipate standard cu zăvor din plastic rotativ la 90° (câte 2 per ușă la modelul IL006524-F și de la 28 module înălțime-UV în sus)
- Grad de protecție IP20C
- RAL7035 gri deschis

Modul 2000 - Rame aplicate + uşă, IP20C

Desen dimensional

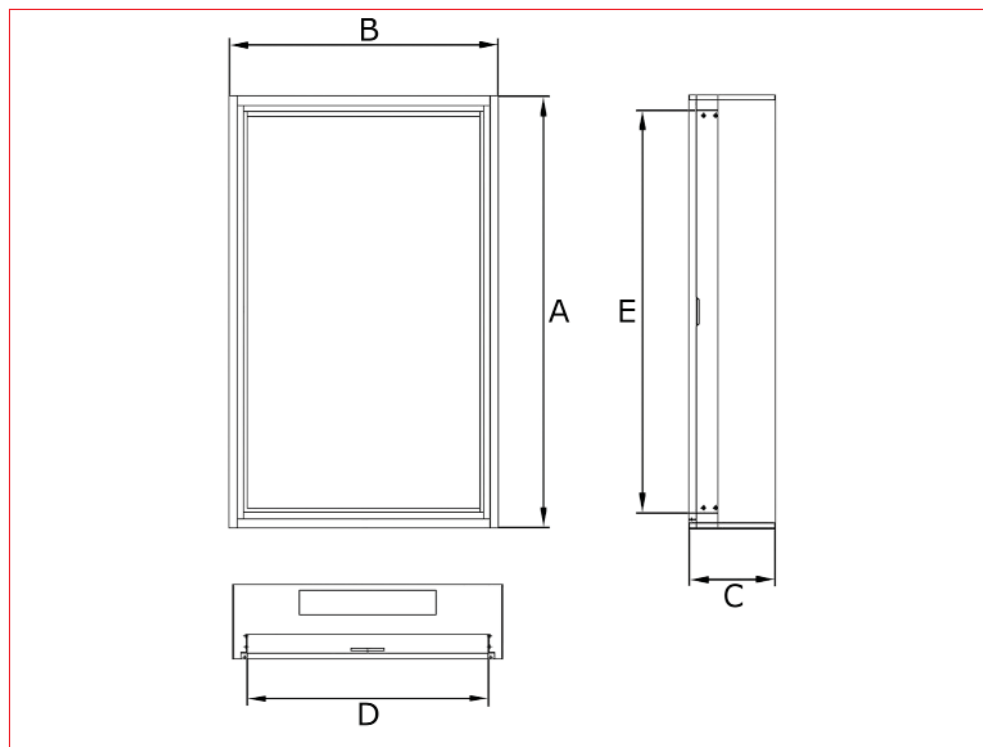






 Modul 2000 - Rame aplicate + ușă, IP20C

Tip	Lățime [Nr. panouri contor]	Înălțime [Nr. module verticale]	A [mm]	B [mm]	C [mm]	D [mm]	E [mm]	Putere disipată [W]*
Adâncime 180mm								
1A7	1	7	410	380	180	290	325	-86
1A12	1	12	640	380	180	290	555	-124
2A7	2	7	410	590	180	500	325	-119
2A12	2	12	640	590	180	500	555	-170
3A12	3	12	640	810	180	720	555	-219
Adâncime 250mm								
1A18	1	18	915	380	250	290	830	-199
1A21	1	21	1055	380	250	290	970	-225
1A24	1	24	1195	380	250	290	1105	-252
1A28	1	28	1380	380	250	290	1290	-286
1A33	1	33	1605	380	250	290	1520	-329
1A39	1	39	1885	380	250	290	1795	-382
1A42	1	42	2025	380	250	290	1935	-408
1A45	1	45	2160	380	250	290	2070	-434
2A18	2	18	915	590	250	500	830	-264
2A21	2	21	1055	590	250	500	970	-299
2A24	2	24	1195	590	250	500	1105	-333
2A28	2	28	1380	590	250	500	1290	-379
2A33	2	33	1605	590	250	500	1520	-434
2A39	2	39	1885	590	250	500	1795	-503
2A42	2	42	2025	590	250	500	1935	-537
2A45	2	45	2160	590	250	500	2070	-570
3A18	3	18	915	810	250	720	830	-334
3A21	3	21	1055	810	250	720	970	-376
3A24	3	24	1195	810	250	720	1105	-419
3A28	3	28	1380	810	250	720	1290	-475
3A33	3	33	1605	810	250	720	1520	-544
3A39	3	39	1885	810	250	720	1795	-629
3A42	3	42	2025	810	250	720	1935	-672
3A45	3	45	2160	810	250	720	2070	-713
4A18	4	18	915	1030	250	940	830	-403
4A21	4	21	1055	1030	250	940	970	-454
4A24	4	24	1195	1030	250	940	1105	-505
4A28	4	28	1380	1030	250	940	1290	-572
4A33	4	33	1605	1030	250	940	1520	-654
4A39	4	39	1885	1030	250	940	1795	-756
4A42	4	42	2025	1030	250	940	1935	-807
4A45	4	45	2160	1030	250	940	2070	-856
5A24	5	24	1195	1230	250	1140	1105	-583
5A28	5	28	1380	1230	250	1140	1290	-660
5A33	5	33	1605	1230	250	1140	1520	-754
5A39	5	39	1885	1230	250	1140	1795	-871
5A42	5	42	2025	1230	250	1140	1935	-930
5A45	5	45	2160	1230	250	1140	2070	-986
Adâncime 300mm								
2A39	2	39	1885	590	300	500	1795	-543
2A42	2	42	2025	590	300	500	1935	-580
2A45	2	45	2160	590	300	500	2070	-616
3A39	3	39	1885	810	300	720	1795	-673
3A42	3	42	2025	810	300	720	1935	-718
3A45	3	45	2160	810	300	720	2070	-762
4A39	4	39	1885	1030	300	940	1795	-802
4A42	4	42	2025	1030	300	940	1935	-856
4A45	4	45	2160	1030	300	940	2070	-907
5A39	5	39	1885	1230	300	1140	1795	-920
5A42	5	42	2025	1230	300	1140	1935	-981
5A45	5	45	2160	1230	300	1140	2070	-1040
Adâncime 400mm								
2A42	2	42	2025	590	400	500	1935	-666
3A42	3	42	2025	810	400	720	1935	-810
4A42	4	42	2025	1030	400	940	1935	-954
5A42	5	42	2025	1230	400	1140	1935	-1085



* Puterea max. disipată prin radiație a dulapului aplicat, considerat individual și $\Delta T = 35K$.

Informații detaliate la pag. 268

Modul 2000 - Rame aplicate + uşă, IP20C

DESCRIERE	LxÎxA mm	STOC	STORE	COD COMANDĂ
Adâncime 180mm, fără panou spate, cu zăvor la sfert de rotație				
Ramă aplicată+uşă 1A-7 (Lăţ=1PC / Înălţ=07UV)	380x410x180			IL006107-F
Ramă aplicată+uşă 1A-12 (Lăţ=1PC / Înălţ=12UV)	380x640x180			IL006112-F
Ramă aplicată+uşă 2A-7 (Lăţ=2PC / Înălţ=07UV)	590x410x180			IL006207-F
Ramă aplicată+uşă 2A-12 (Lăţ=2PC / Înălţ=12UV)	590x640x180			IL006212-F
Ramă aplicată+uşă 3A-12 (Lăţ=3PC / Înălţ=12UV)	810x640x180			IL006312-F
Ramă aplicată+uşă 4A-12 (Lăţ=4PC / Înălţ=12UV)	1030x640x180			IL006412-F
Adâncime 250mm, fără panou spate, cu zăvor la sfert de rotație				
Ramă aplicată+uşă 1A-16 (Lăţ=1PC / Înălţ=16UV)	380x830x250			IL006116-F
Ramă aplicată+uşă 1A-18 (Lăţ=1PC / Înălţ=18UV)	380x915x250			IL006118-F
Ramă aplicată+uşă 1A-21 (Lăţ=1PC / Înălţ=21UV)	380x1055x250			IL006121-F
Ramă aplicată+uşă 1A-24 (Lăţ=1PC / Înălţ=24UV)	380x1195x250			IL006124-F
Ramă aplicată+uşă 1A-28 (Lăţ=1PC / Înălţ=28UV)	380x1380x250			IL006128-F
Ramă aplicată+uşă 1A-42 (Lăţ=1PC / Înălţ=42UV)	380x2025x250			IL006142-F
Ramă aplicată+uşă 2A-18 (Lăţ=2PC / Înălţ=18UV)	590x915x250			IL006218-F
Ramă aplicată+uşă 2A-21 (Lăţ=2PC / Înălţ=21UV)	590x1055x250			IL006221-F
Ramă aplicată+uşă 2A-24 (Lăţ=2PC / Înălţ=24UV)	590x1195x250			IL006224-F
Ramă aplicată+uşă 2A-28 (Lăţ=2PC / Înălţ=28UV)	590x1380x250			IL006228-F
Ramă aplicată+uşă 2A-33 (Lăţ=2PC / Înălţ=33UV)	590x1605x250			IL006233-F
Ramă aplicată+uşă 2A-39 (Lăţ=2PC / Înălţ=39UV)	590x1885x250			IL006239-F
Ramă aplicată+uşă 2A-42 (Lăţ=2PC / Înălţ=42UV)	590x2025x250			IL006242-F
Ramă aplicată+uşă 2A-45 (Lăţ=2PC / Înălţ=45UV)	590x2160x250			IL006245-F
Ramă aplicată+uşă 3A-18 (Lăţ=3PC / Înălţ=18UV)	810x915x250			IL006318-F
Ramă aplicată+uşă 3A-21 (Lăţ=3PC / Înălţ=21UV)	810x1055x250			IL006321-F
Ramă aplicată+uşă 3A-24 (Lăţ=3PC / Înălţ=24UV)	810x1195x250			IL006324-F
Ramă aplicată+uşă 3A-28 (Lăţ=3PC / Înălţ=28UV)	810x1380x250			IL006328-F
Ramă aplicată+uşă 3A-33 (Lăţ=3PC / Înălţ=33UV)	810x1605x250			IL006333-F
Ramă aplicată+uşă 3A-39 (Lăţ=3PC / Înălţ=39UV)	810x1885x250			IL006339-F
Ramă aplicată+uşă 3A-42 (Lăţ=3PC / Înălţ=42UV)	810x2025x250			IL006342-F
Ramă aplicată+uşă 3A-45 (Lăţ=3PC / Înălţ=45UV)	810x2160x250			IL006345-F
Ramă aplicată+uşă 4A-18 (Lăţ=4PC / Înălţ=18UV)	1030x915x250			IL006418-F
Ramă aplicată+uşă 4A-21 (Lăţ=4PC / Înălţ=21UV)	1030x1055x250			IL006421-F
Ramă aplicată+uşă 4A-24 (Lăţ=4PC / Înălţ=24UV)	1030x1195x250			IL006424-F
Ramă aplicată+uşă 4A-28 (Lăţ=4PC / Înălţ=28UV)	1030x1380x250			IL006428-F
Ramă aplicată+uşă 4A-33 (Lăţ=4PC / Înălţ=33UV)	1030x1605x250			IL006433-F
Ramă aplicată+uşă 4A-39 (Lăţ=4PC / Înălţ=39UV)	1030x1885x250			IL006439-F
Ramă aplicată+uşă 4A-42 (Lăţ=4PC / Înălţ=42UV)	1030x2025x250			IL006442-F
Ramă aplicată+uşă 4A-45 (Lăţ=4PC / Înălţ=45UV)	1030x2160x250			IL006445-F
Ramă aplicată+uşă 5A-24 (Lăţ=5PC / Înălţ=24UV)	1230x1195x250			IL006524-F
Ramă aplicată+uşă 5A-28 (Lăţ=5PC / Înălţ=28UV)	1230x1380x250			IL006528-F
Ramă aplicată+uşă 5A-33 (Lăţ=5PC / Înălţ=33UV)	1230x1605x250			IL006533-F
Ramă aplicată+uşă 5A-39 (Lăţ=5PC / Înălţ=39UV)	1230x1885x250			IL006539-F
Ramă aplicată+uşă 5A-42 (Lăţ=5PC / Înălţ=42UV)	1230x2025x250			IL006542-F
Ramă aplicată+uşă 5A-45 (Lăţ=5PC / Înălţ=45UV)	1230x2160x250			IL006545-F
Adâncime 300mm, cu panou spate metalic și mecanism de închidere în 3 puncte				
Ramă aplicată+uşă 2A-39 (Lăţ=2PC / Înălţ=39UV) A=300mm	590x1885x300			IL036239-F
Ramă aplicată+uşă 2A-42 (Lăţ=2PC / Înălţ=42UV) A=300mm	590x2025x300			IL036242-F
Ramă aplicată+uşă 2A-45 (Lăţ=2PC / Înălţ=45UV) A=300mm	590x2160x300			IL036245-F
Ramă aplicată+uşă 3A-39 (Lăţ=3PC / Înălţ=39UV) A=300mm	810x1885x300			IL036339-F
Ramă aplicată+uşă 3A-42 (Lăţ=3PC / Înălţ=42UV) A=300mm	810x2025x300			IL036342-F

Modul 2000 - Rame aplicate + ușă, IP20C

DESCRIERE	LxÎxA mm	STOC	STORE	COD COMANDĂ
Adâncime 300mm, cu panou spate metalic și mecanism de închidere în 3 puncte				
Ramă aplicată+ușă 3A-45 (Lăj=3PC / Înălț=45UV) A=300mm	810x2160x300			IL036345-F
Ramă aplicată+ușă 4A-39 (Lăj=4PC / Înălț=39UV) A=300mm	1030x1885x300			IL036439-F
Ramă aplicată+ușă 4A-42 (Lăj=4PC / Înălț=42UV) A=300mm	1030x2025x300			IL036442-F
Ramă aplicată+ușă 4A-45 (Lăj=4PC / Înălț=45UV) A=300mm	1030x2160x300			IL036445-F
Ramă aplicată+ușă 5A-39 (Lăj=5PC / Înălț=39UV) A=300mm	1230x1885x300			IL036539-F
Ramă aplicată+ușă 5A-42 (Lăj=5PC / Înălț=42UV) A=300mm	1230x2025x300			IL036542-F
Ramă aplicată+ușă 5A-45 (Lăj=5PC / Înălț=45UV) A=300mm	1230x2160x300			IL036545-F
Adâncime 400mm, cu panou spate metalic și mecanism de închidere în 3 puncte				
Ramă aplicată+ușă 2A-42 400mm (Lăj=2PC / Înălț=42UV)	590x2025x400			IL009242-F
Ramă aplicată+ușă 3A-42 400mm (Lăj=3PC / Înălț=42UV)	810x2025x400			IL009342-F
Ramă aplicată+ușă 4A-42 400mm (Lăj=4PC / Înălț=42UV)	1030x2025x400			IL009442-F
Ramă aplicată+ușă 5A-42 400mm (Lăj=5PC / Înălț=42UV)	1230x2025x400			IL009542-F



Stoc depozit Viena



Stoc depozit București



Stoc Store Oradea, Sibiu, Timișoara

Modul 2000 - Rame aplicate fără ușă



IL001324-F

SCHRACK-INFO

- Execuție identică cu modelul aplicat IL006..., însă fără ușă
- Grad de protecție IP20C
- RAL7035 gri deschis



DESCRIERE	LxÎxA mm	STOC	STORE	COD COMANDĂ
Ramă aplicată 2A-7 (Lăj=2PC / Înălț=07UV) fără ușă	590x410x180			IL001207-F
Ramă aplicată 2A-12 (Lăj=2PC / Înălț=12UV) fără ușă	590x640x180			IL001212-F
Ramă aplicată 2A-33 (Lăj=2PC / Înălț=33UV) fără ușă	590x1605x250			IL001233-F
Ramă aplicată 2A-39 (Lăj=2PC / Înălț=39UV) fără ușă	590x1885x250			IL001239-F
Ramă aplicată 2A-42 (Lăj=2PC / Înălț=42UV) fără ușă	590x2025x250			IL001242-F
Ramă aplicată 2A-45 (Lăj=2PC / Înălț=45UV) fără ușă	590x2160x250			IL001245-F
Ramă aplicată 3A-24 (Lăj=3PC / Înălț=24UV) fără ușă	810x1195x250			IL001324-F
Ramă aplicată 3A-28 (Lăj=3PC / Înălț=28UV) fără ușă	810x1380x250			IL001328-F
Ramă aplicată 3A-33 (Lăj=3PC / Înălț=33UV) fără ușă	810x1605x250			IL001333-F
Ramă aplicată 3A-39 (Lăj=3PC / Înălț=39UV) fără ușă	810x1885x250			IL001339-F
Ramă aplicată 3A-42 (Lăj=3PC / Înălț=42UV) fără ușă	810x2025x250			IL001342-F
Ramă aplicată 3A-45 (Lăj=3PC / Înălț=45UV) fără ușă	810x2160x250			IL001345-F
Ramă aplicată 4A-12 (Lăj=4PC / Înălț=12UV) fără ușă	1030x640x180			IL001412-F
Ramă aplicată 4A-18 (Lăj=4PC / Înălț=18UV) fără ușă	1030x915x250			IL001418-F
Ramă aplicată 4A-21 (Lăj=4PC / Înălț=21UV) fără ușă	1030x1055x250			IL001421-F
Ramă aplicată 4A-24 (Lăj=4PC / Înălț=24UV) fără ușă	1030x1195x250			IL001424-F
Ramă aplicată 4A-28 (Lăj=4PC / Înălț=28UV) fără ușă	1030x1380x250			IL001428-F
Ramă aplicată 4A-33 (Lăj=4PC / Înălț=33UV) fără ușă	1030x1605x250			IL001433-F
Ramă aplicată 4A-39 (Lăj=4PC / Înălț=39UV) fără ușă	1030x1885x250			IL001439-F
Ramă aplicată 4A-42 (Lăj=4PC / Înălț=42UV) fără ușă	1030x2025x250			IL001442-F
Ramă aplicată 4A-45 (Lăj=4PC / Înălț=45UV) fără ușă	1030x2160x250			IL001445-F
Ramă aplicată 5A-24 (Lăj=5PC / Înălț=24UV) fără ușă	1230x1195x250			IL001524-F
Ramă aplicată 5A-28 (Lăj=5PC / Înălț=28UV) fără ușă	1230x1380x250			IL001528-F
Ramă aplicată 5A-33 (Lăj=5PC / Înălț=33UV) fără ușă	1230x1605x250			IL001533-F
Ramă aplicată 5A-39 (Lăj=5PC / Înălț=39UV) fără ușă	1230x1885x250			IL001539-F
Ramă aplicată 5A-42 (Lăj=5PC / Înălț=42UV) fără ușă	1230x2025x250			IL001542-F
Ramă aplicată 5A-45 (Lăj=5PC / Înălț=45UV) fără ușă	1230x2160x250			IL001545-F

Modul 2000 - Rame (cu ușă) și dulapuri complete-aplicate, versiunea plată



IL0069XXX



IL0069XXX



IL0069XXX



IL0069XXX



SCHRACK-INFO

- Execuție modulară, adâncime mică, de 100mm
- Sunt livrabile și dulapuri complet echipate cu inserturi (cadre de montaj) cu plastroane metalice decupate în varianta IL172... AS, iar cu plastroane nestandardizate sau plastroane din material plastic la comandă
- Uși cu zăvor din plastic rotativ la 90° și posibilitate de montaj cu deschidere pe stânga / dreapta
- Grad de protecție IP20C
- RAL7035 gri deschis

DESCRIERE	LxÎxA mm	STOC	STORE	COD COMANDĂ
Fără panou spate, fără insert				
Ramă aplicată+ușă, 2A-12, ver. plată	590x640x100			IL006912-F
Ramă aplicată+ușă, 2A-18, ver. plată	590x915x100			IL006918-F
Cu panou spate și insert				
Dulap complet, aplicat 2A-12 UV ver. plată H640L590A100mm	590x640x100			IL172912AS
Dulap complet, aplicat 2A-18 UV ver. plată H915L590A100mm	590x915x100			IL172918AS



Stoc depozit Viena



Stoc depozit București



Stoc Store Oradea, Sibiu, Timișoara

Modul 2000 - Rame încastrate cu asamblare în 3 etape IP20C



IL308XXXXX



IL308XXXXX



IL308XXXXX



IL308XXXXX




IL308XXXXX



SCHRACK-INFO


- Rame încastrate cu ușă în construcție modulară, fabricate din tablă de oțel
- Disponibile cu dimensiuni de la 1U-7 până la 5U-45
- Adâncime standard folosind cuva metalică galvanizată IL068...aprox. 180mm sau IL369...aprox. 250mm
- Echipate standard cu zăvor din plastic rotativ la 90° (câte 2 per ușă la modelul IL308524-F și de la 28 module înălțime-UV în sus)
- Grad de protecție IP20C
- RAL9016 alb trafic

Îngropat, cu asamblare în 3 etape

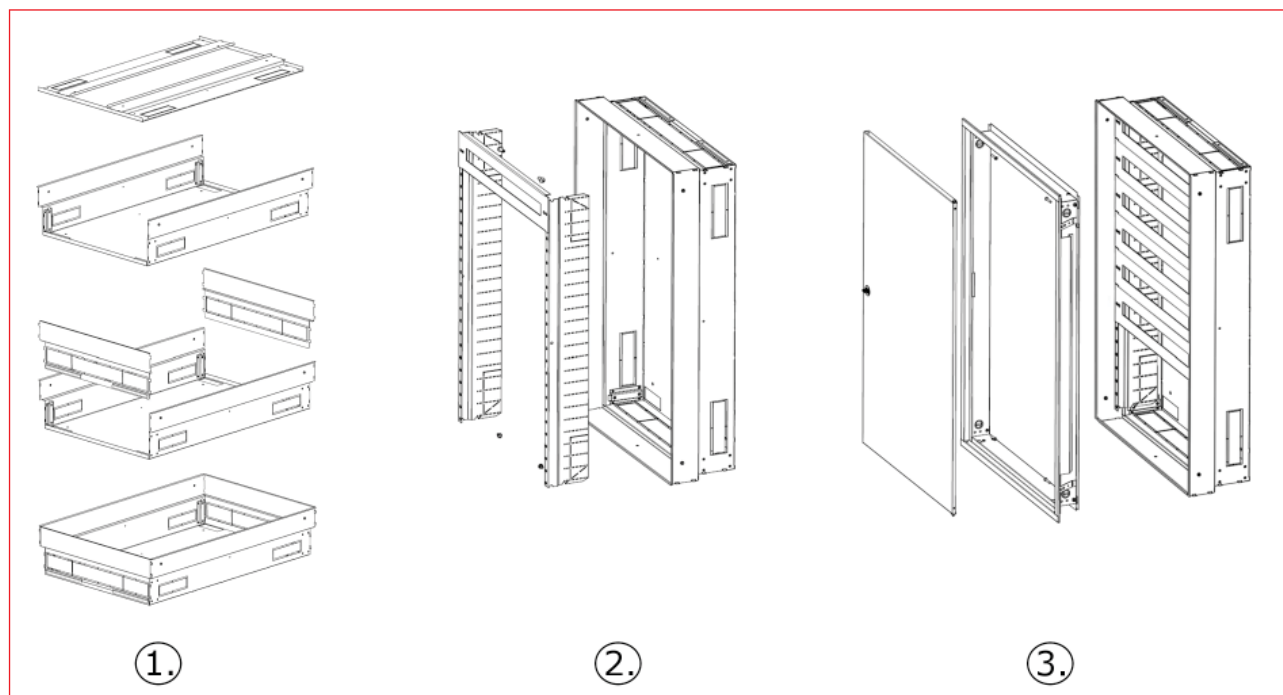

Modul 2000 - Rame încastrate cu asamblare în 3 etape IP20C

Desen dimensional




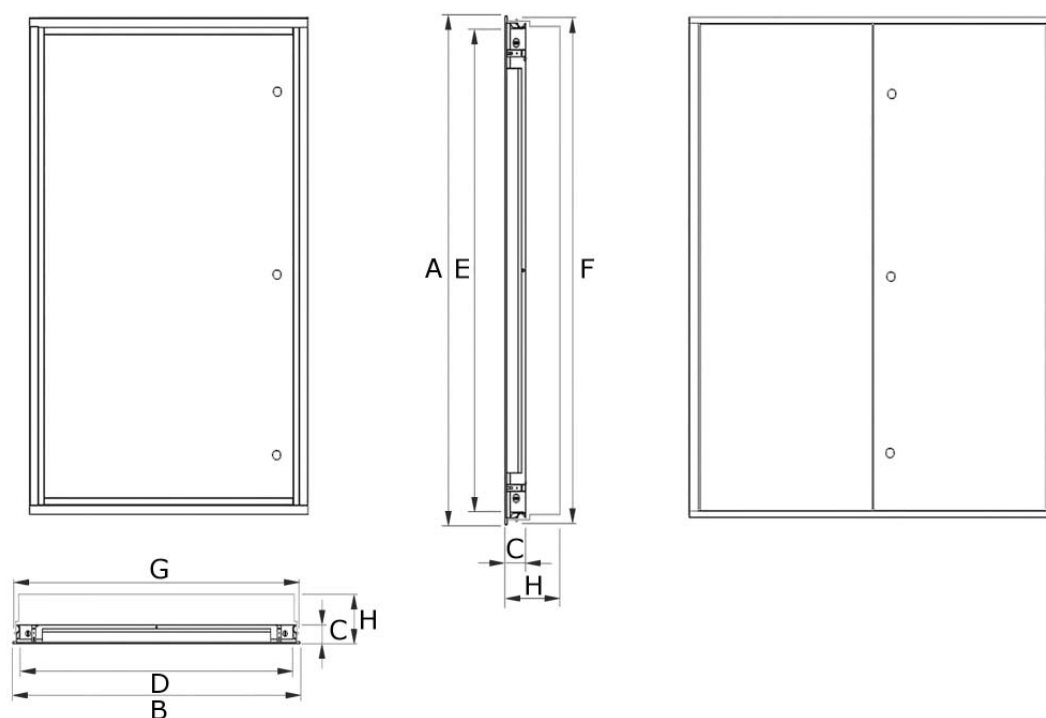


Tip	Lățime [Nr. panouri contor]	Înălțime [Nr. module verticale]	A [mm]	B [mm]	C [mm]	D [mm]	E [mm]	F [mm]	G [mm]	H [mm]	Putere disipată [W]*
1U7	1	7	410	380	89	325	290	405	370	250	-75
1U12	1	12	640	380	89	555	290	635	370	250	-109
1U16	1	16	830	380	89	740	290	825	370	250	-138
1U18	1	18	915	380	89	830	290	910	370	250	-151
1U21	1	21	1055	380	89	970	290	1050	370	250	-172
1U24	1	24	1195	380	89	1105	290	1190	370	250	-193
1U28	1	28	1380	380	89	1290	290	1365	370	250	-221
2U7	2	7	410	590	89	325	500	405	580	250	-105
2U12	2	12	640	590	89	555	500	635	580	250	-152
2U18	2	18	915	590	89	830	500	910	580	250	-209
2U21	2	21	1055	590	89	970	500	1050	580	250	-238
2U24	2	24	1195	590	89	1105	500	1190	580	250	-267
2U28	2	28	1380	590	89	1290	500	1365	580	250	-306
2U33	2	33	1605	590	89	1520	500	1600	580	250	-352
2U39	2	39	1885	590	89	1795	500	1880	580	250	-410
2U42	2	42	2025	590	89	1935	500	2015	580	250	-439
2U45	2	45	2160	590	89	2070	500	2155	580	250	-467
3U12	3	12	640	810	89	555	720	635	800	250	-198
3U18	3	18	915	810	89	830	720	910	800	250	-271
3U21	3	21	1055	810	89	970	720	1050	800	250	-308
3U24	3	24	1195	810	89	1105	720	1190	800	250	-346
3U28	3	28	1380	810	89	1290	720	1365	800	250	-395
3U33	3	33	1605	810	89	1520	720	1600	800	250	-455
3U39	3	39	1885	810	89	1795	720	1880	800	250	-529
3U42	3	42	2025	810	89	1935	720	2015	800	250	-567
3U45	3	45	2160	810	89	2070	720	2155	800	250	-603
4U12	4	12	640	1030	89	555	940	635	1020	250	-243
4U18	4	18	915	1030	89	830	940	910	1020	250	-333
4U21	4	21	1055	1030	89	970	940	1050	1020	250	-378
4U24	4	24	1195	1030	89	1105	940	1190	1020	250	-424
4U28	4	28	1380	1030	89	1290	940	1365	1020	250	-484
4U33	4	33	1605	1030	89	1520	940	1600	1020	250	-557
4U39	4	39	1885	1030	89	1795	940	1880	1020	250	-649
4U42	4	42	2025	1030	89	1935	940	2015	1020	250	-694
4U45	4	45	2160	1030	89	2070	940	2155	1020	250	-738
5U24	5	24	1195	1230	89	1105	1140	1190	1220	250	-495
5U28	5	28	1380	1230	89	1290	1140	1365	1220	250	-565
5U33	5	33	1605	1230	89	1520	1140	1600	1220	250	-651
5U39	5	39	1885	1230	89	1795	1140	1880	1220	250	-757
5U42	5	42	2025	1230	89	1935	1140	2015	1220	250	-810
5U45	5	45	2160	1230	89	2070	1140	2155	1220	250	-861

*Puterea max. disipată prin radiație a dulapului încastat, considerat individual și $\Delta T = 35K$.

Informații detaliate la pag. 268

Modul 2000 - Rame încastrate cu asamblare în 3 etape IP20C

DESCRIERE	LxÎxA mm	STOC	STORE	COD COMANDĂ
Ramă cu ușă, montaj încastrat, S3 1U-07	380x410x89			IL308107-F
Ramă cu ușă, montaj încastrat, S3 1U-12	380x640x89			IL308112-F
Ramă cu ușă, montaj încastrat, S3 1U-16	380x830x89			IL308116-F
Ramă cu ușă, montaj încastrat, S3 1U-18	380x915x89			IL308118-F
Ramă cu ușă, montaj încastrat, S3 1U-21	380x1055x89			IL308121-F
Ramă cu ușă, montaj încastrat, S3 1U-24	380x1195x89			IL308124-F
Ramă cu ușă, montaj încastrat, S3 1U-28	380x1380x89			IL308128-F
Ramă cu ușă, montaj încastrat, S3 2U-07	590x410x89			IL308207-F
Ramă cu ușă, montaj încastrat, S3 2U-12	590x640x89			IL308212-F
Ramă cu ușă, montaj încastrat, S3 2U-18	590x915x89			IL308218-F
Ramă cu ușă, montaj încastrat, S3 2U-21	590x1055x89			IL308221-F
Ramă cu ușă, montaj încastrat, S3 2U-24	590x1195x89			IL308224-F
Ramă cu ușă, montaj încastrat, S3 2U-28	590x1380x89			IL308228-F
Ramă cu ușă, montaj încastrat, S3 2U-33	590x1605x89			IL308233-F
Ramă cu ușă, montaj încastrat, S3 2U-39	590x1885x89			IL308239-F
Ramă cu ușă, montaj încastrat, S3 2U-42	590x2025x89			IL308242-F
Ramă cu ușă, montaj încastrat, S3 2U-45	590x2160x89			IL308245-F
Ramă cu ușă, montaj încastrat, S3 3U-12	810x640x89			IL308312-F
Ramă cu ușă, montaj încastrat, S3 3U-18	810x915x89			IL308318-F
Ramă cu ușă, montaj încastrat, S3 3U-21	810x1055x89			IL308321-F
Ramă cu ușă, montaj încastrat, S3 3U-24	810x1195x89			IL308324-F
Ramă cu ușă, montaj încastrat, S3 3U-28	810x1380x89			IL308328-F
Ramă cu ușă, montaj încastrat, S3 3U-33	810x1605x89			IL308333-F
Ramă cu ușă, montaj încastrat, S3 3U-39	810x1885x89			IL308339-F
Ramă cu ușă, montaj încastrat, S3 3U-42	810x2025x89			IL308342-F
Ramă cu ușă, montaj încastrat, S3 3U-45	810x2160x89			IL308345-F
Ramă cu ușă, montaj încastrat, S3 4U-12	1030x640x89			IL308412-F
Ramă cu ușă, montaj încastrat, S3 4U-18	1030x915x89			IL308418-F
Ramă cu ușă, montaj încastrat, S3 4U-21	1030x1055x89			IL308421-F
Ramă cu ușă, montaj încastrat, S3 4U-24	1030x1195x89			IL308424-F
Ramă cu ușă, montaj încastrat, S3 4U-28	1030x1380x89			IL308428-F
Ramă cu ușă, montaj încastrat, S3 4U-33	1030x1605x89			IL308433-F
Ramă cu ușă, montaj încastrat, S3 4U-39	1030x1885x89			IL308439-F
Ramă cu ușă, montaj încastrat, S3 4U-42	1030x2025x89			IL308442-F
Ramă cu ușă, montaj încastrat, S3 4U-45	1030x2160x89			IL308445-F
Ramă cu ușă, montaj încastrat, S3 5U-24	1230x1195x89			IL308524-F
Ramă cu ușă, montaj încastrat, S3 5U-28	1230x1380x89			IL308528-F
Ramă cu ușă, montaj încastrat, S3 5U-33	1230x1605x89			IL308533-F
Ramă cu ușă, montaj încastrat, S3 5U-39	1230x1885x89			IL308539-F
Ramă cu ușă, montaj încastrat, S3 5U-42	1230x2025x89			IL308542-F
Ramă cu ușă, montaj încastrat, S3 5U-45	1230x2160x89			IL308545-F

Modul 2000 - Rame (cu ușă) și dulapuri complete-încastate, versiunea plată



IL172912US



IL012XXX



IL012XXX



IL012XXX



IL012XXX



SCHRACK-INFO

- Rame modulare fabricate din tablă de oțel, construcție ambutisată solidă, similare cu IL308...
- Aparatele pot fi montate pe insert iar ansamblul introdus ulterior în cofret. Execuție specială a insertului sau poate fi echipat cu plastroane din material plastic la comandă
- Uși metalice cu zăvor din plastic rotativ la 90° și posibilitate montaj cu deschidere pe stânga / dreapta
- Se va utiliza cuva IL067... -F (adâncimea totală a ansamblului cuvă+ramă va fi de aprox. 100mm)
- Grad de protecție IP20C
- RAL9016 alb trafic

DESCRIERE	LxÎxA mm	STOC	STORE	COD COMANDĂ
Fără cuvă, fără insert				
Ramă încastată+ușă 2U-12 (Lăj=2PC / Înăl=12UV), ver. plată	590x640x100			IL012212-F
Ramă încastată+ușă 2U-18 (Lăj=2PC / Înăl=18UV), ver. plată	590x915x100			IL012218-F
Ramă încastată+ușă 2U-21 (Lăj=2PC / Înăl=21UV), ver. plată	590x1055x100			IL012221-F
Ramă încastată+ușă 2U-24 (Lăj=2PC / Înăl=24UV), ver. plată	590x1195x100			IL012224-F
Ramă încastată+ușă 3U-12 (Lăj=3PC / Înăl=12UV), ver. plată	810x640x100			IL012312-F
Ramă încastată+ușă 3U-18 (Lăj=3PC / Înăl=18UV), ver. plată	810x915x100			IL012318-F
Ramă încastată+ușă 3U-21 (Lăj=3PC / Înăl=21UV), ver. plată	810x1055x100			IL012321-F
Ramă încastată+ușă 3U-24 (Lăj=3PC / Înăl=24UV), ver. plată	810x1195x100			IL012324-F
Fără cuvă, cu insert				
Ramă îngropată+ușă+cadru montaj 2U-21, ver. plată	590x1055x100			IL128921
Ramă îngropată+ușă+cadru montaj 2U-24, ver. plată	590x1195x100			IL128924
Ramă îngropată+ușă+cadru montaj 3U-12, ver. plată	810x640x100			IL128812
Ramă îngropată+ușă+cadru montaj 3U-18, ver. plată	810x920x100			IL128818
Ramă îngropată+ușă+cadru montaj 3U-21, ver. plată	810x1055x100			IL128821
Ramă îngropată+ușă+cadru montaj 3U-24, ver. plată	810x1195x100			IL128824
Cu insert și cuvă				
Dulap complet, încastat 2U-12 UV ver. plată H640L590A100mm	590x640x100			IL172912US
Dulap complet, încastat 2U-18 UV ver. plată H915L590A100mm	590x915x100			IL172918US



Stoc depozit Viena



Stoc depozit București



Stoc Store Oradea, Sibiu, Timișoara

Modul 2000 - Rame componibile, aplicate tip mască



IL153324



IL077112-F




IL074101-F

SCHRACK-INFO

- Rame aplicate modulare din tablă de oțel fără panou spate
- Disponibile cu dimensiuni de la 1M-18 până la 5M-45
- Disponibile cu adâncimi de 100mm și 200mm, toate elementele transversale sunt cu decupaj de 45mm și mască oarbă
- Ansambluri complete (formate din 2 elemente verticale, 2 elemente transversale, setul de popnitori) livrabile sub codul IL078... sunt cu adâncimea de 200mm
- Setul de popnitori și de șuruburi de montaj fac parte întotdeauna din furnitura elementului transversal IL074... și IL076.
- Unitate de ambalare: 2 bucăți
- Grad de protecție IP20C
- RAL7035 gri deschis

Desen dimensional

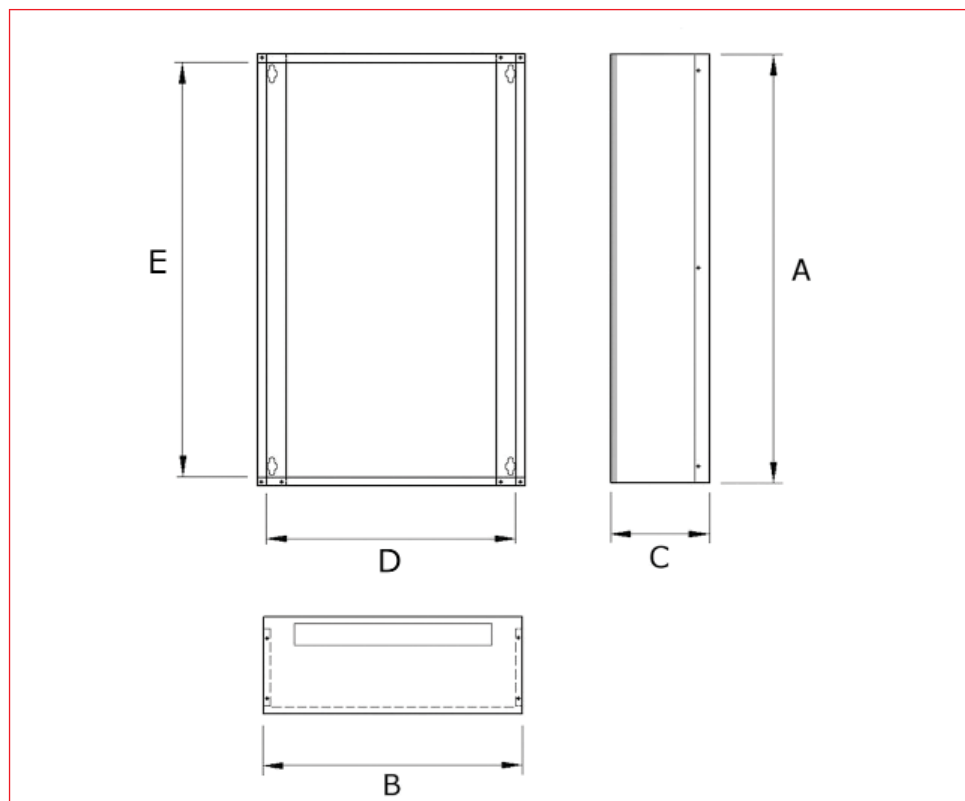



Modul 2000 - Rame componibile, aplicate tip mască

Tip	Lăţime [Nr. panouri contor]	Înălţime [Nr. module verticale]	A [mm]	B [mm]	C [mm]	D [mm]	E [mm]	Putere disipată [W]*
Adâncime 100mm								
1M12	1	12	595	330	100	290	555	-83
1M18	1	18	875	330	100	290	830	-117
2M12	2	12	595	540	100	500	555	-122
2M18	2	18	875	540	100	500	830	-172
3M12	3	12	595	760	100	720	555	-163
3M18	3	18	875	760	100	720	830	-230
4M12	4	12	595	980	100	940	555	-204
4M18	4	18	875	980	100	940	830	-288
Adâncime 200mm								
1M12	1	12	595	330	200	290	555	-112
1M18	1	18	875	330	200	290	830	-156
1M21	1	21	1010	330	200	290	970	-178
1M24	1	24	1150	330	200	290	1105	-200
1M28	1	28	1335	330	200	290	1290	-229
1M33	1	33	1565	330	200	290	1520	-265
1M39	1	39	1855	330	200	290	1795	-311
1M42	1	42	1995	330	200	290	1935	-333
1M45	1	45	2130	330	200	290	2070	-355
2M12	2	12	595	540	200	500	555	-169
2M18	2	18	875	540	200	500	830	-217
2M21	2	21	1010	540	200	500	970	-246
2M24	2	24	1150	540	200	500	1105	-276
2M28	2	28	1335	540	200	500	1290	-316
2M33	2	33	1565	540	200	500	1520	-365
2M39	2	39	1855	540	200	500	1795	-428
2M42	2	42	1995	540	200	500	1935	-458
2M45	2	45	2130	540	200	500	2070	-487
3M12	3	12	595	760	200	720	555	-204
3M18	3	18	875	760	200	720	830	-281
3M21	3	21	1010	760	200	720	970	-318
3M24	3	24	1150	760	200	720	1105	-356
3M28	3	28	1335	760	200	720	1290	-407
3M33	3	33	1565	760	200	720	1520	-470
3M39	3	39	1855	760	200	720	1795	-549
3M42	3	42	1995	760	200	720	1935	-588
3M45	3	45	2130	760	200	720	2070	-625
4M12	4	12	610	980	200	940	555	-256
4M18	4	18	875	980	200	940	830	-345
4M21	4	21	1010	980	200	940	970	-390
4M24	4	24	1150	980	200	940	1105	-436
4M28	4	28	1335	980	200	940	1290	-498
4M33	4	33	1565	980	200	940	1520	-575
4M39	4	39	1855	980	200	940	1795	-671
4M42	4	42	1995	980	200	940	1935	-718
4M45	4	45	2130	980	200	940	2070	-763
5M12	5	12	595	1180	200	1140	555	-294
5M18	5	18	875	1180	200	1140	830	-403
5M21	5	21	1010	1180	200	1140	970	-455
5M24	5	24	1150	1180	200	1140	1105	-509
5M28	5	28	1335	1180	200	1140	1290	-581
5M33	5	33	1565	1180	200	1140	1520	-670
5M39	5	39	1855	1180	200	1140	1795	-782
5M42	5	42	1995	1180	200	1140	1935	-836
5M45	5	45	2130	1180	200	1140	2070	-889

*Puterea max. disipată prin radiaţie a dulapului aplicat, considerat individual şi $\Delta T = 35K$.

Informaţii detaliate la pag. 268

Modul 2000 - Rame componibile, aplicate tip mască

DESCRIERE	LxÎxA mm	STOC	STORE	COD COMANDĂ
Rame componibile tip mască, adâncime 100mm				
Element ramă orizontal 1Q-MV (Lăj=1PC), 1 slot 45mm (100mm)	330x20x100			IL076101-F
Element ramă orizontal 2Q-MV (Lăj=2PC), 1 slot 45mm (100mm)	540x20x100			IL076201-F
Element ramă orizontal 3Q-MV (Lăj=3PC), 1 slot 45mm (100mm)	540x20x100			IL076301-F
Element ramă orizontal 4Q-MV (Lăj=4PC), 2 sloturi 45mm (100mm)	980x20x100			IL076401-F
Element ramă vertical S-12MV (Înălț=12UV), (100mm)	20x595x100			IL077112-F
Element ramă vertical S-18MV (Înălț=18UV), (100mm)	20x875x100			IL077118-F
Rame componibile tip mască, adâncime 200mm				
Element ramă orizontal 1Q-MV (Lăj=1PC), 1 slot 45mm (200mm)	330x20x200			IL074101-F
Element ramă orizontal 2Q-MV (Lăj=2PC), 1 slot 45mm (200mm)	540x20x200			IL074201-F
Element ramă orizontal 3Q-MV (Lăj=3PC), 1 slot 45mm (200mm)	540x20x200			IL074301-F
Element ramă orizontal 4Q-MV (Lăj=4PC), 2 sloturi 45mm (200mm)	980x20x200			IL074401-F
Element ramă orizontal 5Q-MV (Lăj=5PC), 2 sloturi 45mm (200mm)	1180x20x200			IL074501
Element ramă vertical S-12MV (Înălț=12UV), (200mm)	20x595x200			IL075112-F
Element ramă vertical S-18MV (Înălț=18UV), (200mm)	20x875x200			IL075118-F
Element ramă vertical S-21MV (Înălț=21UV), (200mm)	20x1010x200			IL075121-F
Element ramă vertical S-24MV (Înălț=24UV), (200mm)	20x1150x200			IL075124-F
Element ramă vertical S-28MV (Înălț=28UV), (200mm)	20x1335x200			IL075128-F
Element ramă vertical S-33MV (Înălț=33UV), (200mm)	20x1565x200			IL075133-F
Element ramă vertical S-39MV (Înălț=39UV), (200mm)	20x1855x200			IL075139-F
Element ramă vertical S-42MV (Înălț=42UV), (200mm)	20x1995x200			IL075142-F
Element ramă vertical S-45MV (Înălț=45UV), (200mm)	20x2130x200			IL075145-F

Modul 2000 - Rame componibile, aplicate tip mască

DESCRIERE	LxÎxA mm	STOC	STORE	COD COMANDĂ
Rame componibile tip mască, adâncime 200mm (setul conține 2 elemente verticale, 2 orizontale și popniture)				
Lățime 1 PC, înălțime 12UV	330x595x200			IL078112
Lățime 1 PC, înălțime 18UV	330x875x200			IL078118
Lățime 1 PC, înălțime 21UV	330x1010x200			IL078121
Lățime 1 PC, înălțime 24UV	330x1150x200			IL078124
Lățime 1 PC, înălțime 28UV	330x1335x200			IL078128
Lățime 2 PC, înălțime 12UV	540x595x200			IL078212
Lățime 2 PC, înălțime 18UV	540x875x200			IL078218
Lățime 2 PC, înălțime 21UV	540x1010x200			IL078221
Lățime 2 PC, înălțime 24UV	540x1150x200			IL078224
Lățime 2 PC, înălțime 28UV	540x1335x200			IL078228
Lățime 2 PC, înălțime 33UV	540x1565x200			IL078233
Lățime 2 PC, înălțime 39UV	540x1855x200			IL078239
Lățime 2 PC, înălțime 42UV	540x1995x200			IL078242
Lățime 2 PC, înălțime 45UV	540x2130x200			IL078245
Lățime 3 PC, înălțime 12UV	760x595x200			IL078312
Lățime 3 PC, înălțime 18UV	760x875x200			IL078318
Lățime 3 PC, înălțime 21UV	760x1010x200			IL078321
Lățime 3 PC, înălțime 24UV	760x1150x200			IL078324
Lățime 3 PC, înălțime 28UV	760x1335x200			IL078328
Lățime 3 PC, înălțime 33UV	760x1565x200			IL078333
Lățime 3 PC, înălțime 39UV	760x1855x200			IL078339
Lățime 3 PC, înălțime 42UV	760x1995x200			IL078342
Lățime 3 PC, înălțime 45UV	760x2130x200			IL078345
Lățime 4 PC, înălțime 12UV	980x595x200			IL078412
Lățime 4 PC, înălțime 18UV	980x875x200			IL078418
Lățime 4 PC, înălțime 21UV	980x1010x200			IL078421
Lățime 4 PC, înălțime 24UV	980x1150x200			IL078424
Lățime 4 PC, înălțime 28UV	980x1335x200			IL078428
Lățime 4 PC, înălțime 33UV	980x1565x200			IL078433
Lățime 4 PC, înălțime 39UV	980x1855x200			IL078439
Lățime 4 PC, înălțime 42UV	980x1995x200			IL078442
Lățime 4 PC, înălțime 45UV	980x2130x200			IL078445
Lățime 5 PC, înălțime 18UV	1180x875x200			IL078518
Lățime 5 PC, înălțime 21UV	1180x1010x200			IL078521
Lățime 5 PC, înălțime 24UV	1180x1150x200			IL078524
Lățime 5 PC, înălțime 28UV	1180x1335x200			IL078528
Lățime 5 PC, înălțime 33UV	1180x1565x200			IL078533
Lățime 5 PC, înălțime 39UV	1180x1855x200			IL078539
Lățime 5 PC, înălțime 42UV	1180x1995x200			IL078542
Lățime 5 PC, înălțime 45UV	1180x2130x200			IL078545
Accesorii pt. rame tip mască				
Set popniture pt. montaj M2000				IL900313-F



Stoc depozit Viena



Stoc depozit București



Stoc Store Oradea, Sibiu, Timișoara

Modul 2000 - Socluri - elemente frontale și laterale IP20C



IL091020

SCHRACK-INFO


- Soclurile pentru dulapuri modulare sunt compuse dintr-un element frontal/dorsal și câte un element pe adâncime, cu înălțime de 100mm
- Elementul frontal se poate utiliza și ca element dorsal
- Elementele de adâncime sunt destinate pentru dulapurile cu mască de 100, 200mm adâncime cât și pentru dulapurile aplicate cu ușă de 250, 300 și 400mm adâncime
- Se pot etaja 2 socluri pentru a se obține un soclu înalt de 200mm
- Material: tablă de oțel de 2,0mm, vopsită electrostatic
- RAL7035 gri deschis

DESCRIERE	LxÎxA mm	STOC	STORE	COD COMANDĂ
Segment frontal soclu pt. dulap aplicat, lățime 1	376x100x30			IL091100
Segment frontal soclu pt. dulap aplicat, lățime 2	584x100x30			IL091200
Segment frontal soclu pt. dulap aplicat, lățime 3	804x100x30			IL091300
Segment frontal soclu pt. dulap aplicat, lățime 4	1024x100x30			IL091400
Segment frontal soclu pt. dulap aplicat, lățime 5	1224x100x30			IL091500
Segment lateral soclu 250mm (1 pereche)	240x100x30			IL091125
Segment lateral soclu 300mm (1 pereche)	290x100x30			IL091130
Segment lateral soclu 400mm (1 pereche)	390x100x30			IL091140
Segment frontal soclu pt. dulap cu mască, lățime 1	330x100x20			IL091010
Segment frontal soclu pt. dulap cu mască, lățime 2	540x100x20			IL091020
Segment frontal soclu pt. dulap cu mască, lățime 3	760x100x20			IL091030
Segment frontal soclu pt. dulap cu mască, lățime 4	980x100x20			IL091040
Segment frontal soclu pt. dulap cu mască, lățime 5	1180x100x20			IL091050
Segment lateral soclu pt. dulap cu mască 100mm (1 pereche)	110x110x50			IL091110
Segment lateral soclu pt. dulap cu mască 200mm (1 pereche)	210x110x50			IL091120

Modul 2000 - Cuve pentru montaj încastrat



IL067212-F



IL067XXX



IL369XXX



IL369XXX




IL369XXX

SCHRACK-INFO

- IL067... cu adâncime de 100mm și IL068... cu adâncime de 180mm disponibile numai în varianta cu asamblare în două etape
- IL369... cu adâncimea de 240mm având capac rabatabil și livrate gata pentru a fi echipate cu insert de contorizare sau de instalații - disponibile pentru varianta cu asamblare în trei etape (S3)
- Volum mic la depozitare și transport datorită construcției pliabile
- Profilele de ranforsare împiedică deformările laterale
- Predecupări ușor de îndepărtat pentru facilitarea intrării cablurilor din toate părțile
- Multiple opțiuni pentru împământare
- Montare ușoară fără șuruburi
- Material: tablă de oțel galvanizat

Modul 2000 - Cuve pentru montaj încastrat

Desen dimensional



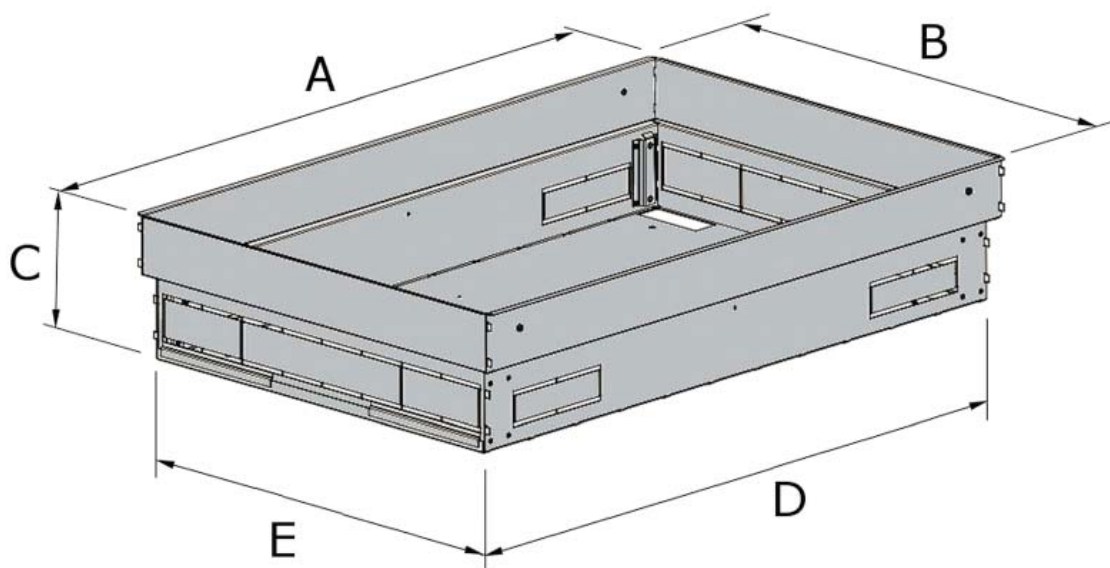


Tip	A [mm]	B [mm]	C [mm]	D [mm]	E [mm]
IL369107-F	405	370	245	370	305
IL369207-F	405	580	245	370	510
IL369112-F	635	370	245	600	305
IL369212-F	635	580	245	600	510
IL369312-F	635	800	245	600	730
IL369412-F	635	1020	245	600	950
IL369116-F	825	370	245	785	305
IL369118-F	910	370	245	875	305
IL369218-F	910	580	245	875	510
IL369318-F	910	800	245	875	730
IL369418-F	910	1020	245	875	950
IL369121-F	1050	370	245	1010	305
IL369221-F	1050	580	245	1010	510
IL369321-F	1050	800	245	1010	730
IL369421-F	1050	1020	245	1010	950
IL369124-F	1190	370	245	1150	305
IL369224-F	1190	580	245	1150	510
IL369324-F	1190	800	245	1150	735
IL369424-F	1190	1020	245	1150	950
IL369524-F	1190	1220	245	1150	1155
IL369128-F	1365	370	245	1325	305

Tip	A [mm]	B [mm]	C [mm]	D [mm]	E [mm]
IL369228-F	1365	580	245	1325	510
IL369328-F	1365	800	245	1325	730
IL369428-F	1365	1020	245	1325	950
IL369528-F	1365	1220	245	1325	1155
IL369233-F	1600	580	245	1565	510
IL369333-F	1600	800	245	1565	730
IL369433-F	1600	1020	245	1565	950
IL369533-F	1600	1220	245	1565	1155
IL369139-F	1880	370	245	1840	305
IL369239-F	1880	580	245	1840	510
IL369339-F	1880	800	245	1840	730
IL369439-F	1880	1020	245	1840	950
IL369539-F	1880	1220	245	1840	1155
IL369242-F	2015	580	245	1980	510
IL369342-F	2015	800	245	1980	730
IL369442-F	2015	1020	245	1980	950
IL369542-F	2015	1220	245	1980	1155
IL369245-F	2155	580	245	2115	510
IL369345-F	2155	800	245	2115	730
IL369445-F	2155	1020	245	2115	950
IL369545-F	2155	1220	245	2115	1155

DESCRIERE	LxÎxA mm	STOC	STORE	COD COMANDĂ
Cuve-adâncime 100mm, numai pt. versiunea plată				
Cuvă M2000 2MW-12 (Lăţ=2PC / Înălţ=12UV), ver. plată	580x635x100			IL067212-F
Cuvă M2000 2MW-18 (Lăţ=2PC / Înălţ=18UV), ver. plată	580x910x100			IL067218-F
Cuvă M2000 2MW-21 (Lăţ=2PC / Înălţ=21UV), ver. plată	580x1050x100			IL067221-F
Cuvă M2000 2MW-24 (Lăţ=2PC / Înălţ=24UV), ver. plată	580x1190x100			IL067224-F
Cuvă M2000 3MW-12 (Lăţ=3PC / Înălţ=12UV), ver. plată	800x635x100			IL067312-F
Cuvă M2000 3MW-18 (Lăţ=3PC / Înălţ=18UV), ver. plată	800x910x100			IL067318-F
Cuvă M2000 3MW-21 (Lăţ=3PC / Înălţ=21UV), ver. plată	800x1050x100			IL067321-F
Cuvă M2000 3MW-24 (Lăţ=3PC / Înălţ=24UV), ver. plată	800x1190x100			IL067324-F
Cuve-adâncime 180mm				
Cuvă M2000 1MW-12/180, (Lăţ=1PC / Înălţ=12UV)	370x635x180			IL068112-F
Cuvă M2000 1MW-18/180, (Lăţ=1PC / Înălţ=18UV)	370x910x180			IL068118-F
Cuvă M2000 1MW-21/180, (Lăţ=1PC / Înălţ=21UV)	370x1050x180			IL068121-F
Cuvă M2000 1MW-24/180, (Lăţ=1PC / Înălţ=24UV)	370x1190x180			IL068124-F
Cuvă M2000 2MW-7/180, (Lăţ=2PC / Înălţ=07UV)	580x405x180			IL068207-F

Modul 2000 - Cuve pentru montaj încastrat

DESCRIERE	LxÎxA mm	STOC	STORE	COD COMANDĂ
Cuve-adâncime 180mm				
Cuvă M2000 2MW-12/180, (Lăj=2PC / Înălț=12UV)	580x635x180			IL068212-F
Cuvă M2000 2MW-18/180, (Lăj=2PC / Înălț=18UV)	580x910x180			IL068218-F
Cuvă M2000 2MW-21/180, (Lăj=2PC / Înălț=21UV)	580x1050x180			IL068221-F
Cuvă M2000 2MW-24/180, (Lăj=2PC / Înălț=24UV)	580x1190x180			IL068224-F
Cuve-adâncime 250mm, pt. rame cu asamblare în 3 etape				
Cuvă, S3 1MW-7 (Lăj=1PC / Înălț=07UV)	370x405x245			IL369107-F
Cuvă, S3 1MW-12 (Lăj=1PC / Înălț=12UV)	370x635x245			IL369112-F
Cuvă, S3 1MW-16 (Lăj=1PC / Înălț=16UV)	370x825x245			IL369116-F
Cuvă, S3 1MW-18 (Lăj=1PC / Înălț=18UV)	370x910x245			IL369118-F
Cuvă, S3 1MW-21 (Lăj=1PC / Înălț=21UV)	370x1050x245			IL369121-F
Cuvă, S3 1MW-24 (Lăj=1PC / Înălț=24UV)	370x1190x245			IL369124-F
Cuvă, S3 1MW-28 (Lăj=1PC / Înălț=28UV)	370x1365x245			IL369128-F
Cuvă, S3 2MW-7 (Lăj=2PC / Înălț=07UV)	580x405x245			IL369207-F
Cuvă, S3 2MW-12 (Lăj=2PC / Înălț=12UV)	580x635x245			IL369212-F
Cuvă, S3 2MW-18 (Lăj=2PC / Înălț=18UV)	580x910x245			IL369218-F
Cuvă, S3 2MW-21 (Lăj=2PC / Înălț=21UV)	580x1050x245			IL369221-F
Cuvă, S3 2MW-24 (Lăj=2PC / Înălț=24UV)	580x1190x245			IL369224-F
Cuvă, S3 2MW-28 (Lăj=2PC / Înălț=28UV)	580x1365x245			IL369228-F
Cuvă, S3 2MW-33 (Lăj=2PC / Înălț=33UV)	580x1600x245			IL369233-F
Cuvă, S3 2MW-39 (Lăj=2PC / Înălț=39UV)	580x1880x245			IL369239-F
Cuvă, S3 2MW-42 (Lăj=2PC / Înălț=42UV)	580x2015x245			IL369242-F
Cuvă, S3 2MW-45 (Lăj=2PC / Înălț=45UV)	580x2155x245			IL369245-F
Cuvă, S3 3MW-12 (Lăj=3PC / Înălț=12UV)	800x635x245			IL369312-F
Cuvă, S3 3MW-18 (Lăj=3PC / Înălț=18UV)	800x910x245			IL369318-F
Cuvă, S3 3MW-21 (Lăj=3PC / Înălț=21UV)	800x1050x245			IL369321-F
Cuvă, S3 3MW-24 (Lăj=3PC / Înălț=24UV)	800x1190x245			IL369324-F
Cuvă, S3 3MW-28 (Lăj=3PC / Înălț=28UV)	800x1365x245			IL369328-F
Cuvă, S3 3MW-33 (Lăj=3PC / Înălț=33UV)	800x1600x245			IL369333-F
Cuvă, S3 3MW-39 (Lăj=3PC / Înălț=39UV)	800x1880x245			IL369339-F
Cuvă, S3 3MW-42 (Lăj=3PC / Înălț=42UV)	800x2015x245			IL369342-F
Cuvă, S3 3MW-45 (Lăj=3PC / Înălț=45UV)	800x2155x245			IL369345-F
Cuvă, S3 4MW-12 (Lăj=4PC / Înălț=12UV)	1020x635x245			IL369412-F
Cuvă, S3 4MW-18 (Lăj=4PC / Înălț=18UV)	1020x910x245			IL369418-F
Cuvă, S3 4MW-21 (Lăj=4PC / Înălț=21UV)	1020x1050x245			IL369421-F
Cuvă, S3 4MW-24 (Lăj=4PC / Înălț=24UV)	1020x1190x245			IL369424-F
Cuvă, S3 4MW-28 (Lăj=4PC / Înălț=28UV)	1020x1365x245			IL369428-F
Cuvă, S3 4MW-33 (Lăj=4PC / Înălț=33UV)	1020x1600x245			IL369433-F
Cuvă, S3 4MW-39 (Lăj=4PC / Înălț=39UV)	1020x1880x245			IL369439-F
Cuvă, S3 4MW-42 (Lăj=4PC / Înălț=42UV)	1020x2015x245			IL369442-F
Cuvă, S3 4MW-45 (Lăj=4PC / Înălț=45UV)	1020x2155x245			IL369445-F
Cuvă, S3 5MW-24 (Lăj=5PC / Înălț=24UV)	1220x1190x245			IL369524-F
Cuvă, S3 5MW-28 (Lăj=5PC / Înălț=28UV)	1220x1365x245			IL369528-F
Cuvă, S3 5MW-33 (Lăj=5PC / Înălț=33UV)	1220x1600x245			IL369533-F
Cuvă, S3 5MW-39 (Lăj=5PC / Înălț=39UV)	1220x1880x245			IL369539-F
Cuvă, S3 5MW-42 (Lăj=5PC / Înălț=42UV)	1220x2015x245			IL369542-F
Cuvă, S3 5MW-45 (Lăj=5PC / Înălț=45UV)	1220x2155x245			IL369545-F



Stoc depozit Viena



Stoc depozit București




Stoc Store Oradea, Sibiu, Timișoara

Modul 2000 - Montanți verticali (asigură structura insertului-stânga dreapta)



IL046XXXX



IL0460XX-G



IL0461XX-G




IL0462XX-F

SCHRACK-INFO



- De la 7 la 45 module înălțime (UV), cu 3 adâncimi (60, 102 și 150mm) care corespund și se montează pe adâncimea dulapului (ramei).
- Unitatea de divizare pe Verticală (UV): 1 modul pe înălțime = 46mm
- Sunt posibile șase trepte de montaj ale șinelor și contrapanourilor în adâncimea montantului vertical
- În cazul în care se utilizează soluția cu canale de cabluri dedicate, este necesară folosirea montanților și a măștilor (plastroanelor) speciale
- Se folosesc la cele trei tipuri de rame: aplicate, încastate și cu mască
- Șinele de montaj pentru aparate se fixează cu ajutorul colțarelor perpendicular pe montant realizând astfel insertul sau cadrul de montaj
- Material: tablă de oțel de 1,5mm galvanizată și ambutisată

Desen dimensional

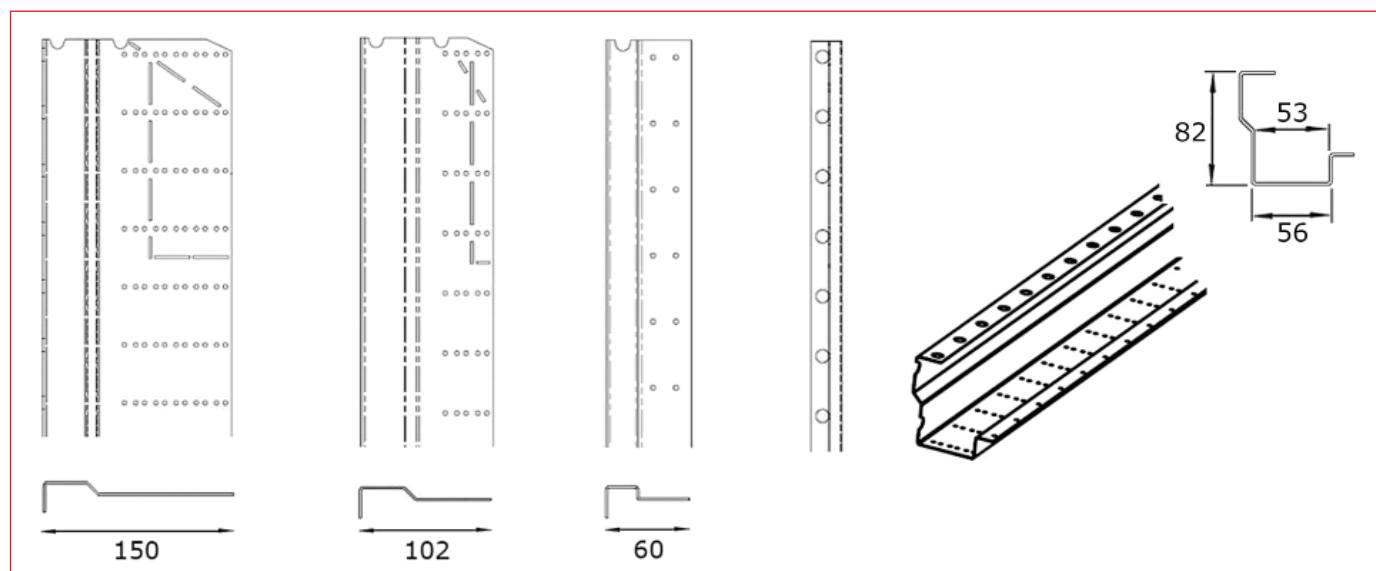

DESCRIERE	LxÎxA mm	STOC	STORE	COD COMANDĂ
Adâncime de 60mm - numai pt. versiunea plată				
Montant vertical E-12/F, 60mm adâncime	24x530x60			IL046212-F
Montant vertical E-18/F, 60mm adâncime	24x806x60			IL046218-F
Montant vertical E-21/F, 60mm adâncime	24x944x60			IL046221-F
Montant vertical E-24/F, 60mm adâncime	24x1082x60			IL046224-F
Montant vertical E-28/F, 60mm adâncime	24x1266x60			IL046228-F

Modul 2000 - Montanți verticali (asigură structura insertului-stânga dreapta)

DESCRIERE	LxÎxA mm	STOC	STORE	COD COMANDĂ
Adâncime de 60mm - numai pt. versiunea plată				
Montant vertical E-39/F, 60mm adâncime	24x1772x60			IL046239-F
Montant vertical E-41/F, 60mm adâncime	24x1864x60			IL046241-F
Montant vertical E-42/F, 60mm adâncime	24x1910x60			IL046242-F
Adâncime de 102 mm (pentru toate ramele cu adâncime ≥ 180 mm)				
Montant vertical E-7/N, 102mm adâncime	24x300x102			IL046107-G
Montant vertical E-12/N, 102mm adâncime	24x530x102			IL046112-G
Montant vertical E-16/N, 102mm adâncime	24x714x102			IL046116-G
Montant vertical E-18/N, 102mm adâncime	24x806x102			IL046118-G
Montant vertical E-21/N, 102mm adâncime	24x944x102			IL046121-G
Montant vertical E-24/N, 102mm adâncime	24x1082x102			IL046124-G
Montant vertical E-28/N, 102mm adâncime	24x1266x102			IL046128-G
Montant vertical E-33/N, 102mm adâncime	24x1496x102			IL046133-G
Montant vertical E-39/N, 102mm adâncime	24x1772x102			IL046139-G
Montant vertical E-41/N, 102mm adâncime	24x1864x102			IL046141-G
Montant vertical E-42/N, 102mm adâncime	24x1910x102			IL046142-G
Montant vertical E-45/N, 102mm adâncime	24x2048x102			IL046145-G
Adâncime de 150mm - pentru toate ramele cu adâncime ≥ 250mm și cu 16 - 45 module înălțime (UV)				
Montant vertical E-16/150mm adâncime	24x714x150			IL046016-G
Montant vertical E-18/150mm adâncime	24x806x150			IL046018-G
Montant vertical E-21/150mm adâncime	24x944x150			IL046021-G
Montant vertical E-24/150mm adâncime	24x1082x150			IL046024-G
Montant vertical E-28/150mm adâncime	24x1266x150			IL046028-G
Montant vertical E-32/150mm adâncime	24x1450x150			IL046032-G
Montant vertical E-33/150mm adâncime	24x1496x150			IL046033-G
Montant vertical E-36/150mm adâncime	24x1634x150			IL046036-G
Montant vertical E-39/150mm adâncime	24x1772x150			IL046039-G
Montant vertical E-40/150mm adâncime	24x1818x150			IL046040-G
Montant vertical E-41/150mm adâncime	24x1910x150			IL046041-G
Montant vertical E-42/150mm adâncime	24x1910x150			IL046042-G
Montant vertical E-45/150mm adâncime	24x2048x150			IL046045-G
Montanți verticali pentru soluția cu canal de cabluri				
Montant vertical pt. canal cablu, E-24	82x1082x81			IL046524-G
Montant vertical pt. canal cablu, E-28	82x1266x81			IL046528-G
Montant vertical pt. canal cablu, E-33	82x1496x81			IL046533-G
Montant vertical pt. canal cablu, E-37	82x1680x81			IL046537-G
Montant vertical pt. canal cablu, E-39	82x1772x81			IL046539-G
Montant vertical pt. canal cablu, E-40	82x1818x81			IL046540-G
Montant vertical pt. canal cablu, E-41	82x1864x81			IL046541-G
Montant vertical pt. canal cablu, E-42	82x1910x81			IL046542-G
Montant vertical pt. canal cablu, E-45	82x2048x81			IL046545-G
Șine omega ALU-HC pentru montanți canal de cabluri				
Șină ALU H/C lățime 2U				IL081207
Șină ALU H/C lățime 3U				IL081307
Șină ALU H/C lățime 4U				IL081407
Șină ALU H/C lățime 5U				IL081507
Măști frontale decupate (plastroane) pentru montanți canal de cabluri				
Mască decupată 2G3 (Lăț=2PC / Înălț=3UV)	500x138x18			IL053203
Mască decupată 2G4 (Lăț=2PC / Înălț=4UV)	500x184x18			IL053204
Mască decupată 3G3 (Lăț=3PC / Înălț=3UV)	720x138x18			IL053303



Stoc depozit Viena



Stoc depozit București



Stoc Store Oradea, Sibiu, Timișoara

Modul 2000 - Montanți verticali (asigură structura insertului-stânga dreapta)

DESCRIERE	LxÎxA mm	STOC	STORE	COD COMANDĂ
Măști frontale decupate (plastroane) pentru montanți canal de cabluri				
Mască decupată 3G4 (Lăj=3PC / Înălț=4UV)	720x184x18			IL053304
Mască decupată 4G3 (Lăj=4PC / Înălț=3UV)	940x138x18			IL053403
Mască decupată 4G4 (Lăj=4PC / Înălț=4UV)	940x184x18			IL053404
Mască decupată 5G3 (Lăj=5PC / Înălț=3UV)	1140x138x18			IL053503
Mască decupată 5G4 (Lăj=5PC / Înălț=4UV)	1140x184x18			IL053504

Modul 2000 - Uși pentru rame aplicate IP20C



IL047542-F

SCHRACK-INFO

- Pentru înlocuirea ușilor existente sau completarea ramelor (fără ușă) cu cod IL001...
- Echipate cu mecanism de închidere cu tijă și mâner rotativ cu broască semicilindrică (IL900205-F)
- Material: tablă de oțel de 1,5mm, vopsită electrostatic
- RAL7035 gri deschis

DESCRIERE	STOC	STORE	COD COMANDĂ
Uși cu mecanism de închidere cu tijă			
Ușă cu zăvor, stânga 3T-39			IL047339-F
Ușă cu zăvor, stânga 4T-39			IL047439-F
Ușă cu zăvor, stânga 5T-39			IL047539-F
Ușă cu zăvor, stânga 3T-42			IL047342-F
Ușă cu zăvor, stânga 4T-42			IL047442-F
Ușă cu zăvor, stânga 5T-42			IL047542-F
Ușă cu zăvor, stânga 3T-45			IL047345-F
Ușă cu zăvor, stânga 4T-45			IL047445-F
Ușă cu zăvor, stânga 5T-45			IL047545-F

Modul 2000 - Panouri spate pentru rame aplicate IP20C





IL042324-F

SCHRACK-INFO

- Potrivite pentru rame aplicate cu ușă, aplicate cu mască și ca izolanți pentru dulapuri de contorizare
- Panoul spate se fixează pe ramă cu ajutorul benzii dublu adezive
- Material: plastic de 2mm grosime, la cerere și varianta tablă de oțel (de 1mm grosime)
- RAL7035 gri deschis

DESCRIERE	LxÎxA mm	STOC	STORE	COD COMANDĂ
Panouri spate				
Panou spate 1R-7 (Lăj=1PC / Înălț=07UV)	322x361x2			IL042107-F
Panou spate 1R-12 (Lăj=1PC / Înălț=12UV)	322x591x2			IL042112-F
Panou spate 1R-16 (Lăj=1PC / Înălț=16UV)	322x775x2			IL042116-F
Panou spate 1R-18 (Lăj=1PC / Înălț=18UV)	322x867x2			IL042118-F
Panou spate 1R-21 (Lăj=1PC / Înălț=21UV)	322x1005x2			IL042121-F
Panou spate 1R-24 (Lăj=1PC / Înălț=24UV)	322x1143x2			IL042124-F
Panou spate 1R-28 (Lăj=1PC / Înălț=28UV)	322x1327x2			IL042128-F

Modul 2000 - Panouri spate pentru rame aplicate IP20C

DESCRIERE	LxÎxH mm	STOC	STORE	COD COMANDĂ
Panouri spate				
Panou spate 2R-7 (Lăj=2PC / Înălț=07UV)	530x361x2			IL042207-F
Panou spate 2R-12 (Lăj=2PC / Înălț=12UV)	530x591x2			IL042212-F
Panou spate 2R-18 (Lăj=2PC / Înălț=18UV)	530x867x2			IL042218-F
Panou spate 2R-21 (Lăj=2PC / Înălț=21UV)	530x1005x2			IL042221-F
Panou spate 2R-24 (Lăj=2PC / Înălț=24UV)	530x1143x2			IL042224-F
Panou spate 2R-28 (Lăj=2PC / Înălț=28UV)	530x1327x2			IL042228-F
Panou spate 2R-33 (Lăj=2PC / Înălț=33UV)	530x1557x2			IL042233-F
Panou spate 2R-39 (Lăj=2PC / Înălț=39UV)	530x1833x2			IL042239-F
Panou spate 2R-42 (Lăj=2PC / Înălț=42UV)	530x1971x2			IL042242-F
Panou spate 2R-45 (Lăj=2PC / Înălț=45UV)	530x2109x2			IL042245-F
Panou spate 3R-12 (Lăj=3PC / Înălț=12UV)	750x591x2			IL042312-F
Panou spate 3R-18 (Lăj=3PC / Înălț=18UV)	750x867x2			IL042318-F
Panou spate 3R-21 (Lăj=3PC / Înălț=21UV)	750x1005x2			IL042321-F
Panou spate 3R-24 (Lăj=3PC / Înălț=24UV)	750x1143x2			IL042324-F
Panou spate 3R-28 (Lăj=3PC / Înălț=28UV)	750x1327x2			IL042328-F
Panou spate 3R-33 (Lăj=3PC / Înălț=33UV)	750x1557x2			IL042333-F
Panou spate 3R-39 (Lăj=3PC / Înălț=39UV)	750x1833x2			IL042339-F
Panou spate 3R-42 (Lăj=3PC / Înălț=42UV)	750x1971x2			IL042342-F
Panou spate 3R-45 (Lăj=3PC / Înălț=45UV)	750x2109x2			IL042345-F
Panou spate 4R-12 (Lăj=4PC / Înălț=12UV)	970x591x2			IL042412-F
Panou spate 4R-18 (Lăj=4PC / Înălț=18UV)	970x867x2			IL042418-F
Panou spate 4R-21 (Lăj=4PC / Înălț=21UV)	970x1005x2			IL042421-F
Panou spate 4R-24 (Lăj=4PC / Înălț=24UV)	970x1143x2			IL042424-F
Panou spate 4R-28 (Lăj=4PC / Înălț=28UV)	970x1327x2			IL042428-F
Panou spate 4R-33 (Lăj=4PC / Înălț=33UV)	970x1557x2			IL042433-F
Panou spate 4R-39 (Lăj=4PC / Înălț=39UV)	970x1833x2			IL042439-F
Panou spate 4R-42 (Lăj=4PC / Înălț=42UV)	970x1971x2			IL042442-F
Panou spate 4R-45 (Lăj=4PC / Înălț=45UV)	970x2109x2			IL042445-F
Panou spate 5R-24 (Lăj=5PC / Înălț=12UV)	1170x1327x2			IL042524-F
Panou spate 5R-28 (Lăj=5PC / Înălț=28UV)	1170x1327x2			IL042528-F
Panou spate 5R-33 (Lăj=5PC / Înălț=33UV)	1170x1557x2			IL042533-F
Panou spate 5R-39 (Lăj=5PC / Înălț=39UV)	1170x1833x2			IL042539-F
Panou spate 5R-42 (Lăj=5PC / Înălț=42UV)	1170x1971x2			IL042542-F
Panou spate 5R-45 (Lăj=5PC / Înălț=45UV)	1170x2109x2			IL042545-F



Stoc depozit Viena



Stoc depozit București



Stoc Store Oradea, Sibiu, Timișoara

Modul 2000 - Măști frontale (Plastroane)



IL05XXXXXX



IL051103-H



IL066101-H




IL9022XXXX

SCHRACK-INFO

- Plastroanele decupate au deschiderea de 45mm, cele oarbe sunt fără decupaj
- Fixarea lor pe cadru se realizează cu ajutorul zăvoarelor rapide patentate SCHRACK
- Material: tablă de oțel de 1 mm vopsită electrostatic sau PVC de 2,5mm grosime
- RAL7035 gri deschis

DESCRIERE	LxÎxA mm	STOC	STORE	COD COMANDĂ
Măști decupate din tablă de oțel				
Mască decupată metalică 1G3 (Lăj=1PC / Înălț=3UV)	290x138x18			IL051103-H
Mască decupată metalică 1G4 (Lăj=1PC / Înălț=4UV)	290x184x18			IL051104-H
Mască decupată metalică 2G3 (Lăj=2PC / Înălț=3UV)	500x138x18			IL051203-H
Mască decupată metalică 2G4 (Lăj=2PC / Înălț=4UV)	500x184x18			IL051204-H
Mască decupată metalică 2G4 (Lăj=2PC / Înălț=4UV) - decupaj lung	500x184x18			IL052204-H
Mască decupată metalică 3G3 (Lăj=3PC / Înălț=3UV)	720x138x18			IL051303-H
Mască decupată metalică 3G3 (Lăj=3PC / Înălț=3UV) - decupaj lung	720x138x18			IL052303-H
Mască decupată metalică 2G3 (Lăj=2PC / Înălț=3UV) - decupaj lung	500x138x18			IL052203-H
Mască decupată metalică 3G4 (Lăj=3PC / Înălț=4UV)	720x184x18			IL051304-H
Mască decupată metalică 3G4 (Lăj=3PC / Înălț=4UV) - decupaj lung	720x184x18			IL052304-H
Mască decupată metalică 4G3 (Lăj=4PC / Înălț=3UV)	940x138x18			IL051403-H
Mască decupată metalică 4G4 (Lăj=4PC / Înălț=4UV) - decupaj lung	940x184x18			IL051404-H
Mască decupată metalică 5G3 (Lăj=5PC / Înălț=3UV)	1140x138x18			IL051503-F
Mască decupată metalică 5G4 (Lăj=5PC / Înălț=4UV)	1140x184x18			IL051504-F
Măști oarbe din tablă de oțel				
Mască oarbă metalică 1B1 (Lăj=1PC / Înălț=1UV)	290x46x18			IL056101-H
Mască oarbă metalică 1B3 (Lăj=1PC / Înălț=3UV)	290x138x18			IL056103-H
Mască oarbă metalică 1B4 (Lăj=1PC / Înălț=4UV)	290x184x18			IL056104-H
Mască oarbă metalică 1B5 (Lăj=1PC / Înălț=5UV)	290x230x18			IL056105-H
Mască oarbă metalică 1B6 (Lăj=1PC / Înălț=6UV)	290x276x18			IL056106-H
Mască oarbă metalică 1B7 (Lăj=1PC / Înălț=7UV)	290x322x18			IL056107-H
Mască oarbă metalică 2B1 (Lăj=2PC / Înălț=1UV)	500x46x18			IL056201-H
Mască oarbă metalică 2B3 (Lăj=2PC / Înălț=3UV)	500x138x18			IL056203-H
Mască oarbă metalică 2B4 (Lăj=2PC / Înălț=4UV)	500x184x18			IL056204-H
Mască oarbă metalică 2B5 (Lăj=2PC / Înălț=5UV)	500x230x18			IL056205-H

Modul 2000 - Măști frontale (Plastroane)

DESCRIERE	LxÎxA mm	STOC	STORE	COD COMANDĂ
Măști oarbe din tablă de oțel				
Mască oarbă metalică 2B6 (Lăț=2PC / Înălț=6UV)	500x276x18			IL056206-H
Mască oarbă metalică 2B7 (Lăț=2PC / Înălț=7UV)	500x322x18			IL056207-H
Mască oarbă metalică 2B9 (Lăț=2PC / Înălț=9UV)	500x414x18			IL056209-H
Mască oarbă metalică 2B10 (Lăț=2PC / Înălț=10UV)	500x460x18			IL056210-H
Mască oarbă metalică 2B12 (Lăț=2PC / Înălț=12UV)	500x552x18			IL056212-G
Mască oarbă metalică 2B18 (Lăț=2PC / Înălț=18UV)	500x828x18			IL056218-G
Mască oarbă metalică 3B1 (Lăț=3PC / Înălț=1UV)	720x46x18			IL056301-H
Mască oarbă metalică 3B3 (Lăț=3PC / Înălț=3UV)	720x138x18			IL056303-H
Mască oarbă metalică 3B4 (Lăț=3PC / Înălț=4UV)	720x184x18			IL056304-H
Mască oarbă metalică 3B5 (Lăț=3PC / Înălț=5UV)	720x230x18			IL056305-H
Mască oarbă metalică 3B6 (Lăț=3PC / Înălț=6UV)	720x276x18			IL056306-H
Mască oarbă metalică 3B7 (Lăț=3PC / Înălț=7UV)	720x322x18			IL056307-H
Mască oarbă metalică 3B9 (Lăț=3PC / Înălț=9UV)	720x414x18			IL056309-H
Mască oarbă metalică 3B10 (Lăț=3PC / Înălț=10UV)	720x460x18			IL056310-H
Mască oarbă metalică 3B12 (Lăț=3PC / Înălț=12UV)	720x552x18			IL056312-H
Mască oarbă metalică 3B18 (Lăț=3PC / Înălț=18UV)	720x828x18			IL056318-H
Mască oarbă metalică 4B1 (Lăț=4PC / Înălț=1UV)	940x46x18			IL056401-H
Mască oarbă metalică 4B3 (Lăț=4PC / Înălț=3UV)	940x138x18			IL056403-H
Mască oarbă metalică 4B4 (Lăț=4PC / Înălț=4UV)	940x184x18			IL056404-H
Mască oarbă metalică 4B5 (Lăț=4PC / Înălț=5UV)	940x230x18			IL056405-H
Mască oarbă metalică 4B6 (Lăț=4PC / Înălț=6UV)	940x276x18			IL056406-H
Mască oarbă metalică 4B7 (Lăț=4PC / Înălț=7UV)	940x322x18			IL056407-H
Mască oarbă metalică 4B9 (Lăț=4PC / Înălț=9UV)	940x414x18			IL056409-H
Mască oarbă metalică 4B10 (Lăț=4PC / Înălț=10UV)	940x460x18			IL056410-H
Mască oarbă metalică 4B12 (Lăț=4PC / Înălț=12UV)	940x552x18			IL056412-H
Mască oarbă metalică 4B18 (Lăț=4PC / Înălț=18UV)	940x828x18			IL056418-H
Mască oarbă metalică 5B1 (Lăț=5PC / Înălț=1UV)	1140x46x18			IL056501-F
Mască oarbă metalică 5B3 (Lăț=5PC / Înălț=3UV)	1140x138x18			IL056503-F
Mască oarbă metalică 5B4 (Lăț=5PC / Înălț=4UV)	1140x184x18			IL056504-F
Mască oarbă metalică 5B5 (Lăț=5PC / Înălț=5UV)	1140x230x18			IL056505-F
Mască oarbă metalică 5B6 (Lăț=5PC / Înălț=6UV)	1140x276x18			IL056506-F
Mască oarbă metalică 5B7 (Lăț=5PC / Înălț=7UV)	1140x322x18			IL056507-F
Mască oarbă metalică 5B9 (Lăț=5PC / Înălț=9UV)	1140x414x18			IL056509-H
Mască oarbă metalică 5B10 (Lăț=5PC / Înălț=10UV)	1140x460x18			IL056510-H
Mască oarbă metalică 5B12 (Lăț=5PC / Înălț=12UV)	1140x552x18			IL056512-F
Mască oarbă metalică 5B18 (Lăț=5PC / Înălț=18UV)	1140x828x18			IL056518-F
Măști decupate din plastic				
Mască decupată din plastic 1G3K (Lăț=1PC / Înălț=3UV)	290x138x18			IL061103-H
Mască decupată din plastic 1G4K (Lăț=1PC / Înălț=4UV)	290x184x18			IL061104-H
Mască decupată din plastic 2G3K (Lăț=2PC / Înălț=3UV)	500x138x18			IL061203-H
Mască decupată din plastic 2G4K (Lăț=2PC / Înălț=4UV)	500x184x18			IL061204-H
Mască decupată din plastic 3G3K (Lăț=3PC / Înălț=3UV)	720x138x18			IL061303-H
Mască decupată din plastic 3G4K (Lăț=3PC / Înălț=4UV)	720x184x18			IL061304-H
Mască decupată din plastic 4G3K (Lăț=4PC / Înălț=3UV)	940x138x18			IL061403-H
Mască decupată din plastic 4G4K (Lăț=4PC / Înălț=4UV)	940x184x18			IL061404-H
Mască decupată din plastic 5G3K (Lăț=5PC / Înălț=3UV)	1140x138x18			IL061503-F
Mască decupată din plastic 5G4K (Lăț=5PC / Înălț=4UV)	1140x184x18			IL061504-F
Măști oarbe din plastic				
Mască oarbă din plastic 1B1K (Lăț=1PC / Înălț=1UV)	290x46x18			IL066101-H



Stoc depozit Viena






Stoc depozit București



Stoc Store Oradea, Sibiu, Timișoara

Modul 2000 - Măști frontale (Plastroane)

DESCRIERE	LxÎxA mm	STOC	STORE	COD COMANDĂ
Măști oarbe din plastic				
Mască oarbă din plastic 1B3K (Lăț=1PC / Înălț=3UV)	290x138x18			IL066103-H
Mască oarbă din plastic 1B4K (Lăț=1PC / Înălț=4UV)	290x184x18			IL066104-H
Mască oarbă din plastic 1B5K (Lăț=1PC / Înălț=5UV)	290x230x18			IL066105-H
Mască oarbă din plastic 1B6K (Lăț=1PC / Înălț=6UV)	290x276x18			IL066106-H
Mască oarbă din plastic 1B7K (Lăț=1PC / Înălț=7UV)	290x322x18			IL066107-H
Mască oarbă din plastic 2B1K (Lăț=2PC / Înălț=1UV)	500x46x18			IL066201-H
Mască oarbă din plastic 2B3K (Lăț=2PC / Înălț=3UV)	500x138x18			IL066203-H
Mască oarbă din plastic 2B4K (Lăț=2PC / Înălț=4UV)	500x184x18			IL066204-H
Mască oarbă din plastic 2B5K (Lăț=2PC / Înălț=5UV)	500x230x18			IL066205-H
Mască oarbă din plastic 2B6K (Lăț=2PC / Înălț=6UV)	500x276x18			IL066206-H
Mască oarbă din plastic 2B7K (Lăț=2PC / Înălț=7UV)	500x322x18			IL066207-H
Mască oarbă din plastic 2B9K (Lăț=2PC / Înălț=9UV)	500x414x18			IL066209
Mască oarbă din plastic 2B10K (Lăț=2PC / Înălț=10UV)	500x466x18			IL066210
Mască oarbă din plastic 2B12K (Lăț=2PC / Înălț=12UV)	500x552x18			IL066212
Mască oarbă din plastic 2B13K (Lăț=2PC / Înălț=13UV)	500x598x18			IL066213
Mască oarbă din plastic 2B18K (Lăț=2PC / Înălț=18UV)	500x828x18			IL066218
Mască oarbă din plastic 3B1K (Lăț=3PC / Înălț=1UV)	720x46x18			IL066301-H
Mască oarbă din plastic 3B3K (Lăț=3PC / Înălț=3UV)	720x138x18			IL066303-H
Mască oarbă din plastic 3B4K (Lăț=3PC / Înălț=4UV)	720x184x18			IL066304-H
Mască oarbă din plastic 3B5K (Lăț=3PC / Înălț=5UV)	720x230x18			IL066305-H
Mască oarbă din plastic 3B6K (Lăț=3PC / Înălț=6UV)	720x276x18			IL066306-H
Mască oarbă din plastic 3B7K (Lăț=3PC / Înălț=7UV)	720x322x18			IL066307-H
Mască oarbă din plastic 3B9K (Lăț=3PC / Înălț=9UV)	720x414x18			IL066309
Mască oarbă din plastic 3B10K (Lăț=3PC / Înălț=10UV)	720x466x18			IL066310
Mască oarbă din plastic 3B12K (Lăț=3PC / Înălț=12UV)	720x552x18			IL066312
Mască oarbă din plastic 3B13K (Lăț=3PC / Înălț=13UV)	720x598x18			IL066313
Mască oarbă din plastic 3B18K (Lăț=3PC / Înălț=18UV)	720x828x18			IL066318
Mască oarbă din plastic 4B1K (Lăț=4PC / Înălț=1UV)	940x46x18			IL066401-H
Mască oarbă din plastic 4B3K (Lăț=4PC / Înălț=3UV)	940x138x18			IL066403-H
Mască oarbă din plastic 4B4K (Lăț=4PC / Înălț=4UV)	940x184x18			IL066404-H
Mască oarbă din plastic 4B5K (Lăț=4PC / Înălț=5UV)	940x230x18			IL066405-H
Mască oarbă din plastic 4B6K (Lăț=4PC / Înălț=6UV)	940x276x18			IL066406-H
Mască oarbă din plastic 4B7K (Lăț=4PC / Înălț=7UV)	940x322x18			IL066407-H
Mască oarbă din plastic 4B9K (Lăț=4PC / Înălț=9UV)	940x414x18			IL066409
Mască oarbă din plastic 4B10K (Lăț=4PC / Înălț=10UV)	940x466x18			IL066410
Mască oarbă din plastic 4B12K (Lăț=4PC / Înălț=12UV)	940x552x18			IL066412
Mască oarbă din plastic 4B13K (Lăț=4PC / Înălț=13UV)	940x598x18			IL066413
Mască oarbă din plastic 4B18K (Lăț=4PC / Înălț=18UV)	940x828x18			IL066418
Mască oarbă din plastic 5B1K (Lăț=5PC / Înălț=1UV)	1140x46x18			IL066501-F
Mască oarbă din plastic 5B3K (Lăț=5PC / Înălț=3UV)	1140x138x18			IL066503-F
Mască oarbă din plastic 5B4K (Lăț=5PC / Înălț=4UV)	1140x184x18			IL066504-F
Mască oarbă din plastic 5B5K (Lăț=5PC / Înălț=5UV)	1140x230x18			IL066505-F
Mască oarbă din plastic 5B6K (Lăț=5PC / Înălț=6UV)	1140x276x18			IL066506-F
Mască oarbă din plastic 5B7K (Lăț=5PC / Înălț=7UV)	1140x322x18			IL066507-F
Mască oarbă din plastic 5B9K (Lăț=5PC / Înălț=9UV)	1140x322x18			IL066509-F
Mască oarbă din plastic 5B10K (Lăț=5PC / Înălț=10UV)	1140x466x18			IL066510
Mască oarbă din plastic 5B12K (Lăț=5PC / Înălț=12UV)	1140x552x18			IL066512-F
Mască oarbă din plastic 5B13K (Lăț=5PC / Înălț=13UV)	1140x598x18			IL066513-F
Mască oarbă din plastic 5B18K (Lăț=5PC / Înălț=18UV)	1140x828x18			IL066518-F

Modul 2000 - Șine de montaj



IL900444



IL080206-F



IL080202-F



IL080205-F



IL080101-F




IL080107-F

SCHRACK-INFO

- Debitate la lungime și pregătite, considerând dimensiunile dulapului în cauză
- Cu opritoare la ambele capete pentru a împiedica alunecarea aparatelor montate
- Tipul ALU H/C din aluminiu cu profil standard

Desen dimensional

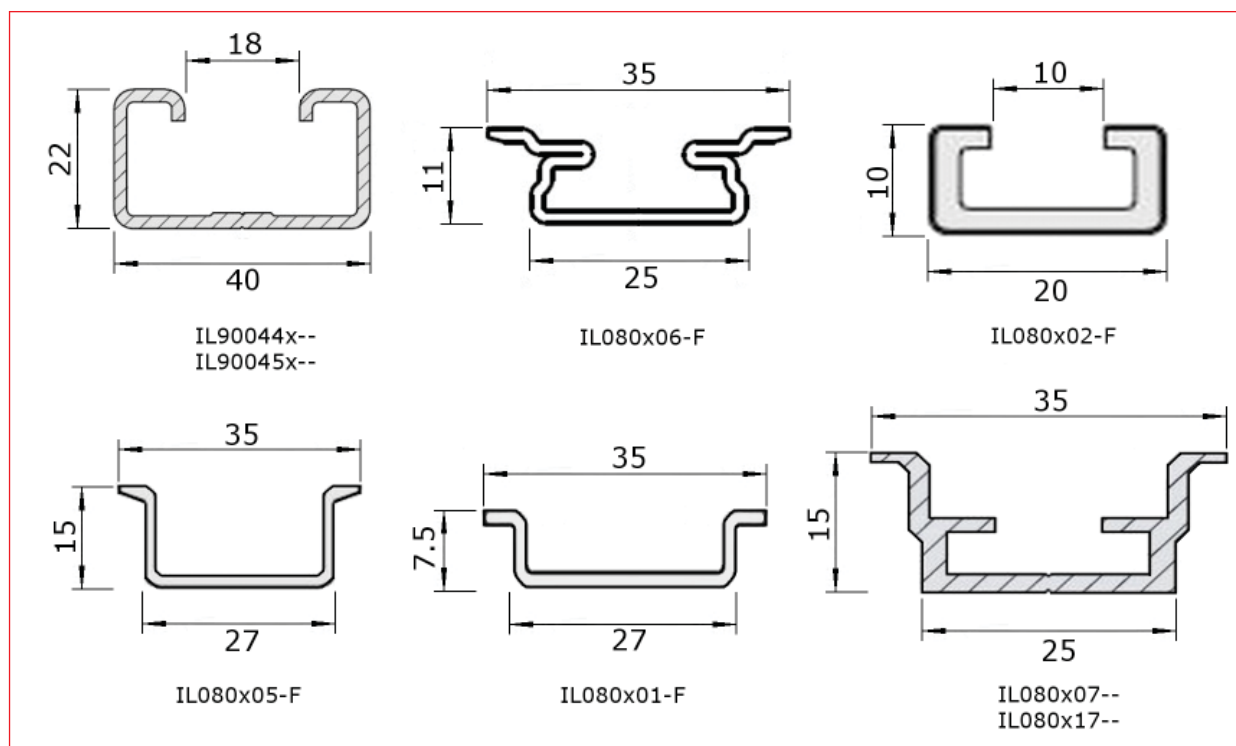

DESCRIERE	STOC	STORE	COD COMANDĂ
Șină de montaj 1H 7,5mm			IL080101-F
Șină de montaj 1C			IL080102-F
Șină de montaj 1HH 15mm			IL080105-F
Șină de montaj 1HC			IL080106-F
Șină de montaj 1HC Aluminiu			IL080107
Șină de montaj 2H 7,5mm			IL080201-F
Șină de montaj 2C			IL080202-F
Șină de montaj 2HH 15mm			IL080205-F
Șină de montaj 2HC			IL080206-F
Șină de montaj 2HC Aluminiu			IL080207



Stoc depozit Viena









Stoc depozit București




Stoc Store Oradea, Sibiu, Timișoara

Modul 2000 - Șine de montaj

DESCRIERE	STOC	STORE	COD COMANDĂ
Șină de montaj 2HC-scurt, Aluminiu			IL080217
Șină de montaj 3H 7,5mm			IL080301-F
Șină de montaj 3C			IL080302-F
Șină de montaj 3HH 15mm			IL080305-F
Șină de montaj 3HC			IL080306-F
Șină de montaj 3HC Aluminiu			IL080307
Șină de montaj 3HC-scurt, Aluminiu			IL080317
Șină de montaj 4H 7,5mm			IL080401-F
Șină de montaj 4C			IL080402-F
Șină de montaj 4HH 15mm			IL080405-F
Șină de montaj 4HC			IL080406-F
Șină de montaj 4HC Aluminiu			IL080407
Șină de montaj 4HC-K oțel			IL080416-F
Șină de montaj 4HC-scurt, Aluminiu			IL080417
Șină de montaj 5C			IL080502-F
Șină de montaj 5H			IL080501-F
Șină de montaj 5HC			IL080506-F
Șină de montaj 5HC Aluminiu			IL080507
Șină de montaj 5HC-k oțel			IL080516-F
Șină de montaj 5HC-scurt, Aluminiu			IL080517
Suport montaj șină în adâncime, 110mm			IL900221-F
Șină ancoră pt. inserție 2 panouri contor (PC)			IL900452
Șină ancoră pt. inserție 3 panouri contor (PC)			IL900453
Șină ancoră pt. inserție 4 panouri contor (PC)			IL900454
Șină ancoră pt. inserție 5 panouri contor (PC)			IL900455
Șină ancoră lățime 3 PC - pt.ramă AP			IL900443
Șină ancoră lățime 4/5 PC - pt.ramă AP			IL900444

Modul 2000 - Contrapanouri parțiale (modulare)




IL080209-F



IL080109-G



IL080112-G




IL080x10





SCHRACK-INFO

- Contrapanouri din tablă de oțel în diverse lățimi și înălțimi modulare
- Variante: nevopsite, eloxate sau vopsite electrostatic în culoare RAL7035 gri deschis
- Tipurile IL080x10 se livrează pregătite pentru a facilita montarea soclurilor cu siguranțe NH cod IS505001 și IS505004 (altfel sunt identice cu cele IL080x09-F)
- Material cu grosime de 3mm

Desen dimensional

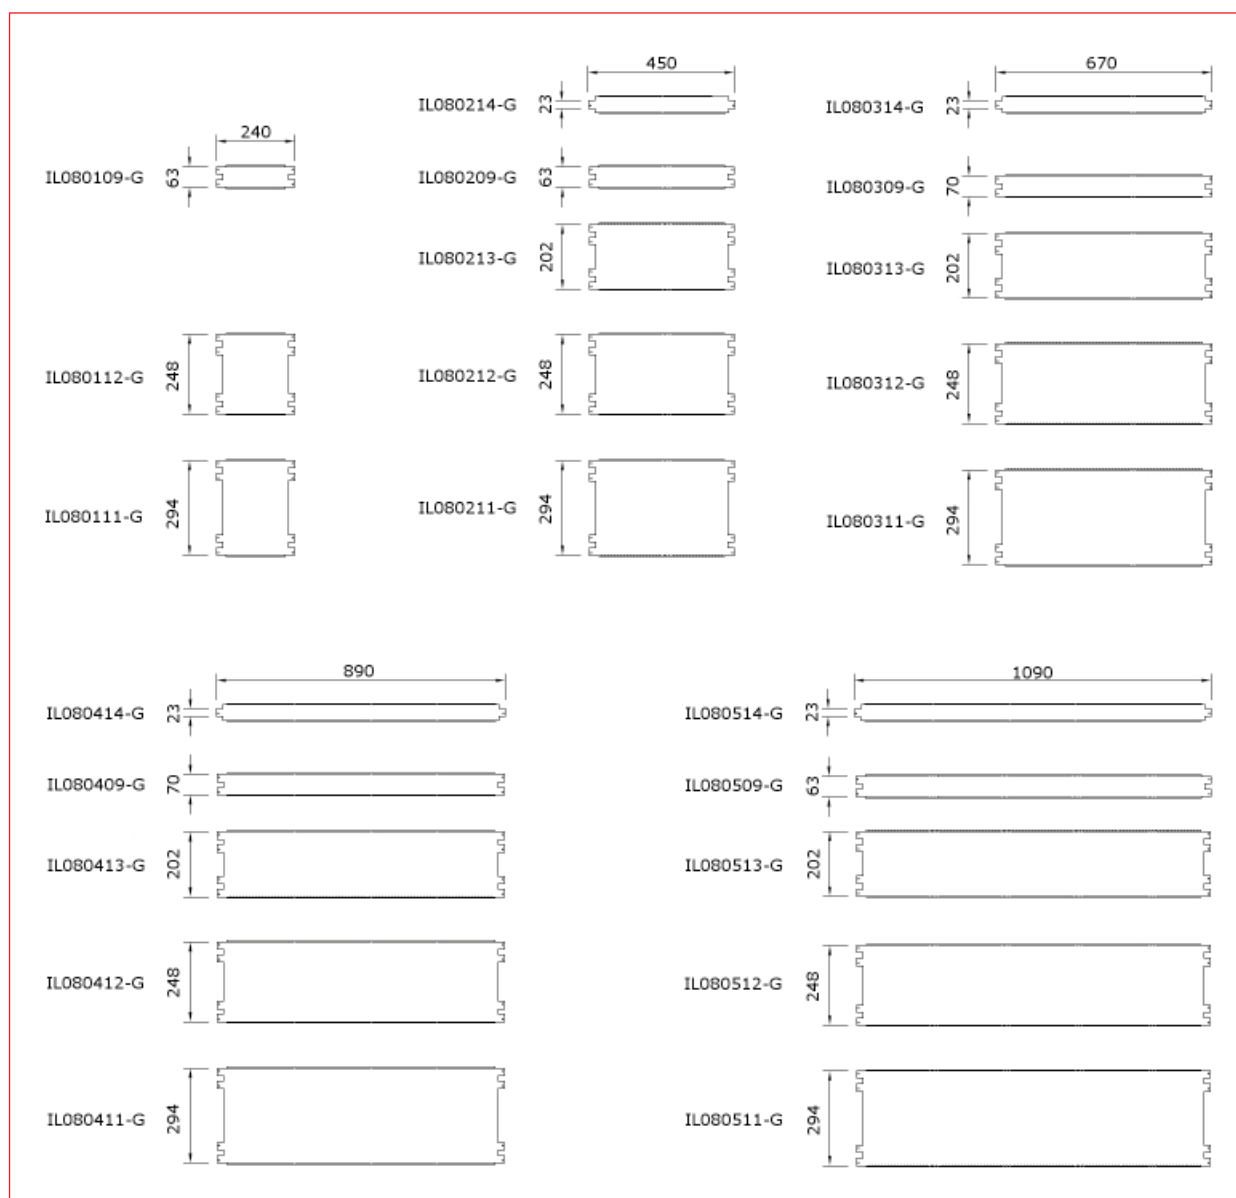

Modul 2000 - Contrapanouri parțiale (modulare)

DESCRIERE	STOC	STORE	COD COMANDĂ
Contrapanouri (LxÎxA)			
Placă de montaj 1PC-70, 240x70x13mm			IL080109-G
Placă de montaj 1PC-294, 240x294x13mm, H=7 module			IL080111-G
Placă de montaj 1PC-248, 240x248x13mm, H=6 module			IL080112-G
Placă de montaj 2PC-70, lucios, 450x70x13mm			IL080209-F
Placă de montaj 2PC-70, 450x70x13mm, RAL7035			IL080209-G
Placă de montaj 2PCG-70, 450x70x13mm, 11 găuri			IL080210
Placă de montaj 2PC-294, 450x294x13mm, H=7 module			IL080211-G
Placă de montaj 2PC-248, 450x248x13mm, H=6 module			IL080212-G
Placă de montaj 2PC-202, 450x202x13mm, H=5 module			IL080213-G
Placă de montaj 2PC-45, 450x45x13mm, H=1 modul			IL080214-G
Placă de montaj 3PC-70, lucios, 670x70x13mm			IL080309-F
Placă de montaj 3PC-70, 670x70x13mm, RAL7035			IL080309-G
Placă de montaj 3PCG-70, 670x70x13mm, 19 găuri			IL080310
Placă de montaj 3PC-294, 670x294x13mm, H=7 module			IL080311-G
Placă de montaj 3PC-248, 670x248x13mm, H=6 module			IL080312-G
Placă de montaj 3PC-202, 670x202x13mm, H=5 module			IL080313-G
Placă de montaj 3PC-45, 670x45x13mm, H=1 modul			IL080314-G
Placă de montaj 4PC-70, lucios, 890x70x13mm			IL080409-F
Placă de montaj 4PC-70, 890x70x13mm, RAL7035			IL080409-G
Placă de montaj 4PCG-70, 890x70x13mm, 26 găuri			IL080410
Placă de montaj 4PC-294, 890x294x13mm, H=7 module			IL080411-G
Placă de montaj 4PC-248, 890x248x13mm, H=6 module			IL080412-G
Placă de montaj 4PC-202, 890x202x13mm, H=5 module			IL080413-G
Placă de montaj 4PC-45, 890x45x13mm, H=1 modul			IL080414-G
Placă de montaj 5PC-70, lucios, 1090x70x13mm			IL080509-F
Placă de montaj 5PC-70, 1090x70x13mm, 31 găuri			IL080510
Placă de montaj 5PC-294, 1090x294x13mm, H=7 module			IL080511-F
Placă de montaj 5PC-248, 1090x248x13mm, H=6 module			IL080512-G
Placă de montaj 5PC-202, 1090x202x13mm, H=5 module			IL080513-G
Placă de montaj 5PC-45, 1090x45x13mm, H=1 modul			IL080514-G

Modul 2000 - Accesorii pentru măști frontale



IL9022XXXX



IL902260



IL902254

SCHRACK-INFO

- Zăvoare și plăcuțe de zăvorâre cu asamblare rapidă, patentate de SCHRACK
- Zăvoarele se comandă în concordanță (ca număr și tip) cu plastroanele pe care le vor fixa (metalice sau din plastic)
- Material: PBT
- Disponibile în 4 culori

DESCRIERE	STOC	STORE	COD COMANDĂ
Plăcuță dreptunghiulară pt. zăvorâre mască, gri			IL902254
Plăcuță dreptunghiulară pt. zăvorâre mască, roșu			IL902255
Plăcuță dreptunghiulară pt. zăvorâre mască, albastru			IL902256
Plăcuță dreptunghiulară pt. zăvorâre mască, negru			IL902253
Zăvor rotativ gri pentru mască metalică			IL902257
Zăvor rotativ roșu pentru mască metalică			IL902258
Zăvor rotativ albastru pentru mască metalică			IL902259
Zăvor rotativ negru pt. mască metalică cu împănântare			IL902252
Zăvor rotativ gri pentru mască din plastic			IL902260
Zăvor rotativ roșu pentru mască din plastic			IL902261
Zăvor rotativ albastru pentru mască din plastic			IL902262
Accesorii suplimentare de fixare mască plastic lăț 4 și 5			IL900083



Stoc depozit Viena




Stoc depozit București



Stoc Store Oradea, Sibiu, Timișoara

Modul 2000 - Șine și colțare de montaj, adaptoare

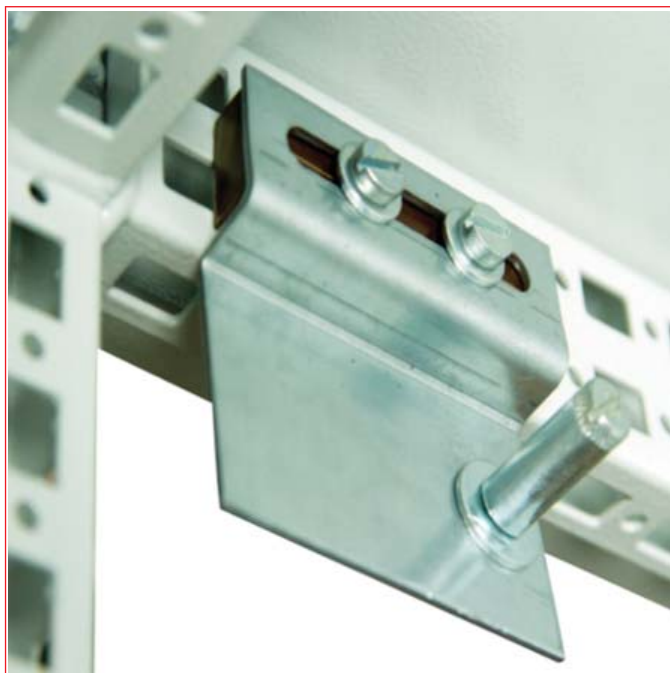

IG714814



IL900025-F




IL900026-F




IL900408M



BN900020



IL900221



IG714814

SCHRACK-INFO

- Colțarele se folosesc pentru montajul șinelor omega și al contrapanourilor pe montanții verticali ce asigură structura insertului
- Colțarele de plastic au rolul de izolație intermediară
- Colțarele metalice sunt din oțel galvanizat de 2mm
- Se pot livra și adaptoare pentru montajul inserturilor Modul 2000 în dulapurile industriale din seria AS și KS

DESCRIERE	STOC	STORE	COD COMANDĂ
Bare adaptare pt. conexiunea structurii suport scurte			IL900301
Bare adaptare pt. conexiunea structurii suport lungi			IL900302
Colț pt. canal de cablu			IL900408
Colț pt. canal de cablu			IL900408M
Colțar de legare la nul			IL900253-F
Colțar plastic montaj șine și contrap. parțiale (1 set=10buc)			IL900025-F
Colțar metalic montaj șine și contrap. parțiale (1 set=10buc)			IL900026-F
Colțar separație			IL900458
Colțar pentru canal de cablu			IL900459
Suport de montaj canal de cablu-lățime 2			IL900492
Suport de montaj canal de cablu-lățime 3			IL900493
Suport de montaj canal de cablu-lățime 4			IL900494
Suport de montaj canal de cablu-lățime 5			IL900495
Colțar universal 130			IM010829

Modul 2000 - Șine și colțare de montaj, adaptoare

DESCRIERE	STOC	STORE	COD COMANDĂ
Bară de egalizare potențial			BS900200
Adaptor montaj șină 1			BN900022
Adaptor montaj șină 3			BN900020
Adaptor montaj șină 4			BN900019
Adaptor reducere decupaj de la 80 la 45mm			BN900023
Suport montaj șină în adâncime, 110mm			IL900221-F
Urechi de fixare pe perete pentru M2000, AP			IL900020-F
Adaptor ramă Modul pt.AS/KS de 3/4/5 unit. 800/1000/1200mm			IG714814
Adaptor 2EK41 pt. AS/KS, 2000x600mm			IL901241
Adaptor 3EK41 pt. AS/KS, 2000x800mm			IL901341
Adaptor 4EK41/5EK41 pt. AS/KS, 2000x1000/1200mm			IL901441



Modul 2000 - Cuve pentru contoare



IL186113



IL186XXX



IL186XXX



IL186XXX







IL056XXX

SCHRACK-INFO

- Cuve pentru contoare din tablă de oțel de 1mm, vopsite electrostatic
- Profilele de separație demontabile din partea superioară și inferioară facilitează conectarea / cablarea contoarelor
- Capac protecție cablaj în partea dorsală
- Montaj ușor ale panourilor de contorizare pe profilul dedicat începând de la 9 module înălțime (UV)
- Panou contor preasamblat
- Conform cu prescripțiile EMC
- RAL7035 gri deschis

DESCRIERE	LxÎxA mm	STOC	STORE	COD COMANDĂ
Cuvă, 9 module înălțime / 1-rând, pt. 1 contor	289x431x140			IL186101
Cuvă, 8 module înălțime / 1-rând, pt. 1 contor	289x385x140			IL186102
Cuvă, 18 module înălțime / 2-rânduri, pt. 2 contoare	289x845x140			IL186111
Cuvă, 17 module înălțime / 2-rânduri, pt. 2 contoare	289x798x140			IL186113
Cuvă, 24 module înălțime / 3-rânduri, pt. 3 contoare	289x1125x140			IL186122
Cuvă, 25 module înălțime / 3-rânduri, pt. 3 contoare	289x1166x140			IL186123
Cuvă, 8 module înălțime / 2-rânduri, pt. 2 contoare	289x755x140			IL186112
Cuvă, 9 module înălțime / 1-rând, pt. 2PC	497x431x140			IL186201
Cuvă, 8 module înălțime / 1-rând, pt. 2 contoare	497x385x140			IL186202
Cuvă, 16 module înălțime / 2-rânduri, pt. 2 contoare	497x845x140			IL186211
Cuvă, 16 module înălțime / 2-rânduri, pt. 4 contoare	497x755x140			IL186212
Cuvă, 17 module înălțime / 2-rânduri, pt. 4 contoare	497x798x140			IL186213
Cuvă, 27 module înălțime / 3-rânduri, pt. 6 contoare	497x1259x140			IL186221
Cuvă, 24 module înălțime / 3-rânduri, pt. 6 contoare	497x1125x140			IL186222
Cuvă, 17 module înălțime / 3-rânduri, pt. 6 contoare	497x1166x140			IL186223
Cuvă, 9 module înălțime / 1-rând, pt. 3 contoare	717x431x140			IL186301

Modul 2000 - Cuve pentru contoare

DESCRIERE	LxÎxA mm	STOC	STORE	COD COMANDĂ
Cuvă, 8 module înălțime / 1-rând, pt. 3 contoare	717x385x140			IL186302
Cuvă, 18 module înălțime / 2-rânduri, pt. 6 contoare	717x845x140			IL186311
Cuvă, 16 module înălțime / 2-rânduri, pt. 6 contoare	717x755x140			IL186312
Cuvă, 17 module înălțime / 2-rânduri, pt. 6 contoare	717x798x140			IL186313
Cuvă, 27 module înălțime / 3-rânduri, pt. 9 contoare	717x1259x140			IL186321
Cuvă, 24 module înălțime / 3-rânduri, pt. 9 contoare	717x1125x140			IL186322
Cuvă, 25 module înălțime / 3-rânduri, pt. 9 contoare	717x1166x140			IL186323
Cuvă, 9 module înălțime / 1-rând, pt. 4 contoare	937x431x140			IL186401
Cuvă, 8 module înălțime / 1-rând, pt. 4 contoare	937x385x140			IL186402
Cuvă, 18 module înălțime / 2-rânduri, pt. 8 contoare	937x845x140			IL186411
Cuvă, 16 module înălțime / 2-rânduri, pt. 8 contoare	937x755x140			IL186412
Cuvă, 17 module înălțime / 2-rânduri, pt. 8 contoare	937x798x140			IL186413
Cuvă, 27 module înălțime / 3-rânduri, pt. 12 contoare	937x1259x140			IL186421
Cuvă, 24 module înălțime / 3-rânduri, pt. 12 contoare	937x1125x140			IL186422
Cuvă, 25 module înălțime / 3-rânduri, pt. 12 contoare	937x1166x140			IL186423
Cuvă, 9 module înălțime / 1-rând, pt. 5 contoare	1137x431x150			IL186501
Cuvă, 8 module înălțime / 1-rând, pt. 5 contoare	1137x385x150			IL186502
Cuvă, 18 module înălțime / 2-rânduri, pt. 10 contoare	1137x845x150			IL186511
Cuvă, 16 module înălțime / 2-rânduri, pt. 10 contoare	1137x755x150			IL186512
Cuvă, 17 module înălțime / 2-rânduri, pt. 10 contoare	1137x798x150			IL186513
Cuvă, 27 module înălțime / 3-rânduri, pt. 15 contoare	1137x1259x150			IL186521
Cuvă, 24 module înălțime / 3-rânduri, pt. 15 contoare	1137x1125x150			IL186522
Cuvă, 25 module înălțime / 3-rânduri, pt. 15 contoare	1137x1166x150			IL186523
Set montaj pentru cuvă contor				IL900364
Protecție cablaj cofret de contorizare	375x166x32			IL086900
Profil separare, lățime 1	235x128x7			IL056100
Profil separare, lățime 2	443x128x7			IL056200
Profil separare, lățime 3	663x128x7			IL056300
Profil separare, lățime 4	883x128x7			IL056400
Profil separare, lățime 5	1083x128x7			IL056500



Stoc depozit Viena



Stoc depozit București



Stoc Store Oradea, Sibiu, Timișoara

Modul 2000 - Accesorii generale




IL900251



IL903333




BK004101



IK020013



IL900415-F



IL900220-F



IU008106



BK002401

SCHRACK-INFO

- Accesorii diverse necesare realizării unei cablări simple

DESCRIERE	LxÎxA mm	STOC	STORE	COD COMANDĂ
Flanșă trecere cablu, lățime 1				IL900417-F
Flanșă trecere cablu, lățime 2				IL900415-F
Flanșă trecere cablu, lățime 3				IL900418-F
Flanșă acoperire decupaj cu dopuri de cauciuc 1 set=5buc				IL903333
Set balamale pt. M2000, 1 set=10buc				IL900220-F
Etichetă inscripționare autoadezivă, 10mm x 1m				BK002401
Etichetă inscripționare autoadezivă, 15mm x 1m				BK002402
Vopsea spray RAL9016				IU008107
Vopsea spray RAL7035				IU008106
Vopsea spray RAL7032				IU008105
Profil protecție 1000mm, roșu				IL14028
Placă PVC 1000x2000x2mm				IL900400
Placă PVC 1000x2000x4mm				IL900401
Mască pt. 2 lățimi contor				IL900293
Mască pt. 3 lățimi contor				IL900294
Mască pt. 4 lățimi contor				IL900295
Șuruburi de fixare (jos) pt.montant vertical M2000				IL900306
Șuruburi de fixare (sus) pt.montant vertical M2000				IL900307
Bolț distanțor pt. IG914012				IG914013
Bolț distanțor 30mm M6				IG914014
Bolț distanțor 70mm M6				IG914015
Bolț distanțor 20mm M6				IG914017
Fâșie acoperire decupaj 45mm lungime 1m, gri	1000x50x8			IL900251
Fâșie acoperire decupaj 45mm lungime 1m, alb	1000x50x8			IL900251-W
Mască acoperire decupaj 45mm - 12UH				BK004101
Acoperire oarbă plombabilă SET (100xdungi+200xclipsuri) 12 module				BK004107
Bară 1m, PE/N de 25 mm ²				IK020013
Bară 1m, PE/N de 10 mm ²				IK020014

Modul 2000 - Accesorii generale

DESCRIERE	LxÎxA mm	STOC	STORE	COD COMANDĂ
Bară 1m, PE/N de 16 mm ²				IK020018
Suport izolat bare PEN pe șină TS35				IK018003
Suport dublu etajat pentru bare PE/N 10-16 mm ²				IK018004
Suport dublu etajat pentru bare de 25 mm ²				IL900315
Pin, drept 25 mm ² /2 șuruburi fără izolație				IK020019
Clemă PE (g-v) izolată cu 15 derivații				IK021039I
Clemă N (albastră) izolată cu 15 derivații				IK021038I
Clemă PE (g-v) izolată cu 7 derivații				IK021037I
Clemă N (albastră) izolată cu 7 derivații				IK021036I
Clemă PE (g-v) cu 15 derivații				IK021039
Clemă N (albastră) cu 15 derivații				IK021038
Clemă PE (g-v) cu 7 derivații				IK021037
Clemă N (albastră) cu 7 derivații				IK021036
Fâșie acoperire OKA, L=1,5m				IL900060
Conductor de împământare L=300mm/Fy 6mm ² cu piulițe și șaibe				IL900099
Instrucțiuni de asamblare pt. M2000				IL900312

SIKAB - Măști de protecție



BK90009XXX



BK900096



BK900097



BK900098



BK900099

SCHRACK-INFO

- Sistemul SIKAB asigură o soluție simplă pentru mascarea aparaturii modulare, în dimensiunile dorite, folosind numai trei părți componente
- Distanța dintre medianele șinelor DIN este de 125mm
- Trei adâncimi posibile de montaj: 39, 47 și 54mm
- Lungime profil 1000mm
- Material: PVC ignifug, culoare albă

DESCRIERE	STOC	STORE	COD COMANDĂ
Mască laterală, SIKAB, pt. ap. modulare			BK900096
Mască cu profil L, SIKAB, pt. ap. modulare, L=1m			BK900097
Mască cu profil plat, SIKAB, pt. ap. modulare L=1m			BK900098
Etichetă inscripționare SIKAB pt. aparat modular, L=1m, alb			BK900099



Stoc depozit Viena



Stoc depozit București



Stoc Store Oradea, Sibiu, Timișoara

Modul 2000 - Accesorii de fixare



IL900029-F



IL900231-F



IL900050

SCHRACK-INFO


- Diverse șuruburi și piulițe glisante

DESCRIERE	STOC	STORE	COD COMANDĂ
Set piulițe M4 100 buc.			IL900229-F
Set piulițe M5 100 buc.			IL900230-F
Piuliță clipsare M6, 1 set=1 buc			IL900388
Șurub 4,2x9,5, 1 buc			IL900049
Colivie pentru piuliță, 1 set=100buc			IL900231-F
Șurub plombabil M5, 1 buc			IL900050
Șurub plombabil, 1 set=10buc			IL900029-F
Șaibă pătrată M6 (100buc)			IG714043

Etichete (inclusiv de identificare circuite)-autoadezive



SI784420



IL900314-3



IL900375-B

SCHRACK-INFO

- Autocolante pentru marcarea aparatelor și a circuitelor

DESCRIERE	STOC	STORE	COD COMANDĂ
Plăcuță indicatoare PE, autocolantă, verde-galben			SI784420
Plăcuță indicatoareN, autocolantă, albastru			SI784430
Autocolant PE/N (1 buc.)			SI784470
Autocolant PEN			IS505020
Etichetă identificare circuite 1-100			IL900314
Etichetă tipizată pt. M2000			IL900375-B

Panouri contoare-generale (PC)



IL900070-A



IL900118

SCHRACK-INFO

- Panouri contoare testate conform Ö Norm E6570 și DIN VDE 0603

DESCRIERE	STOC	STORE	COD COMANDĂ
Panou contor, gri			IL900070-A
Panou contor 500V, pt. AP, negru, măř.2 conf. Ö-NORM E6570			IL900118-A

Modul 2000 - Încuietori



IL900205-F



IL900041



IL900043



IL900061



IL900054



IL900052



IL900203



IL900204-F



DV900333

SCHRACK-INFO

- Zăvoare rotative și mânere rotative pentru sistemul Modul 2000
- Îndepărtând mânerul rotativ frontal („volanul” inscripționat SCHRACK) din încuietoare obținem o încuietoare cu doi biți.



Stoc depozit Viena




Stoc depozit București



Stoc Store Oradea, Sibiu, Timișoara

Modul 2000 - Încuietori

DESCRIERE	STOC	STORE	COD COMANDĂ
Măner rotativ pentru semicilindru 61005			IL900205-F
Zăvor rotativ, componentă frontală RAL7035			IL900040
Zăvor rotativ, componentă frontală RAL9016			IL900041
Zăvor rotativ, componentă dorsală, var. normală, RAL7035			IL900042
Zăvor rotativ, componentă dorsală, var. normală, RAL9016			IL900043
Zăvor rotativ, componentă dorsală, var. plată, RAL7035			IL900045
Zăvor rotativ, componentă dorsală, var. plată, RAL9016			IL900046
Încuietore rotativă RAL7035			IL900052
Încuietore rotativă RAL9016			IL900053
Șaibă de fixare pt. încuietore rotativă RAL7035			IL900054
Zăvor rot. compl.(set), pt. AP max. H=24 module, RAL7035, 1 buc			IL900061
Zăvor rot. compl.(set), pt. AP min. H=28 module, RAL7035, 2buc			IL900062
Zăvor rot. compl.(set), pt. UP max. H=24 module, RAL9016, 1 buc			IL900081
Zăvor rot. compl.(set), pt. UP min. H=28 module, RAL9016, 2buc			IL900082
Cheie universală din plastic, cruce (4 biți), albastru			IL900382
Set adaptor încuietore, RAL7035 pt. EMKA1000			IL900204-F
Încuietore cu butuc semi-cilindric EK 333 + 1 cheie			DV900333
Cheie de rezervă 333 pentru încuietore DV900333			DV900334
Cheie metalică cu profil dublu-bit DIN 5mm			IU004906
Încuietore tip cilindru pt. cheie cu 2 biți, 5mm, L=40mm			IU001906
Inel de fixare			IL900378-F
Broască cu cheie 61005, pt. M2000			IL900200-F
Cheie tip 61005			IV29503

*„Genialul adevărat nu
cunoaște limite.”*

Johann Nepomuk Nestroy



MODUL

*„Forma artei derivă din conținut
ca și căldura din foc.”*

Gustave Flaubert



160



Modul 160



ILCXXXXXX



ILCXXXXXX



ILC2UXXXXX



ILCXXXXXX



SCHRACK-INFO

- Dulapuri de distribuție aplicate și încastate fabricate din tablă de oțel vopsită electrostatic
- Variante constructive cu 2- până la 6- rânduri cu 24 module pe rând sau cu 4- până la 6- rânduri cu 33 module pe rând
- Execuție standard: ca dulap aplicat fără ușă cu panou spate sau dulap încastat cu cuvă înglobată (127mm) și ușă
- Zăvor: standard din material plastic, sau semicilindric RONIS cu codul BK077004-- ca accesoriu
- Predecupări pentru acces cabluri în partea de jos -2(3)x pentru 24(33) module
- Ușile sunt disponibile în variantele: metalice scunde, metalice proeminente și transparente
- Insert modular cu șine DIN detașabil - distanța dintre medianele șinelor =150mm
- Cleme PE- și N- incluse (max. 63A)
- Contrapanouri parțiale pentru montajul întreruptoarelor compacte MC1, disponibile ca accesorii
- Clasa de protecție I
- Tensiune nominală 240/415VAC, 50/60Hz
- Curent nominal max. 125A
- Grad de protecție IP30
- RAL9016 alb trafic

Dulapuri aplicate, tip mască - fără ușă



ILC2A224



ILC2A324




ILC2A424

SCHRACK-INFO

- Execuție standard ca dulap aplicat fără ușă, în construcție compactă, inclusiv panou spate

Dulapuri aplicate, tip mască - fără uşă




Desen dimensional

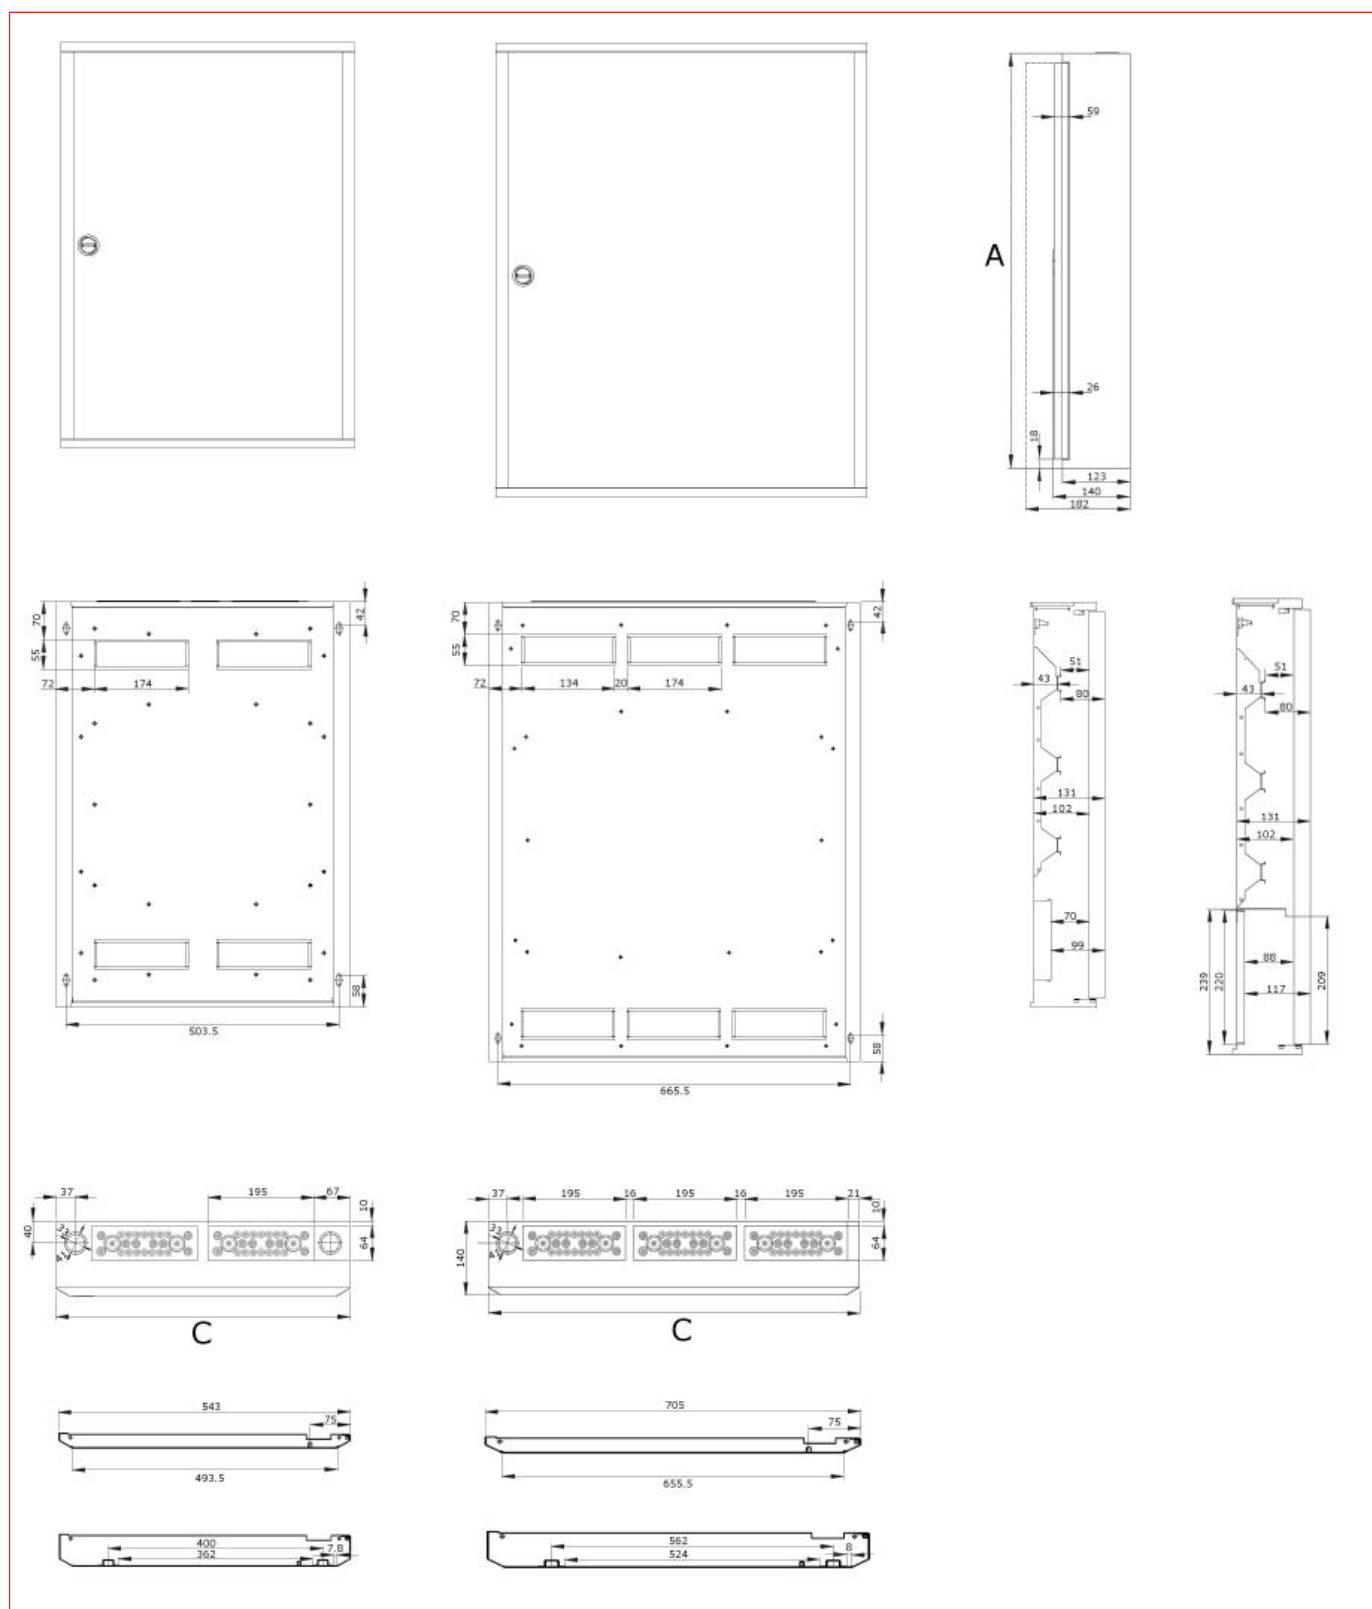

Cod de comandă	A [mm]	C [mm]	Adâncime [mm]	Cleme N [mm ²]	Cleme PE [mm ²]	Flanse sus	Elemente preluare cabluri sus	Elemente preluare cabluri jos	Putere disipată [W] *
ILC2A224	450	543	140	2x25 + 9x16	2x25 + 27x16	2x	2xM32/M40	2xM32/M40, 6xM25, 8xM20	-130
ILC2A324	600	543	140	2x25 + 9x16	2x25 + 27x16	2x	2xM32/M40	2xM32/M40, 6xM25, 8xM20	-154
ILC2A424	750	543	140	2x25 + 9x16	2x25 + 43x16	2x	2xM32/M40	2xM32/M40, 6xM25, 8xM20	-179
ILC2A524	900	543	140	2x25 + 9x16	2x25 + 58x16	2x	2xM32/M40	2xM32/M40, 6xM25, 8xM20	-205
ILC2A624	1050	543	140	2x25 + 9x16	2x25 + 58x16	2x	2xM32/M40	2xM32/M40, 6xM25, 8xM20	-229
ILC3A433	750	705	140	2x25 + 9x16	2x25 + 58x16	3x	1xM32/M40	1xM32/M40, 12xM25, 8xM20	-224
ILC3A533	900	705	140	2x25 + 9x16	2x25 + 74x16	3x	1xM32/M40	1xM32/M40, 12xM25, 8xM20	-243
ILC3A633	1050	705	140	2x25 + 9x16	2x25 + 74x16	3x	1xM32/M40	1xM32/M40, 12xM25, 8xM20	-271

*Puterea max. disipată prin radiație a dulapului aplicat, considerat individual și ΔT = 35K. Informații detaliate la pag. 268

Dulapuri aplicate, tip mască - fără ușă

DESCRIERE	LxÎxA mm	STOC	STORE	COD COMANDĂ
Dulap metalic aparent 2x24UH	543x450x140			ILC2A224
Dulap metalic aparent 3x24UH	543x600x140			ILC2A324
Dulap metalic aparent 4x24UH	543x750x140			ILC2A424
Dulap metalic aparent 5x24UH	543x900x140			ILC2A524
Dulap metalic aparent 6x24UH	543x1050x140			ILC2A624
Dulap metalic aparent 4x33UH	705x750x140			ILC3A433
Dulap metalic aparent 5x33UH	705x900x140			ILC3A533
Dulap metalic aparent 6x33UH	705x1050x140			ILC3A633

Dulapuri încastrate, cu ușă metalică



ILC2UXXXX



ILC2UXXXX



ILC2UXXXX




ILC2UXXXX

SCHRACK-INFO


- Execuție standard ca dulap încastrat cu ușă, în construcție compactă, conține și cuva aferentă (127mm)

Desen dimensional

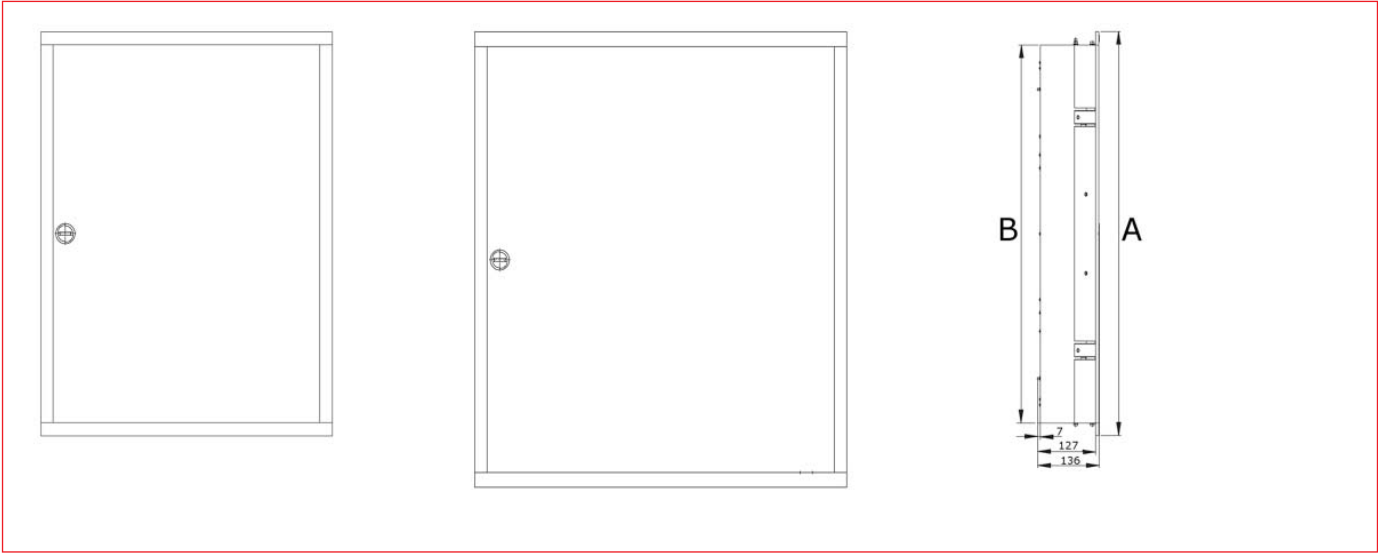

Dulapuri încastate, cu ușă metalică

Desen dimensional

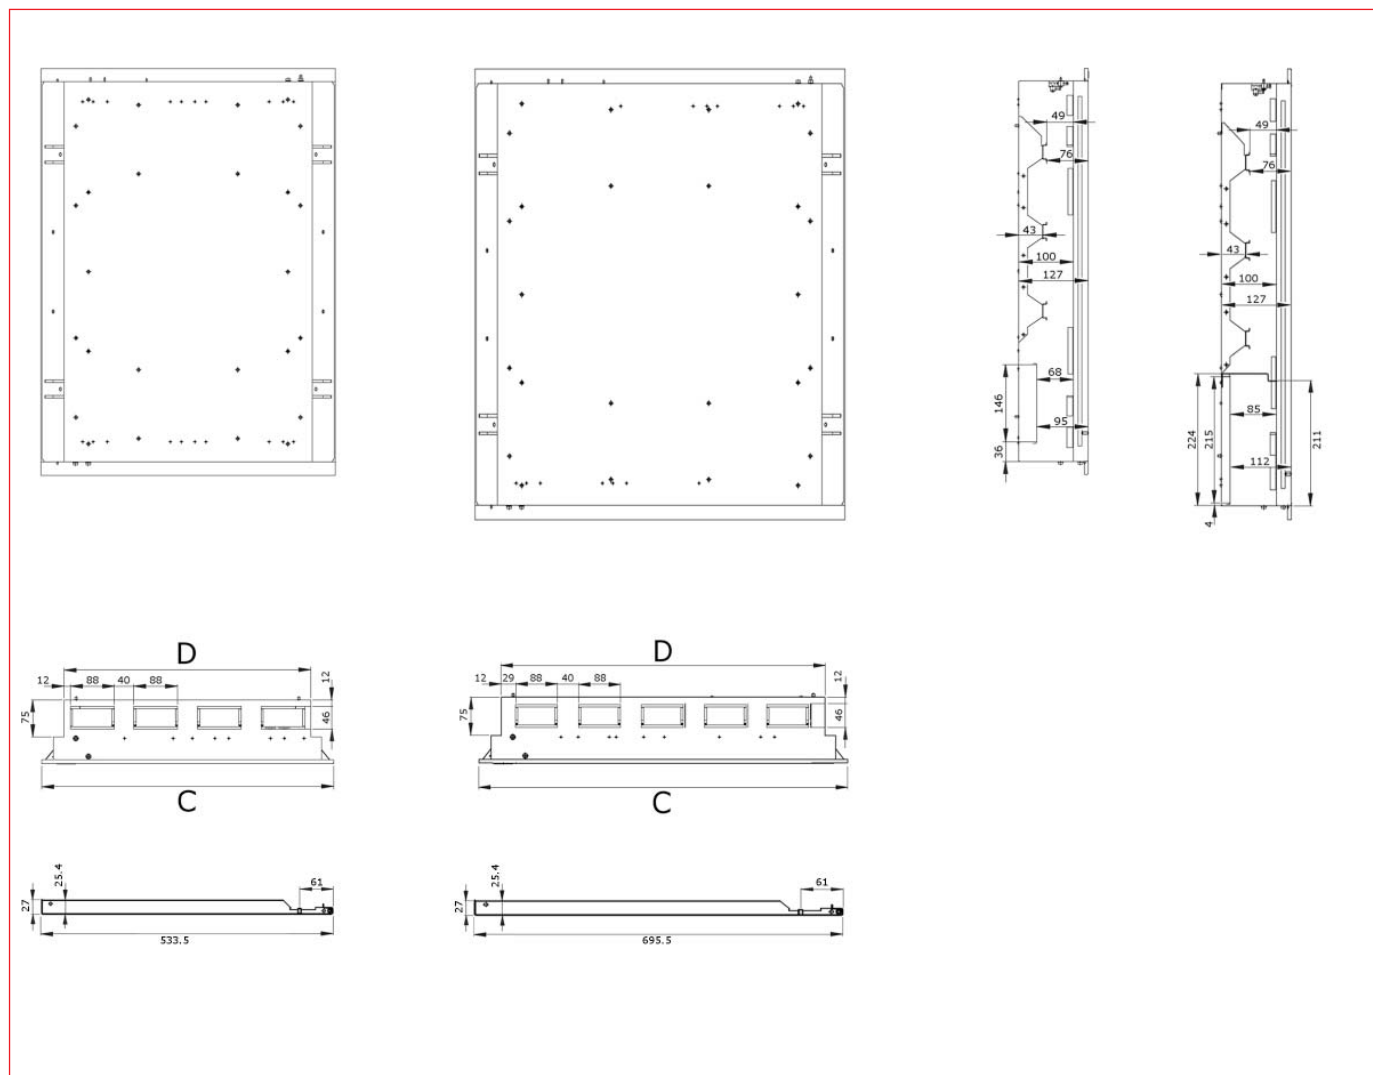

Cod de comandă	A [mm]	B [mm]	C [mm]	D [mm]	Adâncime [mm]	Cleme N [mm ²]	Cleme PE [mm ²]	Elem. preluare cabluri sus [mm]	Elem. preluare cabluri jos [mm]	Putere disipată [W]*
ILC2U224	470	420	588	496	136	2x25 + 9x16	2x25 + 27x16	4x(88x46)	4x(88x46)	-117
ILC2U324	620	570	588	496	136	2x25 + 9x16	2x25 + 27x16	4x(88x46)	4x(88x46)	-142
ILC2U424	770	720	588	496	136	2x25 + 9x16	2x25 + 43x16	4x(88x46)	4x(88x46)	-165
ILC2U524	920	870	588	496	136	2x25 + 9x16	2x25 + 58x16	4x(88x46)	4x(88x46)	-189
ILC2U624	1070	1020	588	496	136	2x25 + 9x16	2x25 + 58x16	4x(88x46)	4x(88x46)	-214
ILC3U433	770	720	750	658	136	2x25 + 9x16	2x25 + 58x16	5x(88x46)	5x(88x46)	-207
ILC3U533	920	870	750	658	136	2x25 + 9x16	2x25 + 74x16	5x(88x46)	5x(88x46)	-235
ILC3U633	1070	1020	750	658	136	2x25 + 9x16	2x25 + 74x16	5x(88x46)	5x(88x46)	-249

*Puterea max. disipată prin radiație a dulapului încastat, considerat individual și $\Delta T = 35K$. Informații detaliate la pag. 268

DESCRIERE	LxÎxA mm	STOC	STORE	COD COMANDĂ
Dulap+ușă metalică, încastat, 2x24UH	588x470x136			ILC2U224
Dulap+ușă metalică, încastat, 3x24UH	588x620x136			ILC2U324
Dulap+ușă metalică, încastat, 4x24UH	588x770x136			ILC2U424
Dulap+ușă metalică, încastat, 5x24UH	588x920x136			ILC2U524
Dulap+ușă metalică, încastat, 6x24UH	588x1070x136			ILC2U624
Dulap+ușă metalică, încastat, 4x33UH	750x770x136			ILC3U433
Dulap+ușă metalică, încastat, 5x33UH	750x920x136			ILC3U533
Dulap+ușă metalică, încastat, 6x33UH	750x1070x136			ILC3U633



Stoc depozit Viena



Stoc depozit București



Stoc Store Oradea, Sibiu, Timișoara

Dulapuri încastrate, cu ușă transparentă



ILCXXXXXX

SCHRACK-INFO

- Execuție standard ca dulap încastat cu ușă transparentă, în construcție compactă, conține și cuva aferentă (127mm)

DESCRIERE	LxÎxA mm	STOC	STORE	COD COMANDĂ
Dulap metalic încastat 2x24UH + ușă transparentă	588x470x136			ILC2U224F
Dulap metalic încastat 3x24UH + ușă transparentă	588x620x136			ILC2U324F
Dulap metalic încastat 4x24UH + ușă transparentă	588x770x136			ILC2U424F
Dulap metalic încastat 5x24UH + ușă transparentă	588x920x136			ILC2U524F
Dulap metalic încastat 6x24UH + ușă transparentă	588x1070x136			ILC2U624F
Dulap metalic încastat 4x33UH + ușă transparentă	750x770x136			ILC3U433F
Dulap metalic încastat 5x33UH + ușă transparentă	750x920x136			ILC3U533F
Dulap metalic încastat 6x33UH + ușă transparentă	750x1070x136			ILC3U633F

Modul 160 - Uși metalice standard



ILC2T324

SCHRACK-INFO

- Accesoriu pentru dulapuri aplicate
- Dimensiune pe adâncime 26mm

DESCRIERE	LxÎxA mm	STOC	STORE	COD COMANDĂ
Ușă metalică pentru dulap 2x24UH	543x415x26			ILC2T224
Ușă metalică pentru dulap 3x24UH	543x565x26			ILC2T324
Ușă metalică pentru dulap 4x24UH	543x715x26			ILC2T424
Ușă metalică pentru dulap 5x24UH	543x865x26			ILC2T524
Ușă metalică pentru dulap 6x24UH	543x1015x26			ILC2T624
Ușă metalică pentru dulap 4x33UH	705x715x26			ILC3T433
Ușă metalică pentru dulap 5x33UH	705x865x26			ILC3T533
Ușă metalică pentru dulap 6x33UH	705x1015x26			ILC3T633

Modul 160 - Uși metalice proeminente



ILC2H224



ILCXXXXXX

SCHRACK-INFO

- Accesoriu pentru dulapuri aplicate
- Dimensiune pe adâncime 60mm

DESCRIERE	LxÎxA mm	STOC	STORE	COD COMANDĂ
Ușă proeminentă pentru dulap 2x24UH	543x415x59			ILC2H224
Ușă proeminentă pentru dulap 3x24UH	543x565x59			ILC2H324
Ușă proeminentă pentru dulap 4x24UH	543x715x59			ILC2H424
Ușă proeminentă pentru dulap 5x24UH	543x865x59			ILC2H524
Ușă proeminentă pentru dulap 6x24UH	543x1015x59			ILC2H624
Ușă proeminentă pentru dulap 4x33UH	705x715x59			ILC3H433
Ușă proeminentă pentru dulap 5x33UH	705x865x59			ILC3H533
Ușă proeminentă pentru dulap 6x33UH	705x1015x59			ILC3H633

Modul 160 - Uși transparente



ILC2FXXXX

SCHRACK-INFO

- Accesoriu pentru dulapuri aplicate
- Dimensiune pe adâncime 26mm

DESCRIERE	LxÎxA mm	STOC	STORE	COD COMANDĂ
Ușă transparentă pentru dulap 2x24UH	543x415x26			ILC2F224
Ușă transparentă pentru dulap 3x24UH	543x565x26			ILC2F324
Ușă transparentă pentru dulap 4x24UH	543x715x26			ILC2F424
Ușă transparentă pentru dulap 5x24UH	543x865x26			ILC2F524
Ușă transparentă pentru dulap 6x24UH	543x1015x26			ILC2F624
Ușă transparentă pentru dulap 4x33UH	705x715x26			ILC3F433
Ușă transparentă pentru dulap 5x33UH	705x865x26			ILC3F533
Ușă transparentă pentru dulap 6x33UH	705x1015x26			ILC3F633



Stoc depozit Viena



Stoc depozit București



Stoc Store Oradea, Sibiu, Timișoara

Modul 160 - Accesorii



BK077004

SCHRACK-INFO

- Diverse plastroane și contrapanouri, cleme de conexiune și zăvoare

DESCRIERE	STOC	STORE	COD COMANDĂ
Contrapanou și plastron decupat pt. AP/UP lățime 2 pt. MC1			ILCAMCF2
Contrapanou și plastron decupat pt. AP/UP lățime 3 pt. MC2			ILCAMCF3
Contrapanou ștantat+placă sep. pt. ILC2A 220x430x15mm			ILCAMPT2
Contrapanou ștantat+placă sep. pt. ILC2U 220x430x15mm			ILCUMPT2
Clemă de nul 16mm ² pt. 224, 324			ILCNK029
Clemă de nul 16mm ² pt. 424			ILCNK045
Clemă de nul 16mm ² pt. 524, 624, 433			ILCNK060
Clemă de nul 16mm ² pt. 533, 633			ILCNK076
Dispozitiv închidere			BK077004



*„A trăi înseamnă a gândi și acționa,
a gândi și acționa înseamnă a schimba.”*

James Allen

COFRETE ȘI CASNICE

*„În greacă frumusețea este singurul mod senzual
și expresiv, în care spiritul se manifestă.”*

Georg Friedrich Wilhelm Hegel



REZIDENȚIALE



■ Cofrete modulare încastrate, pt. pereți din cărămidă/gipscarton



BK071003-F



BK071001-F



BK071003-F



BK071050



BK071060



BK071060



BK071051




■ SCHRACK-INFO

- Cofrete cu 1 - până la 4-rânduri pentru pereți din cărămidă (BK071...) sau gipscarton (BK072...)
- Ramele și ușile fabricate din tablă de oțel vopsită electrostatic
- Disponibile în două dimensiuni pentru adâncime: rame plate (aprox. 1mm) sau rame înalte (aprox. 6mm)
- Plastroanele și cuvele sunt confecționate din material plastic ignifug cu conținut redus de halogenuri
- 12+2 module pe rând, rigle de închidere la cele patru colțuri, rotite la 90°, plombabile, etichete tip gravate cu laser
- BK071... și BK072... au incluse cleme PE- și N cu fixare snap-on sau cu șuruburi, respectiv cleme suplimentare N-FI
- Este posibilă ajustarea în 3D la suprafața peretelui în care se montează cofretul (până la 18mm)
- Canal de cablu pe laterale pentru organizarea aspectuoasă a cablării
- Flanșă pentru accesul cablurilor cu predecupări, fixare prin înclichetare
- Zăvor rotativ din plastic, se poate înlocui cu zăvor cu cheie (tip semicilindru)
- Conform cu normele IEC/EN 60670-24 și IEC/EN 62208, aplicabile la panourile de distribuție în concordanță cu IEC/EN 61439-3
- Clasa de protecție II
- Grad de protecție IP30
- RAL9016 alb trafic

Cofrete modulare încastrate, pt. pereți din cărămidă/gipscarton

Desen dimensional

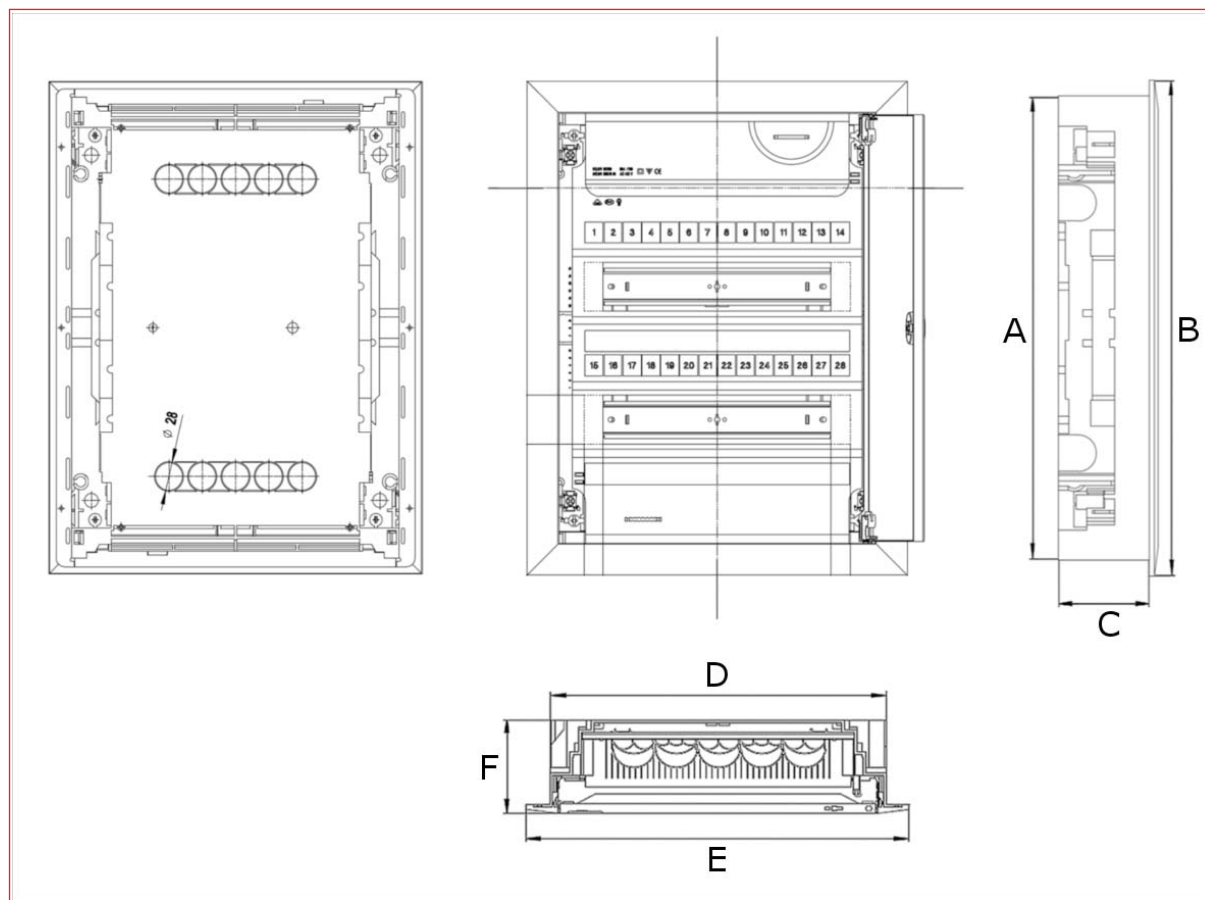

Date tehnice

Cod de comandă		A	B	C	D	E	F	Nr. rânduri	Nr. module	Cleme N	Cleme PE	Putere
		[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]			[mm ²]	[mm ²]	disipată [W]*
Ramă plată	Ramă înaltă											
BK071001--	BK071001-F	309	339	87,5	315	359	95	1	12+2	2x25 + 14x4	2x25 + 14x4	-19
BK071002--	BK071002-F	434	464	87,5	315	359	95	2	24+4	2x25 + 14x4	2x25 + 14x4	-32
BK071003--	BK071003-F	559	589	87,5	315	359	95	3	36+6	4x25 + 28x4	4x25 + 28x4	-41
BK071004--	BK071004-F	684	714	87,5	315	359	95	4	48+8	4x25 + 28x4	4x25 + 28x4	-49
BK072001--	BK072001-F	309	339	87,5	315	359	95	1	12+2	2x25 + 14x4	2x25 + 14x4	-19
BK072002--	BK072002-F	434	464	87,5	315	359	95	2	24+4	2x25 + 14x4	2x25 + 14x4	-32
BK072003--	BK072003-F	559	589	87,5	315	359	95	3	36+6	4x25 + 28x4	4x25 + 28x4	-41
BK072004--	BK072004-F	684	714	87,5	315	359	95	4	48+8	4x25 + 28x4	4x25 + 28x4	-49

*Puterea max. disipată prin radiație a dulapului încastreat, considerat individual și $\Delta T = 35K$.

Informații detaliate la pag. 268

Dimensiuni de montaj

Cod de comandă		Dimensiuni nișă în zidărie			Dimensiuni decupaj în gipscarton		Nr. rânduri	Nr. module
Cuvă încastreată Zid de cărămidă	Cuvă încastreată Zid de gipscarton	A [mm]	B [mm]	C [mm]	A [mm]	B [mm]		
BK071001-A	BK072001-A	325	345	90	315	322	1	12+2
BK071002-A	BK072002-A	450	345	90	440	322	2	24+4
BK071003-A	BK072003-A	575	345	90	565	322	3	36+6
BK071004-A	BK072004-A	700	345	90	690	322	4	48+8

■ Cofrete modulare încastrate, pt. pereți din cărămidă/gipscarton

DESCRIERE	LxIxA mm	STOC	STORE	COD COMANDĂ
Pentru pereți din cărămidă				
Cofrete plate complete (Ramă plată+ușă metalică+insert+cuvă)				
1-rând, 12/14UH (module) complet	359x339x95			BK071001
2-rânduri, 24/28UH (module) complet	359x464x95			BK071002
3-rânduri, 36/42UH (module) complet	359x589x95			BK071003
4-rânduri, 48/56UH (module) complet	359x714x95			BK071004
Cofrete înalte complete (Ramă înaltă+ușă metalică+insert+cuvă)				
1-rând, 12/14UH (module) complet	359x339x99			BK071001-F
2-rânduri, 24/28UH (module) complet	359x464x99			BK071002-F
3-rânduri, 36/42UH (module) complet	359x589x99			BK071003-F
4-rânduri, 48/56UH (module) complet	359x714x99			BK071004-F
Cuve pentru pereți din cărămidă				
1-rând, 12/14UH (module)	315x325x88			BK071001-A
2-rânduri, 24/28UH (module)	315x450x88			BK071002-A
3-rânduri, 36/42UH (module)	315x575x88			BK071003-A
4-rânduri, 48/56UH (module)	315x700x88			BK071004-A
Rame plate cu ușă și insert				
1-rând, 12/14UH (module)				BK071101
2-rânduri, 24/28UH (module)				BK071102
3-rânduri, 36/42UH (module)				BK071103
4-rânduri, 48/56UH (module)				BK071104
Rame înalte cu ușă și insert				
1-rând, 12/14UH (module)				BK071101-F
2-rânduri, 24/28UH (module)				BK071102-F
3-rânduri, 36/42UH (module)				BK071103-F
4-rânduri, 48/56UH (module)				BK071104-F
Pentru pereți din gipscarton				
Cofrete plate complete (Ramă plată+ușă metalică+insert+cuvă)				
1-rând, 12/14UH (module) complet	359x339x95			BK072001
2-rânduri, 24/28UH (module) complet	359x464x95			BK072002
3-rânduri, 36/42UH (module) complet	359x589x95			BK072003
4-rânduri, 48/56UH (module) complet	359x714x95			BK072004
Cofrete înalte complete (Ramă înaltă+ușă metalică+insert+cuvă)				
1-rând, 12/14UH (module) complet	359x339x99			BK072001-F
2-rânduri, 24/28UH (module) complet	359x464x99			BK072002-F
3-rânduri, 36/42UH (module) complet	359x589x99			BK072003-F
4-rânduri, 48/56UH (module) complet	359x714x99			BK072004-F
Cuve pentru pereți din gipscarton				
1-rând, 12/14UH (module)	315x325x88			BK072001-A
2-rânduri, 24/28UH (module)	315x450x88			BK072002-A
3-rânduri, 36/42UH (module)	315x575x88			BK072003-A
4-rânduri, 48/56UH (module)	315x700x88			BK072004-A
Rame plate cu ușă și insert				
1-rând, 12/14UH (module)				BK072101
2-rânduri, 24/28UH (module)				BK072102
3-rânduri, 36/42UH (module)				BK072103
4-rânduri, 48/56UH (module)				BK072104

Cofrete modulare încastate, pt. pereți din cărămidă/gipscarton

DESCRIERE	LxÎxA mm	STOC	STORE	COD COMANDĂ
Pentru pereți din gipscarton				
Rame înalte cu ușă și insert				
1-rând, 12/14UH (module)				BK072101-F
2-rânduri, 24/28UH (module)				BK072102-F
3-rânduri, 36/42UH (module)				BK072103-F
4-rânduri, 48/56UH (module)				BK072104-F
Accesorii				
Zăvor plastic alb pt. cofret WUH				BK077005
Bornier cu cleme elastice fără suport N (1x25mm ² , 7x4mm ²)				BK071051
Bornier cu cleme elastice fără suport PE (1x25mm ² , 7x4mm ²)				BK071052
Suport gol pt. extensie max. 4 borniere plug-in				BK071053
Suporți pt. montaj orizontal unul lângă altul				BK071057
Suporți pt. montaj combinat-vertical				BK071058



Stoc depozit Viena



Stoc depozit București



Stoc Store Oradea, Sibiu, Timișoara

Cofrete media încastrate, pentru pereți din cărămidă/gipscarton



BK073003-F



BK073XXXXX



BK073003-F



BK073XXXXX



BK071055




BK071056



SCHRACK-INFO

- Cofrete de distribuție media cu 3 sau 4-rânduri pentru pereți din cărămidă (BK073...) sau gipscarton (BK074...)
- Designul și datele tehnice sunt identice cu cele ale cofretelor BK071 și BK072
- Rame și uși fabricate din tablă de oțel vopsită electrostatic, ușile dotate cu fante de aerisire, conținut redus de halogenuri
- Echipate în partea superioară cu șină DIN, 12+2 module pentru montajul aparatelor modulare
- Furnitura conține un contrapanou cu microperforații dedicat pentru componente active și pasive
- Suport pentru aparate și priză dublă incluzând adaptor EURO2 cu conexiune conductor de maxim 2.5mm² se pot monta ca accesoriu

Desen dimensional

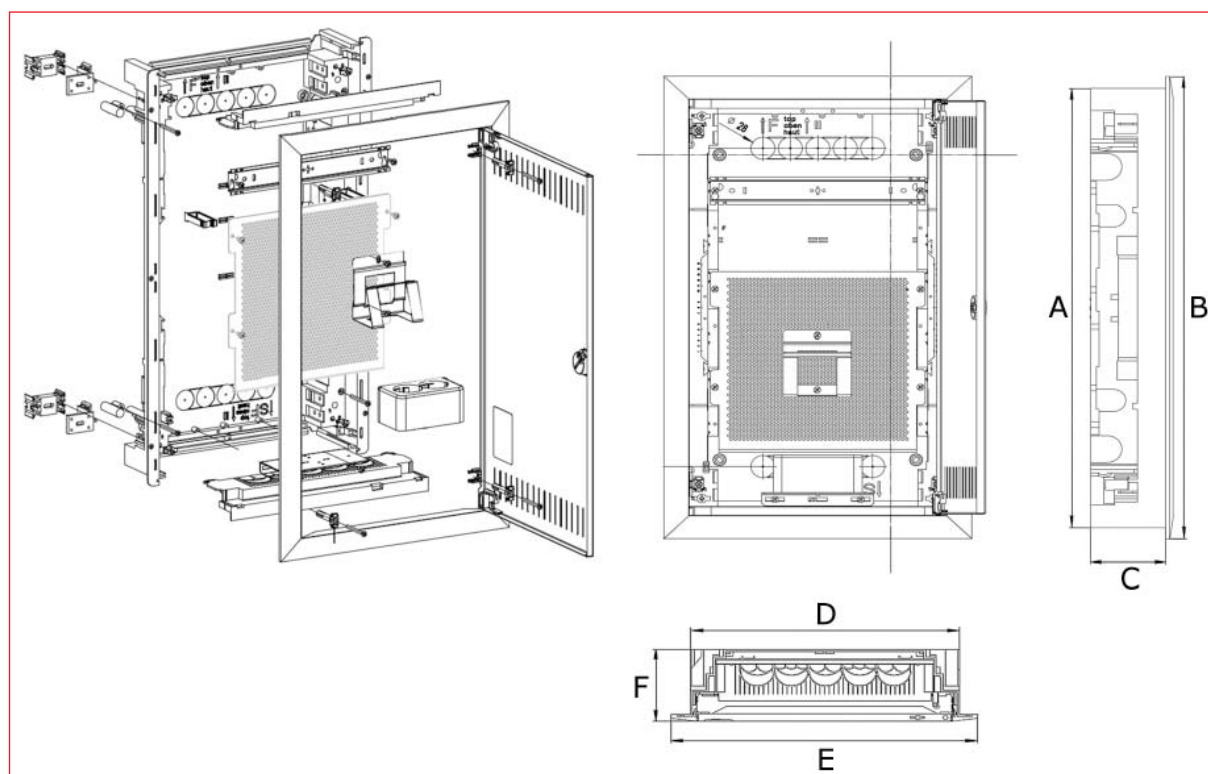

Cofrete media încastrate, pentru pereți din cărămidă/gipscarton

Date tehnice

Cod de comandă		A [mm]	B [mm]	C [mm]	D [mm]	E [mm]	F [mm]	Nr. rânduri	Nr. module	Putere disipată [W]*
Ramă plată	Ramă înaltă									
BK073003--	BK073003-F	559	589	87,5	315	359	95	3	12+2	-43
BK073004--	BK073004-F	684	714	87,5	315	359	95	4	12+2	-48
BK074003--	BK074003-F	559	589	87,5	315	359	95	3	12+2	-43
BK074004--	BK074004-F	684	714	87,5	315	359	95	4	12+2	-48

*Puterea max. disipată prin radiație a dulapului încastrat, considerat individual și $\Delta T = 35K$.

Informații detaliate la pag. 268

DESCRIERE	LxÎxA mm	STOC	STORE	COD COMANDĂ
Pentru pereți din cărămidă				
Cofrete media plate (Ramă plată+ușă metalică+cuvă)				
3-rânduri, 12/14UH (module)	359x589x95			BK073003
4-rânduri, 12/14UH (module)	359x714x95			BK073004
Cofrete media înalte (Ramă înaltă+ușă metalică+cuvă)				
3-rânduri, 12/14UH (module)	359x589x99			BK073003-F
4-rânduri, 12/14UH (module)	359x714x99			BK073004-F
Pentru pereți din gipscarton				
Cofrete media plate (Ramă plată+ușă metalică+cuvă)				
3-rânduri, 12/14UH (module)	359x589x95			BK074003
4-rânduri, 12/14UH (module)	359x714x95			BK074004
Cofrete media înalte (Ramă înaltă+ușă metalică+cuvă)				
3-rânduri, 12/14UH (module)	359x589x99			BK074003-F
4-rânduri, 12/14UH (module)	359x714x99			BK074004-F
Accesorii				
Set 2 prize pentru dulapuri media				BK071055
Zăvor plastic alb pt. cofret WUH				BK077005
Set suport pt. dulapuri media				BK071056
Suporți pt. montaj orizontal unul lângă altul				BK071057
Suporți pt. montaj combinat-vertical				BK071058
Set încuietore include 2 chei				BK071059
Profil acoperire plastic pt. BK07..				BK077000



Stoc depozit Viena



Stoc depozit București



Stoc Store Oradea, Sibiu, Timișoara

■ Cofrete modulare încastrate, Seria AMPARO, IP40, cu ușă metalică



BK085XXXXX



BK085XXXXX



BK085XXXXX



BK085XXXXX



BK085XXXXX




■ SCHRACK-INFO

- Ramele și ușile fabricate din tablă de oțel vopsită electrostatic
- Rame înalte (cca. 6mm pe adâncime)
- Plastroanele și cuvele sunt confecționate din ABS cu conținut redus de halogenuri
- Include cleme PE- și N-, zăvor prin înclichetare
- Testul cu filament:
 - 850°C pentru varianta cu montaj în perete de gipscarton
 - 650°C pentru varianta cu montaj în perete de cărămidă
- Cleme de fixare:
 - pentru perete de gipscarton (până la 30mm grosimea peretelui)
 - pentru perete de cărămidă: corniere pentru fixare frontală sau dorsală
- Furnitura conține: cofretul, suportul pentru aparate, masca pentru aparate și cuva, cleme de nul și de împământare, instrucțiunile de montaj, cleme de fixare pentru gipscarton sau pentru zidărie, etichete autoadezive pentru marcarea circuitelor (pictograme)
- RAL9003 alb signal

■ Cofrete modulare încastrate, Seria AMPARO, IP40, cu ușă metalică

■ Desen dimensional

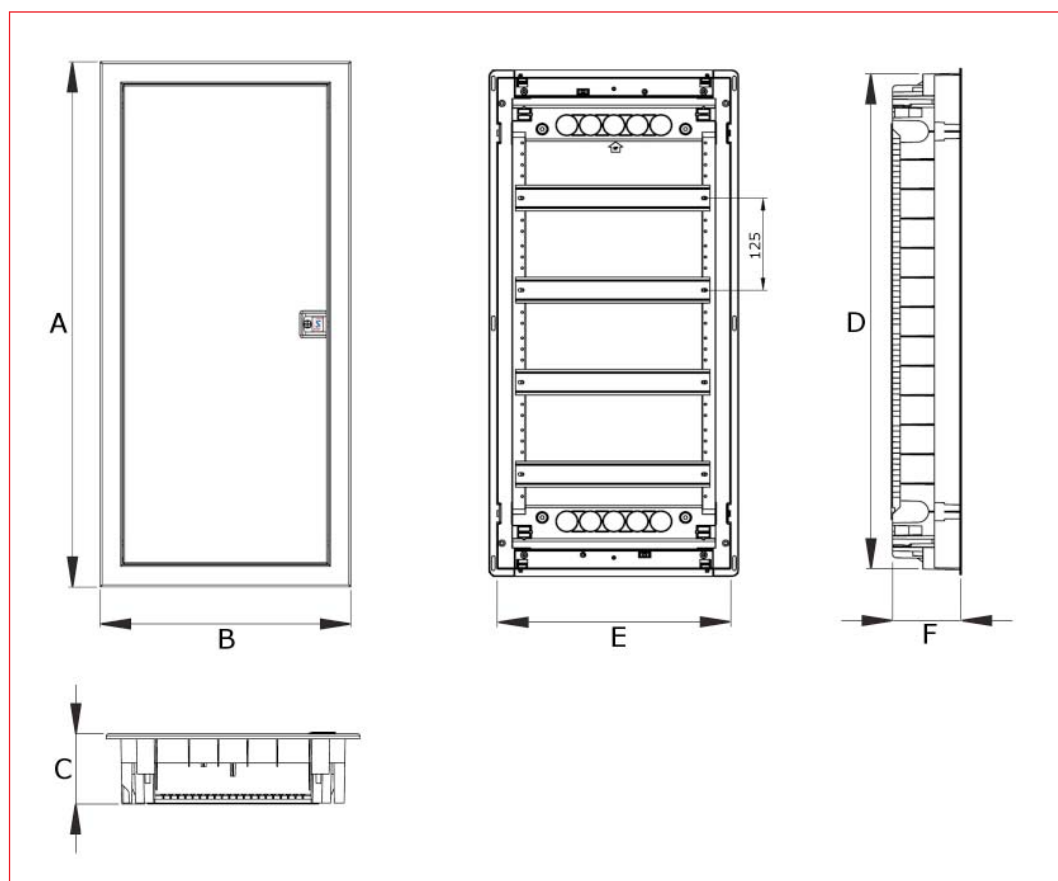


Cod de comandă	A [mm]	B [mm]	C [mm]	D [mm]	E [mm]	F [mm]	Nr. rânduri	Nr. module	Cleme N [mm ²]	Cleme PE [mm ²]	Putere disipată [W]*
BK085001	317	346	96	274	306	88	1	12+2	10x10	10x10	-25
BK085002	442	346	96	399	306	88	2	24+4	30x10	30x10	-34
BK085003	592	346	96	549	306	88	3	36+6	30x10	30x10	-45
BK085004	717	346	96	673	306	88	4	48+8	30x10	30x10	-54
BK085051	317	346	96	274	306	88	1	12+2	10x10	10x10	-25
BK085052	442	346	96	399	306	88	2	24+4	30x10	30x10	-34
BK085053	592	346	96	549	306	88	3	36+6	30x10	30x10	-45
BK085054	717	346	96	673	306	88	4	48+8	30x10	30x10	-54

*Puterea max. disipată prin radiație a dulapului aplicat, considerat individual și $\Delta T = 35K$. Informații detaliate la pag. 268

■ Cofrete modulare încastrate, Seria AMPARO, IP40, cu ușă metalică

■ Desen dimensional

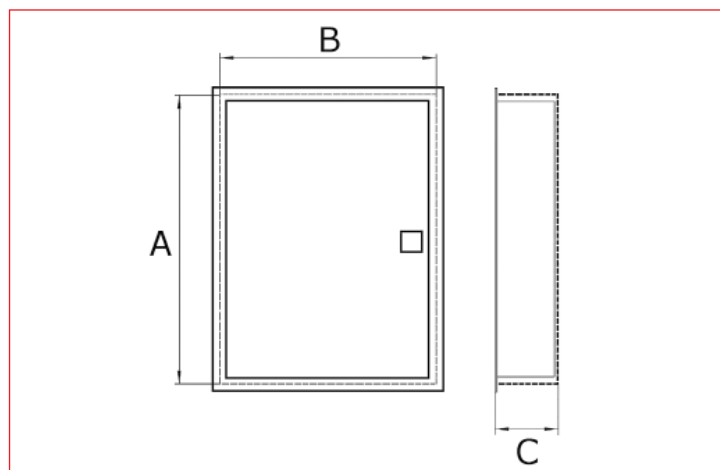

■ Dimensiuni de montaj

Cod de comandă		Dimensiuni nișă în perete de cărămidă			Dimensiuni decupaj în gipscarton		Nr. rânduri	Nr. module
Dulap încastrat în cărămidă	Dulap încastrat în gipscarton	A [mm]	B [mm]	C [mm]	A [mm]	B [mm]		
BK085001	BK085051	285	320	90	278	310	1	12+2
BK085002	BK085052	412	320	90	404	310	2	24+4
BK085003	BK085053	562	320	90	533	310	3	36+6
BK085004	BK085054	685	320	90	677	310	4	48+8

DESCRIERE	LxÎxA mm	STOC	STORE	COD COMANDĂ
Cofrete complete pt. pereți de cărămidă (Ramă+ușă metalică+insert+cuvă)				
1 rând, 12/14 UH (module), complet	346x317x96			BK085001
2 rânduri 24/28 UH (module), complet	346x442x96			BK085002
3 rânduri 36/42 UH (module), complet	346x592x96			BK085003
4 rânduri 48/56 UH (module), complet	346x717x96			BK085004
Cofrete complete pt. pereți de gipscarton (Ramă+ușă metalică+insert+cuvă)				
1 rând, 12/14 UH (module), complet	346x317x96			BK085051
2 rânduri 24/28 UH (module), complet	346x442x96			BK085052
3 rânduri 36/42 UH (module), complet	346x592x96			BK085053
4 rânduri 48/56 UH (module), complet	346x717x96			BK085054
Cuve pentru pereți din cărămidă				
1 rând, 12/14 UH (module),	306x274x88			BK085001-A
2 rânduri 24/28 UH (module),	306x399x88			BK085002-A
3 rânduri 36/42 UH (module),	306x549x88			BK085003-A
4 rânduri 48/56 UH (module),	306x673x88			BK085004-A
Cuve pentru pereți din gipscarton				
1 rând, 12/14 UH (module),	306x274x88			BK085051-A
2 rânduri 24/28 UH (module),	306x399x88			BK085052-A
3 rânduri 36/42 UH (module),	306x549x88			BK085053-A
4 rânduri 48/56 UH (module),	306x673x88			BK085054-A
Rame înalte cu ușă metalică și insert				
1-rând, 12/14UH (module)	346x317x40			BK085101-F
2-rânduri, 24/28UH (module)	346x442x40			BK085102-F
3-rânduri, 36/42UH (module)	346x592x40			BK085103-F
4-rânduri, 48/56UH (module)	346x717x40			BK085104-F
Accesorii				
Suport conexiune, 1 Set=1 buc				BK085098
Șină de adâncime pentru cofret media				BK085099

■ Cofrete modulare din plastic, aplicate, IP30



BK003021



BK003022



BK003023



BK003024



BK003002



BK003005


■ SCHRACK-INFO

- Descriere cofret: placa din spate din plastic prestanțat pentru accesul cablurilor de alimentare și derivație precum și cablajului din canalul de cabluri
- Ușa din tablă de oțel vopsită electrostatic cu zăvor încadrat înglobat, deschidere la 180°, balamale inversabile opțional pe dreapta sau stânga
- Cleme PE/N cu șuruburi în format VBG4 cu montaj facil pe bara suport, terminal suplimentar FI-N pentru cofretele cu 2 sau mai multe rânduri de aparate
- Rândurile au capacitatea de 12 module (extensibile la 14 module)
- Destinate aparatelor cu adâncimi între 51 mm și 68mm. Pentru șinele DIN montate în poziția cea mai din spate - pot fi folosite pentru aparate de maxim 95mm
- RAL9016 alb trafic



■ Cofrete modulare din plastic, aplicate, IP30

■ Desen dimensional BK003024

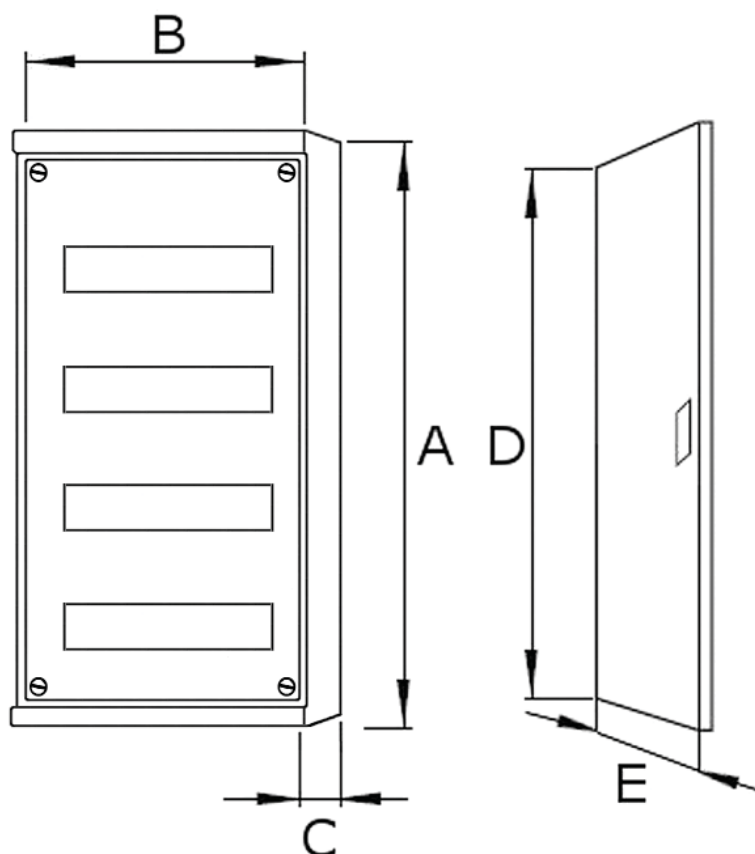

Cod de comandă	A [mm]	B [mm]	C [mm]	D [mm]	E [mm]	Nr. rânduri	Nr. module	Cleme N [mm ²]	Cleme PE [mm ²]	Putere disipată [W]*
BK003021	300	245	106	-	-	1	12	2x25 + 11x16	2x25 + 11x16	-24
BK003022	300	370	106	-	-	2	24	2x25 + 15x16	2x25 + 15x16	-33
BK003023	300	495	106	-	-	3	36	2x25 + 25x16	2x25 + 33x16	-42
BK003024	300	620	106	-	-	4	48	2x25 + 25x16	2x25 + 33x16	-52
BK003001	-	-	-	298	189	-	-	-	-	-
BK003002	-	-	-	298	314	-	-	-	-	-
BK003003	-	-	-	298	439	-	-	-	-	-
BK003004	-	-	-	298	564	-	-	-	-	-

*Puterea max. disipată prin radiație a dulapului aplicat, considerat individual și $\Delta T = 35K$. Informații detaliate la pag. 268

DESCRIERE	LxÎxA mm	STOC	STORE	COD COMANDĂ
Cofrete aplicate RAL9016 (LxÎxA)				
12UH (module) pe 1 rând - 300x245x106mm, fără ușă	300x245x106			BK003021
24UH (module) pe 2 rânduri - 300x370x106mm, fără ușă	300x370x106			BK003022
36UH (module) pe 3 rânduri - 300x495x106mm, fără ușă	300x495x106			BK003023
48UH (module) pe 4 rânduri - 300x620x106mm, fără ușă	300x620x106			BK003024
Uși din tablă de oțel pentru BK003..., RAL9016				
Ușă metalică pentru BK003021--	298x189x9			BK003001
Ușă metalică pentru BK003022--	298x314x9			BK003002
Ușă metalică pentru BK003023--	298x439x9			BK003003
Ușă metalică pentru BK003024--	298x564x9			BK003004
Accesorii pentru cofrete BK003...				
Încuietoare pentru BK003001 - 004				BK003005

Cofrete modulare din plastic, aplicate, fără ușă, IP40



IM009016



BD900014-A



IM009010

SCHRACK-INFO

- Cofrete pentru aparataj modular, disponibile în dimensiuni variate (module)
- Tipurile IM sunt echipate cu cleme PE și N, plombabile parțial
- Grad de protecție IP40
- RAL7035 gri deschis



DESCRIERE	LxÎxA mm	STOC	STORE	COD COMANDĂ
1UH (modul) fără ușă	27x120x60			BD900012
2UH (module) fără ușă	51x130x60			IM009010
4UH (module) fără ușă	88x130x60			IM009011
8UH (module) fără ușă	200x198x72			BD900014-A
12+1UH (module) fără ușă	283x185x94			IM009016



Cofrete modulare IP40, Seria TOPO



BK080102



BK080152



BK080053



BK080001




BK080050



SCHRACK-INFO

- Cofrete plate cu montaj aplicat sau încastrat, fabricate din ABS, echipate cu uși transparente sau pline
- Încuietoare: tip buton, poate fi instalat și semicilindru varianta mică
- Include cleme PE și N
- Clasa de protecție II
- Tensiune nominală 400V AC / curent nominal 63A
- Temperatura ambiantă: -25° la +60°C
- Testul cu filament: 650°C
- Adâncimea nișei: 68-70mm
- Grad de protecție IP40, rezistența la impact IK08
- RAL9010 alb imaculat

Desen dimensional varianta aplicată

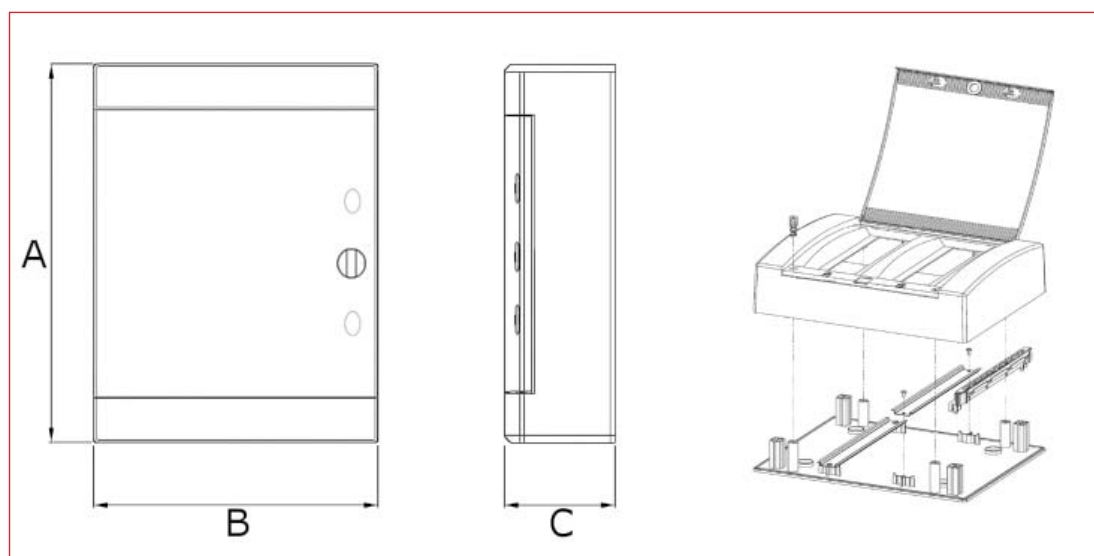

Cofre modulare IP40, Seria TOPO


Cod de comandă

Cu ușă transparentă	Cu ușă plină	A [mm]	B [mm]	C [mm]	Nr. rânduri	Nr. module	Putere disipată [W]*
BK080100	BK080150	236	215	102	1	8	-14
BK080101	BK080151	236	287	112	1	12	-22
BK080104	BK080154	236	396	112	1	18	-22
BK080102	BK080152	361	287	112	2	24	-24
BK080106	BK080156	361	396	112	2	36	-25
BK080103	BK080153	526	287	112	3	36	-26
BK080105	BK080155	652	287	112	4	48	-28
BK080107	BK080157	526	396	112	3	54	-29

*Puterea max. disipată prin radiație a dulapului aplicat, considerat individual și $\Delta T = 35K$.

Informații detaliate la pag. 268

Desen dimensional varianta îngropată

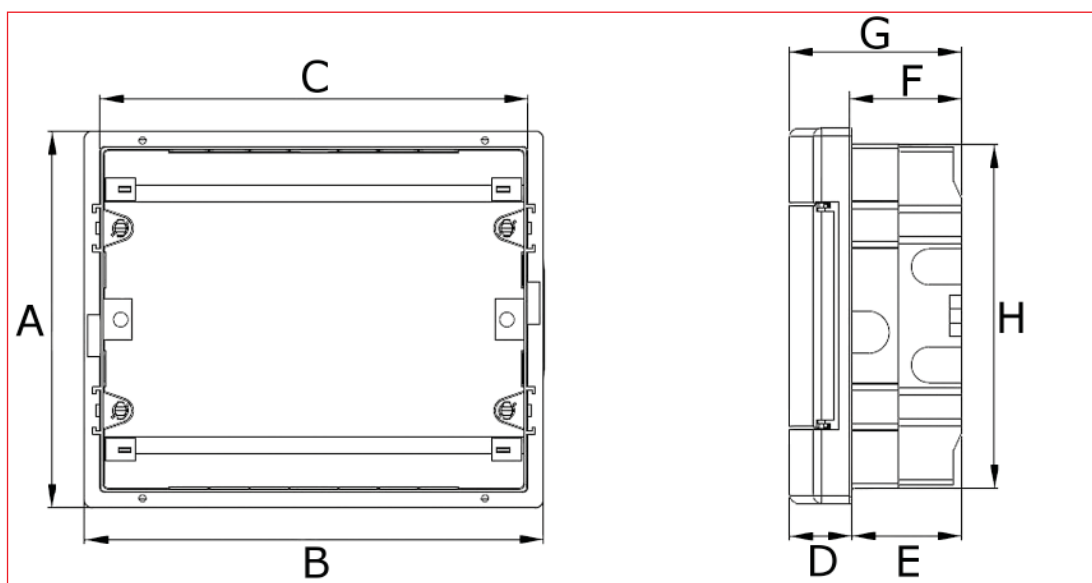

Cod de comandă

Cu ușă transparentă	Cu ușă plină	A [mm]	B [mm]	C [mm]	D [mm]	E [mm]	F [mm]	G [mm]	H [mm]	Nr. rânduri	Nr. module	Putere disipată [W]*
BK080000	BK080050	232	211	191	31	68	70	99	212	1	8	-14
BK080001	BK080051	232	283	273	38	68	70	106	212	1	12	-22
BK080004	BK080054	232	392	373	38	68	70	106	212	1	18	-23
BK080002	BK080052	357	283	273	38	68	70	106	336	2	24	-24
BK080006	BK080056	357	392	373	38	68	70	106	336	2	36	-25
BK080003	BK080053	482	283	273	38	68	70	106	460	3	36	-26
BK080007	BK080057	522	392	373	38	68	70	106	502	4	48	-29

*Puterea max. disipată prin radiație a dulapului încastat, considerat individual și $\Delta T = 35K$. Informații detaliate la pag. 268

DESCRIERE	LxÎxA mm	STOC	STORE	COD COMANDĂ
Cofre aplicate cu ușă transparentă din plastic				
1 rând, 8(4) UH (module), ușă transparentă	215x236x102			BK080100
1 rând, 12 UH (module), ușă transparentă	287x236x112			BK080101
1 rând, 18 UH (module), ușă transparentă	396x236x112			BK080104
2 rânduri, 24 UH (module), ușă transparentă	287x361x112			BK080102
2 rânduri, 36 UH (module), ușă transparentă	396x361x112			BK080106
3 rânduri, 36 UH (module), ușă transparentă	287x526x112			BK080103
4 rânduri, 48 UH (module), ușă transparentă	287x652x112			BK080105
3 rânduri, 54 UH (module), ușă transparentă	396x526x112			BK080107
Cofre aplicate cu ușă mată din plastic				
1 rând, 8 UH (module), ușă din plastic alb mat	215x236x102			BK080150
1 rând, 12 UH (module), ușă din plastic alb mat	287x236x112			BK080151
1 rând, 18 UH (module), ușă din plastic alb mat	396x236x112			BK080154
2 rânduri, 24 UH (module), ușă din plastic alb mat	287x361x112			BK080152



Stoc depozit Viena




Stoc depozit București



Stoc Store Oradea, Sibiu, Timișoara

Cofrete modulare IP40, Seria TOPO

DESCRIERE	LxÎxA mm	STOC	STORE	COD COMANDĂ
Cofrete aplicate cu ușă mată din plastic				
2 rânduri, 36 UH (module), ușă din plastic alb mat	396x361x112			BK080156
3 rânduri, 36 UH (module), ușă din plastic alb mat	287x526x112			BK080153
4 rânduri, 48 UH (module), ușă din plastic alb mat	287x652x112			BK080155
3 rânduri, 54 UH (module), ușă din plastic alb mat	396x526x112			BK080157
Cofrete încastrate cu ușă transparentă din plastic (adâncime nișă 70mm)				
1 rând, 8 UH (module), ușă transparentă	211x232x99			BK080000
1 rând, 12 UH (module), ușă transparentă	283x232x106			BK080001
1 rând, 18 UH (module), ușă transparentă	392x236x106			BK080004
2 rânduri, 24 UH (module), ușă transparentă	283x357x106			BK080002
2 rânduri, 36 UH (module), ușă transparentă	392x357x106			BK080006
3 rânduri, 36 UH (module), ușă transparentă	283x482x106			BK080003
3 rânduri, 54 UH (module), ușă transparentă	392x522x106			BK080007
Cofrete încastrate cu ușă mată din plastic (adâncime nișă 70mm)				
1 rând, 8 UH (module), ușă din plastic alb mat	211x232x99			BK080050
1 rând, 12 UH (module), ușă din plastic alb mat	283x232x106			BK080051
1 rând, 18 UH (module), ușă din plastic alb mat	392x232x106			BK080054
2 rânduri, 24 UH (module), ușă din plastic alb mat	283x357x106			BK080052
2 rânduri, 36 UH (module), ușă din plastic alb mat	392x357x106			BK080056
3 rânduri, 36 UH (module), ușă din plastic alb mat	283x482x106			BK080053
3 rânduri, 54 UH (module), ușă din plastic alb mat	392x522x106			BK080057

Cofrete modulare aplicate, IP65, cu ușă din plastic transparent



BK080200



BK080201



BK080202



BK080203



BK080204




SCHRACK-INFO

- Cofrete de apartament aplicate cu ușă transparentă
- Încuietoare: zăvor rotativ, poate fi instalat și semicilindru varianta mică
- Include cleme PE și N
- Clasa de protecție II
- Tensiune nominală 400V AC / curent nominal 63A
- Temperatura ambiantă: -25° la +60°C
- Testul cu filament: 650°C
- Încuietoare: RONIS, poate fi instalat și semicilindru varianta mică
- Material: ABS
- Grad de protecție IP65
- RAL7035 gri deschis

■ Cofrete modulare aplicate, IP65, cu ușă din plastic transparent

■ Desen dimensional BK08201

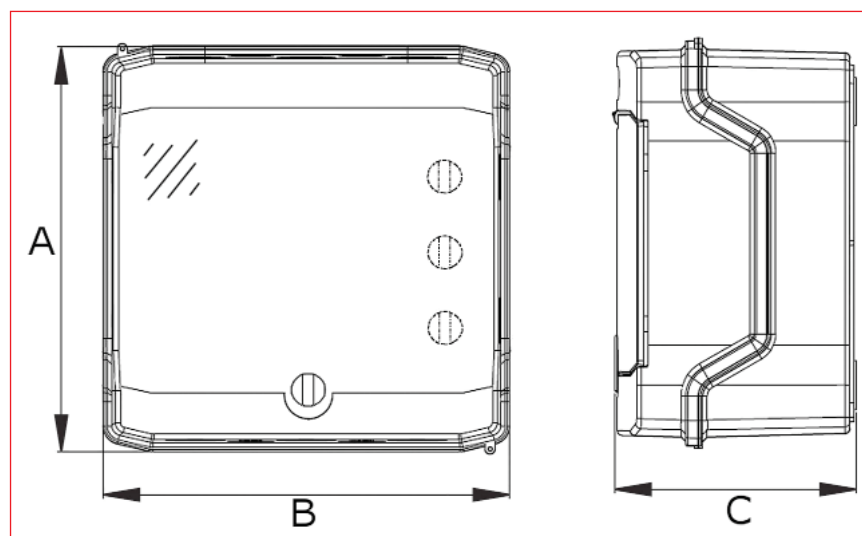

Cod de comandă	A [mm]	B [mm]	C [mm]	Nr. rânduri	Nr. module	Putere disipată [W]*
BK080200	201	128	120	1	4	-10
BK080201	201	202	120	1	8	-13
BK080202	259	319	144	1	12	-16
BK080203	384	319	144	2	24	-24
BK080204	508	319	144	3	36	-26

*Puterea max. disipată prin radiație a dulapului aplicat, considerat individual și $\Delta T = 35K$.

Informații detaliate la pag. 268

DESCRIERE	LxÎxA mm	STOC	STORE	COD COMANDĂ
1 rând, 4 UH (module), IP65 cu ușă transparentă	128x201x120			BK080200
1 rând, 8 UH (module), IP65 cu ușă transparentă	202x201x120			BK080201
1 rând, 12 UH (module), IP65 cu ușă transparentă	319x259x144			BK080202
2 rânduri, 24 UH (module), IP65 cu ușă transparentă	319x384x144			BK080203
3 rânduri, 36 UH (module), IP65 cu ușă transparentă	319x508x144			BK080204

■ Accesorii cofrete seria TOPO IP40 și IP65



BK080095



BK080099



BK080096



BK080097

DESCRIERE	LxÎxA mm	STOC	STORE	COD COMANDĂ
Încuietoare cilindru plastic pt. BK08... IP40	25x20x40			BK080099
Încuietoare cilindru metalic pentru BK08... IP40	23x23x41			BK080096
Încuietoare cilindru pentru BK08... IP65 aplicat	23x23x41			BK080095
Suport cleme șir 2x8	176x15x30			BK080097
Suport cleme șir 2x15	215x263x30			BK080098

Cofrete modulare aplicate, cu capac rabatabil vertical, IP40, 18 module - 1 rând



BK080121



BK080111



SCHRACK-INFO

- Cofrete de apartament aplicate, 1 rând, 18 module, echipate cu capac rabatabil transparent sau din plastic alb mat
- Include cleme PE și N, 2x11
- Tensiune nominală 400V AC / curent nominal 63A
- Temperatura ambiantă: -25° la +60°C
- Testul cu filament: 650°C
- Material: ABS
- RAL9010 alb imaculat

DESCRIERE	LxÎxA mm	STOC	STORE	COD COMANDĂ
1 rând, 18 UH (module), capac rabatabil transparent	365x210x108			BK080121
1 rând, 18 UH (module), capac rabatabil plastic alb mat	365x210x108			BK080111



Stoc depozit Viena



Stoc depozit București



Stoc Store Oradea, Sibiu, Timișoara

■ Cofrete modulare aplicate, cu capac rabatabil, IP55, fără halogen



IM009020



IM009019



IM009020



IM009020




■ SCHRACK-INFO

- Cofrete pentru aparataj modular cu capac transparent, 1 rând (3-13UH)
- Tensiune nominală 400V AC / curent nominal 63A
- Rezistență la impact IK09
- Temperatura ambiantă: -15° la +60°C
- Testul cu filament: 650°C
- Predecupări pentru presetupe PG
- Material: polistirol, fără halogen
- RAL7035 gri deschis

■ Cofrete modulare aplicate, cu capac rabatabil, IP55, fără halogen

■ Desen dimensional IM009021

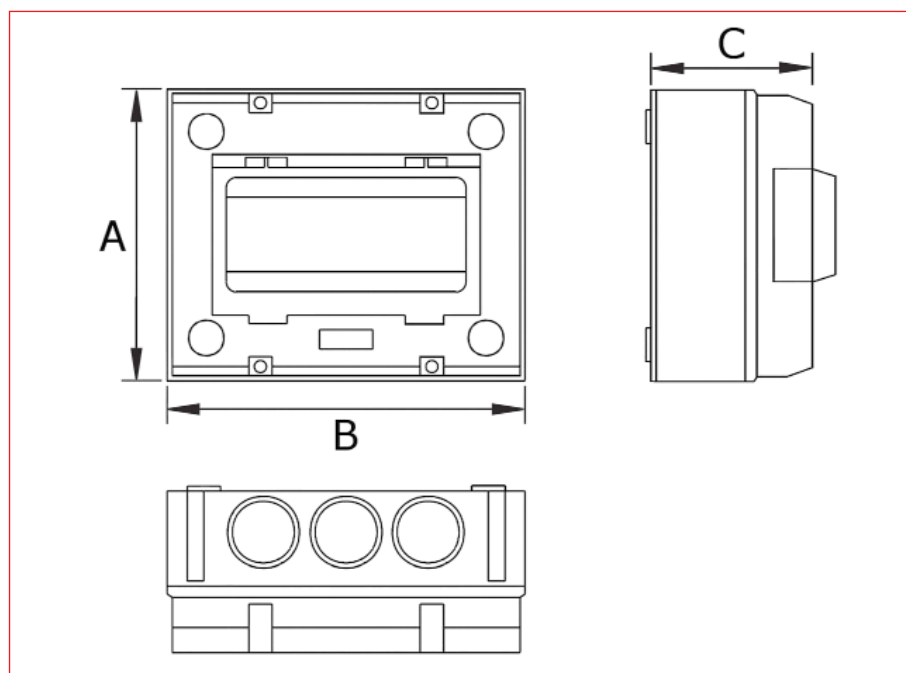

Cod de comandă	A [mm]	B [mm]	C [mm]	Nr. rânduri	Nr. module	Preștanțări sus/jos	Preștanțări lateral	Cleme N [mm²]	Cleme PE [mm²]
IM009019	175	83	106	1	3	1x PG 16/21	-	4x6	4x6
IM009020	175	125	114	1	5	2x PG 16/21	2x PG 16/21	4x6	4x6
IM009021	175	215	114	1	8	3x PG 16/21	2x PG 16/21	2x10 + 6x6	2x10 + 6x6
IM009022	200	287	124	1	13	2x PG 11, 2x PG 21, 1x PG 29	-	2x10 + 10x6	2x10 + 10x6

* Pentru detalii despre capacitatea max. de radiație a cutiei, a se vedea tabele tehnice de la pagina 274

DESCRIERE	LxÎxA mm	STOC	STORE	COD COMANDĂ
3UH (module), IP55 cu capac rabatabil vertical	83x175x106			IM009019
5UH (module), IP55 cu capac rabatabil vertical	125x175x114			IM009020
8UH (module), IP55 cu capac rabatabil vertical	215x175x114			IM009021
13UH (module), IP55 cu capac rabatabil vertical	287x200x124			IM009022



Stoc depozit Viena



Stoc depozit București



Stoc Store Oradea, Sibiu, Timișoara

■ Cofrete modulare aplicate, IP55, cu ușă transparentă din policarbonat, fără halogen



IM008151



IM008150



IM008152




IM008151



■ SCHRACK-INFO

- Cofrete cu montaj aplicat și ușă transparentă, 1-3 rânduri (12-36UH)
- Rezistență la impact IK09
- Temperatura ambiantă: -15° la +60°C
- Testul cu filament: 650°C
- Predecupări pentru presetupe PG
- Material: polistirol, fără halogen
- RAL7035 gri deschis

■ Desen dimensional IM008151

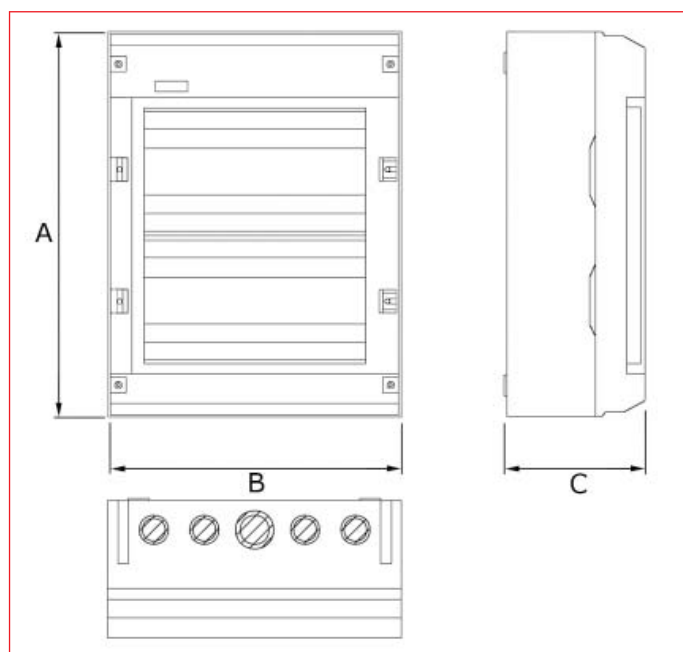

Cofrete modulare aplicate, IP55, cu ușă transparentă din policarbonat, fără halogen

Cod de comandă	A [mm]	B [mm]	C [mm]	Nr. rânduri	Nr. module	Preștanțări sus/jos	Preștanțări lateral	Cleme N [mm ²]	Cleme PE [mm ²]
IM008150	250	285	136	1	12	4x PG 16/21, 1x PG 21/29	2x PG 16	2x16 + 6x10	2x16 + 6x10
IM008151	375	285	136	2	24	4x PG 16/21, 1x PG 21/29	3x PG 16	2x16 + 8x10	2x16 + 8x10
IM008152	500	285	136	3	36	4x PG 16/21, 1x PG 21/29	4x PG 16	2x16 + 12x10	2x16 + 12x10

* Pentru detalii despre capacitatea maximă de radiație a cutiei, a se vedea tabele tehnice de la pagina 274

DESCRIERE	LxÎxA mm	STOC	STORE	COD COMANDĂ
12UH (module) cu ușă, IP55	285x250x136			IM008150
24UH (module) cu ușă, IP55	285x375x136			IM008151
36UH (module) cu ușă, IP55	285x500x136			IM008152

Cofrete modulare aplicate, cu capac rabatabil, IP65, fără halogen



IG702030




IG702031

SCHRACK-INFO

- Cofrete cu montaj aplicat, capac transparent etanșat cu TPE, 1 rând (5 și 9 module)
- Rezistență la impact IK08
- Temperatura ambiantă: -40° la +80°C
- Testul cu filament: 960°C
- Predecupări pentru presetupe metrice
- Material: policarbonat, fără halogen
- RAL7035 gri deschis



Desen dimensional IG702031

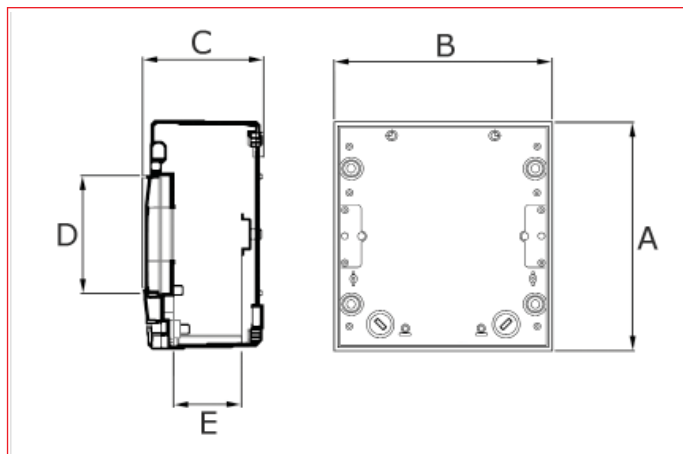

Cod de comandă	A [mm]	B [mm]	C [mm]	D [mm]	E [mm]	Nr. rânduri	Nr. module
IG702030	200	116	105	103	59	1	5
IG702031	200	190	105	103	59	1	9

* Pentru detalii despre capacitatea max. de radiație a cutiei, a se vedea tabele tehnice de la pagina 274

DESCRIERE	LxÎxA mm	STOC	STORE	COD COMANDĂ
Cofret cu capac rabatabil IP65, 5UH (module)	116x200x105			IG702030
Cofret cu capac rabatabil IP65, 9UH (module)	190x200x105			IG702031

Cofrete modulare aplicate, IP65, cu ușă transparentă din policarbonat, fără halogen



IG702033



IG702034




IG702033

SCHRACK-INFO

- Cofrete cu montaj aplicat, echipate cu ușă transparentă, 1-4 rânduri (14-56 module)
- Rezistență la impact IK08
- Temperatura ambiantă: -40° la +80°C
- Testul cu filament: 960°C
- Predecupări pentru presetupe metrice
- Material: policarbonat, fără halogen
- RAL7035 gri deschis



Desen dimensional IG702033

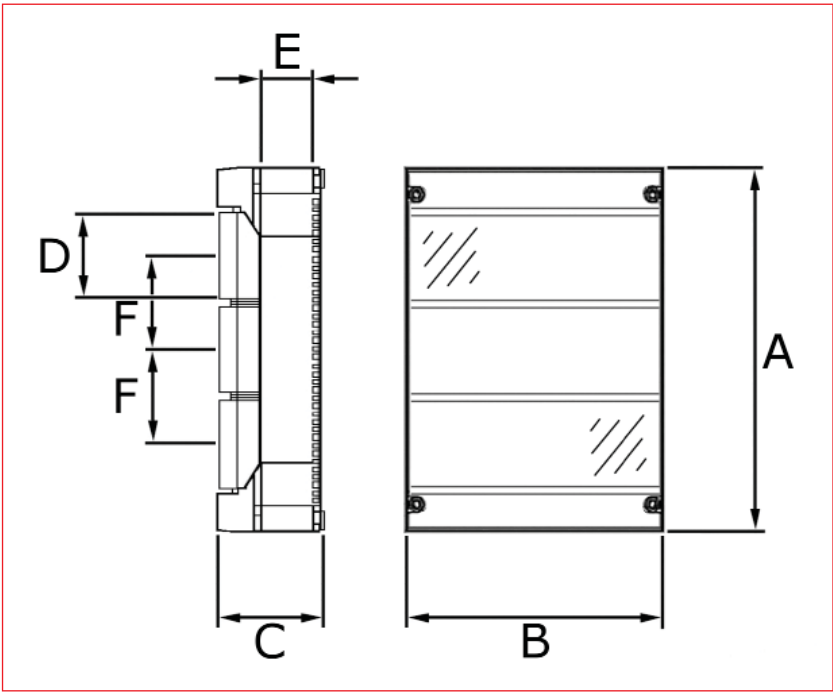

Cod de comandă	A [mm]	B [mm]	C [mm]	D [mm]	E [mm]	F [mm]	Nr. rânduri	Nr. module
IG702032	280	306	145	139,5	70,5	-	1	14
IG702033	430	306	145	139,5	70,5	150	2	28
IG702034	580	306	145	139,5	70,5	150	3	42
IG702035	730	306	145	139,5	70,5	150	4	56

* Pentru detalii despre capacitatea max. de radiație a cutiei, a se vedea tabele tehnice de la pagina 274

DESCRIERE	LxÎxA mm	STOC	STORE	COD COMANDĂ
Cofret cu ușă transparentă, IP65, 14UH (module)	306x280x145			IG702032
Cofret cu ușă transparentă, IP65, 28UH (module)	306x430x145			IG702033
Cofret cu ușă transparentă, IP65, 42UH (module)	306x580x145			IG702034
Cofret cu ușă transparentă, IP65, 56UH (module)	306x145x145			IG702035



„Politețea este apanajul minții.”

Ali ibn Abi-Talib


A C C E

*„Corpul este doar învelișul exterior al spiritului.
El trebuie să facă ceea ce-i dictează spiritul.”*

Swami Vivekânanda



S O R I I

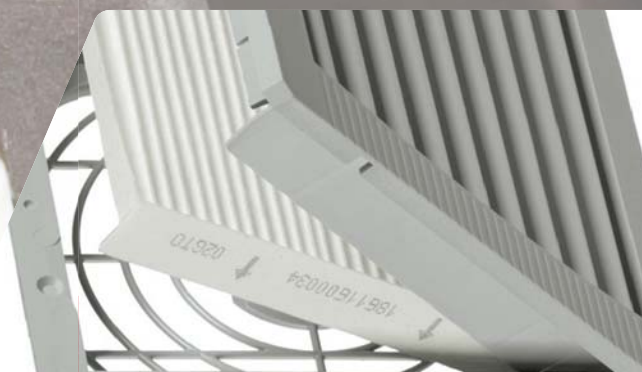

Termostate



IUK08561



IUK08565



IUK08566







IUK08563

IP20

SCHRACK-INFO

- Termostatele sunt folosite ca și controlere de temperatură, pentru a comanda ventilatoare și radiatoare. Seria de termostate constă în trei tipuri, disponibile cu contacte ND, NÎ sau CC. Termostatele duble au funcție de controlere de ventilație și încălzire (1 ND/1 NÎ)
- Montaj: prin înclichetare pe șine de montaj de 35 mm

Scheme de conexiune pt. termostate

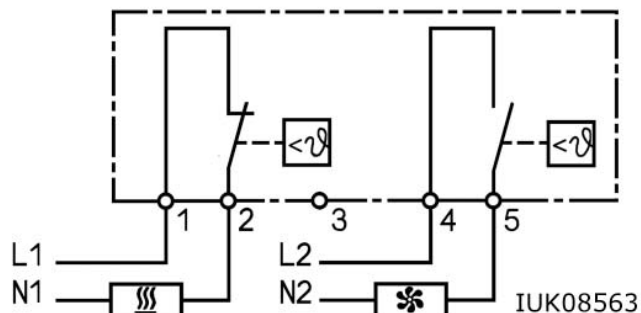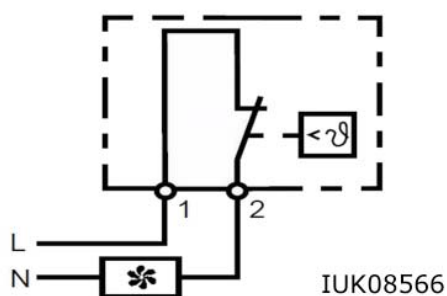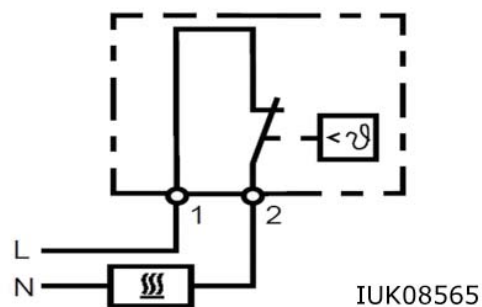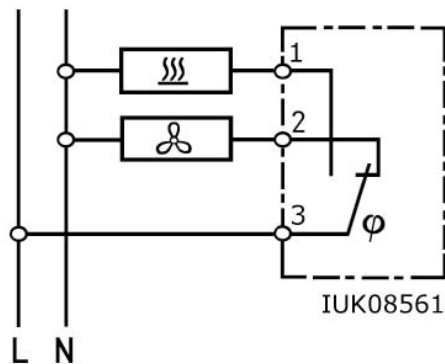

Termostate

Date	Unitate de măsură	IUK08561	IUK08565	IUK08566	IUK08563
Tip contact electric		1 CC	1 NÎ	1 ND	1ND+1NÎ
Histerezis temperatură	[K]	1	< 7	< 7	< 7
Precizia punctului de comutație	[K]	± 3	± 4	± 4	± 4
Capacitate max. de comutație- Valorile din paranteză sunt pt.sarcini inductive la cos φ = 0,6.	[A]	La închidere 100 - 250V AC / 10 (2)	240V AC / 10 (2) 120V AC / 15 (2)	240V AC / 10 (2) 120V AC / 15 (2)	240V AC / 10 (2) 120V AC / 15 (2)
Valorile în W pt. DC.	[A]	La deschidere 100 - 250V AC / 5 (2)	240V AC / 10 (2) 120V AC / 15 (2)	240V AC / 10 (2) 120V AC / 15 (2)	240V AC / 10 (2) 120V AC / 15 (2)
	[W]	max. 30	max. 30	max. 30	max. 30
Temperatură de operare	°C (°F)	-40 până la +80 °C (-40...+176 °F)	-40 până la +80 °C (-40...+176 °F)	-40 până la +80 °C (-40...+176 °F)	-20 până la +80 °C (-4...+179 °F)
Temperatură de depozitare	°C (°F)	-40 până la +80 °C (-40...+176 °F)	-40 până la +80 °C (-40...+176 °F)	-40 până la +80 °C (-40...+176 °F)	-20 până la +80 °C (-4...+179 °F)
Dimensiuni Î x L x A	[mm]	59,5 x 37 x 47,5	72 x 40 x 36	72 x 40 x 36	80,5 x 59 x 38
Senzor temperatură		Bimetal	Bimetal	Bimetal	Bimetal
Grad de protecție		IP 20	IP 20	IP 20	IP 20
Masă	[g]	75	50	50	95
Capacitate de conectare		Cleme cu șurub pentru conductoare cu secțiune de la 0,5 până la 2,5mm ²			
Destinat pentru operații de		Ventilare și încălzire	Încălzire	Ventilare	Ventilare și încălzire
Montaj		Montaj prin clipsare pe șină DIN conform EN 60715			
Culoare		RAL 7035			

DESCRIERE	STOC	STORE	COD COMANDĂ
Termostat 10-60°C, 1 CC			IUK08561
Termostat pentru încălzirea dulapurilor, 1NÎ, comutator roșu			IUK08565
Termostat pentru ventilarea dulapurilor, 1ND, comutator albastru			IUK08566
Termostat dublu, 1ND+1NÎ, 0°-60°C			IUK08563




Higrostate si higrotermostate



IUK08564



IUK08562

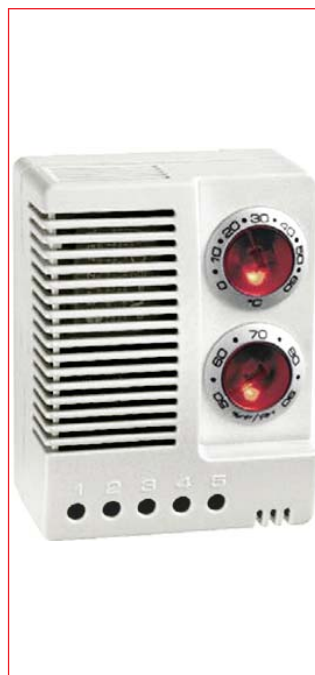


IU008560

IP20

SCHRACK-INFO

Higrostatele (senzori combinați de umiditate și temperatură) reglează sistemul de încălzire și ventilație al dulapurilor electrice pentru a nu se depăși un anumit prag prestabilit de umiditate. Astfel, umiditatea relativă este ținută deasupra punctului de rouă, pentru a se evita colectarea apei și coroziunea la care sunt expuse dulapurile electrice. Aparatul combină d.p.d.v. electric un termostat și un higrostat care simultan și independent controlează umiditatea și temperatura din dulap.

Scheme de conexiuni senzori de umiditate și temperatură

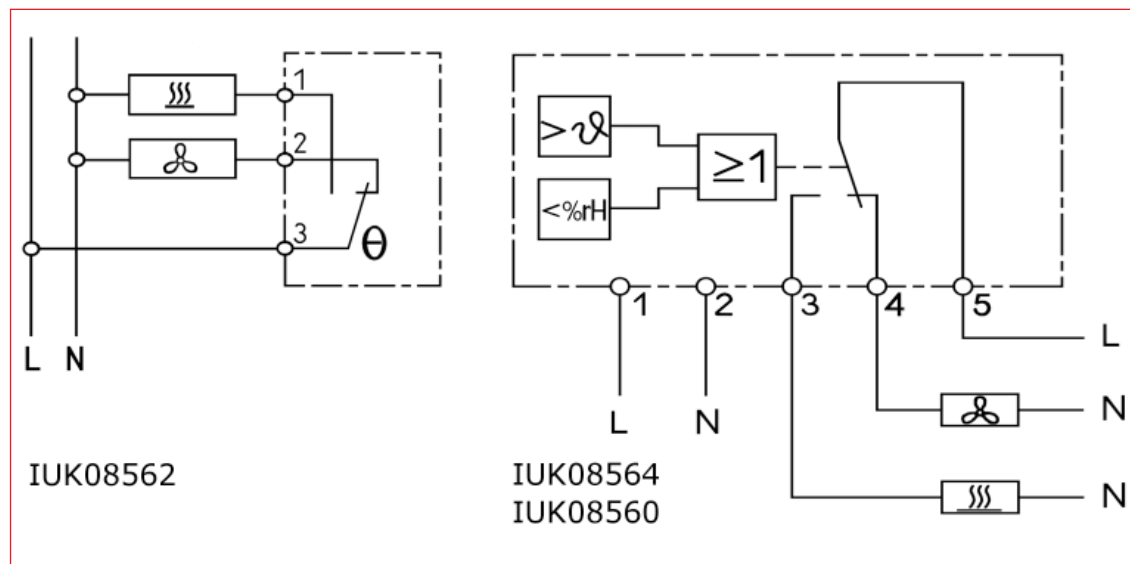

Higrostate și higrotermostate

Date	Unitate de măsură	IUK08562	IUK08564	IU008560-A
Tip contact electric		1 CC	1 CC/Releu	1 CC/Releu
Domeniu de umiditate (reglabil)	[rF]	40 - 90%	40 - 90%	50 - 90%
Domeniu de temperatură (reglabil)	°C (°F)	-	0 °C (+30°F) până la +60 °C (+140°F)	0 °C (+30°F) până la +60 °C (+140°F)
Histeresis temperatură	[K]	ca. 5%	ca. 2 K ± 1 K / ca. 4% rF ± 1%	2 K ± 1 K la +25 °C (+77 °F), 50 % rF
Precizia punctului de comutație	[K]	± 4	-	4 % rF ± 1 % la +25 °C (+77 °F), 50 % rF
Capacitate max. de comutare Valorile din paranteze sunt la sarcină inductivă cos φ = 0,6 Valoare pt. DC	La deschidere	24 - 250V AC / 2 (0,2) A – min. 100mA	240V AC, 8 (3) A sau 120V AC, 8 (3) A / 24V DC, 4 A	240V AC, 10 (1,6) A / 60V DC, 0,6 A
	La închidere	24 - 250V AC / 5 (0,2) A – min. 100mA	240V AC, 8 (3) A sau 120V AC, 8 (3) A / 24V DC, 4 A	240V AC, 10 (1,6) A / 60V DC, 0,6 A
	[W]	max. 30	-	-
Temperatură de operare	°C (°F)	0 până la + 60 °C (+ 30 ... + 140 °F)	- 20 până la + 60 °C (- 4 ... + 140 °F)	-40 până la +60 °C (-40 până la +140 °F)
Temperatură de depozitare	°C (°F)	-40 până la +80 °C (-40...+176 °F)	-40 până la +80 °C (-40...+176 °F)	-40 până la +60 °C (-40 până la +140 °F)
Dimensiuni Î x L x A	[mm]	64 x 37 x 46	80,5 x 59 x 38	77 x 60 x 43
Grad de protecție		IP 20	IP 20	IP 20
Masă	[g]	55	85	180
Capacitate de conectare		Cleme cu șurub pentru conductoare cu secțiune de la 0,5 până la 2,5mm ²		
Destinat pentru operații de		Ventilare și încălzire		
Montaj		Montaj prin clipsare pe șină DIN conform EN 60715		
Culoare		RAL 7035		

DESCRIERE	STOC	STORE	COD COMANDĂ
Senzor umiditate 40-90% rel, 1 CC			IUK08562
Termo-higrostat, 0°-60°C, 40-90% rel, 1 CC, 8A			IUK08564
Senzor combinat (umiditate+temp) 0-60°C, 50-90% rel., 1 CC			IU008560-A



Stoc de depozit Viena



Stoc de depozit București



Stoc de depozit Oradea, Sibiu, Timișoara


Ventilatoare cu filtru (garnitură integrată IP54)



IUKNF2523A



IUKNEXXX



IUKM4610



IUKM4720



IU008563

230V

50/60
Hz


IP54

IP55

SCHRACK-INFO

- Ventilatoarele cu filtru și filtrele de ieșire sunt turnate prin injecție cu termoplastice, cu autostingere conform cu UL94VO, rezistente la raze UV
- Montajul fără șuruburi cu ajutorul sistemului patentat de fixare în 4 colțuri
- Înlocuire simplă a filtrului datorită sistemului prietenos de extragere a capacului (patentat, pentru ușurința activității de service)
- Sensul de circulație al aerului este la libera alegere, datorită posibilității de a „răsuci” motorul foarte simplu în corpul ventilatorului (acest lucru nu este posibil la varianta IUKNF1523A). Standard ventilatorul este livrat cu sensul de circulație al aerului către dulap
- Conexiuni electrice rapide datorită clemelor cu contact elastic
- Grad de protecție: IP54 cu filtru standard, IP55 poate fi obținut folosind un filtru de tipul IUKM4x20 (nu este posibil la IUKNF1523A).
- RAL 7035 gri deschis

Desen dimensional ventilatoare cu filtru

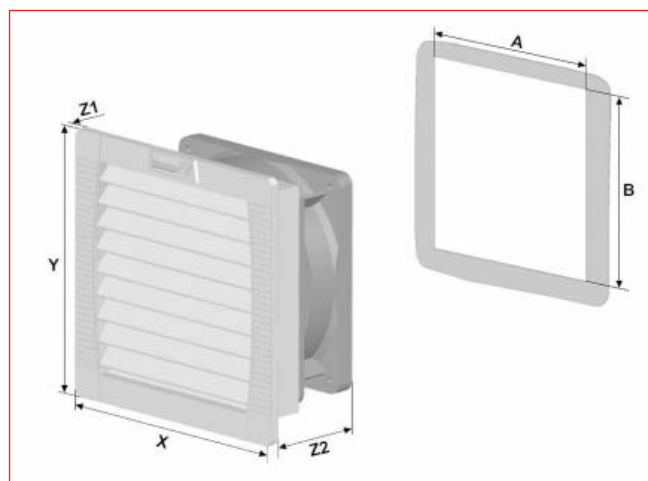

Cod de comandă	X [mm]	Y [mm]	Z1 [mm]	Z2 [mm]	A ¹ [mm]	B ¹ [mm]
Ventilatoare cu filtru						
IUKNF1523A	109	109	4	62	92	92
IUKNF2523A	145	145	5	70	125	125
IUKNF3523A	202	202	6	87	177	177
IUKNF4523A	252	252	6	113	223	223
IUKNF5523A	252	252	6	113	223	223
IUKNF6523A	320	320	7	150	291	291
IUKNF7523A	320	320	7	150	291	291
IUKNF8523A	320	320	7	150	291	291
Filtru de ieșire						
IUKNE150	109	109	4	19	92	92
IUKNE250	145	145	5	26	125	125
IUKNE350	202	202	6	34	177	177
IUKNE450	252	252	6	38	223	223
IUKNE550	320	320	7	39	291	291

¹ pentru grosime material până la 2 mm (inclusiv), +1 mm pentru grosime material peste 2 mm

Ventilatoare cu filtru (garnitură integrată IP54)

Date			IUKNF1523A	IUKNF2523A	IUKNF3523A	IUKNF4523A	IUKNF5523A	IUKNF6523A	IUKNF7523A	IUKNF8523A
Debit de aer liber	IP 54	[m³/h]	25 / 29	61 / 70	110 / 125	156 / 171	256 / 292	480 / 480	640 / 653	845 / 875
	IP 55	[m³/h]	-	56 / 64	100 / 110	145 / 160	233 / 265	505 / 505	770 / 785	925 / 950
Debit de aer în combinație cu IUKNE...	IP 54	[m³/h]	16 / 18	44 / 52	82 / 93	116 / 127	231 / 265	370 / 370	445 / 445	560 / 625
	IP 55	[m³/h]	-	40 / 46	55 / 64	109 / 113	180 / 207	380 / 380	490 / 501	570 / 625
Putere consumată		[W]	12 / 11	19 / 18	19 / 18	18 / 17	45 / 39	65 / 80	115 / 150	135 / 200
Curent consumat		[A]	0,07 / 0,06	0,12 / 0,18	0,12 / 0,18	0,12 / 0,10	0,32 / 0,26	0,30 / 0,36	0,51 / 0,66	0,59 / 0,88
Nivel de zgomot conform EN ISO 3741	IP 54	dB [A]	33 / -	44 / 44	40 / 40	40 / 43	42 / 46	54 / 52	63 / 64	66 / 69
	IP 55	dB [A]								
Masă		[kg]	0,55	0,70	0,87	1,18	1,67	3,20	3,20	3,70
Conexiune			Conductoare	Cleme cu șurub				Cleme elastice		
Eficiență la filtrare	IP 54	[%]			88				91	
	IP 55	[%]	-				91			
Grad de filtrare conform DIN EN 779	IP 54				G 3				G 4	
	IP 55		-				G 4			
Tip de frecare (la mișcarea de rotație)					Lagăre cu alunecare				Lagăre cu rostogolire (Rulmenți)	
Durată de viață L10 (+ 40 °C)*		[h]	52.500	37.500				40.000		
Tensiune nominală ± 10%		[V]					230V AC 50/60 Hz			
Curent pt. element de protecție		[A]					6			
Ciclu de utilizare		[%]					100			
Protecție conform EN 60529 / UL 50	IP 54						NEMA Typ 12 - Filtru standard			
	IP 55		-				NEMA Typ 12 - Filtru cutat			
Design (Carcasă cu protecție la atingere)?	IP 54						turnată din termoplast cu autostingere conform UL 94 VO			
	IP 55		-				în plus: rezistent la UV			
Culoare							RAL 7035			
Domeniu de temperatură		°C (F)					- 40 până la + 55 °C (- 40 până la + 131 °F)			

Specificații cu 2 valori (ex. 25 / 29) cu referire la 50/ 60Hz

* Defecțiunea ventilatorului este definită când curentul și viteza diferă de specificații sau când zgomotul în funcționare este notabil.

² Turnare prin injecție cu material termoplast cu autostingere conform UL 94 VO

DESCRIERE	STOC	STORE	COD COMANDĂ
Ventilatoare cu filtru IP54 (LxÎxA)			
Ventilator cu filtru IP54, 230VAC, 25m³/h, 109x109x62mm			IUKNF1523A
Ventilator cu filtru IP54, 230VAC, 61m³/h, 145x145x70mm			IUKNF2523A
Ventilator cu filtru IP54, 230VAC, 110m³/h, 202x202x87mm			IUKNF3523A
Ventilator cu filtru IP54, 230VAC, 156m³/h, 252x252x113mm			IUKNF4523A
Ventilator cu filtru IP54, 230VAC, 256m³/h, 252x252x113mm			IUKNF5523A
Ventilator cu filtru IP54, 230VAC, 480m³/h, 320x320x150mm			IUKNF6523A
Ventilator cu filtru IP54, 230VAC, 640m³/h, 320x320x150mm			IUKNF7523A
Ventilator cu filtru IP54, 230VAC, 845m³/h, 320x320x150mm			IUKNF8523A
Filtre de ieșire IP54 (LxÎxA)			
Filtru de ieșire 109x109x19mm, IP54			IUKNE150
Filtru de ieșire 145x145x26mm, IP54			IUKNE250
Filtru de ieșire 202x202x34mm, IP54			IUKNE350
Filtru de ieșire 252x252x38mm, IP54			IUKNE450
Filtru de ieșire 320x320x39mm, IP54			IUKNE550
Accesorii			
Supapă de egalizare presiune (2buc) IP55			IU008563
Filtru de rezervă pt. ventil. 109x109mm IP54 (1 Set=5buc)			IUKM4510
Filtru de rezervă pt. ventil. 145x145mm IP54 (1 Set=5buc)			IUKM4610
Filtru de rezervă pt. ventil. 202x202mm IP54 (1 Set=5buc)			IUKM4710
Filtru de rezervă pt. ventil. 252x252mm IP54 (1 Set=5buc)			IUKM4810
Filtru de rezervă pt. ventil. 320x320mm IP54 (1 Set=5buc)			IUKM4910
Filtru de rezervă pt. ventil. 145x145mm IP55 (1 Set=5buc)			IUKM4620
Filtru de rezervă pt. ventil. 202x202mm IP55 (1 Set=5buc)			IUKM4720
Filtru de rezervă pt. ventil. 252x252mm IP55 (1 Set=5buc)			IUKM4820
Filtru de rezervă pt. ventil. 320x320mm IP55 (1 Set=5buc)			IUKM4920



Stoc depozit Viena




Stoc depozit București



Stoc Store Oradea, Sibiu, Timișoara

Radiatoare

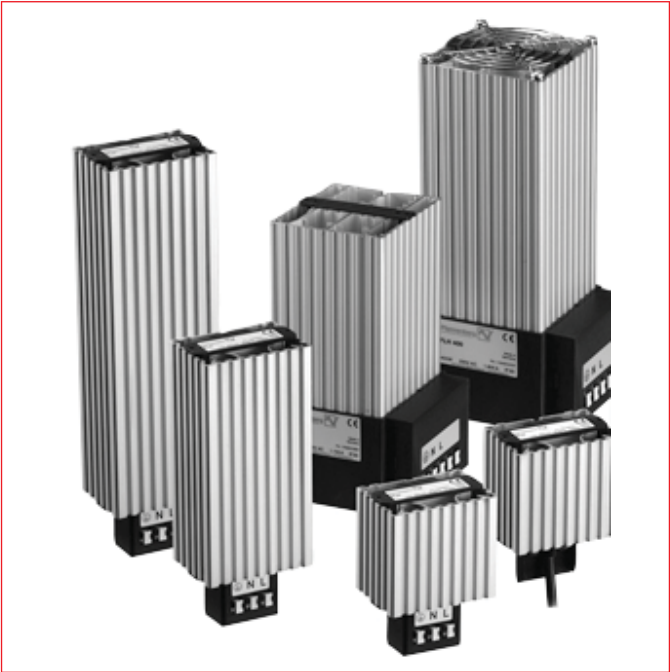

IUK08364-A



IUK08343



IUK08341



IUK08347

230V


50/60 Hz

IP20

SCHRACK-INFO

- Radiatoarele sunt folosite împreună cu termostate sau higrostate, predominant pentru a evita scăderea excesivă a temperaturii sau creșterea excesivă a umidității în dulapurile electrice
- Cu puteri între 10 și 150W, fiți siguri că o valoare optimă a puterii este întotdeauna disponibilă.

Desen dimensional radiatoare

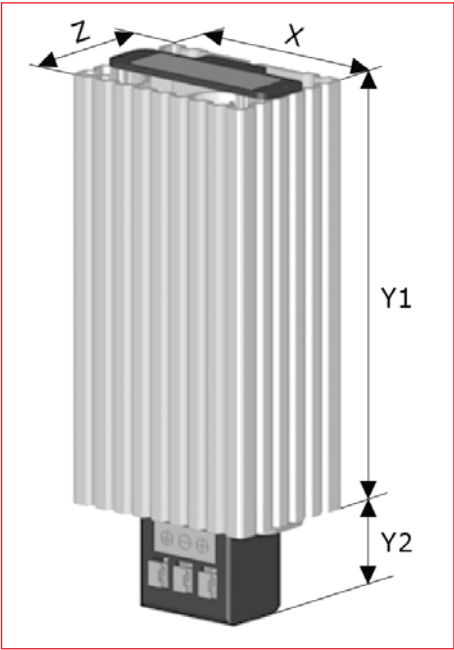

[mm]	10 - 45W	60 - 100W	150W
X	70	70	70
Y1	65	140	215
Y2	35	35	35
Z	50	50	50

Radiatoare

Date	Unitate de măsură	IUK08364-A	IUK08346	IUK08341	IUK08342	IUK08343	IUK08344	IUK08345
Putere radiator (T _u = +20 °C)	[W]	10	15	30	45	60	100	150
Temperatura max. la suprafață	[°C]	55	65	90	105	105	130	150
Putere consumată	[W]	10	15	30	45	60	100	150
Curent consumat	[A]	1	1,1	1,2	1,8	2,5	5	7,5
Masă	[g]	250	250	250	250	450	510	770
Grad de protecție		IP 44 (cablat) ; IP 20 (necablat)						
Tensiune nominală		230V AC, 50/60 Hz *						
Tensiune operațională		110 - 250V AC, 50/60 Hz						
Ciclu de utilizare	[%]	100						
Temperatură (ambientă) de funcționare	°C (F°)	-40 până la +70 (-40...+158)						
Temperatură de depozitare	°C (F°)	-40 până la +70 (-40...+158)						
Poziție de montaj		oricare, de preferință vertical						
Material		Profil din aluminiu eloxat						
Montaj		Prin clipsare pe șină DIN (35 mm) conform cu EN 60715						
Clasă de protecție		Clasa I						
Capacitate de conexiune		Cleme cu conexiune elastică						
Conductor conectabil cleme elastice		solid: 2 x 0,5 - 2,5 mm ² multifilar: (ștanat, cu bucșă de sertizare, cu papuc) 2 x 0,5 - 1,5 mm ²						

*Alte tensiuni la cerere

DESCRIERE	STOC	STORE	COD COMANDĂ
10W/55°, cu cleme de conexiune			IUK08364-A
15W/65°, cu cleme de conexiune			IUK08346
30W/90°, cu cleme de conexiune			IUK08341
45W/105°, cu cleme de conexiune			IUK08342
60W/105°, cu cleme de conexiune			IUK08343
100W/130°, cu cleme de conexiune			IUK08344
150W/150°, cu cleme de conexiune			IUK08345



Stoc depozit Viena



Stoc depozit București



Stoc Store Oradea, Sibiu, Timișoara

Radiatoare cu ventilator



IUK08250



IUK08400

SCHRACK-INFO


- Seria de radiatoare cu ventilator constă din două versiuni de 250 și respectiv 400W putere de încălzire
- Utilizare ideală în dulapurile de mari dimensiuni
- Au integrat un ventilator care asistă circulația naturală a aerului și astfel oferă o evacuare mai rapidă și chiar modelează distribuția căldurii din interiorul dulapului.

230V

50/60 Hz

IP20

Desen dimensional radiatoare cu ventilatoare

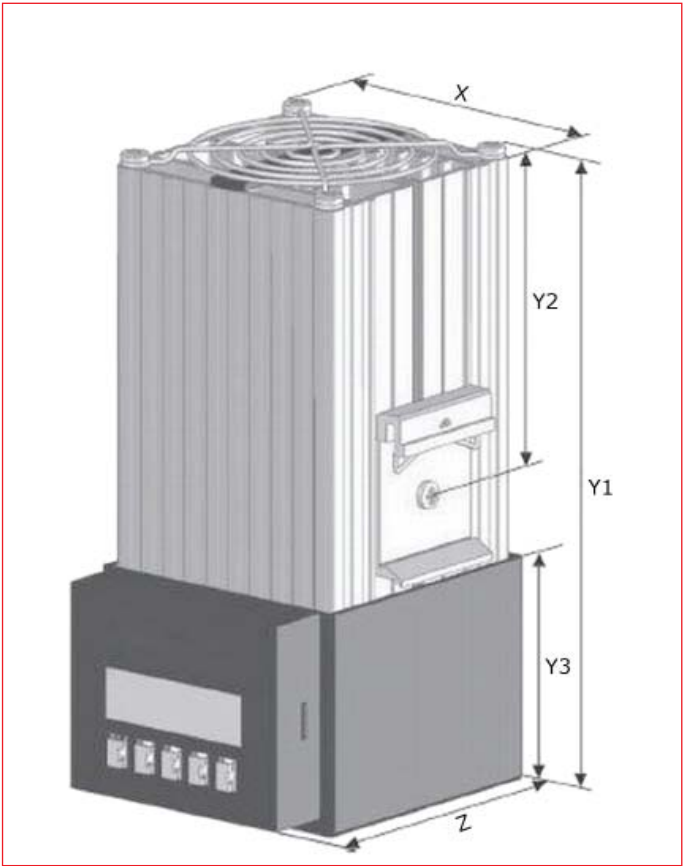

[mm]	IUK08250	IUK08400
X	85	85
Y1	186,5	226,5
Y2	90	90
Y3	65	65
Z	104	104

Radiatoare cu ventilator

Date	Unitate de măsură	IUK08250	IUK08400
Putere radiator (T _u = +20 °C)	[W]	250	400
Temperatura max. la suprafață	[°C]	70	85
Putere consumată	[W]	260	410
Curent de pornire	[A]	1,1	1,8
Grad de protecție		IP 20	
Masă	[g]	1035	1200
Debit ventilator	[m ³ /h]	50 (50 Hz) / 61 (60 Hz)	
Tensiune nominală	[V]	230V AC, 50/60 Hz	
Tensiune operațională	[V]	207 - 258V AC, 50/60 Hz	
Ciclu de utilizare	[%]	100%	
Temperatură (ambientă) de funcționare	°C (°F)	-40 până la +70 °C (-40 până la +158 °F)	
Temperatură de depozitare	°C (°F)	-40 până la +70 °C (-40 până la +158 °F)	
Poziție de montaj		oricare, de preferință vertical	
Material		Profil din aluminiu eloxat	
Montaj		Prin clipsare pe șină DIN (35 mm) conform cu EN 60715 ¹	
Clasă de protecție		Clasa I	
Capacitate de conexiune		Cleme cu conexiune elastică	
Conductor conectabil cleme elastice		solid: 2 x 0,5 - 2,5 mm ² multifilar: (stanat, cu bucsă de sertizare, cu papuc) 2 x 0,5 - 1,5 mm ²	

DESCRIERE	STOC	STORE	COD COMANDĂ
250W/70°, cu cleme de conexiune			IUK08250
400W/85°, cu cleme de conexiune			IUK08400

Radiatoare miniatură




IUK08353

SCHRACK-INFO

- Seria de miniradiatoare constă din trei versiuni de 10W, 20W și respectiv 30W putere de încălzire
- Noua serie de radiatoare miniatură sunt special proiectate pentru utilizarea în dulapuri mici și pentru încălzirea unor spații mai sensibile.



Desen dimensional radiatoare compacte

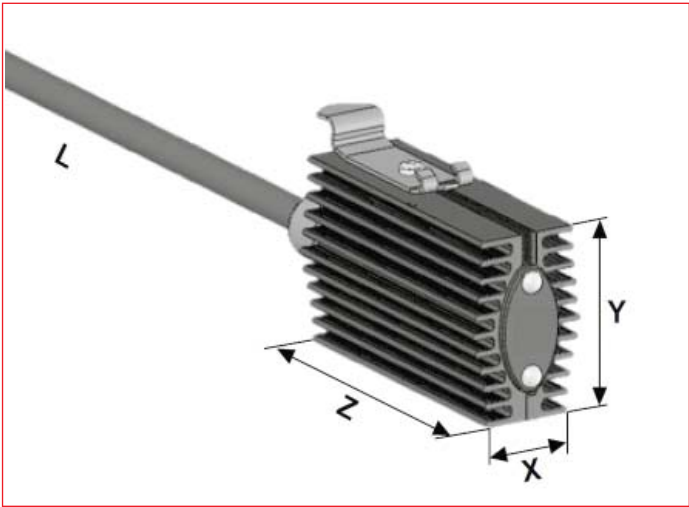

[mm]	IUK08351	IUK08352	IUK08353
X		29,5	
Y		45	
Z		75	
L		300	

Radiatoare miniatură

Date	Unitate de măsură	IUK08351	IUK08352	IUK08353
Putere radiator ($T_u = +20^\circ\text{C}$)	[W]	10	20	30
Temperatura max. la suprafață	[°C]	95	115	140
Putere consumată	[W]	10	20	30
Curent consumat	[A]	1	1,1	1,2
Grad de protecție		IP 20		
Masă	[g]	150		
Tensiune nominală	[V]	230V AC, 50/60 Hz		
Tensiune operațională	[V]	110 - 250V AC, 50/60 Hz		
Ciclu de utilizare	[%]	100%		
Temperatură (ambientă) de funcționare	°C (°F)	-40 până la +70 °C (-40 până la +158 °F)		
Temperatură de depozitare	°C (°F)	-40 până la +70 °C (-40 până la +158 °F)		
Poziție de montaj		oricare, de preferință vertical		
Material		Profil din aluminiu eloxat		
Clasă de protecție		Clasa II		
Conexiune		conține cablu cu lungime de 300mm		

Montaj: Prin clipsare pe șină DIN (35 mm) conform cu EN 607151

DESCRIERE	STOC	STORE	COD COMANDĂ
Radiator 15W 9-36V AC/DC			IU008346-A
Radiator 30W 9-36V AC/DC			IU008347-A
Radiator 60W 9-36V AC/DC			IU008349-A
Radiator 100W 9-36V AC/DC			IU008350-A
Radiator 150W 9-36V AC/DC			IU008351-A
Radiator miniatură, 10W, 110-250V, cablu 0,3m			IUK08351
Radiator miniatură, 20W, 110-250V, cablu 0,3m			IUK08352
Radiator miniatură, 30W, 110-250V, cablu 0,3m			IUK08353



Stoc depozit Viena



Stoc depozit București



Stoc Store Oradea, Sibiu, Timișoara

Corpuri de iluminat pentru dulapuri



IU008508



IU008509



IU008515



IU008518



IU008513



IU008523



IU008524




IU008517

SCHRACK-INFO

- Lămpile pentru dulapuri oferă posibilități variate de montaj și surse de lumină pentru aplicații individuale
RECOMANDARE: se pot combina cu comutatorul pentru poziție ușă ASDSW010
LI5V010618 este sursa (becul) de schimb pentru corpurile IU008508 și IU008513
- Lampa cu LED IU008523 a fost special proiectată pentru utilizare în cutii și dulapuri cu densități mari de componente electrice și electronice. Aceste lămpi sunt cu tehnologie LED de ultimă generație și au o durată de viață îndelungată. Un magnet puternic permite lămpii să fie „montată” (fixată) liber în orice poziție dorită în dulapurile de metal, reducând astfel timpul și problemele la montaj. Poate fi realizată o cuplare rapidă a lămpilor („o înseriere” în dulapuri) cu ajutorul conectorilor rapid inserabili și a sursei integrate. Pot fi înseriate până la 10 lămpi. Pachetul nu conține conectorii, prizele și cablurile pentru realizarea conexiunilor electrice. Accesorii opționale sunt IU008524 și IU008525.

Corpuri de iluminat pentru dulapuri


Desen dimensional IU008508/13

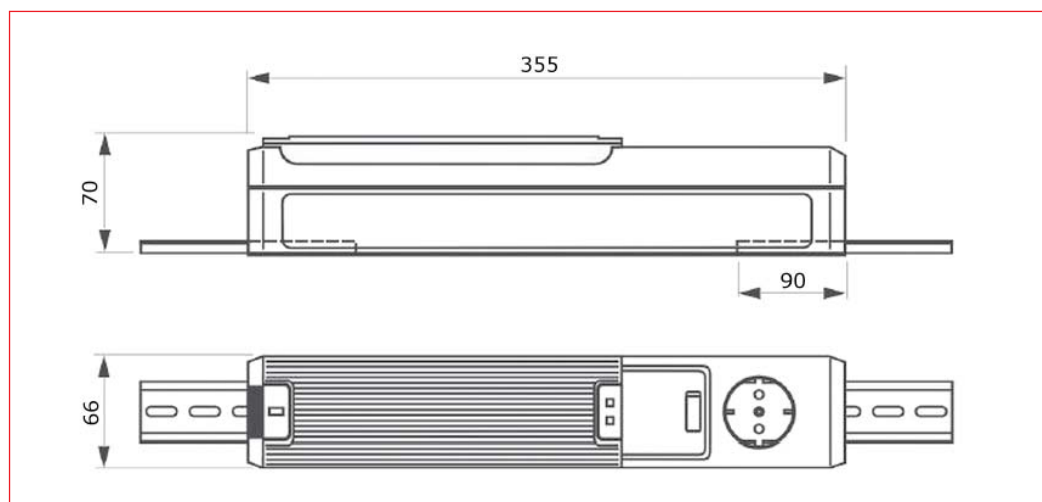

IU008508	Unitate de măsură	Descriere
Flux luminos	[lm]	900 lm (echivalent bec cu incandescentă 75 W/230 V, 60 W/120 V)
Sursă de lumină		Lampă compact fluorescentă cu starter integrat
Durată de viață	[h]	5.000
Înterupător		Poziții 0-1 pentru lampă
Capacitate de conexiune		cleme cu 3-poli pt. 2,5 mm ² , Cuplu de strângere 0,8 Nm max.
Mod de fixare		Cu magnet permanent
Carcasă		Plastic gri deschis
Dimensiuni	[mm]	355 x 65 x 70
Masă	[g]	ca. 1000
Poziție de montaj		oricare
Temperatură de funcționare/depozitare	°C (F)	-20 până la +50 °C (-4 până la +122 °F) / -45 până la +70 °C (-49 până la +158 °F)
Umiditate (ambiantă) în funcționare/depozitare	[rF]	max. 90 % (fără condensare)
Grad de protecție		IP20
Accesorii		Difuzor transparent inclus în furnitură

Corpuri de iluminat pentru dulapuri

Desen dimensional IU008523

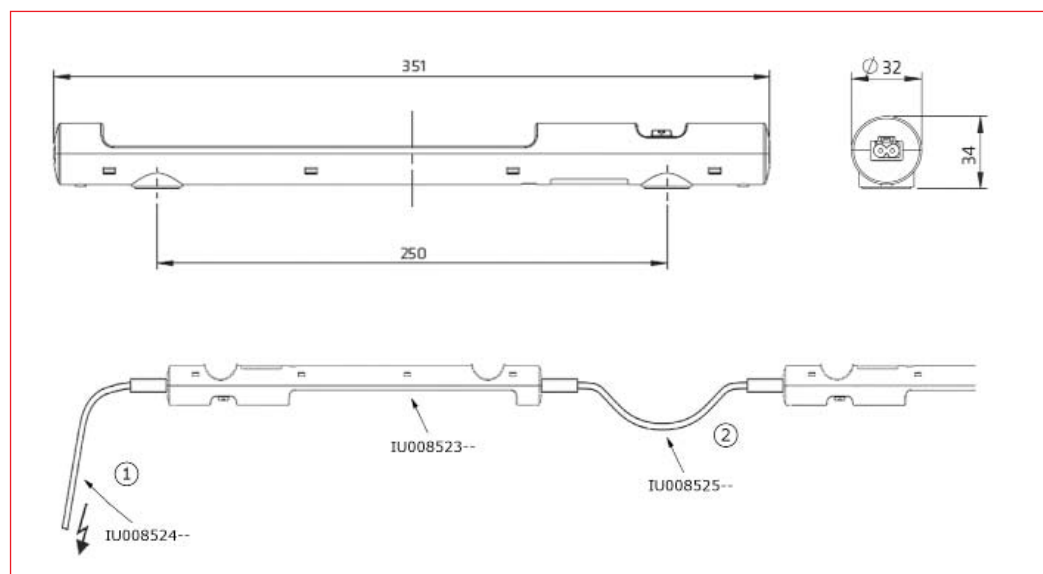

IU008523	Unitate de măsură	Descriere
Putere consumată	[W]	max. 5
Flux luminos	[lm]	290 la 120 ° (870 lm la 360 ° sau echivalent lampă cu incandescență de 75 W)
Sursă de lumină		LED, Unghi de dispersie 120 °
Culoarea luminii	[K]	Lumină albă (de zi), temperatură de culoare: 6.500
Durată de viață	[h]	60.000 la 20 °C (68 °F)
Conexiune		Conector plug-in cu 2 pini și blocaj
		AC: max. 2,5 A / AC 240 V, Culoare: alb
		DC: max. 2,5 A / DC 60 V, Culoare: albastru
Mod de fixare		Cu magnet permanent
Carcasă		Plastic, transparent
Temperatură de funcționare/depozitare	°C (°F)	-30 până la +60 °C (-22 până la +140 °F) / -40 până la +85 °C (-40 până la +185 °F)
Umiditate în funcționare/depozitare	[rF]	max. 90 % (fără condensare)
Grad de protecție / Clasă de protecție		IP20 / Clasă II (dublu izolat)

DESCRIERE	STOC	STORE	COD COMANDĂ
Corp iluminat DUAL pentru dulapuri, cu comutator			IU008515
Lanternă cu suport+cârlig+cablu+conector			IU008517
Corp de iluminat+priză schuko pt. dulapuri, cu fixare magnetică			IU008508
Corp iluminat similar cu IU008508, IP20, cu priză+știft PE			IU008513
Corp de iluminat fără magnet, cu priză, pentru dulapuri			IU008509
Corp de iluminat compact, IP20, 11W, fixare cu șuruburi			IU008518
Cablu conexiune pt. IU008508 / IU008513, 3 x 0.75mm², L=3m, negru			DV900300
TC-S 11W 840 G23, alb neutru			LI5V010618
Lampă cu LED, fixare cu magnet, 100-240VAC, IP20			IU008523
Cablu de conexiune pt IU008523, 2 x 1.5mm², L= 2m, alb			IU008524
Cablu de extensie pt IU008523, 2 x 1.5mm², L= 1m, alb			IU008525
Comutator pentru poziție ușă			ASDSW010
Mera OPAL 1x18W ECG, alb			LI90000017

Suporturi pentru documentație



ASDRA400



ASDRB303




IL900373

SCHRACK-INFO

- ASDRA400: autoadeziv, pentru DIN A4, adâncime utilizabilă 30mm
Material: termoplastic, RAL7035, 1 Set=1 buc
- ASDRB303-5: suport mare pentru documentație, din tablă de oțel cu montaj pe cadrul ușii dulapurilor AS și KS, adâncime utilizabilă 68mm
Material: tablă de oțel de 1,35mm, acoperită cu pulberi și vopsită electrostatic în culoare gri deschis RAL7035, 1 set conține 1 buc suport și accesorii de montaj

Desen dimensional suporturi pentru documentație

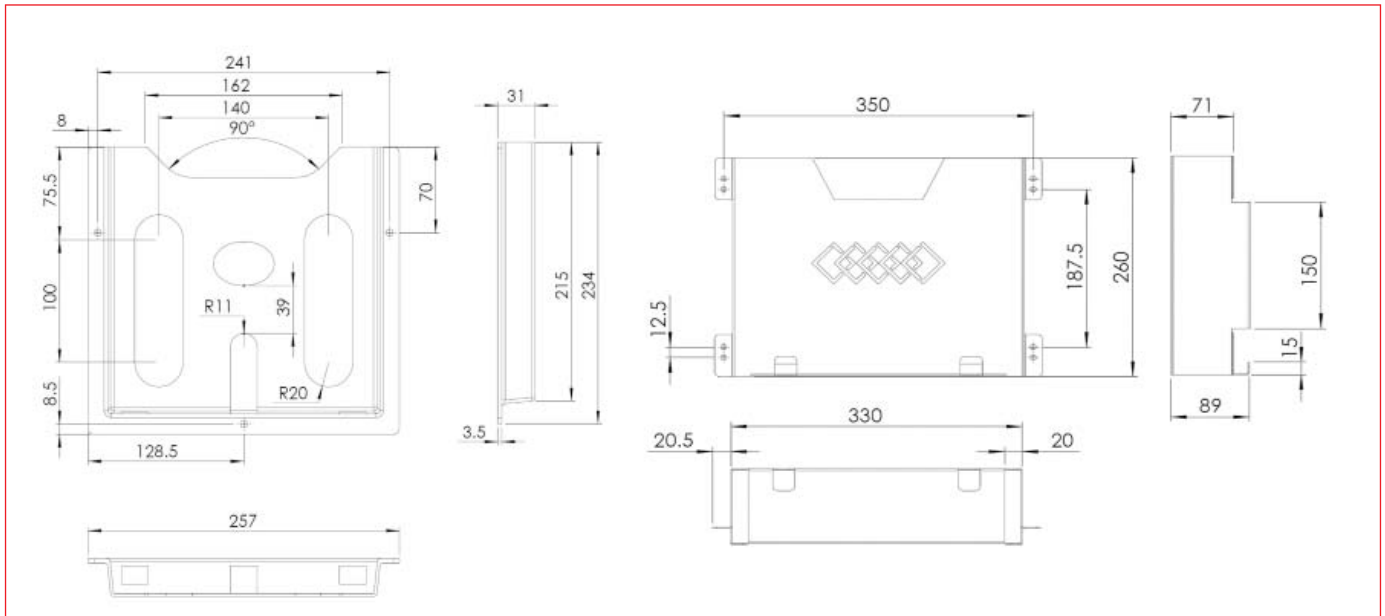

DESCRIERE	STOC	STORE	COD COMANDĂ
Suport documentație, autoadeziv, A4			ASDRA400
Suport documentație din PVC, fixare magnetică, A4			IL900373
Suport documentație, autoadeziv, A5			ASDRA500
Suport metalic universal pt.documentație, RAL7035			ASDRB303-5

Șine profilate pentru montaj aparate



IL14035

SCHRACK-INFO

- Pot fi folosite diverse șine profilate din oțel galvanizat sau aluminiu ca și suporturi de montaj pentru aparate sau pentru fixarea altor profile

DESCRIERE	STOC	STORE	COD COMANDĂ
Mounting rails (LxWxH)			
Șină metalică C fără decupaje, 2000x21x8,5mm			IK020003-A
Șină omega din oțel cromat, 2000x35x7,5mm, perforată			BK14005
Șină omega din oțel 3000x35x7,5mm, neperforată			BK14004
Șină H înaltă, 3000x35x15mm			IL14035
Șină Aluminiu H/C, L=3m			IL900433
Șină de montaj decupată, 1000x15x5mm			LAMZTS15

Șuruburi și piulițe



IL900049



IL900231-F

SCHRACK-INFO

- Se pot oferi diverse variante de șuruburi și piulițe

DESCRIERE	STOC	STORE	COD COMANDĂ
Set piulițe M4 100 buc.			IL900229-F
Set piulițe M5 100 buc.			IL900230-F
Piuliță clipsare M6, 1 set=1 buc			IL900388
Șurub 4,2x9,5, 1 buc			IL900049
Colivie pentru piuliță, 1 set=100buc			IL900231-F
Șuruburi plombabile, 1 set=10buc			IL900029-F
Șaibe pătrate M6 (1 Set=100buc)			IG714043

SIKAB - Măști de protecție



BK90009XXX



BK900096



BK900097



BK900098




BK900099

SCHRACK-INFO

- Măștile de protecție securizate (SIKAB) permit asamblarea acoperirilor la lungimea și lățimea dorită cu utilizarea a numai trei părți
- Material: PVC cu autostingere
- Lungime: 1000mm
- Adâncime de montaj: 39, 47 și 54mm (poate fi variată prin ruperea plăcii de acoperire)
- Culoare albă

Desen dimensional SIKAB



DESCRIERE	STOC	STORE	COD COMANDĂ
Mască laterală, SIKAB, pt. ap. modulare			BK900096
Mască cu profil L, SIKAB, pt. ap. modulare, L=1m			BK900097
Mască cu profil plat, SIKAB, pt. ap. modulare L=1m			BK900098
Etichetă inscripționare SIKAB pt. aparataj modular, L=1m, alb			BK900099
Mască albă pt. acoperire decupaj 45mm - 12UH (module)			BK004101



Stoc depozit Viena



Stoc depozit București



Stoc Store Oradea, Sibiu, Timișoara

Presetupe metrice din poliamidă



M270012




M2700032



SCHRACK-INFO

- Presetupe cu protecție la vibrații
- Structură lamelară pentru strângere optimă și protecție a cablurilor cu o gamă largă de diametre
- Filetul trapezoidal multitură asigură montajul rapid și securizat
- Guler de etanșare integrat pentru a împiedica pătrunderea apei în dulap, începând cu mărimea M32 livrată cu inel O
- Material: poliamidă PA 6, comportament la flacără V0 conform cu UL 94, rezistență la raze UV
- Gama de temperatură: -30°C la +100°C
- Grad de protecție: IP65, etanșeitate la pătrunderea apei până la 5 bari
- RAL 7035 gri deschis

Desen dimensional

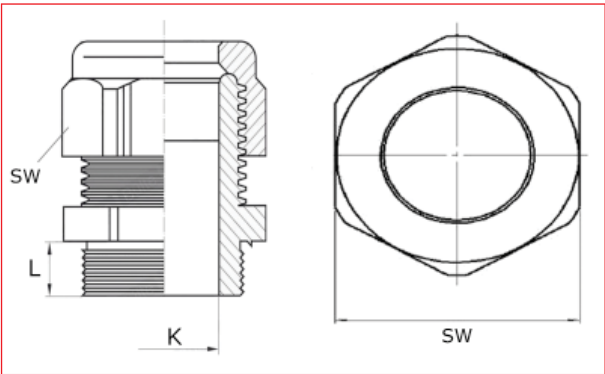


Cod de comandă	Mărime	UM	Domeniu de strângere [K]	Lungime filet [L]	Mărime (deschidere) cheie [SW]
M270012	M12	[mm]	3,0 - 6,5	8	SW 15
M270016	M16	[mm]	4,5 - 10,0	8	SW 19
M270020	M20	[mm]	6,0 - 12,0	9	SW 24
M270025	M25	[mm]	9,0 - 17,0	10	SW 30
M270032	M32	[mm]	11,0 - 21,0	10	SW 36
M270040	M40	[mm]	19,0 - 28,0	10	SW 46
M270050	M50	[mm]	27,0 - 35,0	12	SW 55
M270063	M63	[mm]	34,0 - 45,0	12	SW 66

DESCRIERE	STOC	STORE	COD COMANDĂ
M12x1,5			M270012
M16x1,5			M270016
M20x1,5			M270020
M25x1,5			M270025
M32x1,5			M270032
M40x1,5			M270040
M50x1,5			M270050
M63x1,5			M270063

Contrapiulițe pentru presetupe metrice din poliamidă



M27XXXXXX



M271XXXXX

SCHRACK-INFO

- Contrapiulițe hexagonale pentru atașarea la presetupe, asigurând astfel fixarea fără șuruburi
- Pentru a crește rezistența la vibrații
- Material: poliamidă cu rezistență la impact PA-GF
- RAL 7035 gri deschis

DESCRIERE	STOC	STORE	COD COMANDĂ
M12x1,5			M271012
M16x1,5			M271016
M20x1,5			M271020
M25x1,5			M271025
M32x1,5			M271032
M40x1,5			M271040
M50x1,5			M271050
M63x1,5			M271063



Dopuri metrice din poliamidă, oarbe sau cu membrană din cauciuc




M27XXXX



M273XXX

IP54

Desen dimensional pt. dopuri cu membrană din cauciuc EPN 460

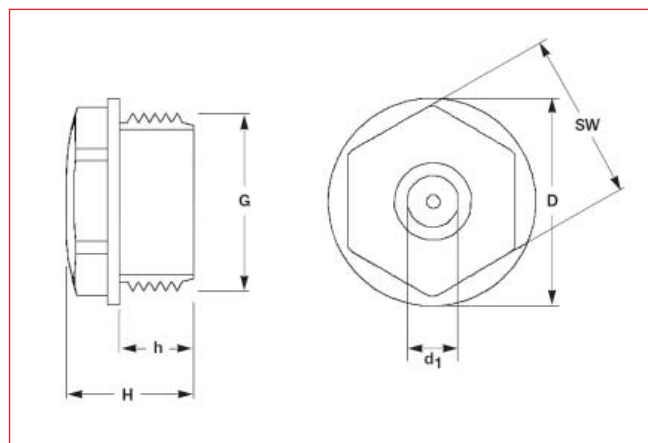

SCHRACK-INFO

- Dopuri oarbe filetate: cu fantă pentru montajul (strângerea) cu ajutorul unei șurubelnițe pentru etanșarea găurilor filetate neutilizate
Material: polistiren PS
- Dopuri cu cap hexagonal și membrană ușor de găurit cu până la 2 puncte de rupere, pentru a asigura etanșarea traversărilor ulterioare ale cablurilor.
Filet metric de fixare conform cu EN 60423
Material: polietilenă cu densitate scăzută LLD-PE
- Grad de protecție: IP54
- RAL 7035 gri deschis

Cod de comandă	Mărime (filet de fixare)	UM	Guler		Mărime (deschidere) cheie	Lungime filet	Înălțime
	[G]		[D]	[d1]*	[SW]	[h]**	[H]
M273312	M12x1,5	[mm]	16	3,5	SW 12	10	17
M273316	M16x1,5	[mm]	20	4,5	SW 15	9,5	17
M273320	M20x1,5	[mm]	24	7	SW 19	12	20
M273325	M25x1,5	[mm]	29,5	8	SW 24	12	22
M273332	M32x1,5	[mm]	37,5	9	SW 30	14	25

* Membrană de etanșare

** Lungime filet între marginea inf. și guler

DESCRIERE	STOC	STORE	COD COMANDĂ
Dop filetat orb, M12x1,6			M273012
Dop filetat orb, M16x1,6			M273016
Dop filetat orb, M20x1,6			M273020
Dop filetat orb, M25x1,6			M273025
Dop filetat orb, M32x1,6			M273032
Dop filetat orb, M40x1,6			M273040
Dop filetat orb, M50x1,6			M273050
Dop filetat orb, M63x1,6			M273063
Dop cu membrană din cauciuc, IP54 M12			M273312
Dop cu membrană din cauciuc, IP54 M16			M273316
Dop cu membrană din cauciuc, IP54 M20			M273320
Dop cu membrană din cauciuc, IP54 M25			M273325
Dop cu membrană din cauciuc, IP54 M32			M273332

Dopuri PG oarbe din poliamidă




M273202

SCHRACK-INFO

- Dopuri PG oarbe filetate: cu fantă pentru montajul (strângerea) cu ajutorul unei șurubelnițe
- Material: polistirol PS, fără halogen și silicon
- Grad de protecție: IP68, fără garnitură pe flanșă
- RAL 7035 gri deschis

IP68

Desen dimensional dopuri oarbe

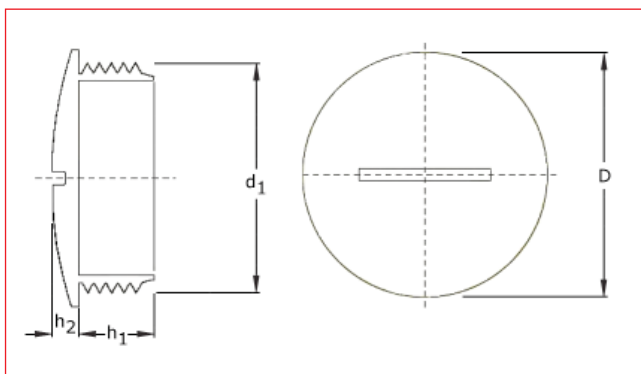

Cod de comandă	Tip [d1]	Unitate de măsură	Guler [D]	Înălțime [H1]	Înălțime [H2]
M273201	PG 16	[mm]	27	6	3,5
M273202	PG 21	[mm]	33	8	3
M273203	PG 29	[mm]	44	8	4
M273204	PG 36	[mm]	55	10	5

DESCRIERE	STOC	STORE	COD COMANDĂ
PG 16			M273201
PG 21			M273202
PG 29			M273203
PG 36			M273204



Stoc depozit Viena



Stoc depozit București



Stoc Store Oradea, Sibiu, Timișoara

Presetupe PG din poliamidă




M272806A

SCHRACK-INFO

- Pentru etanșarea trecerilor de cabluri cu inel de etanșare din neopren, asigură uzură redusă
- Material: poliamidă PA 6 V2, fără halogen și silicon
- Gama de temperatură: -25°C la +100°C
- Grad de protecție: IP68, fără garnitură pe flanșă
- RAL 7035 gri deschis

IP68

Desen dimensional presetupe din poliamidă

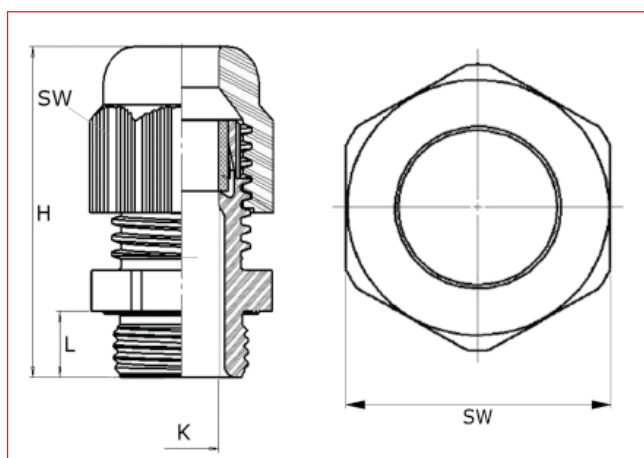

Cod de comandă	Tip	UM	Domeniu de strângere [K]	Lungime filet [L]	Înălțime [H]	Mărime cheie [SW]
M272810--A	PG 7	[mm]	2,5 - 6,5	8	25	SW 15
M272809--A	PG 9	[mm]	2,5 - 8,0	8	29	SW 19
M272808--A	PG 11	[mm]	3,5 - 10,0	8	30	SW 22
M272800--A	PG 13,5	[mm]	5,0 - 12,0	9	32,5	SW 24
M272801--A	PG 16	[mm]	7,0 - 14,0	10	34	SW 27
M272803--A	PG 21	[mm]	9,0 - 18,0	11	35	SW 33
M272804--A	PG 29	[mm]	14,0 - 25,0	11	38	SW 42
M272805--A	PG 36	[mm]	18,0 - 32,0	13	42	SW 53
M272806--A	PG 42	[mm]	24,0 - 38,5	13	47	SW 60
M272807--A	PG 48	[mm]	35,0 - 48,0	14	54	SW 70

DESCRIERE	STOC	STORE	COD COMANDĂ
PG 7			M272810--A
PG 9			M272809--A
PG 11			M272808--A
PG 13,5			M272800--A
PG 16			M272801--A
PG 21			M272803--A
PG 29			M272804--A
PG 36			M272805--A
PG 42			M272806--A
PG 48			M272807--A

Contrapiulițe pentru presetupe PG din poliamidă



M273103

SCHRACK-INFO

- Contrapiulițe hexagonale pentru atașarea la presetupe, asigurând astfel fixarea fără șuruburi
- Fără halogen și silicon
- Material: poliamidă 6
- RAL 7035 gri deschis

DESCRIERE	STOC	STORE	COD COMANDĂ
PG 7			M273102
PG 9			M273103
PG 11			M273104
PG 13.6			M273105
PG 16			M273106
PG 21			M273107
PG 29			M273108
PG 36			M273109
PG 42			M273110
PG 48			M273111

Presetupe PG din alamă




M272814

SCHRACK-INFO

- Presetupe, cu inel de etanșare din cauciuc natural 55 Sh, inel de compresie din oțel galvanizat
- Gama de temperatură: -40°C la +60°C, conform cu DIN 46320
- Material: alamă nichelată

IP68

Desen dimensional presetupe din alamă

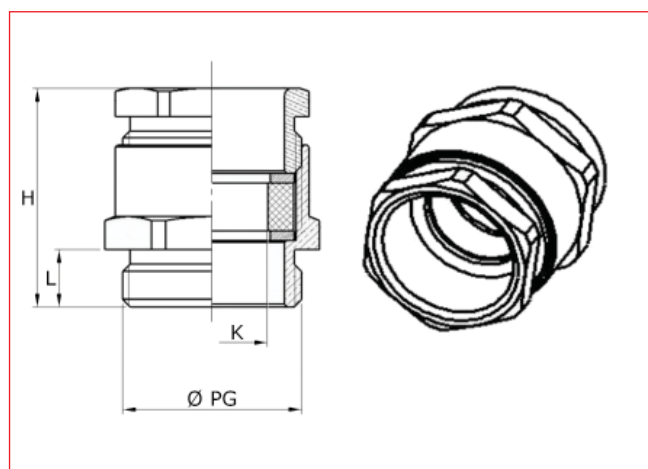

Cod de comandă	Tip	UM	Domeniu de strângere [K]	Lungime filet [L]	Înălțime [H]	Mărime cheie [SW]
M272811--A	PG 13,5	[mm]	5,0 - 12,0	6,5	26	SW 22
M272812--A	PG 16	[mm]	7,0 - 14,0	6,5	27	SW 24
M272813--A	PG 21	[mm]	9,0 - 17,0	7	30	SW 30
M272814--A	PG 29	[mm]	14,0 - 26,0	8	33	SW 40
M272815--A	PG 36	[mm]	18,0 - 33,0	9	40	SW 50

DESCRIERE	STOC	STORE	COD COMANDĂ
PG 13,5			M272811
PG 16			M272812
PG 21			M272813
PG 29			M272814
PG 36			M272815

Contrapiulițe pentru presetupe PG din alamă



M273121

SCHRACK-INFO

- Contrapiulițe hexagonale pentru fixarea presetupelor
- Material: alamă nichelată

DESCRIERE	STOC	STORE	COD COMANDĂ
PG 13,6			M273121
PG 16			M273122
PG 21			M273123
PG 29			M273124
PG 36			M273125

„Mărimea dă direcția.”

Friedrich Nietzsche



TABLOURI DE TESTATE MODUL ȘI MODUL 4000TT

*„Ambalajul este ceva,
conținutul este altceva.”*



DISTRIBUȚIE-TIPURI 2000TT



MODUL 2000TT Vedere de ansamblu

Modul 2000TT reprezintă soluții de tablouri de distribuție-tipuri testate conform cu Normativul IEC/EN 61439 pentru curenți între 630A – 1600A. Celulele de alimentare sunt proiectate și testate cu întreruptoare compacte de putere MC4. Celulele de derivație sunt testate cu separatoare echipate cu fuzibile tip NH cu mărimi între 00 și 3.

VEIKI-VNL Electric Large Laboratories Ltd.
 H-1158 Budapest, Vaszgolyó u. 2-4.

PRELIMINARY REPORT
Tests on LV switchgear family MODUL 2000

Identification number of test in VEIKI-VNL Ltd.: NAL-15/2014

Details of the tested object:
 Designation: LV switchgear family MODUL 2000
 1 incoming panel and 4 outgoing panels
 Ratings: In=1600(1250)A, Uie=400V, Ui=1000V, Uimp=6kV, 50Hz, Icw/Icc=50kA
 Manufacturer: Schrack Technik GmbH
 Date of the tests: 27 of June – 31 July 2014

Performed tests:

Tests	Reference Standard IEC 61439-1/-2	Test results
Lifting	CL 10.2.5	Passed
Creepage distances	CL 10.4	Passed
Power frequency voltage	CL 10.9.2	Passed
Impulse voltage	CL 10.9.3	Passed
Temperature rise	CL 10.10	1250A, IP54 Passed 1600A, IP31 Passed
Effective connection of protective circuit	CL 10.5.2	Passed
Short-circuit strength of protective circuit	CL 10.5.3	Passed
Short circuit withstand strength	CL 10.11	Passed

The detailed test results will be reported in the original test report.
All the test results were found to be satisfactory.

Budapest, 07 of August 2014

Dr. László Varga
managing director

Mr. Norbert Menyhért
head of HC department

Phone: +36.1.417-3158 / Fax: +36.1.417-3163
 E-mail: vnl@vnl.hu
 www.vnl.hu

Page 1 of 1


SCHRACK-INFO

- SISTEM testat până la 1600A: 3 sau 4-poli
- Tipuri testate: IP 31/ IP 54 - 1600A / 1250A
- Curent nominal: Ina = 1600A / 1250A
- Tensiune nominală: Un = 3x230/400V, 50 Hz, Tensiune nominală de izolație: Ui = 1000V, Impuls de tensiune admisibil: Uimp = 4kV
- Impuls de curent de scurtcircuit de scurtă durată: Icw/Icc = 50kA
- Întreruptoare automate: MC4 630-1600A
- Bare de distribuție: Cu 80x10mm
- Este necesară pregătirea conexiunii la 1600A
- Versiune cu măști frontale (plastroane)
- Acționare cu manete
- Intrarea cablurilor se face pe partea de sus sau pe jos
- RAL 7035

Celule posibile:

Celule de alimentare cu 3 sau 4 poli

Celule de derivație

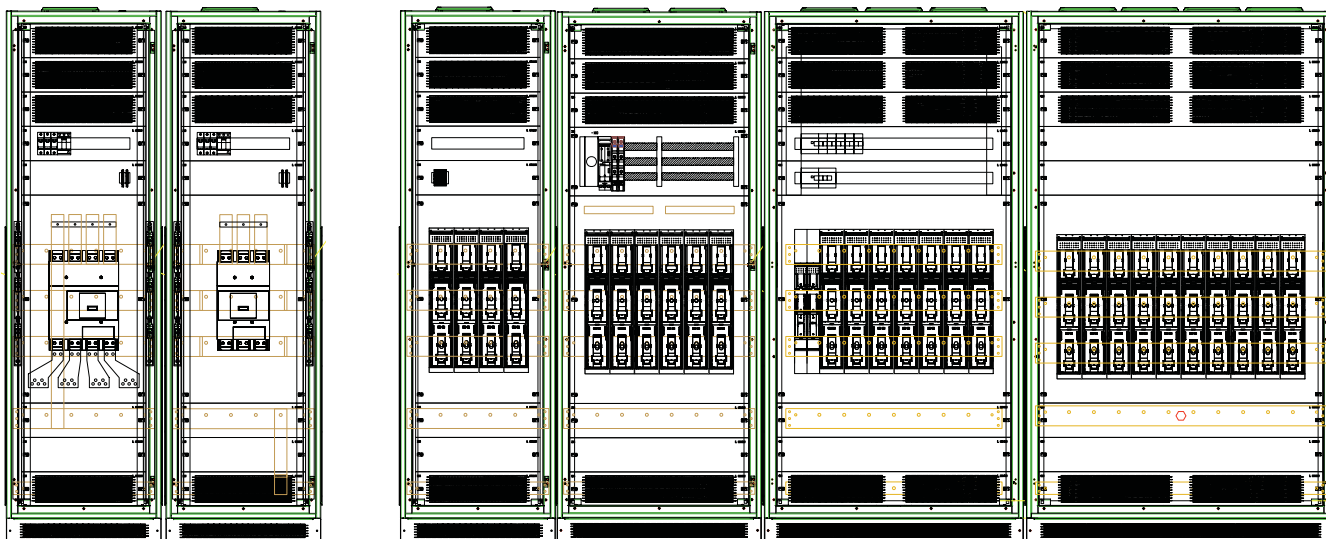




MODUL 4000TT Vedere de ansamblu

Soluția noastră modernă de distribuție pentru spații industriale, spitale, clădiri rezidențiale și comerciale...

MODUL 4000TT reprezintă varianta de tablouri de distribuție-tipuri testate pentru curenți până la 5000A-bazate pe o platformă de produse Schrack Technik excelent aleasă și extinsă.

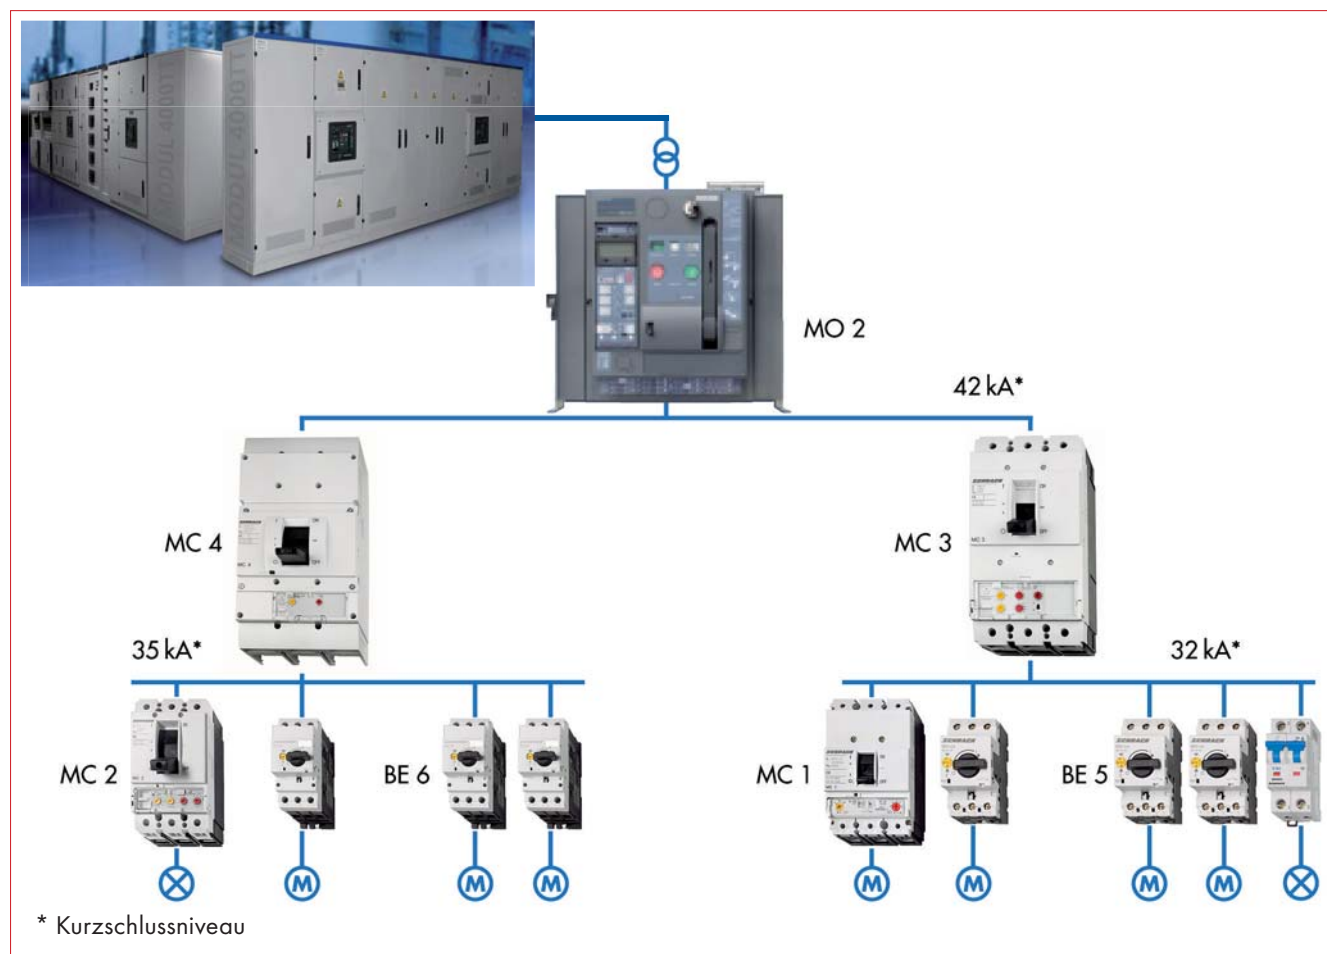

Caracteristici speciale:

- ansambluri de dulapuri de distribuție testate conform IEC/EN 61439-1+2 pentru tensiune de lucru până la 690V și curent de scurtcircuit de scurtă durată de 100kA, RAL7035
- IP31 până la IP55, Forma 1 până la Forma 4, 3 sau 4 poli, pt. toate sistemele de tratare a neutrului: TN-C, TN-C-S, TN-S, IT
- Construcție modulară cu întreruptoare fixe sau debroșabile, extensibilă cu tehnologia Plug-In
- Construcția rezistentă la seisme, oferă utilizatorului și protecție frontală mecanică (cu ușile închise) și electrică (inclusiv la arcul electric) în cazul unui scurtcircuit
- Software TTCALC-pentru configurare ușoară, listă de materiale și plan de proiect

Selectivitate:

Datorită designului, este posibilă o selectivitate totală între întreruptoarele în aer MO și întreruptoarele compacte MC, până la separatoarele de sarcină cu fuzibile NH-SASIL sau normale. Softul pentru suprapunerea curbilor de declanșare Schrack-Curve Select, vă stă la dispoziție pentru selecția și apoi reglajul declanșatoarelor întreruptoarelor pentru a putea realiza selectivitatea între diverse aparate de comutație Schrack.


Soluții optimizate până la 5000A:

Datorită concepției moderne a întreruptoarelor MC și MO, este posibil să se combine tehnica de distribuție testată Schrack cu toate caracteristicile acestora. Aceste aparate lucrează perfect împreună și pot interacționa datorită celor mai noi magistrale de comunicație. Ele oferă o protecție optimă între 0,16 și 5000A. MC și MO fac parte din generația de întreruptoare a căror modularitate face posibilă realizarea unor soluții de distribuție cu un spectru larg. Aceste tipuri de întreruptoare oferă o mare flexibilitate la costuri mici și pot fi folosite de asemenea în soluții de înaltă tehnicitate. Sistemul Modul 4000TT cu întreruptoarele de tip MC și MO satisface, de asemenea, cerințele din standardele internaționale.

Comunicația deschide noi posibilități:

Înteruptoarele automate MC și MO deschid noi oportunități în distribuția de putere și automatizări, cu posibilități speciale de comunicație. Toate datele și evenimentele, culese și salvate din instalație, pot fi apoi comunicate pe magistrale moderne BUS. În acest fel, sistemele vor fi tot mai transparente, posibilitatea de a identifica condiții critice va tot mai mare, astfel încât în final, perioadele de stagnare să fie cât mai scurte. Intervențiile programate pot ajuta la evitarea întreruperilor și la programarea mentenanței preventive.

Modul 4000TT – Filozofie

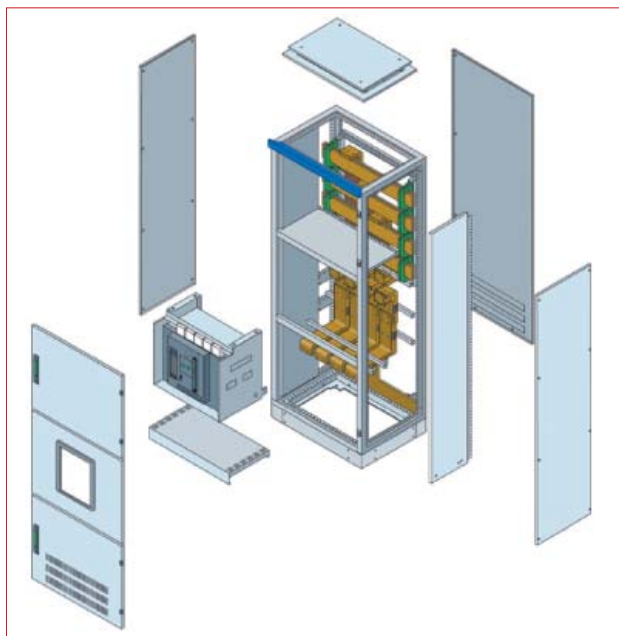

Cu componentele Schrack se pot găsi soluții tehnice și totodată economice.

- Construcția simetrică minimizează și optimizează numărul de componente și bare colectoare, astfel se reduc costurile și timpul de uzinare.
- Separarea internă posibilă până la Forma 4 oferă o protecție suplimentară atât pentru echipamente cât și pentru personal.
- Sistemul oferă flexibilitate crescută prin intermediul celor 3 posibilități de conectare
 - Cabluri conectate direct
 - Cabluri conectate cu papuci sau cleme V
 - Conexiune direct cu bare

Declarația de conformitate pentru Modul 4000TT

Schrack confirmă că versiunile de aparate de comutație utilizate de acest sistem sunt în conformitate cu IEC / EN 61439.

KONFORMITÄTSERKLÄRUNG
DECLARATION OF CONFORMITY

SCHRACK TECHNIK GMBH
A-1230 Wien / Vienna, Seydelgasse 13
Tel. (+Fax) : +43-1-866 85 (-1550)

erklärt in alleiniger Verantwortung, dass das/die Produkt(e)
declares under sole responsibility that the product(s)

MODUL4000TT Gelistetes, modulares und typegeprüftes Niederspannungsverteilungssystem für den Bau von Schaltanlagen nach SCHRACK-Montage- und Bauanweisungen bis In=5550A und Ue=690V

Listed, modular and type tested low voltage distribution system for assembling of switchgears according to SCHRACK-mounting and installing instructions up to In=5550A and Ue=690V

auf das/die sich diese Erklärung bezieht, mit der(n) folgenden Norm(en) oder normativen Dokument(en) übereinstimmt / to which this declaration relates, is in conformity with the following standard(s) or other normative document(s):

EN 61439-2:2011

Gemäß den Bestimmungen der Richtlinie / following the provisions of directive

2006/95/EG - Niederspannungsrichtlinie / Low Voltage Directive

Bezeichnung / Ratings: In - 5550 A, Ui - 1000V, Ue - 690V, Uimp - 12kV, Icw - 100kA-1.0s, 50kA-3.0s and Icc - 100kA at 415, 85 kA at 690V

Störlösbogenfestigkeit nach / arc protection acc. to: EN 61461:
Rated voltage 440 Un, Icc 65, duration of test 0,3 sec

Josef Gattermayer
 Bereichsleiter Produktmanagement & Einkauf
 Head of productmanagement & purchasing

René Kellner
 Produktmanager
 Productmanager

ausgestellt am / issued in: November 2014

TTCALC

Softul pentru dezvoltarea și proiectarea tablourilor Modul 4000TT-versiunea asamblată, oferă utilizatorului: lista de materiale, lungimi de bare necesare și imaginea tablourilor care pot fi obținute în mai multe variante.



DULAPURI DE STRUCTURATĂ

„Astfel caracterul unei națiuni, cultura și vremurile de construcție globală sunt invelișul exterior al existenței lor.”

Jacob Christoph Burckhardt



CABLARE DE 19"



■ Dulapuri de cablare structurată pt. podea, IP30 Seria DS



DS428080-A



DS428080-A



DS428080-A

■ SCHRACK-INFO

Dulapuri de date 19" de podea. Cel mai des folosite în birouri sau camere tehnice. Utilizate ca dulapuri de distribuție principale sau secundare în rețele mai mici sau mai mari. Ușa față și panourile demontabile în lateral și spate permite un acces confortabil și facil la aparatele instalate în dulap. Fante de aerisire în tavan și la bază pentru ventilație naturală. Ventilație forțată prin instalarea de grupe de ventilatoare opționale. Accesul cu cabluri în dulap este facilitat prin numeroase fante prevăzute în carcasă și în soclul opțional dedicat.

Dulapurile de podea DS sunt pentru aplicații generale și corespund necesităților uzuale impuse unei rețele de cablare structurată.

■ DATE TEHNICE


- Schelet din tablă de oțel sudat, vopsit în câmp electrostatic
- Culoare gri deschis RAL 7035, cadru albastru RAL 5005
- Gradul de protecție: IP 30
- Ușă transparentă din sticlă securizată 4 mm inclusiv mecanism de închidere, pregătită pentru broască semicilindrică. Broasca (cod comandă: DV900333 / DV900335) nu este inclusă.
- Ușă cu balamale în partea dreaptă, cu posibilitate montaj balamale pe partea stângă.
- Ușile transparente pot fi înlocuite opțional cu uși metalice DSRT (pline sau perforate, simple sau duble).
- Pereți laterali detașabili și blocabili cu cheie. Pentru o ventilație mai bună, pereții plini pot fi înlocuiți cu pereți perforați cu codul DSRS.
- Pereți spate detașabili și blocabili cu cheie. Pereții plini pot fi înlocuiți cu pereți cu codul DSRS (de sticlă, perforați, simpli sau dubli).
- Șine verticale de 19" (4 piese): Galvanizate, ajustabile continuu în adâncime.
- La dulapurile DS de 800mm lățime, șinele verticale montate inițial la 19" pot fi fixate să asigure 21" sau 23".
- În dulapurile DS cu adâncime de 900, 1.000 sau 1.200mm, este montată o pereche de șine la mijlocul adâncimii. Acestea ajută la montarea aparatelor cu adâncime mare împreună cu cele standard.
- Se poate instala un set de adaptare (DFSZDS01) pe șinele mijlocii, pentru a susține aparatele de adâncime medie din spate, sau aparatele adânci în mijloc.
- Panoul de tavan se poate monta și la baza dulapului. În acest caz se va folosi și soclu pentru dulap.
- Accesul cu cabluri se realizează prin panourile de tavan, de bază sau din spate. Se livrează cu panouri predecupate sau demontabile.
- Panoul de tavan cu perii pentru accesul cablurilor, (DBK24800) este opțional.
- Fante în tavan și la bază pentru ventilație naturală.
- Împănțantare:
 - Șurub împănțantare M8 plus set de împănțantare de 19" în partea din spate al dulapului.
 - Conectori FastOn pentru împănțantare pe toate panourile demontabile.
- Setul de montaj conține:
 - 16 x piulițe elastice, șuruburi și șaibe M6.
 - 4 x piciorușe pentru ajustare nivel.

■ Dulapuri de cablare structurată pt. podea, IP30 Seria DS

- Gamă largă de accesorii (socluri, ventilatoare, panouri acces cabluri, tăvi fixe, patchpaneluri, organizatoare cablu, PDU-uri, uși, etc.).
- Dulapurile se livrează asamblate complet, montate pe paleți non-retur.

IP30

■ DIMENSIUNI

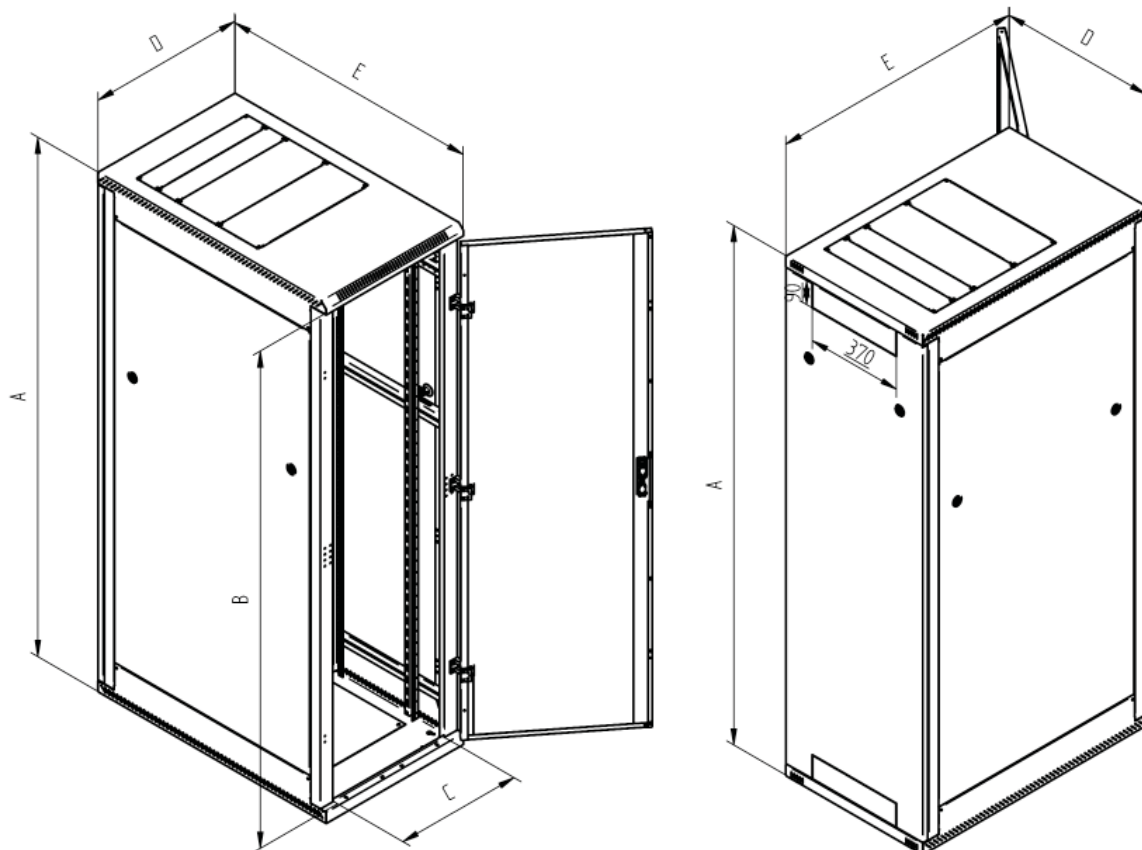

Dulapuri de cablare structurată pt. podea, IP30 Seria DS


Dulapuri de cablare structurată pt. podea, IP30 Seria DS

	A [mm]	B [mm]	C [mm]	D [mm]	E [mm]	1)	2)	3)	4)	5)	6)	7)	8)	9)	10)	11)
DS426040-A	1970	1868	487	600	400	35	35	310	375	6U	1x4+1x2U	6U	1x6U	400	70	63
DS156060-A	770	668	487	600	600	35	35	510	575	8U	1x4+2x2U	8U	1x8U	300	40	34
DS186060-A	900	798	487	600	600	35	35	510	575	8U	1x4+2x2U	8U	1x8U	300	44	37
DS226060-A	1080	978	487	600	600	35	35	510	575	8U	1x4+2x2U	8U	1x8U	300	49	43
DS276060-A	1300	1198	487	600	600	35	35	510	575	8U	1x4+2x2U	8U	1x8U	400	58	51
DS326060-A	1525	1423	487	600	600	35	35	510	575	8U	1x4+2x2U	8U	1x8U	400	65	58
DS376060-A	1750	1648	487	600	600	35	35	510	575	8U	1x4+2x2U	8U	1x8U	400	72	65
DS426060-A	1970	1868	487	600	600	35	35	510	575	8U	1x4+2x2U	8U	1x8U	400	79	72
DS456060-A	2105	2003	487	600	600	35	35	510	575	8U	1x4+2x2U	8U	1x8U	400	83	76
DS476060-A	2194	2092	487	600	600	35	35	510	575	8U	1x4+2x2U	8U	1x8U	400	86	78
DS156080-A	770	668	487	600	800	35	35	710	775	10U	2x4+1x2U	10U	1x10U	300	46	39
DS186080-A	900	798	487	600	800	35	35	710	775	10U	2x4+1x2U	10U	1x10U	300	50	43
DS226080-A	1080	978	487	600	800	35	35	710	775	10U	2x4+1x2U	10U	1x10U	300	56	49
DS276080-A	1300	1198	487	600	800	35	35	710	775	10U	2x4+1x2U	10U	1x10U	400	66	59
DS326080-A	1525	1423	487	600	800	35	35	710	775	10U	2x4+1x2U	10U	1x10U	400	74	66
DS376080-A	1750	1648	487	600	800	35	35	710	775	10U	2x4+1x2U	10U	1x10U	400	82	74
DS426080-A	1970	1868	487	600	800	35	35	710	775	10U	2x4+1x2U	10U	1x10U	400	89	82
DS456080-A	2105	2003	487	600	800	35	35	710	775	10U	2x4+1x2U	10U	1x10U	400	94	86
DS426090-A	1970	1868	487	600	900	35	35	810	875	12U	2x4+2x2U	12U	1x12U	400	98	91
DS276010-A	1300	1198	487	600	1000	35	35	910	975	12U	2x4+2x2U	12U	1x12U	400	76	69
DS426010-A	1970	1868	487	600	1000	35	35	910	975	12U	2x4+2x2U	12U	1x12U	400	103	96
DS456010-A	2105	2003	487	600	1000	35	35	910	975	12U	2x4+2x2U	12U	1x12U	400	108	101
DS426020-A	1970	1868	487	600	1200	35	35	1110	1175	12U	2x4+2x2U	12U	1x12U	400	115	103
DS188060-A	900	798	687	800	600	50	55	470	575	8U	1x4+2x2U	8U	1x8U	300	55	45
DS228060-A	1080	978	687	800	600	50	55	470	575	8U	1x4+2x2U	8U	1x8U	300	61	51
DS278060-A	1300	1198	687	800	600	50	55	470	575	8U	1x4+2x2U	8U	1x8U	400	71	60
DS328060-A	1525	1423	687	800	600	50	55	470	575	8U	1x4+2x2U	8U	1x8U	400	78	68
DS378060-A	1750	1648	687	800	600	50	55	470	575	8U	1x4+2x2U	8U	1x8U	400	86	75
DS428060-A	1970	1868	687	800	600	50	55	470	575	8U	1x4+2x2U	8U	1x8U	400	94	83
DS458060-A	2105	2003	687	800	600	50	55	470	575	8U	1x4+2x2U	8U	1x8U	400	98	87
DS188080-A	900	798	687	800	800	50	55	670	775	10U	2x4+1x2U	10U	1x10U	300	63	53
DS228080-A	1080	978	687	800	800	50	55	670	775	10U	2x4+1x2U	10U	1x10U	300	70	59
DS278080-A	1300	1198	687	800	800	50	55	670	775	10U	2x4+1x2U	10U	1x10U	400	80	70
DS328080-A	1525	1423	687	800	800	50	55	670	775	10U	2x4+1x2U	10U	1x10U	400	89	78
DS378080-A	1750	1648	687	800	800	50	55	670	775	10U	2x4+1x2U	10U	1x10U	400	97	87
DS428080-A	1970	1868	687	800	800	50	55	670	775	10U	2x4+1x2U	10U	1x10U	400	105	95
DS458080-A	2105	2003	687	800	800	50	55	670	775	10U	2x4+1x2U	10U	1x10U	400	110	100
DS478080-A	2194	2092	687	800	800	50	55	670	775	10U	2x4+1x2U	10U	1x10U	400	114	103
DS428090-A	1970	1868	687	800	900	50	55	770	875	12U	2x4+2x2U	12U	1x12U	400	115	105
DS428010-A	1970	1868	687	800	1000	50	55	870	975	12U	2x4+2x2U	12U	1x12U	400	121	110
DS458010-A	2105	2003	687	800	1000	50	55	870	975	12U	2x4+2x2U	12U	1x12U	400	127	116
DS478010-A	2194	2092	687	800	1000	50	55	870	975	12U	2x4+2x2U	12U	1x12U	400	131	120
DS428020-A	1970	1868	687	800	1200	50	55	1070	1175	12U	2x4+2x2U	12U	1x12U	400	136	122
DS42808X-A	1970	1868	687	800	800	50	55	670	775	10U	2x4+1x2U	10U	1x10U	400	97	87
DS42801X-A	1970	1868	687	800	1000	50	55	870	975	12U	2x4+2x2U	12U	1x12U	400	113	102

- 1) Distanța dintre profilul frontal de 19'' în poziția cea mai din față și ușa de sticlă / mm
- 2) Distanța dintre profilul dorsal de 19'' în poziția cea mai din spate și panoul spate / mm
- 3) Distanța maximă dintre profilele de 19'' față/spate în dulapurile de podea / mm
- 4) Adâncime utilă maximă pentru aparatele instalate pe rafturi / mm
- 5) Unități predecupate de 19'' în tavan
- 6) Măști oarbe în tavan
- 7) Unități predecupate de 19'' în fundul dulapului
- 8) Măști oarbe în fundul dulapului
- 9) Încărcare maximă sarcină distribuită uniform / kg.
- 10) Masă brută / kg
- 11) Masă netă / kg

Dulapuri de cablare structurată pt. podea, IP30 Seria DS

DESEN DIMENSIONAL MONTANT VERTICAL DE 19"

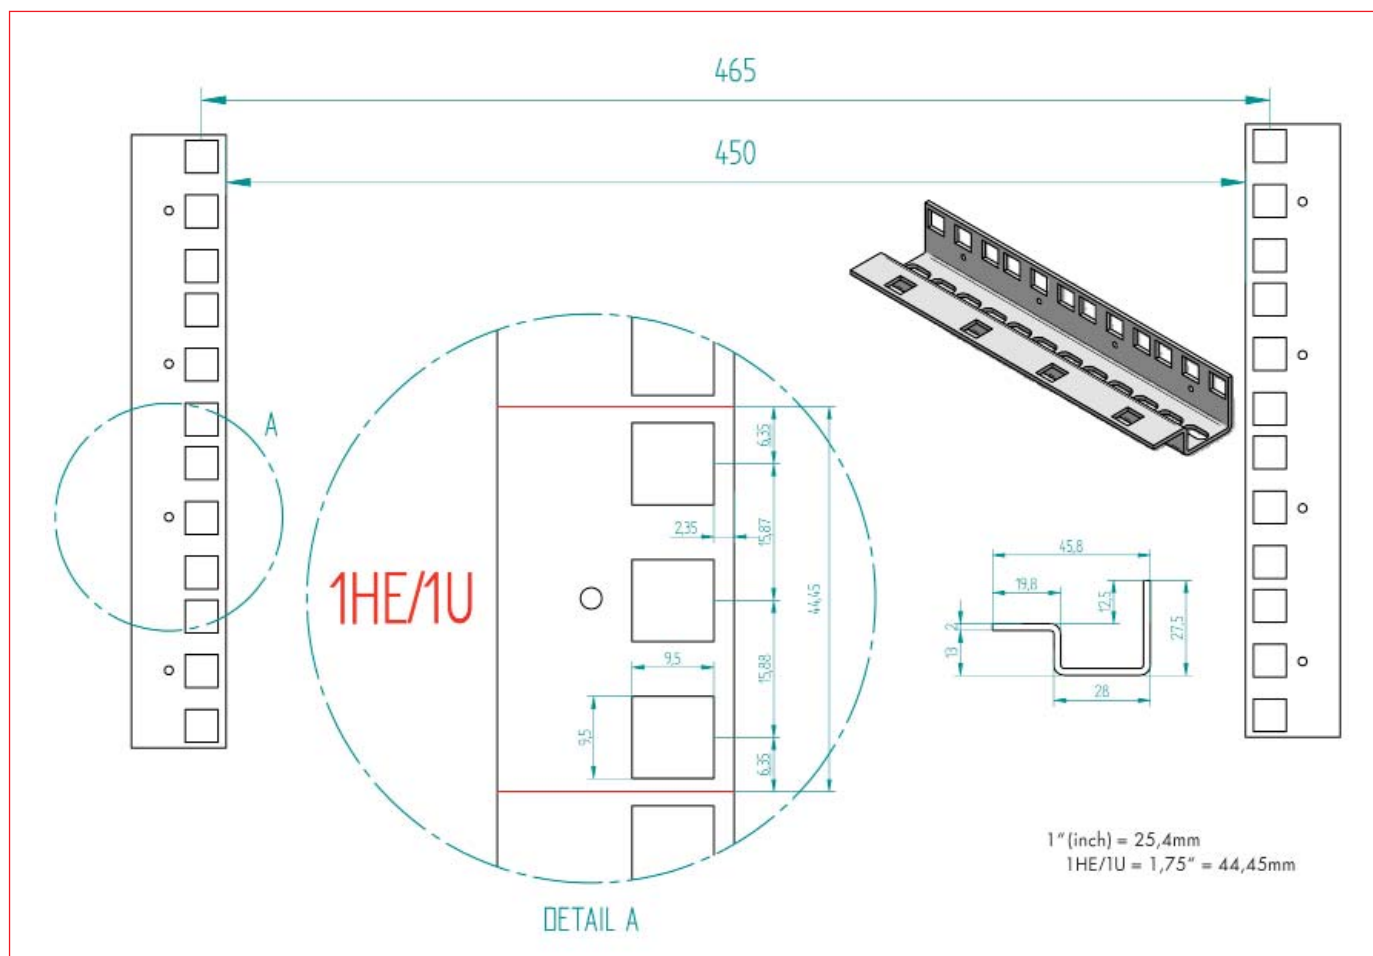

DESCRIERE	STOC	STORE	COD COMANDĂ
Dulap de cablare structurată pt. podea 600 x 400mm			
Dulap cablare structurată 42U 600x400mm			DS426040-A
Dulapuri de cablare structurată pt. podea 600 x 600mm			
Dulap cablare structurată 15U 600x600mm			DS156060-A
Dulap cablare structurată 18U 600x600mm			DS186060-A
Dulap cablare structurată 22U 600x600mm			DS226060-A
Dulap cablare structurată 27U 600x600mm			DS276060-A
Dulap cablare structurată 32U 600x600mm			DS326060-A
Dulap cablare structurată 37U 600x600mm			DS376060-A
Dulap cablare structurată 42U 600x600mm			DS426060-A
Dulap cablare structurată 45U 600x600mm			DS456060-A
Dulap cablare structurată 47U 600x600mm			DS476060-A
Dulapuri de cablare structurată pt. podea 600 x 800mm			
Dulap cablare structurată 15U 600x800mm			DS156080-A
Dulap cablare structurată 18U 600x800mm			DS186080-A
Dulap cablare structurată 22U 600x800mm			DS226080-A
Dulap cablare structurată 27U 600x800mm			DS276080-A
Dulap cablare structurată 32U 600x800mm			DS326080-A
Dulap cablare structurată 37U 600x800mm			DS376080-A
Dulap cablare structurată 42U 600x800mm			DS426080-A
Dulap cablare structurată 45U 600x800mm			DS456080-A
Dulap de cablare structurată pt. podea 600 x 900mm			
Dulap cablare structurată 42U 600x900mm			DS426090-A



Stoc depozit Viena



Stoc depozit București



Stoc Store Oradea, Sibiu, Timișoara

Dulapuri de cablare structurată pt. podea, IP30 Seria DS

Dulapuri de cablare structurată pt. podea, IP30 Seria DS

DESCRIERE	STOC	STORE	COD COMANDĂ
Dulapuri de cablare structurată pt. podea 600 x 1000mm			
Dulap cablare structurată 27U 600x1000mm			DS276010-A
Dulap cablare structurată 42U 600x1000mm			DS426010-A
Dulap cablare structurată 45U 600x1000mm			DS456010-A
Dulap de cablare structurată pt. podea 600 x 1200mm			
Dulap cablare structurată 42U 600x1200mm			DS426020-A
Dulapuri de cablare structurată pt. podea 800 x 600mm			
Dulap cablare structurată 18U 800x600mm			DS188060-A
Dulap cablare structurată 22U 800x600mm			DS228060-A
Dulap cablare structurată 27U 800x600mm			DS278060-A
Dulap cablare structurată 32U 800x600mm			DS328060-A
Dulap cablare structurată 37U 800x600mm			DS378060-A
Dulap cablare structurată 42U 800x600mm			DS428060-A
Dulap cablare structurată 45U 800x600mm			DS458060-A
Dulapuri de cablare structurată pt. podea 800 x 800mm			
Dulap cablare structurată 18U 800x800mm			DS188080-A
Dulap cablare structurată 22U 800x800mm			DS228080-A
Dulap cablare structurată 27U 800x800mm			DS278080-A
Dulap cablare structurată 32U 800x800mm			DS328080-A
Dulap cablare structurată 37U 800x800mm			DS378080-A
Dulap cablare structurată 42U 800x800mm			DS428080-A
Dulap cablare structurată 45U 800x800mm			DS458080-A
Dulap cablare structurată 47U 800x800mm			DS478080-A
Dulap de cablare structurată pt. podea 800 x 900mm			
Dulap cablare structurată 42U 800x900mm			DS428090-A
Dulapuri de cablare structurată pt. podea 800 x 1000mm			
Dulap cablare structurată 42U 800x1000mm			DS428010-A
Dulap cablare structurată 45U 800x1000mm			DS458010-A
Dulap cablare structurată 47U 800x1000mm			DS478010-A
Dulap de cablare structurată pt. podea 800 x 1200mm			
Dulap cablare structurată 42U 800x1200mm			DS428020-A
Dulapuri de cablare structurată pt. podea fără uşă faţă			
Dulap cablare structurată 42U 800x800mm, fără uşă			DS42808X-A
Dulap cablare structurată 42U 800x1000mm, fără uşă			DS42801X-A

Accesorii



DLT44806-A



DSOT1280



DSRT4285



DFS14845-C



IU070126



DV900336-A



DBK14805



DV900333

DESCRIERE	STOC	STORE	COD COMANDĂ
Panouri de tavan cu ventilatoare			
Unitate de tavan cu 1 ventilator și termostat 19", 4U, RAL7035			DLT44801-A
Unitate de tavan cu 2 ventilatoare și termostat 19", 4U, RAL7035			DLT44802-A
Unitate de tavan cu 3 ventilatoare și termostat 19", 4U, RAL7035			DLT44803-A
Unitate de tavan cu 6 ventilatoare și termostat 19", 8U, RAL7035			DLT44806-A
Panou de tavan pentru intrare cabluri			
Panou cu perii pt.intrare cabluri 2U montabil în tavan la dulapuri DS/DSZ/DSS, RAL7035			DBK24800
Acoperire decupaj cu perie 370x90mm pt.dulap DS/DSZ, autoadeziv, negru			HDZA0002
Socli			
Profil adâncime soclu 400mm, H=120mm, pt. DS/DSZ/DSP, 1 pereche, RAL7035			DSOT1240
Profil adâncime soclu 600mm, H=120mm, pt. DS/DSZ/DSP, 1 pereche, RAL7035			DSOT1260
Profil adâncime soclu 800mm, H=120mm, pt. DS/DSZ/DSP, 1 pereche, RAL7035			DSOT1280
Profil adâncime soclu 900mm, H=120mm, pt. DS/DSZ/DSP, 1 pereche, RAL7035			DSOT1290
Profil adâncime soclu 1000mm, H=120mm, pt. DS/DSZ/DSP, 1 pereche, RAL7035			DSOT1210
Profil adâncime soclu 1200mm, H=120mm, pt. DS/DSZ/DSP, 1 pereche, RAL7035			DSOT1220
Profil lățime soclu 600mm, H=120mm, pt. DS/DSZ/DSS/DSP, RAL7035			DSOF1260
Profil lățime soclu 800mm, H=120mm, pt. DS/DSZ/DSS/DSP, RAL7035			DSOF1280
Profil lățime soclu perforat 600mm, H=120mm, pt. DS/DSZ/DSS/DSP, RAL7035			DSOF1261
Profil lățime soclu perforat 800mm, H=120mm, pt. DS/DSZ/DSS/DSP, RAL7035			DSOF1281
Profil lățime soclu+intrare cablu 600mm, H=120mm, pt. DS/DSZ/DSS/DSP, RAL7035			DSOF1262
Profil lățime soclu+intrare cablu 800mm, H=120mm, pt. DS/DSZ/DSS/DSP, RAL7035			DSOF1282
Profil lățime soclu+filtru 600mm, H=120mm, pt. DS/DSZ/DSS/DSP, RAL7035			DSOF1263
Profil lățime soclu+filtru 800mm, H=120mm, pt. DS/DSZ/DSS/DSP, RAL7035			DSOF1283
Set stabilizatoare soclu 120mm pt. DS/DSZ/DSP, RAL7035			DSOS1200
Set role			
Set role pt.dulap rackDS/DSZ de 19" sarcină 800kg			DSR00005-A
Uși (pentru înlocuirea ușii de sticlă standard sau a panoului spate)			
Ușă perforată vizibilitate 80% pt.DS/DSZ/DSS 42U 800mm			DSRT4281
Ușă plină pt.DS/DSZ/DSS 42U 800mm			DSRT4282
Ușă de sticlă pt.DS/DSZ/DSS 42U 800mm			DSRT4283
Ușă metalică perforată dublă vizibilitate 80% pt.DS/DSZ/DSS 42U 800mm			DSRT4285



Stoc depozit Viena






Stoc depozit București



Stoc Store Oradea, Sibiu, Timișoara

Accesorii

DESCRIERE	STOC	STORE	COD COMANDĂ
Uși (pentru înlocuirea ușii de sticlă standard sau a panoului spate)			
Ușă metalică dublă pt.DS/DSZ/DSS 42U 800mm			DSRT4286
Ușă de sticlă dublă pt. DS/DSZ/DSS 42U 800mm			DSRT4287
Ușă perforată vizibilitate 80% pt.DS/DSZ/DSS 42U 600mm			DSRT4261
Ușă plină pt.DS/DSZ/DSS 42U 600mm			DSRT4262
Ușă de sticlă pt.DS/DSZ/DSS 42U 600mm			DSRT4263
Ușă metalică perforată dublă vizibilitate 80% pt.DS/DSZ/DSS 42U 600mm			DSRT4265
Ușă metalică dublă pt.DS/DSZ/DSS 42U 600mm			DSRT4266
Ușă de sticlă dublă pt. DS/DSZ/DSS(IP30) 42U 600mm			DSRT4267
Ușă metalică perforată vizibilitate 80% pt.DS/DSZ/DSS 45U 800mm			DSRT4581
Ușă metalică plină pt.DS/DSZ/DSS 45U 800mm			DSRT4582
Ușă de sticlă pt.DS/DSZ/DSS 45U 800mm			DSRT4583
Ușă metalică perforată dublă vizibilitate 80% pt.DS/DSZ/DSS 45U 800mm			DSRT4585
Ușă metalică dublă pt.DS/DSZ/DSS 45U 800mm			DSRT4586
Ușă de sticlă dublă pt.DS/DSZ/DSS 45U 800mm			DSRT4587
Ușă metalică perforată vizibilitate 80% pt.DS/DSZ/DSS 45U 600mm			DSRT4561
Ușă metalică plină pt.DS/DSZ/DSS 45U 600mm			DSRT4562
Ușă de sticlă pt. DS/DSZ/DSS 45U 600mm			DSRT4563
Ușă metalică perforată dublă vizibilitate 80% pt. DS/DSZ/DSS 45U 600mm			DSRT4565
Ușă metalică dublă pt.DS/DSZ/DSS 45U 600mm			DSRT4566
Ușă de sticlă dublă pt.DS/DSZ/DSS 45U 600mm			DSRT4567
Panouri spate și laterale perforate (pentru înlocuirea panoului standard plin)			
Panou spate perforat vizibilitate 80% montabil pe dulap DS/DSZ/DSS(IP30) 42U, 800mm			DSRR4281
Panou spate perforat vizibilitate 80% montabil pe dulap DS/DSZ/DSS(IP30) 42U, 600mm			DSRR4261
Panou spate perforat vizibilitate 80% montabil pe dulap DS/DSZ/DSS(IP30) 45U, 800mm			DSRR4581
Panou spate perforat vizibilitate 80% montabil pe dulap DS/DSZ/DSS(IP30) 45U, 600mm			DSRR4561
Panou lateral perforat vizibilitate 80% montabil pe dulap DS/DSZ/DSS(IP30) 42U, 600mm			DSRS4261
Panou lateral perforat vizibilitate 80% montabil pe dulap DS/DSZ/DSS(IP30) 42U, 800mm			DSRS4281
Panou lateral perforat vizibilitate 80% montabil pe dulap DS/DSZ/DSS(IP30) 42U, 1000mm			DSRS4211
Panou lateral perforat vizibilitate 80% montabil pe dulap DS/DSZ/DSS(IP30) 45U, 600mm			DSRS4561
Panou lateral perforat vizibilitate 80% montabil pe dulap DS/DSZ/DSS(IP30) 45U, 800mm			DSRS4581
Panou lateral perforat vizibilitate 80% montabil pe dulap DS/DSZ/DSS(IP30) 45U, 1000mm			DSRS4511
Swingframe			
Rama swing 19", 37U, pt.dulap DS/DSZ de 42U, l=800mm			HDSSON0024
Tăvi			
Tavă fixă 19", A=150mm, sarcină 15kg, 1U, RAL7035			DFS14815-C
Tavă fixă 19", A=250mm, sarcină 15kg, 1U, RAL7035			DFS14825-C
Tavă fixă 19", A=350mm, sarcină 50kg, 1U, RAL7035			DFS14835-C
Tavă fixă 19", A=450mm, sarcină 80kg, 1U, RAL7035			DFS14845-C
Tavă fixă 19", A=550mm, sarcină 80kg, 1U, RAL7035			DFS14855-C
Tavă fixă 19", A=650mm, sarcină 80kg, 1U, RAL7035			DFS14865-C
Tavă fixă 19", A=750mm, sarcină 80kg, 1U, RAL7035			DFS14875-C
Tavă fixă 19", A=850mm, sarcină 80kg, 1U, RAL7035			DFS14885-C
Tavă fixă 19", A=950mm, sarcină 80kg, 1U, RAL7035			DFS14895-C
Tavă fixă 19", A=150mm, sarcină 15kg, profil scund, RAL7035			DFS14815-A
Tavă fixă 19", A=250mm, sarcină 20kg, profil scund, RAL7035			DFS14825-A
Tavă fixă 19", A=350mm, sarcină 40kg, profil scund, RAL7035			DFS14835-A
Tavă fixă 19", A=450mm, sarcină 40kg, profil scund, RAL7035			DFS14845-A
Tavă fixă 19", A=550mm, sarcină 40kg, profil scund, RAL7035			DFS14855-A
Tavă fixă 19", A=650mm, sarcină 40kg, profil scund, RAL7035			DFS14865-A

Accesorii

DESCRIERE	STOC	STORE	COD COMANDĂ
Tăvi			
Tavă fixă 19", A=750mm, sarcină 40kg, profil scund, RAL7035			DFS14875-A
Tavă fixă 19" pt. sarcină mare, A=450mm, 150kg, 1U, RAL7035			DFSS4845-A
Tavă fixă 19" pt. sarcină mare, A=550mm, 150kg, 1U, RAL7035			DFSS4855-A
Tavă fixă 19" pt. sarcină mare, A=650mm, 150kg, 1U, RAL7035			DFSS4865-A
Tavă fixă 19" pt. sarcină mare, A=750mm, 150kg, 1U, RAL7035			DFSS4875-A
Tavă fixă 19" pt. sarcină mare, A=850mm, 150kg, 1U, RAL7035			DFSS4885-A
Tavă fixă 19" pt. sarcină mare, A=950mm, 150kg, 1U, RAL7035			DFSS4895-A
Sertar 19", 1U, A=350mm, sarcină utilă 30kg, RAL7035			DFA14835
Sertar 19", 1U, A=450mm, sarcină utilă 30kg, RAL7035			DFA14845
Sertar 19", 1U, A=550mm, sarcină utilă 45kg, RAL7035			DFA14855
Sertar 19", 1U, A=650mm, sarcină utilă 45kg, RAL7035			DFA14865
Sertar 19" pentru documente 2U, adancime 400mm sarcină utilă 25kg			DFA24835
Sertar 19" pentru tastatură și mouse 2U sarcină utilă 25kg			DFK24837
Set suport pt.profil mijlociu 19", în dulapuri DS/DSZ/DSI/DSS			DFSZDS01
Set suport 1U pentru profil mijlociu in dulapuri de 900/1000/1200mm adâncime			DFSZDS02
Module Multipriză pentru alimentare cu energie			
PDU 19", 9xSchuko, profil ALU 1U, cablu conexiune 2m, RAL7035			IU070114
PDU 19", 8xSchuko comutator On/Off, profil ALU 1U, cablu conexiune 2m, RAL7035			IU070124
PDU 19", 8xSchuko cu protecție la supratensiune, profil ALU 1U, cablu conexiune 2m, RAL7035			IU070126
PDU 19", 6xSchuko cu protecție la supratensiune și filtru frecvență, ALU 1U, cablu 2m, RAL7035			IU070118
PDU 19", 6xSchuko cu diferențial BO217516, profil ALU 1U, cablu conexiune 3m, RAL7035			IU070112
PDU IT Meter cu contor de energie integrat, 8xSchuko, 19", 1UH, aluminiu, RAL7035			HSMPE506
PDU 19", 12xIEC C13, profil ALU 1U, cablu conexiune 2m, negru			IU070116
PDU IT Meter cu contor de energie integrat, 12xC13, 19", 1UH, aluminiu, RAL7035			HSMPE308
PDU 19", 8xSchuko, profil PVC 1,25U, cablu conexiune 2m, RAL7035			IU070109
PDU 19", 7xSchuko, comutator On/Off, profil PVC 1,25U, cablu conexiune 2m, RAL7035			IU070107-B
PDU 19", 7xSchuko cu protecție la supratensiune, profil PVC 1,25U, cablu conexiune 2m, RAL7035			IU070113
PDU 19", 8xUTE, profil PVC 1,25U, cablu conexiune 2m, RAL7035			IU070110
PDU 19", 7xUTE comutator On/Off, profil PVC 1,25U, cablu conexiune 2m, RAL7035			IU070111
PDU IT Meter cu contor de energie integrat, 8xUTE, 19", 1UH, aluminiu, RAL7035			HSMPEU06
Organizare cabluri			
Organizator cabluri 19", 1U cu 5 inele de plastic mari 40x83mm			DBK14805
Organizator cabluri cu 5 inele mari + decupaj pt.intrare cabluri, 40x83mm, 1U, RAL7035			DBK14806
Organizator cabluri 19", 1U cu 5 inele metalice mari 80x40mm			DBC14805
Șină suport de 19" pt. cabluri, 1U, RAL7035			DBO14200
Placă ghidaj cabluri 170x150, montabilă pe ramă 19"			DBO14201
Organizator metalic de cabluri 80x80mm, pt. montaj pe șină de 19"			DBKO8080
Organizator cabluri vertical pt.DS/DSZ/DSI, lățime=800mm, 42U			DSKV4280
Organizator cabluri vertical pt.DS/DSZ/DSI, lățime=800mm, 45U			DSKV4580
Colier cablu 100x2,5mm, transparent, 1 set= 25buc.			HSERZKB025
Corpuri de iluminat			
Corp iluminat pentru dulap 19", montaj cu magnet sau cu șurub			DV900330-A
Corp de iluminat cu LED (clasa A) pentru dulap 19", montaj cu magnet sau cu șurub			DV900336-A
Comutator pentru poziție ușă			ASDSW010
Adaptor montaj întrerupător ASDSW în dulapuri DS-, DSZ-, DSS			DSADA001
Cablu pt.corp iluminat cod DV90033x-A			DV900332
Module suport de 19" cu plastron și șină pentru aparataj modular			
Suport 19" pt. aparataj modular, cu plastron decupat, 3U, RAL7035			DAB34810
Suport 19" pt. aparataj modular, cu plastron decupat și mască spate, 3U, RAL7035			DAB34811



Stoc depozit Viena




Stoc depozit București



Stoc Store Oradea, Sibiu, Timișoara

Accesorii

DESCRIERE	STOC	STORE	COD COMANDĂ
Suport documentație			
Suport documentație, autoadeziv, A4			ASDRA400
Zăvoare (cilindri-încuietori)			
Încuietoare cu butuc semi-cilindric EK 333 + 1 cheie			DV900333
Cheie de rezervă 333 pentru încuietoare DV900333			DV900334
Zăvor cilindric + cheie personalizată			DV900335
Accesorii			
Etichete de numerotare autoadezive 47U			DSPROFNU
Set 50 bucăți șurub+piuliță+șabă pt. fixare profil 19"			DSSRA050
Chit îmbinare 2 rackuri DS/DSZ			DSRA0002
Piese de schimb			
Mâner rotativ pt. dulap DS/DSZ			HDZS0010
Set balamale pentru dulap DS/DSZ/DW, stânga-dreapta, max. 15kg			HDZHI001

DULAPURI DE CABLARE STRUCTURATĂ DE 19" IP30 DSZ



*„Mai multă materie,
mai puțină artă!”*

William Shakespeare

■ Dulapuri de cablare structurată pt. podea, demontabile, IP30 Seria DSZ



DSZ428080



DSZ428080



DSZ428080

■ SCHRACK-INFO

Dulapuri de date 19" de podea. Cel mai des folosite în birouri sau camere tehnice. Utilizate ca dulapuri de distribuție principale sau secundare în rețele mai mici sau mai mari. Ușa față și panourile demontabile în lateral și spate permit un acces confortabil și facil la aparatele instalate în dulap. Fante de aerisire în tavan și la bază pentru ventilație naturală. Ventilație forțată prin instalarea de grupe de ventilatoare opționale. Accesul cu cabluri în dulap este facilitat prin numeroase fante prevăzute în carcasă și în soclul opțional dedicat.

Dulapurile DSZ se livrează complet asamblate dar pot fi dezasamblate în caz de nevoie (uși înguste, coridoare neîncăpătoare, etc.) și reasamblate la locul lor.


■ DATE TEHNICE

- Schelet din tablă de oțel asamblat cu șuruburi, vopsit în câmp electrostatic
- Culoare gri deschis RAL 7035, cadru albastru RAL 5005
- Gradul de protecție: IP 30
- Ușă transparentă din sticlă securizată 4 mm inclusiv mecanism de închidere, pregătită pentru broască semicilindrică. Broasca (cod comandă: DV900333 / DV900335) nu este inclusă.
- Ușă cu balamale în partea dreaptă, cu posibilitate montaj balamale pe partea stângă.
- Ușile transparente pot fi înlocuite opțional cu uși metalice DSRT (pline sau perforate, simple sau duble).
- Pereți laterali detașabili și blocabili cu cheie. Pentru o ventilație mai bună, pereții plini pot fi înlocuiți cu pereți perforați cu codul DSRS.
- Pereți spate detașabili și blocabili cu cheie. Pereții plini pot fi înlocuiți cu pereți cu codul DSRS (de sticlă, perforați, simpli sau dubli).
- Șine verticale de 19" (4 piese): Galvanizate, ajustabile în adâncime.
- La dulapurile DSZ de 800mm lățime, șinele verticale montate inițial la 19" pot fi fixate să asigure 21" sau 23".
- În dulapurile DSZ cu adâncime de 1.000 sau 1.200mm, este montată o pereche de șine la mijlocul adâncimii. Acestea ajută la montarea aparatelor cu adâncime mare împreună cu cele standard.
- Se poate instala un set de adaptare (DFSZDS01) pe șinele mijlocii, pentru a susține aparatele de adâncime medie din spate, sau aparatele adânci în mijloc.
- Panoul de tavan se poate monta și la bază. În acest caz se va folosi și soclul pentru dulap.
- Accesul cu cabluri se realizează prin panourile de tavan, de bază sau din spate. Se livrează cu panouri predecupate sau demontabile.
- Panoul de tavan cu perii pentru accesul cablurilor, (DBK24800) este opțional.
- Fante în tavan și la bază pentru ventilație naturală.
- Conectori FastOn pentru împănântare pe toate panourile demontabile.
- Șurub de împănântare M8 plus set de împănântare de 19" în partea din spate al dulapului.
- Setul de montaj conține: 24 x piulițe elastice, șuruburi și șaibe M6, 4 x piciorușe pentru ajustare nivel
- Gamă largă de accesorii (socluri, ventilatoare, panouri acces cabluri, tăvi fixe, patchpaneluri, organizatoare cablu, PDU-uri, uși, etc.).
- Dulapurile se livrează asamblate complet, montate pe paleți non- retur.

Dulapuri de cablare structurată pt. podea, demontabile, IP30 Seria DSZ

IP30

DIMENSIUNI

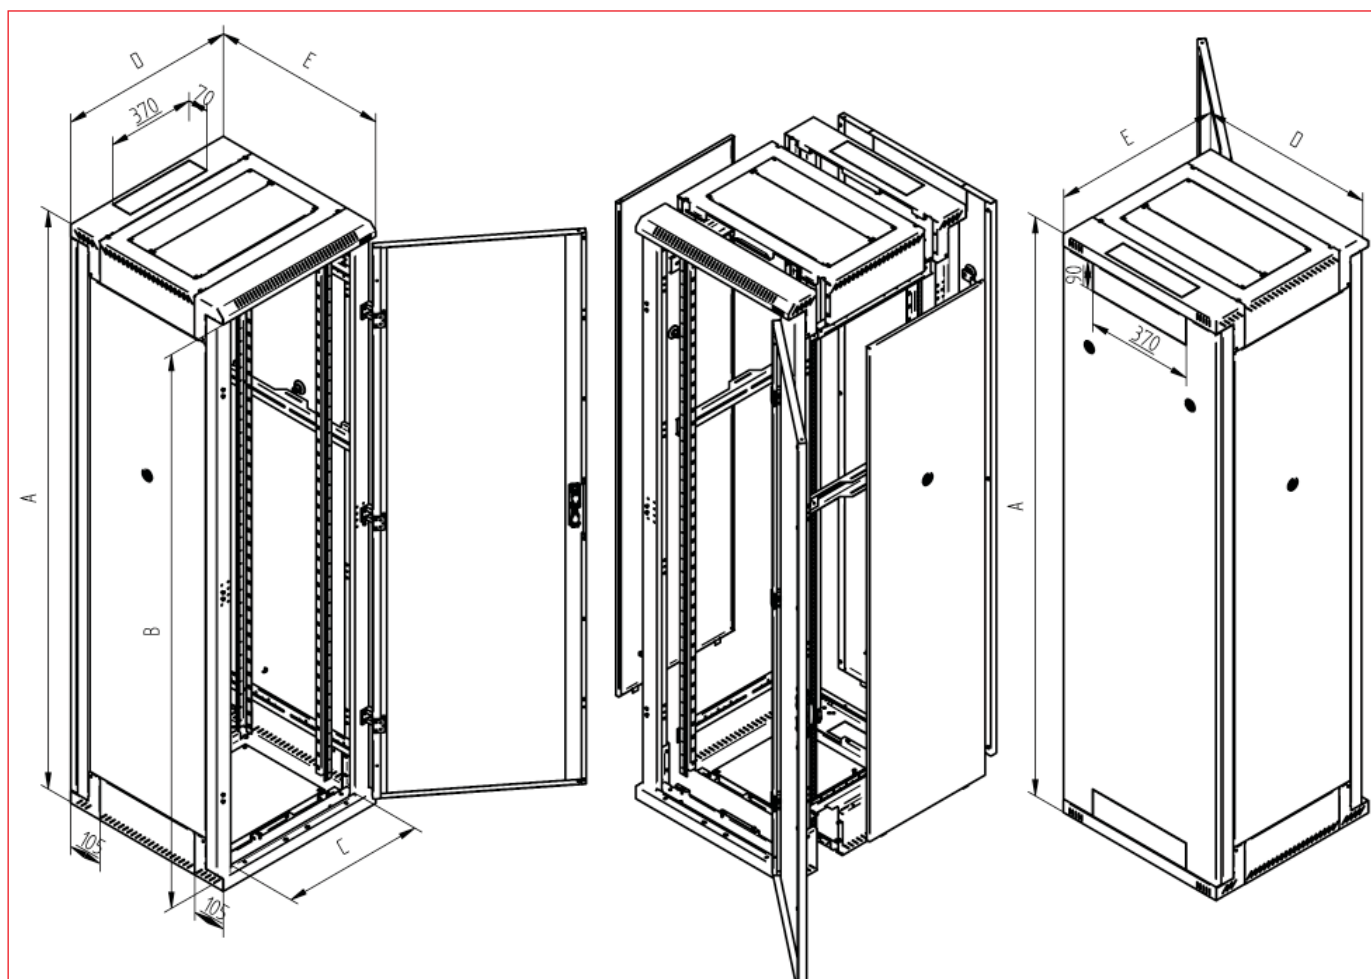


	A [mm]	B [mm]	C [mm]	D [mm]	E [mm]	1)	2)	3)	4)	5)	6)	7)	8)	9)	10)	11)
DSZ426020	1970	1868	487	600	1200	400	43	45	1094	1175	12U	2x4+2x2U	12U	1x12U	115	103
DSZ428080	1970	1868	687	800	800	400	50	55	670	775	10U	2x4+1x2U	10U	1x10U	106	96
DSZ458080	2105	2003	687	800	800	400	50	55	670	775	10U	2x4+1x2U	10U	1x10U	111	101
DSZ428010	1970	1868	687	800	1000	400	50	55	870	975	12U	2x4+2x2U	12U	1x12U	122	111
DSZ458010	2105	2003	687	800	1000	400	50	55	870	975	12U	2x4+2x2U	12U	1x12U	128	117
DSZ428020	1970	1868	687	800	1000	400	50	55	1070	1175	12U	2x4+2x2U	12U	1x12U	137	122

- 1) Încărcare maximă sarcină distribuită uniform / kg
- 2) Distanța dintre profilul frontal de 19" în poziția cea mai din față și ușa de sticlă / mm
- 3) Distanța dintre profilul dorsal de 19" în poziția cea mai din spate și panoul spate / mm
- 4) Distanța maximă dintre profilele de 19" față/spate în dulapurile de podea / mm
- 5) Adâncime utilă maximă pentru aparatele instalate pe rafturi / mm
- 6) Unități predecupate de 19" în tavan
- 7) Măști oarbe în tavan
- 8) Unități predecupate de 19" în fundul dulapului
- 9) Măști oarbe în fundul dulapului
- 10) Masă brută / kg
- 11) Masă netă / kg

Dulapuri de cablare structurată pt. podea, demontabile, IP30 Seria DSZ

■ Dulapuri de cablare structurată pt. podea, demontabile, IP30 Seria DSZ

■ DESEN DIMENSIONAL MONTANT VERTICAL DE 19"

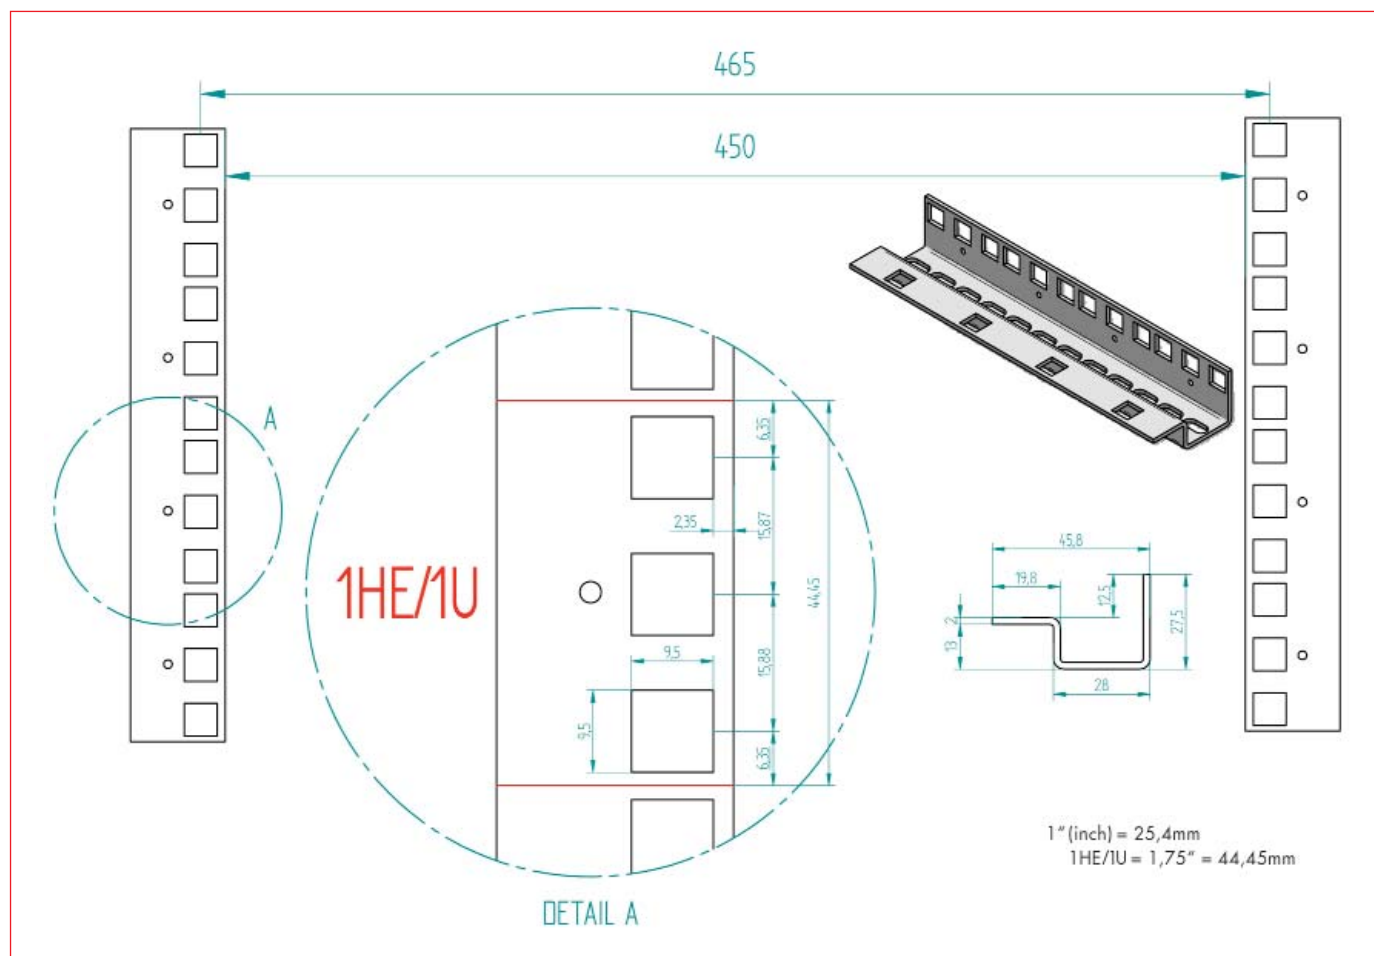

DESCRIERE	STOC	STORE	COD COMANDĂ
Dulap de cablare structurată pt. podea demontabil, 600 x 1200mm			
Dulap cablare structurată 42UV 600x1200mm demontabil			DSZ426020
Dulapuri de cablare structurată pt. podea demontabile, 800 x 800mm			
Dulap cablare structurată 42UV 800x800mm demontabil			DSZ428080
Dulap cablare structurată 45UV 800x800mm demontabil			DSZ458080
Dulapuri de cablare structurată pt. podea demontabile, 800 x 1000mm			
Dulap cablare structurată 42UV 800x1000mm demontabil			DSZ428010
Dulap cablare structurată 45UV 800x1000mm demontabil			DSZ458010
Dulap de cablare structurată pt. podea demontabil, 800 x 1200mm			
Dulap cablare structurată 42UV 800x1200mm demontabil			DSZ428020

Accesorii



DLT44806-A



DSOT1280



DSRT4285



DFS14845-C



IU070126



DV900336-A



DBK14805



DV900333

DESCRIERE	STOC	STORE	COD COMANDĂ
Panouri de tavan cu ventilatoare			
Unitate de tavan cu 1 ventilator și termostat 19", 4U, RAL7035			DLT44801-A
Unitate de tavan cu 2 ventilatoare și termostat 19", 4U, RAL7035			DLT44802-A
Unitate de tavan cu 3 ventilatoare și termostat 19", 4U, RAL7035			DLT44803-A
Unitate de tavan cu 6 ventilatoare și termostat 19", 8U, RAL7035			DLT44806-A
Panou de tavan pentru intrare cabluri			
Panou cu perii pt.intrare cabluri 2U montabil în tavan la dulapuri DS/DSZ/DSS, RAL7035			DBK24800
Acoperire decupaj cu perie 370x90mm pt.dulap DS/DSZ, autoadeziv, negru			HDZA0002
Socli			
Profil adâncime soclu 800mm, H=120mm, pt. DS/DSZ/DSP, 1 pereche, RAL7035			DSOT1280
Profil adâncime soclu 1000mm, H=120mm, pt. DS/DSZ/DSP, 1 pereche, RAL7035			DSOT1210
Profil lățime soclu 600mm, H=120mm, pt. DS/DSZ/DSS/DSP, RAL7035			DSOF1260
Profil lățime soclu 800mm, H=120mm, pt. DS/DSZ/DSS/DSP, RAL7035			DSOF1280
Profil lățime soclu perforat 600mm, H=120mm, pt. DS/DSZ/DSS/DSP, RAL7035			DSOF1261
Profil lățime soclu perforat 800mm, H=120mm, pt. DS/DSZ/DSS/DSP, RAL7035			DSOF1281
Profil lățime soclu+intrare cablu 600mm, H=120mm, pt. DS/DSZ/DSS/DSP, RAL7035			DSOF1262
Profil lățime soclu+intrare cablu 800mm, H=120mm, pt. DS/DSZ/DSS/DSP, RAL7035			DSOF1282
Profil lățime soclu+filtru 600mm, H=120mm, pt. DS/DSZ/DSS/DSP, RAL7035			DSOF1263
Profil lățime soclu+filtru 800mm, H=120mm, pt. DS/DSZ/DSS/DSP, RAL7035			DSOF1283
Set stabilizatoare soclu 120mm pt. DS/DSZ/DSP, RAL7035			DSOS1200
Set role			
Set role pt.dulap rackDS/DSZ de 19" sarcină 800kg			DSR00005-A
Uși (pentru înlocuirea ușii de sticlă standard sau al panoului spate)			
Ușă perforată vizibilitate 80% pt.DS/DSZ/DSS 42U 800mm			DSRT4281
Ușă plină pt.DS/DSZ/DSS 42U 800mm			DSRT4282
Ușă de sticlă pt.DS/DSZ/DSS 42U 800mm			DSRT4283
Ușă metalică perforată dublă vizibilitate 80% pt.DS/DSZ/DSS 42U 800mm			DSRT4285
Ușă metalică dublă pt.DS/DSZ/DSS 42U 800mm			DSRT4286
Ușă de sticlă dublă pt. DS/DSZ/DSS 42U 800mm			DSRT4287
Ușă perforată vizibilitate 80% pt.DS/DSZ/DSS 42U 600mm			DSRT4261
Ușă plină pt.DS/DSZ/DSS 42U 600mm			DSRT4262



Stoc depozit Viena



Stoc depozit București



Stoc Store Oradea, Sibiu, Timișoara

Accesorii

DESCRIERE	STOC	STORE	COD COMANDĂ
Uși (pentru înlocuirea ușii de sticlă standard sau al panoului spate)			
Ușă de sticlă pt.DS/DSZ/DSS 42U 600mm			DSRT4263
Ușă metalică perforată dublă vizibilitate 80% pt.DS/DSZ/DSS 42U 600mm			DSRT4265
Ușă metalică dublă pt.DS/DSZ/DSS 42U 600mm			DSRT4266
Ușă de sticlă dublă pt. DS/DSZ/DSS(IP30) 42U 600mm			DSRT4267
Ușă metalică perforată vizibilitate 80% pt.DS/DSZ/DSS 45U 800mm			DSRT4581
Ușă metalică plină pt.DS/DSZ/DSS 45U 800mm			DSRT4582
Ușă de sticlă pt.DS/DSZ/DSS 45U 800mm			DSRT4583
Ușă metalică perforată dublă vizibilitate 80% pt.DS/DSZ/DSS 45U 800mm			DSRT4585
Ușă metalică dublă pt.DS/DSZ/DSS 45U 800mm			DSRT4586
Ușă de sticlă dublă pt.DS/DSZ/DSS 45U 800mm			DSRT4587
Ușă metalică perforată vizibilitate 80% pt.DS/DSZ/DSS 45U 600mm			DSRT4561
Ușă metalică plină pt.DS/DSZ/DSS 45U 600mm			DSRT4562
Ușă de sticlă pt. DS/DSZ/DSS 45U 600mm			DSRT4563
Ușă metalică perforată dublă vizibilitate 80% pt. DS/DSZ/DSS 45U 600mm			DSRT4565
Ușă metalică dublă pt.DS/DSZ/DSS 45U 600mm			DSRT4566
Ușă de sticlă dublă pt.DS/DSZ/DSS 45U 600mm			DSRT4567
Panouri spate și laterale perforate (pentru înlocuirea panoului standard plin)			
Panou spate perforat vizibilitate 80% montabil pe dulap DS/DSZ/DSS(IP30) 42U,800mm			DSRR4281
Panou spate perforat vizibilitate 80% montabil pe dulap DS/DSZ/DSS(IP30) 42U,600mm			DSRR4261
Panou spate perforat vizibilitate 80% montabil pe dulap DS/DSZ/DSS(IP30) 45U,800mm			DSRR4581
Panou spate perforat vizibilitate 80% montabil pe dulap DS/DSZ/DSS(IP30) 45U,600mm			DSRR4561
Panou lateral perforat vizibilitate 80% montabil pe dulap DS/DSZ/DSS(IP30) 42U, 600mm			DSRS4261
Panou lateral perforat vizibilitate 80% montabil pe dulap DS/DSZ/DSS(IP30) 42U, 800mm			DSRS4281
Panou lateral perforat vizibilitate 80% montabil pe dulap DS/DSZ/DSS(IP30) 42U, 1000mm			DSRS4211
Panou lateral perforat vizibilitate 80% montabil pe dulap DS/DSZ/DSS(IP30) 45U, 600mm			DSRS4561
Panou lateral perforat vizibilitate 80% montabil pe dulap DS/DSZ/DSS(IP30) 45U, 800mm			DSRS4581
Panou lateral perforat vizibilitate 80% montabil pe dulap DS/DSZ/DSS(IP30) 45U, 1000mm			DSRS4511
Swingframe			
Rama swing 19", 37U, pt.dulap DS/DSZ de 42U, L=800mm			HDSSON0024
Tăvi			
Tavă fixă 19", A=150mm, sarcină 15kg, 1U, RAL7035			DFS14815-C
Tavă fixă 19", A=250mm, sarcină 15kg, 1U, RAL7035			DFS14825-C
Tavă fixă 19", A=350mm, sarcină 50kg, 1U, RAL7035			DFS14835-C
Tavă fixă 19", A=450mm, sarcină 80kg, 1U, RAL7035			DFS14845-C
Tavă fixă 19", A=550mm, sarcină 80kg, 1U, RAL7035			DFS14855-C
Tavă fixă 19", A=650mm, sarcină 80kg, 1U, RAL7035			DFS14865-C
Tavă fixă 19", A=750mm, sarcină 80kg, 1U, RAL7035			DFS14875-C
Tavă fixă 19", A=850mm, sarcină 80kg, 1U, RAL7035			DFS14885-C
Tavă fixă 19", A=950mm, sarcină 80kg, 1U, RAL7035			DFS14895-C
Tavă fixă 19", A=150mm, sarcină 15kg, profil scund, RAL7035			DFS14815-A
Tavă fixă 19", A=250mm, sarcină 20kg, profil scund, RAL7035			DFS14825-A
Tavă fixă 19", A=350mm, sarcină 40kg, profil scund, RAL7035			DFS14835-A
Tavă fixă 19", A=450mm, sarcină 40kg, profil scund, RAL7035			DFS14845-A
Tavă fixă 19", A=550mm, sarcină 40kg, profil scund, RAL7035			DFS14855-A
Tavă fixă 19", A=650mm, sarcină 40kg, profil scund, RAL7035			DFS14865-A
Tavă fixă 19", A=750mm, sarcină 40kg, profil scund, RAL7035			DFS14875-A
Tavă fixă 19" pt. sarcină mare, A=450mm, 150kg, 1U, RAL7035			DFS4845-A
Tavă fixă 19" pt. sarcină mare, A=550mm, 150kg, 1U, RAL7035			DFS4855-A
Tavă fixă 19" pt. sarcină mare, A=650mm, 150kg, 1U, RAL7035			DFS4865-A

Accesorii

DESCRIERE	STOC	STORE	COD COMANDĂ
Tăvi			
Tavă fixă 19" pt. sarcină mare, A=750mm, 150kg, 1U, RAL7035			DFSS4875-A
Tavă fixă 19" pt. sarcină mare, A=850mm, 150kg, 1U, RAL7035			DFSS4885-A
Tavă fixă 19" pt. sarcină mare, A=950mm, 150kg, 1U, RAL7035			DFSS4895-A
Sertar 19", 1U, A=350mm, sarcină utilă 30kg, RAL7035			DFA14835
Sertar 19", 1U, A=450mm, sarcină utilă 30kg, RAL7035			DFA14845
Sertar 19", 1U, A=550mm, sarcină utilă 45kg, RAL7035			DFA14855
Sertar 19", 1U, A=650mm, sarcină utilă 45kg, RAL7035			DFA14865
Sertar 19" pentru documente 2U, adancime 400mm sarcină utilă 25kg			DFA24835
Sertar 19" pentru tastatură și mouse 2U sarcină utilă 25kg			DFK24837
Set suport pt.profil mijlociu 19", în dulapuri DS/DSZ/DSI/DSS			DFSZDS01
Set suport 1U pentru profil mijlociu în dulapuri de 900/1000/1200mm adâncime			DFSZDS02
Module Multipriză pentru alimentare cu energie			
PDU 19", 9xSchuko, profil ALU 1U, cablu conexiune 2m, RAL7035			IU070114
PDU 19", 8xSchuko comutator On/Off, profil ALU 1U, cablu conexiune 2m, RAL7035			IU070124
PDU 19", 8xSchuko cu protecție la supratensiune, profil ALU 1U, cablu conexiune 2m, RAL7035			IU070126
PDU 19", 6xSchuko cu protecție la supratensiune și filtru frecvență, ALU 1U, cablu 2m, RAL7035			IU070118
PDU 19", 6xSchuko cu diferențial BO217516, profil ALU 1U, cablu conexiune 3m, RAL7035			IU070112
PDU IT Meter cu contor de energie integrat, 8xSchuko, 19", 1UH, aluminiu, RAL7035			HSMPE506
PDU 19", 12xIEC C13, profil ALU 1U, cablu conexiune 2m, negru			IU070116
PDU IT Meter cu contor de energie integrat, 12xC13, 19", 1UH, aluminiu, RAL7035			HSMPE308
PDU 19", 8xSchuko, profil PVC 1,25U, cablu conexiune 2m, RAL7035			IU070109
PDU 19", 7xSchuko, comutator On/Off, profil PVC 1,25U, cablu conexiune 2m, RAL7035			IU070107-B
PDU 19", 7xSchuko cu protecție la supratensiune, profil PVC 1,25U, cablu conexiune 2m, RAL7035			IU070113
PDU 19", 8xUTE, profil PVC 1,25U, cablu conexiune 2m, RAL7035			IU070110
PDU 19", 7xUTE comutator On/Off, profil PVC 1,25U, cablu conexiune 2m, RAL7035			IU070111
PDU IT Meter cu contor de energie integrat, 8xUTE, 19", 1UH, aluminiu, RAL7035			HSMPEU06
Organizare cabluri			
Organizator cabluri 19", 1U cu 5 inele de plastic mari 40x83mm			DBK14805
Organizator cabluri cu 5 inele mari + decupaj pt. intrare cabluri, 40x83mm, 1U, RAL7035			DBK14806
Organizator cabluri 19", 1U cu 5 inele metalice mari 80x40mm			DBC14805
Șină suport de 19" pt. cabluri, 1U, RAL7035			DBO14200
Placă ghidaj cabluri 170x150, montabilă pe ramă 19"			DBO14201
Organizator metalic de cabluri 80x80mm, pt. montaj pe șină de 19"			DBKO8080
Organizator cabluri vertical pt.DS/DSZ/DSI, lățime=800mm, 42U			DSKV4280
Organizator cabluri vertical pt.DS/DSZ/DSI, lățime=800mm, 45U			DSKV4580
Colier cablu 100x2,5mm, transparent, 1 set= 25buc.			HSERZKB025
Corpuri de iluminat			
Corp iluminat pentru dulap 19", montaj cu magnet sau cu șurub			DV900330-A
Corp de iluminat cu LED (clasa A) pentru dulap 19", montaj cu magnet sau cu șurub			DV900336-A
Comutator pentru poziție ușă			ASDSW010
Adaptor montaj întrerupător ASDSW în dulapuri DS-, DSZ-, DSS			DSADA001
Cablu pt.corp iluminat cod DV90033x-A			DV900332
Modul suport 19" cu plastron și șină pentru aparate modulare			
Suport 19" pt. aparataj modular, cu plastron decupat, 3U, RAL7035			DAB34810
Suport 19" pt. aparataj modular, cu plastron decupat și mască spate, 3U, RAL7035			DAB34811
Buzunar documente			
Suport documentație, autoadeziv, A4			ASDRA400
Zăvor semicilindric			
Încuietoare cu butuc semi-cilindric EK 333 + 1 cheie			DV900333



Dulapuri de cablare structurată pt. podea, demontabile, IP30 Seria DSZ

Accesorii

DESCRIERE	STOC	STORE	COD COMANDĂ
Zăvor semicilindric			
Cheie de rezervă 333 pentru încuietoare DV900333			DV900334
Zăvor cilindric + cheie personalizată			DV900335
Accesorii			
Etichete de numerotare autoadezive 47U			DSPROFNU
Set 50 bucăți șurub+piuliță+șabă pt. fixare profil 19"			DSSRA050
Chit îmbinare 2 rackuri DS/DSZ			DSRA0002

DULAPURI DE 19" PENTRU SERVERE



*„Nimic nu este mai sacru
decât o mare figură.”*

Novalis

■ Dulapuri pentru servere, IP30 Seria DSS



DSS4280803



DSS4280803



DSS4280803

■ SCHRACK-INFO

Dulapuri server de 19" de podea. Se folosesc cel mai des în centre de calcul, camere server și în aplicații unde în dulap se montează aparatură foarte grea (servere, UPS-uri etc.). Ușa față și spate respectiv panourile laterale demontabile permit un acces confortabil și facil la aparatele instalate în dulap. Ventilație naturală prin ușile perforate. Ventilație forțată prin instalarea de grupe de ventilatoare opționale. Accesul cu cabluri în dulap este facilitat prin numeroase fante prevăzute în carcasă și în soclul opțional dedicat.

■ DATE TEHNICE


- Schelet din tablă de oțel de 2mm, sudat, vopsit în câmp electrostatic
- Culoare gri deschis RAL 7035, cadru albastru RAL 5005
- Gradul de protecție: IP 30
- Variantă Datacenter cu pereți reci se poate livra la comandă specială.
- Variantă IP54 pentru mediu cu praf se poate livra la comandă specială.
- Ușa față perforată (permeabilitate 80%) echipat cu mâner rotativ. Pregătită pentru cilindru închizător semicilindric. Semicilindru închizător (cu cod comandă: DV900333 / DV900335) se comandă separat.
- Ușa față montată cu balamale pe dreapta. Se poate inversa cu montaj pe stânga.
- Ușa spate perforată dublă (permeabilitate 80%) echipată cu mâner rotativ și pregătită pentru cilindru închizător semicilindric. Semicilindrul închizător (cu cod comandă: DV900333 / DV900335) se comandă separat.
- Pereți laterali detașabili și blocabili cu cheie.
- Ușa spate perforată dublă (permeabilitate 80%) echipată cu mâner rotativ și pregătită pentru cilindru închizător semicilindric. Semicilindrul închizător (cu cod comandă: DV900333 / DV900335) se comandă separat.
- Șine verticale de 19" (4 piese): Galvanizate, ajustabile în adâncime.
- La dulapurile DSS de 800mm lățime, șinele verticale montate inițial la 19" pot fi fixate să asigure 21" sau 23".
- În dulapurile DSS adânci de 1.000mm, este montat o pereche de șine la mijlocul adâncimii. Acestea ajută la montarea aparatelor cu adâncime mare împreună cu cele standard.
- Panoul de tavan se poate monta și la bază. În acest caz se va folosi și soclul pentru dulap.
- Accesul cu cabluri se realizează prin panourile de tavan, de bază sau din spate. Se livrează cu panouri predecupate sau demontabile.
- Panoul de tavan cu perii pentru accesul cablurilor, (DBK24800) este opțional.
- Uși perforate și fante în tavan și la bază pentru ventilație naturală.
- Împământare:
 - Șurub împământare M8 plus set de împământare de 19" în partea din spate a dulapului.
 - Conectori FastOn pentru împământare pe toate panourile demontabile.
- Setul de montaj conține:
 - 16 x piulițe elastice, șuruburi și șaibe M6.

Dulapuri pentru servere, IP30 Seria DSS

- Setul de montaj conține:
 - 16 x piulițe elastice, șuruburi și șaibe M6.
 - 4 x piciorușe pentru ajustare nivel.
- Gamă largă de accesorii (socluri, ventilatoare, panouri acces cabluri, tăvi fixe, patchpaneluri, organizatoare cablu, PDU-uri, uși, etc.).
- Dulapurile se livrează asamblate complet, montate pe paleți non-retur.

IP30

DIMENSIUNI

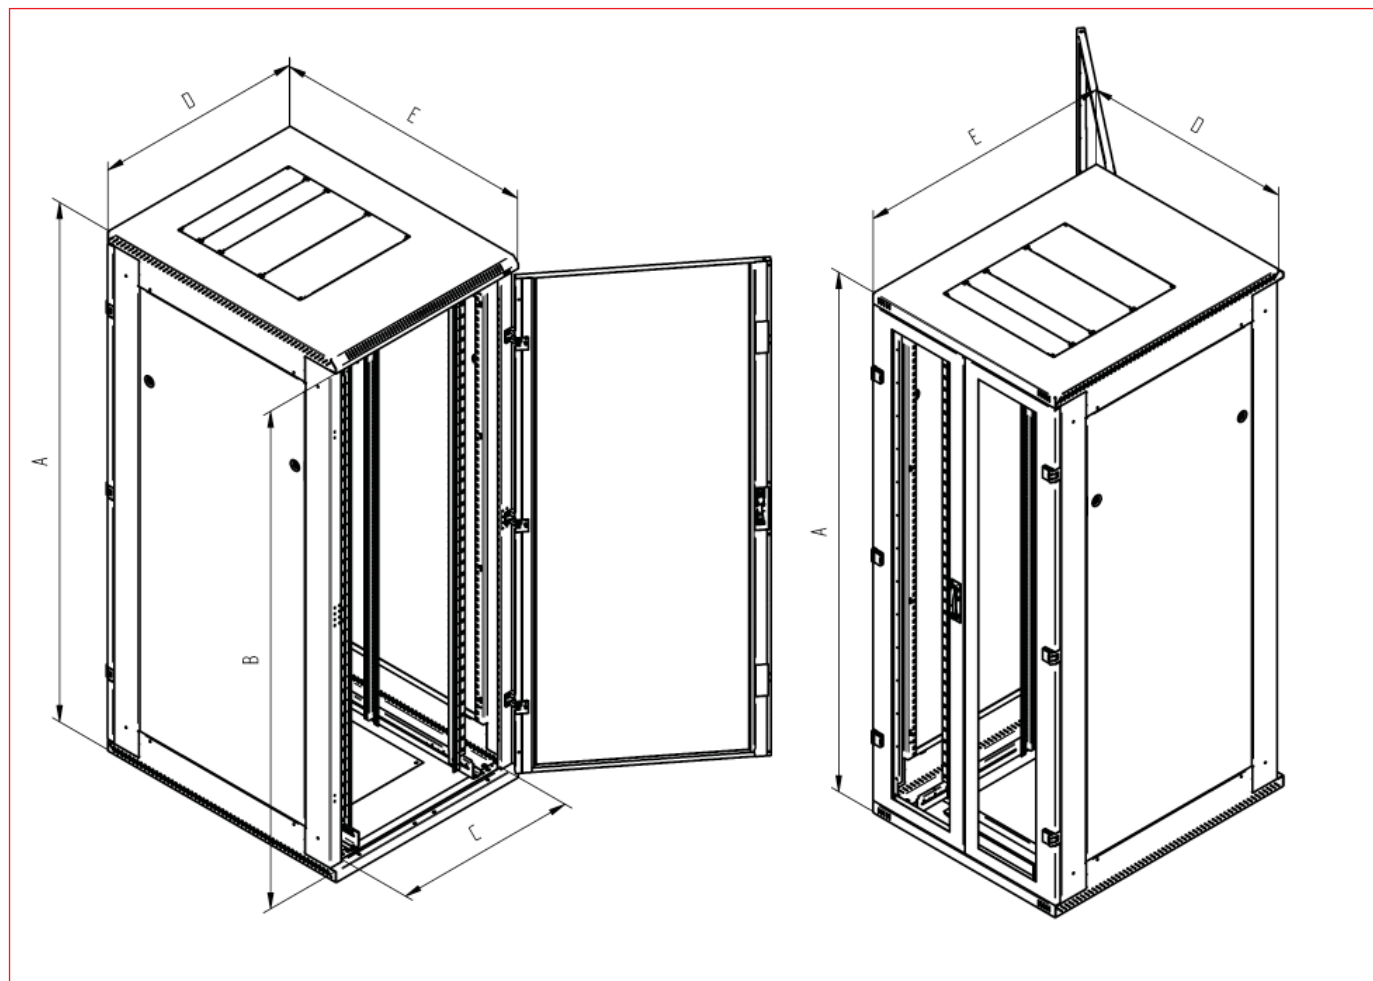


	A [mm]	B [mm]	C [mm]	D [mm]	E [mm]	1)	2)	3)	4)	5)	6)	7)	8)	9)	10)	11)	12)
DSS4260103	1970	1868	487	600	1000	1300	IP30	30	30	930	975	12U	2x4+2x2U	12U	1x12U	142	131
DSS4280803	1970	1868	687	800	800	1300	IP30	50	55	670	775	10U	2x4+1x2U	10U	1x10U	158	144
DSS4280103	1970	1868	687	800	1000	1300	IP30	50	55	870	975	12U	2x4+2x2U	12U	1x12U	139	129

- 1) Încărcare maximă sarcină distribuită uniform / kg
- 2) Grad de protecție
- 3) Distanța dintre profilul frontal de 19" în poziția cea mai din față și ușa de sticlă / mm
- 4) Distanța dintre profilul dorsal de 19" în poziția cea mai din spate și panoul spate / mm
- 5) Distanța maximă dintre profilele de 19" față/spate în dulapurile de podea / mm
- 6) Adâncime utilă maximă pentru aparatele instalate pe rafturi / mm
- 7) Unități predecupate de 19" în tavan
- 8) Măști oarbe în tavan
- 9) Unități predecupate de 19" în fundul dulapului
- 10) Măști oarbe în fundul dulapului
- 11) Masă brută / kg
- 12) Masă netă / kg

Dulapuri de sarcină grea pentru servere, IP30 Seria DSS

Dulapuri pentru servere, IP30 Seria DSS

DESEN DIMENSIONAL MONTANT VERTICAL DE 19"

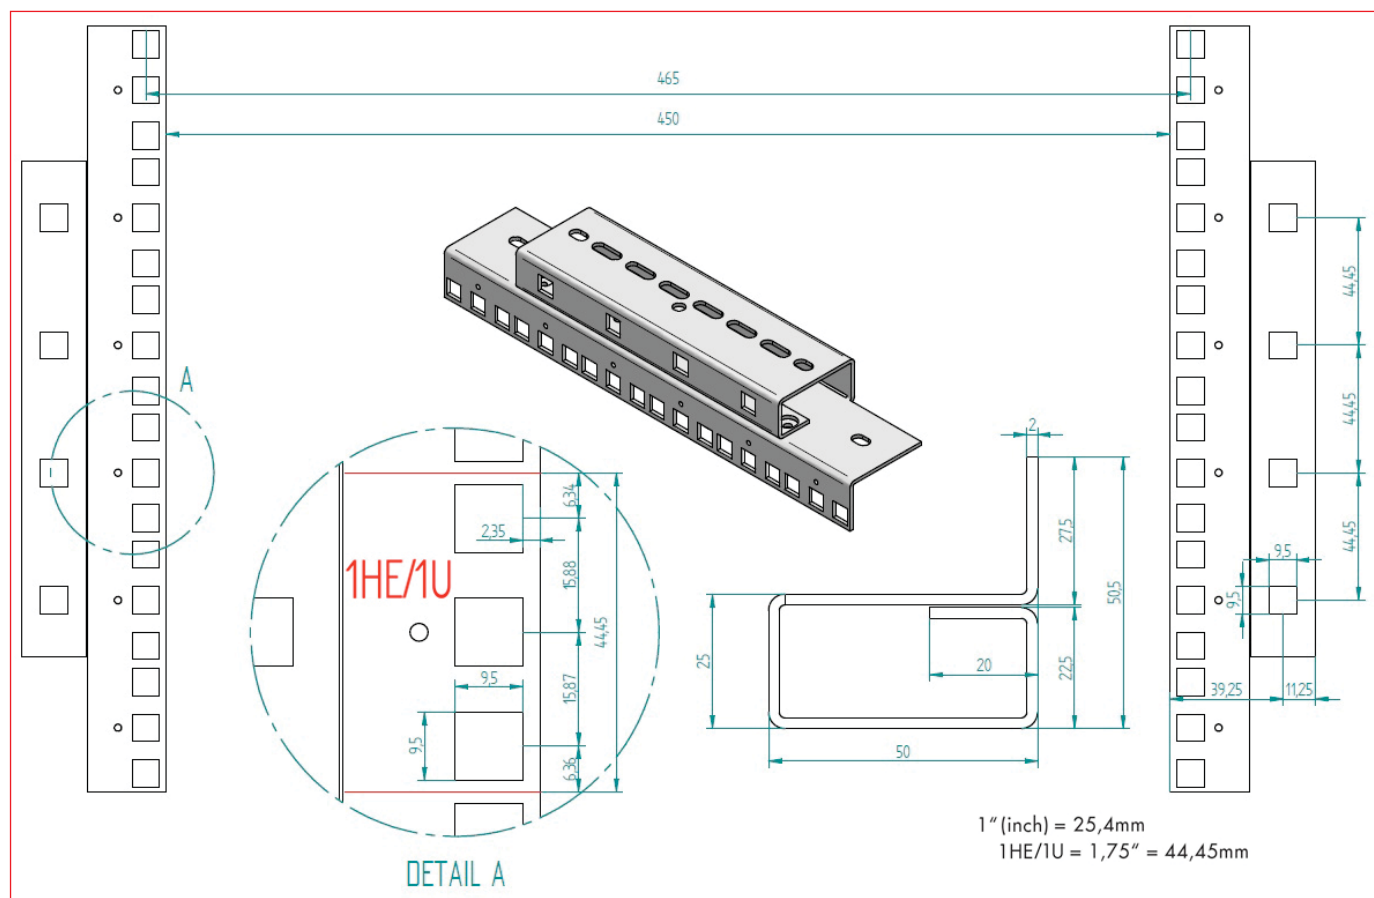

DESCRIERE	STOC	STORE	COD COMANDĂ
Dulap server 600 x 1000mm			
Dulap Server DSS cu 2 uși perforate, L=600 x Î=1970 x A=1.000mm, sarcină 1500kg, 19", 42U			DSS4260103
Dulap server 800 x 800mm			
Dulap Server DSS cu 2 uși perforate, L=800 x Î=1970 x A=800mm, sarcină 1500kg, 19", 42U			DSS4280803
Dulap server 800 x 1000mm			
Dulap Server DSS cu 2 uși perforate, L=800 x Î=1970 x A=1.000mm, sarcină 1500kg, 19", 42U			DSS4280103
Dulap Server DSS cu 2 uși perforate, L=800 x Î=2.105 x A=1.000mm, sarcină 1.500kg, 19", 45U			DSS4580103

Accesorii



DLT44806-A



DSSOT1280



DSRT4287



DFS14845-C



IU070126



DV900336-A



DBK14805



DV900333

DESCRIERE	STOC	STORE	COD COMANDĂ
Panouri de tavan cu ventilatoare			
Unitate de tavan cu 1 ventilator și termostat 19", 4U, RAL7035			DLT44801-A
Unitate de tavan cu 2 ventilatoare și termostat 19", 4U, RAL7035			DLT44802-A
Unitate de tavan cu 3 ventilatoare și termostat 19", 4U, RAL7035			DLT44803-A
Unitate de tavan cu 6 ventilatoare și termostat 19", 8U, RAL7035			DLT44806-A
Panou de tavan pentru intrare cabluri			
Panou cu perii pt.intrare cabluri 2U montabil în tavan la dulapuri DS/DSZ/DSS, RAL7035			DBK24800
Socluri			
Element adâncime soclu 800mm, H=120mm, pt.dulap DSS sarcină 1500kg, RAL7035, (1 pereche)			DSSOT1280
Element adâncime soclu 1000mm, H=120mm, pt.dulap DSS sarcină 1500kg, RAL7035, (1 pereche)			DSSOT1210
Profil lățime soclu 600mm, H=120mm, pt. DS/DSZ/DSS/DSP, RAL7035			DSOF1260
Profil lățime soclu perforat 600mm, H=120mm, pt. DS/DSZ/DSS/DSP, RAL7035			DSOF1261
Profil lățime soclu+intrare cablu 600mm, H=120mm, pt. DS/DSZ/DSS/DSP, RAL7035			DSOF1262
Profil lățime soclu+filtru 600mm, H=120mm, pt. DS/DSZ/DSS/DSP, RAL7035			DSOF1263
Profil lățime soclu 800mm, H=120mm, pt. DS/DSZ/DSS/DSP, RAL7035			DSOF1280
Profil lățime soclu perforat 800mm, H=120mm, pt. DS/DSZ/DSS/DSP, RAL7035			DSOF1281
Profil lățime soclu+intrare cablu 800mm, H=120mm, pt. DS/DSZ/DSS/DSP, RAL7035			DSOF1282
Profil lățime soclu+filtru 800mm, H=120mm, pt. DS/DSZ/DSS/DSP, RAL7035			DSOF1283
Set stabilizatoare soclu 120mm pt. DS/DSZ/DSP, RAL7035			DSOS1200
Uși (pentru înlocuirea ușii de sticlă standard sau al panoului spate)			
Ușă perforată vizibilitate 80% pt.DS/DSZ/DSS 42U 600mm			DSRT4261
Ușă plină pt.DS/DSZ/DSS 42U 600mm			DSRT4262
Ușă de sticlă pt.DS/DSZ/DSS 42U 600mm			DSRT4263
Ușă metalică perforată dublă vizibilitate 80% pt.DS/DSZ/DSS 42U 600mm			DSRT4265
Ușă metalică dublă pt.DS/DSZ/DSS 42U 600mm			DSRT4266
Ușă de sticlă dublă pt. DS/DSZ/DSS(IP30) 42U 600mm			DSRT4267
Ușă perforată vizibilitate 80% pt.DS/DSZ/DSS 42U 800mm			DSRT4281
Ușă plină pt.DS/DSZ/DSS 42U 800mm			DSRT4282
Ușă de sticlă pt.DS/DSZ/DSS 42U 800mm			DSRT4283
Ușă metalică perforată dublă vizibilitate 80% pt.DS/DSZ/DSS 42U 800mm			DSRT4285
Ușă metalică dublă pt.DS/DSZ/DSS 42U 800mm			DSRT4286



Stoc depozit Viena






Stoc depozit București







Stoc Store Oradea, Sibiu, Timișoara

Accesorii

DESCRIERE	STOC	STORE	COD COMANDĂ
Uși (pentru înlocuirea ușii de sticlă standard sau al panoului spate)			
Ușă de sticlă dublă pt. DS/DSZ/DSS 42U 800mm			DSRT4287
Tăvi			
Tavă fixă 19", A=150mm, sarcină 15kg, 1U, RAL7035			DFS14815-C
Tavă fixă 19", A=250mm, sarcină 15kg, 1U, RAL7035			DFS14825-C
Tavă fixă 19", A=350mm, sarcină 50kg, 1U, RAL7035			DFS14835-C
Tavă fixă 19", A=450mm, sarcină 80kg, 1U, RAL7035			DFS14845-C
Tavă fixă 19", A=550mm, sarcină 80kg, 1U, RAL7035			DFS14855-C
Tavă fixă 19", A=650mm, sarcină 80kg, 1U, RAL7035			DFS14865-C
Tavă fixă 19", A=750mm, sarcină 80kg, 1U, RAL7035			DFS14875-C
Tavă fixă 19", A=850mm, sarcină 80kg, 1U, RAL7035			DFS14885-C
Tavă fixă 19", A=150mm, sarcină 15kg, profil scund, RAL7035			DFS14815-A
Tavă fixă 19", A=250mm, sarcină 20kg, profil scund, RAL7035			DFS14825-A
Tavă fixă 19", A=350mm, sarcină 40kg, profil scund, RAL7035			DFS14835-A
Tavă fixă 19", A=450mm, sarcină 40kg, profil scund, RAL7035			DFS14845-A
Tavă fixă 19", A=550mm, sarcină 40kg, profil scund, RAL7035			DFS14855-A
Tavă fixă 19", A=650mm, sarcină 40kg, profil scund, RAL7035			DFS14865-A
Tavă fixă 19", A=750mm, sarcină 40kg, profil scund, RAL7035			DFS14875-A
Tavă fixă 19" pt. sarcină mare, A=450mm, 150kg, 1U, RAL7035			DFS14845-A
Tavă fixă 19" pt. sarcină mare, A=550mm, 150kg, 1U, RAL7035			DFS14855-A
Tavă fixă 19" pt. sarcină mare, A=650mm, 150kg, 1U, RAL7035			DFS14865-A
Tavă fixă 19" pt. sarcină mare, A=750mm, 150kg, 1U, RAL7035			DFS14875-A
Tavă fixă 19" pt. sarcină mare, A=850mm, 150kg, 1U, RAL7035			DFS14885-A
Sertar 19", 1U, A=350mm, sarcină utilă 30kg, RAL7035			DFA14835
Sertar 19", 1U, A=450mm, sarcină utilă 30kg, RAL7035			DFA14845
Sertar 19", 1U, A=550mm, sarcină utilă 45kg, RAL7035			DFA14855
Sertar 19", 1U, A=650mm, sarcină utilă 45kg, RAL7035			DFA14865
Sertar 19" pentru documente 2U, adâncime 400mm sarcină utilă 25kg			DFA24835
Sertar 19" pentru tastatură și mouse 2U sarcină utilă 25kg			DFK24837
Set suport pt.profil mijlociu 19", în dulapuri DS/DSZ/DSI/DSS			DFSZDS01
Set suport 1U pentru profil mijlociu în dulapuri de 900/1000/1200mm adâncime			DFSZDS02
Module Multipriză pentru alimentare cu energie			
PDU 19", 9xSchuko, profil ALU 1U, cablu conexiune 2m, RAL7035			IU070114
PDU 19", 8xSchuko comutator On/Off, profil ALU 1U, cablu conexiune 2m, RAL7035			IU070124
PDU 19", 8xSchuko cu protecție la supratensiune, profil ALU 1U, cablu conexiune 2m, RAL7035			IU070126
PDU 19", 6xSchuko cu protecție la supratensiune și filtru frecvență, ALU 1U, cablu 2m, RAL7035			IU070118
PDU 19", 6xSchuko cu diferențial BO217516, profil ALU 1U, cablu conexiune 3m, RAL7035			IU070112
PDU 19", 7xSchuko cu protecție la supratensiune, profil PVC 1,25U, cablu conexiune 2m, RAL7035			IU070113
PDU 19", 7xSchuko, comutator On/Off, profil PVC 1,25U, cablu conexiune 2m, RAL7035			IU070107-B
PDU 19", 8xSchuko, profil PVC 1,25U, cablu conexiune 2m, RAL7035			IU070109
PDU IT Meter cu contor de energie integrat, 12x13, 19", 1UH, aluminiu, RAL7035			HSMPE308
PDU 19", 12xIEC C13, profil ALU 1U, cablu conexiune 2m, negru			IU070116
PDU IT Meter cu contor de energie integrat, 8xSchuko, 19", 1UH, aluminiu, RAL7035			HSMPE506
PDU 19", 8xUTE, profil PVC 1,25U, cablu conexiune 2m, RAL7035			IU070110
PDU 19", 7xUTE comutator On/Off, profil PVC 1,25U, cablu conexiune 2m, RAL7035			IU070111
PDU IT Meter cu contor de energie integrat, 8xUTE, 19", 1UH, aluminiu, RAL7035			HSMPEU06
Organizare cabluri			
Organizator cabluri 19", 1U cu 5 inele de plastic mari 40x83mm			DBK14805
Organizator cabluri cu 5 inele mari + decupaj pt.intrare cabluri, 40x83mm, 1U, RAL7035			DBK14806
Organizator cabluri 19", 1U cu 5 inele metalice mari 80x40mm			DBC14805

Accesorii

DESCRIERE	STOC	STORE	COD COMANDĂ
Organizare cabluri			
Șină suport de 19" pt. cabluri, 1 U, RAL7035			DBO14200
Placă ghidaj cabluri 170x150, montabilă pe ramă 19"			DBO14201
Organizator metalic de cabluri 80x80mm, pt. montaj pe șină de 19"			DBKO8080
Colier cablu 100x2,5mm, transparent, 1 set= 25buc.			HSERZKB025
Corpuri de iluminat			
Corp iluminat pentru dulap 19", montaj cu magnet sau cu șurub			DV900330-A
Corp de iluminat cu LED (clasa A) pentru dulap 19", montaj cu magnet sau cu șurub			DV900336-A
Comutator pentru poziție ușă			ASDSW010
Adaptor montaj întreruptor ASDSW în dulapuri DS-, DSZ-, DSS			DSADA001
Cablu pt.corp iluminat cod DV90033x-A			DV900332
Modul suport 19" cu plastron și șină pentru aparate modulare			
Suport 19" pt. aparataj modular, cu plastron decupat, 3U, RAL7035			DAB34810
Suport 19" pt. aparataj modular, cu plastron decupat și mască spate, 3U, RAL7035			DAB34811
Buzunar documente			
Suport documentație, autoadeziv, A4			ASDRA400
Zăvor semicilindric			
Încuietoare cu butuc semi-cilindric EK 333 + 1 cheie			DV900333
Cheie de rezervă 333 pentru încuietoare DV900333			DV900334
Zăvor cilindric + cheie personalizată			DV900335
Accesorii			
Etichete de numerotare autoadezive 47U			DSPROFNU
Set 50 bucăți șurub+piuliță+șabă pt. fixare profil 19"			DSSRA050



Uși IP30 pentru dulapuri de podea DS, DSZ și DSS

Uși IP30 pentru dulapuri de podea DS, DSZ și DSS



DSRT4281



DSRT4282



DSRT4283



DSRT4285



DSRT4286



DSRT4287

SCHRACK-INFO

Aceste uși sunt montabile în dulapuri de podea SCHRACK cu grad de protecție IP30 cum ar fi familia DS, DSZ și DSS. Servesc la înlocuirea ușii față standard sau panoului (ușii) spate standard.

Ușa spate asigură un acces mai confortabil și facil la aparatele instalate în caz de intervenție, reparație sau înlocuire de aparatură.

DATE TEHNICE

- Ușă de sticlă pentru vizibilitate maximă asupra componentelor instalate.
- Ușă metalică plină în cazul în care nu se dorește ca aparatura montată să fie vizibilă, de ex. spații publice.
- Ușă perforată pentru ventilarea naturală a componentelor active instalate.
- Ușile duble se folosesc în cazul în care spațiul la deschidere este limitat.
- Materiale:
 - Schelet: tablă de oțel sudat, vopsit în câmp electrostatic
 - Sticlă: securizată de 4mm
 - Culoare: RAL 7035 (gri deschis)
 - Gradul de protecție: IP 30
- Încuietoare cu mâner rotativ, pregătită pentru cilindru închizător semicilindric. Semicilindrul închizător (cu cod comandă: DV900333 / DV900335) se comandă separat.
- Perforat cu permeabilitate: 80%.
- Instalare:
 - În față: în locul ușii față standard.
 - În spate: în locul panoului spate plin standard (sau ușii duble perforate în cazul DSS).
- Balamale: 3 buc.. la uși de 42U și 45U, unghi de deschidere: 170 grade
- Poziționare balamale: pe dreapta. Schimbarea poziționării pe stânga se face ușor și repede.
- Setul la livrare conține toate accesoriile necesare instalării în față sau spate.

IP30


DESCRIERE	STOC	STORE	COD COMANDĂ
Uși IP30 pentru dulapuri de podea 42U, lățime=600mm			
Ușă perforată vizibilitate 80% pt.DS/DSZ/DSS 42U 600mm			DSRT4261
Ușă plină pt.DS/DSZ/DSS 42U 600mm			DSRT4262
Ușă de sticlă pt.DS/DSZ/DSS 42U 600mm			DSRT4263
Ușă metalică perforată dublă vizibilitate 80% pt.DS/DSZ/DSS 42U 600mm			DSRT4265
Ușă metalică dublă pt.DS/DSZ/DSS 42U 600mm			DSRT4266
Ușă de sticlă dublă pt. DS/DSZ/DSS(IP30) 42U 600mm			DSRT4267
Uși IP30 pentru dulapuri de podea 42U, lățime=800mm			
Ușă perforată vizibilitate 80% pt.DS/DSZ/DSS 42U 800mm			DSRT4281

Uși IP30 pentru dulapuri de podea DS, DSZ și DSS


DESCRIERE	STOC	STORE	COD COMANDĂ
Uși IP30 pentru dulapuri de podea 42U, lățime=800mm			
Ușă plină pt.DS/DSZ/DSS 42U 800mm			DSRT4282
Ușă de sticlă pt.DS/DSZ/DSS 42U 800mm			DSRT4283
Ușă metalică perforată dublă vizibilitate 80% pt.DS/DSZ/DSS 42U 800mm			DSRT4285
Ușă metalică dublă pt.DS/DSZ/DSS 42U 800mm			DSRT4286
Ușă de sticlă dublă pt. DS/DSZ/DSS 42U 800mm			DSRT4287
Uși IP30 pentru dulapuri de podea 45U, lățime=600mm			
Ușă metalică perforată vizibilitate 80% pt.DS/DSZ/DSS 45U 600mm			DSRT4561
Ușă metalică plină pt.DS/DSZ/DSS 45U 600mm			DSRT4562
Ușă de sticlă pt. DS/DSZ/DSS 45U 600mm			DSRT4563
Ușă metalică perforată dublă vizibilitate 80% pt. DS/DSZ/DSS 45U 600mm			DSRT4565
Ușă metalică dublă pt.DS/DSZ/DSS 45U 600mm			DSRT4566
Ușă de sticlă dublă pt.DS/DSZ/DSS 45U 600mm			DSRT4567
Uși IP30 pentru dulapuri de podea 45U, lățime=800mm			
Ușă metalică perforată vizibilitate 80% pt.DS/DSZ/DSS 45U 800mm			DSRT4581
Ușă metalică plină pt.DS/DSZ/DSS 45U 800mm			DSRT4582
Ușă de sticlă pt.DS/DSZ/DSS 45U 800mm			DSRT4583
Ușă metalică perforată dublă vizibilitate 80% pt.DS/DSZ/DSS 45U 800mm			DSRT4585
Ușă metalică dublă pt.DS/DSZ/DSS 45U 800mm			DSRT4586
Ușă de sticlă dublă pt.DS/DSZ/DSS 45U 800mm			DSRT4587



■ Panouri spate și laterale, perforate, IP30 pt.dulapuri DS și DSZ

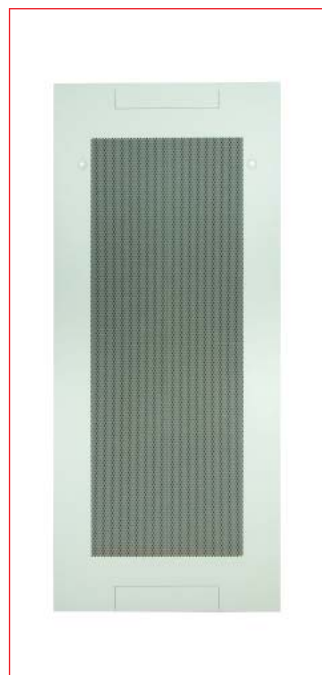

DSRR4281

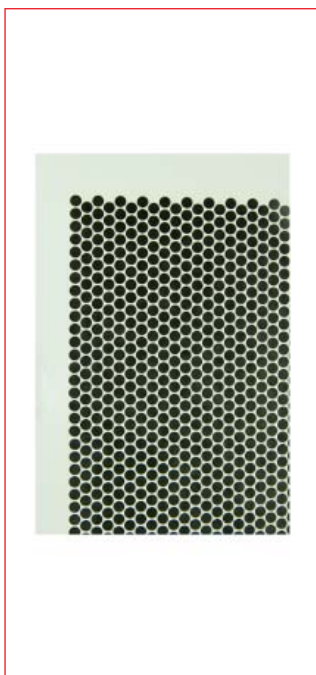

DSRR4281

■ SCHRACK-INFO

Aceste panouri laterale se pot folosi în dulapuri de podea SCHRACK cu grad de protecție IP30 cum ar fi familia DS și DSZ. Pot fi utilizate la înlocuirea panourilor laterale sau spate standard.

Panourile perforate facilitează ventilația naturală și se folosesc în încăperi cu aer condiționat respectiv în centre de calcul.

■ DATE TEHNICE

- Schelet: tablă de oțel sudat, vopsit în câmp electrostatic
- Culoare: RAL 7035 (gri deschis)
- Gradul de protecție: IP 30
- Perforat cu permeabilitate: 80%.

DESCRIERE	STOC	STORE	COD COMANDĂ
Panouri spate perforate pt.dulap lățime=600mm			
Panou spate perforat vizibilitate 80% montabil pe dulap DS/DSZ/DSS(IP30) 42U, 600mm			DSRR4261
Panou spate perforat vizibilitate 80% montabil pe dulap DS/DSZ/DSS(IP30) 45U, 600mm			DSRR4561
Panouri spate perforate pt.dulap lățime=800mm			
Panou spate perforat vizibilitate 80% montabil pe dulap DS/DSZ/DSS(IP30) 42U, 800mm			DSRR4281
Panou spate perforat vizibilitate 80% montabil pe dulap DS/DSZ/DSS(IP30) 45U, 800mm			DSRR4581
Panouri laterale perforate pt.dulap adâncime=600mm			
Panou lateral perforat vizibilitate 80% montabil pe dulap DS/DSZ/DSS(IP30) 42U, 600mm			DSRS4261
Panou lateral perforat vizibilitate 80% montabil pe dulap DS/DSZ/DSS(IP30) 45U, 600mm			DSRS4561
Panouri laterale perforate pt.dulap adâncime=800mm			
Panou lateral perforat vizibilitate 80% montabil pe dulap DS/DSZ/DSS(IP30) 42U, 800mm			DSRS4281
Panou lateral perforat vizibilitate 80% montabil pe dulap DS/DSZ/DSS(IP30) 45U, 800mm			DSRS4581
Panouri laterale perforate pt.dulap adâncime=1000mm			
Panou lateral perforat vizibilitate 80% montabil pe dulap DS/DSZ/DSS(IP30) 42U, 1000mm			DSRS4211
Panou lateral perforat vizibilitate 80% montabil pe dulap DS/DSZ/DSS(IP30) 45U, 1000mm			DSRS4511

Socluri pentru dulapuri de podea DS, DSZ, DSP și DSS




DSOT1280



DSOT1280



DSOF1280



DSOF1281



DSOF1282



DSOF1283




DSOS1200

SCHRACK-INFO

Soclurile universale pentru dulapuri de rețele de date sunt un sistem modular și sunt asamblate ca perechi de piese laterale pentru diferite adâncimi (600, 800, 900, 1.000 și 1.200mm) și plăci față/spate pentru diferite lățimi (600 și 800mm). Baza stabilă este perechea de profile laterale DSOT/DSSOT ce susțin greutatea dulapului de până la 400/1.300kg. Prin ruperea capacelor oarbe ale profilelor laterale se poate realiza o intrare laterală pentru cabluri. Profilul lateral al soclului este completat prin plăci față/spate ambalate separat. Sunt disponibile 4 plăci diferite față/spate la alegere: Placă oarbă, placă perforată, placă cu intrare cablu cu perie și placă perforată cu filtru de praf. Toate componentele se livrează cu materialele necesare pentru asamblare. Înălțimea soclului este de 120 mm. Culoare RAL7035. Setul de stabilizare este înșurubat pe partea frontală a soclului și servește la împiedicarea răsturnării dulapului. Se potrivește la toate dimensiunile soclului.

DIMENSIUNI

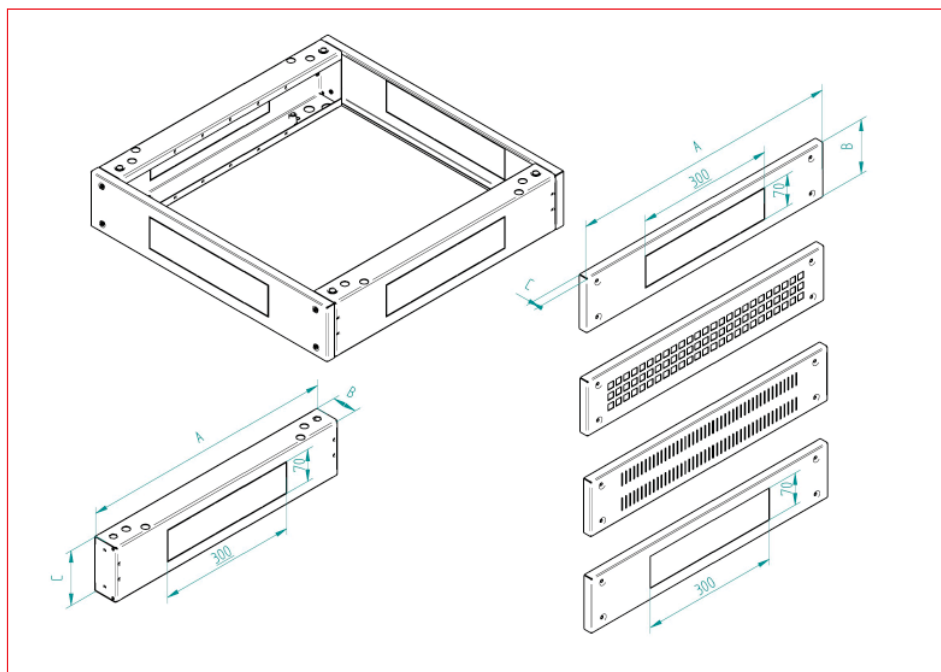


	A [mm]	B [mm]	C [mm]
DSOT1240	360	55	120
DSOT1260	560	55	120
DSOT1280	760	55	120
DSOT1290	860	55	120
DSOT1210	960	55	120
DSOT1220	1160	55	120
DSSOT1280	760	55	120
DSSOT1210	960	55	120
DSOF1260	600	120	20
DSOF1261	600	120	20
DSOF1262	600	120	20
DSOF1263	600	120	20
DSOF1280	800	120	20
DSOF1281	800	120	20
DSOF1282	800	120	20
DSOF1283	800	120	20

Socluri pentru dulapuri de podea DS, DSZ, DSP și DSS

DESCRIERE	STOC	STORE	COD COMANDĂ
Segmente laterale de soclu pt. dulap DS, DSZ și DSP			
Profil adâncime soclu 400mm, H=120mm, pt. DS/DSZ/DSP, 1 pereche, RAL7035			DSOT1240
Profil adâncime soclu 600mm, H=120mm, pt. DS/DSZ/DSP, 1 pereche, RAL7035			DSOT1260
Profil adâncime soclu 800mm, H=120mm, pt. DS/DSZ/DSP, 1 pereche, RAL7035			DSOT1280
Profil adâncime soclu 900mm, H=120mm, pt. DS/DSZ/DSP, 1 pereche, RAL7035			DSOT1290
Profil adâncime soclu 1000mm, H=120mm, pt. DS/DSZ/DSP, 1 pereche, RAL7035			DSOT1210
Profil adâncime soclu 1200mm, H=120mm, pt. DS/DSZ/DSP, 1 pereche, RAL7035			DSOT1220
Segmente laterale de soclu pt. dulap server DSS			
Element adâncime soclu 800mm, H=120mm, pt.dulap DSS sarcină 1500kg, RAL7035, (1 pereche)			DSSOT1280
Element adâncime soclu 1000mm, H=120mm, pt.dulap DSS sarcină 1500kg, RAL7035, (1 pereche)			DSSOT1210
Segmente frontale și dorsale de soclu pt. dulap DS, DSZ, DSP și DSS, lățime=600mm			
Profil lățime soclu 600mm, H=120mm, pt. DS/DSZ/DSS/DSP, RAL7035			DSOF1260
Profil lățime soclu perforat 600mm, H=120mm, pt. DS/DSZ/DSS/DSP, RAL7035			DSOF1261
Profil lățime soclu+intrare cablu 600mm, H=120mm, pt. DS/DSZ/DSS/DSP, RAL7035			DSOF1262
Profil lățime soclu+filtru 600mm, H=120mm, pt. DS/DSZ/DSS/DSP, RAL7035			DSOF1263
Segmente frontale și dorsale de soclu pt. dulap DS, DSZ, DSP și DSS, lățime=800mm			
Profil lățime soclu 800mm, H=120mm, pt. DS/DSZ/DSS/DSP, RAL7035			DSOF1280
Profil lățime soclu perforat 800mm, H=120mm, pt. DS/DSZ/DSS/DSP, RAL7035			DSOF1281
Profil lățime soclu+intrare cablu 800mm, H=120mm, pt. DS/DSZ/DSS/DSP, RAL7035			DSOF1282
Profil lățime soclu+filtru 800mm, H=120mm, pt. DS/DSZ/DSS/DSP, RAL7035			DSOF1283
Set stabilizare soclu pt.dulap DS, DSZ și DSP			
Set stabilizatoare soclu 120mm pt. DS/DSZ/DSP, RAL7035			DSOS1200

Panouri de tavan cu ventilatoare



DLT4480XXX



DLT44801-A



DLT44802-A



DLT44803-A



DLT44806-A



DBK24800



HDLTZ001



HDLTFI01

SCHRACK-INFO


- Tavanul modular din dulapurile de podea SCHRACK cu IP30 poate fi dotat cu diverse opționale. Astfel se va îndepărta doar panoul în locul căreia se va monta grupa de ventilatoare. Tavanul rămâne întreg și după montarea panoului cu ventilatoare.
- Plăcile de acoperire îndepărtate pot fi refolosite în alte locuri din dulap, dat fiind faptul că sunt tot de format 19".
- Pot fi instalate mai multe grupe de ventilatoare pentru o performanță mai bună. În dulapurile de 600mm adâncime se pot monta maxim 2 grupe de ventilatoare (adică maxim 6 ventilatoare per dulap). Până la 3 grupe de ventilatoare (adică maxim 9 ventilatoare per dulap) se pot monta în dulapurile de 800mm, 900mm, 1000mm și 1200mm adâncime.
- Pentru a intra cu un număr mai mare de cabluri în dulapul de date Schrack, este posibil să se instaleze 2 panouri DBK24800 în poziții opozite ale dulapului.

DATE TEHNICE

- Tablă de oțel vopsită în câmp electrostatic, culoare RAL7035
- Panou acces cabluri și unitate ventilatoare în orice combinație (și utilizări multiple).
- Eficiență maximă se obține când ventilatorul trage aerul din încălă.
- Comutator pornit/oprit inclus.
- Termostat: gama de reglaj +5 la +55°C inclus.
- Ventilatoare: 220-240VAC, 50/60Hz, 160m3/h
- Setul de montaj conține: 4 x piulițe elastice, șuruburi și șaibe M6.

Panouri de tavan cu ventilatoare

DIMENSIUNI

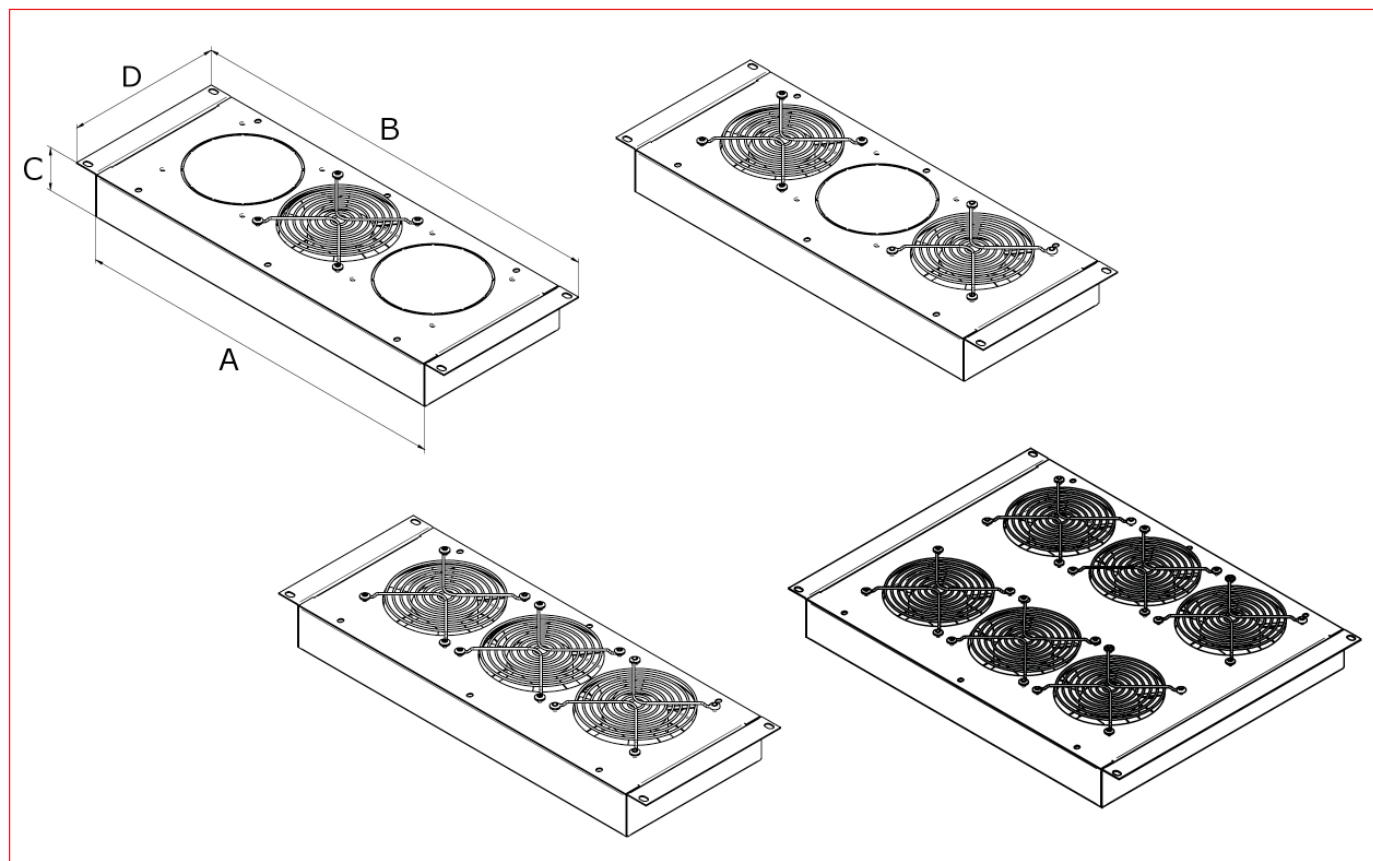

	Număr ventilatoare	A [mm]	B [mm]	C [mm]	D [mm]
DLT44801-A	1	435	483	50	4U
DLT44802-A	2	435	483	50	4U
DLT44803-A	3	435	483	50	4U
DLT44806-A	6	435	483	50	8U

DESCRIERE	STOC	STORE	COD COMANDĂ
Panou de tavan cu 1 ventilator			
Unitate de tavan cu 1 ventilator și termostat 19", 4U, RAL7035			DLT44801-A
Panouri de tavan cu ventilatoare			
Unitate de tavan cu 2 ventilatoare și termostat 19", 4U, RAL7035			DLT44802-A
Unitate de tavan cu 3 ventilatoare și termostat 19", 4U, RAL7035			DLT44803-A
Unitate de tavan cu 6 ventilatoare și termostat 19", 8U, RAL7035			DLT44806-A
Panou de tavan pentru intrare cabluri			
Panou cu perii pt.intrare cabluri 2U montabil în tavan la dulapuri DS/DSZ/DSS, RAL7035			DBK24800
Piese de schimb			
Unitate ventilator 160m3/h, 120x120mm, Un=220-240VAC, 50/60Hz			HDLTZ001
Grilaj+filtru 120x120mm pt. un ventilator			HDLTFI01

19" Swingframe pentru dulapuri DS și DSZ



HDSSON0024

SCHRACK-INFO

- Swingframe-ul HDSSON0024 poate fi instalat în toate dulapurile de date de podea DS și DSZ 42U, cu lățime de 800mm.
- Numărul unităților utilizabile este: 37U
- Balamale pe stânga sau pe dreapta
- Sarcină maximă: 100kg


DESCRIERE	STOC	STORE	COD COMANDĂ
Rama swing 19", 37U, pt.dulap DS/DSZ de 42U, L=800mm			HDSSON0024



DULAPURI DE STRUCTURATĂ

*„În zona artei pure obiectul ar trebui iluminat de un
singur fascicul de lumină provenind de la un punct.”*

Joseph Joubert

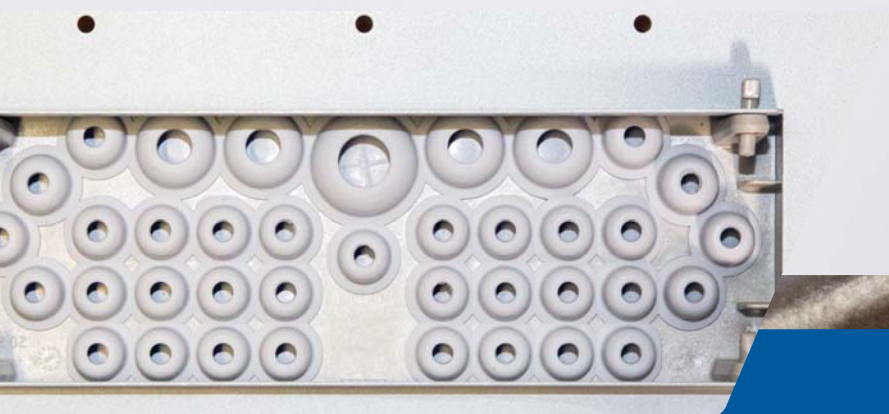

CABLARE DE 19" IP54



■ Dulapuri de cablare structurată pt. podea, IP54 Seria DSI



DSI428080

■ SCHRACK-INFO

Dulap de date de podea de 19" cu grad de protecție ridicat IP54. Construcție special protejată pentru medii dure cu mult praf. Utilizat frecvent în cazuri în care echipamentul instalat în dulap merită a fi protejat special și/sau echipamentele necesită protecție specială datorită condițiilor mediului ambiant (praf, umiditate), de ex. instalări în beciuri, poduri, hale de producție, depozite, etc.. Ușa față și panourile demontabile în lateral și spate permit un acces confortabil și facil la aparatele instalate în dulap. Opțional se poate instala o unitate de aer condiționat pe tavanul dulapului. În acest caz se va folosi un kit de instalare.

■ DATE TEHNICE


- Schelet din tablă de oțel sudat, vopsit în câmp electrostatic
- Culoare gri deschis RAL 7035, cadru albastru RAL 5005
- Gradul de protecție: IP 54
Toate ușile, panourile laterale și spate, de tavan și de bază sunt etanșate, ceea ce asigură o protecție împotriva prafului și umidității.
Dulapul este fără perforații pentru ventilație
- Răcire:
Răcire pasivă prin convecție prin panourile metalice ale structurii dulapului.
Răcire activă prin panouri de răcire DLTi. Pentru montaj este necesar un kit de instalare cu deflector, care poate fi pe lățime sau pe adâncime. Atenție: Nu toate combinațiile sunt posibile. Lista cu kiturile disponibile o găsiți la sfârșitul prezentului capitol.
- Panourile spate și laterale: fixate cu șurub de schelet și demontabile.
- Intrare cabluri: 300x100mm la bază și tavan. Acoperire cu câte un panou etanș. În fiecare set de montaj al DSI este inclus un panou orb pentru intrare cabluri. Metoda prin care cablurile intră în dulap trebuie să corespundă gradului de protecție IP împotriva prafului și umidității.
- Tavanul este pregătit pentru montajul unității DLTi folosind un set de montaj. La livrare deschiderea este acoperită cu un panou prins în șuruburi.
- Împământare:
 - Șurub împământare M8 plus set de împământare de 19" în partea din spate al dulapului.
 - Conectori FastOn pentru împământare pe toate panourile demontabile.
- Ușa față din sticlă securizată de 4mm, RAL7035. Mecanism de închidere în 3 puncte, cu mâner rotativ și semicilindru închizător. Semicilindrul este interschimbabil. Ușa se deschide la 180°. Balamale pe dreapta. Ușa nu poate fi inversată cu deschidere pe stânga.
- Variante disponibile la comandă specială:
 - Dulap cu ușă de sticlă cu balamale pe stânga.
 - Dulap cu ușă de tablă plină cu balamale pe dreapta sau pe stânga.
 - Dulap cu ușă spate de sticlă cu balamale pe dreapta sau pe stânga.
 - Dulap cu ușă spate de tablă plină cu balamale pe dreapta sau pe stânga.
 - Dulapuri de server pentru încărcare maximă de 1.300kg
- Șine verticale de 19" (4 piese): Galvanizate, ajustabile în adâncime.
- La dulapurile DSI de 800mm lățime, șinele verticale montate inițial la 19" pot fi fixate să asigure 21" sau 23".
- În dulapurile DSI cu adâncime de 1.000mm, este montată o pereche de șine la mijlocul adâncimii. Acestea ajută la montarea aparatelor cu adâncime mare împreună cu cele standard.

Dulapuri de cablare structurată pt. podea, IP54 Seria DSI

- Se poate instala un set de adaptare (DFSZDS01) pe șinele mijlocii, pentru a susține aparatele de adâncime medie din spate, sau aparatele adânci în mijloc.
- Setul de montaj conține:
 - 16 x piulițe elastice, șuruburi și șaibe M6.
 - 4x piciorușe pentru ajustare nivel.
- Gamă largă de accesorii (socluri, ventilatoare, tăvi fixe, patchpaneluri, organizatoare cablu, PDU-uri, uși, etc.).
- Dulapurile se livrează asamblate complet, montate pe paleți non-retur.

IP54

DIMENSIUNI

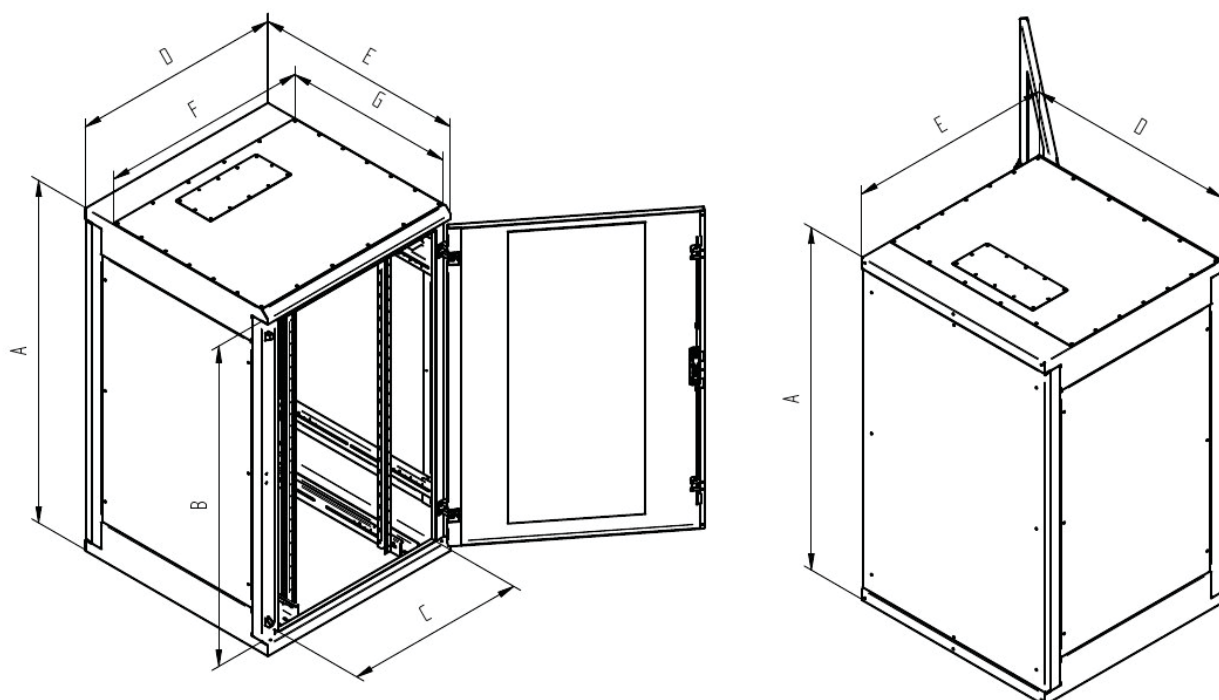


	A [mm]	B [mm]	C [mm]	D [mm]	E [mm]	1)	2)	3)	4)	5)	6)	7)	8)	9)	10)
DSI426060	1970	1868	487	600	600	400	IP54	35	37	510	575	-	-	90	83
DSI426010	1970	1868	487	600	1000	400	IP54	35	37	910	975	-	-	118	107
DSI428080	1970	1868	687	800	800	400	IP54	50	55	670	775	-	-	124	114
DSI428010	1970	1868	687	800	1000	400	IP54	50	55	870	975	-	-	142	128

- 1) Încărcare maximă sarcină distribuită uniform / kg
- 2) Grad de protecție
- 3) Distanța dintre profilul frontal de 19" în poziția cea mai din față și ușa de sticlă / mm
- 4) Distanța dintre profilul dorsal de 19" în poziția cea mai din spate și panoul spate / mm
- 5) Distanța maximă dintre profilele de 19" față/spate în dulapurile de podea / mm
- 6) Adâncime utilă maximă pentru aparatele instalate pe rafturi / mm
- 7) Unități predecupate de 19" în tavan.
- 8) Unități predecupate de 19" în fundul dulapului.
- 9) Masă brută / kg
- 10) Masă netă / kg

Dulapuri de cablare structurată pt. podea, IP54 Seria DSI

Dulapuri de cablare structurată pt. podea, IP54 Seria DSI

DESEN DIMENSIONAL MONTANT VERTICAL DE 19"

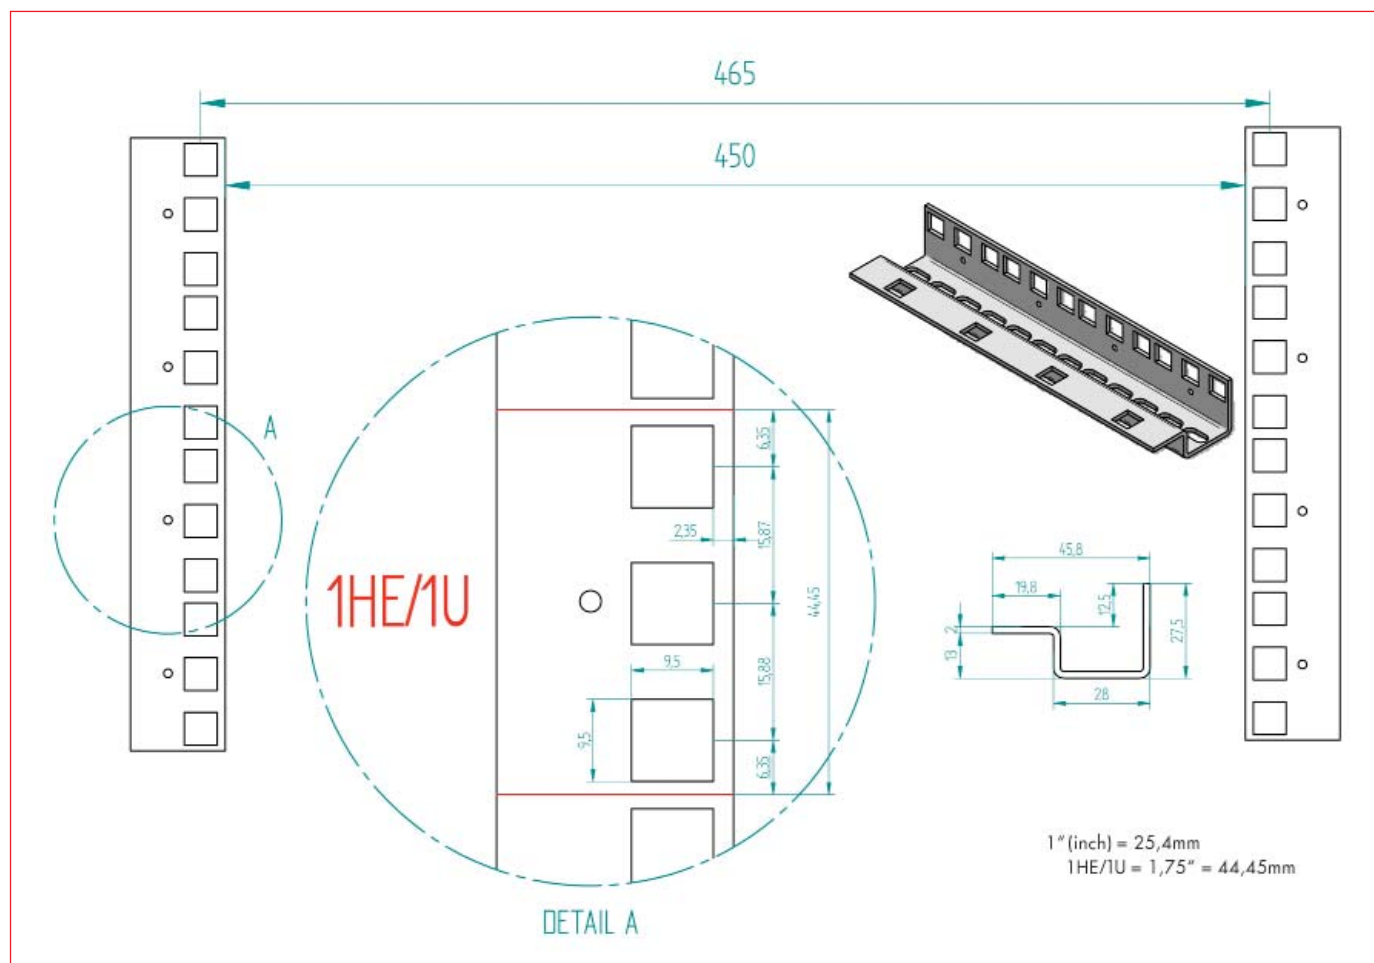

DESCRIERE	STOC	STORE	COD COMANDĂ
Dulap de cablare structurată pt. podea, IP54 600 x 600mm			
Dulap cablare structurată DSI 600x1970x600, 19", 42U, IP54			DSI426060
Dulap de cablare structurată pt. podea, IP54 600 x 1000mm			
Dulap cablare structurată DSI 600x1970x1000, 19", 42U, IP54			DSI426010
Dulap de cablare structurată pt. podea, IP54 800 x 800mm			
Dulap cablare structurată DSI 800x1970x800, 19", 42U, IP54			DSI428080
Dulap de cablare structurată pt. podea, IP54 800 x 1000mm			
Dulap cablare structurată DSI 800x1970x1000, 19", 42U, IP54			DSI428010

Accesorii



DLTI2000



DSOT1280



DFS14845-C



IU070126



DV900336-A



DBK14805



DAB34810



ASDRA400

DESCRIERE	STOC	STORE	COD COMANDĂ
-----------	------	-------	-------------

Aparate de climatizare

Cooler de tavan pt.dulapuri DSI 1.400 W, 575m ³ /h			DLTI1400
Cooler de tavan pt.dulapuri DSI 2.000 W, 860m ³ /h			DLTI2000
Cooler de tavan pt.dulapuri DSI 2.800 W, 860m ³ /h			DLTI2800
Cooler de tavan pt.dulapuri DSI 4.100 W, 1.450m ³ /h			DLTI4100

Kit de montaj pt.dulapuri IP54 600 x 600mm

Kit montaj pt. DLT1400/2000 în dulap DSI 600x600 pe lățime			DLTIZ66B1
--	--	--	-----------

Kituri de montaj pt.dulapuri IP54 600 x 1000mm

Kit montaj pt. DLT1400/2000 în dulap DSI 600x1000 pe adâncime			DLTIZ61T1
Kit montaj pt. DLT12800/4100 în dulap DSI 600x1000 pe adâncime			DLTIZ61T2
Kit montaj pt. DLT1400/2000 în dulap DSI 600x1000 pe lățime			DLTIZ61B1

Kituri de montaj pt.dulapuri IP54 800 x 800mm

Kit montaj pt. DLT1400/2000 în dulap DSI 800x800 pe adâncime			DLTIZ88T1
Kit montaj pt. DLT1400/2000 în dulap DSI 800x800 pe lățime			DLTIZ88B1
Kit montaj pt. DLT12800/4100 în dulap DSI 800x800 pe lățime			DLTIZ88B2

Kituri de montaj pt.dulapuri IP54 800 x 1000mm

Kit montaj pt. DLT1400/2000 în dulap DSI 800x1000 pe adâncime			DLTIZ81T1
Kit montaj pt. DLT12800/4100 în dulap DSI 800x1000 pe adâncime			DLTIZ81T2
Kit montaj pt. DLT1400/2000 în dulap DSI 800x1000 pe lățime			DLTIZ81B1
Kit montaj pt. DLT12800/4100 în dulap DSI 800x1000 pe lățime			DLTIZ81B2

Socluri

Profil adâncime soclu 600mm, H=120mm, pt. DS/DSZ/DSP, 1 pereche, RAL7035		DSOT1260
Profil adâncime soclu 800mm, H=120mm, pt. DS/DSZ/DSP, 1 pereche, RAL7035		DSOT1280
Profil adâncime soclu 1000mm, H=120mm, pt. DS/DSZ/DSP, 1 pereche, RAL7035		DSOT1210
Profil lățime soclu 600mm, H=120mm, pt. DS/DSZ/DSS/DSP, RAL7035		DSOF1260
Profil lățime soclu+intrare cablu 600mm, H=120mm, pt. DS/DSZ/DSS/DSP, RAL7035		DSOF1262
Profil lățime soclu+filtru 600mm, H=120mm, pt. DS/DSZ/DSS/DSP, RAL7035		DSOF1263
Profil lățime soclu 800mm, H=120mm, pt. DS/DSZ/DSS/DSP, RAL7035		DSOF1280
Profil lățime soclu+intrare cablu 800mm, H=120mm, pt. DS/DSZ/DSS/DSP, RAL7035		DSOF1282
Profil lățime soclu+filtru 800mm, H=120mm, pt. DS/DSZ/DSS/DSP, RAL7035		DSOF1283



Stoc depozit Viena





Stoc depozit București



Stoc Store Oradea, Sibiu, Timișoara

Accesorii

DESCRIERE	STOC	STORE	COD COMANDĂ
Tăvi			
Tavă fixă 19", A=150mm, sarcină 15kg, 1U, RAL7035			DFS14815-C
Tavă fixă 19", A=250mm, sarcină 15kg, 1U, RAL7035			DFS14825-C
Tavă fixă 19", A=350mm, sarcină 50kg, 1U, RAL7035			DFS14835-C
Tavă fixă 19", A=450mm, sarcină 80kg, 1U, RAL7035			DFS14845-C
Tavă fixă 19", A=550mm, sarcină 80kg, 1U, RAL7035			DFS14855-C
Tavă fixă 19", A=650mm, sarcină 80kg, 1U, RAL7035			DFS14865-C
Tavă fixă 19", A=750mm, sarcină 80kg, 1U, RAL7035			DFS14875-C
Tavă fixă 19", A=850mm, sarcină 80kg, 1U, RAL7035			DFS14885-C
Tavă fixă 19", A=150mm, sarcină 15kg, profil scund, RAL7035			DFS14815-A
Tavă fixă 19", A=250mm, sarcină 20kg, profil scund, RAL7035			DFS14825-A
Tavă fixă 19", A=350mm, sarcină 40kg, profil scund, RAL7035			DFS14835-A
Tavă fixă 19", A=450mm, sarcină 40kg, profil scund, RAL7035			DFS14845-A
Tavă fixă 19", A=550mm, sarcină 40kg, profil scund, RAL7035			DFS14855-A
Tavă fixă 19", A=650mm, sarcină 40kg, profil scund, RAL7035			DFS14865-A
Tavă fixă 19", A=750mm, sarcină 40kg, profil scund, RAL7035			DFS14875-A
Tavă fixă 19" pt. sarcină mare, A=450mm, 150kg, 1U, RAL7035			DFS4845-A
Tavă fixă 19" pt. sarcină mare, A=550mm, 150kg, 1U, RAL7035			DFS4855-A
Tavă fixă 19" pt. sarcină mare, A=650mm, 150kg, 1U, RAL7035			DFS4865-A
Tavă fixă 19" pt. sarcină mare, A=750mm, 150kg, 1U, RAL7035			DFS4875-A
Tavă fixă 19" pt. sarcină mare, A=850mm, 150kg, 1U, RAL7035			DFS4885-A
Set suport pt.profil mijlociu 19", în dulapuri DS/DSZ/DSI/DSS			DFSZDS01
Set suport 1U pentru profil mijlociu în dulapuri de 900/1000/1200mm adâncime			DFSZDS02
Module Multipriză pentru alimentare cu energie			
PDU 19", 9xSchuko, profil ALU 1U, cablu conexiune 2m, RAL7035			IU070114
PDU 19", 8xSchuko comutator On/Off, profil ALU 1U, cablu conexiune 2m, RAL7035			IU070124
PDU 19", 8xSchuko cu protecție la supratensiune, profil ALU 1U, cablu conexiune 2m, RAL7035			IU070126
PDU 19", 6xSchuko cu protecție la supratensiune și filtru frecvență, ALU 1U, cablu 2m, RAL7035			IU070118
PDU 19", 6xSchuko cu diferențial BO217516, profil ALU 1U, cablu conexiune 3m, RAL7035			IU070112
PDU IT Meter cu contor de energie integrat, 8xSchuko, 19", 1UH, aluminiu, RAL7035			HSMPE06
PDU 19", 12xIEC C13, profil ALU 1U, cablu conexiune 2m, negru			IU070116
PDU IT Meter cu contor de energie integrat, 12xC13, 19", 1UH, aluminiu, RAL7035			HSMPE308
PDU 19", 8xSchuko, profil PVC 1,25U, cablu conexiune 2m, RAL7035			IU070109
PDU 19", 7xSchuko, comutator On/Off, profil PVC 1,25U, cablu conexiune 2m, RAL7035			IU070107-B
PDU 19", 7xSchuko cu protecție la supratensiune, profil PVC 1,25U, cablu conexiune 2m, RAL7035			IU070113
PDU 19", 8xUTE, profil PVC 1,25U, cablu conexiune 2m, RAL7035			IU070110
PDU 19", 7xUTE comutator On/Off, profil PVC 1,25U, cablu conexiune 2m, RAL7035			IU070111
PDU IT Meter cu contor de energie integrat, 8xUTE, 19", 1UH, aluminiu, RAL7035			HSMPEU06
Organizare cabluri			
Organizator cabluri 19", 1U cu 5 inele de plastic mari 40x83mm			DBK14805
Organizator cabluri cu 5 inele mari + decupaj pt.intrare cabluri, 40x83mm, 1U, RAL7035			DBK14806
Organizator cabluri 19", 1U cu 5 inele metalice mari 80x40mm			DBC14805
Șină suport de 19" pt. cabluri, 1U, RAL7035			DBO14200
Organizator metalic de cabluri 80x80mm, pt. montaj pe șină de 19"			DBKO8080
Organizator cabluri vertical pt.DS/DSZ/DSI, lățime=800mm, 42U			DSKV4280
Organizator cabluri vertical pt.DS/DSZ/DSI, lățime=800mm, 45U			DSKV4580
Colier cablu 100x2,5mm, transparent, 1 set= 25buc.			HSERZKB025
Corpuri de iluminat			
Corp iluminat pentru dulap 19", montaj cu magnet sau cu șurub			DV900330-A
Corp de iluminat cu LED (clasa A) pentru dulap 19", montaj cu magnet sau cu șurub			DV900336-A

Accesorii


DESCRIERE	STOC	STORE	COD COMANDĂ
Corpuri de iluminat			
Comutator pentru poziție ușă			ASDSW010
Cablu pt.corp iluminat cod DV90033x-A			DV900332
Modul suport 19" cu plastron și șină pentru aparate modulare			
Suport 19" pt. aparat modular, cu plastron decupat, 3U, RAL7035			DAB34810
Suport 19" pt. aparat modular, cu plastron decupat și mască spate, 3U, RAL7035			DAB34811
Buzunar documente			
Suport documentație, autoadeziv, A4			ASDRA400
Accesorii			
Etichete de numerotare autoadezive 47U			DSPROFNU
Set 50 bucăți șurub+piuliță+șabă pt. fixare profil 19"			DSSRA050




Aparate de climatizare cu montaj în tavan



DLT11400



DLT11400



DLT11400

SCHRACK-INFO

Pentru managementul activ al temperaturii din interiorul dulapului de date DSI, oferim unități de aer condiționat cu montaj pe tavanul dulapului. Unitatea compactă de control al climatului DLT1 este proiectată pentru a răci echipamentele instalate în dulapul DSI. Aceste unități de climatizare pot fi folosite atât în mediu industrial cât și în birouri, datorită posibilității reglării vitezei de rotație a ventilatorului din circuitul de răcire al compresorului. Unitatea de climatizare reglează viteza de rotație a ventilatorului, care este principala sursă de zgomot. Aceasta are un efect foarte pozitiv în reducerea zgomotului atunci când nu este necesară capacitatea maximă de răcire.

Unitatea de climatizare dispune de două circuite pentru fluxul de aer:

- 1.) Circuitul intern ce răcește echipamentele instalate în dulap și care se termină într-un schimbător de căldură
- 2.) Un circuit de răcire controlat de compresor, ce răcește schimbătorul de căldură cu un flux de aer.

Datorită acestei construcții aerul exterior nu se amestecă cu aerul din interiorul dulapului. Astfel umiditatea din interiorul dulapului nu crește.

Este foarte important ca unitatea de climatizare să se monteze corect luând în considerare temperatura și umiditatea mediului ambiant. Valori ale umidității necorespunzătoare pot cauza apariția de condens pe aparat sau de gheață în interiorul unității de climatizare, ce pot duce la defectarea aparatului. Umiditatea crește în deosebi în cazul în care ușa dulapului este uitată deschisă și unitatea de climatizare continuă să funcționeze. Pentru a evita acest fenomen, se recomandă instalarea unui întreruptor de poziție ușă ce oprește compresorul atunci când se deschide ușa.

Modulul de control al unității de climatizare, ce include și termostatul, poate fi montat în două locuri diferite pe aparat.. Astfel asigurăm ca afișorul să fie vizibil din față indiferent dacă unitatea de climatizare este montată pe lung sau pe lat.

Depinzând de dimensiunile dulapului și unității de climă, două moduri de instalare sunt posibile. Se va folosi kitul de instalare potrivit.

- 1.) Instalarea unității de climatizare pe adâncime: Aerul rece se introduce în dulap prin partea frontală iar aerul cald este extras prin spate.
- 2.) Instalarea unității de climatizare pe lățime: Aerul rece se introduce în dulap prin partea din dreapta iar aerul cald este extras prin partea stângă.

Pentru ca unitatea de climatizare să funcționeze corect este necesar să se asigure un debit corespunzător de aer și ca temperatura acestuia să fie potrivită. Pentru mai multe informații vă rugăm studiați manualul ce însoțește aparatul livrat.

DATE TEHNICE

CONDIȚII DE OPERARE

Unitățile de răcire DLT1 sunt destinate a fi instalate în poziție orizontală în tavanul tablourilor de podea. Este obligatoriu ca transportul și montarea acestora să se realizeze în poziția orizontală. Oferim kituri de instalare pentru dulapurile DSI, ce etanșează între unitatea de răcire și corpul dulapului și care dirijează aerul rece în interiorul dulapului.

Unitatea conține o tavă pentru colectarea condensului din incinta răcită, urmată de o tavă din care se evaporă condensul spre mediul exterior.

În cazuri neregulate în care se acumulează mult condens (se întâmplă atunci când umiditatea aerului este foarte mare, temperatura din dulap este scăzută, ușa dulapului a fost uitată deschisă...) este necesară instalarea unui tub de siguranță ce va drena apa în afara dulapului.

Mediul ambiant:

Temperatură minimă mediu ambiant la funcționare: +20 °C

Temperatură maximă mediu ambiant la funcționare: +50 °C

Valori reglabile de temperatură: 25 – 45 °C

Recomandări:

Pentru a utiliza un timp îndelungat echipamentul, se recomandă setarea următorilor parametri pentru interiorul dulapului.

Limita de temperatură: de la +10 la + 40 °C

Umiditate relativă: 30 – 90 %

Temperatura suprafețelor echipamentelor din interiorul dulapului nu trebuie să scadă sub punctul de rouă.

Unitatea de răcire se poate instala pe dulap în așa fel încât să asigure necesarul de aer rece pentru echipamentul folosit.

În tavanul dulapurilor DSI se află o deschidere, care necesită folosirea unui kit de instalare. Kiturile sunt disponibile în variante pe adâncime sau

Aparate de climatizare cu montaj în tavan

pe lăţime, depinzând de dimensiunile dulapului şi unităţii de răcire alese. La instalarea pe adâncime fluxul de aer rece/cald se va deplasa pe lângă faţa/spatele dulapului. La instalarea pe lăţime fluxul de aer rece/cald se va deplasa pe lângă lateralele dulapului.

INSTALARE:


Pentru a instala o unitate de răcire pe un dulap DSI este necesar un kit de montaj.

Este un panou metalic ce se fixează cu şuruburi pe deschiderea din tavanul dulapului, unde este necesară montarea unităţii de răcire.

Dimensiunile tuturor adaptoarelor sunt date în tabelul de la sfârşitul acestui capitol.

Panoul de control se poate instala în 2 poziţii depinzând de modul în care a fost instalată unitatea de răcire, pe adâncime sau pe lăţime.

DIMENSIUNI

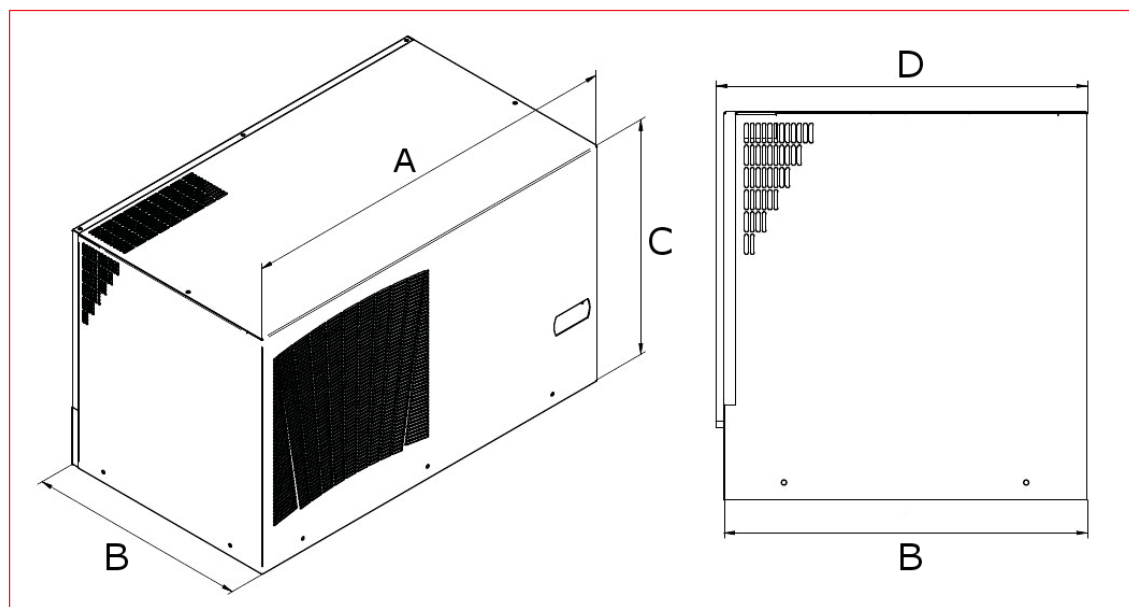

	A [mm]	B [mm]	C [mm]	D [mm]
DLTI1400	600	408	450	415
DLTI2000	600	408	450	415
DLTI2800	800	458	485	465
DLTI4100	800	458	485	465

DESCRIERE	STOC	STORE	COD COMANDĂ
Aparate de climatizare cu montaj în tavan			
Cooler de tavan pt.dulapuri DSI 1.400 W, 575m ³ /h			DLTI1400
Cooler de tavan pt.dulapuri DSI 2.000 W, 860m ³ /h			DLTI2000
Cooler de tavan pt.dulapuri DSI 2.800 W, 860m ³ /h			DLTI2800
Cooler de tavan pt.dulapuri DSI 4.100 W, 1.450m ³ /h			DLTI4100
Dulapuri de cablare structurată pt. podea IP54			
Dulap cablare structurată DSI 600x1970x600, 19", 42U, IP54			DSI426060
Dulap cablare structurată DSI 600x1970x1000, 19", 42U, IP54			DSI426010
Dulap cablare structurată DSI 800x1970x800, 19", 42U, IP54			DSI428080
Dulap cablare structurată DSI 800x1970x1000, 19", 42U, IP54			DSI428010
Kit de montaj pt.dulapuri IP54 600 x 600mm			
Kit montaj pt. DLT1400/2000 în dulap DSI 600x600 pe lăţime			DLTIZ66B1
Kituri de montaj pt.dulapuri IP54 600 x 1000mm			
Kit montaj pt. DLT1400/2000 în dulap DSI 600x1000 pe adâncime			DLTIZ61T1
Kit montaj pt. DLT12800/4100 în dulap DSI 600x1000 pe adâncime			DLTIZ61T2
Kit montaj pt. DLT1400/2000 în dulap DSI 600x1000 pe lăţime			DLTIZ61B1
Kituri de montaj pt.dulapuri IP54 800 x 800mm			
Kit montaj pt. DLT1400/2000 în dulap DSI 800x800 pe adâncime			DLTIZ88T1
Kit montaj pt. DLT1400/2000 în dulap DSI 800x800 pe lăţime			DLTIZ88B1
Kit montaj pt. DLT12800/4100 în dulap DSI 800x800 pe lăţime			DLTIZ88B2

Aparate de climatizare cu montaj în tavan

DESCRIERE	STOC	STORE	COD COMANDĂ
Kituri de montaj pt.dulapuri IP54 800 x 1000mm			
Kit montaj pt. DLT11400/2000 în dulap DSI 800x1000 pe adâncime			DLTIZ81T1
Kit montaj pt. DLT12800/4100 în dulap DSI 800x1000 pe adâncime			DLTIZ81T2
Kit montaj pt. DLT11400/2000 în dulap DSI 800x1000 pe lățime			DLTIZ81B1
Kit montaj pt. DLT12800/4100 în dulap DSI 800x1000 pe lățime			DLTIZ81B2

„Un stil greșit duce la o idee imperfectă.”


Jules Renard



DULAPURI DE PROCES

„Lucrurile sunt din popor, stilul aparține omului însuși.”

George Louis Leclerc Graf de Buffon

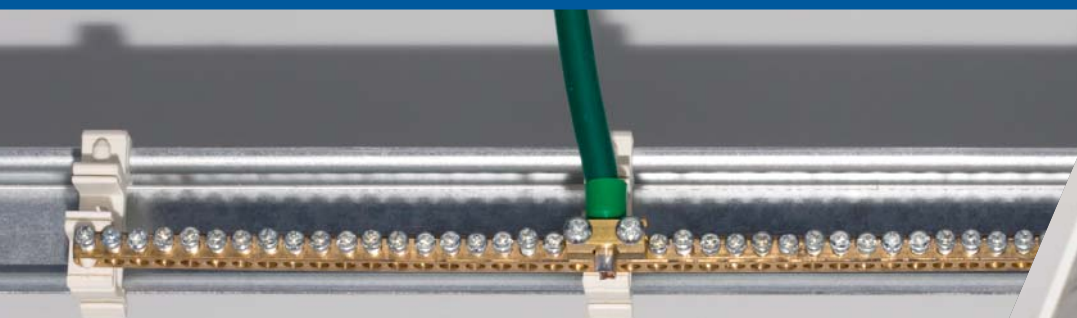

CONTROL DE 19"



Dulap de date industrial, IP30 Seria DSP



DSP376063

SCHRACK-INFO

Dulapuri pentru control proces cu elemente de intrare și afișor sau calculatoare cu tastatură, mouse și monitor. Se utilizează în aplicații unde nu se necesită protecție împotriva prafului și umidității, de ex. în medii tip birou (curate, fără praf) sau similare. Aparatele montate în dulap sunt deseori echipamente principale sau secundare de control proces la producție de mașini sau fabrici. Fante de aerisire în tavan și la bază pentru ventilație naturală. Ventilație forțată prin instalarea de grupe de ventilatoare opționale. Accesul cu cabluri în dulap este facilitat prin numeroase fante prevăzute în carcasă și în soclul opțional dedicat. Dulapul dispune de un compartiment blocabil cu cheia pentru a împiedica accesul neautorizat.

DATE TEHNICE

- Schelet din tablă de oțel sudat, vopsit în câmp electrostatic
- Culoare gri deschis RAL 7035, cadru albastru RAL 5005
- Gradul de protecție: IP 30
Fante în tavan și la bază.
Pregătit pentru intrare cabluri și instalare unități de ventilare.
- Răcire:
Răcire pasivă prin fante de ventilație.
Răcire activă prin instalare unități de ventilare de tavan DLT4480x-A.
- Pereți laterali detașabili și blocabili cu cheie.
- Opțiuni pentru intrare cabluri:
În tavan: pentru protecție împotriva prafului recomandăm folosirea panoului DBK24800.
Prin panoul spate.
Baza: îmbunătățită prin folosirea soclurilor opționale DOT1260 + DSOF126x.
- Tavan: un decupaj de 8U, acoperit flexibil cu măști oarbe 1 x 4U și 2 x 2U.
- Opțiuni pentru instalare în tavan:
1x unitate ventilator 4U (DLT44801-A, DLT44802-A, DLT44803-A) și 1x sau 2x (în direcții opuse) panou acces cabluri cu perii 2U (DBK24800).
2x unitate ventilator 4U (DLT44801-A, DLT44802-A, DLT44803-A). Acces cabluri prin panoul spate sau panoul de bază.
1x unitate ventilator 8U (DLT44806-A). Acces cabluri prin panoul spate sau panoul de bază.
- Compartimente: 3
Separarea compartimentelor superioare și inferioare prin tăvi preinstalate glisante de 350 mm pentru tastatură și mouse.
Ghidaj pentru cabluri în partea din spate a dulapului.
Aranjarea cablurilor pe verticală se realizează cu ajutorul organizatoarelor DBKO8080.
- Compartimentul inferior:
Folosit pentru stocarea unităților de control sau PC.
- 21U / 934 mm.
Ușă metalică plină RAL 7035. Mâner rotativ pregătit pentru cilindru închizător semicilindric. Semicilindrul închizător (cu cod comandă: DV900333 / DV900335) se comandă separat. Ușa se deschide la 180°. Balamalele sunt pe dreapta.
Două perechi de șine verticale de 19", 21U. Ajustabile continuu pe adâncime.

Dulap de date industrial, IP30 Seria DSP

- Compartimentul mijlociu:

Folosit pentru instrumente de input sau tastatură și mouse.

- 4U / 178 mm.

Ușă metalică plină RAL 7035, închidere prin rabatare, zăvor simplu.

Tavă glisantă lățime=460 mm, adâncime=350 mm pentru tastatură și mouse. Adâncime utilă cu tava trasă complet: 240 mm.

Tavă pentru mouse de lățime=150 mm, adâncime=170 mm se deschide de sub partea dreaptă a tăvii pentru tastatură.

Tastatura și mouse-ul nu sunt incluse.

- Compartimentul superior:

Folosit pentru afișor sau monitor.

- 12U / 534 mm.

Ușă transparentă din sticlă securizată 4 mm inclusiv mecanism de închidere, pregătită pentru broască semicilindrică. Broasca (cod comandă: DV900333 / DV900335) nu este inclusă. Ușa se deschide la 180°. Balamalele sunt pe dreapta. Două perechi de șine verticale de 19", 21U. Ajustabile continuu pe adâncime.

Opțional echipabil cu tăvi fixe de 350 mm (DFS14835-C), 450 mm (DFS14845-C) sau 550 mm (DFS14855-C) adâncime pentru a susține afișorul sau monitorul.


- Împământare:

- Șurub împământare M8 plus set de împământare de 19" în partea din spate al dulapului.

- Conectori FastOn pentru împământare pe toate panourile demontabile

IP30

DIMENSIUNI

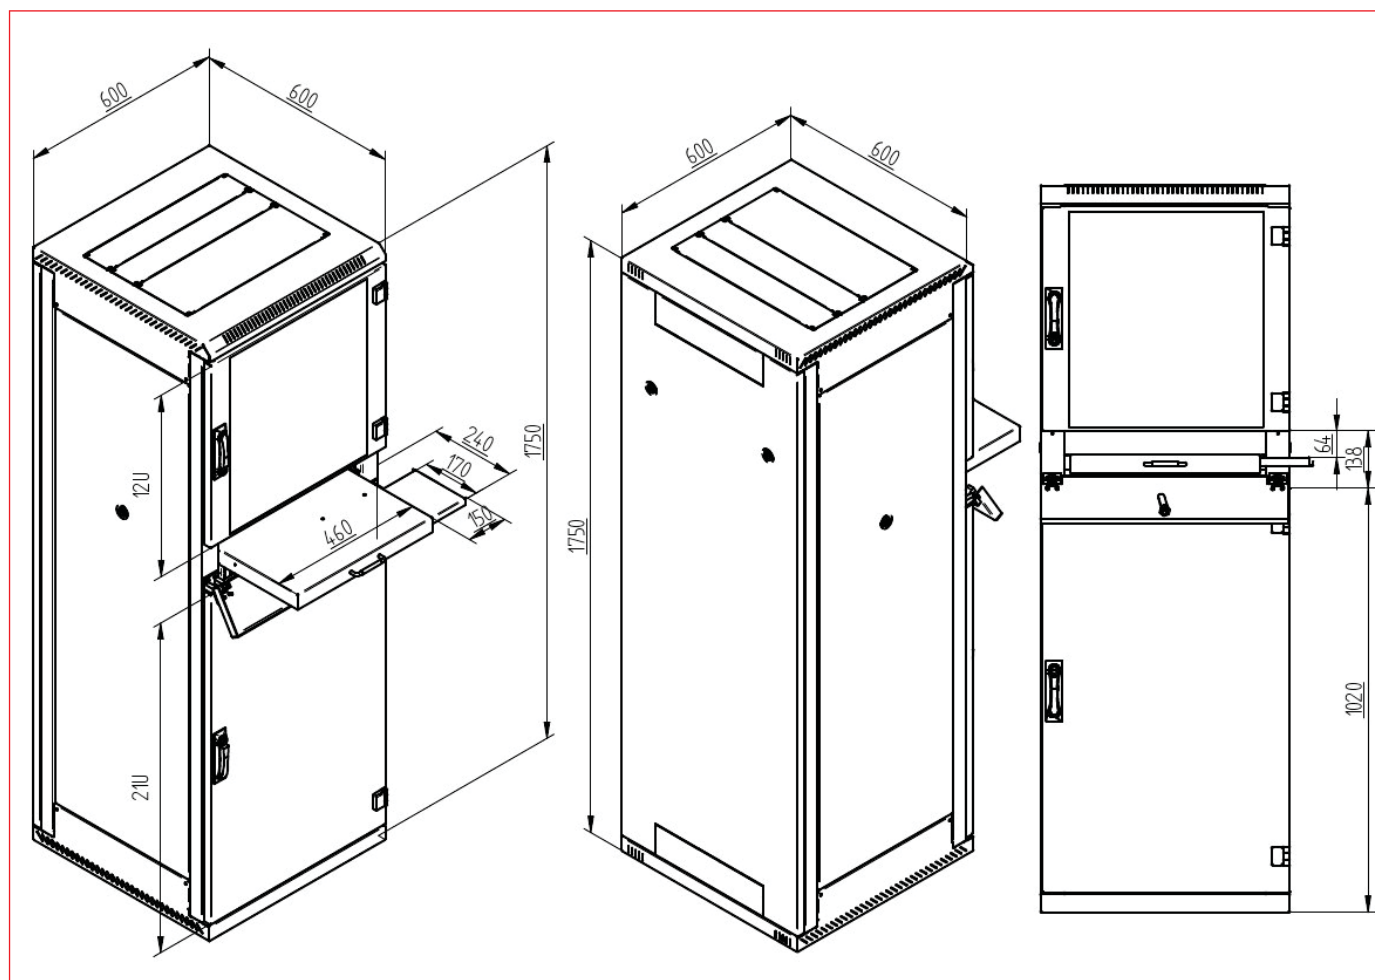


	Sarcină maximă / kg	Grad de protecție	Masă brută / kg	Masă netă / kg
DSP376063	400	IP30	79	72

Dulap de date industrial, IP30 Seria DSP

■ Dulap de date industrial, IP30 Seria DSP

■ DESEN DIMENSIONAL MONTANT VERTICAL DE 19"

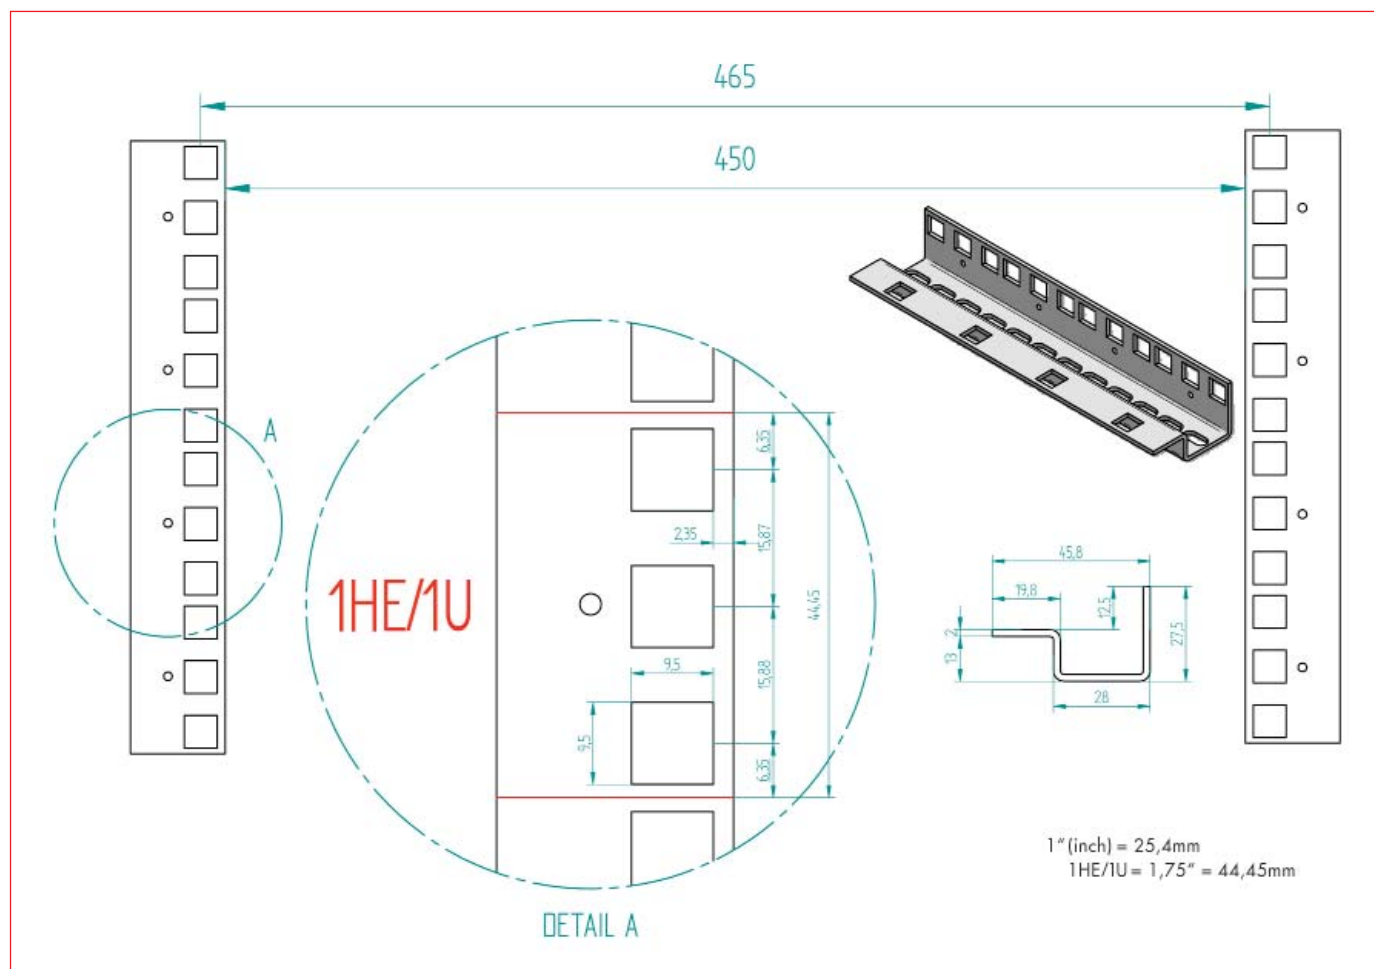

DESCRIERE	STOC	STORE	COD COMANDĂ
Dulap de date industrial, IP30 Seria DSP			
Dulap cablare structurată 37UV 600x600mm IP30			DSP376063

Accesorii



DFS14845-C



IU070126



DBK14805



DAB34810

DESCRIERE	STOC	STORE	COD COMANDĂ
-----------	------	-------	-------------

Tăvi

Tavă fixă 19", A=150mm, sarcină 15kg, 1U, RAL7035			DFS14815-C
Tavă fixă 19", A=250mm, sarcină 15kg, 1U, RAL7035			DFS14825-C
Tavă fixă 19", A=350mm, sarcină 50kg, 1U, RAL7035			DFS14835-C
Tavă fixă 19", A=450mm, sarcină 80kg, 1U, RAL7035			DFS14845-C
Tavă fixă 19", A=550mm, sarcină 80kg, 1U, RAL7035			DFS14855-C
Tavă fixă 19", A=150mm, sarcină 15kg, profil scund, RAL7035			DFS14815-A
Tavă fixă 19", A=250mm, sarcină 20kg, profil scund, RAL7035			DFS14825-A
Tavă fixă 19", A=350mm, sarcină 40kg, profil scund, RAL7035			DFS14835-A
Tavă fixă 19", A=450mm, sarcină 40kg, profil scund, RAL7035			DFS14845-A
Tavă fixă 19", A=550mm, sarcină 40kg, profil scund, RAL7035			DFS14855-A
Tavă fixă 19" pt. sarcină mare, A=450mm, 150kg, 1U, RAL7035			DFS14845-A
Tavă fixă 19" pt. sarcină mare, A=550mm, 150kg, 1U, RAL7035			DFS14855-A

Panouri de tavan cu ventilatoare

Unitate de tavan cu 1 ventilator și termostat 19", 4U, RAL7035			DLT44801-A
Unitate de tavan cu 2 ventilatoare și termostat 19", 4U, RAL7035			DLT44802-A
Unitate de tavan cu 3 ventilatoare și termostat 19", 4U, RAL7035			DLT44803-A
Unitate de tavan cu 6 ventilatoare și termostat 19", 8U, RAL7035			DLT44806-A

Socluri

Profil adâncime soclu 600mm, H=120mm, pt. DS/DSZ/DSP, 1 pereche, RAL7035			DSOT1260
Profil lățime soclu 600mm, H=120mm, pt. DS/DSZ/DSS/DSP, RAL7035			DSOF1260
Profil lățime soclu perforat 600mm, H=120mm, pt. DS/DSZ/DSS/DSP, RAL7035			DSOF1261
Profil lățime soclu+intrare cablu 600mm, H=120mm, pt. DS/DSZ/DSS/DSP, RAL7035			DSOF1262
Profil lățime soclu+filtru 600mm, H=120mm, pt. DS/DSZ/DSS/DSP, RAL7035			DSOF1263

Module Multipriză pentru alimentare cu energie

PDU 19", 9xSchuko, profil ALU 1U, cablu conexiune 2m, RAL7035			IU070114
PDU 19", 8xSchuko comutator On/Off, profil ALU 1U, cablu conexiune 2m, RAL7035			IU070124
PDU 19", 8xSchuko cu protecție la supratensiune, profil ALU 1U, cablu conexiune 2m, RAL7035			IU070126
PDU 19", 6xSchuko cu protecție la supratensiune și filtru frecvență, ALU 1U, cablu 2m, RAL7035			IU070118
PDU 19", 6xSchuko cu diferențial BO217516, profil ALU 1U, cablu conexiune 3m, RAL7035			IU070112
PDU IT Meter cu contor de energie integrat, 8xSchuko, 19", 1UH, aluminiu, RAL7035			HSMPE06
PDU 19", 12xIEC C13, profil ALU 1U, cablu conexiune 2m, negru			IU070116
PDU IT Meter cu contor de energie integrat, 12xC13, 19", 1UH, aluminiu, RAL7035			HSMPE308
PDU 19", 8xSchuko, profil PVC 1,25U, cablu conexiune 2m, RAL7035			IU070109
PDU 19", 7xSchuko, comutator On/Off, profil PVC 1,25U, cablu conexiune 2m, RAL7035			IU070107-B
PDU 19", 7xSchuko cu protecție la supratensiune, profil PVC 1,25U, cablu conexiune 2m, RAL7035			IU070113
PDU 19", 8xUTE, profil PVC 1,25U, cablu conexiune 2m, RAL7035			IU070110
PDU 19", 7xUTE comutator On/Off, profil PVC 1,25U, cablu conexiune 2m, RAL7035			IU070111
PDU IT Meter cu contor de energie integrat, 8xUTE, 19", 1UH, aluminiu, RAL7035			HSMPEU06

Organizare cabluri

Organizator cabluri 19", 1U cu 5 inele de plastic mari 40x83mm			DBK14805
--	--	--	----------



Stoc depozit Viena



Stoc depozit București



Stoc Store Oradea, Sibiu, Timisoara

Accesorii

DESCRIERE	STOC	STORE	COD COMANDĂ
Organizare cabluri			
Organizator cabluri cu 5 inele mari + decupaj pt.intrare cabluri, 40x83mm, 1U, RAL7035			DBK14806
Organizator cabluri 19", 1U cu 5 inele metalice mari 80x40mm			DBC14805
Șină suport de 19" pt. cabluri, 1U, RAL7035			DBO14200
Organizator metalic de cabluri 80x80mm, pt. montaj pe șină de 19"			DBKO8080
Colier cablu 100x2,5mm, transparent, 1 set= 25buc.			HSERZKB025
Corpuri de iluminat			
Corp iluminat pentru dulap 19", montaj cu magnet sau cu șurub			DV900330-A
Corp de iluminat cu LED (clasa A) pentru dulap 19", montaj cu magnet sau cu șurub			DV900336-A
Comutator pentru poziție ușă			ASDSW010
Adaptor montaj întreruptor ASDSW în dulapuri DS-, DSZ-, DSS			DSADA001
Cablu pt.corp iluminat cod DV90033x-A			DV900332
Modul suport 19" cu plastron și șină pentru aparate modulare			
Suport 19" pt. aparată modular, cu plastron decupat, 3U, RAL7035			DAB34810
Suport 19" pt. aparată modular, cu plastron decupat și mască spate, 3U, RAL7035			DAB34811
Buzunar documente			
Suport documentație, autoadeziv, A4			ASDRA400
Zăvor semicilindric			
Încuietore cu butuc semi-cilindric EK 333 + 1 cheie			DV900333
Cheie de rezervă 333 pentru încuietore DV900333			DV900334
Zăvor cilindric + cheie personalizată			DV900335
Accesorii			
Etichete de numerotare autoadezive 47U			DSPROFNU
Set 50 bucăți șurub+piuliță+șabă pt. fixare profil 19"			DSSRA050

Dulap de date industrial, IP54 Seria DSP



DSP376065

SCHRACK-INFO

Dulapuri pentru control proces cu elemente de intrare și afișor sau calculatoare cu tastatură, mouse și monitor. Se utilizează în aplicații unde se necesită protecție împotriva prafului și umidității, de ex. hale de producție, depozite sau similare. Construcție specială pentru medii dure cu mult praf. Echipamentul instalat în dulap merită a fi protejat special și/sau echipamentele necesită protecție specială datorită condițiilor mediului ambiant (praf, umiditate). Aparatele montate în dulap sunt deseori echipamente principale sau secundare de control proces la producție de mașini sau fabrici. Disponibilitatea cea mai bună a echipamentului de fabricație se obține datorită protecției speciale a echipamentului instalat (stația de control) împotriva prafului și umidității (grad de protecție IP54). Se evită defectarea echipamentului de control proces datorat prafului și umidității. Dulapul dispune de un compartiment blocabil cu cheia pentru a împiedica accesul neautorizat.

DATE TEHNICE

- Schelet din tablă de oțel sudat, vopsit în câmp electrostatic
- Culoare gri deschis RAL 7035, cadru albastru RAL 5005
- Gradul de protecție: IP 54
Toate ușile, panourile laterale și spate, de tavan și de bază sunt etanșate, ceea ce asigură o protecție împotriva prafului și umidității.
Dulapul este fără perforații pentru ventilație
Răcire pasivă prin convecție prin panourile metalice ale structurii dulapului.
- Panourile spate și laterale: fixate cu șuruburi de schelet. Demontabile.
- Împământare:
 - Șurub împământare M8 plus set de împământare de 19" în partea din spate al dulapului.
 - Conectori FastOn pentru împământare pe toate panourile demontabile.
- Compartimente: 3
Separarea compartimentelor superioare și inferioare prin tăvi preinstalate glisante de 350 mm pentru tastatură și mouse.
Ghidaj pentru cabluri în partea din spate a dulapului.
Aranjarea cablurilor pe verticală se realizează cu ajutorul organizatoarelor DBKO8080.
- Compartimentul inferior:
 - Folosit pentru stocarea unităților de control sau PC.
 - 21U / 934 mm.
 - Ușă metalică plină RAL 7035. Mâner rotativ pregătit pentru cilindru închizător semicilindric. Semicilindrul închizător (cu cod comandă: DV900333 / DV900335) se comandă separat. Ușa se deschide la 180°. Balamalele sunt pe dreapta.
 - Două perechi de șine verticale de 19", 21U. Ajustabile continuu pe adâncime.
- Compartimentul mijlociu:
 - Folosit pentru instrumente de input sau tastatură și mouse.
 - 4U / 178 mm.
 - Ușă metalică plină RAL 7035, închidere prin rabatare, zăvor simplu.
 - Tavă glisantă lățime=460 mm, adâncime=350 mm pentru tastatură și mouse. Adâncime utilă cu tava trasă complet: 240 mm.
 - Tavă pentru mouse de lățime=150 mm, adâncime=170 mm se deschide de sub partea dreaptă a tăvii pentru tastatură.
 - Tastatura și mouse-ul nu sunt incluse.
- Compartimentul superior
 - Folosit pentru afișor sau monitor.
 - 12U / 534 mm.

■ Dulap de date industrial, IP54 Seria DSP


Ușa transparentă din sticlă securizată 4 mm inclusiv mecanism de închidere, pregătită pentru broască semicilindrică. Broasca (cod comandă: DV900333 / DV900335) nu este inclusă. Ușa se deschide la 180°. Balamalele sunt pe dreapta. Două perechi de șine verticale de 19", 21U. Ajustabile continuu pe adâncime.

Opțional echipabil cu tăvi fixe de 350 mm (DFS14835-C), 450 mm (DFS14845-C) sau 550 mm (DFS14855-C) adâncime pentru a susține afișorul sau monitorul.

- Setul de montaj conține: 16 x piulițe elastice, șuruburi și șaibe M6.
- Gamă largă de accesorii (tăvi fixe, patchpaneluri, organizatoare cablu, PDU-uri, lămpi, etc.).
- Dulapurile se livrează asamblate complet, montate pe paleți non-retur.


IP54

■ DIMENSIUNI

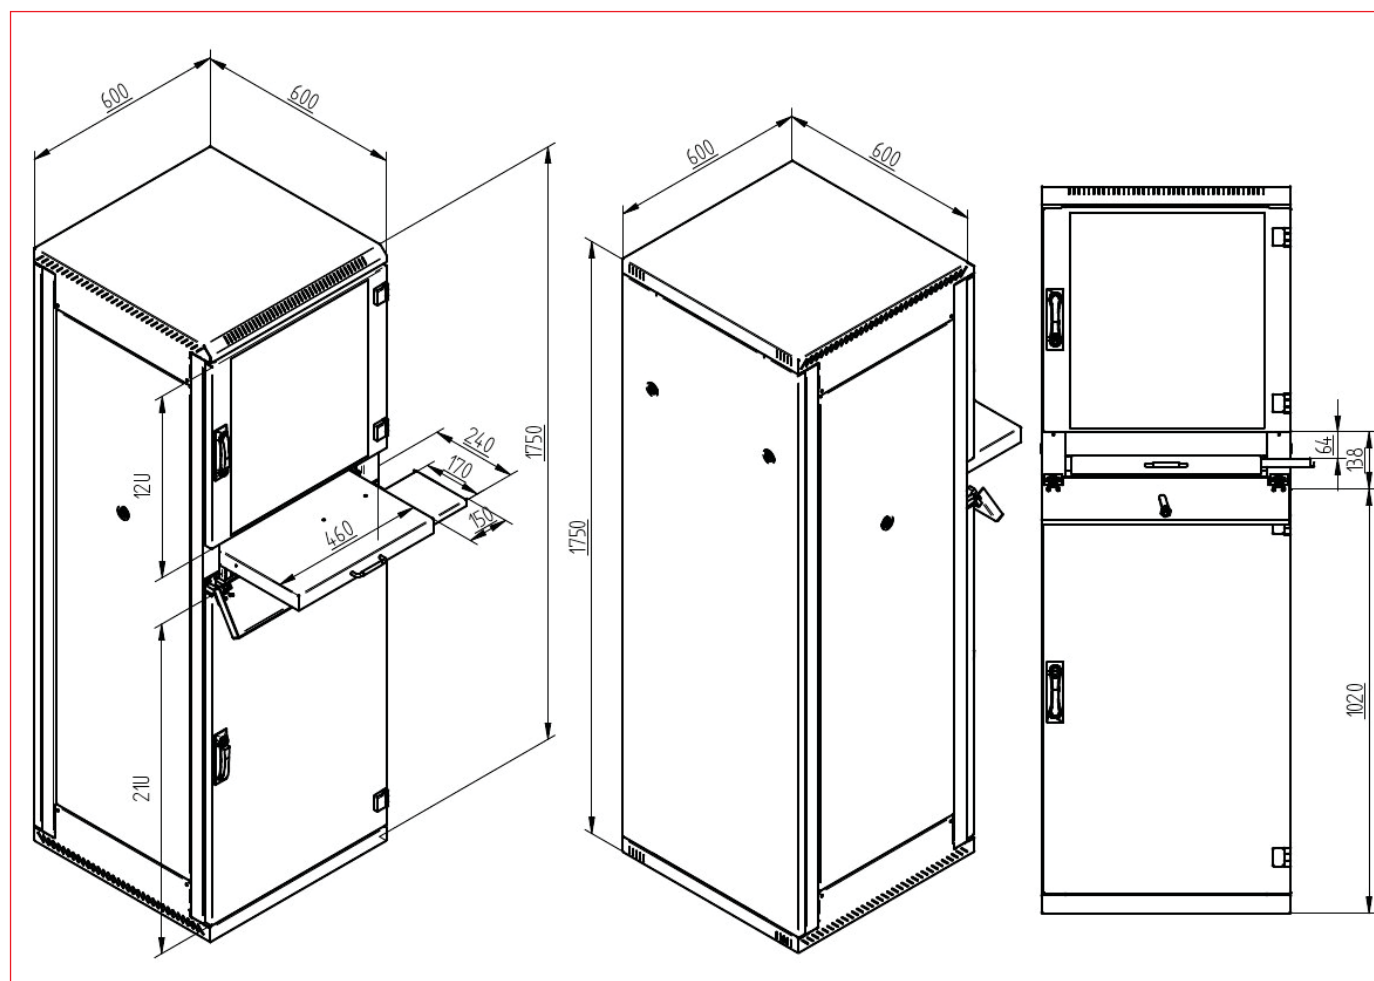

	Sarcină maximă / kg	Grad de protecție	Masă brută / kg	Masă netă / kg
DSP376065	400	IP30	92	85

- Dulap de date industrial, IP54 Seria DSP
- DESEN DIMENSIONAL MONTANT VERTICAL DE 19"

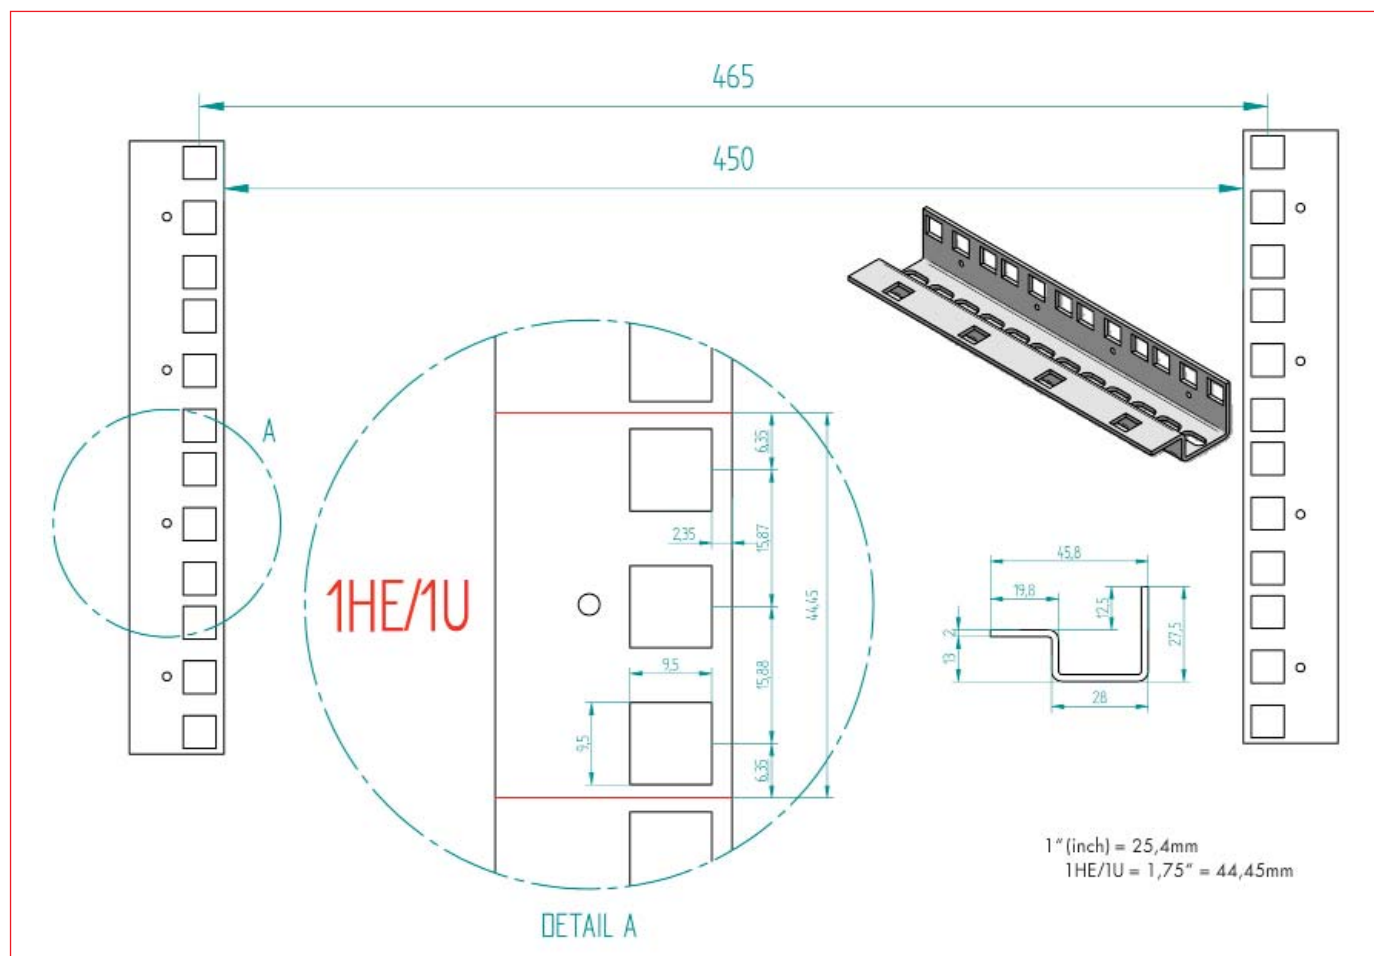

DESCRIERE	STOC	STORE	COD COMANDĂ
Dulap de date industrial, IP54 Seria DSP			
Dulap cablare structurată 37UV 600x600mm IP54			DSP376065



Accesorii



DFS14845-C



IU070126




DBK14805



DAB34810

DESCRIERE	STOC	STORE	COD COMANDĂ
Tăvi			
Tavă fixă 19", A=150mm, sarcină 15kg, 1U, RAL7035			DFS14815-C
Tavă fixă 19", A=250mm, sarcină 15kg, 1U, RAL7035			DFS14825-C
Tavă fixă 19", A=350mm, sarcină 50kg, 1U, RAL7035			DFS14835-C
Tavă fixă 19", A=450mm, sarcină 80kg, 1U, RAL7035			DFS14845-C
Tavă fixă 19", A=550mm, sarcină 80kg, 1U, RAL7035			DFS14855-C
Tavă fixă 19", A=150mm, sarcină 15kg, profil scund, RAL7035			DFS14815-A
Tavă fixă 19", A=250mm, sarcină 20kg, profil scund, RAL7035			DFS14825-A
Tavă fixă 19", A=350mm, sarcină 40kg, profil scund, RAL7035			DFS14835-A
Tavă fixă 19", A=450mm, sarcină 40kg, profil scund, RAL7035			DFS14845-A
Tavă fixă 19", A=550mm, sarcină 40kg, profil scund, RAL7035			DFS14855-A
Tavă fixă 19" pt. sarcină mare, A=450mm, 150kg, 1U, RAL7035			DFS14845-A
Tavă fixă 19" pt. sarcină mare, A=550mm, 150kg, 1U, RAL7035			DFS14855-A
Socli			
Profil adâncime soclu 600mm, H=120mm, pt. DS/DSZ/DSP, 1 pereche, RAL7035			DSOT1260
Profil lățime soclu 600mm, H=120mm, pt. DS/DSZ/DSS/DSP, RAL7035			DSOF1260
Profil lățime soclu perforat 600mm, H=120mm, pt. DS/DSZ/DSS/DSP, RAL7035			DSOF1261
Profil lățime soclu+intrare cablu 600mm, H=120mm, pt. DS/DSZ/DSS/DSP, RAL7035			DSOF1262
Profil lățime soclu+filtru 600mm, H=120mm, pt. DS/DSZ/DSS/DSP, RAL7035			DSOF1263
Module Multipriză pentru alimentare cu energie			
PDU 19", 9xSchuko, profil ALU 1U, cablu conexiune 2m, RAL7035			IU070114
PDU 19", 8xSchuko comutator On/Off, profil ALU 1U, cablu conexiune 2m, RAL7035			IU070124
PDU 19", 8xSchuko cu protecție la supratensiune, profil ALU 1U, cablu conexiune 2m, RAL7035			IU070126
PDU 19", 6xSchuko cu protecție la supratensiune și filtru frecvență, ALU 1U, cablu 2m, RAL7035			IU070118
PDU 19", 6xSchuko cu diferențial BO217516, profil ALU 1U, cablu conexiune 3m, RAL7035			IU070112
PDU IT Meter cu contor de energie integrat, 8xSchuko, 19", 1UH, aluminiu, RAL7035			HSMPE06
PDU 19", 12xIEC C13, profil ALU 1U, cablu conexiune 2m, negru			IU070116
PDU IT Meter cu contor de energie integrat, 12xC13, 19", 1UH, aluminiu, RAL7035			HSMPE308
PDU 19", 8xSchuko, profil PVC 1,25U, cablu conexiune 2m, RAL7035			IU070109
PDU 19", 7xSchuko, comutator On/Off, profil PVC 1,25U, cablu conexiune 2m, RAL7035			IU070107-B
PDU 19", 7xSchuko cu protecție la supratensiune, profil PVC 1,25U, cablu conexiune 2m, RAL7035			IU070113
PDU 19", 8xUTE, profil PVC 1,25U, cablu conexiune 2m, RAL7035			IU070110
PDU 19", 7xUTE comutator On/Off, profil PVC 1,25U, cablu conexiune 2m, RAL7035			IU070111
PDU IT Meter cu contor de energie integrat, 8xUTE, 19", 1UH, aluminiu, RAL7035			HSMPEU06
Organizare cabluri			
Organizator cabluri 19", 1U cu 5 inele de plastic mari 40x83mm			DBK14805
Organizator cabluri cu 5 inele mari + decupaj pt.intrare cabluri, 40x83mm, 1U, RAL7035			DBK14806
Organizator cabluri 19", 1U cu 5 inele metalice mari 80x40mm			DBC14805
Șină suport de 19" pt. cabluri, 1U, RAL7035			DBO14200
Organizator metalic de cabluri 80x80mm, pt. montaj pe șină de 19"			DBKO8080
Colier cablu 100x2,5mm, transparent, 1set= 25buc.			HSERZKB025

Accesorii

DESCRIERE	STOC	STORE	COD COMANDĂ
Corpuri de iluminat			
Corp iluminat pentru dulap 19", montaj cu magnet sau cu șurub			DV900330-A
Corp de iluminat cu LED (clasa A) pentru dulap 19", montaj cu magnet sau cu șurub			DV900336-A
Comutator pentru poziție ușă			ASDSW010
Cablu pt.corp iluminat cod DV90033x-A			DV900332
Modul suport 19" cu plastron și șină pentru aparate modulare			
Suport 19" pt. aparat modular, cu plastron decupat, 3U, RAL7035			DAB34810
Suport 19" pt. aparat modular, cu plastron decupat și mască spate, 3U, RAL7035			DAB34811
Buzunar documente			
Suport documentație, autoadeziv, A4			ASDRA400
Accesorii			
Etichete de numerotare autoadezive 47U			DSPROFNU
Set 50 bucăți șurub+piuliță+șailă pt. fixare profil 19"			DSSRA050



DULAPURI

„Exteriorul este numai jumătatea realității.”

Johann Wolfgang von Goethe



APPLICATE



■ Dulapuri de cablare structurată de perete Monobloc cu laterale detaşabile, IP30



DW156050

■ SCHRACK-INFO

Dulapuri de perete de 19". Cel mai des folosite în birouri sau spații similare cum ar fi apartamentele sau casele. Utilizate ca dulapuri de distribuție principale sau secundare în rețele mai mici sau mai mari. Panourile laterale demontabile permit un acces confortabil și facil la aparatele instalate în dulap în caz de mentenanță, reparație, etc. Pentru o ventilație mai bună se pot monta opțional ventilatoare în tavanul/la baza dulapului.


■ DATE TEHNICE

- Schelet din tablă de oțel sudat, vopsit în câmp electrostatic
- Culoare gri deschis RAL 7035
- Gradul de protecție: IP 30
- Ușă de sticlă securizată de 5mm, inclusiv zăvor și 2 chei.
Ușă cu balamale pe dreapta
Ușa se deschide la 180°
Uși metalice pline și uși perforate la comandă.
Uși cu mâner basculant pregătit pentru semicilindru la comandă.
- Panouri laterale demontabile și blocabile cu cheie.
- Livrat cu 2buc șine 19" verticale, galvanizate, ajustabile continuu pe adâncime.
- Dacă este necesar, se pot monta șine verticale de 19" și în partea din spate. Acestea au codul de comandă DWPROF/DSPROF. Atenție: se vor comanda 2 bucăți.
- Tavanul și baza cu câte 3 decupaie preperforate, pregătite pentru ventilator DLT12121. Acoperite cu măști oarbe tip „break-out”, acestea putând fi îndepărtate cu ajutorul unor scule simple, de ex. o șurubelniță.
- Decupaie acces cabluri în tavan (1x), bază (1x) și panou spate (2x). Acoperite cu măști oarbe tip „break-out”, acestea putând fi îndepărtate cu ajutorul unor scule simple, de ex. o șurubelniță.
- Panoul cu perii pentru acces cabluri este inclus (1x).
- Răcire:
Răcire pasivă prin fantele de ventilație și prin convecție prin panourile metalice ale structurii dulapului.
Răcire activă prin instalare unități de ventilație DLT12121. Maxim. 6 bucăți per dulap (câte 3 bucăți montabile în tavan și la bază).
- Împământare:
- Șurub împământare M8 în partea din spate al dulapului.
- Conectori FastOn pentru împământare pe toate panourile demontabile.
- Setul de montaj conține:
- 8 x piulițe elastice, șuruburi și șaibe M6.
- 4x dibluri 10x50 și 4x șuruburi M6x50 pentru montaj pe perete.
- Gamă largă de accesorii (patchpaneluri, tăvi fixe, PDU-uri, organizatoare cabluri, uși, etc.).
- Dulapul se livrează asamblat complet.

IP30

■ Dulapuri de cablare structurată de perete Monobloc cu laterale detaşabile, IP30

■ DIMENSIUNI

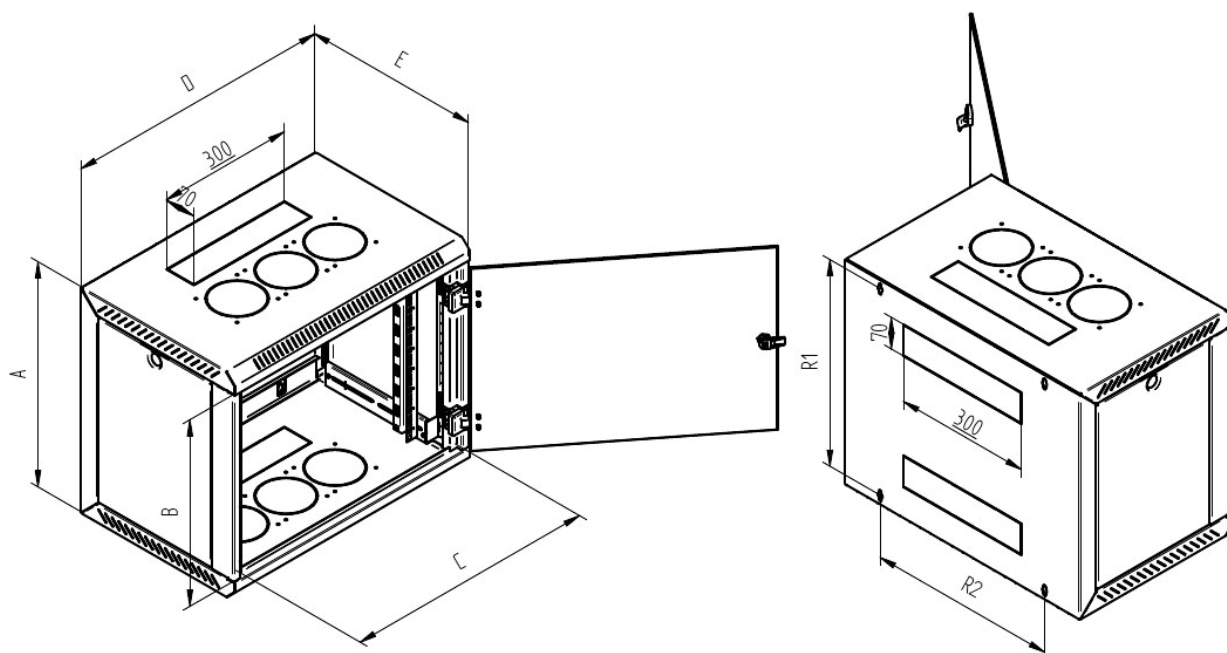


	A [mm]	B [mm]	C [mm]	D [mm]	E [mm]	R1 [mm]	R2 [mm]	1)	2)	3)	4)
DW066050	370	265	530	600	495	324	420	30	IP30	17,3	17
DW096050	500	395	530	600	495	454	420	30	IP30	20,6	20,3
DW126050	635	530	530	600	495	589	420	30	IP30	24	23,7
DW156050	770	665	530	600	495	724	420	30	IP30	27,4	27,1
DW186050	900	795	530	600	495	854	420	30	IP30	30,7	30,3
DW096060	500	395	530	600	595	454	420	25	IP30	22,7	22,4
DW126060	635	530	530	600	595	589	420	25	IP30	26,3	26
DW156060	770	665	530	600	595	724	420	25	IP30	30	29,6

- 1) Sarcină maximă / kg
 2) Grad de protecție
 3) Masă brută / kg
 4) Masă netă / kg

Dulapuri de cablare structurată de perete, Monobloc cu laterale detaşabile, IP30

■ Dulapuri de cablare structurată de perete Monobloc cu laterale detaşabile, IP30

■ DESEN DIMENSIONAL MONTANT VERTICAL DE 19"

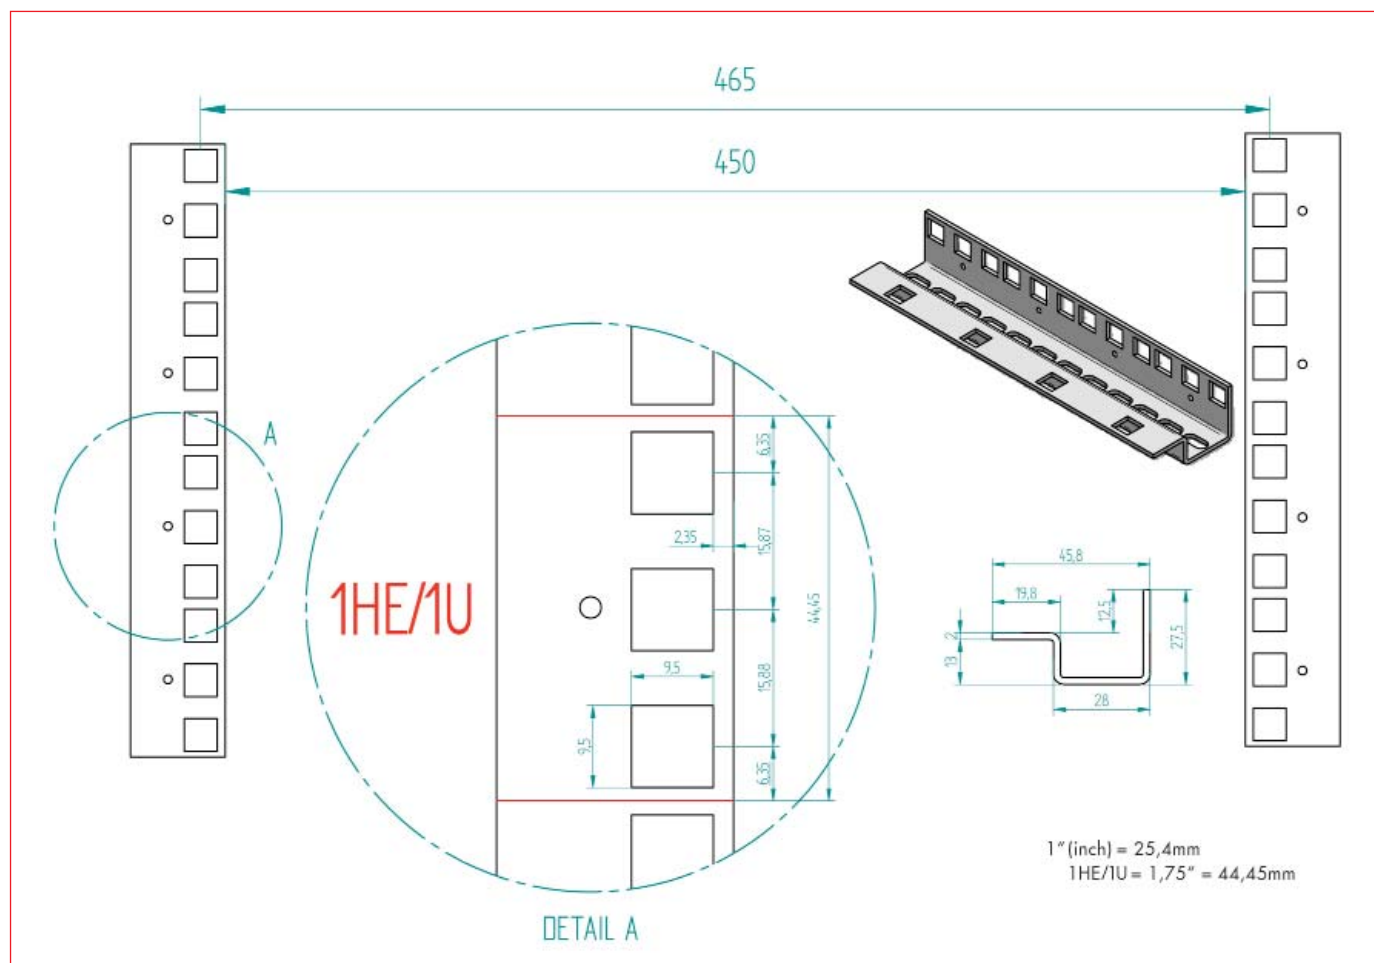

DESCRIERE	STOC	STORE	COD COMANDĂ
Dulapuri de cablare structurată de perete adâncime=495mm			
Dulap cablare structurată MONOBLOCK 6U 600x500mm			DW066050
Dulap cablare structurată MONOBLOCK 9U 600x500mm			DW096050
Dulap cablare structurată MONOBLOCK 12U 600x500mm			DW126050
Dulap cablare structurată MONOBLOCK 15U 600x500mm			DW156050
Dulap cablare structurată MONOBLOCK 18U 600x500mm			DW186050
Dulapuri de cablare structurată de perete adâncime=595mm			
Dulap cablare structurată MONOBLOCK 9U 600x600mm			DW096060
Dulap cablare structurată MONOBLOCK 12U 600x600mm			DW126060
Dulap cablare structurată MONOBLOCK 15U 600x600mm			DW156060

Accesorii



DLT12121



DWRT1261



DWRT1267




DFS14835-C



IU070126



DV900336-A



DBS14805



DAB34810

DESCRIERE	STOC	STORE	COD COMANDĂ
-----------	------	-------	-------------

Unitate ventilator

Ventilator+cablu+filtru+grilaj pt dulap DWxx6050/60



DLT12121

Uși

Ușă metalică plină pt.dulap DW 6U, 600mm	DWRT0660
Ușă metalică perforată 80% pt.dulap DW 6U, 600mm	DWRT0661
Ușă integral din sticlă pentru dulap DW 6U, 600mm	DWRT0663
Ușă metalică plină pt dulap DW 6U, 600mm, fără broască	DWRT0666
Ușă integral din sticlă pentru dulap DW 6U, 600mm, fără broască	DWRT0667
Ușă metalică plină pt.dulap DW 9U, 600mm	DWRT0960
Ușă metalică perforată 80% pt.dulap DW 9U, 600mm	DWRT0961
Ușă integral din sticlă pentru dulap DW 9U, 600mm	DWRT0963
Ușă metalică plină pt dulap DW 9U, 600mm, fără broască	DWRT0966
Ușă integral din sticlă pentru dulap DW 9U, 600mm, fără broască	DWRT0967
Ușă metalică plină pt.dulap DW 12U, 600mm	DWRT1260
Ușă metalică perforată 80% pt.dulap DW 12U, 600mm	DWRT1261
Ușă integral din sticlă pentru dulap DW 12U, 600mm	DWRT1263
Ușă metalică plină pt dulap DW 12U, 600mm, fără broască	DWRT1266
Ușă integral din sticlă pentru dulap DW 12U, 600mm, fără broască	DWRT1267
Ușă metalică plină pt.dulap DW 15U, 600mm	DWRT1560
Ușă metalică perforată 80% pt.dulap DW 15U, 600mm	DWRT1561
Ușă integral din sticlă pentru dulap DW 15U, 600mm	DWRT1563
Ușă metalică plină pt dulap DW 15U, 600mm, fără broască	DWRT1566
Ușă integral din sticlă pentru dulap DW 15U, 600mm, fără broască	DWRT1567
Ușă metalică plină pt.dulap DW 18U, 600mm	DWRT1860
Ușă metalică perforată 80% pt.dulap DW 18U, 600mm	DWRT1861
Ușă integral din sticlă pentru dulap DW 18U, 600mm	DWRT1863
Ușă metalică plină pt dulap DW 18U, 600mm, fără broască	DWRT1866
Ușă integral din sticlă pentru dulap DW 18U, 600mm, fără broască	DWRT1867

Tăvi

Tavă fixă 19", A=150mm, sarcină 15kg, 1U, RAL7035		DFS14815-C
Tavă fixă 19", A=250mm, sarcină 15kg, 1U, RAL7035		DFS14825-C



Stoc depozit Viena



Stoc depozit București



Stoc Store Oradea, Sibiu, Timișoara

Dulapuri de cablare structurată de perete, Monobloc cu laterale detaşabile, IP30

Accesorii

DESCRIERE	STOC	STORE	COD COMANDĂ
Tăvi			
Tavă fixă 19", A=350mm, sarcină 50kg, 1U, RAL7035			DFS14835-C
Tavă fixă 19", A=450mm, sarcină 80kg, 1U, RAL7035			DFS14845-C
Tavă fixă 19", A=550mm, sarcină 80kg, 1U, RAL7035			DFS14855-C
Tavă fixă 19", A=150mm, sarcină 15kg, profil scund, RAL7035			DFS14815-A
Tavă fixă 19", A=250mm, sarcină 20kg, profil scund, RAL7035			DFS14825-A
Tavă fixă 19", A=350mm, sarcină 40kg, profil scund, RAL7035			DFS14835-A
Tavă fixă 19", A=450mm, sarcină 40kg, profil scund, RAL7035			DFS14845-A
Tavă fixă 19", A=550mm, sarcină 40kg, profil scund, RAL7035			DFS14855-A
Module Multipriză pentru alimentare cu energie			
PDU 19", 9xSchuko, profil ALU 1U, cablu conexiune 2m, RAL7035			IU070114
PDU 19", 8xSchuko comutator On/Off, profil ALU 1U, cablu conexiune 2m, RAL7035			IU070124
PDU 19", 8xSchuko cu protecție la supratensiune, profil ALU 1U, cablu conexiune 2m, RAL7035			IU070126
PDU 19", 6xSchuko cu protecție la supratensiune și filtru frecvență, ALU 1U, cablu 2m, RAL7035			IU070118
PDU 19", 6xSchuko cu diferențial BO217516, profil ALU 1U, cablu conexiune 3m, RAL7035			IU070112
PDU IT Meter cu contor de energie integrat, 8xSchuko, 19", 1UH, aluminiu, RAL7035			HSMPE06
PDU 19", 12xIEC C13, profil ALU 1U, cablu conexiune 2m, negru			IU070116
PDU IT Meter cu contor de energie integrat, 12xC13, 19", 1UH, aluminiu, RAL7035			HSMPE308
PDU 19", 8xSchuko, profil PVC 1,25U, cablu conexiune 2m, RAL7035			IU070109
PDU 19", 7xSchuko, comutator On/Off, profil PVC 1,25U, cablu conexiune 2m, RAL7035			IU070107-B
PDU 19", 7xSchuko cu protecție la supratensiune, profil PVC 1,25U, cablu conexiune 2m, RAL7035			IU070113
PDU 19", 8xUTE, profil PVC 1,25U, cablu conexiune 2m, RAL7035			IU070110
PDU 19", 7xUTE comutator On/Off, profil PVC 1,25U, cablu conexiune 2m, RAL7035			IU070111
PDU IT Meter cu contor de energie integrat, 8xUTE, 19", 1UH, aluminiu, RAL7035			HSMPEU06
Profile montant 19"			
Profil montant 19" de 06U pt.dulap DW			DWPROF06
Profil montant 19" de 09U pt.dulap DW			DWPROF09
Profil montant 19" de 12U pt.dulap DW			DWPROF12
Profil montant 19" de 15U pt.dulap DS-, DSZ-, DSI- și DW			DSPROF15
Profil montant 19" de 18U pt.dulap DS-, DSZ-, DSI- și DW			DSPROF18
Profil montant 19" de 21U pt.dulap DW			DWPROF21
Corpuri de iluminat			
Corp iluminat pentru dulap 19", montaj cu magnet sau cu șurub			DV900330-A
Corp de iluminat cu LED (clasa A) pentru dulap 19", montaj cu magnet sau cu șurub			DV900336-A
Organizare cabluri			
Organizator cabluri 19", 1U, cu 5 inele de plastic mici 40x53mm			DBS14805
Organizator vertical pt.cabluri 40x40mm			DBKO4040
Colier cablu 100x2,5mm, transparent, 1 set= 25buc.			HSERZKB025
Organizator cabluri 19", 1U, cu 4 deschideri și 5 inele de plastic mici 40x53mm, RAL7035			DBS14806
Modul suport 19" cu plastron și șină pentru aparate modulare			
Suport 19" pt. aparataj modular, cu plastron decupat, 3U, RAL7035			DAB34810
Suport 19" pt. aparataj modular, cu plastron decupat și mască spate, 3U, RAL7035			DAB34811
Buzunar documente			
Suport documentație, autoadeziv, A4			ASDRA400
Accesorii			
Etichete de numerotare autoadezive 47U			DSPROFNU
Set 50 bucăți șurub+piuliță+șabla pt. fixare profil 19"			DSSRA050
Încuietoare cu butuc semi-cilindric EK 333 + 1 cheie			DV900333

■ Dulapuri de cablare structurată de perete, Monobloc IP30



DW126040

■ SCHRACK-INFO

Dulapuri de perete de 19". Cel mai des folosite în birouri și spații similare cum ar fi apartamentele sau casele. Utilizate ca dulapuri de distribuție principale sau secundare în rețele de diferite dimensiuni. Versiune standard cu cel mai bun raport calitate/preț.

■ DATE TEHNICE


- Schelet din tablă de oțel sudat, vopsit în câmp electrostatic
- Culoare: RAL 7035 (gri deschis)
- Gradul de protecție: IP 30
- Ușă de sticlă securizată de 5mm, inclusiv zăvor și 2 chei.
Ușă cu balamale pe dreapta
Ușa se deschide la 180°
Ușă de sticlă securizată de 5mm, inclusiv zăvor și 2 chei.
Uși cu mâner basculant pregătit pentru semicilindru la comandă.
- Livrat cu 2buc șine 19" verticale, galvanizate, ajustabile continuu pe adâncime.
- Dacă este necesară susținerea aparatelor și în partea din spate se va folosi setul de suporturi DFSZDW01.
- Accesul cu cabluri se realizează prin panourile de tavan, de bază sau din spate. Se livrează cu panouri predecupate sau demontabile.
- Panoul cu perii pentru acces cabluri este inclus (1x).
- Răcire:
Răcire pasivă prin fantele de ventilație și prin convecție prin panourile metalice ale structurii dulapului.
- Împământare:
- Șurub împământare M8 în partea din spate al dulapului.
- Conectori FastOn pentru împământare pe toate panourile demontabile.
- Setul de montaj conține:
- 8 x piulițe elastice, șuruburi și șaibe M6.
- 4x dibluri 10x50 și 4x șuruburi M6x50 pentru montaj pe perete.
- Gamă largă de accesorii (patchpaneluri, tăvi fixe, PDU-uri, organizatoare cabluri, uși, etc.).
- Dulapul se livrează asamblat complet.

IP30

Dulapuri de cablare structurată de perete, Monobloc IP30

Dulapuri de cablare structurată de perete, Monobloc IP30

DIMENSIUNI

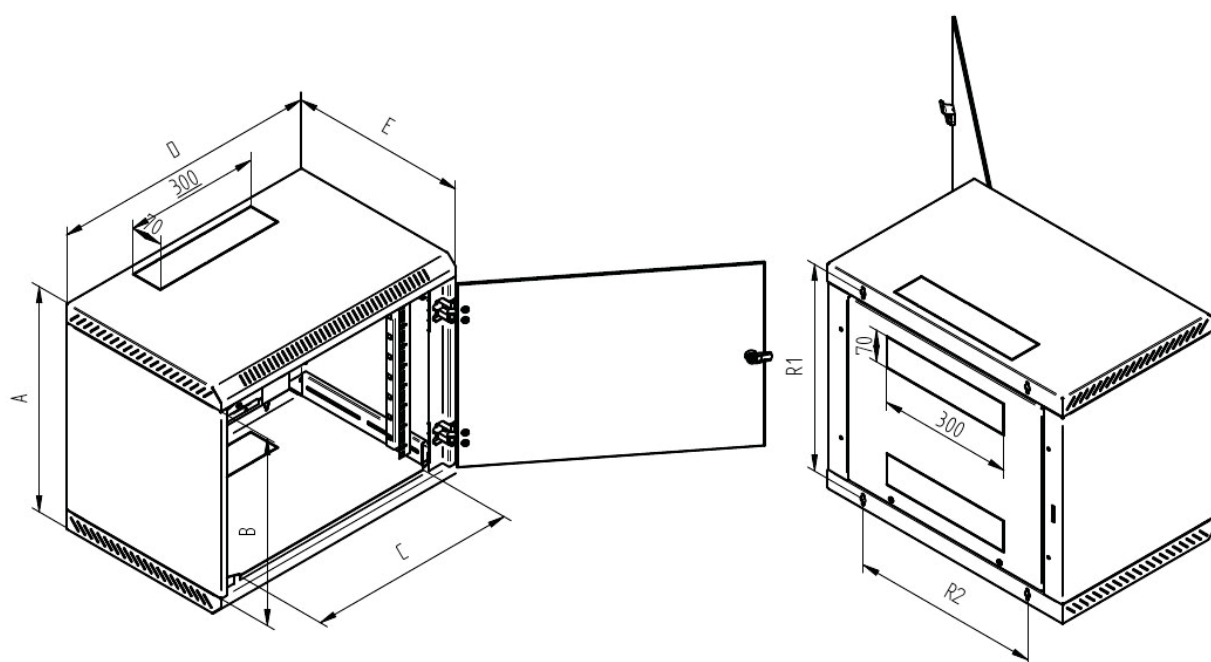


	A [mm]	B [mm]	C [mm]	D [mm]	E [mm]	R1 [mm]	R2 [mm]	1)	2)	3)	4
DW046040	280	175	516	600	395	234	420	30	IP30	12,7	12,4
DW066040	370	265	516	600	395	324	420	30	IP30	14,8	14,5
DW096040	500	395	516	600	395	454	420	30	IP30	17,8	17,4
DW126040	635	530	516	600	395	589	420	30	IP30	20,9	20,5
DW156040	770	665	516	600	395	724	420	30	IP30	24	23,6
DW186040	900	795	516	600	395	854	420	30	IP30	27	26,6

- 1) Sarcină maximă / kg
 2) Grad de protecție
 3) Masă brută / kg
 4) Masă netă / kg

Dulapuri de cablare structurată de perete, Monobloc IP30

DESEN DIMENSIONAL MONTANT VERTICAL DE 19"

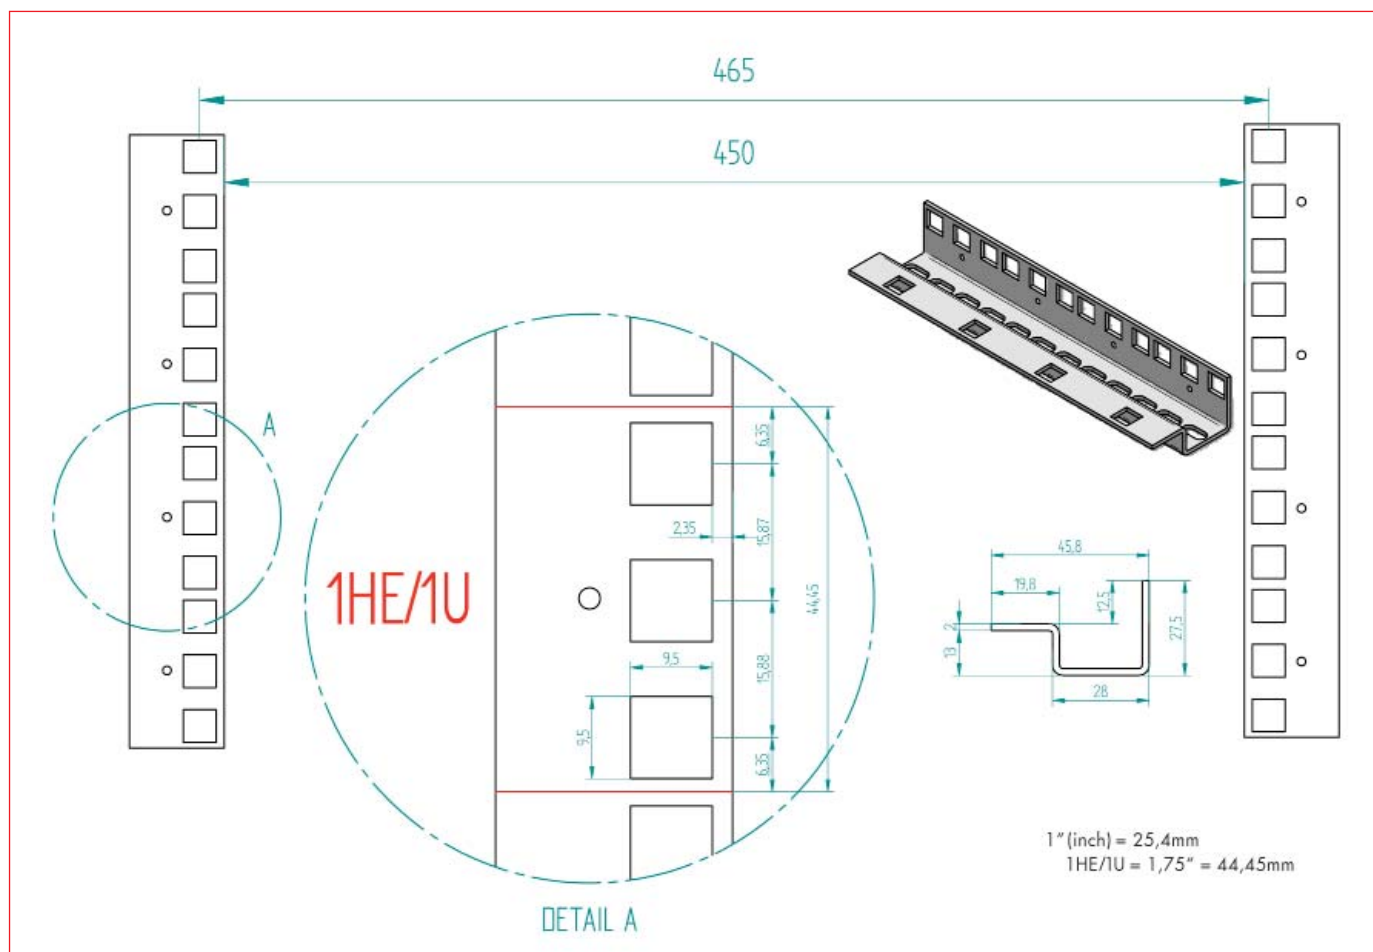

DESCRIERE	STOC	STORE	COD COMANDĂ
Dulapuri de cablare structurată de perete, adâncime=395mm			
Dulap cablare structurată MONOBLOCK 4U 600x400mm			DW046040
Dulap cablare structurată MONOBLOCK 6U 600x400mm			DW066040
Dulap cablare structurată MONOBLOCK 9U 600x400mm			DW096040
Dulap cablare structurată MONOBLOCK 12U 600x400mm			DW126040
Dulap cablare structurată MONOBLOCK 15U 600x400mm			DW156040
Dulap cablare structurată MONOBLOCK 18U 600x400mm			DW186040

Accesorii



DWRT1261



DWRT1267



DFS14835-C




DFSZDW01



IU070126



DV900336-A



DBS14805



DAB34810

DESCRIERE	STOC	STORE	COD COMANDĂ
Uși			
Ușă metalică plină pt.dulap DW 4U, 600mm			DWRT0460
Ușă metalică perforată 80% pt.dulap DW 4U, 600mm			DWRT0461
Ușă integral din sticlă pentru dulap DW 4U, 600mm			DWRT0463
Ușă metalică plină pt dulap DW 4U, 600mm, fără broască			DWRT0466
Ușă integral din sticlă pentru dulap DW 4U, 600mm, fără broască			DWRT0467
Ușă metalică plină pt.dulap DW 6U, 600mm			DWRT0660
Ușă metalică perforată 80% pt.dulap DW 6U, 600mm			DWRT0661
Ușă integral din sticlă pentru dulap DW 6U, 600mm			DWRT0663
Ușă metalică plină pt dulap DW 6U, 600mm, fără broască			DWRT0666
Ușă integral din sticlă pentru dulap DW 6U, 600mm, fără broască			DWRT0667
Ușă metalică plină pt.dulap DW 9U, 600mm			DWRT0960
Ușă metalică perforată 80% pt.dulap DW 9U, 600mm			DWRT0961
Ușă integral din sticlă pentru dulap DW 9U, 600mm			DWRT0963
Ușă metalică plină pt dulap DW 9U, 600mm, fără broască			DWRT0966
Ușă integral din sticlă pentru dulap DW 9U, 600mm, fără broască			DWRT0967
Ușă metalică plină pt.dulap DW 12U, 600mm			DWRT1260
Ușă metalică perforată 80% pt.dulap DW 12U, 600mm			DWRT1261
Ușă integral din sticlă pentru dulap DW 12U, 600mm			DWRT1263
Ușă metalică plină pt dulap DW 12U, 600mm, fără broască			DWRT1266
Ușă integral din sticlă pentru dulap DW 12U, 600mm, fără broască			DWRT1267
Ușă metalică plină pt.dulap DW 15U, 600mm			DWRT1560
Ușă metalică perforată 80% pt.dulap DW 15U, 600mm			DWRT1561
Ușă integral din sticlă pentru dulap DW 15U, 600mm			DWRT1563
Ușă metalică plină pt dulap DW 15U, 600mm, fără broască			DWRT1566
Ușă integral din sticlă pentru dulap DW 15U, 600mm, fără broască			DWRT1567
Ușă metalică plină pt.dulap DW 18U, 600mm			DWRT1860
Ușă metalică perforată 80% pt.dulap DW 18U, 600mm			DWRT1861
Ușă integral din sticlă pentru dulap DW 18U, 600mm			DWRT1863
Ușă metalică plină pt dulap DW 18U, 600mm, fără broască			DWRT1866
Ușă integral din sticlă pentru dulap DW 18U, 600mm, fără broască			DWRT1867

Accesorii

DESCRIERE	STOC	STORE	COD COMANDĂ
Tăvi			
Tavă fixă 19", A=150mm, sarcină 15kg, 1U, RAL7035			DFS14815-C
Tavă fixă 19", A=250mm, sarcină 15kg, 1U, RAL7035			DFS14825-C
Tavă fixă 19", A=350mm, sarcină 50kg, 1U, RAL7035			DFS14835-C
Tavă fixă 19", A=150mm, sarcină 15kg, profil scund, RAL7035			DFS14815-A
Tavă fixă 19", A=250mm, sarcină 20kg, profil scund, RAL7035			DFS14825-A
Tavă fixă 19", A=350mm, sarcină 40kg, profil scund, RAL7035			DFS14835-A
Set fixare tavă			
Set sprijin pt. raft 19" in dulap DW			DFSZDW01
Module Multipriză pentru alimentare cu energie			
PDU 19", 9xSchuko, profil ALU 1U, cablu conexiune 2m, RAL7035			IU070114
PDU 19", 8xSchuko comutator On/Off, profil ALU 1U, cablu conexiune 2m, RAL7035			IU070124
PDU 19", 8xSchuko cu protecție la supratensiune, profil ALU 1U, cablu conexiune 2m, RAL7035			IU070126
PDU 19", 6xSchuko cu protecție la supratensiune și filtru frecvență, ALU 1U, cablu 2m, RAL7035			IU070118
PDU 19", 6xSchuko cu diferențial BO217516, profil ALU 1U, cablu conexiune 3m, RAL7035			IU070112
PDU IT Meter cu contor de energie integrat, 8xSchuko, 19", 1UH, aluminiu, RAL7035			HSMPE06
PDU 19", 12xIEC C13, profil ALU 1U, cablu conexiune 2m, negru			IU070116
PDU IT Meter cu contor de energie integrat, 12xC13, 19", 1UH, aluminiu, RAL7035			HSMPE308
PDU 19", 8xSchuko, profil PVC 1,25U, cablu conexiune 2m, RAL7035			IU070109
PDU 19", 7xSchuko, comutator On/Off, profil PVC 1,25U, cablu conexiune 2m, RAL7035			IU070107-B
PDU 19", 7xSchuko cu protecție la supratensiune, profil PVC 1,25U, cablu conexiune 2m, RAL7035			IU070113
PDU 19", 8xUTE, profil PVC 1,25U, cablu conexiune 2m, RAL7035			IU070110
PDU 19", 7xUTE comutator On/Off, profil PVC 1,25U, cablu conexiune 2m, RAL7035			IU070111
PDU IT Meter cu contor de energie integrat, 8xUTE, 19", 1UH, aluminiu, RAL7035			HSMPEU06
Corpuri de iluminat			
Corp iluminat pentru dulap 19", montaj cu magnet sau cu șurub			DV900330-A
Corp de iluminat cu LED (clasa A) pentru dulap 19", montaj cu magnet sau cu șurub			DV900336-A
Organizare cabluri			
Organizator cabluri 19", 1U, cu 5 inele de plastic mici 40x53mm			DBS14805
Organizator vertical pt.cabluri 40x40mm			DBKO4040
Colier cablu 100x2,5mm, transparent, 1 set= 25buc.			HSERZKB025
Organizator cabluri 19", 1U, cu 4 deschideri și 5 inele de plastic mici 40x53mm, RAL7035			DBS14806
Modul suport 19" cu plastron și șină pentru aparate modulare			
Suport 19" pt. aparată modular, cu plastron decupat, 3U, RAL7035			DAB34810
Suport 19" pt. aparată modular, cu plastron decupat și mască spate, 3U, RAL7035			DAB34811
Buzunar documente			
Suport documentație, autoadeziv, A4			ASDRA400
Accesorii			
Etichete de numerotare autoadezive 47U			DSPROFNU
Set 50 bucăți șurub+piuliță+șabă pt. fixare profil 19"			DSSRA050
Încuietore cu butuc semi-cilindric EK 333 + 1 cheie			DV900333



Stoc depozit Viena



Stoc depozit București



Stoc Store Oradea, Sibiu, Timișoara

Dulapuri de cablare structurată de perete, Dualbloc IP30

■ Dulapuri de cablare structurată de perete, Dualbloc IP30



DWI2605D

■ SCHRACK-INFO

Dulapuri de perete de 19". Cel mai des folosite în birouri și spații similare cum ar fi apartamentele sau casele. Utilizate ca dulapuri de distribuție principale sau secundare în rețele mai mici sau mai mari. Construcția Dualbloc asigură deschiderea pe balamale a dulapului astfel asigurând accesul din lateral la partea din spate ale aparatelor montate, pentru mentenanță și reparații.


■ DATE TEHNICE

- Schelet din tablă de oțel sudat, vopsit în câmp electrostatic
- Culoare gri deschis RAL 7035
- Gradul de protecție: IP 30
- Ușă de sticlă securizată de 5mm, inclusiv zăvor și 2 chei.
Ușă cu balamale pe dreapta
Ușa se deschide la 180°
Ușă de sticlă securizată de 5mm, inclusiv zăvor și 2 chei.
Uși cu mâner basculant pregătit pentru semicilindru la comandă.
- Livrat cu 2buc șine 19" verticale, galvanizate, ajustabile continuu pe adâncime.
- Dacă este necesară susținerea aparatelor și în partea din spate se va folosi setul de suporturi DFSZDW01.
- Accesul cu cabluri se realizează prin panourile de tavan, de bază sau din spate. Se livrează cu panouri predecupate sau demontabile.
- Panoul cu perii pentru acces cabluri este inclus (1x).
- Răcire:
Răcire pasivă prin fantele de ventilație și prin convecție prin panourile metalice ale structurii dulapului.
- Împământare:
 - Șurub împământare M8 în partea din spate al dulapului.
 - Conectori FastOn pentru împământare pe toate panourile demontabile.
- Setul de montaj conține:
 - 8 x piulițe elastice, șuruburi și șaibe M6.
 - 4x dibluri 10x50 și 4x șuruburi M6x50 pentru montaj pe perete.
- Gamă largă de accesorii (patchpaneluri, tăvi fixe, PDU-uri, organizatoare cabluri, uși, etc.).
- Dulapul se livrează asamblat complet.

IP30

Dulapuri de cablare structurată de perete, Dualbloc IP30

DIMENSIUNI

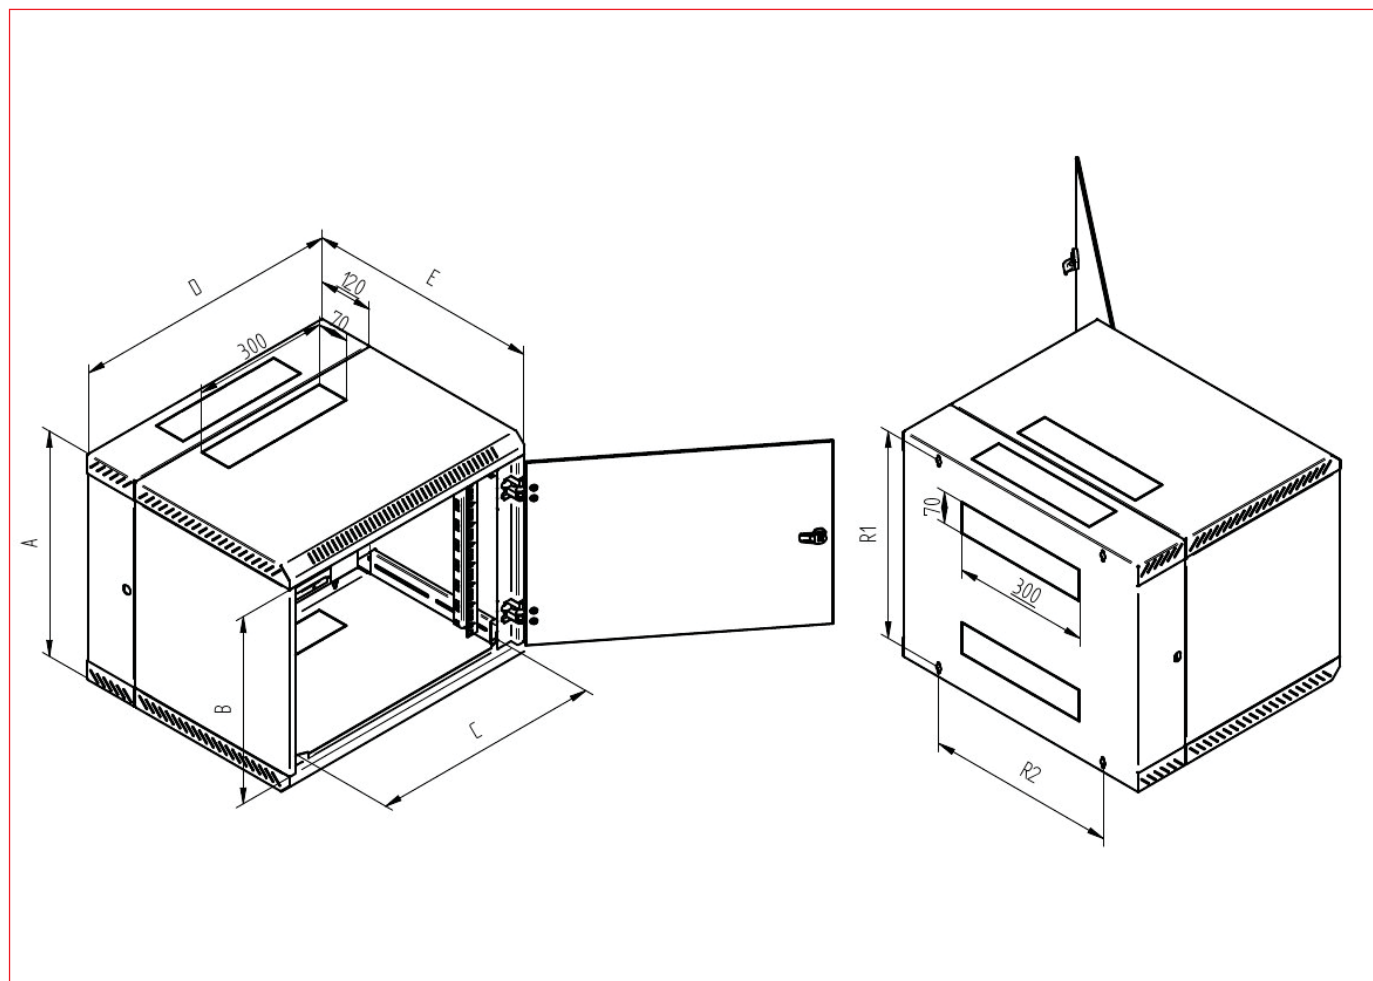


	A [mm]	B [mm]	C [mm]	D [mm]	E [mm]	R1 [mm]	R2 [mm]	1)	2)	3)	4)
DW06605D	370	265	516	600	515	324	420	20	IP30	18,3	17,9
DW09605D	500	395	516	600	515	454	420	25	IP30	21,7	21,4
DW12605D	635	530	516	600	515	589	420	25	IP30	25,4	25,1
DW15605D	770	665	516	600	515	724	420	30	IP30	29,1	28,7
DW18605D	900	795	516	600	515	854	420	30	IP30	32,5	32,1
DW21605D	1035	930	516	600	515	989	420	30	IP30	36	35,5
DW18606D	900	795	516	600	615	854	420	30	IP30	35,9	35,4
DW21606D	1035	930	516	600	615	989	420	30	IP30	39,7	39,2

- 1) Sarcină maximă / kg
 2) Grad de protecție
 3) Masă brută / kg
 4) Masă netă / kg

Dulapuri de cablare structurată de perete, Dualbloc IP30

■ Dulapuri de cablare structurată de perete, Dualbloc IP30

■ DESEN DIMENSIONAL MONTANT VERTICAL DE 19"

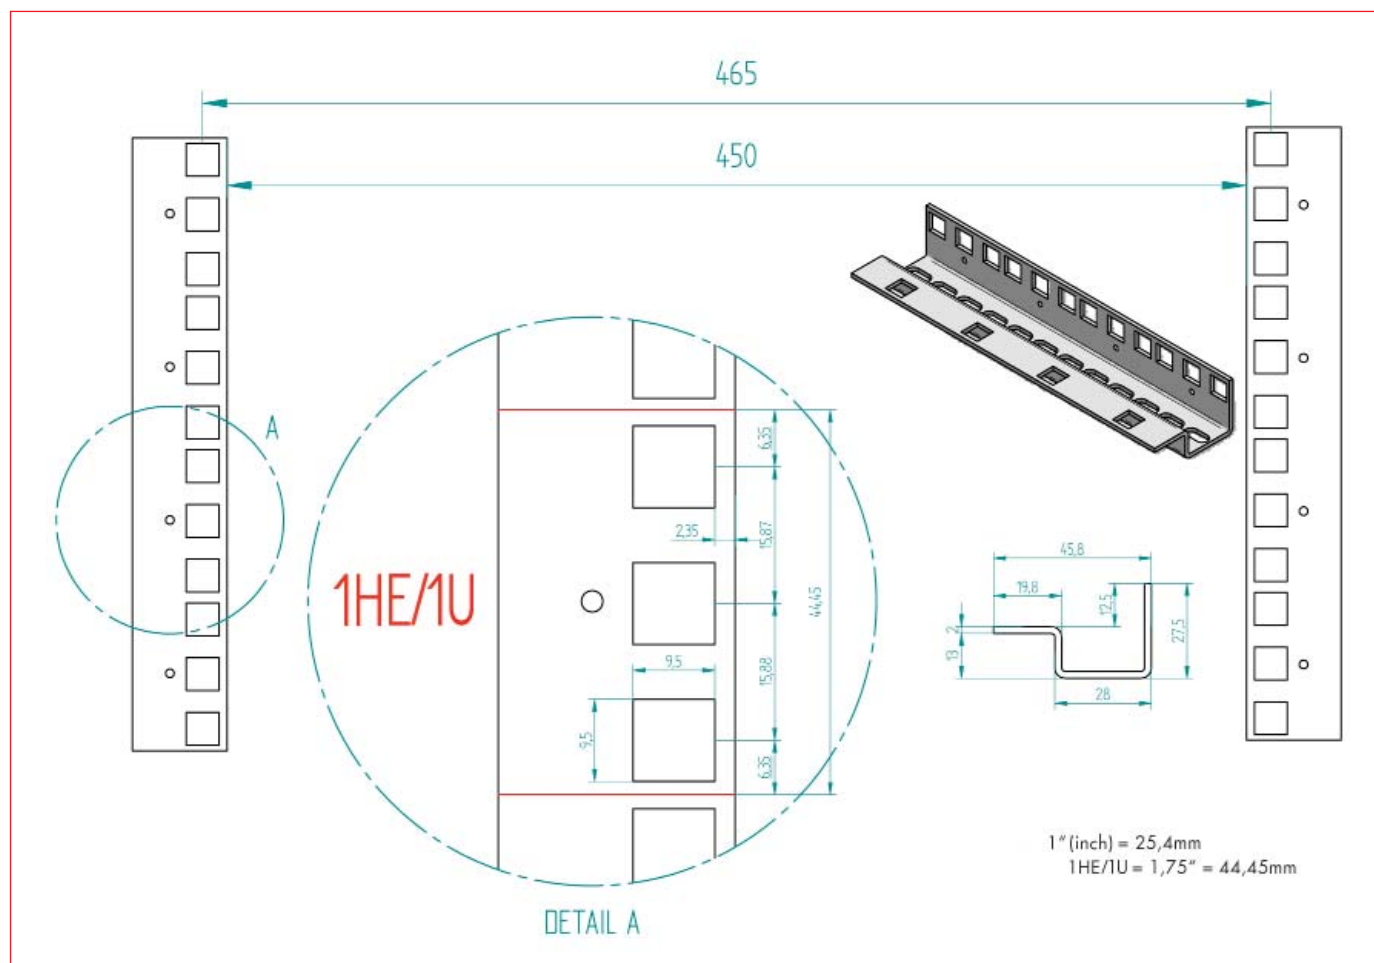

DESCRIERE	STOC	STORE	COD COMANDĂ
Dulapuri de cablare structurată de perete, adâncime=515mm			
Dulap cablare structurată DUALBLOCK 6U 600x500mm			DW06605D
Dulap cablare structurată DUALBLOCK 9U 600x500mm			DW09605D
Dulap cablare structurată DUALBLOCK 12U 600x500mm			DW12605D
Dulap cablare structurată DUALBLOCK 15U 600x500mm			DW15605D
Dulap cablare structurată DUALBLOCK 18U 600x500mm			DW18605D
Dulap cablare structurată DUALBLOCK 21U 600x500mm			DW21605D
Dulapuri de cablare structurată de perete, adâncime=615mm			
Dulap cablare structurată DUALBLOCK 18U 600x600mm			DW18606D
Dulap cablare structurată DUALBLOCK 21U 600x600mm			DW21606D

Accesorii



DWRT1261



DWRT1267



DFS14835-C




DFSZDW01



IU070126



DV900336-A



DBS14805



DAB34810

DESCRIERE	STOC	STORE	COD COMANDĂ
Uși			
Ușă metalică plină pt.dulap DW 6U, 600mm			DWRT0660
Ușă metalică perforată 80% pt.dulap DW 6U, 600mm			DWRT0661
Ușă integral din sticlă pentru dulap DW 6U, 600mm			DWRT0663
Ușă metalică plină pt dulap DW 6U, 600mm, fără broască			DWRT0666
Ușă integral din sticlă pentru dulap DW 6U, 600mm, fără broască			DWRT0667
Ușă metalică plină pt.dulap DW 9U, 600mm			DWRT0960
Ușă metalică perforată 80% pt.dulap DW 9U, 600mm			DWRT0961
Ușă integral din sticlă pentru dulap DW 9U, 600mm			DWRT0963
Ușă metalică plină pt dulap DW 9U, 600mm, fără broască			DWRT0966
Ușă integral din sticlă pentru dulap DW 9U, 600mm, fără broască			DWRT0967
Ușă metalică plină pt.dulap DW 12U, 600mm			DWRT1260
Ușă metalică perforată 80% pt.dulap DW 12U, 600mm			DWRT1261
Ușă integral din sticlă pentru dulap DW 12U, 600mm			DWRT1263
Ușă metalică plină pt dulap DW 12U, 600mm, fără broască			DWRT1266
Ușă integral din sticlă pentru dulap DW 12U, 600mm, fără broască			DWRT1267
Ușă metalică plină pt.dulap DW 15U, 600mm			DWRT1560
Ușă metalică perforată 80% pt.dulap DW 15U, 600mm			DWRT1561
Ușă integral din sticlă pentru dulap DW 15U, 600mm			DWRT1563
Ușă metalică plină pt dulap DW 15U, 600mm, fără broască			DWRT1566
Ușă integral din sticlă pentru dulap DW 15U, 600mm, fără broască			DWRT1567
Ușă metalică plină pt.dulap DW 18U, 600mm			DWRT1860
Ușă metalică perforată 80% pt.dulap DW 18U, 600mm			DWRT1861
Ușă integral din sticlă pentru dulap DW 18U, 600mm			DWRT1863
Ușă metalică plină pt dulap DW 18U, 600mm, fără broască			DWRT1866
Ușă integral din sticlă pentru dulap DW 18U, 600mm, fără broască			DWRT1867
Ușă metalică plină pt.dulap DW 21U, 600mm			DWRT2160
Ușă metalică perforată 80% pt.dulap DW 21U, 600mm			DWRT2161
Ușă integral din sticlă pentru dulap DW 21U, 600mm			DWRT2163
Ușă metalică plină pt dulap DW 21U, 600mm, fără broască			DWRT2166
Ușă integral din sticlă pentru dulap DW 21U, 600mm, fără broască			DWRT2167



Stoc depozit Viena










Stoc depozit București




Stoc Store Oradea, Sibiu, Timișoara

Accesorii

DESCRIERE	STOC	STORE	COD COMANDĂ
Tăvi			
Tavă fixă 19", A=150mm, sarcină 15kg, 1U, RAL7035			DFS14815-C
Tavă fixă 19", A=250mm, sarcină 15kg, 1U, RAL7035			DFS14825-C
Tavă fixă 19", A=350mm, sarcină 50kg, 1U, RAL7035			DFS14835-C
Tavă fixă 19", A=450mm, sarcină 80kg, 1U, RAL7035			DFS14845-C
Tavă fixă 19", A=550mm, sarcină 80kg, 1U, RAL7035			DFS14855-C
Tavă fixă 19", A=150mm, sarcină 15kg, profil scund, RAL7035			DFS14815-A
Tavă fixă 19", A=250mm, sarcină 20kg, profil scund, RAL7035			DFS14825-A
Tavă fixă 19", A=350mm, sarcină 40kg, profil scund, RAL7035			DFS14835-A
Tavă fixă 19", A=450mm, sarcină 40kg, profil scund, RAL7035			DFS14845-A
Tavă fixă 19", A=550mm, sarcină 40kg, profil scund, RAL7035			DFS14855-A
Set fixare tavă			
Set sprijin pt. raft 19" in dulap DW			DFSZDW01
Module Multipriză pentru alimentare cu energie			
PDU 19", 9xSchuko, profil ALU 1U, cablu conexiune 2m, RAL7035			IU070114
PDU 19", 8xSchuko comutator On/Off, profil ALU 1U, cablu conexiune 2m, RAL7035			IU070124
PDU 19", 8xSchuko cu protecție la supratensiune, profil ALU 1U, cablu conexiune 2m, RAL7035			IU070126
PDU 19", 6xSchuko cu protecție la supratensiune și filtru frecvență, ALU 1U, cablu 2m, RAL7035			IU070118
PDU 19", 6xSchuko cu diferențial BO217516, profil ALU 1U, cablu conexiune 3m, RAL7035			IU070112
PDU IT Meter cu contor de energie integrat, 8xSchuko, 19", 1UH, aluminiu, RAL7035			HSMPE506
PDU 19", 12xIEC C13, profil ALU 1U, cablu conexiune 2m, negru			IU070116
PDU IT Meter cu contor de energie integrat, 12xC13, 19", 1UH, aluminiu, RAL7035			HSMPE308
PDU 19", 8xSchuko, profil PVC 1,25U, cablu conexiune 2m, RAL7035			IU070109
PDU 19", 7xSchuko, comutator On/Off, profil PVC 1,25U, cablu conexiune 2m, RAL7035			IU070107-B
PDU 19", 7xSchuko cu protecție la supratensiune, profil PVC 1,25U, cablu conexiune 2m, RAL7035			IU070113
PDU 19", 8xUTE, profil PVC 1,25U, cablu conexiune 2m, RAL7035			IU070110
PDU 19", 7xUTE comutator On/Off, profil PVC 1,25U, cablu conexiune 2m, RAL7035			IU070111
PDU IT Meter cu contor de energie integrat, 8xUTE, 19", 1UH, aluminiu, RAL7035			HSMPEU06
Corpuri de iluminat			
Corp iluminat pentru dulap 19", montaj cu magnet sau cu șurub			DV900330-A
Corp de iluminat cu LED (clasa A) pentru dulap 19", montaj cu magnet sau cu șurub			DV900336-A
Organizare cabluri			
Organizator cabluri 19", 1U, cu 5 inele de plastic mici 40x53mm			DBS14805
Organizator vertical pt.cabluri 40x40mm			DBKO4040
Colier cablu 100x2,5mm, transparent, 1 set= 25buc.			HSERZKB025
Organizator cabluri 19", 1U, cu 4 deschideri și 5 inele de plastic mici 40x53mm, RAL7035			DBS14806
Modul suport 19" cu plastron și șină pentru aparate modulare			
Suport 19" pt. aparataj modular, cu plastron decupat, 3U, RAL7035			DAB34810
Suport 19" pt. aparataj modular, cu plastron decupat și mască spate, 3U, RAL7035			DAB34811
Buzunar documente			
Suport documentație, autoadeziv, A4			ASDRA400
Accesorii			
Etichete de numerotare autoadezive 47U			DSPROFNU
Set 50 bucăți șurub+piuliță+șabă pt. fixare profil 19"			DSSRA050
Încuietoare cu butuc semi-cilindric EK 333 + 1 cheie			DV900333

■ Dulapuri de cablare structurată de perete, Flatpack IP30

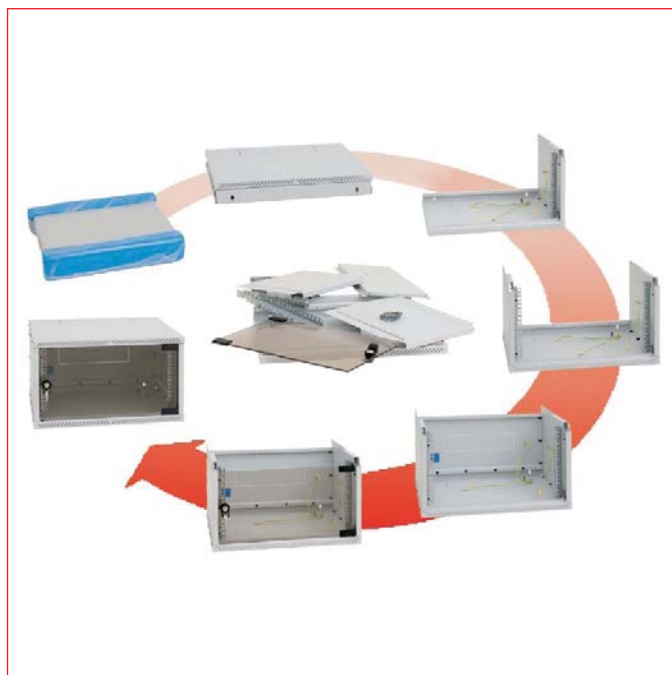

DW095540

■ SCHRACK-INFO

Dulapuri de perete de 19". Cel mai des folosite în birouri și spații similare cum ar fi apartamentele sau casele. Utilizate în rețele mici sau medii. Cel mai bun raport calitate/preț. Economie de spațiu în timpul transportului și depozitării.

■ DATE TEHNICE


- Schelet din tablă de oțel sudat, vopsit în câmp electrostatic
- Culoare gri deschis RAL 7035
- Gradul de protecție: IP 30
- Ușă de sticlă securizată de 5mm, inclusiv zăvor și 2 chei.
Ușă cu balamale pe dreapta
Ușa se deschide la 180°
- Livrat cu 2buc șine 19" verticale, galvanizate, ajustabile continuu pe adâncime.
- Accesul cu cabluri se realizează prin panourile de tavan, de bază sau din spate. Se livrează cu panouri predecupate sau demontabile.
- Răcire:
Răcire pasivă prin fantele de ventilare și prin convecție prin panourile metalice ale structurii dulapului.
- Împământare:
 - Șurub împământare M8 în partea din spate al dulapului.
 - Conectori FastOn pentru împământare pe toate panourile demontabile.
- Setul de montaj conține:
 - 8 x piulițe elastice, șuruburi și șaibe M6.
 - 4x dibluri 10x50 și 4x șuruburi M6x50 pentru montaj pe perete.
- Gamă largă de accesorii (patchpaneluri, tăvi fixe, PDU-uri, etc.).
- Dulapul se livrează asamblat complet.

IP30

Dulapuri de cablare structurată de perete, Flatpack IP30

Dulapuri de cablare structurată de perete, Flatpack IP30

DIMENSIUNI

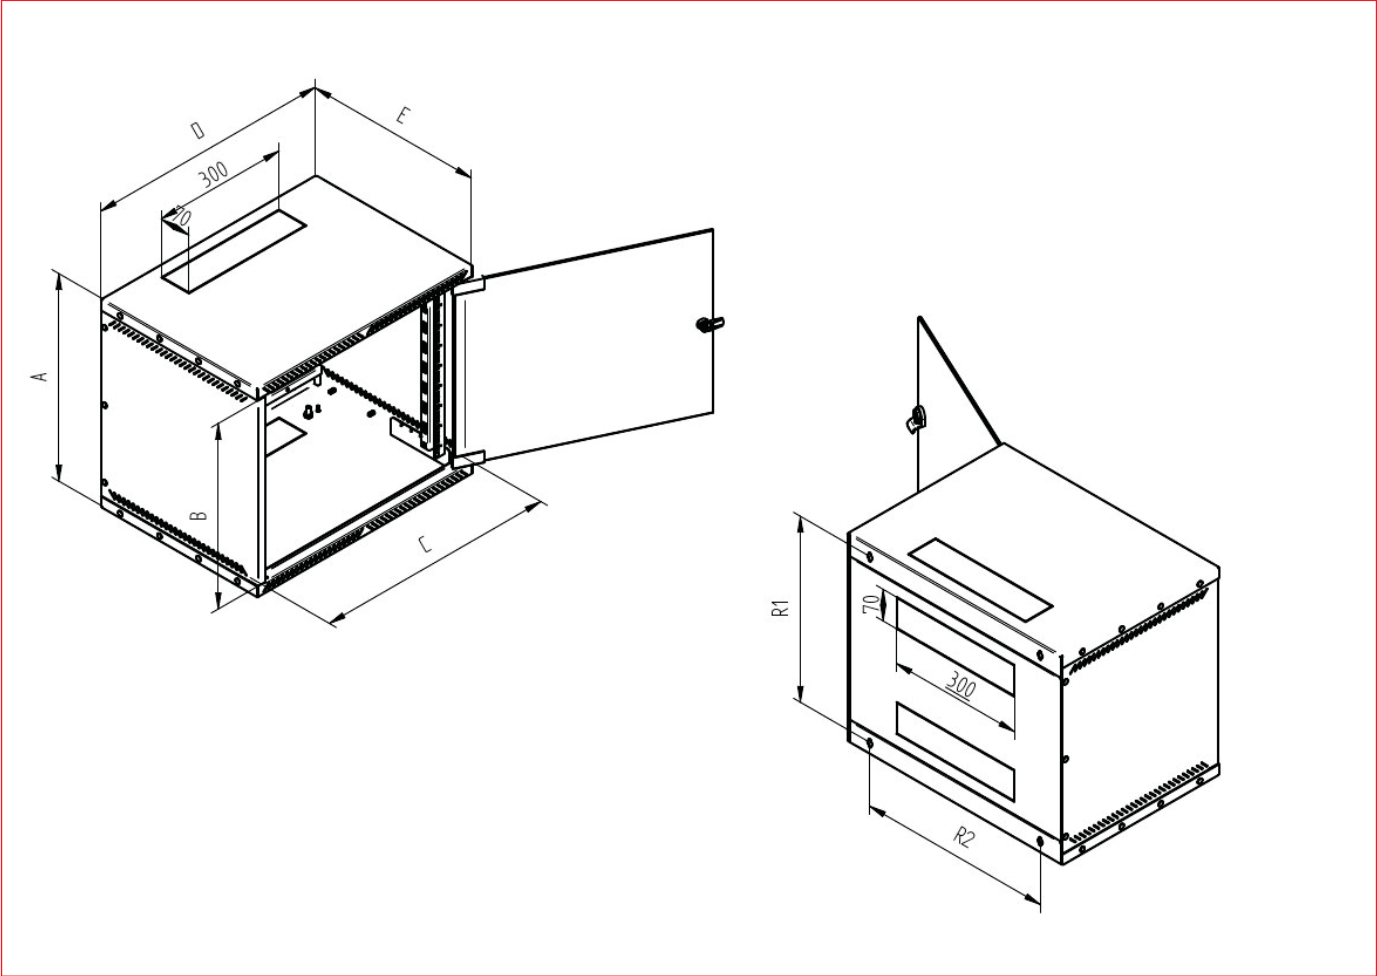


	A [mm]	B [mm]	C [mm]	D [mm]	E [mm]	R1 [mm]	R2 [mm]	1)	2)	3)	4)
DW045540	230	180	505	550	400	180	435	25	IP30	11,2	11
DW065540	320	270	505	550	400	270	435	25	IP30	13,3	13
DW095540	463	412	505	550	400	412	435	25	IP30	15,4	15,1
DW125540	580	530	505	550	400	530	435	25	IP30	18,7	18,4

- 1) Sarcină maximă / kg
- 2) Grad de protecție
- 3) Masă brută / kg
- 4) Masă netă / kg

Dulapuri de cablare structurată de perete, Flatpack IP30

DESEN DIMENSIONAL MONTANT VERTICAL DE 19"

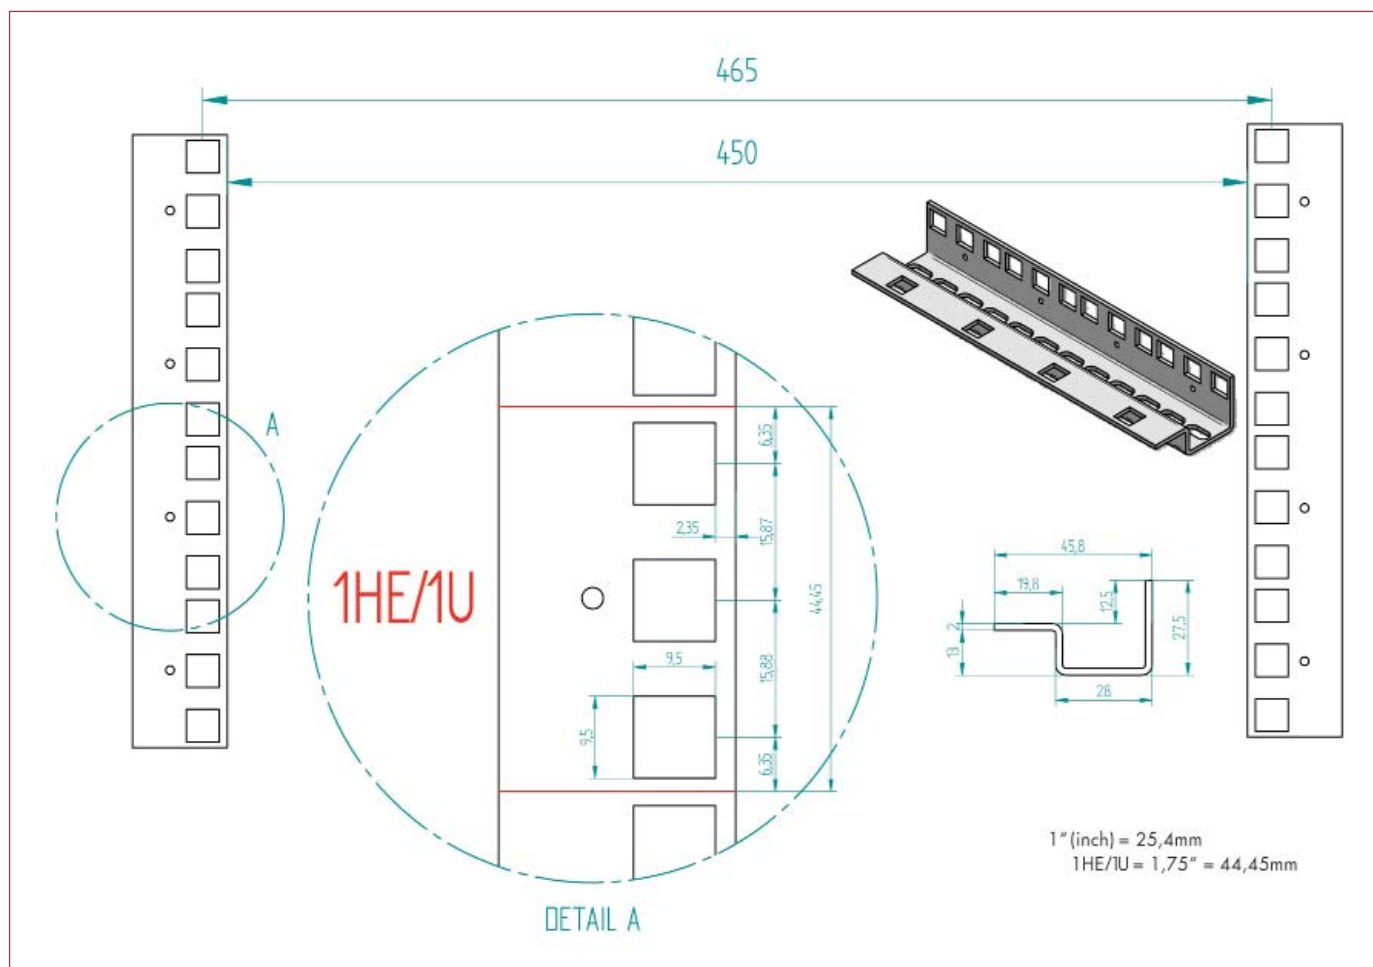

DESCRIERE	STOC	STORE	COD COMANDĂ
Dulapuri de cablare structurată de perete, adâncime=400mm			
Dulap cablare structurată Flat Pack 550x230x395mm 19", 4U			DW045540
Dulap cablare structurată Flat Pack 550x320x395mm 19", 6U			DW065540
Dulap cablare structurată Flat Pack 550x410x395mm 19", 9U			DW095540
Dulap cablare structurată Flat Pack 550x580x395mm 19", 12U			DW125540

Dulapuri de cablare structurată de perete, Flatpack IP30

Accesorii




DFS14825-A



IU070126



DV900336-A



DBS14805

DESCRIERE	STOC	STORE	COD COMANDĂ
Tăvi			
Tavă fixă 19", A=150mm, sarcină 15kg, 1U, RAL7035			DFS14815-C
Tavă fixă 19", A=250mm, sarcină 15kg, 1U, RAL7035			DFS14825-C
Tavă fixă 19", A=350mm, sarcină 50kg, 1U, RAL7035			DFS14835-C
Tavă fixă 19", A=150mm, sarcină 15kg, profil scund, RAL7035			DFS14815-A
Tavă fixă 19", A=250mm, sarcină 20kg, profil scund, RAL7035			DFS14825-A
Tavă fixă 19", A=350mm, sarcină 40kg, profil scund, RAL7035			DFS14835-A
Module Multipriză pentru alimentare cu energie			
PDU 19", 9xSchuko, profil ALU 1U, cablu conexiune 2m, RAL7035			IU070114
PDU 19", 8xSchuko comutator On/Off, profil ALU 1U, cablu conexiune 2m, RAL7035			IU070124
PDU 19", 8xSchuko cu protecție la supratensiune, profil ALU 1U, cablu conexiune 2m, RAL7035			IU070126
PDU 19", 6xSchuko cu protecție la supratensiune și filtru frecvență, ALU 1U, cablu 2m, RAL7035			IU070118
PDU 19", 6xSchuko cu diferențial BO217516, profil ALU 1U, cablu conexiune 3m, RAL7035			IU070112
PDU IT Meter cu contor de energie integrat, 8xSchuko, 19", 1UH, aluminiu, RAL7035			HSMPE06
PDU 19", 12xIEC C13, profil ALU 1U, cablu conexiune 2m, negru			IU070116
PDU IT Meter cu contor de energie integrat, 12xC13, 19", 1UH, aluminiu, RAL7035			HSMPE308
PDU 19", 8xSchuko, profil PVC 1,25U, cablu conexiune 2m, RAL7035			IU070109
PDU 19", 7xSchuko, comutator On/Off, profil PVC 1,25U, cablu conexiune 2m, RAL7035			IU070107-B
PDU 19", 7xSchuko cu protecție la supratensiune, profil PVC 1,25U, cablu conexiune 2m, RAL7035			IU070113
PDU 19", 8xUTE, profil PVC 1,25U, cablu conexiune 2m, RAL7035			IU070110
PDU 19", 7xUTE comutator On/Off, profil PVC 1,25U, cablu conexiune 2m, RAL7035			IU070111
PDU IT Meter cu contor de energie integrat, 8xUTE, 19", 1UH, aluminiu, RAL7035			HSMPEU06
Corpuri de iluminat			
Corp iluminat pentru dulap 19", montaj cu magnet sau cu șurub			DV900330-A
Corp de iluminat cu LED (clasa A) pentru dulap 19", montaj cu magnet sau cu șurub			DV900336-A
Organizare cabluri			
Organizator cabluri 19", 1U, cu 5 inele de plastic mici 40x53mm			DBS14805
Organizator vertical pt.cabluri 40x40mm			DBKO4040
Colier cablu 100x2,5mm, transparent, 1 set= 25buc.			HSERZKB025
Organizator cabluri 19", 1U, cu 4 deschideri și 5 inele de plastic mici 40x53mm, RAL7035			DBS14806
Modul suport 19" cu plastron și șină pentru aparate modulare			
Suport 19" pt. aparataj modular, cu plastron decupat, 3U, RAL7035			DAB34810
Suport 19" pt. aparataj modular, cu plastron decupat și mască spate, 3U, RAL7035			DAB34811
Accesorii			
Etichete de numerotare autoadezive 47U			DSPROFNU
Set 50 bucăți șurub+piuliță+șaiță pt. fixare profil 19"			DSSRA050

„Infinitul poate fi văzut doar într-o formă finită.”


Julius Langbehn




RAME DE

*„Odată ce am pătruns în interior, iată, vreau
să fiu modest, permiteți-mi încă o dată
abundența strălucirii de a te bucura pe deplin!”*

Rainer Maria Rilke

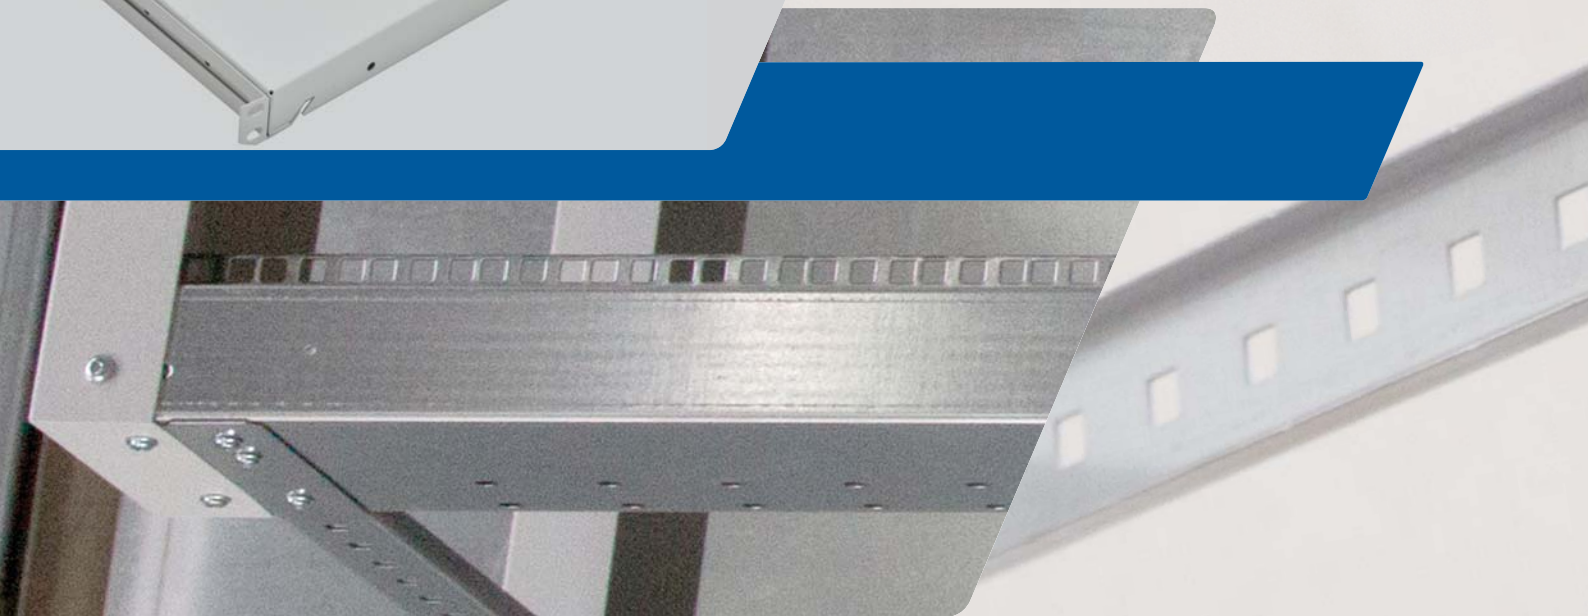


PARDOSEALĂ DE 19"

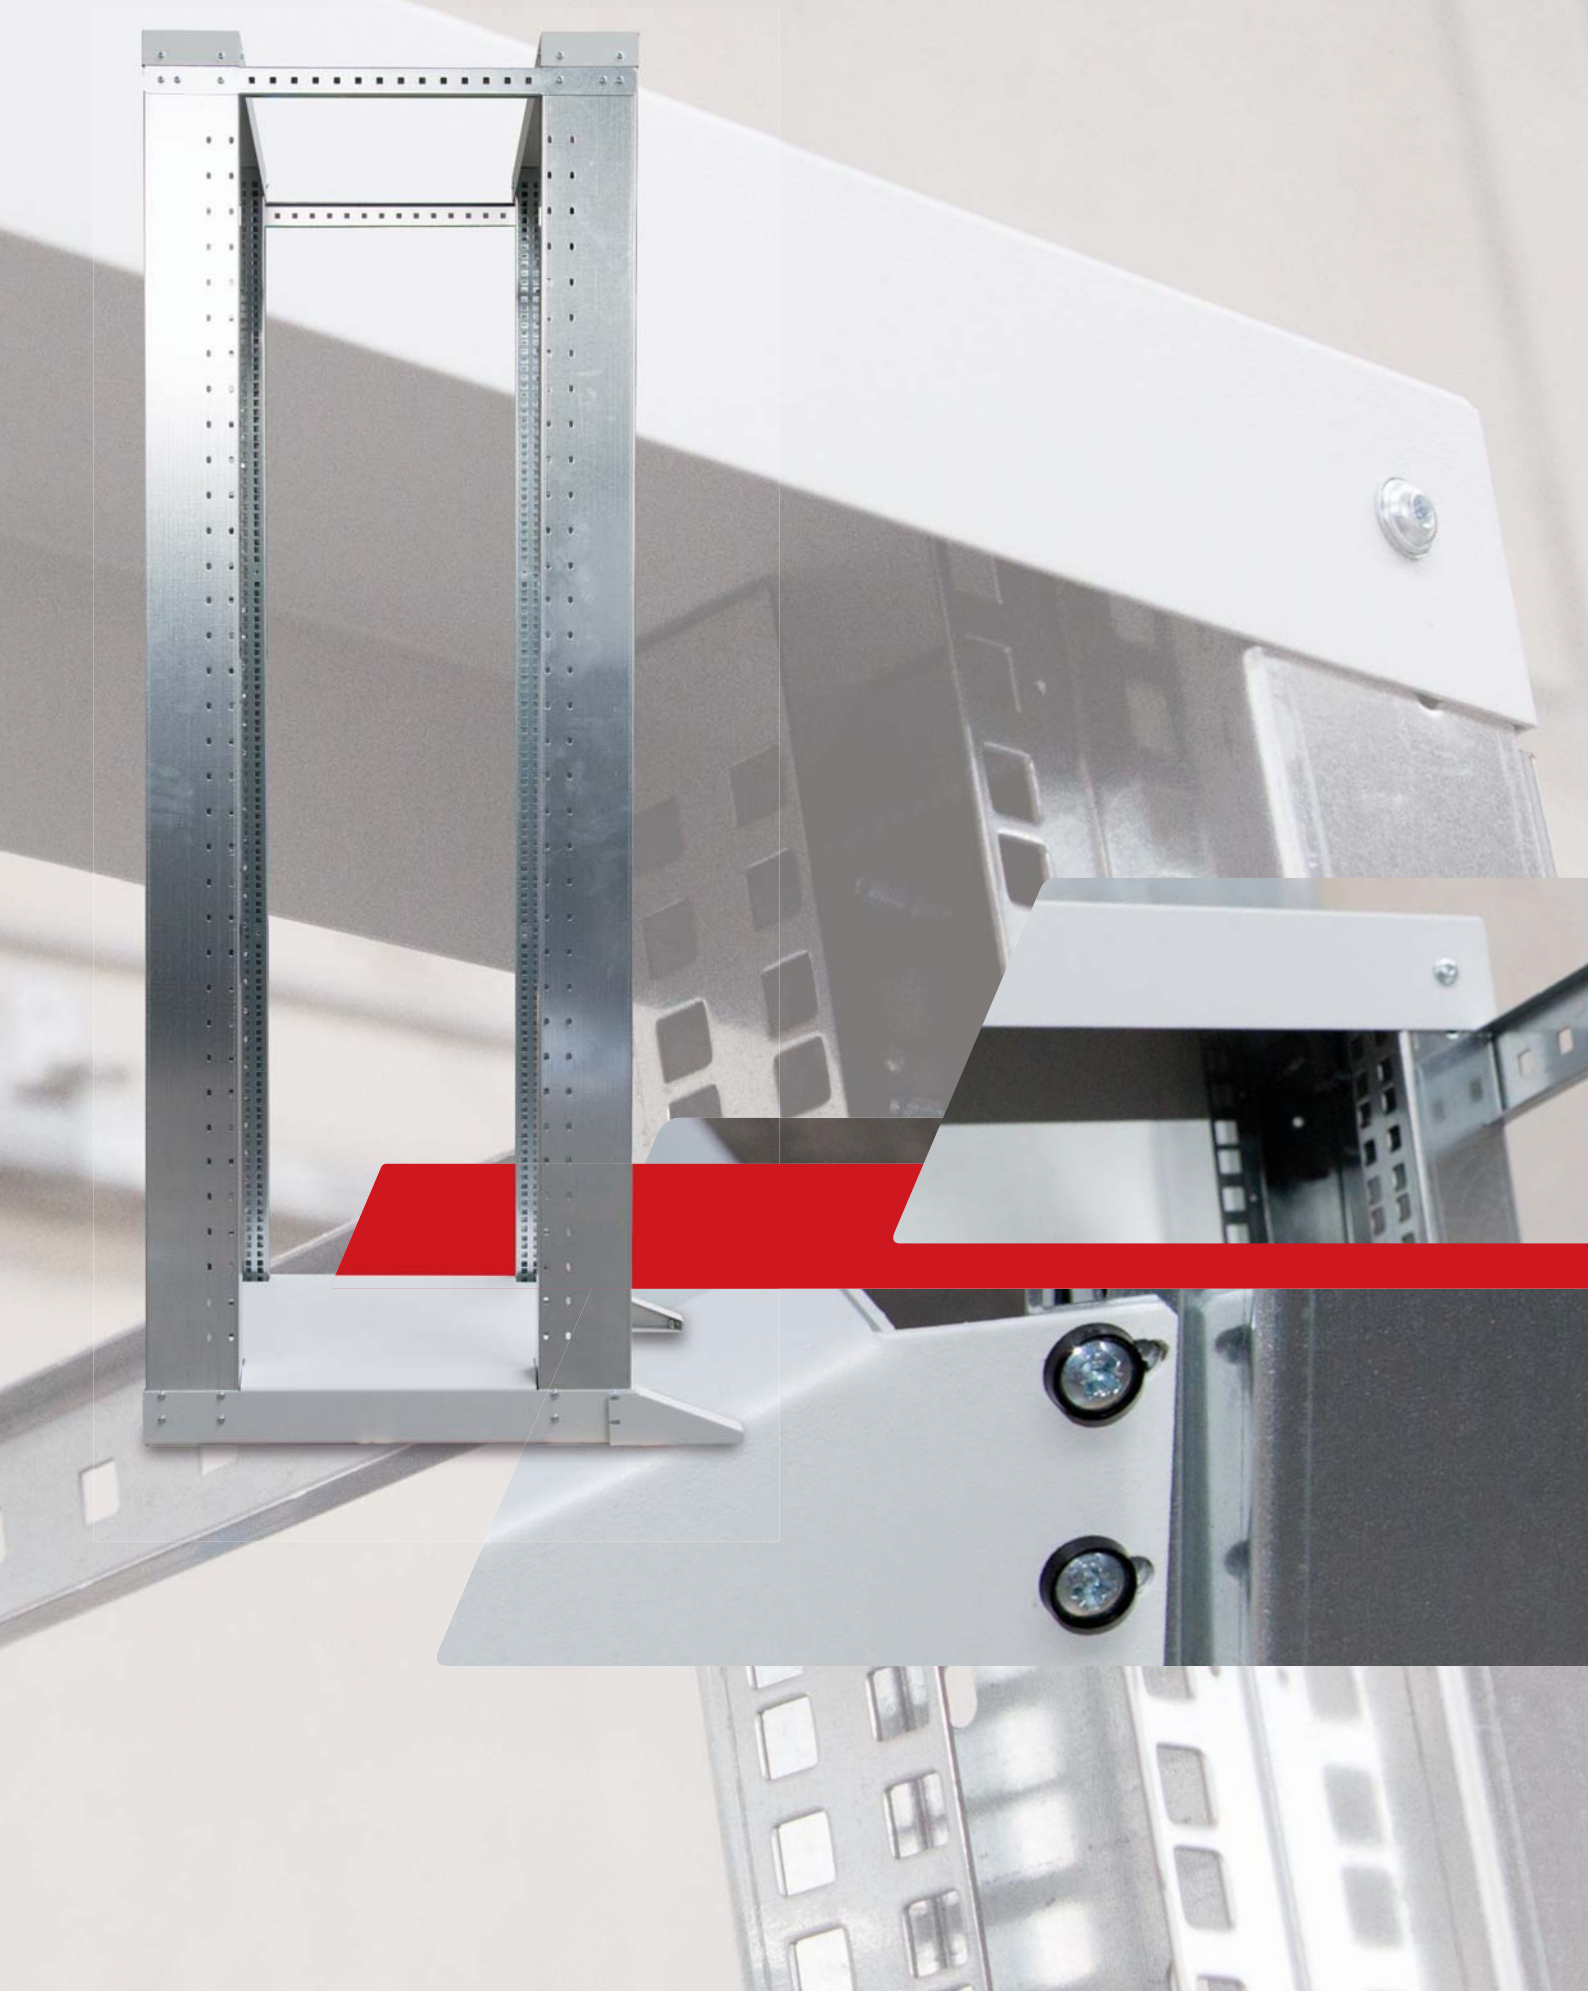


Rame pentru montaj echipamente cu profil de 19"

Rame pentru montaj echipamente cu profil de 19"

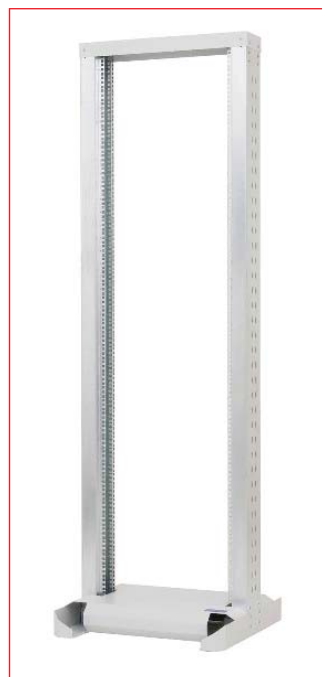

IU070142-A

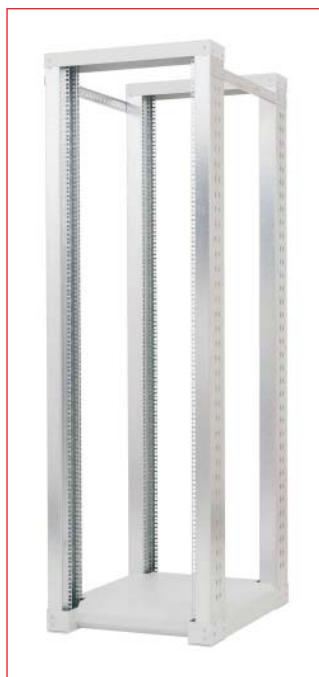

IU070242-A



SCHRACK-INFO

Aceste rame profilate de 19" se folosesc atunci când este obligatoriu a avea acces continuu din toate direcțiile la echipamentele instalate. De asemenea sunt folosite des la prezentarea echipamentelor de 19" în show-roomuri sau expoziții. Ramele cu stâlp simplu sunt folosite pentru a susține aparate ușoare. Ramele cu stâlp dublu sunt folosite pentru a susține aparate mai grele și mai voluminoase. Setul de stabilizare se montează la baza ramelor duble și sporesc stabilitatea ansamblului atunci când sunt montate aparate glisante în rack, cum ar fi serverele.

Instalare:

- Direct pe podea.
- Prin folosirea piciorușelor de nivelare incluse pentru pardoseli neuniforme.
- Prin folosirea rolelor de rulare cu frână (Cod comandă: DSR00005-A).

DIMENSIUNI

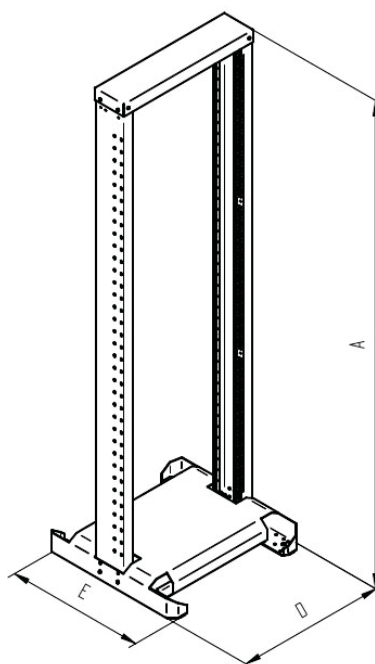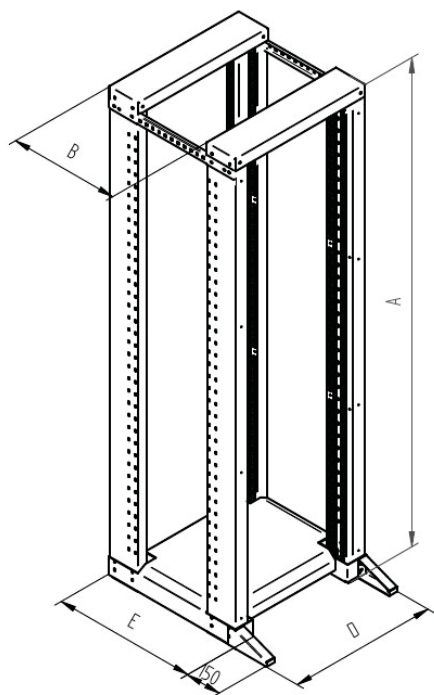

Rame pentru montaj echipamente cu profil de 19"

	A [mm]	B [mm]	D [mm]	E [mm]	1)	2)	3)	4)
IU070127-A	1365	-	616	600	150	-	34,3	27,5
IU070142-A	2031	-	616	600	150	-	40,5	33,7
IU070227-A	1365	560	616	700	400	-	53,2	45,1
IU070242-A	2031	560	616	700	400	-	65,5	57,5

- 1)** Sarcină maximă / kg
2) Grad de protecție
3) Masă brută / kg
4) Masă netă / kg

DESCRIERE	STOC	STORE	COD COMANDĂ
Rame cu stâlp simplu, profil 19"			
Ramă simplă profil 19", L=616 x H=1365 x A=600, 27U			IU070127-A
Ramă simplă profil 19", L=616 x H=2031 x A=600, 42U			IU070142-A
Rame cu stâlp dublu, profil 19"			
Ramă dublă profil 19", L=616 x H=1365 x A=700, 27U			IU070227-A
Ramă dublă profil 19", L=616 x H=2031 x A=700, 42U			IU070242-A



Rame pentru montaj echipamente cu profil de 19"

Accesorii



DFS14835-C



IU070126





DBK14805



DAB34810

DESCRIERE	STOC	STORE	COD COMANDĂ
Tăvi			
Tavă fixă 19", A=150mm, sarcină 15kg, 1U, RAL7035			DFS14815-C
Tavă fixă 19", A=250mm, sarcină 15kg, 1U, RAL7035			DFS14825-C
Tavă fixă 19", A=350mm, sarcină 50kg, 1U, RAL7035			DFS14835-C
Tavă fixă 19", A=450mm, sarcină 80kg, 1U, RAL7035			DFS14845-C
Tavă fixă 19", A=550mm, sarcină 80kg, 1U, RAL7035			DFS14855-C
Tavă fixă 19", A=650mm, sarcină 80kg, 1U, RAL7035			DFS14865-C
Tavă fixă 19", A=750mm, sarcină 80kg, 1U, RAL7035			DFS14875-C
Tavă fixă 19", A=150mm, sarcină 15kg, profil scund, RAL7035			DFS14815-A
Tavă fixă 19", A=250mm, sarcină 20kg, profil scund, RAL7035			DFS14825-A
Tavă fixă 19", A=350mm, sarcină 40kg, profil scund, RAL7035			DFS14835-A
Tavă fixă 19", A=450mm, sarcină 40kg, profil scund, RAL7035			DFS14845-A
Tavă fixă 19", A=550mm, sarcină 40kg, profil scund, RAL7035			DFS14855-A
Tavă fixă 19", A=650mm, sarcină 40kg, profil scund, RAL7035			DFS14865-A
Tavă fixă 19", A=750mm, sarcină 40kg, profil scund, RAL7035			DFS14875-A
Tavă fixă 19" pt. sarcină mare, A=450mm, 150kg, 1U, RAL7035			DFS14845-A
Tavă fixă 19" pt. sarcină mare, A=550mm, 150kg, 1U, RAL7035			DFS14855-A
Tavă fixă 19" pt. sarcină mare, A=650mm, 150kg, 1U, RAL7035			DFS14865-A
Tavă fixă 19" pt. sarcină mare, A=750mm, 150kg, 1U, RAL7035			DFS14875-A
Sertar 19", 1U, A=350mm, sarcină utilă 30kg, RAL7035			DFA14835
Sertar 19", 1U, A=450mm, sarcină utilă 30kg, RAL7035			DFA14845
Sertar 19", 1U, A=550mm, sarcină utilă 45kg, RAL7035			DFA14855
Sertar 19", 1U, A=650mm, sarcină utilă 45kg, RAL7035			DFA14865
Sertar 19" pentru documente 2U, adancime 400mm sarcină utilă 25kg			DFA24835
Sertar 19" pentru tastatură și mouse 2U sarcină utilă 25kg			DFK24837
Module Multipriză pentru alimentare cu energie			
PDU 19", 9xSchuko, profil ALU 1U, cablu conexiune 2m, RAL7035			IU070114
PDU 19", 8xSchuko comutator On/Off, profil ALU 1U, cablu conexiune 2m, RAL7035			IU070124
PDU 19", 8xSchuko cu protecție la supratensiune, profil ALU 1U, cablu conexiune 2m, RAL7035			IU070126
PDU 19", 6xSchuko cu protecție la supratensiune și filtru frecvență, ALU 1U, cablu 2m, RAL7035			IU070118
PDU 19", 6xSchuko cu diferențial BO217516, profil ALU 1U, cablu conexiune 3m, RAL7035			IU070112
PDU IT Meter cu contor de energie integrat, 8xSchuko, 19", 1UH, aluminiu, RAL7035			HSMPE06
PDU 19", 12xIEC C13, profil ALU 1U, cablu conexiune 2m, negru			IU070116
PDU IT Meter cu contor de energie integrat, 12xC13, 19", 1UH, aluminiu, RAL7035			HSMPE308
PDU 19", 8xSchuko, profil PVC 1,25U, cablu conexiune 2m, RAL7035			IU070109
PDU 19", 7xSchuko, comutator On/Off, profil PVC 1,25U, cablu conexiune 2m, RAL7035			IU070107-B
PDU 19", 7xSchuko cu protecție la supratensiune, profil PVC 1,25U, cablu conexiune 2m, RAL7035			IU070113
PDU 19", 8xUTE, profil PVC 1,25U, cablu conexiune 2m, RAL7035			IU070110
PDU 19", 7xUTE comutator On/Off, profil PVC 1,25U, cablu conexiune 2m, RAL7035			IU070111
PDU IT Meter cu contor de energie integrat, 8xUTE, 19", 1UH, aluminiu, RAL7035			HSMPEU06

Accesorii

DESCRIERE	STOC	STORE	COD COMANDĂ
Organizare cabluri			
Organizator cabluri 19", 1U cu 5 inele de plastic mari 40x83mm			DBK14805
Organizator cabluri cu 5 inele mari + decupaj pt.intrare cabluri, 40x83mm, 1U, RAL7035			DBK14806
Organizator cabluri 19", 1U cu 5 inele metalice mari 80x40mm			DBC14805
Șină suport de 19" pt. cabluri, 1U, RAL7035			DBO14200
Placă ghidaj cabluri 170x150, montabilă pe ramă 19"			DBO14201
Organizator metalic de cabluri 80x80mm, pt. montaj pe șină de 19"			DBKO8080
Corpuri de iluminat			
Corp iluminat pentru dulap 19", montaj cu magnet sau cu șurub			DV900330-A
Corp de iluminat cu LED (clasa A) pentru dulap 19", montaj cu magnet sau cu șurub			DV900336-A
Modul suport 19" cu plastron și șină pentru aparate modulare			
Patchpanel TOOLLESS LINE, neechipat, 1 modul, montaj pe șină			HSERH010GS
Suport 19" pt. aparataj modular, cu plastron decupat, 3U, RAL7035			DAB34810
Suport 19" pt. aparataj modular, cu plastron decupat și mască spate, 3U, RAL7035			DAB34811
Accesorii			
Set 50 bucăți șurub+piuliță+șabă pt. fixare profil 19"			DSSRA050
Set role pt.dulap rackDS/DSZ de 19" sarcină 800kg			DSR00005-A



DULAPURI

„Harul, suplețea formei.”

Sully Prudhomme



APLICATE DE 10"



Dulapuri de cablare structurată de perete 10"

■ Dulapuri de cablare structurată de perete 10"



DV610006-A



DV610006-A

■ SCHRACK-INFO

Dulapuri de perete de 10" SOHO (Small Office Home Office). Cel mai des folosite în birouri și spații similare cum ar fi apartamentele sau casele. Utilizate de asemenea ca și dulapuri de distribuție în rețele mari și mici, ca și soluție pentru economie de spațiu.


■ DATE TEHNICE

- Schelet din tablă de oțel sudat, vopsit în câmp electrostatic
- Culoare gri deschis RAL 7035
- Gradul de protecție: IP 30
- Ușă de sticlă securizată de 5mm, inclusiv zăvor și 2 chei.
Ușă cu balamale pe dreapta
Ușa se deschide la 180°
- Livrat cu 2buc șine 19" verticale, galvanizate, ajustabile continuu pe adâncime.
- Accesul cu cabluri se realizează prin panourile de tavan, de bază sau din spate. Se livrează cu panouri predecupate sau demontabile.
- Răcire:
Răcire pasivă prin fantele de ventilare și prin convecție prin panourile metalice ale structurii dulapului.
- Împământare:
 - Șurub împământare M8 în partea din spate al dulapului.
 - Conectori FastOn pentru împământare pe toate panourile demontabile.
- Setul de montaj conține:
 - 8 x piulițe elastice, șuruburi și șaibe M6.
 - 4x dibluri 10x50 și 4x șuruburi M6x50 pentru montaj pe perete.
- Gamă largă de accesorii (patchpaneluri, tăvi fixe, PDU-uri, etc.).
- Dulapul se livrează asamblat complet.

IP30

Dulapuri de cablare structurată de perete 10"

DIMENSIUNI

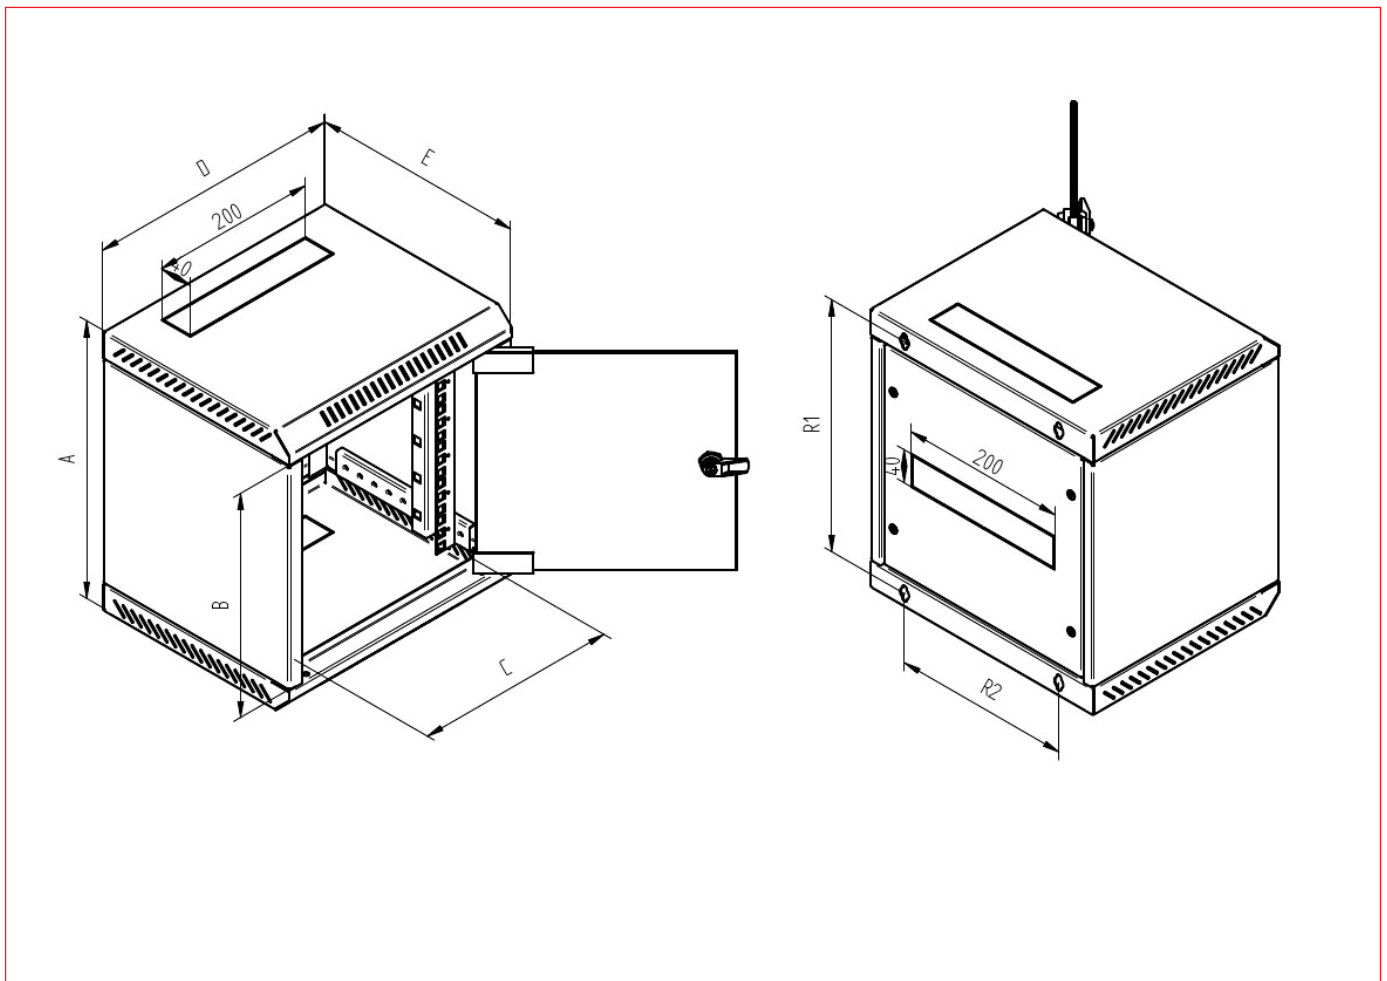


	A [mm]	B [mm]	C [mm]	D [mm]	E [mm]	R1 [mm]	R2 [mm]	1)	2)	3)	4)
DV610004-A	248	169	255	310	260	212	212	20	IP30	5,5	5,4
DV610006-A	337	258	255	310	260	301	212	20	IP30	6,9	6,9
DV610009-A	470	391	255	310	260	434	212	20	IP30	8,3	8,2

- 1) Sarcină maximă / kg
- 2) Grad de protecție
- 3) Masă brută / kg
- 4) Masă netă / kg

Dulapuri de cablare structurată de perete 10"

■ Dulapuri de cablare structurată de perete 10"

■ DESEN DIMENSIONAL MONTANT VERTICAL DE 10"

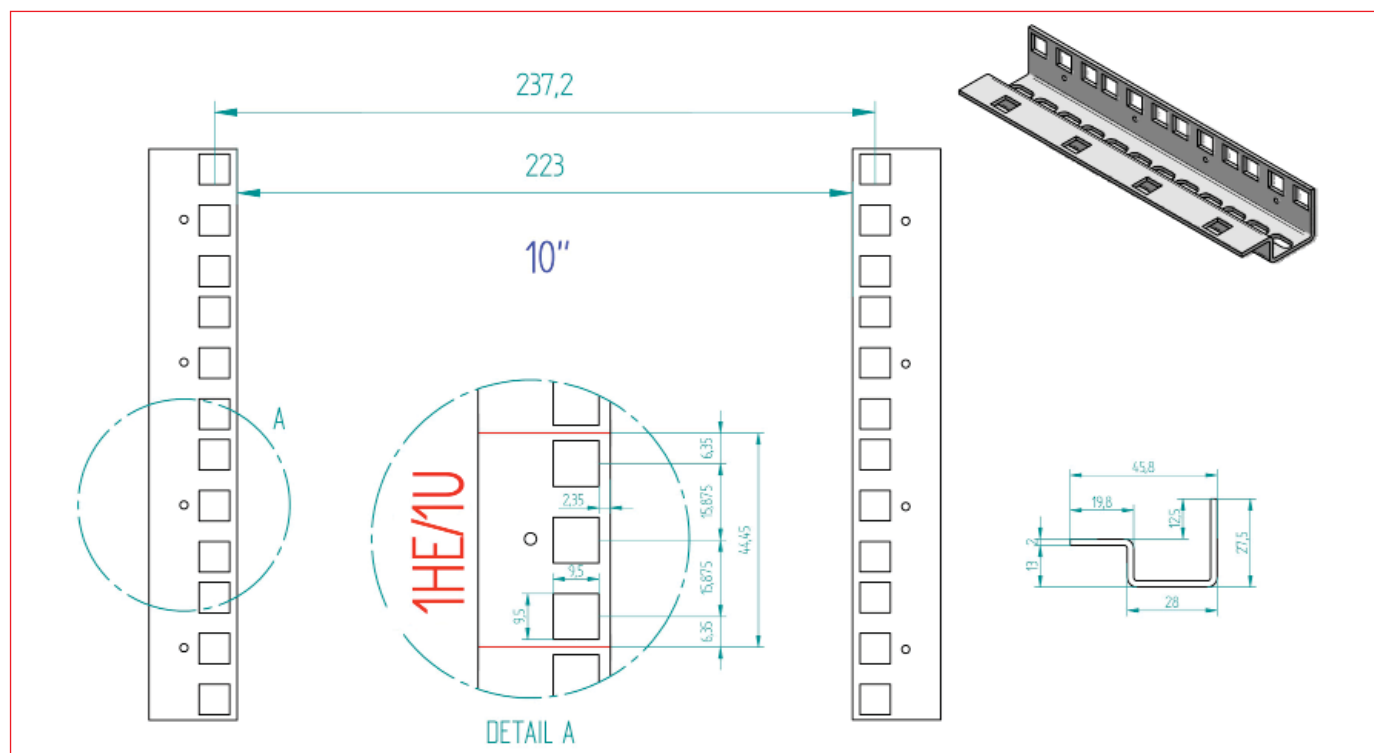

DESCRIERE	STOC	STORE	COD COMANDĂ
Dulapuri de cablare structurată de perete adâncime=260mm			
Dulap 10" 4U 310x248x260mm			DV610004-A
Dulap 10" 6U 310x337x260mm			DV610006-A
Dulap 10" 9U 310x470x260mm			DV610009-A

Accesorii



IU071000-A



IU070122



HSER0120GS



HSERG106GV

DESCRIERE	STOC	STORE	COD COMANDĂ
Tăvi			
Tavă fixă 10", 1U, A=150mm, RAL7035			IU071000-A
Suport 10" pt. aparataj modular, cu plastron decupat, 3U, RAL7035			DAB34812
Module Multipriză pentru alimentare cu energie			
PDU 10", 3xSchuko, profil ALU 1U, cablu conexiune 2m, RAL7035			IU070122
PDU 10", 3x UTE, profil ALU 1U, cablu conexiune 2m, RAL7035			IU070123
Patchpanel			
Patchpanel 10" gol pt. 12 module (SFA)(SFB), 1U, RAL7035			HSER0120GS
Patchpanel Cat.6 ecranat 10xRJ45G 10", RAL7035			HSERG106GV
Accesorii			
Set 50 bucăți șurub+piuliță+șabă pt. fixare profil 19"			DSSRA050
Colier cablu 100x2,5mm, transparent, 1 set= 25buc.			HSERZKB025



ACCESORII PENTRU CABLARE

„O interiorizare slabă ar trebui să ajute veșmintele la exterior. Interiorul este pentru a ajuta exteriorul.”

Meister Eckhart



Circuit 2 

2.77 kW 230V
50 Hz 15°
P 12,5A
1586,9kWh



Ethernet

 Power
 Reset
 S1



DULAPURI DE STRUCTURATĂ



Module Multipriză pasive IT METER LINE

Module Multipriză pasive IT METER LINE



IU070126



IU070124



IU070114



IU070112



IU070116



IU070111



HSMPPS15



HSMPP318



HSMPP312

SCHRACK-INFO

- Culoare: RAL7035 (gri deschis)
- Lungime cablu de alimentare standard 2,0m (IU070112: 3,0m)
- Protecție la supratensiune (numai la IU070126/IU070113/IU070118):

Clasa: Tip 3

1.8 kV


DESCRIERE	STOC	STORE	COD COMANDĂ
Module Multipriză pasive 19", ALU, 1U			
PDU 19", 9xSchuko, profil ALU 1U, cablu conexiune 2m, RAL7035			IU070114
PDU 19", 8xSchuko comutator On/Off, profil ALU 1U, cablu conexiune 2m, RAL7035			IU070124
PDU 19", 8xSchuko cu protecție la supratensiune, profil ALU 1U, cablu conexiune 2m, RAL7035			IU070126
PDU 19", 6xSchuko cu protecție la supratensiune și filtru frecvență, ALU 1U, cablu 2m, RAL7035			IU070118
PDU 19", 6xSchuko cu diferențial BO217516, profil ALU 1U, cablu conexiune 3m, RAL7035			IU070112
PDU 19", 12xIEC C13, profil ALU 1U, cablu conexiune 2m, negru			IU070116
PDU 19" pt UPS, 8xSchuko Roșu, 1xSig 10A, Profil ALU 1U, cablu 2m conect. IEC C14, RAL7035			IU070130
PDU 19" pt UPS, 8xUTE Roșu, 1xSig 10A, Profil ALU 1U, cablu 2m conect. IEC C14, RAL7035			IU070131
Module Multipriză pasive 19", PVC, 1,25U			
PDU 19", 8xSchuko, profil PVC 1,25U, cablu conexiune 2m, RAL7035			IU070109
PDU 19", 7xSchuko, comutator On/Off, profil PVC 1,25U, cablu conexiune 2m, RAL7035			IU070107-B
PDU 19", 7xSchuko cu protecție la supratensiune, profil PVC 1,25U, cablu conexiune 2m, RAL7035			IU070113
PDU 19", 8xUTE, profil PVC 1,25U, cablu conexiune 2m, RAL7035			IU070110
PDU 19", 7xUTE comutator On/Off, profil PVC 1,25U, cablu conexiune 2m, RAL7035			IU070111
Module Multipriză pentru montaj vertical			
PDU IT METER LINE pasiv, IN: 1xCEE 16A roșu, OUT: 15xprize Schuko, 821x44x47mm			HSMPPS15
PDU IT METER LINE pasiv, IN: 1xCEE 16A roșu, OUT: 18xprize C13, 821x44x47mm			HSMPP318
PDU IT METER LINE pasiv, IN: 1xCEE 16A roșu, OUT: 12xprize C13, 6xprize Schuko, 821x44x47mm			HSMPP312
Capace blocare			
Capac blocare IT METER LINE alb Schuko 5buc. cu cheie 3buc.			HSMZSK--05
Capac blocare IT METER LINE negru C13 (10 buc.) cu sculă deblocare (1 buc)			HSMZ3K--10

Module Multipriză pasive IT METER LINE

DESCRIERE	STOC	STORE	COD COMANDĂ
Capace blocare			
IT METER LINE Unlocking tool for locking caps C13/C19			HSMZTK
Capace blocare și cabluri C13			
Cleme blocare IT METER LINE roșu pt.prize C13, 12 buc.			HSMZ3V--12
Prelungitor IT METER LINE IEC C13 pt.clemă blocare, negru, 0,5m			HSMZ33005
Prelungitor IT METER LINE IEC C13 pt.clemă blocare, negru, 1,0m			HSMZ33010
Prelungitor C13			
Cablu prelungitor, C13, negru, 1,8m			Q7130256
Cablu prelungitor, C13, negru, 3m			Q7130266



Module Multipriză cu contorizare IT METER LINE

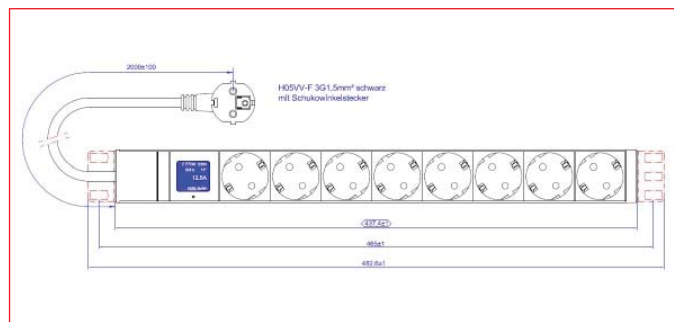

HSMPE06

SCHRACK-INFO

IT METER LINE este sistemul inteligent de management al energiei cu o acuratețe de +/- 1%. Măsurarea parametrilor pe conductorul de nul conduce și ea la creșterea securității. Valori limită pentru curent, tensiune și factor de putere pot fi definite în prealabil pentru detectarea din timp ale pericolelor. Pot fi atașați de asemenea senzori de temperatură sau de umiditate. Multe dintre produsele din familia IT METER LINE sunt echipate cu interfață Ethernet și pot fi conectate la sisteme de monitorizare via SNMP.

DATE TEHNICE

- Mărimi măsurate: curent, putere activă, tensiune, frecvență, factor de putere și energie.
- Afișor LCD iluminat.
- Contor de energie resetabil (stochează ultimele valori măsurate chiar și nealimentat).
- Clasa de precizie +/- 1%.
- Capace laterale nituite, nu se deschid.
- Șuruburi și profile pentru montaj incluse în furnitură.
- Plastic gri deschis, profil aluminiu argintiu

DESCRIERE	STOC	STORE	COD COMANDĂ
Module Multipriză cu contorizare 19"			
PDU IT Meter cu contor de energie integrat, 8xSchuko, 19", 1UH, aluminiu, RAL7035			HSMPE06
PDU IT Meter cu contor de energie integrat, 12xC13, 19", 1UH, aluminiu, RAL7035			HSMPE308
PDU IT Meter cu contor de energie integrat, 8xUTE, 19", 1UH, aluminiu, RAL7035			HSMPEU06
Capace blocare			
Capac blocare IT METER LINE alb Schuko 5buc. cu cheie 3buc.			HSMZSK--05
Capac blocare IT METER LINE negru C13 (10 buc.) cu sculă deblocare (1 buc)			HSMZ3K--10
IT METER LINE Unlocking tool for locking caps C13/C19			HSMZTK
Capace blocare și cabluri C13			
Cleme blocare IT METER LINE roșu pt.prize C13, 12 buc.			HSMZ3V--12
Prelungitor IT METER LINE IEC C13 pt.clemă blocare, negru, 0,5m			HSMZ33005
Prelungitor IT METER LINE IEC C13 pt.clemă blocare, negru, 1,0m			HSMZ33010
Prelungitor C13			
Cablu prelungitor, C13, negru, 1,8m			Q7130256
Cablu prelungitor, C13, negru, 3m			Q7130266

Module Multipriză cu monitorizare IT METER LINE



HSMPM506



HSMPM903 |

SCHRACK-INFO

IT METER LINE este sistemul inteligent de management al energiei cu o acuratețe de +/- 1%. Măsurarea parametrilor pe conductorul de nul conduce și ea la creșterea securității. Valori limită pentru curent, tensiune și factor de putere pot fi definite în prealabil pentru detectarea din timp a pericolelor. Pot fi atașați de asemenea senzori de temperatură sau de umiditate. Multe dintre produsele din familia IT METER LINE sunt echipate cu interfață Ethernet și pot fi conectate la sisteme de monitorizare via SNMP. Alimentarea cu energie a centrului de calcul se monitorizează și controlează de la distanță confortabil de la un calculator. Disponibilitatea centrului de calcul crește, timpii de indisponibilitate scad și costurile sunt reduse. Se monitorizează curentul, tensiunea și factorul de putere. Acest lucru facilitează planificarea eficientă a resurselor și declanșarea alarmelor în caz de evenimente. Modulele Active Monitored se utilizează pentru upgradarea modulelor inteligente existente într-un sistem de distribuție a energiei. Integrarea simplă reduce la minim cantitatea de muncă și costurile implicate: Modulele de upgradare se livrează cu sau fără interfață Ethernet și adaptor de comunicație Power Line. Modulele Power Line simplifică integrarea prin reducerea necesarului de cablu.

DATE TEHNICE

- Mărimi măsurate curent, tensiune, frecvență, factor de putere, putere activă, reactivă și aparentă.
- Conexiune Ethernet.
- Gestionare prin web browser.
- Protocoale suportate : HTTP; SNMP.
- Senzor de temperatură integrat.
- Maxim 2 senzori conectabili.
- Execuție foarte compactă (lățime x lungime: 44 mm x 47 mm).
- Carcasă robustă din aluminiu
- Afîșor OLED de mare rezoluție
- Orientarea datelor afîșate se poate modifica din soft.

DESCRIERE	STOC	STORE	COD COMANDĂ
Module Multipriză cu monitorizare 19"			
PDU IT METER LINE cu contor de energie integrat, 6xSchuko, Ethernet-Connection, 2 senzori opțional, profil aluminiu, 19", 1U, RAL7035			HSMPM506
PDU IT METER LINE cu contor de energie integrat, 8xC13, conexiune Ethernet, 2 senzori opțional, profil aluminiu, 19", 1U, RAL7035			HSMPM308
Modul monitorizare 19"			
IT METER LINE Upgrade module 3 fazat, cu contor de energie integrat, IN/OUT: CEE roșu 16A, conexiune Ethernet, 2 senzori opțional, profil aluminiu, 19", 1U, RAL7035			HSMPM903
Modul Multipriză pentru montaj vertical			
PDU IT METER LINE cu contor de energie integrat, 3 fazat, IN: CEE, OUT: 36xC13 + 6xC19, conexiune Ethernet, 2 senzori opțional, profil aluminiu, L=1.800mm			HSMPM336
Senzor pt.multipriză cu monitorizare			
Senzor de temperatură IT METER LINE pt. PDU cu codurile HSMPM...			HSMST
Senzor combinat de temperatură și umiditate IT METER LINE pt. PDU cu codurile HSMPM...			HSMSTF
Capace blocare			
Capac blocare IT METER LINE alb Schuko 5buc. cu cheie 3buc.			HSMZSK--05
Capac blocare IT METER LINE negru C13 (10 buc.) cu sculă deblocare (1 buc)			HSMZ3K--10
IT METER LINE Unlocking tool for locking caps C13/C19			HSMZTK
Capace blocare și cabluri C13			
Cleme blocare IT METER LINE roșu pt.prize C13, 12 buc.			HSMZ3V--12



Stoc depozit Viena




Stoc depozit București




Stoc Store Oradea, Sibiu, Timișoara

Module Multipriză cu monitorizare IT METER LINE

Module Multipriză cu monitorizare IT METER LINE

DESCRIERE	STOC	STORE	COD COMANDĂ
Capace blocare și cabluri C13			
Prelungitor IT METER LINE IEC C13 pt.clemă blocare, negru, 0,5m			HSMZ33005
Prelungitor IT METER LINE IEC C13 pt.clemă blocare, negru, 1,0m			HSMZ33010
Prelungitor C13			
Cablu prelungitor, C13, negru, 1,8m			Q7130256
Cablu prelungitor, C13, negru, 3m			Q7130266

Module Multipriză Active Switched IT METER LINE

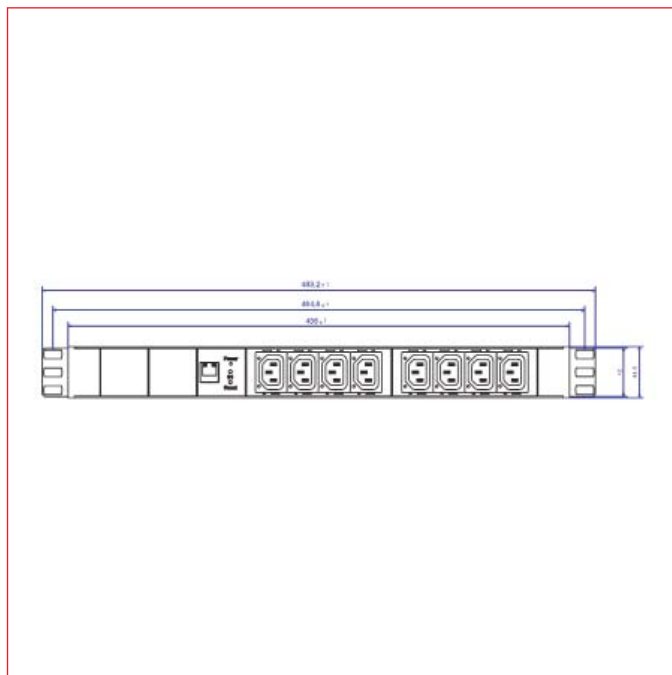

HSMPS308


SCHRACK-INFO

IT METER LINE este sistemul inteligent de management al energiei cu o acuratețe de +/- 1%. Măsurarea parametrilor pe conductorul de nul conduce și ea la creșterea securității. Valori limită pentru curent, tensiune și factor de putere pot fi definite în prealabil pentru detectarea din timp a pericolelor. Pot fi atașați de asemenea senzori de temperatură sau de umiditate. Multe dintre produsele din familia IT METER LINE sunt echipate cu interfață Ethernet și pot fi conectate la sisteme de monitorizare via SNMP. Alimentarea cu energie al centrului de calcul se monitorizează și controlează de la distanță confortabil de la un calculator. Disponibilitatea centrului de calcul crește, timpii de indisponibilitate scad și costurile sunt reduse. Se monitorizează curentul, tensiunea și factorul de putere. Acest lucru facilitează planificarea eficientă a resurselor și declanșarea alarmelor în caz de evenimente. Modulele Multipriză Active Switched pot executa resetarea hardware ale aparatelor conectate prin decuplarea / recuplarea alimentării.

DATE TEHNICE

- Prizele se pot porni/opri individual.
- Siguranță prin tensiune zero garantat.
- LED indicator de prezență tensiune pe fiecare priză.
- Conexiune Ethernet.
- Gestionare prin web browser.
- Protocoale suportate: HTTP, HTTPS, SNMP, SMTP, NTP, SSH.
- Carcasă robustă de aluminiu

DIMENSIUNI

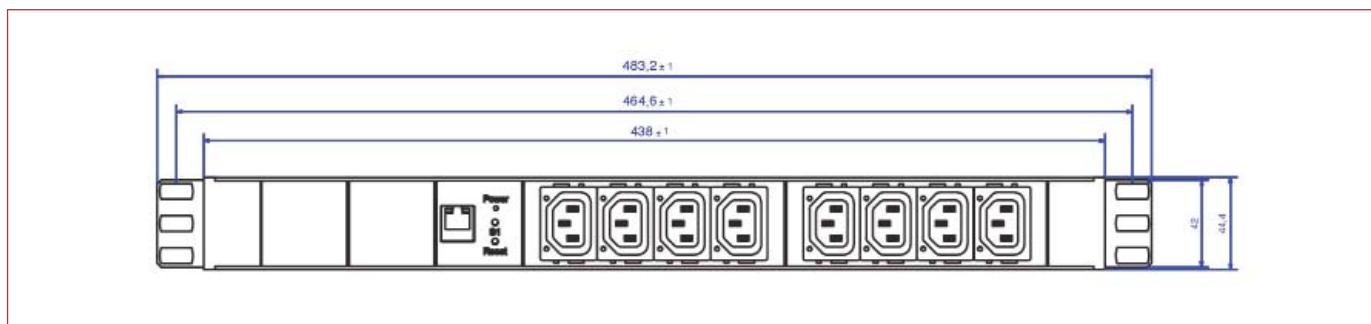

DESCRIERE	STOC	STORE	COD COMANDĂ
Module Multipriză Active Switched 19"			
PDU IT METER LINE, telecomandabil, 6xSchuko, conexiune Ethernet, profil aluminiu, 19", 1U, RAL7035			HSMPS06
PDU IT METER LINE, telecomandabil, 8xC13, conexiune Ethernet, profil aluminiu, 19", 1U, RAL7035			HSMPS308
Capace blocare			
Capac blocare IT METER LINE alb Schuko 5buc. cu cheie 3buc.			HSMZSK--05
Capac blocare IT METER LINE negru C13 (10 buc.) cu sculă deblocare (1 buc)			HSMZ3K--10
IT METER LINE Unlocking tool for locking caps C13/C19			HSMZTK
Capace blocare și cabluri C13			
Cleme blocare IT METER LINE roșu pt.prize C13, 12 buc.			HSMZ3V--12
Prelungitor IT METER LINE IEC C13 pt.clemă blocare, negru, 0,5m			HSMZ33005
Prelungitor IT METER LINE IEC C13 pt.clemă blocare, negru, 1,0m			HSMZ33010



Stoc depozit Viena



Stoc depozit București



Stoc Store Oradea, Sibiu, Timișoara

Module Multipriză Active Switched IT METER LINE

Module Multipriză Active Switched IT METER LINE

DESCRIERE	STOC	STORE	COD COMANDĂ
Prelungitor C13			
Cablu prelungitor, C13, negru, 1,8m			Q7130256
Cablu prelungitor, C13, negru, 3m			Q7130266

Modul Multipriză Active Managed IT METER LINE



HSM3A324


SCHRACK-INFO

IT METER LINE este sistemul inteligent de management al energiei cu o acuratețe de +/- 1%. Măsurarea parametrilor pe conductorul de nul conduce și ea la creșterea securității. Valori limită pentru curent, tensiune și factor de putere pot fi definite în prealabil pentru detectarea din timp a pericolelor. Pot fi atașați de asemenea senzori de temperatură sau de umiditate. Multe dintre produsele din familia IT METER LINE sunt echipate cu interfață Ethernet și pot fi conectate la sisteme de monitorizare via SNMP. Alimentarea cu energie a centrului de calcul se monitorizează și controlează de la distanță confortabil de la un calculator. Disponibilitatea centrului de calcul crește, timpii de indisponibilitate scad și costurile sunt reduse. Se monitorizează curentul, tensiunea și factorul de putere. Acest lucru facilitează planificarea eficientă a resurselor și declanșarea alarmelor în caz de eveniment. Modulele Multipriză Active Managed pot executa resetarea hardware a aparatelor conectate prin decuplarea / recuplarea alimentării.

DATE TEHNICE

- Prizele se pot porni/opri individual.
- Siguranță prin tensiune zero garantat.
- Verificarea stării prin LED-uri integrate pe fiecare port.
- Conexiune Ethernet.
- Gestionare prin web browser.
- Mărimi măsurate: curent, putere efectivă, tensiune, frecvență și factor de putere.
- Protocoale suportate: HTTP, HTTPS, SNMP, SMTP, NTP, SSH.
- Carcasă robustă din aluminiu
- Afișor LCD iluminat.

DIMENSIUNI

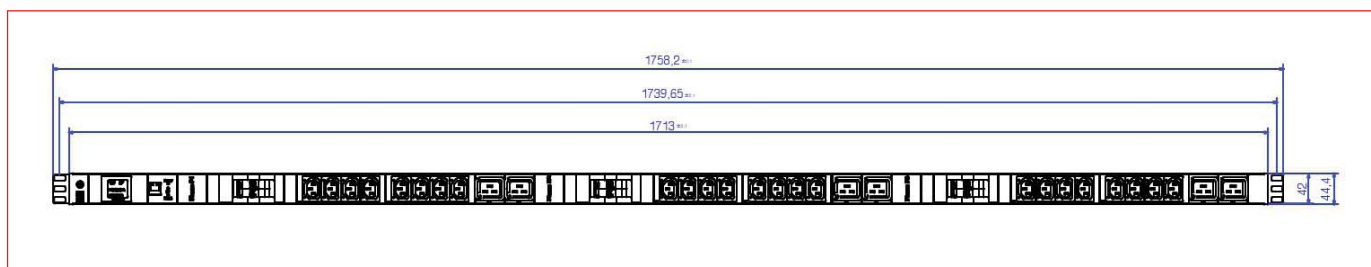

DESCRIERE	STOC	STORE	COD COMANDĂ
Modul Multipriză pentru montaj vertical			
PDU IT METER LINE, telecomandabil cu contor de energie integrat, IN: CEE, OUT: 24xC13 + 6xC19, conexiune Ethernet, profil aluminiu, L=1.800mm			HSM3A324
Capace blocare			
Capac blocare IT METER LINE negru C13 (10 buc.) cu sculă deblocare (1 buc)			HSMZ3K--10
Capac blocare IT METER LINE negru C19 (10 buc.) cu sculă deblocare (1 buc)			HSMZ9K--10
IT METER LINE Unlocking tool for locking caps C13/C19			HSMZTK
Capace blocare și cabluri C13			
Cleme blocare IT METER LINE roșu pt.prize C13, 12 buc.			HSMZ3V--12
Prelungitor IT METER LINE IEC C13 pt.clemă blocare, negru, 0,5m			HSMZ33005
Prelungitor IT METER LINE IEC C13 pt.clemă blocare, negru, 1,0m			HSMZ33010



Stoc depozit Viena



Stoc depozit București



Stoc Store Oradea, Sibiu, Timișoara

Modul Multipriză Active Managed IT METER LINE

Modul Multipriză Active Managed IT METER LINE

DESCRIERE	STOC	STORE	COD COMANDĂ
Prelungitor C13			
Cablu prelungitor, C13, negru, 1,8m			Q7130256
Cablu prelungitor, C13, negru, 3m			Q7130266

Module Multipriză pt Datacenter IT METER LINE



HSM PUC04



HSM PUC04



HSM PUZ40

SCHRACK-INFO


IT METER LINE este sistemul inteligent de management al energiei cu o acuratețe de +/- 1%. Măsurarea parametrilor pe conductorul de nul conduce și ea la creșterea securității. Valori limită pentru curent, tensiune și factor de putere pot fi definite în prealabil pentru detectarea din timp a pericolelor. Pot fi atașați de asemenea senzori de temperatură sau de umiditate. Multe dintre produsele din familia IT METER LINE sunt echipate cu interfață Ethernet și pot fi conectate la sisteme de monitorizare via SNMP. Alimentarea cu energie a centrului de calcul se monitorizează și controlează de la distanță confortabil de la un calculator. Disponibilitatea centrului de calcul crește, timpii de indisponibilitate scad și costurile sunt reduse. Se monitorizează curentul, tensiunea și factorul de putere. Acest lucru facilitează planificarea eficientă a resurselor și declanșarea alarmelor în caz de evenimente. Modulul Active Power Unit oferă o platformă modulară pentru distribuția de energie electrică în centre de calcul. Modulul de bază Power Unit asigură distribuția de energie electrică în rack. Modulul de măsurare poate fi, în caz de nevoie, upgradat sau schimbat fără a fi nevoie de întreruperea curentului.

DATE TEHNICE

- Mărimi măsurate: curent, putere activă, tensiune, frecvență și factor de putere.
- Două surse separate galvanic.
- Conexiune Ethernet.
- Gestionare prin web browser, SNMP sau interfață serială.
- Management opțional prin ModBus TCP (la cerere).
- Protocoale suportate: HTTP, HTTPS, SNMP, SMTP, NTP, SSH.
- Carcasă robustă din tablă de oțel
- Afișor LCD iluminat.
- Modulul de contorizare poate fi schimbat fără întreruperea alimentării.

DESCRIERE	STOC	STORE	COD COMANDĂ
Module Multipriză 19"			
Carcasă Power Unit IT METER LINE, IN: 2xCEE roșu 16A/400V, OUT: 4xCEE roșu 16A/400V, 3 fazat			HSM PUC04
Modul contorizare energie IT METER LINE 16-32A/400V, conexiune Ethernet			HSM PUZ40

Panouri organizare cabluri 19"



DBS14805



DBK14805



DBK14806



DBC14805



HDBS148051




HDBS148053

SCHRACK-INFO

- Tablă de oțel vopsită în câmp electrostatic.
- Culoare: RAL7035 (gri deschis).
- Înălțime: 1 și 2U.
- Se recomandă a fi folosite în:
 - Dulapuri de perete: DBS14805, DBS14806.
 - Dulapuri de podea: DBK14805, DBC14805, HDBS148051, HDBS148053.
- Materiale de montaj incluse: 4x piulițe în colivie, șuruburi și șaibe M6.

DESCRIERE	STOC	STORE	COD COMANDĂ
Organizator cabluri 19", 1U, cu 5 inele de plastic mici 40x53mm			DBS14805
Organizator cabluri 19", 1U, cu 4 deschideri și 5 inele de plastic mici 40x53mm, RAL7035			DBS14806
Organizator cabluri 19", 1U cu 5 inele de plastic mari 40x83mm			DBK14805
Organizator cabluri cu 5 inele mari + decupaj pt.intrare cabluri, 40x83mm, 1U, RAL7035			DBK14806
Organizator cabluri 19", 1U cu 5 inele metalice mari 80x40mm			DBC14805
Organizator canal cablu 19" 1U, RAL7035			HDBS148051
Organizator canal cablu 19" 2U, RAL7035			HDBS148053

Organizare cabluri



DBO14200



DBO14201



HSEKKB25HR



HSERZKB025

SCHRACK-INFO


- Colierele Back-to-Back se folosesc pentru legarea împreună a cablurilor de instalații și au avantajul că pot fi redeschise și reînchise în repetate rânduri. Colierele de plastic standard se folosesc la legarea cablurilor de patchpanel-uri, de profilele de ghidaj, etc.

DESCRIERE	STOC	STORE	COD COMANDĂ
Șină suport de 19" pt. cabluri, 1U, RAL7035			DBO14200
Placă ghidaj cabluri 170x150, montabilă pe ramă 19"			DBO14201
Colier cablu 100x2,5mm, transparent, 1 set= 25buc.			HSERZKB025

Organizator cabluri 19" cu decupaj



DBB14802

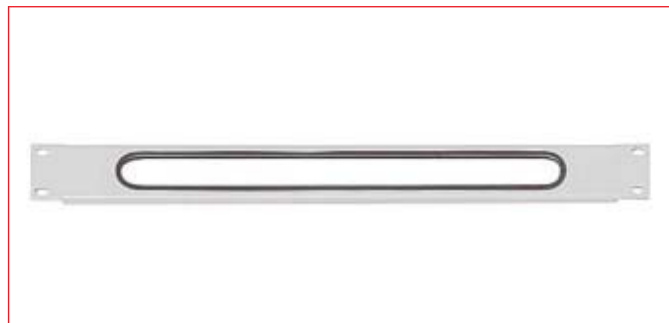

DBB14820-A

SCHRACK-INFO


- Tablă de oțel vopsită în câmp electrostatic.
- Culoare: RAL7035 (gri deschis).
- Înălțime: 1U
- Materiale de montaj incluse: 4x piulițe în colivie, șuruburi și șaibe M6.

DESCRIERE	STOC	STORE	COD COMANDĂ
Organizator cabluri 19" cu perii, 1U, RAL7035			DBB14802
Organizator cabluri 19", cu decupaj, 1U, RAL7035			DBB14820-A


Inele organizatoare cabluri




DBKOXXXX



DBKO4040



DBKO4080



DBKO8080

SCHRACK-INFO

- Oțel rotund.
- Pentru traseele verticale de cabluri.
- Materiale de montaj incluse.

DESCRIERE	STOC	STORE	COD COMANDĂ
Organizator vertical pt.cabluri 40x40mm			DBKO4040
Organizator vertical pt.cabluri 40x80mm			DBKO4080
Organizator metalic de cabluri 80x80mm, pt. montaj pe șină de 19"			DBKO8080

Organizatoare verticale de cabluri pentru dulapuri DS cu lățime 800mm




DSKV4280

SCHRACK-INFO

- Se montează lateral pe profilul de 19 „
- Design solid în profil U
- Posibilitatea de a atașa canale de cabluri
- Disponibile pentru înălțimi de 15, 18, 22, 27, 32, 37, 42 și 45U
- Tip disponibil preferențial 42U
- Fixarea organizatorului atât de profilul de 19 „ cât și de corpul dulapului mărește stabilitatea întregului ansamblu
- Până la 4 astfel de organizatoare de cablu pot fi instalate în dulap (stânga-dreapta, față-spate)
- Profilele U pot fi montate cu deschiderea spre față (ghidajul patchcablurilor) ca și cu deschiderea spre spate (interceptarea cablurilor)

DIMENSIUNI

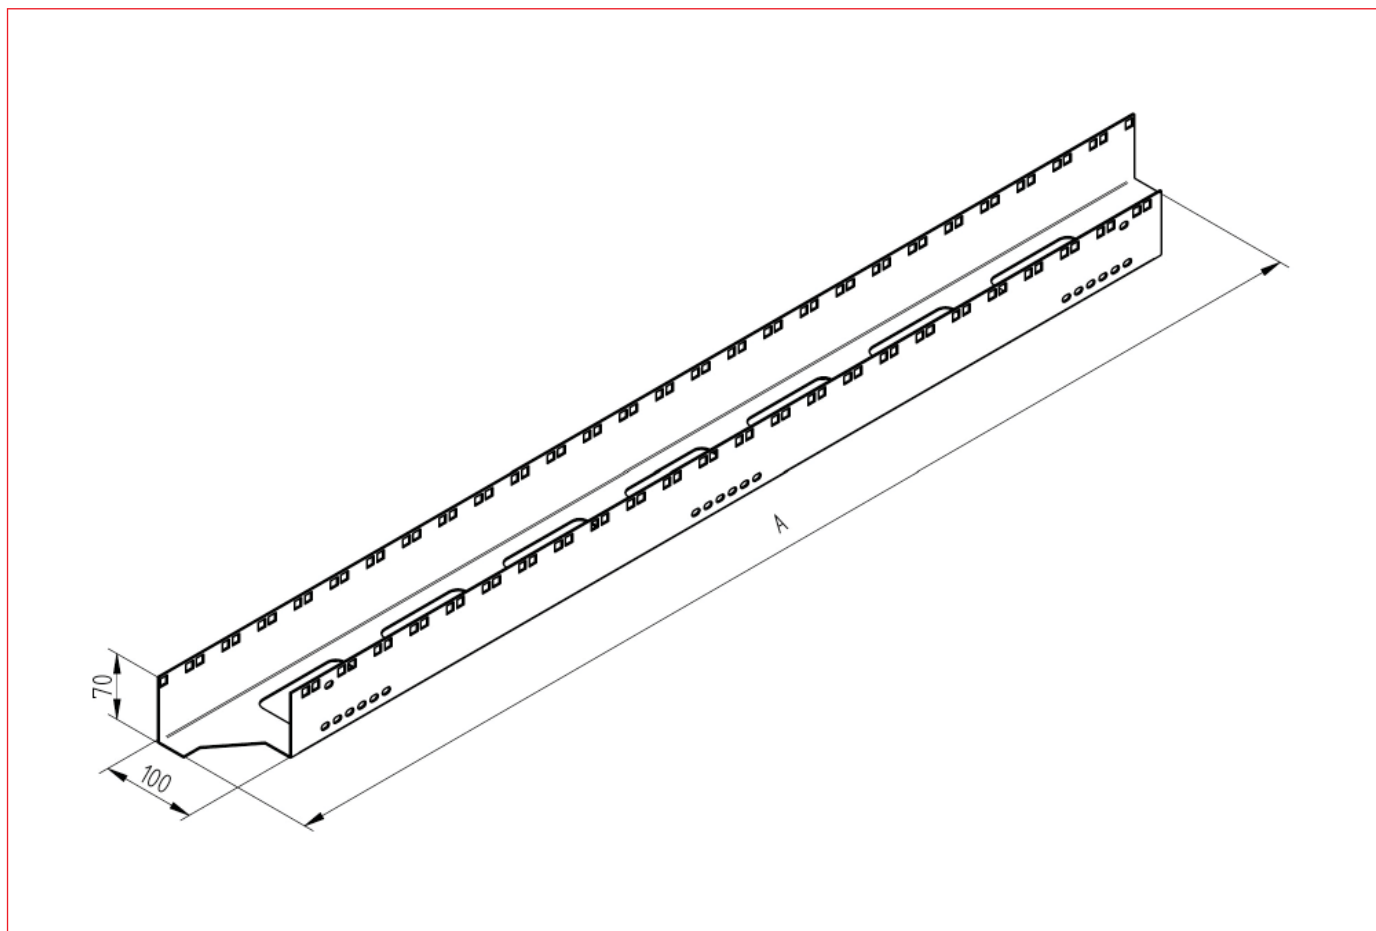

	A [mm]
DSKV1580	667
DSKV1880	800
DSKV2280	978
DSKV2780	1200
DSKV3280	1422
DSKV3780	1645
DSKV4280	1867
DSKV4580	2000

DESCRIERE	STOC	STORE	COD COMANDĂ
Profil canal cablu vertical pt.DS/DSZ/DSI 800mm lățime, 15UH			DSKV1580
Profil canal cablu vertical pt.DS/DSZ/DSI 800mm lățime, 18UH			DSKV1880

Organizatoare verticale de cabluri pentru dulapuri DS cu lățime 800mm

DESCRIERE	STOC	STORE	COD COMANDĂ
Profil canal cablu vertical pt.DS/DSZ/DSI 800mm lățime, 22UH			DSKV2280
Profil canal cablu vertical pt.DS/DSZ/DSI 800mm lățime, 27UH			DSKV2780
Profil canal cablu vertical pt.DS/DSZ/DSI 800mm lățime, 32UH			DSKV3280
Profil canal cablu vertical pt.DS/DSZ/DSI 800mm lățime, 37UH			DSKV3780
Organizator cabluri vertical pt.DS/DSZ/DSI, lățime=800mm, 42U			DSKV4280
Organizator cabluri vertical pt.DS/DSZ/DSI, lățime=800mm, 45U			DSKV4580

Placă intrare cabluri prin tavan



DBK24800



HDZA0002

SCHRACK-INFO

- Placa DBK24800 se montează în locul plăcii de acoperire decupaj de 2U din tavanul dulapului de date.
- Atunci când se dorește un spațiu mai mare pentru intrare cabluri se pot monta 2 buc DBK24800

DESCRIERE	STOC	STORE	COD COMANDĂ
Panou cu perii pt.intrare cabluri 2U montabil în tavan la dulapuri DS/DSZ/DSS, RAL7035			DBK24800
Acoperire decupaj cu perie 370x90mm pt.dulap DS/DSZ, autoadeziv, negru			HDZA0002
Perie intrare cabluri în rack DW/HSATG, 300x70mm, neagră			HDZA0003



Măști oarbe 19"

Măști oarbe 19"



DBO14803

SCHRACK-INFO


- Tablă de oțel vopsită în câmp electrostatic, culoare: RAL7035 (gri deschis).
- Înălțime: 1U la 6U
- Materiale de montaj incluse: 4x piulițe în colivie, șuruburi și șaibe M6.

DESCRIERE	STOC	STORE	COD COMANDĂ
Mască oarbă 19" 1U			DBO14801
Mască oarbă 19" 2U			DBO14802
Mască oarbă 19" 3U			DBO14803
Mască oarbă 19" 4U			DBO14804
Mască oarbă 19" 5U			DBO14805
Mască oarbă 19" 6U			DBO14806

Tăvi fixe 19"



DFS14845-C



DFS14845-C



DFS14845-C


SCHRACK-INFO

Tăvile se folosesc ca și suport pentru aparatele ce nu pot fi montate direct în rama de 19". Pentru o stabilitate bună și pentru a maximiza sarcina, recomandăm fixarea tăvii în 4 puncte (față și spate) de profilul de 19". La adâncime de peste 350 mm sunt incluse colțarele de prindere spate pe profilul de 19" Datorită construcției speciale în profil U a tăvilor Low Profile, nu se pierde spațiu util în locul unde tava este instalată.

DATE TEHNICE

- Tablă de oțel vopsită în câmp electrostatic
- Culoare: RAL7035 (gri deschis).
- Perforate pentru a nu împiedica circulația aerului în dulap.
- Sarcină mare de până la 80 kg, dependentă de adâncime.
- Înălțime ocupată: 1U
- 100% din spațiul dintre profilele verticale de 19" rămâne utilizabil -> Lățime utilă pentru echipamente: 450mm.
- Ajustabile fără trepte pe adâncime:
 - Partea din față se poate monta înainte sau după profilul de 19" din față.
 - Partea din spate se poate monta înainte sau după profilul de 19" din spate.
- Materiale de montaj incluse:
 - Adâncime 150 la 250 mm: 4x piulițe în colivie, șuruburi și șaibe M6.
 - Adâncime 350 la 950 mm: 8x piulițe în colivie, șuruburi și șaibe M6

DIMENSIUNI

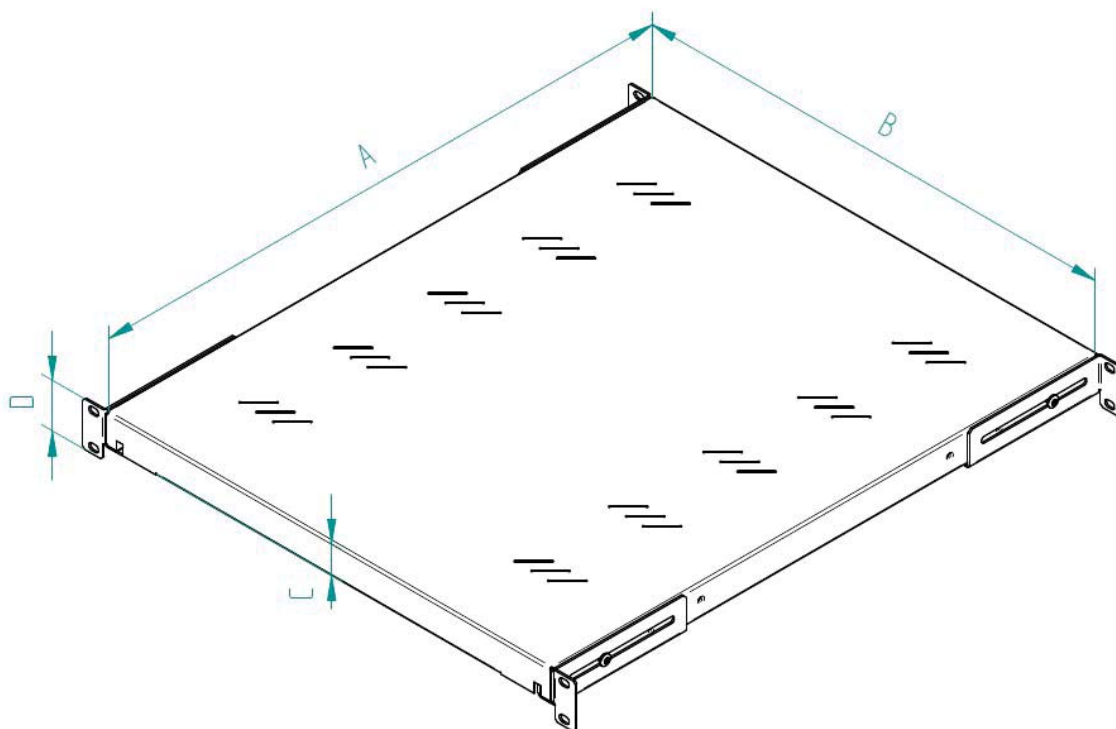

Tăvi fixe 19"

	A [mm]	B [mm]	C [mm]	D [mm]	Colțare de prindere incluse	Sarcină maximă / kg
DFS14815-C	150	440	30	1U	2	15
DFS14825-C	250	440	30	1U	2	15
DFS14835-C	350	440	30	1U	4	50
DFS14845-C	450	440	30	1U	4	80
DFS14855-C	550	440	30	1U	4	80
DFS14865-C	650	440	30	1U	4	80
DFS14875-C	750	440	30	1U	4	80
DFS14885-C	850	440	30	1U	4	80
DFS14895-C	950	440	30	1U	4	80

DESCRIERE	STOC	STORE	COD COMANDĂ
Tavă fixă 19", A=150mm, sarcină 15kg, 1U, RAL7035			DFS14815-C
Tavă fixă 19", A=250mm, sarcină 15kg, 1U, RAL7035			DFS14825-C
Tavă fixă 19", A=350mm, sarcină 50kg, 1U, RAL7035			DFS14835-C
Tavă fixă 19", A=450mm, sarcină 80kg, 1U, RAL7035			DFS14845-C
Tavă fixă 19", A=550mm, sarcină 80kg, 1U, RAL7035			DFS14855-C
Tavă fixă 19", A=650mm, sarcină 80kg, 1U, RAL7035			DFS14865-C
Tavă fixă 19", A=750mm, sarcină 80kg, 1U, RAL7035			DFS14875-C
Tavă fixă 19", A=850mm, sarcină 80kg, 1U, RAL7035			DFS14885-C
Tavă fixă 19", A=950mm, sarcină 80kg, 1U, RAL7035			DFS14895-C

Tăvi fixe 19", cu profil scund



DFS14845-A

SCHRACK-INFO


Tăvile se folosesc ca și suport pentru aparatele ce nu pot fi montate direct în rama de 19". Pentru o stabilitate bună și pentru a maximiza sarcina, recomandăm fixarea tăvii în 4 puncte (față și spate) de profilul de 19". La adâncime de peste 350 mm sunt incluse colțarele de prindere spate pe profilul de 19". Datorită construcției speciale în profil U a tăvilor Low Profile, nu se pierde spațiu util în locul unde tava este instalată.

DATE TEHNICE


- Tablă de oțel vopsită în câmp electrostatic, RAL 7035
- Perforate pentru a permite circulația aerului în interiorul dulapului
- Sarcină utilă mare de până la 40kg, fixare în 4 puncte (depinzând de tip)
- Nu se pierde din înălțimea utilă a dulapului
- Lățime utilă pentru echipament: 440mm
- Materiale de montaj incluse: (Set: 4x piulițe în colivie, șuruburi și șaibe M6 pentru 150 și 250mm adâncime; 8x piulițe în colivie, șuruburi și șaibe M6 de la 350mm adâncime)

Tăvi fixe 19", cu profil scund

DIMENSIUNI

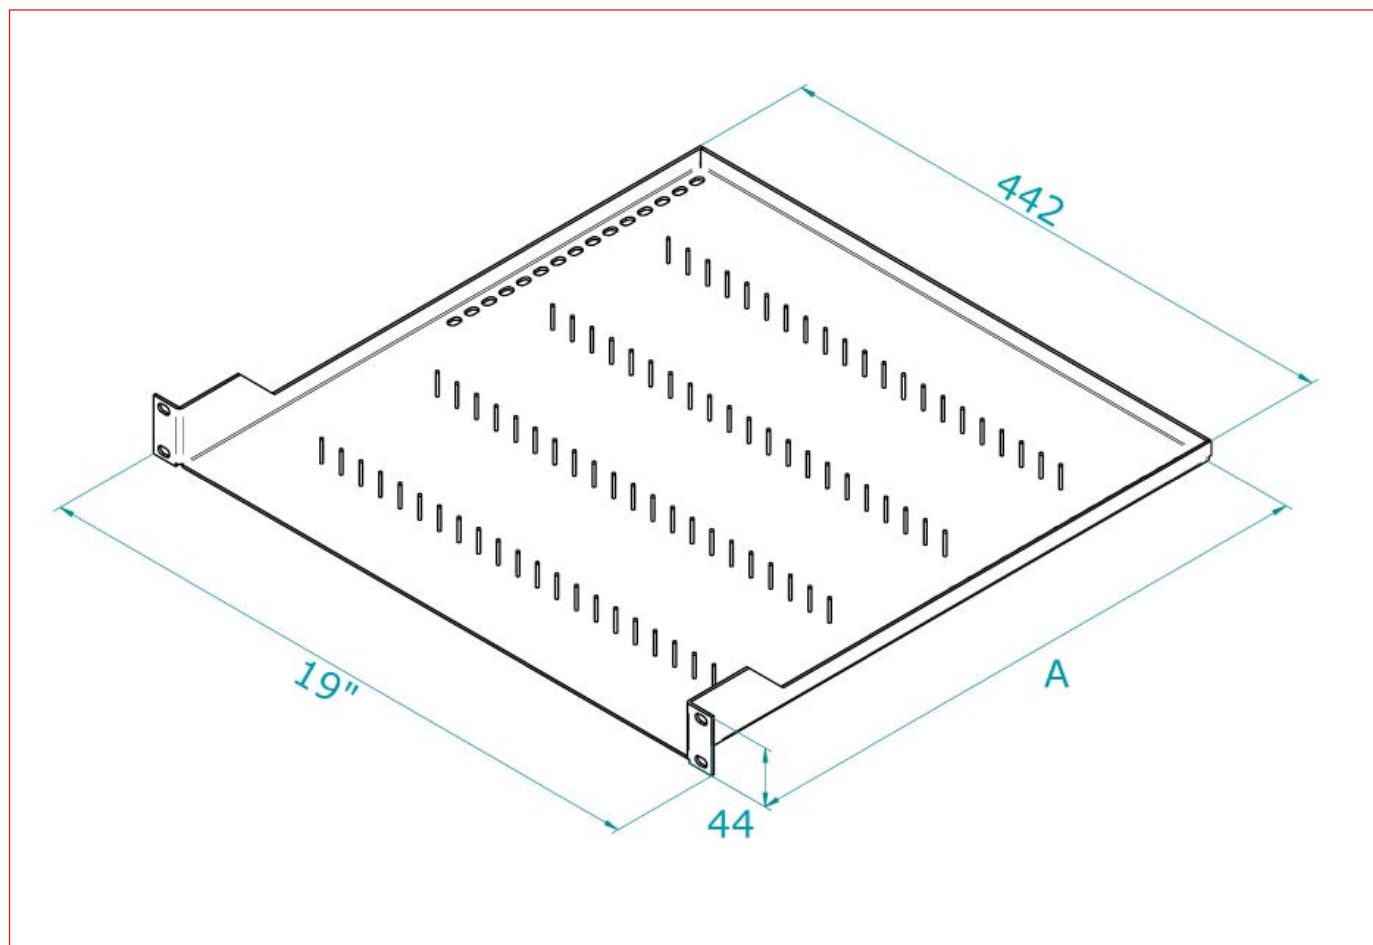

	A [mm]	B [mm]	C [mm]	Colțare de prindere incluse	Sarcină maximă / kg
DFS14815-A	150	442	44	2	15
DFS14825-A	250	442	44	2	20
DFS14835-A	350	442	44	4	40
DFS14845-A	450	442	44	4	40
DFS14855-A	550	442	44	4	40
DFS14865-A	650	442	44	4	40
DFS14875-A	750	442	44	4	40

DESCRIERE	STOC	STORE	COD COMANDĂ
Tavă fixă 19", A=150mm, sarcină 15kg, profil scund, RAL7035			DFS14815-A
Tavă fixă 19", A=250mm, sarcină 20kg, profil scund, RAL7035			DFS14825-A
Tavă fixă 19", A=350mm, sarcină 40kg, profil scund, RAL7035			DFS14835-A
Tavă fixă 19", A=450mm, sarcină 40kg, profil scund, RAL7035			DFS14845-A
Tavă fixă 19", A=550mm, sarcină 40kg, profil scund, RAL7035			DFS14855-A
Tavă fixă 19", A=650mm, sarcină 40kg, profil scund, RAL7035			DFS14865-A
Tavă fixă 19", A=750mm, sarcină 40kg, profil scund, RAL7035			DFS14875-A



Tăvi fixe 19" pentru sarcini grele




DFSS4865-A

SCHRACK-INFO

Fixarea tăvii trebuie făcută în 4 puncte (față și spate) pe profilele de 19". Sunt incluse colțarele de prindere spate pe profilul de 19"

- Tablă de oțel vopsită în câmp electrostatic, RAL7035.
- Perforate pentru a nu împiedica circulația aerului în dulap.
- Sarcină mare de până la 150 kg pentru fixare în 4 puncte.
- Înălțime ocupată: 1U
- 100% din spațiul dintre profilele verticale de 19" rămâne utilizabil -> Lățime utilă pentru echipamente: 450mm.
- Materiale de montaj incluse: 8x piulițe în colivie, șuruburi și șaibe M6

DIMENSIUNI

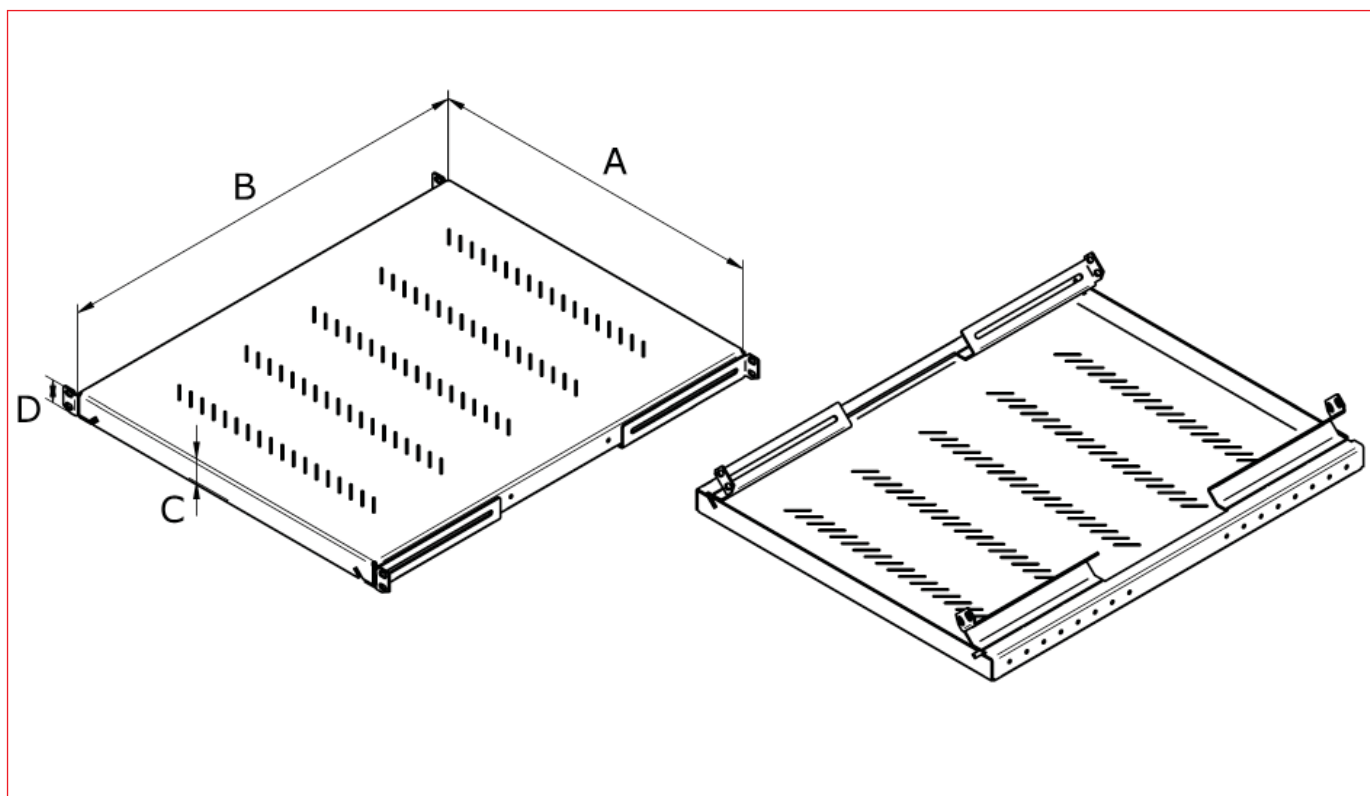

	A [mm]	B [mm]	C [mm]	D [mm]	Colțare de prindere incluse	Sarcină maximă / kg
DFSS4845-A	450	440	30	1U	4	150
DFSS4855-A	550	440	30	1U	4	150
DFSS4865-A	650	440	30	1U	4	150
DFSS4875-A	750	440	30	1U	4	150
DFSS4885-A	850	440	30	1U	4	150
DFSS4895-A	950	440	30	1U	4	150

DESCRIERE	STOC	STORE	COD COMANDĂ
Tavă fixă 19" pt. sarcină mare, A=450mm, 150kg, 1U, RAL7035			DFSS4845-A
Tavă fixă 19" pt. sarcină mare, A=550mm, 150kg, 1U, RAL7035			DFSS4855-A
Tavă fixă 19" pt. sarcină mare, A=650mm, 150kg, 1U, RAL7035			DFSS4865-A
Tavă fixă 19" pt. sarcină mare, A=750mm, 150kg, 1U, RAL7035			DFSS4875-A
Tavă fixă 19" pt. sarcină mare, A=850mm, 150kg, 1U, RAL7035			DFSS4885-A
Tavă fixă 19" pt. sarcină mare, A=950mm, 150kg, 1U, RAL7035			DFSS4895-A

Tăvi glisante 19"




DFA14845

SCHRACK-INFO

- Tablă de oțel vopsită în câmp electrostatic, RAL7035
- Toată lungimea glisează afară
- Sarcină mare de 30- 45 kg, pentru fixare în 4 puncte.
- Înălțime ocupată: 45/50mm dependentă de adâncime
- Sunt incluse colțarele de prindere spate pe profilul de 19".
- Materiale de montaj incluse: 8x piulițe în colivie, șuruburi și șaibe M6

DIMENSIUNI

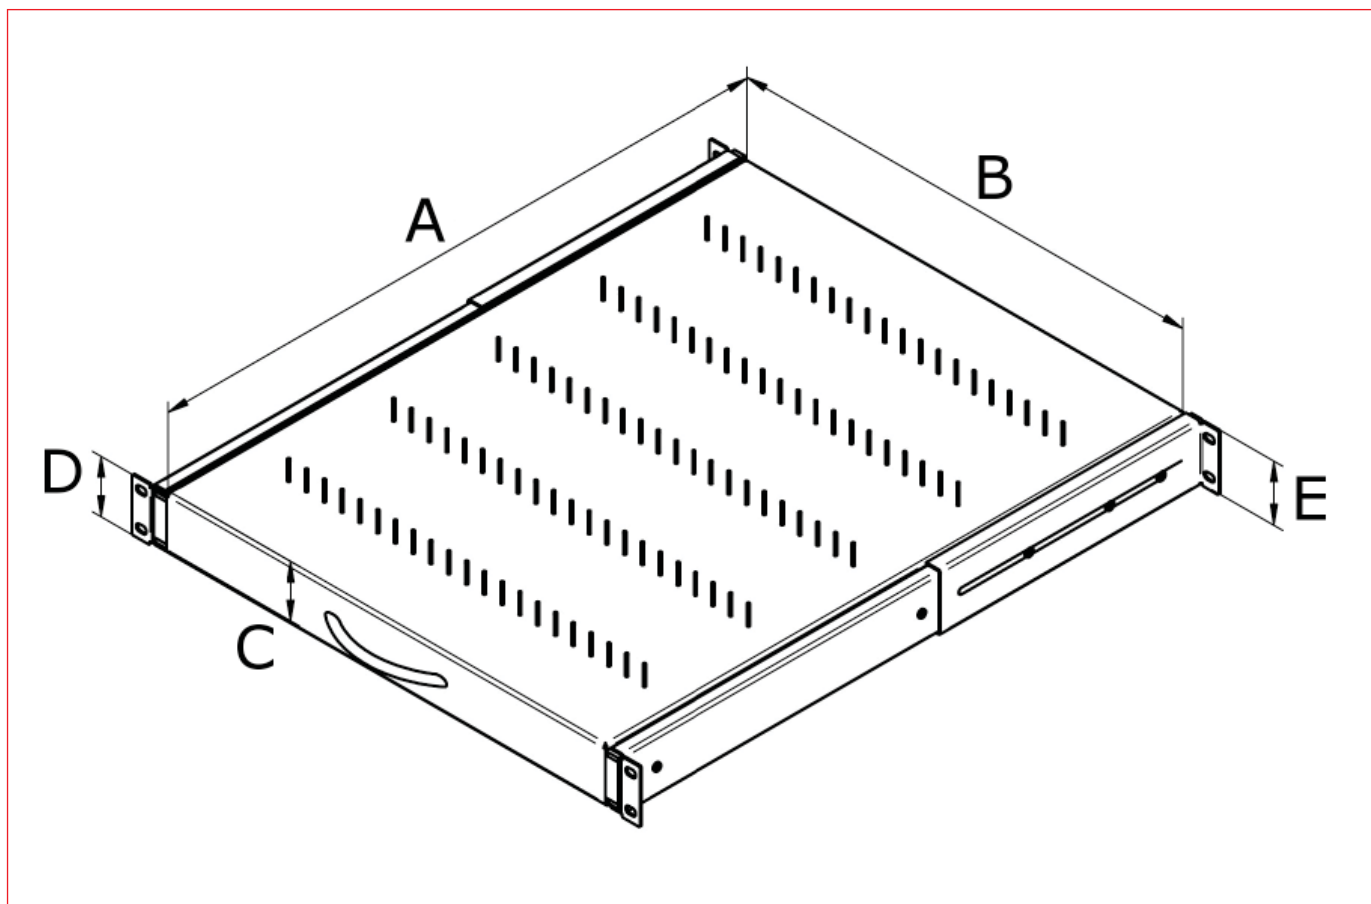

	A [mm]	B [mm]	C [mm]	D [mm]	E [mm]	Colțare de prindere incluse	Sarcină maximă / kg
DFA14835	350	410	45	45	45	4	30
DFA14845	450	410	45	45	45	4	30
DFA14855	550	419	50	50	53	4	45
DFA14865	650	419	50	50	53	4	45

DESCRIERE	STOC	STORE	COD COMANDĂ
Sertar 19", 1U, A=350mm, sarcină utilă 30kg, RAL7035			DFA14835
Sertar 19", 1U, A=450mm, sarcină utilă 30kg, RAL7035			DFA14845
Sertar 19", 1U, A=550mm, sarcină utilă 45kg, RAL7035			DFA14855
Sertar 19", 1U, A=650mm, sarcină utilă 45kg, RAL7035			DFA14865



Stoc depozit Viena



Stoc depozit București



Stoc Store Oradea, Sibiu, Timișoara

Sertar tastatură 19"




DFK24837

SCHRACK-INFO

- Tablă de oțel vopsită în câmp electrostatic, RAL7035 (gri deschis).
- Sarcină maximă 25 kg.
- Planșetă glisantă pentru mouse.
- Posibilitate de încuiere, inclusiv 2 chei.
- Înălțime ocupată: 2U
- Lățime utilă pentru echipamente: 416mm.
- Sunt incluse colțarele de prindere spate pe profilul de 19".
- Materiale de montaj incluse: 8x piulițe în colivie, șuruburi și șaibe M6

DIMENSIUNI

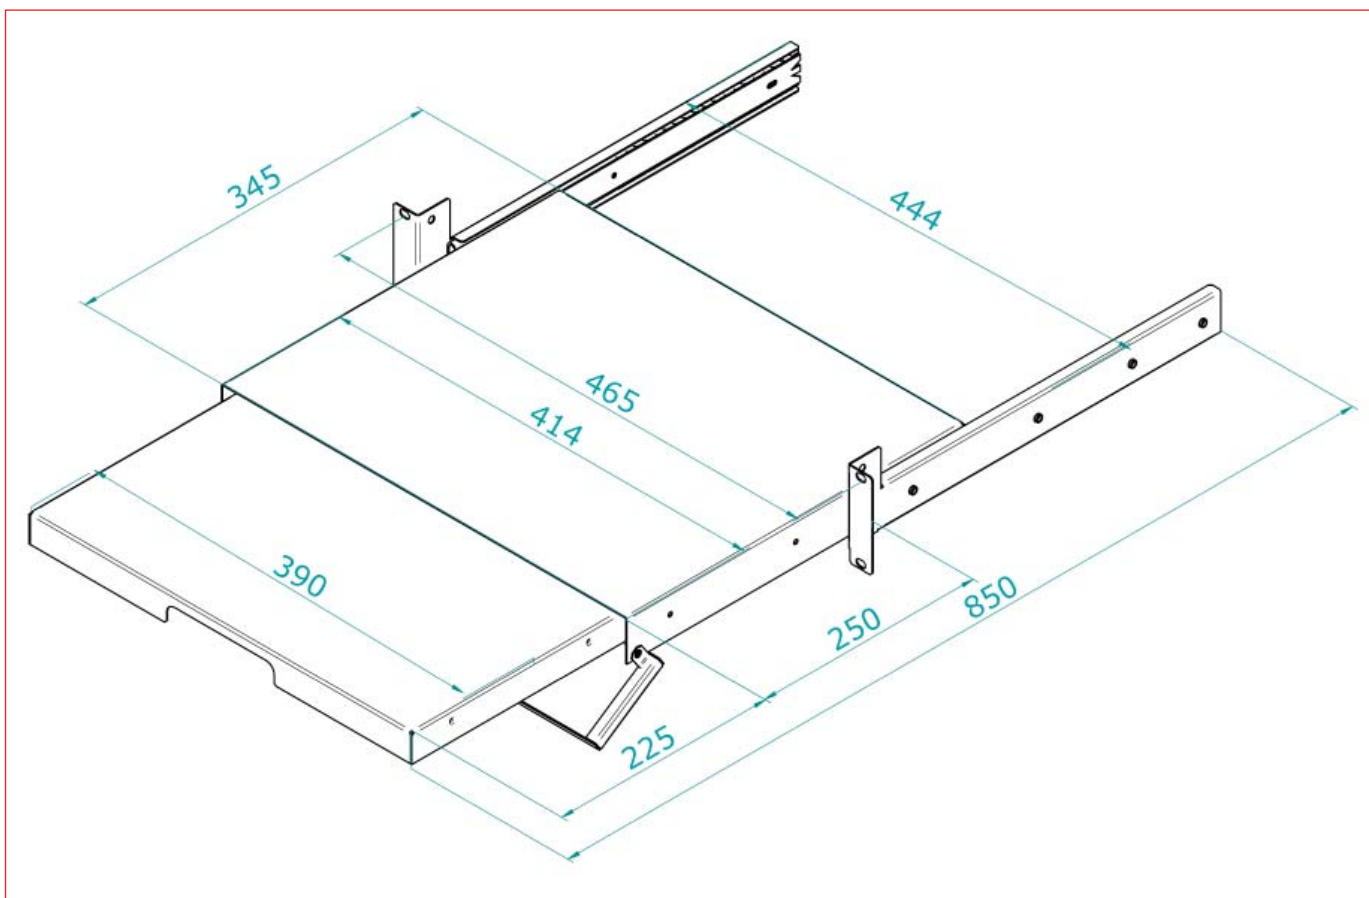

DESCRIERE	STOC	STORE	COD COMANDĂ
Sertar 19" pentru tastatură și mouse 2U sarcină utilă 25kg			DFK24837

Tavă glisantă pt.documente 19"




DFA24835

SCHRACK-INFO

- Tablă de oțel vopsită în câmp electrostatic, culoare: RAL7035 (gri deschis).
- Sarcină maximă 25 kg. pt. fixare în 4 puncte
- Înălțime ocupată: 2U
- Sunt incluse colțarele de prindere spate pe profilul de 19"
- Posibilitate de încuiere, inclusiv 2 chei.
- Materiale de montaj incluse: 8x piulițe în colivie, șuruburi și șaibe M6

DESCRIERE	STOC	STORE	COD COMANDĂ
Sertar 19" pentru documente 2U, adancime 400mm sarcină utilă 25kg			DFA24835

Seturi suport pentru tăvi



DFSZDS01



DFSZDS02



DFSZDW01

SCHRACK-INFO


- DFSZDS01 se poate monta în toate dulapurile de date de podea SCHRACK cu adâncimea de 900, 1.000 sau 1.200mm, pe profilul vertical mijlociu. Această piesă se utilizează ca suport spate pentru aparatele cu adâncime medie sau ca și suport median la aparatele adânci.
- DFSZDS02 se poate monta în toate dulapurile de date de podea SCHRACK cu adâncimea de 900, 1.000 sau 1.200mm, pe profilul vertical mijlociu. Această piesă se utilizează ca suport pentru aparate de 19" pe profilul mijlociu.
- DFSZDW01 se poate monta în partea din spate în toate dulapurile de date de perete SCHRACK cu pereții nedetașabili (DWxx6040 și DWxx605D) și funcționează ca și suport pentru aparatura de 19".

DESCRIERE	STOC	STORE	COD COMANDĂ
Set suport pt.profil mijlociu 19", în dulapuri DS/DSZ/DSI/DSS			DFSZDS01
Set suport 1U pentru profil mijlociu în dulapuri de 900/1000/1200mm adâncime			DFSZDS02
Set sprijin pt. raft 19" în dulap DW			DFSZDW01

Profile montați



DSPROF42



DSPROFMI42



DSPROFNU

SCHRACK-INFO

- Aceste profile verticale se potrivesc în toate dulapurile de date SCHRACK (DW, DS, DSZ, DSI) cu sarcina maximă de 400 kg.
- În dulapurile de perete DW cu pereții demontabili (DWxx6050, DWxx6060), se utilizează ca și pereche adițională. Astfel echipamentele se pot fixa și în partea din spate.
- În dulapurile de podea se pot folosi ca și a 3-a pereche de profile.
- ATENȚIE: Se vând la bucată. De obicei se comandă două bucăți (1 x pe stânga, 1 x pe dreapta).

DESCRIERE	STOC	STORE	COD COMANDĂ
Profil montat 19" de 06U pt.dulap DW			DWPROF06
Profil montat 19" de 09U pt.dulap DW			DWPROF09
Profil montat 19" de 12U pt.dulap DW			DWPROF12
Profil montat 19" de 15U pt.dulap DS-, DSZ-, DSI- și DW			DSPROF15
Profil montat 19" de 18U pt.dulap DS-, DSZ-, DSI- și DW			DSPROF18
Profil montat 19" de 21U pt.dulap DW			DWPROF21
Profil montat 19" de 22U pt.dulap DS-, DSZ- și DSI			DSPROF22
Profil montat 19" de 27U pt.dulap DS-, DSZ- și DSI			DSPROF27
Profil montat 19" de 32U pt.dulap DS-, DSZ- și DSI			DSPROF32
Profil montat 19" de 37U pt.dulap DS-, DSZ- și DSI			DSPROF37
Profil montat 19" de 42U pt.dulap DS-, DSZ- și DSI			DSPROF42
Profil montat 19" de 45U pt.dulap DS-, DSZ- și DSI			DSPROF45
19" Profile rail for installation in Middle, 42U for DS-, DSZ- and DSI-enclosures			DSPROFMI42
Etichete de numerotare autoadezive 47U			DSPROFNU

Profile pentru sarcini grele



DBP10080

SCHRACK-INFO

- Tablă de oțel vopsită în câmp electrostatic
- Culoare: RAL7035 (gri deschis).
- Piesă cu profil L - se montează între profilele față și spate de 19".
- Înălțime profil 88mm.
- Lățime profil 70mm.
- lungime 368mm pentru dulapurile DS cu adâncime de 600mm.
- lungime 568mm pentru dulapurile DS cu adâncime de 800mm.
- lungime 668mm pentru dulapurile DS cu adâncime de 900mm.
- lungime 768mm pentru dulapurile DS cu adâncime de 1,000mm.

DESCRIERE	STOC	STORE	COD COMANDĂ
Set 2 profile montat in adâncime 19" dulap 600mm adânc, lungime profil 380mm			DBP10060
Set 2 profile montat in adâncime 19" dulap 800mm adânc, lungime profil 580mm			DBP10080
Set 2 profile montat in adâncime 19" dulap 900mm adânc, lungime profil 680mm			DBP10090
Set 2 profile montat in adâncime 19" dulap 1000mm adânc, lungime profil 780mm			DBP10100

Unități cu ventilatoare 19"



DLT24802




DLT24804

SCHRACK-INFO

- Tablă de oțel vopsită în câmp electrostatic.
- Culoare: RAL7035 (gri deschis).
- Comutator pornit/oprit inclus.
- Termostat inclus: reglaj temperatură +5 la +55° C.
- Ventilatoare: 220-240VAC, 50/60Hz, 160m3/h
- Materiale de montaj incluse: 4x piulițe în colivie, șuruburi și șaibe M6.

DIMENSIUNI

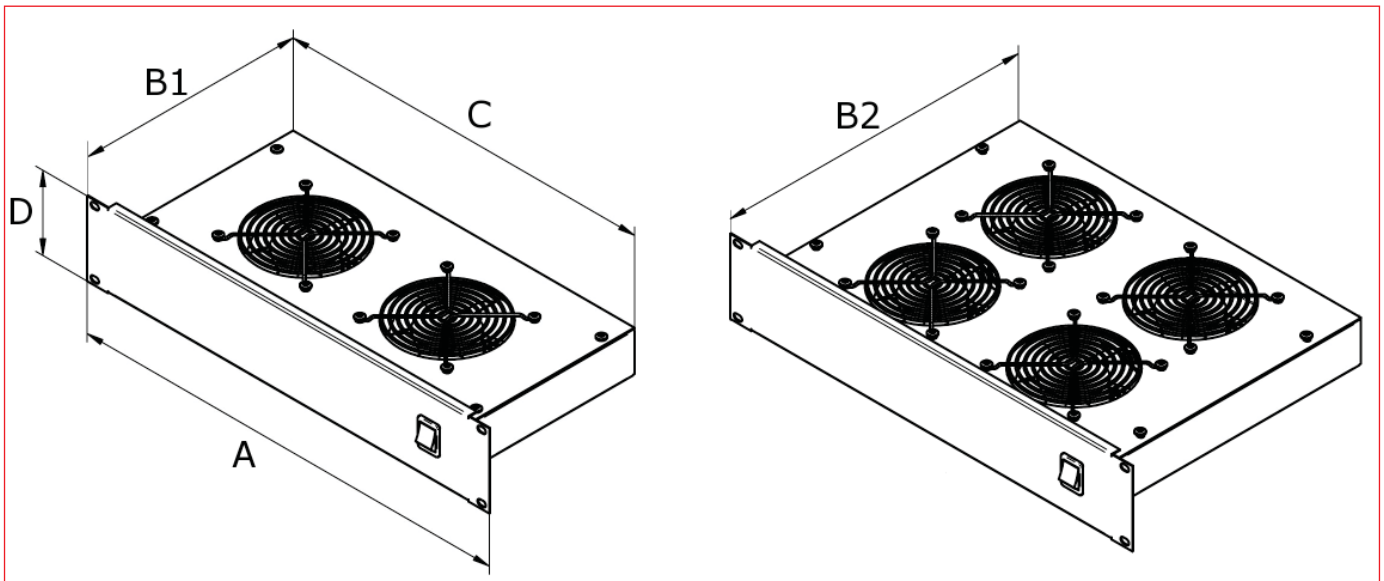

	Număr ventilatoare	A [mm]	B1 [mm]	B2 [mm]	C [mm]	D [mm]
DLT24802	2	483	220	-	410	2U
DLT24804	4	483	-	320	410	2U

DESCRIERE	STOC	STORE	COD COMANDĂ
Placă cu 2 ventilatoare și termostat, 2U 19"			DLT24802
Placă cu 4 ventilatoare și termostat, 2U 19"			DLT24804

Corpuri de iluminat

Corpuri de iluminat



DV900330-A



DV900336-A



ASDSW010



DSADA001



DV900332

SCHRACK-INFO

DV900330-A:

- Montare cu clic în profilul vertical de 19".
- Montare cu magnet.
- Montare cu șuruburi.
- Tensiune de alimentare 230VAC/50-60Hz.
- Durata de viață medie: 10.000 ore.
- Temperatura de culoare: 4.300 K (alb rece).

DESCRIERE	STOC	STORE	COD COMANDĂ
Corp iluminat pentru dulap 19", montaj cu magnet sau cu șurub			DV900330-A
Corp de iluminat cu LED (clasa A) pentru dulap 19", montaj cu magnet sau cu șurub			DV900336-A
Comutator pentru poziție ușă			ASDSW010
Adaptor montaj întreruptor ASDSW în dulapuri DS-, DSZ-, DSS			DSADA001
Cablu pt.corp iluminat cod DV90033x-A			DV900332

Corpuri de iluminat cu conexiune la comutatorul de poziție ușă



DV900337



DV900338

DESCRIERE	STOC	STORE	COD COMANDĂ
Corp de il. cu LED 315lm, cu magnet, PSU extern 230VAC, fara contact de ușă			DV900337
Support/Mască de 19" pt. corp il. cu LED DV900337, 1U, RAL7035			DV900338

Corpuri de iluminat fără conexiune la comutatorul de poziție ușă



IU008508



DV900300

DESCRIERE	STOC	STORE	COD COMANDĂ
Corp de iluminat+priză schuko pt. dulapuri, cu fixare magnetică			IU008508
Cablu conexiune pt. IU008508 / IU008513, 3 x 0.75mm² , L=3m, negru			DV900300



Module suport 19" cu plastron și șină pentru aparataj modular

Modul suport 19" cu plastron și șină pentru aparate modulare



DAB34810



DAB34811



HSERH010GS



HSERH010GS

SCHRACK-INFO

- Tablă de oțel vopsită în câmp electrostatic.
- Culoare: RAL7035 (gri deschis).
- Adâncime: 133,35mm.
- Decupare 45mm pentru max. 22 aparate modulare cu lățime de 18 mm.
- Înălțime: 3U
- Materiale de montaj incluse: 4x piulițe în colivie, șuruburi și șaibe M6.

DESCRIERE	STOC	STORE	COD COMANDĂ
Suport 19" pt. aparataj modular, cu plastron decupat, 3U, RAL7035			DAB34810
Suport 19" pt. aparataj modular, cu plastron decupat și mască spate, 3U, RAL7035			DAB34811
Patchpanel TOOLLESS LINE, neechipat, 1 modul, montaj pe șină			HSERH010GS

Buzunar documente



ASDRA400

SCHRACK-INFO

- Buzunar autocolant pentru documente în format DIN A4.
- Culoare gri.
- Dimensiune: L220 x Î230 x A30mm.
- Material: Termoplastic.
- Unitate de ambalare: 1 buc. inclusiv elementele de fixare.

DESCRIERE	STOC	STORE	COD COMANDĂ
Suport documentație, autoadeziv, A4			ASDRA400

Accesorii diverse



DSSRA004



DV900333



DV900334



DSR00005-A



HDZS0010



HDZHI001



HSEKBK25HR




HSERZKB025

SCHRACK-INFO

Set îmbinare DSRA0002: Acest kit servește la îmbinarea alăturată a două dulapuri DS.

DIMENSIUNI

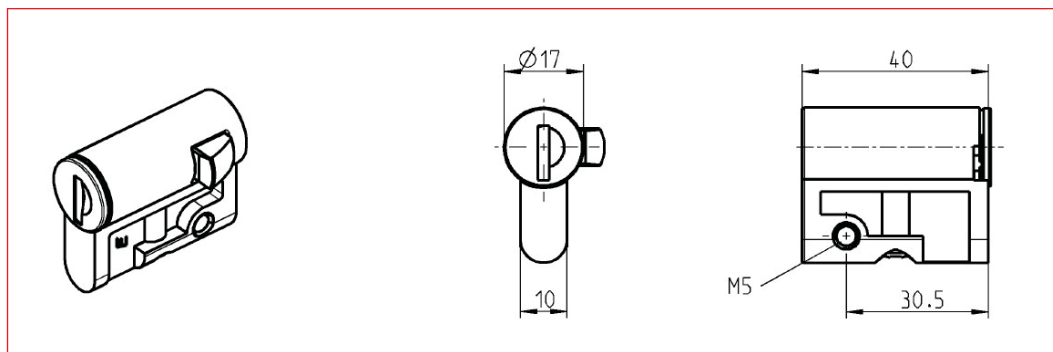

DESCRIERE	STOC	STORE	COD COMANDĂ
Set 4 bucăți șurub+piuliță+șaiabă pt. fixare profil 19"			DSSRA004
Set 50 bucăți șurub+piuliță+șaiabă pt. fixare profil 19"			DSSRA050
Încuietoare cu butuc semi-cilindric EK 333 + 1 cheie			DV900333
Cheie de rezervă 333 pentru încuietoare DV900333			DV900334
Zăvor cilindric + cheie personalizată			DV900335
Chit îmbinare 2 rackuri DS/DSZ			DSRA0002
Set role pt.dulap rackDS/DSZ de 19" sarcină 800kg			DSR00005-A
Mâner rotativ pt. dulap DS/DSZ			HDZS0010
Set balamale pentru dulap DS/DSZ/DW, stânga-dreapta, max.15kg			HDZHI001
Colier cablu 100x2,5mm, transparent, 1 set= 25buc.			HSERZKB025



Stoc depozit Viena



Stoc depozit București



Stoc Store Oradea, Sibiu, Timișoara

Cutii gama SAT



HSATG432M



HSATG432M



HSATG432M



HDZA0003

SCHRACK-INFO

Pentru a proteja componentele de distribuție ale unui sistem SAT împotriva prafului, scamelor sau accesului neautorizat, acestea trebuie instalate într-o cutie de distribuție. Un contrapanou metalic perforat standard permite montarea ușoară fără a fi nevoie de găurire.

Cablurile pot fi introduse prin partea de sus sau cea de jos a cutiei, ceea ce oferă o flexibilitate maximă a instalării. Ușa are un sistem de închidere în 3 puncte.

DATE TEHNICE

- Pentru instalare de multiswitch-uri, module de cascaderare, amplificatoare, etc.
- Contrapanou perforat
- Încuietore în 3 puncte cu cheie
- Întrări pentru cabluri sus sau jos
- RAL7035
- Optional se poate folosi o perie pentru a proteja intrările pentru cabluri împotriva prafului și a scamelor. Un dulap are nevoie de două perii (sus/jos).

DESCRIERE	STOC	STORE	COD COMANDĂ
Cutii gama SAT			
Cutie oțel, contr.perf., L300xH400xA200mm, închidere în 3 pct.			HSATG432M
Cutie oțel, contr.perf., L400xH400xA200mm, închidere în 3 pct.			HSATG442M
Cutie oțel, contr.perf., L600xH600xA200mm, închidere în 3 pct.			HSATG662M
Cutie oțel, contr.perf., L600xH800xA200mm, închidere în 3 pct.			HSATG862M
Cutie oțel, contr.perf., L800xH800xA200mm, închidere în 3 pct.			HSATG882M
Perie intrare cabluri			
Perie intrare cabluri în rack DW/HSATG, 300x70mm, neagră			HDZA0003

Cutii pentru cablare structurată rezidențială



DW4HD108



DW4HD108



DW4HD226



DW4HD226



DW4HD226



DW4HD344



DW4HD344

SCHRACK-INFO

Dulapurile pentru cablare structurată din gama rezidențială DW4HD sunt concepute pentru a putea acoperi nevoile unui apartament sau unei case pentru una sau mai multe familii.

Toate cablurile multimedia dintr-un apartament sau dintr-o casă (pentru telefonie, televiziune, internet , sisteme Intercom audio/video, sisteme de control inteligent, etc.) se introduc în acest tip de dulapuri instalând pe fiecare modulul specific din gama TOOLLESS , care se clipsează ușor în porturile libere din dulap.

Componentele active , cum ar fi router de internet, switch , acces point, convertor fibră optică, server casă inteligentă , se fixează pe contrapanoul cu care este echipat dulapul și conectate la modulele din gama TOOLLESS care corespund fiecărui echipament folosind patchcabluri scurte (vezi catalogul Sisteme de Cablare Structurată Schrack). Pentru diferite aplicații, cum ar fi Internet (ADSL sau prin cablul de la furnizorul de servicii), TV (terestru, antenă satelit sau prin cablul de la furnizorul de servicii), telefonie, Sistem Intercom audio/video, etc. , sunt disponibile diferite module din gama TOOLLESS : RJ45 (ecranate/neecranate, cat.5e/cat.6/cat.6A 10GB), coaxiale (tip F) sau pentru fibră optică (LC-duplex , SC-simplex). Detalii referitoare la acestea puteți găsi în lista de articole de la sfârșitul fișei tehnice sau în catalogul Sisteme de Cablare Structurată Schrack .

Caracteristicile esențiale ale acestor dulapuri de cablare structurată sunt flexibilitatea și modularitatea în combinație cu tablourile electrice Schrack din aceeași gama DW4HE .

Flexibilitatea : acestea sunt construite pentru a putea fi montate aplicat, dar cu ajutorul cadrelor DW4HR se pot monta și îngropat .

Modularitatea : dulapurile pentru cablare structurată sunt disponibile în 3 versiuni de înălțime 166, 333 și 500mm. Lățimea (500mm) și adâncimea (110mm) sunt aceleași pentru toate cele 3 versiuni. Tablourile electrice din această gamă sunt disponibile în același 3 dimensiuni constructive cu dulapurile pentru cablare structurată.

Combinabilitate : un dulap de cablare structurată poate fi montat împreună cu un tablou electric din această gamă folosind kit-ul DW4HZAK1. Trecurile de cablu sunt pregătite . Având în vedere modularitatea acestei game , putem combina un dulap de cablare structurată cu înălțimea de 333mm (DW4HD226) cu un tablou electric cu înălțimea de 166mm (DW4HE122) . Pentru montare îngropată se va folosi cadrul de 500mm înălțime (DW4HR3) .

Treceri pentru cabluri sunt pregătite pe toate părțile dulapurilor și tablourilor electrice din această gamă. Astfel, se pot crea grupuri mai mari alăturând mai multe produse din această gamă.

Ușa și contrapanoul sunt din material plastic. Acest lucru împreună cu decupajul mare din spate , permite instalarea unui router sau access point și nu perturbă semnalul acestor echipamente.

Contrapanoul este distanțat față de spatele dulapului , astfel încât pe spatele acestuia se pot monta componente care nu vor putea fi atinse din față. De exemplu, o casetă de sudură fibră optică poate fi montată în spatele contrapanoului și este protejată la acces direct din față. Router de internet, switch , etc. se montează pe fața contrapanoului asigurând astfel acces pentru utilizator la conectarea patchcablurilor . Montarea echipamentelor pe contrapanoul din material plastic se face foarte ușor folosind șuruburi autofiletante (nu sunt incluse în furnitură) .

Ușile dulapurilor sunt înălțate pentru a asigura raza de îndoire necesară pentru patchcabluri.

Ușile sunt prevăzute cu perforații care permit răcirea pasivă a echipamentelor active montate în interior.

Panouri laterale interioare articulate : panourile laterale interioare ale dulapurilor de cablare structurată sunt articulate astfel că permit instalarea ușoară a modulelor din gama TOOLLESS sau a prizelor 230V .

Cutii pentru cablare structurată rezidențiale

Porturi libere pentru module din gama TOOLLESS : cablurile instalate până în interiorul dulapurilor de cablare structurată se vor termina cu module din gama TOOLLESS (SFA sau SFB) , care vor fi inserate în porturile libere care se găsesc pe panoul lateral interior articulată (8, 26 sau 44 porturi).

Alimentarea cu energie electrică : pe panoul lateral interior articulată opus celui cu porturi libere se găsesc porturi libere pentru prize de 230V . În funcție de dimensiunea dulapului , se pot monta de la 1 până la 4 prize de 230V . Variantele de 3, respectiv 4 prize de 230V se pot echipa fie cu un PDU cu 3 prize de 10" , respectiv un PDU cu 3 prize de 10" plus o priză simplă 230V sau cu 3 prize 230V , respectiv 4 prize de 230V.

DATE TEHNICE

Utilizare:

- Interior
- Montare aplicată (PT) sau îngropată (ST)

Material:

- Ramă din tablă de oțel (1 mm grosime) sudată combinată cu PEHD (8mm grosime)
- Ușă din tablă de oțel (1 mm grosime) combinată cu material plastic PP-H (1,5mm grosime).

Culoare : RAL9003 – alb.

Gradul de protecție : IP20

Sarcină maximă:

- Dulap : 20kg la sarcină constantă
- Ușă : 2kg

Montare (individual sau în combinație):

- Aplicat : individual sau în combinație cu amplasare sus/jos sau stânga/dreapta.
- Îngropat : individual folosind cadru de montaj , în combinație cu amplasare sus/jos folosind cadru de montaj.


În combinație : folosind kit-ul DW4HZAK1.

Compatibil cu tablourile electrice din aceeași gamă DW4HE.

Împământarea:

- Dulapul : în partea de jos cu șurub M8.
- Ușa : conectată printr-un conductor galben/verde de dulap.

Protecția mediului : Toate piesele sunt realizate din materiale reciclabile.

DESCRIERE	STOC	STORE	COD COMANDĂ
Cutie cablare structurată, 1 rând, până la 8 module TOOLLESS (SFA/SFB), 1 priză 230V, L=500 x Î=166 x A=110mm, IP20, RAL9003 alb			DW4HD108
Cutie cablare structurată, 2 rânduri, până la 26 module TOOLLESS (SFA/SFB), până la 3 prize 230V, L=500 x Î=333 x A=110mm, IP20, RAL9003 alb			DW4HD226
Cutie cablare structurată, 3 rânduri, până la 44 module TOOLLESS (SFA/SFB), până la 4 prize 230V, L=500 x Î=500 x A=110mm, IP20, RAL9003 alb			DW4HD344
Cutie cablare structurată, 1 rând, până la 8 module TOOLLESS (SFA/SFB), 1 priză 230V, L=500 x Î=166 x A=110mm, IP20, RAL9003 alb, pentru router W-LAN, ușă plată			DW4HD108F
Cutie cablare structurată, 2 rânduri, până la 26 module TOOLLESS (SFA/SFB), până la 3 prize 230V, L=500 x Î=333 x A=110mm, IP20, RAL9003 alb, pentru router W-LAN, ușă plată			DW4HD226F
Cutie cablare structurată, 3 rânduri, până la 44 module TOOLLESS (SFA/SFB), până la 4 prize 230V, L=500 x Î=500 x A=110mm, IP20, RAL9003 alb, pentru router W-LAN, ușă plată			DW4HD344F

Cutii de distribuție rezidențiale



DW4HE122



DW4HE122



DW4HE222




DW4HE222



DW4HE322



DW4HE322



DW4HE122



DW4HE122

SCHRACK-INFO

Tablourile electrice din gama rezidențială DW4HE sunt concepute pentru a putea acoperi nevoile unui apartament sau unei case pentru una sau mai multe familii.

Caracteristicile esențiale ale acestor tablouri electrice sunt flexibilitatea și modularitatea în combinație cu sulapurile de cablare structurată Schrack din aceeași gama DW4HD.

Flexibilitatea : acestea sunt construite pentru a putea fi montate aplicat, dar cu ajutorul cadrelor DW4HR se pot monta și îngropat .

Modularitatea : tablourile electrice sunt disponibile în 3 versiuni de înălțime 166, 333 și 500mm. Lățimea (500mm) și adâncimea (110mm) sunt aceleași pentru toate cele 3 versiuni. Tablourile electrice din această gamă sunt disponibile în același 3 dimensiuni constructive cu dulapurile pentru cablare structurată.

Combinabilitate : un tablou electric poate fi montat împreună cu un dulap pentru cablare structurată din această gamă folosind kit-ul DW4HZAK1. Treckerile de cablu sunt pregătite . Având în vedere modularitatea acestei game , putem combina un tablou electric cu înălțimea de 333mm (DW4HE222) cu un dulap pentru cablare structurată cu înălțimea de 166mm (DW4HD108) . Pentru montare îngropată se va folosi cadrul de 500mm înălțime (DW4HR3).

Treceri pentru cabluri sunt pregătite pe toate părțile dulapurilor și tablourilor electrice din această gamă. Astfel, se pot crea grupuri mai mari alăturând mai multe produse din această gamă.

Ușă demontabilă : balamalele permit o demontare ușoară a ușii .

DATE TEHNICE

Utilizare:

- Interior
- Montare aplicată (PT) sau îngropată (ST).

Material:

- Ramă din tablă de oțel (1 mm grosime) sudată.
- Ușă din tablă de oțel (1 mm grosime).

Culoare : RAL9003 – alb.

Gradul de protecție : IP30.

Sarcină maximă:

- Dulap : 20kg la sarcină constantă
- Ușă : 2kg

Montare (individual sau în combinație):

- Aplicat : individual sau în combinație cu amplasare sus/jos sau stânga/dreapta.
- Îngropat : individual folosind cadru de montaj , în combinație cu amplasare sus/jos folosind cadru de montaj.

Cutii de distribuție rezidențiale

Cutii de distribuție rezidențiale


În combinație : folosind kit-ul DW4HZAK1.

Compatibil cu dulapurile de cablare structurată din aceeași gamă DW4HD.


Împământarea:

- Dulapul : în partea de jos cu șurub M8.
- Ușa : conectată printr-un conductor galben/verde de dulap .

Protecția mediului : Toate piesele sunt realizate din materiale reciclabile.

DESCRIERE	STOC	STORE	COD COMANDĂ
Cutie distribuție DW4, 1 rând , până la 22 module (1x22) , L=500 x Î=166 x A=110mm, IP30 , RAL9003			DW4HE122
Cutie distribuție DW4, 2 rânduri , până la 44 module (2x22) , L=500 x Î=333 x A=110mm, IP30 , RAL9003			DW4HE222
Cutie distribuție DW4, 3 rânduri , până la 66 module (3x22) , L=500 x Î=500 x A=110mm, IP30 , RAL9003			DW4HE322
Cutie distribuție DW4, 1 rând , până la 22 module (1x22) , L=500 x Î=166 x A=110mm, IP30 , RAL9003 , ușă plată			DW4HE122F
Cutie distribuție DW4, 2 rânduri , până la 44 module (2x22) , L=500 x Î=333 x A=110mm, IP30 , RAL9003 , ușă plată			DW4HE222F
Cutie distribuție DW4, 3 rânduri , până la 66 module (3x22) , L=500 x Î=500 x A=110mm, IP30 , RAL9003 , ușă plată			DW4HE322F

Accesorii cutii rezidențiale



DW4HR2



DW4HR2



DW4HR2



DW4HZAK1

SCHRACK-INFO

Cadrelle de montaj se folosesc la montajul îngropat pentru a masca golul dintre dulap/tablou și perete.

Material : oțel

Culoare : RAL9003 alb

Combinabilitate : un tablou electric poate fi montat împreună cu un dulap pentru cablare structurată din această gamă folosind kit-ul DW4HZAK1.

Având în vedere modularitatea acestei game , putem combina un dulap de cablare structurată cu înălțimea de 333mm (DW4HD226) cu un tablou electric cu înălțimea de 166mm (DW4HE122) . Pentru montare îngropată se va folosi cadrul de 500mm înălțime (DW4HR3) .

DESCRIERE	STOC	STORE	COD COMANDĂ
Cadru pentru montaj ST			
Cadru pentru montaj ST pentru 1 rând DW4H, L=556 x Î= 224 x A=6mm, RAL9003 alb			DW4HR1
Cadru pentru montaj ST pentru 2 rânduri DW4H, L=556 x Î= 391 x A=6mm, RAL9003			DW4HR2
Cadru pentru montaj ST pentru 3 rânduri DW4H, L=556 x Î= 568 x A=6mm, RAL9003			DW4HR3
Cadru pentru montaj ST pentru 4 rânduri DW4H, L=556 x Î= 724 x A=6mm, RAL9003			DW4HR4
Cadru pentru montaj ST pentru 5 rânduri DW4H, L=556 x Î= 891 x A=6mm, RAL9003			DW4HR5
Cadru pentru montaj ST pentru 6 rânduri DW4H, L=556 x Î=1068 x A=6mm, RAL9003			DW4HR6
Set pentru îmbinare			
Set șuruburi pentru îmbinare DW4H			DW4HZAK1

„A fost o bucurie să respiri într-o lumină roz!”

Johann Christoph Friedrich von Schiller



ANEXELA



DULAPURI

*„Binecuvântările vieții par adesea neplăcute doar pentru
că au un înveliș dur, dar miezul ne este încă la îndemână.”*

Johann Christian Friedrich Hölderlin



Vedere generală asupra materialelor utilizate la fabricarea dulapurilor

Oțelul:

Este un material relativ ieftin, cu rezistență foarte bună la impact deci cu o protecție excelentă. Incintele de oțel pot fi utilizate în multe tipuri de aplicații. Grosimea materialului utilizat la fabricarea dulapurilor noastre standard variază între 1.20 și 2.0 mm.

Vopsirea în câmp electrostatic:

Culoarea standard pentru tabla de oțel este gri deschis (RAL 7035). Stratul de depunere are o grosime de 60-120 μ. Decupările solicitate special pot fi realizate înaintea tratării și vopsirii suprafeței pentru a asigura o protecție maximă la coroziune.

Oțelul inoxidabil AISI 304 (V2A):

Oțel cu cod de material WNr. 1.4301 este primul oțel inoxidabil comercial, având cu o cotă de piață de 33% în zilele noastre este cel mai utilizat oțel inoxidabil din lume. Acest oțel AISI 304 se pretează, datorită rezistenței foarte mari la coroziune și radiațiilor UV, aplicațiilor de exterior, dar instalarea unui acoperiș antipluvial este totuși recomandată. Materialul este indicat să se utilizeze în mediul industrial cum ar fi de exemplu industria alimentară. Acest oțel fără mentenanță este un material foarte practic. Deoarece este un oțel Cr-Ni, nu este pretabil pentru utilizare în piscine și în apă de mare - pentru aceste aplicații se folosește oțel crom-nichel aliat cu molibden AISI 316 (V4A). Pentru fabricarea unui dulap la cerere, oțelul este cel mai potrivit material.

Poliesterul ranforsat cu fibră de sticlă:

Este de fapt un material plastic ranforsat cu fibre. Acest material este extrem de rezistent la coroziune, are bune proprietăți izolatoare d.p.d.v. electric, oferă rezistență și stabilitate mare, ceea ce îl face ideal pentru fabricarea dulapurilor de exterior, utilizate chiar în medii industriale cum ar fi rafinării, industria chimică și petrochimică. Deoarece este mai dificil de făcut modificări la aceste dulapuri este indicat să le comandați conform specificațiilor Dvs.

Policarbonatul (PC):

Este un termoplastic și se utilizează pentru condiții mai dure de mediu inclusiv la exterior. Domeniul rezistenței bune la temperatură pentru acest material este -50°C +120°C. Policarbonatul este ușor, are o rezistență la impact foarte bună și este de asemenea disponibil în varianta transparentă. Este un material inflamabil, flacăra iese în exterior, dar după îndepărtarea sursei de foc este ușor de stins cu metode obișnuite.

ABS-ul (acrilonitril-butadienă-stiren):

Este un material plastic cu rezistență bună la agenți chimici cum ar fi detergenții puternici, care se folosesc de obicei în fabricile de produse lactate. În alte situații datorită rezistenței scăzute la radiații UV, ABS-ul se utilizează numai la interior. Domeniul rezistenței bune la temperatură este -40°C ... +60°C. Deoarece ABS-ul nu este disponibil în varianta transparentă, ușile sau capacele cutiilor sunt întotdeauna din policarbonat.

■ Calculul puterii disipate în exterior de un dulap:

Formula de calcul: $Q = k \times S \times \Delta T$

- Q = puterea disipată [W]
 k = coeficientul de transfer termic [W/m^2K]
 S = aria suprafeței [m^2]
 ΔT = diferența de temperatură [$^{\circ}K$]

Valori pentru constanta k :

Oțel	-	5,5 W/m^2K
Oțel inoxidabil	-	4,5 W/m^2K
Plastic/Poliester	-	3,5 W/m^2K
Aluminiu	-	12,0 W/m^2K

Calculul ariei suprafeței efective a dulapului - S [m^2]:

Dulapuri fabricate conform cu VDE 0660 partea 500

L = Lățimea dulapului [m], H = Înălțimea dulapului [m], A = Adâncimea dulapului [m]

Formula de calcul a ariei S [m^2]:

Dulapuri fabricate conform cu VDE 0660 partea 500

Dulap singular total detașat	$S = 1,8 \times H \times (L+A) + 1,4 \times L \times A$
Dulap singular montat aplicat	$S = 1,4 \times L \times (H+A) + 1,8 \times H \times A$
Primul sau ultimul dulap dintr-un șir detașat	$S = 1,4 \times A \times (H+L) + 1,8 \times L \times H$
Primul sau ultimul dulap dintr-un șir montat aplicat	$S = 1,4 \times H \times (L+A) + 1,4 \times L \times A$
Dulap intermediar dintr-un șir detașat	$S = 1,8 \times L \times H + 1,4 \times L \times A + A \times H$
Dulap intermediar dintr-un șir aplicat	$S = 1,4 \times L \times (H+A) + H \times A$
Dulap intermediar dintr-un șir cu spatele la perete și cu acoperiș (antipluvial)	$S = 1,4 \times L \times H + 0,7 \times L \times A + A \times H$

Exemplu de calcul:

Dulap compact ($H \times L \times A$) 2000 x 800 x 600 mm, din oțel, utilizare interioară,

Dulap singular cu spatele la perete

Temperatura ambiantă: $T_U = 20^{\circ}C$

Temperatura max. admisă în dulap: $T_{Max} = 55^{\circ}C$

Înălțime (H) Lățime (L) Adâncime (A)
 2,0 m 0,8 m 0,6 m

$$S = 1,4 \times L \times (H+A) + 1,8 \times A \times H = 5,07 \text{ m}^2$$

k	5,5	W/m^2	coeficientul de transfer termic pt. oțel
T_U	20	$^{\circ}C$	temperatura ambiantă
T_{Max}	55	$^{\circ}C$	temperatura max. admisă în dulap
ΔT	35	$^{\circ}K$	diferența de temperatură

$$Q = k \times S \times \Delta T = 975,98 \text{ W}$$

Dulapul considerat disipă în exterior o putere de 975,98 W.

■ Calculul puterii disipate în mediul înconjurător de o cutie montată pe perete:

Înălțime	Lățime	Adâncime
H	L	A
m	m	m
0,6	0,6	1,8

$$Q = k \times S \times \Delta T$$

SELECȚIE / PLASARE fără a lua în considerare toți factorii variabili conf. IEC 60890

A	4,10 m ²	Dulap singular detașat	☐
A	3,96 m ²	Dulap singular cu spatele la perete	☒
A	3,67 m ²	Primul sau ultimul dulap dintr-un șir detașat	☐
A	3,53 m ²	Primul sau ultimul dulap dintr-un șir cu spatele la perete	☐
A	3,24 m ²	Dulap intermediar dintr-un șir detașat	☐
A	3,10 m ²	Dulap intermediar dintr-un șir cu spatele la perete	☐
A	2,34 m ²	Dulap intermediar dintr-un șir cu spatele la perete și cu acoperiș (antipluvial)	☐
A	2,34 m ²	Dulap individual, încastrat	☐
k	3,5 W/m ²	Plastic	☐
k	4,5 W/m ²	Oțel inoxidabil	☐
k	5,5 W/m ²	Oțel	☒
T _u	25 °C	Temperatura ambiantă	☐
T _{MAX}	26 °C	Temperatura max. admisă în dulap	☐
ΔT	1 °K	Diferența de temperatură	☒
S	3,96 m ²		
k	5,5 W/m ² K		
ΔT	1 °K		

$$Q = 21,78 \text{ W}$$

Cutie aplicată disipă în exterior 21,78 W.

■ Notă legală:

Calculul valorilor s-a făcut în conformitate cu standardele (IEC 890, VDE 0660) și uzanțele în vigoare la momentul redactării catalogului. A se înțelege că utilizatorul trebuie să verifice valorile conform cu specificul aplicației sale și să le corecteze dacă e necesar. Schrack nu poartă răspunderea pentru exactitatea sau caracterul complet al informației.

 Tabele cu putere disipată:

Modul 2000 Dulapuri aplicate IP54

PUTERE DISIPATĂ PRIN RADIAȚIE						Dulap singular cu spatele la perete	
		Cod articol	Înălțime	Lățime	Adâncime	35°K	1°K
Adâncime 250mm	250mm	IL952212	658	602	250	-200	-5,71
		IL952218	934	602	250	-268	-7,66
		IL952221	1072	602	250	-303	-8,66
		IL952224	1210	602	250	-338	-9,66
		IL952228	1394	602	250	-384	-10,97
		IL952233	1624	602	250	-440	-12,57
		IL952318	934	822	250	-337	-9,64
		IL952321	1072	822	250	-380	-10,87
		IL952324	1210	822	250	-424	-12,10
		IL952328	1394	822	250	-481	-13,73
		IL952333	1624	822	250	-550	-15,71
		IL952421	1072	1042	250	-458	-13,08
		IL952424	1210	1042	250	-509	-14,55
		IL952428	1394	1042	250	-577	-16,49
		IL952433	1624	1042	250	-660	-18,86
		IL952524	1210	1242	250	-587	-16,78
		IL952528	1394	1242	250	-665	-19,00
		IL952533	1624	1242	250	-760	-21,71
	300mm	IL953239	1900	602	300	-550	-15,73
		IL953242	2038	602	300	-588	-16,79
		IL953339	1900	822	300	-680	-19,43
		IL953342	2038	822	300	-726	-20,73
		IL953439	1900	1042	300	-815	-23,29
		IL953442	2038	1042	300	-868	-24,81
		IL953539	1900	1242	300	-927	-26,49
		IL953542	2038	1242	300	-989	-28,25
	400mm	IL954239	1900	602	400	-632	-18,06
		IL954242	2038	602	400	-674	-19,26
		IL954339	1900	822	400	-767	-21,93
		IL954342	2038	822	400	-818	-23,37
		IL954439	1900	1042	400	-903	-25,80
		IL954442	2038	1042	400	-962	-27,48
		IL954539	1900	1242	400	-1026	-29,32
		IL954542	2038	1242	400	-1092	-31,21

* Puterea max. disipată prin radiație a dulapului aplicat, considerat individual și $\Delta T = 35K$. Informații detaliate la pag. 268

Modul 2000 Dulapuri înseriabile IP54

PUTERE DISIPATĂ PRIN RADIAȚIE					Dulap singular cu spatele la perete		Dulap singular complet detașat		Primul sau ultimul dulap dintr-un șir detașat	
	Cod articol	Înălțime	Lățime	Adâncime	35°K	1°K	35°K	1°K	35°K	1°K
Aplicat	IL951142	2025	395	400	-539	-15,39	-600	-17,15	-538	-15,37
	IL951239	1885	602	400	-632	-18,06	-719	-20,55	-661	-18,89
	IL951242	2025	602	400	-674	-19,26	-768	-21,94	-706	-20,16
	IL951339	1885	822	400	-767	-21,93	-887	-25,34	-829	-23,68
	IL951342	2025	822	400	-818	-23,37	-946	-27,03	-884	-25,25
	IL951439	1885	1042	400	-903	-25,80	-1054	-30,12	-996	-28,46
	IL951442	2025	1042	400	-962	-27,48	-1124	-32,12	-1062	-30,34
PUTERE DISIPATĂ PRIN RADIAȚIE					Primul sau ultimul dulap dintr-un șir cu spatele la perete		Dulap intermediar dintr-un șir detașat		Dulap intermediar dintr-un șir cu spatele la perete	
	Cod articol	Înălțime	Lățime	Adâncime	35°K	1°K	35°K	1°K	35°K	1°K
Aplicat	IL951142	2025	395	400	-476	-13,61	-476	-13,59	-414	-11,83
	IL951239	1885	602	400	-574	-16,40	-603	-17,24	-516	-14,74
	IL951242	2025	602	400	-612	-17,48	-643	-18,38	-549	-15,70
	IL951339	1885	822	400	-709	-20,27	-771	-22,02	-651	-18,61
	IL951342	2025	822	400	-756	-21,59	-821	-23,47	-693	-19,80
	IL951439	1885	1042	400	-845	-24,14	-938	-26,80	-787	-22,48
	IL951442	2025	1042	400	-899	-25,69	-999	-28,55	-837	-23,91

* Puterea max. disipată prin radiație a dulapului aplicat, considerat individual și $\Delta T = 35K$. Informații detaliate la pag. 268

Modul 2000 Rame aplicate+ușă IP20C

PUTERE DISIPATĂ PRIN RADIAȚIE					Dulap singular cu spatele la perete		Dulap singular complet detașat	
	Cod articol	Înălțime	Lățime	Adâncime	35°K	1°K	35°K	1°K
180mm	IL006107-F	410	380	180	-86	-2,46	-98	-2,80
	IL006112-F	640	380	180	-124	-3,54	-143	-4,08
	IL006207-F	410	590	180	-119	-3,41	-138	-3,94
	IL006212-F	640	590	180	-170	-4,87	-199	-5,70
	IL006312-F	640	810	180	-219	-6,26	-259	-7,40
250mm	IL006118-F	915	380	250	-199	-5,67	-225	-6,44
	IL006121-F	1055	380	250	-225	-6,43	-256	-7,31
	IL006124-F	1195	380	250	-252	-7,19	-286	-8,19
	IL006128-F	1380	380	250	-286	-8,19	-327	-9,33
	IL006133-F	1605	380	250	-329	-9,40	-376	-10,74
	IL006139-F	1885	380	250	-382	-10,91	-437	-12,49
	IL006142-F	2025	380	250	-408	-11,67	-468	-13,36
	IL006145-F	2160	380	250	-434	-12,40	-497	-14,20

* Puterea max. disipată prin radiație a dulapului aplicat, considerat individual și $\Delta T = 35K$. Informații detaliate la pag. 268

Modul 2000 Rame aplicate+ușă IP20C

PUTERE DISIPATĂ PRIN RADIAȚIE					Dulap singular cu spatele la perete		Dulap singular complet detașat	
	Cod articol	Înălțime	Lățime	Adâncime	35°K	1°K	35°K	1°K
250mm	IL006218-F	915	590	250	-264	-7,56	-306	-8,75
	IL006221-F	1055	590	250	-299	-8,54	-347	-9,91
	IL006224-F	1195	590	250	-333	-9,52	-388	-11,07
	IL006228-F	1380	590	250	-379	-10,82	-441	-12,61
	IL006233-F	1605	590	250	-434	-12,40	-507	-14,48
	IL006239-F	1885	590	250	-503	-14,37	-588	-16,81
	IL006242-F	2025	590	250	-537	-15,35	-629	-17,98
	IL006245-F	2160	590	250	-570	-16,30	-668	-19,10
	IL006318-F	915	810	250	-334	-9,53	-391	-11,16
	IL006321-F	1055	810	250	-376	-10,75	-442	-12,63
	IL006324-F	1195	810	250	-419	-11,97	-494	-14,10
	IL006328-F	1380	810	250	-475	-13,58	-561	-16,04
	IL006333-F	1605	810	250	-544	-15,54	-644	-18,40
	IL006339-F	1885	810	250	-629	-17,98	-747	-21,34
	IL006342-F	2025	810	250	-672	-19,20	-798	-22,81
	IL006345-F	2160	810	250	-713	-20,38	-848	-24,23
	IL006418-F	915	1030	250	-403	-11,50	-475	-13,58
	IL006421-F	1055	1030	250	-454	-12,96	-537	-15,35
	IL006424-F	1195	1030	250	-505	-14,42	-599	-17,13
	IL006428-F	1380	1030	250	-572	-16,34	-681	-19,47
	IL006433-F	1605	1030	250	-654	-18,68	-781	-22,32
	IL006439-F	1885	1030	250	-756	-21,60	-905	-25,87
	IL006442-F	2025	1030	250	-807	-23,06	-968	-27,64
	IL006445-F	2160	1030	250	-856	-24,46	-1027	-29,35
	IL006524-F	1195	1230	250	-583	-16,64	-696	-19,88
	IL006528-F	1380	1230	250	-660	-18,85	-791	-22,59
	IL006533-F	1605	1230	250	-754	-21,54	-906	-25,88
	IL006539-F	1885	1230	250	-871	-24,89	-1050	-29,99
	IL006542-F	2025	1230	250	-930	-26,56	-1121	-32,04
	IL006545-F	2160	1230	250	-986	-28,17	-1191	-34,02

300mm	IL036239-F	1885	590	300	-543	-15,53	-629	-17,97
	IL036242-F	2025	590	300	-580	-16,58	-672	-19,21
	IL036245-F	2160	590	300	-616	-17,59	-714	-20,40
	IL036339-F	1885	810	300	-673	-19,23	-790	-22,59
	IL036342-F	2025	810	300	-718	-20,52	-844	-24,12
	IL036345-F	2160	810	300	-762	-21,76	-896	-25,61
	IL036439-F	1885	1030	300	-802	-22,93	-952	-27,20
	IL036442-F	2025	1030	300	-856	-24,45	-1016	-29,04
	IL036445-F	2160	1030	300	-907	-25,93	-1079	-30,82
	IL036539-F	1885	1230	300	-920	-26,29	-1099	-31,39
	IL036542-F	2025	1230	300	-981	-28,03	-1173	-33,51
	IL036545-F	2160	1230	300	-1040	-29,71	-1245	-35,56

400mm	IL009242-F	2025	590	400	-666	-19,04	-758	-21,66
	IL009342-F	2025	810	400	-810	-23,14	-936	-26,75
	IL009442-F	2025	1030	400	-954	-27,25	-1114	-31,84
	IL009542-F	2025	1230	400	-1085	-30,99	-1276	-36,47

* Puterea max. disipată prin radiație a dulapului aplicat, considerat individual și ΔT = 35K. Informații detaliate la pag. 268

Modul 2000 încastrat IP20C

	PUTERE DISIPATĂ PRIN RADIAȚIE				Dulap singular încastrat	
	Cod articol	Înălțime	Lățime	Adâncime	35°K	1°K
Adâncime 250mm (inclusiv cu încastrare prin cuvă sistem S3, IL369...)	IL308107-F	410	380	250	-75	-2,13
	IL308112-F	640	380	250	-109	-3,12
	IL308116-F	830	380	250	-138	-3,94
	IL308118-F	915	380	250	-151	-4,30
	IL308121-F	1055	380	250	-172	-4,90
	IL308124-F	1195	380	250	-193	-5,51
	IL308128-F	1380	380	250	-221	-6,30
	IL308207-F	410	590	250	-105	-2,99
	IL308212-F	640	590	250	-152	-4,36
	IL308218-F	915	590	250	-209	-5,98
	IL308221-F	1055	590	250	-238	-6,81
	IL308224-F	1195	590	250	-267	-7,64
	IL308228-F	1380	590	250	-306	-8,74
	IL308233-F	1605	590	250	-352	-10,06
	IL308239-F	1885	590	250	-410	-11,72
	IL308242-F	2025	590	250	-439	-12,55
	IL308245-F	2160	590	250	-467	-13,35
	IL308312-F	640	810	250	-198	-5,65
	IL308318-F	915	810	250	-271	-7,75
	IL308321-F	1055	810	250	-308	-8,81
	IL308324-F	1195	810	250	-346	-9,88
	IL308328-F	1380	810	250	-395	-11,28
	IL308333-F	1605	810	250	-455	-13,00
	IL308339-F	1885	810	250	-529	-15,13
	IL308342-F	2025	810	250	-567	-16,19
	IL308345-F	2160	810	250	-603	-17,22
	IL308412-F	640	1030	250	-243	-6,95
	IL308418-F	915	1030	250	-333	-9,51
	IL308421-F	1055	1030	250	-378	-10,81
	IL308424-F	1195	1030	250	-424	-12,11
	IL308428-F	1380	1030	250	-484	-13,83
	IL308433-F	1605	1030	250	-557	-15,93
	IL308439-F	1885	1030	250	-649	-18,53
	IL308442-F	2025	1030	250	-694	-19,84
	IL308445-F	2160	1030	250	-738	-21,09
	IL308524-F	1195	1230	250	-495	-14,15
	IL308528-F	1380	1230	250	-565	-16,15
	IL308533-F	1605	1230	250	-651	-18,59
	IL308539-F	1885	1230	250	-757	-21,63
	IL308542-F	2025	1230	250	-810	-23,15
	IL308545-F	2160	1230	250	-861	-24,61

*Puterea max. disipată prin radiație a dulapului încastrat, considerat individual și $\Delta T = 35K$. Informații detaliate la pag. 268

Modul 2000 tip Mască IP20C

PUTERE DISIPATĂ PRIN RADIAȚIE					Dulap singular cu spatele la perete		Dulap singular complet detașat	
	Cod articol	Înălțime	Lățime	Adâncime	35°K	1°K	35°K	1°K
100mm (cu spatele la perete)	1M12	595	330	100	-83	-2,36	-98	-2,79
	1M18	875	330	100	-117	-3,34	-139	-3,98
	2M12	595	540	100	-122	-3,48	-147	-4,19
	2M18	875	540	100	-172	-4,92	-209	-5,96
	3M12	595	760	100	-163	-4,66	-198	-5,65
	3M18	875	760	100	-230	-6,57	-281	-8,03
	4M12	595	980	100	-204	-5,83	-249	-7,12
	4M18	875	980	100	-288	-8,22	-354	-10,11
200mm (cu spatele la perete)	IL078112--	595	330	200	-112	-3,20	-127	-3,63
	IL078118--	875	330	200	-156	-4,46	-178	-5,10
	IL078121--	1010	330	200	-178	-5,07	-203	-5,81
	IL078124--	1150	330	200	-200	-5,71	-229	-6,54
	IL078128--	1335	330	200	-229	-6,54	-263	-7,51
	IL078133--	1565	330	200	-265	-7,58	-305	-8,72
	IL078139--	1855	330	200	-311	-8,90	-358	-10,24
	IL078142--	1995	330	200	-333	-9,53	-384	-10,98
	IL078145--	2130	330	200	-355	-10,14	-409	-11,68
	IL078212--	595	540	200	-169	-4,84	-182	-5,19
	IL078218--	875	540	200	-217	-6,20	-253	-7,24
	IL078221--	1010	540	200	-246	-7,03	-288	-8,23
	IL078224--	1150	540	200	-276	-7,89	-324	-9,26
	IL078228--	1335	540	200	-316	-9,03	-371	-10,61
	IL078233--	1565	540	200	-365	-10,44	-430	-12,30
	IL078239--	1855	540	200	-428	-12,22	-505	-14,42
	IL078242--	1995	540	200	-458	-13,08	-541	-15,45
	IL078245--	2130	540	200	-487	-13,91	-575	-16,44
	IL078312--	595	760	200	-204	-5,83	-239	-6,83
	IL078318--	875	760	200	-281	-8,02	-332	-9,49
	IL078321--	1010	760	200	-318	-9,08	-377	-10,77
	IL078324--	1150	760	200	-356	-10,18	-424	-12,10
	IL078328--	1335	760	200	-407	-11,63	-485	-13,86
	IL078333--	1565	760	200	-470	-13,43	-562	-16,04
	IL078339--	1855	760	200	-549	-15,70	-658	-18,80
	IL078342--	1995	760	200	-588	-16,80	-705	-20,13
	IL078345--	2130	760	200	-625	-17,85	-749	-21,41
	IL078412--	610	980	200	-256	-7,32	-302	-8,64
	IL078418--	875	980	200	-345	-9,84	-411	-11,73
	IL078421--	1010	980	200	-390	-11,13	-466	-13,31
	IL078424--	1150	980	200	-436	-12,46	-523	-14,94
	IL078428--	1335	980	200	-498	-14,23	-599	-17,11
	IL078433--	1565	980	200	-575	-16,42	-693	-19,79
	IL078439--	1855	980	200	-671	-19,18	-811	-23,18
	IL078442--	1995	980	200	-718	-20,51	-869	-24,82
	IL078445--	2130	980	200	-763	-21,80	-924	-26,39
	IL078512--	595	1180	200	-294	-8,40	-348	-9,95
	IL078518--	875	1180	200	-403	-11,50	-482	-13,77
	IL078521--	1010	1180	200	-455	-12,99	-547	-15,62
	IL078524--	1150	1180	200	-509	-14,54	-614	-17,53
	IL078528--	1335	1180	200	-581	-16,59	-702	-20,06
	IL078533--	1565	1180	200	-670	-19,14	-812	-23,20
	IL078539--	1855	1180	200	-782	-22,35	-951	-27,16
	IL078542--	1995	1180	200	-836	-23,89	-1018	-29,07
	IL078545--	2130	1180	200	-889	-25,39	-1082	-30,92

*Puterea max. disipată prin radiație a dulapului aplicat, considerat individual și $\Delta T = 35K$. Informații detaliate la pag. 268

Modul 2000 IP20C Ver. Plată

PUTERE DISIPATĂ PRIN RADIAȚIE					Dulap singular cu spatele la perete		Dulap singular complet detașat		Dulap singular încastat	
	Cod articol	Înălțime	Lățime	Adâncime	35°K	1°K	35°K	1°K	35°K	1°K
Aplicat	IL006912-F	640	590	100	-79	-2,24	-108	-3,07	-	-
	IL006918-F	915	590	100	-103	-2,95	-145	-4,14	-	-
	IL172912AS	640	590	100	-140	-3,995	-169	-4,83	-	-
	IL172918AS	915	590	100	-193	-5,52	-235	-6,71	-	-
	IL006312-F	640	810	180	-219	-6,26	-259	-7,40	-	-
Încastat	IL172912US	640	590	100	-	-	-	-	-122	-3,49
	IL172918US	915	590	100	-	-	-	-	-171	-4,89

* Puterea max. disipată prin radiație a dulapului aplicat, considerat individual și $\Delta T = 35K$. Informații detaliate la pag. 268

Modul 160

PUTERE DISIPATĂ PRIN RADIAȚIE					Dulap singular cu spatele la perete		Dulap singular încastat	
	Cod articol	Înălțime	Lățime	Adâncime	35°K	1°K	35°K	1°K
Aplicat	ILC2A224	450	543	140	-130	-3,70	-	-
	ILC2A324	600	543	140	-154	-4,40	-	-
	ILC2A424	750	543	140	-179	-5,10	-	-
	ILC2A524	900	543	140	-205	-5,85	-	-
	ILC2A624	1050	543	140	-229	-6,55	-	-
	ILC3A433	750	705	140	-224	-6,40	-	-
	ILC3A533	900	705	140	-243	-6,95	-	-
	ILC3A633	1050	705	140	-271	-7,75	-	-
Încastat	ILC2U224	470	588	136	-	-	-117	-3,35
	ILC2U324	620	588	136	-	-	-142	-4,05
	ILC2U424	770	588	136	-	-	-165	-4,70
	ILC2U524	920	588	136	-	-	-189	-5,40
	ILC2U624	1070	588	136	-	-	-214	-6,10
	ILC3U433	770	750	136	-	-	-207	-5,90
	ILC3U533	920	750	136	-	-	-235	-6,70
	ILC3U633	1070	750	136	-	-	-249	-7,10

* Puterea max. disipată prin radiație a dulapului aplicat, considerat individual și $\Delta T = 35K$. Informații detaliate la pag. 268

Cofrete modulare mici

PUTERE DISIPATĂ PRIN RADIAȚIE					Dulap singular cu spatele la perete	
	Cod articol	Înălțime	Lățime	Adâncime	35°K	1°K
IP40	BD900012	120	27	60	-2	-0,07
	IM009010	130	51	60	-3	-0,10
	IM009011	130	88	60	-5	-0,13
	BD900014-A	198	200	72	-12	-0,35
	IM009016	185	200	94	-13	-0,38
IP55	IM009019	175	83	106	-8	-0,23
	IM009020	175	125	114	-11	-0,30
	IM009021	175	215	114	-15	-0,43
	IM009022	200	287	124	-21	-0,61
	IM008150	250	285	136	-26	-0,75
	IM008151	375	285	136	-36	-1,03
	IM008152	500	285	136	-46	-1,32
IP65	IG702030	200	116	105	-11	-0,31
	IG702031	200	190	105	-15	-0,42
	IG702032	280	306	145	-31	-0,89
	IG702033	430	306	145	-42	-1,19
	IG702034	580	306	145	-57	-1,62
	IG702035	730	306	145	-69	-1,98

* Puterea max. disipată prin radiație a dulapului aplicat, considerat individual și $\Delta T = 35K$. Informații detaliate la pag. 268


Culori RAL

Culorile RAL sunt culori standardizate, utilizate astăzi sub numele de RAL Clasic. Numele derivă dintr-un document emis de Comitetul German de deservire și gestionare a economiei. Fiecare culoare are atribuit un număr format din 4 digiți. RAL clasic nu este un sistem ci o colecție de culori, deoarece cu excepția unei clasificări simpliste orice culoare are la bază culoarea neagră. Pe baza redării cu 4 culori, această schemă de reprezentare a culorilor poate da doar o idee generală despre culorile RAL.

7022 = Gri închis




9003 = Alb semnal



7032 = Gri pietriș




9010 = Alb pur



7035 = Gri deschis



9016 = Alb trafic



Codificarea gradelor de protecție-IP

Gradul de protecție este proprietatea unei singure incinte și se exprimă printr-un cod format din 2 litere (IP) și 2 cifre; prima reprezintă gradul de protecție la pătrunderea corpurilor străine (ex. nisip, praf etc.), iar cea de-a doua reprezintă gradul de protecție la pătrunderea apei. De asemenea codificarea IP se referă și la gradul de protecție împotriva atingerii directe. Această clasificare este conform normativului EN 60529. De exemplu codul IP2X înseamnă că protecția împotriva pătrunderii apei este lăsată la libera alegere. Caracteristicile fiecărui cod sunt prezentate mai jos:

Prima cifră	A doua cifră	Simbol	Descriere	Explicații
Grade de protecție împotriva atingerii directe și a pătrunderii corpurilor străine				
0			Fără protecție	Fără protecție la atingere directă cu palma sau cu obiecte în mișcare. Fără protecția echipamentelor din interior la pătrunderea corpurilor străine.
1			Protejat împotriva pătrunderii corpurilor străine cu diametru >50mm	Protejat împotriva pătrunderii corpurilor străine cu un diametru mai mare de 50mm și protejat la atingeri directe-accidentale ale părților active (de exemplu cu palma) sau părților aflate în mișcare, dar fără protecție împotriva accesului deliberat.
2			Protejat împotriva pătrunderii corpurilor străine cu diametru >12,5mm și a atingerii directe	Protejat împotriva pătrunderii corpurilor străine cu un diametru mai mare de 12,5mm și protejat la atingerile directe ale părților active sau în mișcare, cu degetul sau alte corpuri străine cu o grosime mai mare de 12,5mm.
3			Protejat împotriva pătrunderii corpurilor străine cu diametru >2,5mm	Protejat împotriva pătrunderii corpurilor străine cu diametru mai mare de 2,5mm și protejat împotriva contactului cu părți active (aflate sub tensiune) sau în mișcare, cu scule, conductoare sau altele asemenea cu o grosime mai mare de 2,5mm.
4			Protejat împotriva pătrunderii corpurilor străine cu diametru >1mm	Protejat împotriva pătrunderii corpurilor străine cu diametru mai mare de 1 mm și protejat împotriva contactului cu părți active (aflate sub tensiune) sau în mișcare cu scule, conductoare sau altele asemenea, cu o grosime mai mare de 1 mm.
5			Protejat împotriva pătrunderii prafului	Protecție completă împotriva contactului cu părți active sau aflate în mișcare din interior. Protejat parțial împotriva pătrunderii prafului. Praful depus precum și locul depunerii acestuia nu trebuie să afecteze funcționarea aparatelor.
6			Cu etanșare împotriva pătrunderii prafului	Protecție completă împotriva contactului cu părți active sau aflate în mișcare din interior. Protejat total (etanș) împotriva pătrunderii prafului.
Grade de protecție împotriva pătrunderii apei				
	0		Fără protecție	Fără protecție specială.
	1		Protecție împotriva picăturilor de apă care cad pe verticală	Picăturile de apă care cad pe verticală nu trebuie să aibă un efect dăunător.
	2		Protecție împotriva picăturilor de apă care cad la un unghi de 15°	Picăturile de apă care cad la un unghi de 15° față de verticală dintr-o direcție oarecare nu trebuie să aibă un efect dăunător.
	3		Protecție împotriva pulverizării cu apă	Apa care cade la un unghi de până la 60° față de verticală dintr-o direcție oarecare nu trebuie să aibă un efect dăunător.
	4		Protecție împotriva stropirii cu apă	Stropirea cu apă din orice direcție nu trebuie să aibă un efect dăunător.
	5		Protecție împotriva jeturilor cu apă	Jetul de apă din orice direcție (sub presiune) nu produce deteriorări.
	6		Protecție împotriva inundațiilor	Apa din inundații temporare inclusiv de la valuri nu trebuie să pătrundă în cantități dăunătoare în incintă.
	7		Protecție împotriva imersiunii	Apa nu trebuie să pătrundă în cantități dăunătoare atunci când incinta este imersată, în condiții de presiune și timp specificate.
	8		Protecție împotriva scufundării	Apa nu trebuie să pătrundă în cantități dăunătoare atunci când incinta este scufundată.

Codificarea gradelor de protecție la impact-IK

Pentru a clasifica gradul de protecție în ceea ce privește efectele unei forțe mecanice (gradul de impact), se utilizează conform normativelor DIN EN 50102 - VDE 0470 partea 100 și DIN EN 62262 codificarea IK. Gradul de protecție este specificat de literele IK urmate direct de două cifre specifice. Sunt zece grade de protecție în ceea ce privește energia de impact la care incinta poate rezista.

Grad de protecție	Energia de impact [Joule]
IK00	0 J
IK01	0,15 J
IK02	0,20 J
IK03	0,35 J
IK04	0,50 J
IK05	0,70 J

Grad de protecție	Energia de impact [Joule]
IK06	1,00 J
IK07	2,00 J
IK08	5,00 J
IK09	10,00 J
IK10	20,00 J

Index cuvinte cheie pt. cofrete și dulapuri modulare

Articol	Pagina	Articol	Pagina
Accesorii cofrete seria TOPO IP40 și IP65	94	Modul 2000 - Panouri spate pentru rame aplicate IP20C	46
Cofrete de distribuție modulară, aplicate, cu capac rabatabil, IP55, fără halogen	96	Modul 2000 - Rame aplicate cu ușă, IP54 (includ pereți spate și mânere rotative)	18
Cofrete de distribuție modulară, aplicate, cu capac rabatabil, IP65, fără halogen	99	Modul 2000 - Rame aplicate fără ușă	30
Cofrete media încastrate, pentru pereți din cărămidă / gipscarton	82	Modul 2000 - Rame aplicate+ușă, inserabile, IP54 (incl. pereți spate+mânere rotative)	21
Cofrete modulare aplicate, cu capac rabatabil, IP40, 18 module - 1 rând	95	Modul 2000 - Rame aplicate+ușă, IP20C	25
Cofrete modulare aplicate, IP55, cu ușă transparentă din policarbonat fără halogen	98	Modul 2000 - Rame aplicate+ușă, versiunea plată	31
Cofrete modulare aplicate, IP65, cu ușă transparentă	93	Modul 2000 - Rame componibile, aplicate tip mască	36
Cofrete modulare aplicate, IP65, cu ușă transparentă din policarbonat fără halogen	100	Modul 2000 - Rame încastrate cu asamblare în 3 etape IP20C	32
Cofrete modulare din plastic, aplicate, fără ușă, IP40	89	Modul 2000 - Rame și dulapuri încastrate - versiunea plată	35
Cofrete modulare din plastic, aplicate, IP30, fără ușă	87	Modul 2000 - Șine de montaj	51
Cofrete modulare încastrate, pt. pereți din cărămidă / gipscarton	78	Modul 2000 - Șine și colțare de montaj, adaptoare	56
Cofrete modulare încastrate, Seria AMPARO, IP40, cu ușă metalică	84	Modul 2000 - Socluri, elemente frontale și laterale IP20C	40
Cofrete modulare IP40, Seria TOPO	90	Modul 2000 - Uși pentru rame aplicate IP20C	46
Contrapiulițe pentru presetupe metrice din poliamidă	123	Modul 2000 - Accesorii pentru rame aplicate IP54	23
Contrapiulițe pentru presetupe PG din alamă	128	MODUL 2000TT	132
Contrapiulițe pentru presetupe PG din poliamidă	127	MODUL 4000TT	134
Corpuri de iluminat pentru dulapuri	116	Panouri contoare-generale (PC)	63
Dopuri metrice din poliamidă, oarbe / cu membrană din cauciuc	124	Presetupe metrice din poliamidă	122
Dopuri PG oarbe din poliamidă	125	Presetupe PG din alamă	128
Dulapuri de distribuție și contorizare - Generalități	12	Presetupe PG din poliamidă	126
Etichete (inclusiv de identificare circuite)-autoadezive	62	Radiatoare	110
Higrostate si higrotermostate	106	Radiatoare cu ventilator	112
Modul 160	68	Radiatoare miniatură	114
Modul 160 - Accesorii	74	SIKAB - Mășți de protecție	61
Modul 160 - Dulapuri aplicate, tip mască - fără ușă	68	Șine profilate pentru montaj aparate	120
Modul 160 - Dulapuri încastrate, cu ușă plină	70	Suporturi pentru documentație	119
Modul 160 - Dulapuri încastrate, cu ușă transparentă	72	Șuruburi și piulițe	120
Modul 160 - Uși înalte	73	Termostate	104
Modul 160 - Uși standard	72	Ventilatoare cu filtru (garnitură integrată IP54)	108
Modul 160 - Uși transparente	73		
Modul 2000 - Accesorii de fixare	62		
Modul 2000 - Accesorii generale	60		
Modul 2000 - Accesorii pentru măști frontale	55		
Modul 2000 - Contrapanouri parțiale (modulare)	53		
Modul 2000 - Cuve pentru contoare	58		
Modul 2000 - Cuve pentru încastrare	41		
Modul 2000 - Încuietori	63		
Modul 2000 - Mășți frontale (Plastroane)	48		
Modul 2000 - Montanți verticali (asigură structura insertului)	44		

Articol	Pagina	Articol	Pagina
Accesorii.....	144	Module Multipriză Pasive IT METER LINE.....	230
Accesorii diverse	257	Module Multipriză pt. Datacenter IT METER LINE	239
Aparate de climatizare cu montaj în tavan	178	Module suport de 19" cu plastron și șină	
Corpuri de iluminat cu conexiuni comutator poziție ușă.....	254	pt. aparate modulare, 22 UH (module), înălțime 3U.....	256
Corpuri de iluminat cu priză Schuko integrată	255	Organizatoare verticale de cabluri	
Corpuri de iluminat fără conexiuni comutator poziție ușă.....	254	pt. dulapuri DS cu lățimea de 800mm	242
Cutii casnice de date.....	259	Organizator cabluri 19" cu decupaj.....	241
Cutii casnice de distribuție - Accesorii	262	Panouri de tavan cu ventilatoare	167
Cutii casnice de distribuție modulară.....	261	Panouri organizare cabluri	240
Cutii SAT	258	Panouri organizare cabluri 19"	240
Dulapuri cablare struct. pt. podea, IP30 Seria DS -		Panouri spată și laterale, perforate, IP30	
Accesorii.....	143	pt. dulapuri DS și DSZ	164
Dulapuri cablare struct. pt. podea, IP54 Seria DSI -		Plăci intrare cabluri prin tavan	243
Accesorii.....	175	Profile montanți.....	252
Dulapuri de cablare struct. de perete, Monobloc,		Profile pentru sarcini grele-Perechi.....	252
laterale detașabile IP30	196	Ramă swing pentru dulapuri de 19" DS și DSZ.....	169
Dulapuri de cablare struct. de perete, Monobloc,		Sertar tastatură 19"	250
laterale detașabile IP30 - Accesorii.....	199	Seturi suport pentru țevi.....	251
Dulapuri de cablare struct. pt. podea, demontabile, IP30		Socuri pentru dulapuri de podea DS, DSZ, DSP și DSS	165
Seria DSZ	147	Suporturi pentru documentație A4.....	256
Dulapuri de cablare struct. pt. podea, demontabile, IP30		SystemRack 19" - Ramă de podea, simplă și dublă.....	218
Seria DSZ - Accesorii.....	150	SystemRack 19" - Ramă de podea, simplă și dublă -	
Dulapuri de cablare structurată de perete, 10"	224	Accesorii.....	220
Dulapuri de cablare structurată de perete, 10" -		Tavă glisantă pentru documente 19"	251
Accesorii.....	227	Tăvi fixe 19"	245
Dulapuri de cablare structurată de perete, Dualbloc IP30	206	Tăvi fixe 19" cu profil scund	246
Dulapuri de cablare structurată de perete, Dualbloc IP30 -		Tăvi fixe 19" pentru sarcini grele	248
Accesorii.....	209	Tăvi glisante 19"	249
Dulapuri de cablare structurată de perete, Flatpack IP30	211	Unități cu ventilatoare 19"	253
Dulapuri de cablare structurată de perete, Flatpack IP30 -		Uși IP30 pentru dulapuri de podea DS, DSZ și DSS	162
Accesorii.....	214		
Dulapuri de cablare structurată de perete, Monobloc IP30	201		
Dulapuri de cablare structurată de perete, Monobloc IP30 -			
Accesorii.....	204		
Dulapuri de cablare structurată pt. podea, IP30 Seria DS	138		
Dulapuri de cablare structurată pt. podea, IP54 Seria DSI	172		
Dulapuri pentru controlul proceselor, IP30 Seria DSP.....	184		
Dulapuri pentru controlul proceselor, IP30 Seria DSP -			
Accesorii.....	192		
Dulapuri pentru controlul proceselor, IP54 Seria DSP.....	189		
Dulapuri pentru servere, IP30 Seria DSS	156		
Dulapuri pentru servere, IP30 Seria DSS - Accesorii.....	159		
Inele organizatoare cabluri	241		
Măști oarbe 19"	244		
Module Multipriză Active Management IT METER LINE.....	237		
Module Multipriză Active Switched IT METER LINE.....	235		
Module Multipriză cu contorizare IT METER LINE.....	232		
Module Multipriză cu monitorizare IT METER LINE.....	233		

Index după numere de comandă pt. cofrete și dulapuri modulare

COD COMANDĂ	PAG.	COD COMANDĂ	PAG.	COD COMANDĂ	PAG.	COD COMANDĂ	PAG.	COD COMANDĂ	PAG.
ASDRA400.....	119	BK071104.....	80	BK080099.....	94	BK900098.....	61	IL001412-F.....	30
ASDRA500.....	119	BK071104-F.....	80	BK080100.....	91	BK900099.....	61	IL001418-F.....	30
ASDRB303-5.....	119	BK072001.....	80	BK080101.....	91	BN900019.....	57	IL001421-F.....	30
ASDSW010.....	118	BK072001-A.....	80	BK080102.....	91	BN900020.....	57	IL001424-F.....	30
BD900012.....	89	BK072001-F.....	80	BK080103.....	91	BN900022.....	57	IL001428-F.....	30
BD900014-A.....	89	BK072002.....	80	BK080104.....	91	BN900023.....	57	IL001433-F.....	30
BK002401.....	60	BK072002-A.....	80	BK080105.....	91	BS900200.....	57	IL001439-F.....	30
BK002402.....	60	BK072002-F.....	80	BK080106.....	91	DV900300.....	118	IL001442-F.....	30
BK003001.....	88	BK072003.....	80	BK080107.....	91	DV900333.....	64	IL001445-F.....	30
BK003002.....	88	BK072003-A.....	80	BK080111.....	95	DV900334.....	64	IL001524-F.....	30
BK003003.....	88	BK072003-F.....	80	BK080121.....	95	IG702030.....	99	IL001528-F.....	30
BK003004.....	88	BK072004.....	80	BK080150.....	91	IG702031.....	99	IL001533-F.....	30
BK003005.....	88	BK072004-A.....	80	BK080151.....	91	IG702032.....	100	IL001539-F.....	30
BK003021.....	88	BK072004-F.....	80	BK080152.....	91	IG702033.....	100	IL001542-F.....	30
BK003022.....	88	BK072101.....	80	BK080153.....	92	IG702034.....	100	IL001545-F.....	30
BK003023.....	88	BK072101-F.....	81	BK080154.....	91	IG702035.....	100	IL006107-F.....	28
BK003024.....	88	BK072102.....	80	BK080155.....	92	IG714043.....	62	IL006112-F.....	28
BK004101.....	60	BK072102-F.....	81	BK080156.....	91	IG714814.....	57	IL006116-F.....	28
BK004107.....	60	BK072103.....	80	BK080157.....	92	IG914013.....	60	IL006118-F.....	28
BK071001.....	80	BK072103-F.....	81	BK080200.....	94	IG914014.....	60	IL006121-F.....	28
BK071001-A.....	80	BK072104.....	80	BK080201.....	94	IG914015.....	60	IL006124-F.....	28
BK071001-F.....	80	BK072104-F.....	81	BK080202.....	94	IG914017.....	60	IL006128-F.....	28
BK071002.....	80	BK073003.....	83	BK080203.....	94	IK018003.....	61	IL006142-F.....	28
BK071002-A.....	80	BK073003-F.....	83	BK080204.....	94	IK018004.....	61	IL006207-F.....	28
BK071002-F.....	80	BK073004.....	83	BK085001.....	86	IK020003-A.....	120	IL006212-F.....	28
BK071003.....	80	BK073004-F.....	83	BK085001-A.....	86	IK020013.....	60	IL006218-F.....	28
BK071003-A.....	80	BK074003.....	83	BK085002.....	86	IK020014.....	60	IL006221-F.....	28
BK071003-F.....	80	BK074003-F.....	83	BK085002-A.....	86	IK020018.....	60	IL006224-F.....	28
BK071004.....	80	BK074004.....	83	BK085003.....	86	IK020019.....	61	IL006228-F.....	28
BK071004-A.....	80	BK074004-F.....	83	BK085003-A.....	86	IK021036.....	61	IL006233-F.....	28
BK071004-F.....	80	BK077004.....	74	BK085004.....	86	IK021036I.....	61	IL006239-F.....	28
BK071050.....	81	BK080000.....	92	BK085004-A.....	86	IK021037.....	61	IL006242-F.....	28
BK071051.....	81	BK080001.....	92	BK085051.....	86	IK021037I.....	61	IL006245-F.....	28
BK071052.....	81	BK080002.....	92	BK085051-A.....	86	IK021038.....	61	IL006312-F.....	28
BK071053.....	81	BK080003.....	92	BK085052.....	86	IK021038I.....	61	IL006318-F.....	28
BK071055.....	83	BK080004.....	92	BK085052-A.....	86	IK021039.....	61	IL006321-F.....	28
BK071056.....	83	BK080006.....	92	BK085053.....	86	IK021039I.....	61	IL006324-F.....	28
BK071057.....	81	BK080007.....	92	BK085053-A.....	86	IL001207-F.....	30	IL006328-F.....	28
BK071058.....	81	BK080050.....	92	BK085054.....	86	IL001212-F.....	30	IL006333-F.....	28
BK071059.....	81	BK080051.....	92	BK085054-A.....	86	IL001233-F.....	30	IL006339-F.....	28
BK071060.....	81	BK080052.....	92	BK085098.....	86	IL001239-F.....	30	IL006342-F.....	28
BK071061.....	81	BK080053.....	92	BK085101-F.....	86	IL001242-F.....	30	IL006345-F.....	28
BK071062.....	81	BK080054.....	92	BK085102-F.....	86	IL001245-F.....	30	IL006412-F.....	28
BK071101.....	80	BK080056.....	92	BK085103-F.....	86	IL001324-F.....	30	IL006418-F.....	28
BK071101-F.....	80	BK080057.....	92	BK085104-F.....	86	IL001328-F.....	30	IL006421-F.....	28
BK071102.....	80	BK080095.....	94	BK14004.....	120	IL001333-F.....	30	IL006424-F.....	28
BK071102-F.....	80	BK080096.....	94	BK14005.....	120	IL001339-F.....	30	IL006428-F.....	28
BK071103.....	80	BK080097.....	94	BK900096.....	61	IL001342-F.....	30	IL006433-F.....	28
BK071103-F.....	80	BK080098.....	94	BK900097.....	61	IL001345-F.....	30	IL006439-F.....	28

Index după numere de comandă pt. cofrete și dulapuri modulare

COD COMANDĂ	PAG.	COD COMANDĂ	PAG.	COD COMANDĂ	PAG.	COD COMANDĂ	PAG.	COD COMANDĂ	PAG.
IL006442-F.....	28	IL042242-F.....	47	IL046142-G.....	45	IL053504.....	46	IL056510-H.....	49
IL006445-F.....	28	IL042245-F.....	47	IL046145-G.....	45	IL056100.....	59	IL056512-F.....	49
IL006524-F.....	28	IL042312-F.....	47	IL046212-F.....	44	IL056101-H.....	48	IL056518-F.....	49
IL006528-F.....	28	IL042318-F.....	47	IL046218-F.....	44	IL056103-H.....	48	IL061103-H.....	49
IL006533-F.....	28	IL042321-F.....	47	IL046221-F.....	44	IL056104-H.....	48	IL061104-H.....	49
IL006539-F.....	28	IL042324-F.....	47	IL046224-F.....	44	IL056105-H.....	48	IL061203-H.....	49
IL006542-F.....	28	IL042328-F.....	47	IL046228-F.....	44	IL056106-H.....	48	IL061204-H.....	49
IL006545-F.....	28	IL042333-F.....	47	IL046239-F.....	45	IL056107-H.....	48	IL061303-H.....	49
IL006912-F.....	31	IL042339-F.....	47	IL046241-F.....	45	IL056200.....	59	IL061304-H.....	49
IL006918-F.....	31	IL042342-F.....	47	IL046242-F.....	45	IL056201-H.....	48	IL061403-H.....	49
IL009242-F.....	29	IL042345-F.....	47	IL046524-G.....	45	IL056203-H.....	48	IL061404-H.....	49
IL009342-F.....	29	IL042412-F.....	47	IL046528-G.....	45	IL056204-H.....	48	IL061503-F.....	49
IL009442-F.....	29	IL042418-F.....	47	IL046533-G.....	45	IL056205-H.....	48	IL061504-F.....	49
IL009542-F.....	29	IL042421-F.....	47	IL046537-G.....	45	IL056206-H.....	49	IL066101-H.....	49
IL012212-F.....	35	IL042424-F.....	47	IL046539-G.....	45	IL056207-H.....	49	IL066103-H.....	50
IL012218-F.....	35	IL042428-F.....	47	IL046540-G.....	45	IL056209-H.....	49	IL066104-H.....	50
IL012221-F.....	35	IL042433-F.....	47	IL046541-G.....	45	IL056210-H.....	49	IL066105-H.....	50
IL012224-F.....	35	IL042439-F.....	47	IL046542-G.....	45	IL056212-G.....	49	IL066106-H.....	50
IL012312-F.....	35	IL042442-F.....	47	IL046545-G.....	45	IL056218-G.....	49	IL066107-H.....	50
IL012318-F.....	35	IL042445-F.....	47	IL047339-F.....	46	IL056300.....	59	IL066201-H.....	50
IL012321-F.....	35	IL042524-F.....	47	IL047342-F.....	46	IL056301-H.....	49	IL066203-H.....	50
IL012324-F.....	35	IL042528-F.....	47	IL047345-F.....	46	IL056303-H.....	49	IL066204-H.....	50
IL036239-F.....	28	IL042533-F.....	47	IL047439-F.....	46	IL056304-H.....	49	IL066205-H.....	50
IL036242-F.....	28	IL042539-F.....	47	IL047442-F.....	46	IL056305-H.....	49	IL066206-H.....	50
IL036245-F.....	28	IL042542-F.....	47	IL047445-F.....	46	IL056306-H.....	49	IL066207-H.....	50
IL036339-F.....	28	IL042545-F.....	47	IL047539-F.....	46	IL056307-H.....	49	IL066209.....	50
IL036342-F.....	29	IL046016-G.....	45	IL047542-F.....	46	IL056309-H.....	49	IL066210.....	50
IL036345-F.....	29	IL046018-G.....	45	IL047545-F.....	46	IL056310-H.....	49	IL066212.....	50
IL036439-F.....	29	IL046021-G.....	45	IL051103-H.....	48	IL056312-H.....	49	IL066213.....	50
IL036442-F.....	29	IL046024-G.....	45	IL051104-H.....	48	IL056318-H.....	49	IL066218.....	50
IL036445-F.....	29	IL046028-G.....	45	IL051203-H.....	48	IL056400.....	59	IL066301-H.....	50
IL036539-F.....	29	IL046032-G.....	45	IL051204-H.....	48	IL056401-H.....	49	IL066303-H.....	50
IL036542-F.....	29	IL046033-G.....	45	IL051303-H.....	48	IL056403-H.....	49	IL066304-H.....	50
IL036545-F.....	29	IL046036-G.....	45	IL051304-H.....	48	IL056404-H.....	49	IL066305-H.....	50
IL042107-F.....	46	IL046039-G.....	45	IL051403-H.....	48	IL056405-H.....	49	IL066306-H.....	50
IL042112-F.....	46	IL046040-G.....	45	IL051404-H.....	48	IL056406-H.....	49	IL066307-H.....	50
IL042116-F.....	46	IL046041-G.....	45	IL051503-F.....	48	IL056407-H.....	49	IL066309.....	50
IL042118-F.....	46	IL046042-G.....	45	IL051504-F.....	48	IL056409-H.....	49	IL066310.....	50
IL042121-F.....	46	IL046045-G.....	45	IL052203-H.....	48	IL056410-H.....	49	IL066312.....	50
IL042124-F.....	46	IL046107-G.....	45	IL052204-H.....	48	IL056412-H.....	49	IL066313.....	50
IL042128-F.....	46	IL046112-G.....	45	IL052303-H.....	48	IL056418-H.....	49	IL066318.....	50
IL042207-F.....	47	IL046116-G.....	45	IL052304-H.....	48	IL056500.....	59	IL066401-H.....	50
IL042212-F.....	47	IL046118-G.....	45	IL053203.....	45	IL056501-F.....	49	IL066403-H.....	50
IL042218-F.....	47	IL046121-G.....	45	IL053204.....	45	IL056503-F.....	49	IL066404-H.....	50
IL042221-F.....	47	IL046124-G.....	45	IL053303.....	45	IL056504-F.....	49	IL066405-H.....	50
IL042224-F.....	47	IL046128-G.....	45	IL053304.....	46	IL056505-F.....	49	IL066406-H.....	50
IL042228-F.....	47	IL046133-G.....	45	IL053403.....	46	IL056506-F.....	49	IL066407-H.....	50
IL042233-F.....	47	IL046139-G.....	45	IL053404.....	46	IL056507-F.....	49	IL066409.....	50
IL042239-F.....	47	IL046141-G.....	45	IL053503.....	46	IL056509-H.....	49	IL066410.....	50

Index după numere de comandă pt. cofrete și dulapuri modulare

COD COMANDĂ	PAG.	COD COMANDĂ	PAG.	COD COMANDĂ	PAG.	COD COMANDĂ	PAG.	COD COMANDĂ	PAG.
IL066412	50	IL077112-F.....	38	IL080112-G	54	IL080513-G	54	IL186222.....	58
IL066413	50	IL077118-F.....	38	IL080201-F.....	51	IL080514-G	54	IL186223.....	58
IL066418	50	IL078112	39	IL080202-F.....	51	IL080516-F.....	52	IL186301	58
IL066501-F.....	50	IL078118	39	IL080205-F	51	IL080517	52	IL186302	59
IL066503-F	50	IL078121	39	IL080206-F	51	IL081207.....	45	IL186311	59
IL066504-F	50	IL078124.....	39	IL080207.....	51	IL081307.....	45	IL186312	59
IL066505-F	50	IL078128.....	39	IL080209-F	54	IL081407	45	IL186313	59
IL066506-F	50	IL078212.....	39	IL080209-G.....	54	IL081507.....	45	IL186321	59
IL066507-F.....	50	IL078218.....	39	IL080210	54	IL086900.....	59	IL186322.....	59
IL066509-F	50	IL078221.....	39	IL080211-G.....	54	IL091010.....	40	IL186323.....	59
IL066510	50	IL078224	39	IL080212-G.....	54	IL091020	40	IL186401	59
IL066512-F.....	50	IL078228	39	IL080213-G	54	IL091030	40	IL186402	59
IL066513-F.....	50	IL078233	39	IL080214-G	54	IL091040	40	IL186411	59
IL066518-F.....	50	IL078239.....	39	IL080217	52	IL091050	40	IL186412	59
IL067212-F	42	IL078242	39	IL080301-F.....	52	IL091100.....	40	IL186413	59
IL067218-F.....	42	IL078245	39	IL080302-F	52	IL091110	40	IL186421	59
IL067221-F.....	42	IL078312.....	39	IL080305-F	52	IL091120	40	IL186422	59
IL067224-F	42	IL078318.....	39	IL080306-F.....	52	IL091125.....	24	IL186423.....	59
IL067312-F	42	IL078321.....	39	IL080307.....	52	IL091130	24	IL186501	59
IL067318-F.....	42	IL078324	39	IL080309-F	54	IL091140.....	24	IL186502	59
IL067321-F	42	IL078328	39	IL080309-G.....	54	IL091200	40	IL186511	59
IL067324-F.....	42	IL078333	39	IL080310	54	IL091300	40	IL186512.....	59
IL068112-F.....	42	IL078339	39	IL080311-G	54	IL091400	40	IL186513	59
IL068118-F	43	IL078342	39	IL080312-G.....	54	IL091500	40	IL186521	59
IL068121-F	43	IL078345.....	39	IL080313-G	54	IL128812	35	IL186522.....	59
IL068124-F.....	43	IL078412.....	39	IL080314-G	54	IL128818	35	IL186523.....	59
IL068207-F.....	43	IL078418.....	39	IL080317	52	IL128821	35	IL308107-F	34
IL068212-F	42	IL078421	39	IL080401-F.....	52	IL128824.....	35	IL308112-F.....	34
IL068218-F.....	42	IL078424	39	IL080402-F	52	IL128921	35	IL308116-F	34
IL068221-F.....	43	IL078428	39	IL080405-F.....	52	IL128924.....	35	IL308118-F	34
IL068224-F	43	IL078433	39	IL080406-F.....	52	IL14028.....	60	IL308121-F	34
IL074101-F.....	38	IL078439.....	39	IL080407.....	52	IL14035.....	120	IL308124-F.....	34
IL074201-F	38	IL078442.....	39	IL080409-F.....	54	IL172912AS	31	IL308128-F.....	34
IL074301-F	38	IL078445.....	39	IL080409-G.....	54	IL172912US	35	IL308207-F.....	34
IL074401-F	38	IL078518.....	39	IL080410	54	IL172918AS	31	IL308212-F	34
IL074501.....	38	IL078521.....	39	IL080411-G.....	54	IL172918US	35	IL308218-F.....	34
IL075112-F.....	38	IL078524	39	IL080412-G.....	54	IL186101	58	IL308221-F.....	34
IL075118-F.....	38	IL078528	39	IL080413-G	54	IL186102	58	IL308224-F	34
IL075121-F.....	38	IL078533	39	IL080414-G	54	IL186111	58	IL308228-F	34
IL075124-F	38	IL078539.....	39	IL080416-F.....	52	IL186112.....	58	IL308233-F	34
IL075128-F	38	IL078542	39	IL080417	52	IL186113.....	58	IL308239-F.....	34
IL075133-F	38	IL078545.....	39	IL080501-F.....	52	IL186122	58	IL308242-F.....	34
IL075139-F	38	IL080101-F.....	51	IL080502-F.....	52	IL186123	58	IL308245-F	34
IL075142-F.....	38	IL080102-F.....	51	IL080506-F	52	IL186201	58	IL308312-F	34
IL075145-F.....	38	IL080105-F.....	51	IL080507.....	52	IL186202.....	58	IL308318-F.....	34
IL076101-F.....	38	IL080106-F.....	51	IL080509-F	54	IL186211	58	IL308321-F.....	34
IL076201-F	38	IL080107	51	IL080510	54	IL186212	58	IL308324-F	34
IL076301-F	38	IL080109-G	54	IL080511-F.....	54	IL186213	58	IL308328-F	34
IL076401-F	38	IL080111-G	54	IL080512-G.....	54	IL186221	58	IL308333-F	34

Index după numere de comandă pt. cofrete și dulapuri modulare

COD COMANDĂ	PAG.	COD COMANDĂ	PAG.	COD COMANDĂ	PAG.	COD COMANDĂ	PAG.	COD COMANDĂ	PAG.
IL308339-F	34	IL369433-F	43	IL900302	56	IL951142	22	IL958200	24
IL308342-F	34	IL369439-F	43	IL900306	60	IL951239	22	IL958300	24
IL308345-F	34	IL369442-F	43	IL900307	60	IL951242	22	IL958400	24
IL308412-F	34	IL369445-F	43	IL900313-F	39	IL951339	22	IL958500	24
IL308418-F	34	IL369524-F	43	IL900314	62	IL951342	22	IL959212	23
IL308421-F	34	IL369528-F	43	IL900315	61	IL951439	22	IL959218	23
IL308424-F	34	IL369533-F	43	IL900364	59	IL951442	22	IL959221	23
IL308428-F	34	IL369539-F	43	IL900373	119	IL952212	20	IL959224	23
IL308433-F	34	IL369542-F	43	IL900375-B	62	IL952218	20	IL959228	23
IL308439-F	34	IL369545-F	43	IL900378-F	64	IL952221	20	IL959233	23
IL308442-F	34	IL900020-F	57	IL900382	64	IL952224	20	IL959239	24
IL308445-F	34	IL900025-F	56	IL900388	62	IL952228	20	IL959242	24
IL308524-F	34	IL900026-F	56	IL900400	60	IL952233	20	IL959318	24
IL308528-F	34	IL900029-F	62	IL900401	60	IL952318	20	IL959321	24
IL308533-F	34	IL900040	64	IL900408	56	IL952321	20	IL959324	24
IL308539-F	34	IL900041	64	IL900408M	56	IL952324	20	IL959328	24
IL308542-F	34	IL900042	64	IL900415-F	60	IL952328	20	IL959333	24
IL308545-F	34	IL900043	64	IL900417-F	60	IL952333	20	IL959339	24
IL369107-F	43	IL900045	64	IL900418-F	60	IL952421	20	IL959342	24
IL369112-F	43	IL900046	64	IL900433	120	IL952424	20	IL959421	24
IL369116-F	43	IL900049	62	IL900443	52	IL952428	20	IL959424	24
IL369118-F	43	IL900050	62	IL900444	52	IL952433	20	IL959428	24
IL369121-F	43	IL900052	64	IL900452	52	IL952524	20	IL959433	24
IL369124-F	43	IL900053	64	IL900453	52	IL952528	20	IL959439	24
IL369128-F	43	IL900054	64	IL900454	52	IL952533	20	IL959442	24
IL369207-F	43	IL900060	61	IL900455	52	IL953239	20	IL959524	24
IL369212-F	43	IL900061	64	IL900458	56	IL953242	20	IL959528	24
IL369218-F	43	IL900062	64	IL900459	56	IL953339	20	IL959533	24
IL369221-F	43	IL900070-A	63	IL900492	56	IL953342	20	IL959539	24
IL369224-F	43	IL900081	64	IL900493	56	IL953439	20	IL959542	24
IL369228-F	43	IL900082	64	IL900494	56	IL953442	20	ILC2A224	70
IL369233-F	43	IL900083	55	IL900495	56	IL953539	20	ILC2A324	70
IL369239-F	43	IL900099	61	IL901241	57	IL953542	20	ILC2A424	70
IL369242-F	43	IL900118-A	63	IL901341	57	IL954239	20	ILC2A524	70
IL369245-F	43	IL900200-F	64	IL901441	57	IL954242	20	ILC2A624	70
IL369312-F	43	IL900204-F	64	IL902252	55	IL954339	20	ILC2F224	73
IL369318-F	43	IL900205-F	64	IL902253	55	IL954342	20	ILC2F324	73
IL369321-F	43	IL900220-F	60	IL902254	55	IL954439	20	ILC2F424	73
IL369324-F	43	IL900221-F	52	IL902255	55	IL954442	20	ILC2F524	73
IL369328-F	43	IL900229-F	62	IL902256	55	IL954539	20	ILC2F624	73
IL369333-F	43	IL900230-F	62	IL902257	55	IL954542	20	ILC2H224	73
IL369339-F	43	IL900231-F	62	IL902258	55	IL958001	23	ILC2H324	73
IL369342-F	43	IL900251	60	IL902259	55	IL958002	23	ILC2H424	73
IL369345-F	43	IL900251-W	60	IL902260	55	IL958003	23	ILC2H524	73
IL369412-F	43	IL900253-F	56	IL902261	55	IL958004	23	ILC2H624	73
IL369418-F	43	IL900293	60	IL902262	55	IL958005	23	ILC2T224	72
IL369421-F	43	IL900294	60	IL903333	60	IL958006	23	ILC2T324	72
IL369424-F	43	IL900295	60	IL951000	24	IL958007	23	ILC2T424	72
IL369428-F	43	IL900301	56	IL951001	24	IL958010	23	ILC2T524	72

Index după numere de comandă pt. cofrete și dulapuri modulare

COD COMANDĂ	PAG.	COD COMANDĂ	PAG.	COD COMANDĂ	PAG.	COD COMANDĂ	PAG.
ILC2T624.....	72	IU001906.....	64	IUKNE350.....	109	M273040.....	124
ILC2U224.....	71	IU004906.....	64	IUKNE450.....	109	M273050.....	124
ILC2U224F.....	72	IU008105.....	60	IUKNE550.....	109	M273063.....	124
ILC2U324.....	71	IU008106.....	60	IUKNF1523A.....	109	M273102.....	127
ILC2U324F.....	72	IU008107.....	60	IUKNF2523A.....	109	M273103.....	127
ILC2U424.....	71	IU008346-A.....	115	IUKNF3523A.....	109	M273104.....	127
ILC2U424F.....	72	IU008347-A.....	115	IUKNF4523A.....	109	M273105.....	127
ILC2U524.....	71	IU008349-A.....	115	IUKNF5523A.....	109	M273106.....	127
ILC2U524F.....	72	IU008350-A.....	115	IUKNF6523A.....	109	M273107.....	127
ILC2U624.....	71	IU008351-A.....	115	IUKNF7523A.....	109	M273108.....	127
ILC2U624F.....	72	IU008508.....	118	IUKNF8523A.....	109	M273109.....	127
ILC3A433.....	70	IU008509.....	118	IV29503.....	64	M273110.....	127
ILC3A533.....	70	IU008513.....	118	LI5V010618.....	118	M273111.....	127
ILC3A633.....	70	IU008515.....	118	M270012.....	122	M273121.....	128
ILC3F433.....	73	IU008517.....	118	M270016.....	122	M273122.....	128
ILC3F533.....	73	IU008518.....	118	M270020.....	122	M273123.....	128
ILC3F633.....	73	IU008523.....	118	M270025.....	122	M273124.....	128
ILC3H433.....	73	IU008524.....	118	M270032.....	122	M273125.....	128
ILC3H533.....	73	IU008525.....	118	M270040.....	122	M273201.....	125
ILC3H633.....	73	IU008560-A.....	107	M270050.....	122	M273202.....	125
ILC3T433.....	72	IU008563.....	109	M270063.....	122	M273203.....	125
ILC3T533.....	72	IUK08250.....	113	M271012.....	123	M273204.....	125
ILC3T633.....	72	IUK08341.....	111	M271016.....	123	M273312.....	124
ILC3U433.....	71	IUK08342.....	111	M271020.....	123	M273316.....	124
ILC3U433F.....	72	IUK08343.....	111	M271025.....	123	M273320.....	124
ILC3U533.....	71	IUK08344.....	111	M271032.....	123	M273325.....	124
ILC3U533F.....	72	IUK08345.....	111	M271040.....	123	M273332.....	124
ILC3U633.....	71	IUK08346.....	111	M271050.....	123	SI784420.....	62
ILC3U633F.....	72	IUK08351.....	115	M271063.....	123	SI784430.....	62
ILCAMCF2.....	74	IUK08352.....	115	M272800--A.....	126	SI784470.....	62
ILCAMCF3.....	74	IUK08353.....	115	M272801--A.....	126	UK08561.....	105
ILCAMPT2.....	74	IUK08364-A.....	111	M272803--A.....	126		
ILCNK029.....	74	IUK08400.....	113	M272804--A.....	126		
ILCNK045.....	74	IUK08562.....	107	M272805--A.....	126		
ILCNK060.....	74	IUK08563.....	105	M272806--A.....	126		
ILCNK076.....	74	IUK08564.....	107	M272807--A.....	126		
ILCUMPT2.....	74	IUK08565.....	105	M272808--A.....	126		
IM008150.....	99	IUK08566.....	105	M272809--A.....	126		
IM008151.....	99	IUKM4510.....	109	M272810--A.....	126		
IM008152.....	99	IUKM4610.....	109	M272811.....	128		
IM009010.....	89	IUKM4620.....	109	M272812.....	128		
IM009011.....	89	IUKM4710.....	109	M272813.....	128		
IM009016.....	89	IUKM4720.....	109	M272814.....	128		
IM009019.....	97	IUKM4810.....	109	M272815.....	128		
IM009020.....	97	IUKM4820.....	109	M273012.....	124		
IM009021.....	97	IUKM4910.....	109	M273016.....	124		
IM009022.....	97	IUKM4920.....	109	M273020.....	124		
IM010829.....	56	IUKNE150.....	109	M273025.....	124		
IS505020.....	62	IUKNE250.....	109	M273032.....	124		

Index după numere de comandă pt. dulapuri de cablare structurată

COD COMANDĂ	PAG.	COD COMANDĂ	PAG.	COD COMANDĂ	PAG.	COD COMANDĂ	PAG.	COD COMANDĂ	PAG.
ASDRA400.....	146	DFS14895-C.....	144	DS328060-A.....	142	DSOS1200.....	143	DSRT4581.....	144
ASDSW010.....	145	DFSS4845-A.....	145	DS328080-A.....	142	DSOT1210.....	143	DSRT4582.....	144
DAB34810.....	145	DFSS4855-A.....	145	DS376060-A.....	141	DSOT1220.....	143	DSRT4583.....	144
DAB34811.....	146	DFSS4865-A.....	145	DS376080-A.....	141	DSOT1240.....	143	DSRT4585.....	144
DAB34812.....	227	DFSS4875-A.....	145	DS378060-A.....	142	DSOT1260.....	143	DSRT4586.....	144
DBB14802.....	241	DFSS4885-A.....	145	DS378080-A.....	142	DSOT1280.....	143	DSRT4587.....	144
DBB14820-A.....	241	DFSS4895-A.....	145	DS426010-A.....	142	DSOT1290.....	143	DSS4260103.....	158
DBC14805.....	145	DFSZDS01.....	145	DS426020-A.....	142	DSP376063.....	186	DSS4280103.....	158
DBK14805.....	145	DFSZDS02.....	145	DS426040-A.....	141	DSP376065.....	191	DSS4280803.....	158
DBK14806.....	145	DFSZDW01.....	205	DS426060-A.....	141	DSPROF15.....	200	DSSOT1210.....	159
DBK24800.....	143	DLT12121.....	199	DS426080-A.....	141	DSPROF18.....	200	DSSOT1280.....	159
DBKO4040.....	200	DLT24802.....	253	DS426090-A.....	141	DSPROF22.....	252	DSSRA004.....	257
DBKO4080.....	241	DLT24804.....	253	DS428010-A.....	142	DSPROF27.....	252	DSSRA050.....	146
DBKO8080.....	145	DLT44801-A.....	143	DS42801X-A.....	142	DSPROF32.....	252	DSZ426020.....	149
DBO14200.....	145	DLT44802-A.....	143	DS428020-A.....	142	DSPROF37.....	252	DSZ428010.....	149
DBO14201.....	145	DLT44803-A.....	143	DS428060-A.....	142	DSPROF42.....	252	DSZ428020.....	149
DBO14801.....	244	DLT44806-A.....	143	DS428080-A.....	142	DSPROF45.....	252	DSZ428080.....	149
DBO14802.....	244	DLTI1400.....	175	DS42808X-A.....	142	DSPROFMI42.....	252	DSZ458010.....	149
DBO14803.....	244	DLTI2000.....	175	DS428090-A.....	142	DSPROFNU.....	146	DSZ458080.....	149
DBO14804.....	244	DLTI2800.....	175	DS456010-A.....	142	DSR00005-A.....	143	DV610004-A.....	226
DBO14805.....	244	DLTI4100.....	175	DS456060-A.....	141	DSRA0002.....	146	DV610006-A.....	226
DBO14806.....	244	DLTIZ61B1.....	175	DS456080-A.....	141	DSRR4261.....	144	DV610009-A.....	226
DBP10060.....	252	DLTIZ61T1.....	175	DS458010-A.....	142	DSRR4281.....	144	DV900300.....	255
DBP10080.....	252	DLTIZ61T2.....	175	DS458060-A.....	142	DSRR4561.....	144	DV900330-A.....	145
DBP10090.....	252	DLTIZ66B1.....	175	DS458080-A.....	142	DSRR4581.....	144	DV900332.....	145
DBP10100.....	252	DLTIZ81B1.....	175	DS476060-A.....	141	DSRS4211.....	144	DV900333.....	146
DBS14805.....	200	DLTIZ81B2.....	175	DS478010-A.....	142	DSRS4261.....	144	DV900334.....	146
DBS14806.....	200	DLTIZ81T1.....	175	DS478080-A.....	142	DSRS4281.....	144	DV900335.....	146
DFA14835.....	145	DLTIZ81T2.....	175	DSADA001.....	145	DSRS4511.....	144	DV900336-A.....	145
DFA14845.....	145	DLTIZ88B1.....	175	DSI426010.....	174	DSRS4561.....	144	DV900337.....	254
DFA14855.....	145	DLTIZ88B2.....	175	DSI426060.....	174	DSRS4581.....	144	DV900338.....	254
DFA14865.....	145	DLTIZ88T1.....	175	DSI428010.....	174	DSRT4261.....	144	DW045540.....	213
DFA24835.....	145	DS156060-A.....	141	DSI428080.....	174	DSRT4262.....	144	DW046040.....	203
DFK24837.....	145	DS156080-A.....	141	DSKV1580.....	242	DSRT4263.....	144	DW065540.....	213
DFS14815-A.....	144	DS186060-A.....	141	DSKV1880.....	242	DSRT4265.....	144	DW066040.....	203
DFS14815-C.....	144	DS186080-A.....	141	DSKV2280.....	242	DSRT4266.....	144	DW066050.....	198
DFS14825-A.....	144	DS188060-A.....	142	DSKV2780.....	243	DSRT4267.....	144	DW06605D.....	208
DFS14825-C.....	144	DS188080-A.....	142	DSKV3280.....	243	DSRT4281.....	143	DW095540.....	213
DFS14835-A.....	144	DS226060-A.....	141	DSKV3780.....	243	DSRT4282.....	143	DW096040.....	203
DFS14835-C.....	144	DS226080-A.....	141	DSKV4280.....	145	DSRT4283.....	143	DW096050.....	198
DFS14845-A.....	144	DS228060-A.....	142	DSKV4580.....	145	DSRT4285.....	143	DW09605D.....	208
DFS14845-C.....	144	DS228080-A.....	142	DSOF1260.....	143	DSRT4286.....	144	DW096060.....	198
DFS14855-A.....	144	DS276010-A.....	142	DSOF1261.....	143	DSRT4287.....	144	DW125540.....	213
DFS14855-C.....	144	DS276060-A.....	141	DSOF1262.....	143	DSRT4561.....	144	DW126040.....	203
DFS14865-A.....	144	DS276080-A.....	141	DSOF1263.....	143	DSRT4562.....	144	DW126050.....	198
DFS14865-C.....	144	DS278060-A.....	142	DSOF1280.....	143	DSRT4563.....	144	DW12605D.....	208
DFS14875-A.....	145	DS278080-A.....	142	DSOF1281.....	143	DSRT4565.....	144	DW126060.....	198
DFS14875-C.....	144	DS326060-A.....	141	DSOF1282.....	143	DSRT4566.....	144	DW156040.....	203
DFS14885-C.....	144	DS326080-A.....	141	DSOF1283.....	143	DSRT4567.....	144	DW156050.....	198

Index după numere de comandă pt. dulapuri de cablare structurată

COD COMANDĂ	PAG.	COD COMANDĂ	PAG.	COD COMANDĂ	PAG.
DW15605D.....	208	DWRT1567.....	199	HSMZ3K--10.....	231
DW156060.....	198	DWRT1860.....	199	HSMZ3V--12.....	231
DW186040.....	203	DWRT1861.....	199	HSMZ9K--10.....	237
DW186050.....	198	DWRT1863.....	199	HSMZSK--05.....	231
DW18605D.....	208	DWRT1866.....	199	HSMZTK.....	231
DW18606D.....	208	DWRT1867.....	199	IU008508.....	255
DW21605D.....	208	DWRT2160.....	209	IU070107-B.....	145
DW21606D.....	208	DWRT2161.....	209	IU070109.....	145
DW4HD108.....	260	DWRT2163.....	209	IU070110.....	145
DW4HD226.....	260	DWRT2166.....	209	IU070111.....	145
DW4HD344.....	260	DWRT2167.....	209	IU070112.....	145
DW4HE122.....	262	HDBS148051.....	240	IU070113.....	145
DW4HE222.....	262	HDBS148053.....	240	IU070114.....	145
DW4HE322.....	262	HDLTFI01.....	168	IU070116.....	145
DW4HR1.....	262	HDLTZ001.....	168	IU070118.....	145
DW4HR2.....	262	HDSSON0024.....	144	IU070122.....	227
DW4HR3.....	262	HDZA0002.....	143	IU070123.....	227
DW4HR4.....	262	HDZA0003.....	243	IU070124.....	145
DW4HR5.....	262	HDZHI001.....	146	IU070126.....	145
DW4HR6.....	262	HDZS0010.....	146	IU070127-A.....	219
DW4HZAK1.....	262	HSATG432M.....	258	IU070130.....	230
DWPROF06.....	200	HSATG442M.....	258	IU070131.....	230
DWPROF09.....	200	HSATG662M.....	258	IU070142-A.....	219
DWPROF12.....	200	HSATG862M.....	258	IU070227-A.....	219
DWPROF21.....	200	HSATG882M.....	258	IU070242-A.....	219
DWRT0460.....	204	HSEKKBK25HR.....	145	IU071000-A.....	227
DWRT0461.....	204	HSER0120GS.....	227	Q7130256.....	231
DWRT0463.....	204	HSERG106GV.....	227	Q7130266.....	231
DWRT0466.....	204	HSERH010GS.....	221		
DWRT0467.....	204	HSERZKB025.....	145		
DWRT0660.....	199	HSMIPA324.....	237		
DWRT0661.....	199	HSMPE308.....	145		
DWRT0663.....	199	HSMPE506.....	145		
DWRT0666.....	199	HSMPEU06.....	145		
DWRT0667.....	199	HSMPPM308.....	233		
DWRT0960.....	199	HSMPPM336.....	233		
DWRT0961.....	199	HSMPPM903.....	233		
DWRT0963.....	199	HSMPPMS06.....	233		
DWRT0966.....	199	HSMPP312.....	230		
DWRT0967.....	199	HSMPP318.....	230		
DWRT1260.....	199	HSMPPS15.....	230		
DWRT1261.....	199	HSMPS308.....	235		
DWRT1263.....	199	HSMPS506.....	235		
DWRT1266.....	199	HSMPPUC04.....	239		
DWRT1267.....	199	HSMPPUZ40.....	239		
DWRT1560.....	199	HSMST.....	233		
DWRT1561.....	199	HSMSTF.....	233		
DWRT1563.....	199	HSMZ33005.....	231		
DWRT1566.....	199	HSMZ33010.....	231		

Pentru Android și IOS

COMENZI ORICÂND
ȘI ORIUNDE PRIN
TELEFONUL MOBIL



Download for
Android



Download for
IOS



Căutare, scanare, navigare

Detaliile tehnice ale produselor, prețul de achiziție, stocurile și timpul de livrare se pot găsi foarte simplu prin introducerea în modulul de căutare a denumirii produsului, a codului de comandă sau a codului EAN.

Dacă cunoașteți doar parțial numele produsului, sugestiile de căutare sunt afișate direct în modulul de căutare cât și în rezultate, care sunt grupate în 4 categorii mari incluzând și produsele cu preț promoțional. Dacă nu cunoașteți numele produsului, navigarea pe site se face extrem de simplu alegând domeniul de aplicabilitate, categoria generală din care face parte acesta, iar apoi ajungeți la un sistem de selectare al caracteristicilor produsului care vă va duce prin eliminare la produsul dorit!

Pentru a păstra totul cât mai simplu am integrat în aplicația Schrack LiVE Phone și funcția de scanare a codului de bare. Toate detaliile despre produs vor fi afișate instant pe ecran. Codul de bare scanabil poate fi găsit nu numai pe produs ci și pe ambalajul acestuia sau pe toate ofertele emise de către Schrack. În plus, pentru doritori, putem oferi la cerere etichete scanabile care se pot poziționa oriunde în depozitul dumneavoastră sau pe rafturi.

Detalii despre produse

Toate datele despre produs sau fișele tehnice le puteți afișa pe ecran sau chiar trimite instant pe email. Apoi produsul se poate comanda prin simpla adăugare în coșul de cumpărături.

Inovație și originalitate oriunde vă aflați


Cu aplicația Schrack LiVE Phone instalată aveți nevoie doar de o conexiune la internet. Puteți căuta produsele care vă lipsesc, verifica informațiile și fișele tehnice, compara prețurile și comanda produsele oriunde vă aflați.

Livrarea comenzii direct pe șantier

Dacă proiectul vă ține blocat pe șantier atunci putem livra produsele dorite acolo sau chiar la locul implementării următorului proiect. Livrarea o facem oriunde doriți dumneavoastră! Astfel salvați timp prețios pe care îl puteți optimiza în funcție de necesități.

Schrack Digital: Competență și personalitate

Informații pe toate tipurile de media



Fișe tehnice, filme de montaj, informații detaliate pentru toate produsele

Fișe tehnice cât și alte detalii despre produs sunt disponibile atât în webshop cât și prin aplicația Schrack LiVE Phone.

Filme de montaj

Filme de montaj sunt disponibile pentru diverse produse pe www.schrack.ro



Cataloage online

- Căutați utilizând orice cuvânt doriți sau direct codul de produs
- Salvați, trimiteți pe email sau imprimați instant doar paginile dorite
- Adăugați semne de carte sau creați notițe pe marginea catalogului



Oferte, comenzi, livrări și facturi

Istoric documente: Doriți să găsiți un document de anul trecut? În contul personalizat Schrack aveți acces la un istoric al acestora incluzând oferte, comenzi, livrări și facturi.



Track and Trace: Urmăriți comanda

Puteți afla instant dacă comanda dumneavoastră a fost lansată, este în curs de livrare sau facturată.



Pentru profesioniști: Liste de cumpărături

Listele de cumpărături vă simplifică semnificabil munca. Puteți crea liste cu produsele pe care le comandați frecvent, sau puteți adăuga diverse produse pentru comenzi ulterioare mult mai rapide.

Condiții generale de livrare



Condiții generale de livrare

1. Domeniul de valabilitate

- 1.1 Prezentul condiții generale vor guverna tranzacțiile legale între întreprinderi, adică livrarea de mărfuri și - mutatis mutandis - prestarea de servicii. Tranzacțiile de programe software, de montaje de curenți tari și slabi, sunt guvernate de legea română.
- 1.2 Abaterile de la condițiile menționate la punctul 1.1 sunt valabile numai în cazul în care sunt acceptate de către vânzător în mod expres și în scris.

2. Oferte

- 2.1 Ofertele vânzătorului vor fi considerate oferte ce nu implică niciun angajament.
- 2.2 Documentele de ofertare și proiectare nu se vor multiplica și nici nu se vor pune la dispoziția terților, fără permisiunea vânzătorului. Documentele pot fi întotdeauna solicitate pentru a fi returnate și se vor restitui imediat vânzătorului, în cazul în care comanda este transmisă altui beneficiar.

3. Încheierea contractului

- 3.1 Contractul este considerat încheiat în momentul confirmării scrise de către vânzător a unei oferte primite sau la efectuarea livrării.
- 3.2 Datele cuprinse în cataloage, prospecte etc., precum și declarațiile scrise sau verbale devin obligatorii numai atunci când în confirmarea comenzii se face referire expresă la acestea.
- 3.3 Modificările ulterioare și completările aduse contractului vor face obiectul unei confirmări scrise.

4. Prețurile

- 4.1 Prețurile vor fi cotate franco-uzină sau prețuri la depozitul furnizorului, fără taxa pe valoarea adăugată, ambalaj și ambalare, încărcare, demontare, returnare, precum și reciclarea și eliminarea adecvată a deșeurilor de echipamente electrice și electronice în scopuri comerciale, în conformitate cu ordonanța de reglementare a gestionării deșeurilor de echipamente electrice. Cumpărătorul va răspunde de achitarea tuturor taxelor, impozitelor sau altor obligații ce-i revin în legătură cu livrarea. În cazul în care termenii de livrare includ transportul la o destinație desemnată de cumpărător, costurile de transport și orice asigurare de transport solicitată de cumpărător vor fi suportate de acesta din urmă. Totuși, livrarea nu include descărcarea și manipularea ulterioară a produselor comandate. Ambalajul se va returna numai în cazul unui acord expres.
- 4.2 În cazul în care comanda plasată diferă de comanda transmisă, vânzătorul își rezervă dreptul de a modifica prețul în mod corespunzător.
- 4.3 Prețurile au la bază costurile din momentul primei oferte de preț. În cazul în care costurile au crescut până în momentul livrării, vânzătorul are dreptul să modifice prețurile în mod corespunzător.
- 4.4 La comenzile de reparații, vânzătorul va asigura toate serviciile pe care le consideră oportune și pe care le va factura cumpărătorului în baza activității prestate și/sau cheltuielile ocazionale. Același lucru este valabil pentru orice prestație suplimentară, a cărei utilitate devine evidentă numai în timpul executării reparației. În acest caz, nu este necesară notificarea specială a cumpărătorului.
- 4.5 Cheltuielile cu întocmirea devizelor de cost pentru reparații și întreținere și pentru expertize se facturează către cumpărător.

5. Livrarea

- 5.1 Termenul de livrare începe cu data cea mai recentă dintre următoarele date:
 - a) Data confirmării comenzii
 - b) Data îndeplinirii de către cumpărător a tuturor premizelor tehnice, economice sau de altă natură, pentru care este responsabil;
 - c) Data la care vânzătorul primește un accont sau o garanție, ce trebuie achitate înaintea livrării mărfii în cauză.
- 5.2 Cumpărătorul va obține autorizațiile sau aprobările de la autorități sau terți, necesare execuției instalației sau echipamentelor. Dacă aceste aprobări nu sunt obținute la termen, indiferent de motiv, termenul de livrare se prelungește în mod corespunzător.
- 5.3 Vânzătorul are dreptul să efectueze livrări parțiale sau în avans, pe care le va factura către cumpărător. Dacă livrarea la cerere este acceptată, atunci marfa este considerată ca fiind solicitată cel mai târziu la 1 an de la plasarea comenzii.
- 5.4 În cazul unor situații imprevizibile sau care nu pot fi controlate de părți, cum ar fi de exemplu cazurile de forță majoră ce împiedică respectarea termenului de livrare convenit, acest termen se prelungește în orice caz cu perioada corespunzătoare duratei situației respective; astfel de situații includ în special conflictele armate, intervențiile autorităților și interdicțiile, întârzierile în transport și vămuire, daunele în tranzit, întreruperea de energie și lipsa materiilor prime, conflictele de muncă, precum și pierderea unui furnizor cheie, greu de înlocuit. Situațiile menționate mai sus vor prevala, indiferent dacă afectează vânzătorul sau subcontractorul (ii) acestuia.

- 5.5 Dacă la încheierea contractului, părțile contractante au convenit penalități pentru întârzierile de livrare, atunci acestea vor fi aplicate conform celor de mai jos și nicio abatere referitoare la aspecte individuale nu vor afecta celelalte prevederi: În cazul unei întârzieri survenite în mod dovedit din vina exclusivă a vânzătorului, cumpărătorul poate solicita, pentru fiecare săptămână încheiată a întârzierii, o compensare de 0.5%, însă per total nu mai mult de 5%, din valoarea acelei părți din livrarea totală, care datorită nelivrării la termen nu poate fi utilizată, în cazul în care cumpărătorul a suferit daune în limita acelei valori. Exercițarea drepturilor de daune care depășesc această limită este exclusă.

6. Transferul de risc și locul de executare

- 6.1 Odată cu plecarea mărfii din fabrică, respectiv depozit, folosința și riscurile se transferă cumpărătorului, indiferent de oferta de preț (de exemplu franco, CIF etc.). Același lucru este valabil și dacă livrarea are loc în legătură cu un montaj sau când transportul este efectuat sau organizat și condus de către vânzător.
- 6.2 În cazul prestațiilor, locul de executare este locul în care se realizează prestația. Riscurile pentru o astfel de prestație sau pentru o prestație parțială care a fost convenită se transferă cumpărătorului odată cu realizarea acesteia.

7. Plata

- 7.1 Dacă nu s-a convenit în alt mod, o treime din prețul de achiziție este scadentă după primirea de către cumpărător a confirmării comenzii de către vânzător, o treime la jumătatea perioadei de livrare, iar restul la momentul livrării.
- 7.2 La decontările parțiale, tranșele de plată separate devin scadente la primirea facturilor. Același lucru este valabil și pentru sumele facturate pentru livrări suplimentare sau care rezultă din contracte suplimentare care nu fac obiectul contractului original, indiferent de termenii de plată conveniți pentru livrarea principală.
- 7.3 Plățile se vor realiza fără nicio reducere, la adresa vânzătorului, în valuta convenită. Ceurile sau cambiile vor fi acceptate întotdeauna numai ca substitut de plată. Toate dobânzile și taxele legate de acestea (ca de exemplu taxele de răscumpărare și scontare) cad în sarcina cumpărătorului.
- 7.4 Cumpărătorul nu are dreptul să rețină sau să compenseze plăți în baza revendicărilor de garanție sau a altor contra-revendicări.
- 7.5 O plată este considerată că a fost efectuată la data la care suma respectivă este la dispoziția vânzătorului.
- 7.6 În cazul în care cumpărătorul nu respectă termenii de plată sau alte obligații ce decurg din această tranzacție sau din alte tranzacții, vânzătorul poate, fără să-i fie afectate celelalte drepturi:
 - a) Să suspende îndeplinirea obligațiilor sale până la efectuarea plăților sau îndeplinirea obligațiilor, exercitându-și dreptul de a prelungi termenul de livrare cu o perioadă de timp rezonabilă;
 - b) Să prezinte scadente toate creanțele descoperite din această tranzacție sau din alte tranzacții și să perceapă dobânzi pentru aceste scadențe de 1,25% pe lună, începând cu data scadenței, dacă vânzătorul nu face dovada unor costuri mai mari.În orice caz, vânzătorul are dreptul să factureze toate cheltuielile aferente perioadei premergătoare unui proces în instanță, mai ales costurile de somare sau cheltuielile cu avocatul. Discounturile sau bonificațiile acordate sunt condiționate de realizarea integrală la termen a plăților.
- 7.7 Vânzătorul își menține dreptul de proprietate asupra tuturor mărfurilor pe care le-a livrat, până la momentul achitării integrale a sumelor facturate, plus dobânzi și costuri.
- 7.8 În vederea garantării creanțelor valorii de achiziție, cumpărătorul cesionează în acest scop vânzătorului, pretențiile sale de revânzare a mărfii reținute, chiar dacă aceasta a fost prelucrată, modificată sau combinată cu alte mărfuri. În caz de revânzare cu acordare de amânare la plată, cumpărătorul va putea dispune de produs sub reținerea dreptului de proprietate, numai cu condiția ca la revânzare cumpărătorul să notifice celui de-al doilea cumpărător cesionarea garanțiilor de plată sau să înregistreze cesiunea în registrele lui contabile. La cerere, cumpărătorul va pune la dispoziție vânzătorului creanțele cesionate și creditorii acestora, precum și toate informațiile și documentele necesare recuperării creanțelor vânzătorului, comunicând terțului creditor cesionarea. În cazul sechestrării sau solicitării altor drepturi, cumpărătorul are obligația de a anunța dreptul de proprietate al vânzătorului și de a-l înștiința imediat pe acesta cu privire la sechestrul.

8. Garanția și acceptarea obligației de remediere a defectelor

- 8.1 Odată ce condițiile de plată convenite sunt îndeplinite, vânzătorul este obligat, conform prezentelor dispoziții, să remedieze orice defect existent în momentul acceptării echipamentului, dacă acesta are la bază erori constructive sau defecte de material ori de execuție. Nu se pot face revendicări de garanție pe baza informațiilor incluse în cataloage, prospecte, texte publicitare și afirmațiilor verbale sau scrise care nu au fost incluse în contract.
- 8.2 Dacă nu au fost convenite termene de garanție speciale pentru anumite componente livrate, atunci termenul de garanție este de 12 luni. Acest lucru este valabil și pentru bunurile livrate sau serviciile efectuate pentru bunurile furnizate, care sunt montate ferm pe clădiri sau pe sol. Calcularea termenului de garanție începe din momentul transferării riscurilor conform punctului 6.
- 8.3 Obligațiile de garanție sunt condiționate de semnalarea în scris a defectelor de către cumpărător, și de primirea de către vânzător a acestei notificări. Cumpărătorul trebuie să dovedească existența defecțiunii într-un termen rezonabil și va pune la dispoziția vânzătorului toate materialele și datele aflate în posesia sa. În cazul existenței unei defecțiuni ce intră sub incidența condițiilor de garanție, conform punctului 8.1, la primirea unei astfel de notificări, vânzătorul va opta fie pentru înlocuirea bunului defect sau a pieselor defecte sau pentru repararea acestora la sediul cumpărătorului, fie pentru returnarea acestora în vederea reparării sau acordarea unei reduceri de preț corespunzătoare.
- 8.4 Toate costurile generate de remedierea defecțiunilor (de ex. pentru montare și demontare, transport, casare, timp de deplasare și lipsă) cad în sarcina cumpărătorului.
- 8.5 Pentru lucrările de garanție la sediul cumpărătorului, acesta din urmă va asigura în mod gratuit personal auxiliar, instalații de ridicare, schele, consumabile și alte articole neprevăzute. Piesele înlocuite devin proprietatea vânzătorului.
- 8.6 Dacă un articol este confecționat de către vânzător în baza indicațiilor constructive, a desenelor, modelelor sau a altor specificații puse la dispoziție de cumpărător, garanția vânzătorului se limitează numai la neconformitatea cu specificațiile cumpărătorului.
- 8.7 Sunt exceptate de la condițiile de garanție acele defectele provocate de asamblări și montaje neefectuate de către vânzător, de echipamente necorespunzătoare, de nerespectarea cerințelor de instalare și a condițiilor de utilizare, de suprasolicitarea pieselor în afara parametrilor specificați de vânzător, de manipularea neglijentă sau necorespunzătoare și de folosirea de materiale de consum neadecvate; acest lucru este valabil și pentru defectele cauzate de materialele furnizate de către beneficiar. Vânzătorul nu răspunde nici de daunele provocate de acțiunile terților, de descărcări atmosferice, supratensiuni și influențe chimice. Garanția nu se referă la înlocuirea pieselor care fac obiectul uzurii naturale. Vânzătorul nu acordă garanții pentru vânzarea de bunuri uzate. Garanția se anulează imediat, dacă, fără acordul scris al vânzătorului, cumpărătorul însuși sau un terț, care nu a fost autorizat în scris și în mod expres de către vânzător, aduce modificări sau remedieri la articolele livrate.
- 8.8 Revendicările privitoare la garanție se prescriu odată cu expirarea termenului specificat la punctul 8.2.
- 8.9 Dispozițiile menționate la punctele de la 8.1 la 8.8 se aplică - mutatis mutandis - în toate cazurile unde obligația de remediere a defectelor trebuie acceptată din alte motive legale.

9. Denunțarea contractului

- 9.1 Cumpărătorul se poate retrage din contract numai în cazul unei întârzieri provocate de neglijența gravă a vânzătorului și numai după expirarea unei perioade de grație rezonabile. Retragerea din contract trebuie anunțată prin scrisoare recomandată.
- 9.2 Indiferent de celelalte drepturi ale sale, vânzătorul are dreptul să se retragă din contract în următoarele situații:
- a) în cazul excluderii livrării sau dacă începerea sau continuarea prestației conform contractului devin imposibile din motive imputabile cumpărătorului sau dacă întârzierea depășește perioada de grație rezonabilă;
 - b) dacă au apărut suspiciuni în privința capacității de plată a cumpărătorului și dacă acesta, la cererea vânzătorului, nu efectuează nici plăți în avans și nici nu depune garanții viabile înaintea livrării, sau
 - c) dacă, din motivele menționate la punctul 5.4, termenul de livrare se prelungește cu mai mult de jumătate din termenul de livrare convenit inițial sau cu cel puțin 6 luni.
- 9.3 Pentru motivele de mai sus, retragerea este posibilă și pentru orice parte restantă a livrării sau a prestației contractate.
- 9.4 În cazul în care împotriva uneia din părțile contractante se inițiază procedura de faliment sau o cerere pentru inițierea procedurii de faliment este respinsă datorită activelor insuficiente, cealaltă parte contractantă are dreptul să se retragă din contract fără acordarea unei perioade de grație.

- 9.5 Fără a prejudicia solicitarea vânzătorului pentru plata daunelor respective, inclusiv costurile premergătoare unui proces în instanță, la retragerea din contract, livrările sau prestațiile integrale sau parțiale se vor factura și achita conform contractului. Această prevedere acoperă și livrările sau prestațiile care nu au fost încă acceptate de cumpărător, precum și acțiunile pregătitoare efectuate de către vânzător. Alternativ, vânzătorul are totuși posibilitatea de a solicita returnarea articolelor deja livrate.
- 9.6 În afara celor de mai sus, orice alte consecințe pentru retragerea din contract sunt excluse.
- 9.7 Exercitarea revendicărilor în baza unei pagube excesive (laesio enormis), unei erori și anulării obiectului de către cumpărător este exclusă.

10. Eliminarea deșeurilor de echipamente electrice și electronice

- 10.1 Cumpărătorul de echipamente electrice și electronice în scopuri comerciale, cu sediul în România, își asumă obligația de a finanța colectarea și tratarea deșeurilor de echipamente electrice și electronice în conformitate cu Ordonanța privind deșeurile de echipamente electrice, în cazul în care acesta este utilizatorul efectiv al echipamentelor electrice/electronice. Când cumpărătorul nu este utilizatorul final, acesta va transfera obligația financiară completă către clientul său, pe baza unui contract, și va transmite vânzătorului dovada transferului respectiv.
- 10.2 Cumpărătorul cu sediul în România trebuie să pună la dispoziția vânzătorului toate informațiile necesare pentru îndeplinirea obligațiilor vânzătorului în calitate de producător/importator conform §§ 11 și 24 ale Ordonanței de reglementare a gestionării deșeurilor de echipamente electrice și Legea gestionării deșeurilor.
- 10.3 Cumpărătorul cu sediul în România este responsabil față de vânzător pentru toate daunele și alte dezavantaje financiare suportate de vânzător datorită neîndeplinirii sau îndeplinirii parțiale de către cumpărător a obligațiilor sale financiare, precum și a oricăror obligații care îi revin conform punctului 10. Cumpărătorul trebuie să facă dovada îndeplinirii acestei obligații.

11. Răspunderea vânzătorului

- 11.1 În afara de legea referitoare la responsabilitatea pentru produs, vânzătorul își asumă responsabilitatea numai pentru produsele care au fost alese să funcționeze la parametri nominali indicați în cataloagele Schrack sau în fișele tehnice. Răspunderea vânzătorului este în limita valorii produsului din factură. Vânzătorul nu va răspunde de daune provocate de acte de neglijență minoră, nici de daune de consecință și daune pentru pierderi economice, pierderi de economii sau de dobândă sau de daune ce rezultă din pretenții ale terților împotriva cumpărătorului.
- 11.2 Vânzătorul nu va răspunde pentru daune în cazul nerespectării condițiilor de montaj, de punere în funcțiune și de exploatare (cum ar fi de exemplu cele din instrucțiunile de utilizare) sau a condițiilor de licențiere.
- 11.3 Pretențiile care depășesc penalitățile contractuale convenite sunt excluse din titlul respectiv.

12. Drepturile de proprietate industrială și drepturile de autor

- 12.1 Dacă un produs este realizat de către vânzător în baza indicațiilor constructive, a desenelor, modelelor sau a altor specificații puse la dispoziție de cumpărător, cumpărătorul va compensa vânzătorul și nu-l va implica în nicio revendicare pentru încălcarea drepturilor de proprietate industrială solicitate împotriva cumpărătorului.
- 12.2 Documentația de execuție, cum sunt planurile, desenele și alte specificații tehnice, precum și șantioanele, cataloagele, prospectele, ilustrațiile și alte materiale similare, vor fi întotdeauna proprietatea intelectuală a vânzătorului și vor rămâne sub incidența prevederilor legale referitoare la multiplicare, copiere, concurență etc. Punctul 2.2 se aplică și pentru documentația de proiectare.

13. Generalități

În cazul în care anumite prevederi ale prezentului contract sau ale acestor clauze nu sunt valide, validitatea celorlalte prevederi nu este afectată. Prevederea nevalidă se va înlocui cu o altă prevedere valabilă, cât mai asemănătoare scopului urmărit.

14. Jurisdicția și legislația aplicabilă

Orice dispută rezultată din contract - inclusiv litigiile referitoare la existența sau inexistența acestora - va cădea în sarcina jurisdicției exclusive a instanței competente din teritoriul sediului vânzătorului.

SEDIU CENTRAL

AUSTRIA

SCHRACK TECHNIK GmBH
Seybelgasse 13, 1230 Wien
TEL +43(0)1/866 85-5900
FAX +43(0)1/866 85-98804
E-MAIL info@schrack.at

FILIALE DIN ROMÂNIA

BIROURI ȘI DEPOZITUL CENTRAL DIN BUCUREȘTI

B-dul Iuliu Maniu nr. 453-457, sect.6
RO-061101 București
TEL +40 21 317 02 35
FAX +40 21 317 02 62
E-MAIL bucuresti@schrack.ro

BIROURI ȘI DEPOZITUL DIN SIBIU

Str. Alexandru Vlahuță, nr.13
RO-550371 Sibiu
TEL +40 369 436 805
FAX +40 369 436 804
E-MAIL sibiu@schrack.ro

FILIALA BACĂU

FAX +40 234 550 140
Mob. +40 728 182 017
E-MAIL bacau@schrack.ro

BIROURI ȘI DEPOZITUL DIN ORADEA

Str. Simion Barnuțiu nr. 15
RO-410204 Oradea
TEL +40 259 435 887
FAX +40 259 412 892
E-MAIL schrack@schrack.ro

BIROURI ȘI DEPOZITUL DIN TIMIȘOARA

Str. Closca, nr. 76
RO-300350 Timișoara
TEL +40 256 474 141
FAX +40 256 472 372
E-MAIL timisoara@schrack.ro

FILIALE SCHRACK EUROPA

BELGIA

SCHRACK TECHNIK B.V.B.A.
Twaalfapostelenstraat 14
BE-9051 St-Denijs-Westrem
TEL +32 9/384 79 92
FAX +32 9/384 87 69
E-MAIL info@schrack.be

CROATIA

SCHRACK TECHNIK D.O.O.
Zavrtnica 17
HR-10000 Zagreb
TEL +385 1/605 55 00
FAX +385 1/605 55 66
E-MAIL schrack@schrack.hr

SLOVENIA

SCHRACK TECHNIK D.O.O.
Pamece 175
SLO-2380 Slovenj Gradec
TEL +38 6/2 883 92 00
FAX +38 6/2 884 34 71
E-MAIL schrack.sg@schrack.si

BOSNIA-HERZEGOVINA

SCHRACK TECHNIK BH D.O.O.
PUT ZA ALUMINIJSKI KOMBINAT BB
BH-88000 MOSTAR
TEL +387 / 36 333 666
FAX +387 / 36 333 667
E-MAIL mostar@schrack.ba

POLONIA

SCHRACK TECHNIK
POLSKA SP.Z.O.O.
ul. Staniewicka 5
PL-03-310 Warszawa
TEL +48 22/331 48 31
FAX +48 22/331 48 33
E-MAIL se@schrack.pl

UNGARIA

SCHRACK TECHNIK KFT.
Vidor u. 5
H-1172 Budapest
TEL +36 1/253 14 01
FAX +36 1/253 14 91
E-MAIL schrack@schrack.hu

BULGARIA

SCHRACK TECHNIK LTD
162 PROF. TSVETAN LAZAROV BLVD.
1582 SOFIA
TEL +359 2 890 79 39
FAX +359 2 890 79 30
E-MAIL sofia@schrack.bg

SERBIA

SCHRACK TECHNIK D.O.O.
Kumodraska 260
RS-11000 Belgrad
TEL +38 1/11 309 2600
FAX +38 1/11 309 2620
E-MAIL office@schrack.co.yu

CEHIA

SCHRACK TECHNIK SPOL. SR.O.
Dolnomecholupska 2
CZ-10200 Praha 10 – Hostivar
TEL +42(0)2/810 08 264
FAX +42(0)2/810 08 462
E-MAIL praha@schrack.cz

SLOVACIA

SCHRACK TECHNIK SPOL. SR.O.
Langsfeldova 2
SK-03601 Martin
TEL +42 1/43 422 16 41
FAX +42 1/43 423 95 56
E-MAIL martin@schrack.sk



WWW.SCHRACK.RO

