

MAGNUS

SCHRACK
TECHNIK



MODUL DE SCANARE CODURI DE BARE SAU CODURI QR

inclus pe site pentru telefoanele mobile sau tablete

INCLUDE INFORMAȚII DESPRE DISPONIBILITATE



Depozit central București
Depozit Viena




Stoc Store: Oradea, Sibiu,
Timișoara, Bacău, Cluj-Napoca

Personalul de conducere din centrul de distribuție Achau

În centrul de distribuție Schrack Technik situat în Achau, în Austria Inferioară, Schrack StraÙe 1, care a intrat în funcțiune la sfârșitul anului 2018, aproximativ 100 de angajați au grijă de o planificare profesională a resurselor pentru a asigura livrarea promptă și fiabilă a produselor Schrack clienților noștri.

Depozitul de 19.000 de metri pătrați conține peste 20.000 de produse, care sunt pregătite după specificațiile clienților și ambalate pentru transport.

Considerăm disponibilitatea factorul numărul 1 pentru succesul dumneavoastră economic și de afaceri.

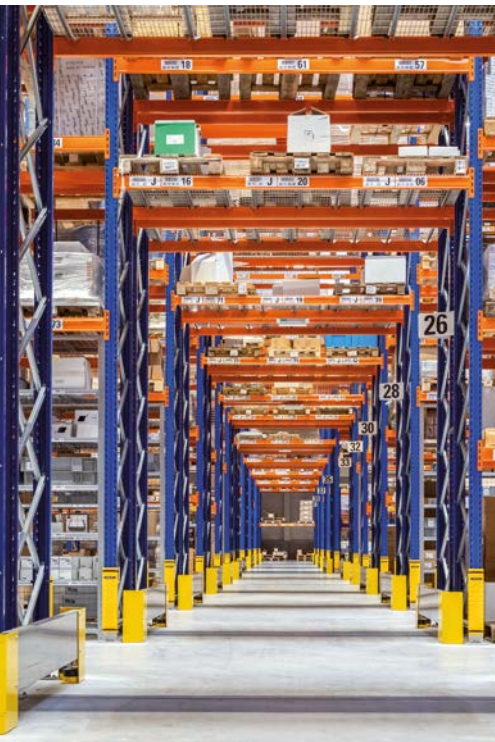



■ Magnus – concepție și calitate convingătoare

Cel mai puternic om din Austria și deținător a 33 de recorduri mondiale, sportivul austriac Franz Müllner, a pus la încercare durabilitatea liniei Magnus a lui Schrack Technik. Datorită carcasei solide și a conceptului de inginerie superb, seria Magnus construită de Schrack Technik îndeplinește cerințele fiecărui scop practic, garantând în același timp o asamblare sigură și ușoară.



Despre Franz Müllner:

Ca parte a sărbătorii de deschidere a centrului logistic Schrack Technik, domnul Müllner a tractat trei vehicule comerciale grele, pe o distanță de peste 20 de metri. Această realizare i-a câștigat încă o intrare în Guinness Book of World Records.



Cuprins

Prize CEE montaj aparent,
seria MagnusPagina 6

Fișe și cuple CEE,
seria MagnusPagina 14

Prize CEE montaj pe panou,
seria MagnusPagina 26

Prize și fișe CEE tip E/F,
seria MagnusPagina 32





Stark!
Stärker!
SCHRAUBEN
TECH

Prize CEE montaj aparent, seria Magnus



Prize CEE, montaj mural



YY764516

16A

32A

IP44



Scanati cu telefonul
mobil sau tableta


Schrack-Info

- Intrarea cablurilor se poate face pe deasupra sau prin spate
- Pentru montaj mural aparent
- Asigură protecție la praf și umiditate
- Disponibile în stoc


	YY764516	YY764532
Curent nominal	16A	32A
Număr poli	5	5
Succesiune contacte	3P+N+PE	3P+N+PE
Grad de protecție	IP44	IP44
Cod culoare	Roșu	Roșu
Poziția contactului de nul de protecție	ora 6	ora 6
Tensiunea nominală de funcționare	230/415V	230/415V
Tensiunea de ținere	690V	690V
Frecvență	50/60Hz	50/60Hz
Material	PA6	PA6
	PA66	PA66
	PC/ABS	
Materialul contactelor	Alamă	Alamă
Tip conexiune	cu șurub	
Standarde	EN 60309-1	EN 60309-1
	EN 60309-2	EN 60309-2
Sectiune minimă, conductor masiv	1,5mm²	4mm²
Sectiune maximă, conductor masiv	4mm²	16mm²
Sectiune minimă, conductor flexibil cu pin	1,5mm²	2,5mm²
Sectiune maximă, conductor flexibil cu pin	2,5mm²	6mm²
Sectiune minimă, conductor flexibil	1,5mm²	2,5mm²
Sectiune maximă, conductor flexibil	2,5mm²	6mm²
Diametru maxim al cablului	16,5mm	22mm
Lungime de dezizolat PE/L/N	15/12/12mm	17/11/11mm
Cuplu maxim de strângere	0,8Nm	1,2Nm
Rezistența la fir încins	650°C	650°C

Prize CEE, montaj mural

Dimensiuni de gabarit 16A

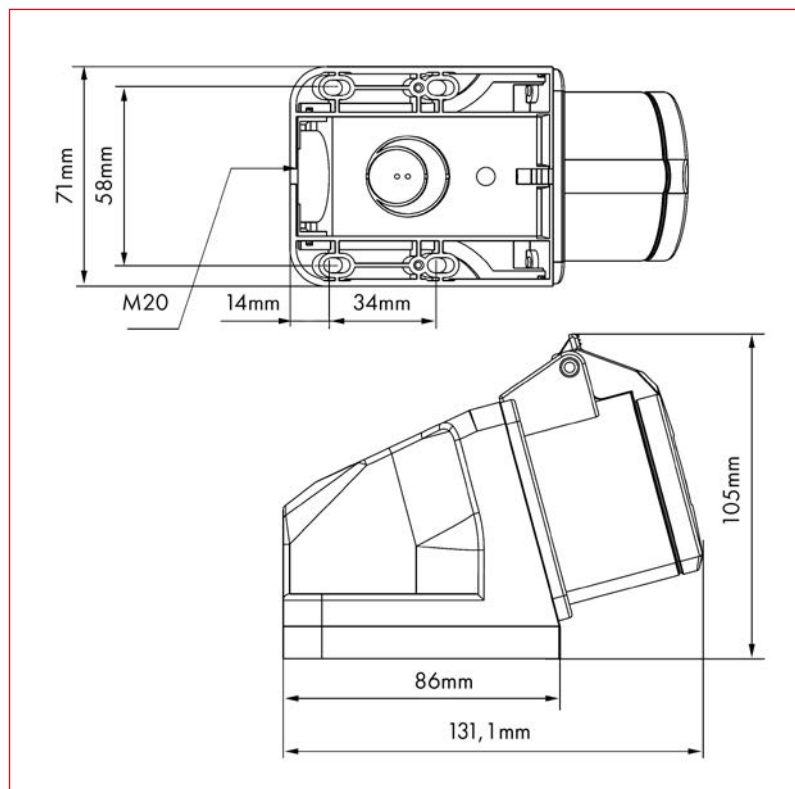

Dimensiuni de gabarit 32A

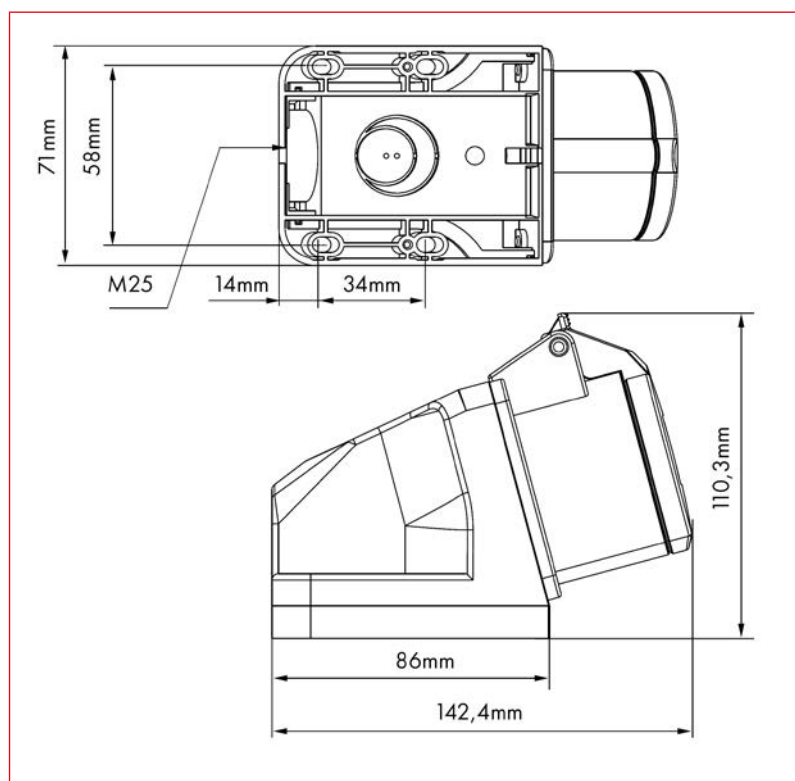

9

DESCRIERE	STOC	STORE	COD COMANDĂ
Prize CEE, montaj mural			
Priză CEE fixă, montaj mural, 5 poli, 16A 400V IP44			YY764516
Priză CEE fixă, montaj mural, 5 poli, 32A 400V IP44			YY764532
Priză CEE fixă, montaj mural, 5 poli, 63A 400V IP44			YY493563
Presetupă din poliamidă M20x1,5 (sau echivalent ROH250046-)			M270020
Presetupă din poliamidă M25x1,5 (sau echivalent ROH250050-)			M270025



Stoc depozit Viena



Stoc depozit București



Stoc Store Oradea, Sibiu, Timișoara, Bacău, Cluj-Napoca



Prize CEE, combinații



YY774516

16A

32A



Scanati cu telefonul
mobil sau tableta


Schrack-Info

- Este precablată, conexiunile interne sunt realizate
- Intrarea cablurilor se poate face pe deasupra, pe dedesubt sau prin spate
- Priză de tip F cu contact de protecție și protecție copii
- Design robust și ergonomic


	YY774516	YY493432
Curent nominal	16A	32A
Număr poli	5	5
Succesiune contacte	3P+N+PE	3P+N+PE
Grad de protecție	IP44	IP44
Cod culoare	Roșu	Roșu
Poziția contactului de nul de protecție	ora 6	ora 6
Tensiunea nominală de funcționare	230/415V	230/400V
Tensiunea de ținere	500V	
Frecvență	50/60Hz	50/60Hz
Material	PA6	Poliamidă
Materialul contactului	Alamă	Alamă
Tip conexiune	cu șurub	
Standarde	EN 60309-1 EN 60309-2	EN 60309-1 EN 60309-2
Secțiune minimă, conductor masiv	1,5mm ²	2,5mm ²
Secțiune maximă, conductor masiv	4mm ²	10mm ²
Secțiune minimă, conductor flexibil cu pin	1,5mm ²	2,5mm ²
Secțiune maximă, conductor flexibil cu pin	2,5mm ²	6mm ²
CEE Lungime dezizolare L	-	13mm
Lungimea de dezizolat PE/L/N	10/10/10mm	7/7/7mm
Diametru maxim al cablului	16,5mm	20mm
Cuplu maxim de strângere	0,8Nm	1,2Nm
Rezistența la fir încins	650°C	650°C

Prize CEE, combinații

Dimensiuni de gabarit 16A

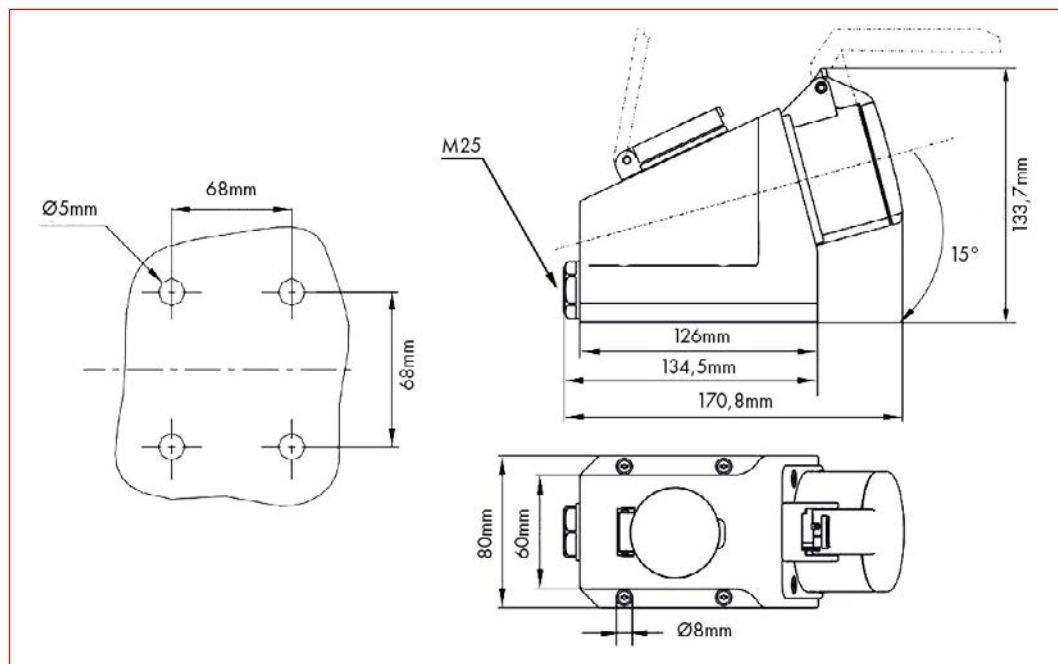

Dimensiuni de gabarit 32A

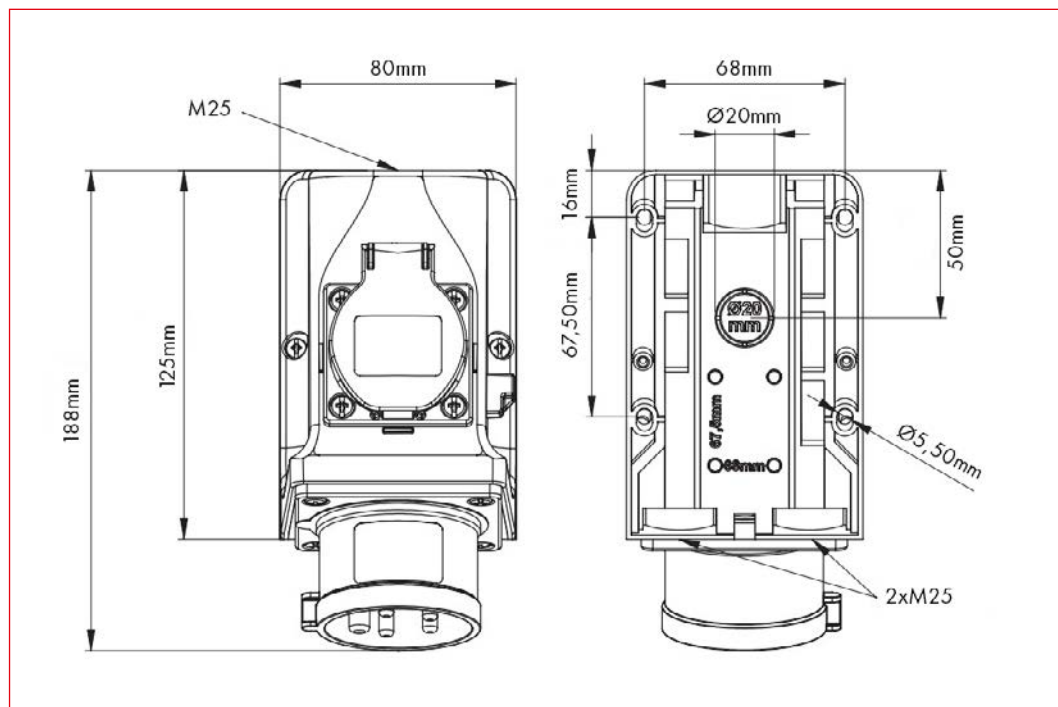

11

DESCRIERE	STOC	STORE	COD COMANDĂ
Prize CEE, combinații			
Prize CEE combinate, 16A 400V IP44, precablate			YY774516
Prize CEE combinate, 32A 400V IP44, precablate			YY493432
Presetupă din poliamidă M25x1,5 (sau echivalent ROH250050-)			M270025

Fișe CEE, montaj mural



YY754516

16A

32A

IP44



Scanati cu telefonul
mobil sau tableta


Schrack-Info

- Construcție solidă pentru condiții grele de mediu
- Grad de protecție IP44
- Disponibile în versiuni de 16A și 32A
- Intrarea cablurilor se poate face pe deasupra sau prin spate


	YY754516	YY754532
Curent nominal	16A	32A
Număr poli	5	5
Succesiune contacte	3P+N+PE	3P+N+PE
Grad de protecție	IP44	IP44
Cod culoare	Roșu	Roșu
Poziția contactului de nul de protecție	ora 6	ora 6
Tensiunea nominala de funcționare	230/415V	230/415V
Tensiunea de ținere	415V	690V
Frecvență	50/60Hz	50/60Hz
Material	PA 6	PA6 PA66 PC/ABS
Materialul contactului	Alamă	Alamă
Tip conexiune	Cu șurub	
Standarde	EN 60309-1 EN 60309-2	EN 60309-1 EN 60309-2
Secțiunea minimă, conductor masiv	1,5mm²	4mm²
Secțiunea maximă, conductor masiv	4mm²	16mm²
Secțiunea minimă, conductor flexibil cu pin	1,5mm²	2,5mm²
Secțiunea maximă, conductor flexibil cu pin	2,5mm²	6mm²
Secțiunea minimă, conductor flexibil	1,5mm²	2,5mm²
Secțiunea maximă, conductor flexibil	2,5mm²	6mm²
Diametru maxim al cablului	16,5mm	22mm
Lungimea de dezizolat PE/L/N	15/12/12mm	17/12/12mm
Cuplu maxim de strângere	0,8Nm	1,2Nm
Rezistența la fir încins	650°C	650°C

Fișe CEE, montaj mural

Dimensiuni de gabarit 16A

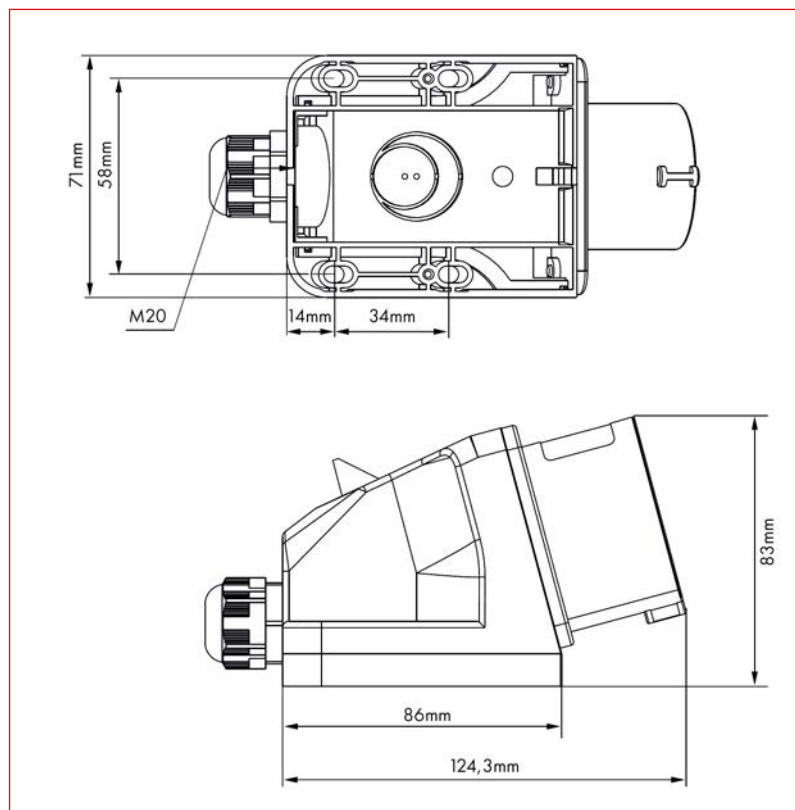

Dimensiuni de gabarit 32A

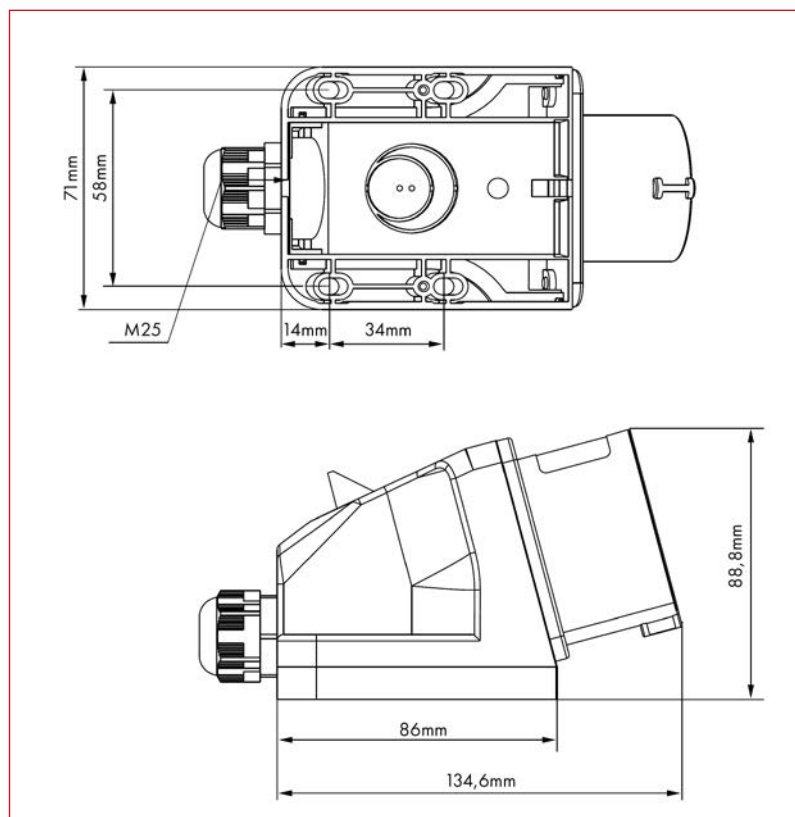

13

DESCRIERE	STOC	STORE	COD COMANDĂ
Fișe CEE, montaj mural			
Fișă CEE fixă, montaj mural, 5 poli, 16A 400V IP44			YY754516
Fișă CEE fixă, montaj mural, 5 poli, 32A 400V IP44			YY754532
Presetupă din poliamidă M20x1,5 (sau echivalent ROH250046-)			M270020
Presetupă din poliamidă M25x1,5 (sau echivalent ROH250050-)			M270025



Stoc depozit Viena



Stoc depozit București



Stoc Store Oradea, Sibiu, Timișoara, Bacău, Cluj-Napoca





Fișe și cuple CEE,
seria Magnus



Fișe CEE, terminale cu șurub



YY714516

16A

32A

63A

HEAVY DUTY



Scanati cu telefonul
mobil sau tableta


Schrack-Info

- Garnitură de alunecare și de etanșare separată pentru o fiabilitate tehnică deosebită.
- Design robust, cu rezistență mare la impact
- Construcție solidă pentru condiții grele de mediu
- Disponibile în versiuni de 16A, 32A și 63A cu terminale cu șurub

	YY714516	YY714532	YY714563
Curent nominal	16A	32A	63A
Număr poli	5	5	5
Succesiune contacte	3P+N+PE	3P+N+PE	3P+N+PE
Grad de protecție	IP44	IP44	IP44
Cod culoare	Roșu	Roșu	Roșu
Poziția contactului de nul de protecție	ora 6	ora 6	ora 6
Tensiunea nominală de funcționare	230/415V	230/415V	230/415V
Tensiunea de înținare	690V	690V	690V
Frecvență	50/60Hz	50/60Hz	50/60Hz
Material	PA6	PA6	PA6
Materialul contactelor	Alamă	Alamă	Alamă
Tip conexiune	cu șurub		
Standard	EN 60309-1 EN 60309-2	EN 60309-1 EN 60309-2	EN 60309-1 EN 60309-2
Secțiune minimă, conductor flexibil cu pin	1,5mm²	2,5mm²	6mm²
Secțiune maximă, conductor flexibil cu pin	2,5mm²	6mm²	16mm²
Secțiune minimă, conductor flexibil	1,5mm²	2,5mm²	6mm²
Secțiune maximă, conductor flexibil	2,5mm²	6mm²	16mm²
Diametru maxim al cablului	16,5mm	22mm	34mm
Lungime de dezizolat PE/L/N	15/12/12mm	18/12/12mm	20/17/17mm
Cuplu maxim de strângere	0,8Nm	1,2Nm	2Nm
Rezistența la fir încins	650°C	650°C	650°C

Fișe CEE, terminale cu șurub

Dimensiuni de gabarit

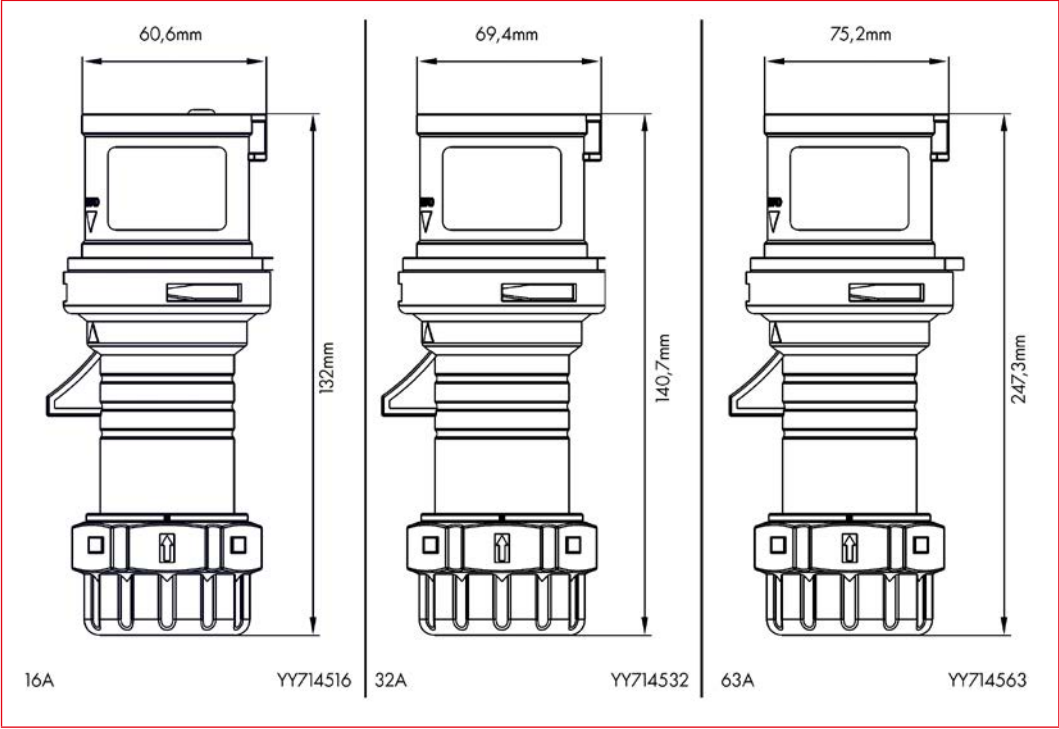

DESCRIERE	STOC	STORE	COD COMANDĂ
Fișe CEE, terminale cu șurub			
Fișă CEE, 5 poli 16A 400V IP44			YY714516
Fișă CEE, 5 poli 32A 400V IP44			YY714532
Fișă CEE, 5 poli 63A 400V IP44			YY714563

Fișe CEE, terminale fără șurub



YY514516

16A

HEAVY DUTY



Scanati cu telefonul
mobil sau tableta


Schrack-Info

- Instalare rapidă cu conexiuni cu arc
- Garnitură de alunecare și de etanșare separată pentru o fiabilitate tehnică deosebită.
- Design robust, cu rezistență mare la impact
- Construcție solidă pentru condiții grele de mediu

	YY514516
Curent nominal	16A
Număr poli	5
Succesiune contacte	3P+N+PE
Grad de protecție	IP44
Cod culoare	Roșu
Poziția contactului de nul de protecție	ora 6
Tensiunea nominală de funcționare	230/415V
Tensiunea de ținere	690V
Frecvență	50/60Hz
Material	PA6, PC/ABS
Materialul contactului	Alamă
Tip conexiune	cu șurub
Standard	EN 60309-1 EN 60309-2
Secțiune minimă, conductor masiv	1,5mm²
Secțiune maximă, conductor masiv	2,5mm²
Secțiune minimă, conductor flexibil cu pin	1,5mm²
Secțiune maximă, conductor flexibil cu pin	2,5mm²
Secțiune minimă, conductor flexibil	1,5mm²
Secțiune maximă, conductor flexibil	2,5mm²
Diametru maxim al cablului	16,5mm
Lungime de dezizolare PE/L/N	20/20/20mm
Rezistența la fir încins	650°C

Fișe CEE, terminale fără șurub

Dimensiuni de gabarit 16A

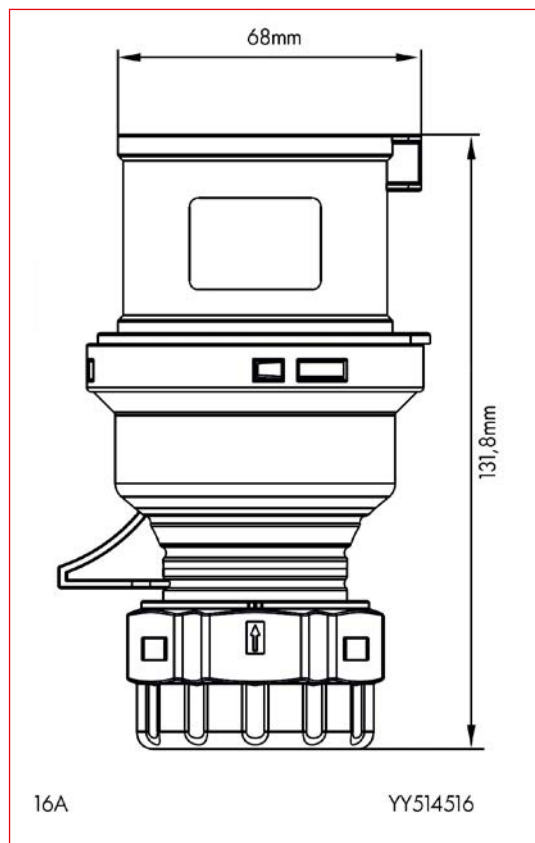

DESCRIERE	STOC	STORE	COD COMANDĂ
Fișe CEE, terminale fără șurub			
Fișă CEE, 5 poli 16A 400V IP44, Quick connection			YY514516

■ Cuple CEE, terminale cu șurub



YY724516



Scanati cu telefonul
mobil sau tableta


■ Schrack-Info

- Asigură protecție la praf și umiditate
- Rezistență termică ridicată
- Șuruburi captive
- Garnitură de alunecare și de etanșare separată pentru o fiabilitate tehnică deosebită
- Disponibile în versiuni de 16A, 32A și 63A cu terminale cu șurub

	YY724516	YY724532	YY724563
Curent nominal	16A	32A	63A
Număr poli	5	5	5
Succesiune contacte	3P+N+PE	3P+N+PE	3P+N+PE
Grad de protecție	IP44	IP44	IP44
Cod culoare	Roșu	Roșu	Roșu
Poziția contactului de nul de protecție	ora 6	ora 6	ora 6
Tensiunea nominală de funcționare	230/415V	230/415V	230/415V
Tensiunea de înținare	690V	690V	690V
Frecvență	50/60Hz	50/60Hz	50/60Hz
Material	PA6	PA6	PA6
Materialul contactelor	Alamă	Alamă	Alamă
Tip conexiune	cu șurub		
Standard	EN 60309-1 EN 60309-2	EN 60309-1 EN 60309-2	EN 60309-1 EN 60309-2
Secțiune minimă, conductor flexibil cu pin	1,5mm ²	2,5mm ²	6mm ²
Secțiune maximă, conductor flexibil cu pin	2,5mm ²	6mm ²	16mm ²
Secțiune minimă, conductor flexibil	1,5mm ²	2,5mm ²	6mm ²
Secțiune maximă, conductor flexibil	2,5mm ²	6mm ²	16mm ²
Diametru maxim al cablului	16,5mm	22mm	34mm
Lungime de dezizolat PE/L/N	17/12/12mm	18/12/12mm	19/19/19mm
Cuplu maxim de strângere	0,8Nm	1,2Nm	2Nm
Rezistența la fir încins	650°C	650°C	650°C

■ Cuple CEE, terminale cu șurub

■ Dimensiuni de gabarit

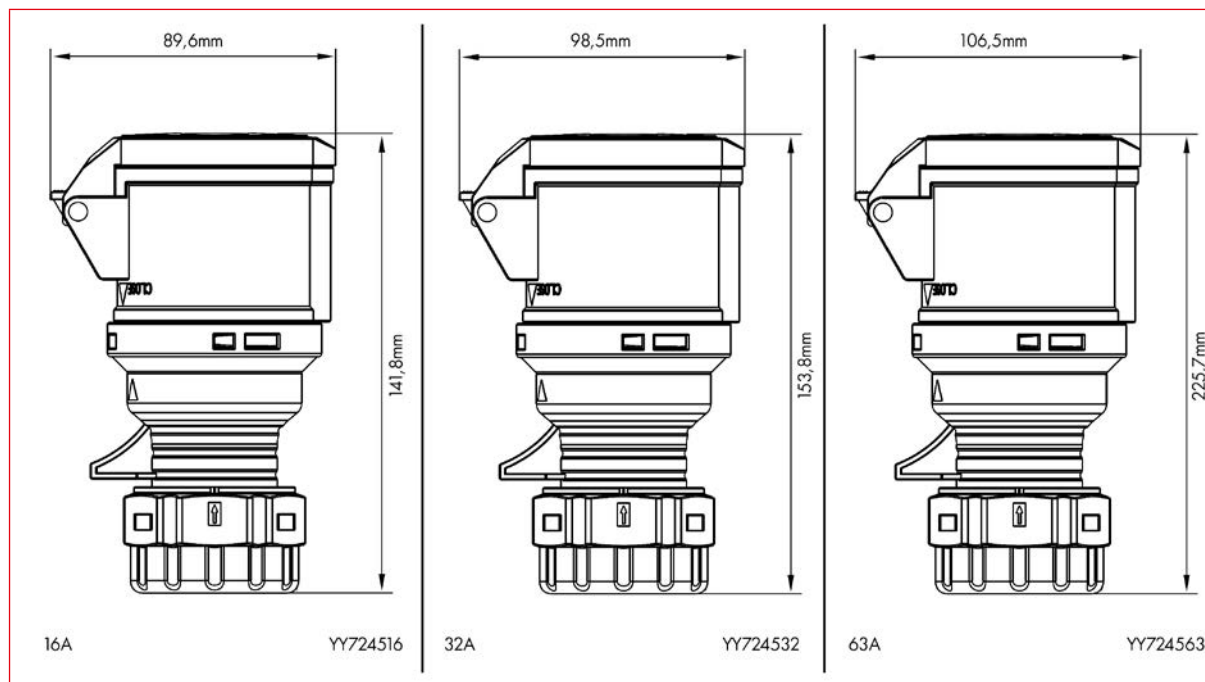

DESCRIERE	STOC	STORE	COD COMANDĂ
Cuple CEE, terminale cu șurub			
Priză CEE mobilă, montaj mural, 5 poli, 16A 400V IP44			YY724516
Priză CEE mobilă, montaj mural, 5 poli, 32A 400V IP44			YY724532
Priză CEE mobilă, montaj mural, 5 poli, 63A 400V IP44			YY724563

Cuple CEE, terminale fără șurub



YY524516

16A

HEAVY DUTY



Scanati cu telefonul
mobil sau tableta


Schrack-Info

- Instalare rapidă cu conexiuni cu arc
- Garnitură de alunecare și de etanșare separată pentru o fiabilitate tehnică deosebită
- Design robust, cu rezistență mare la impact
- Construcție solidă pentru condiții grele de mediu

	YY524516
Curent nominal	16A
Număr poli	5
Succesiune contacte	3P+N+PE
Grad de protecție	IP44
Cod culoare	Roșu
Poziția contactului de nul de protecție	ora 6
Tensiunea nominală de funcționare	230/415V
Tensiunea de ținere	690V
Frecvență	50/60Hz
Material	PA6, PC/ABS
Materialul contactelor	Alamă
Tip conexiune	Elastică
Standarde	EN 60309-1 EN 60309-2
Secțiunea minimă, conductor masiv	1,5mm ²
Secțiunea maximă, conductor masiv	2,5mm ²
Secțiunea minimă, conductor flexibil cu pin	1,5mm ²
Secțiunea maximă, conductor flexibil cu pin	2,5mm ²
Secțiunea minimă, conductor flexibil	1,5mm ²
Secțiunea maximă, conductor flexibil	2,5mm ²
Diametru maxim al cablului	16,5mm
Lungimea de dezizolat PE/L/N	20/20/20mm
Rezistența la fir încins	650°C

■ Cuple CEE, terminale fără șurub

■ Dimensiuni 16A

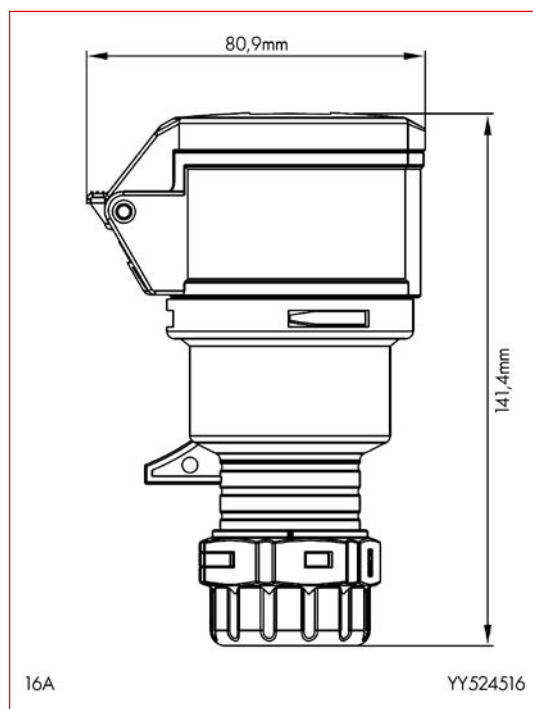

DESCRIERE	STOC	STORE	COD COMANDĂ
Cuple CEE, terminale fără șurub			
Priză CEE mobilă, 5 poli 16A 400V IP44, Quick connection			YY524516

Fișe CEE cu inversarea fazelor



YY734516

16A

32A

IP44

HEAVY DUTY



Scanati cu telefonul
mobil sau tableta


Schrack-Info

- Inversare ușoară a fazelor prin mecanismul de rotire
- Grad de protecție IP44
- Disponibile în versiuni de 16A și 32A
- Construcție solidă pentru condiții grele de mediu, praf și umezeală

	YY734516	YY734532
Curent nominal	16A	32A
Număr poli	5	5
Succesiune contacte	3P+N+PE	3P+N+PE
Grad de protecție	IP44	IP44
Cod culoare	Roșu	Roșu
Poziția contactului de nul de protecție	ora 6	ora 6
Tensiunea nominală de funcționare	230/415V	230/415V
Tensiunea de ținere	415V	690V
Frecvența	50/60Hz	50/60Hz
Material	PA6	PA6
Materialul contactului	Alamă	Alamă
Tip conexiune	cu șurub	
Standarde	EN 6039-1 EN 6039-2	EN 6039-1 EN 6039-2
Secțiune minimă, conductor flexibil cu pin	1,5mm ²	2,5mm ²
Secțiune maximă, conductor flexibil cu pin	2,5mm ²	6mm ²
Secțiune minimă, conductor flexibil	1,5mm ²	2,5mm ²
Secțiune maximă, conductor flexibil	2,5mm ²	6mm ²
Diametru maxim al cablului	16,5mm	22mm
Lungime de dezizolat PE/L/N	15/11/11mm	17/12/12mm
Cuplu maxim de strângere	0,8Nm	1,2Nm
Rezistența la fir încins	650°C	650°C

Fișe CEE cu inversarea fazelor

Dimensiuni de gabarit

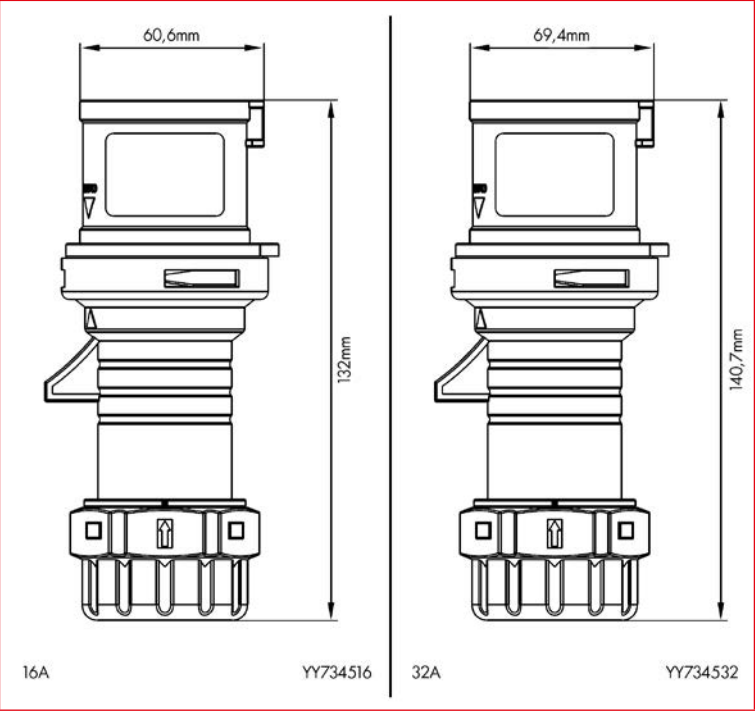

DESCRIERE	STOC	STORE	COD COMANDĂ
Fișe CEE cu inversarea fazelor			
Fișă CEE, 5 poli 16A 400V IP44, cu inversarea fazelor			YY734516
Fișă CEE, 5 poli 32A 400V IP44, cu inversarea fazelor			YY734532



Prize CEE montaj pe panou,
seria Magnus



Prize CEE - versiunea inclinată cu 15°



YY784516



Scanati cu telefonul
mobil sau tableta


Schrack-Info

- Pentru montaj pe panou
- Disponibile în versiuni de 16A, 32A și 63A
- Grad de protecție IP44
- Rezistență termică ridicată


	YY784516	YY784532	YY784563
Curent nominal	16A	32A	63A
Număr poli	5	5	5
Succesiune contacte	3P+N+PE	3P+N+PE	3P+N+PE
Grad de protecție	IP44	IP44	IP44
Cod culoare	Roșu	Roșu	Roșu
Poziția contactului de nul de protecție	ora 6	ora 6	ora 6
Tensiunea nominală de funcționare	230/415V	230/415V	230/415V
Frecvență	50/60Hz	50/60Hz	50/60Hz
Materialul contactelor	Alamă	Alamă	Alamă
Tip conexiune	cu șurub		
Standard	EN 60309-1 EN 60309-2	EN 60309-1 EN 60309-2	EN 60309-1 EN 60309-2
Secțiune minimă, conductor masiv	1,5mm ²	4mm ²	10mm ²
Secțiune maximă, conductor masiv	4mm ²	16mm ²	35mm ²
Secțiune minimă, conductor flexibil cu pin	1,5mm ²	2,5mm ²	6mm ²
Secțiune maximă, conductor flexibil cu pin	2,5mm ²	6mm ²	16mm ²
Secțiune minimă, conductor flexibil	1,5mm ²	2,5mm ²	6mm ²
Secțiune maximă, conductor flexibil	2,5mm ²	6mm ²	16mm ²
Diametru maxim al cablului	16,5mm	22mm	34mm
Lungime de dezizolat PE/L/N	15/7/7mm	15/11/11mm	20/20/20mm
Cuplu maxim de strângere	0,8Nm	1,2Nm	2Nm
Rezistența la fir încins	650°C	650°C	650°C

Prize CEE - versiunea inclinată cu 15°


Dimensiuni de gabarit 16A

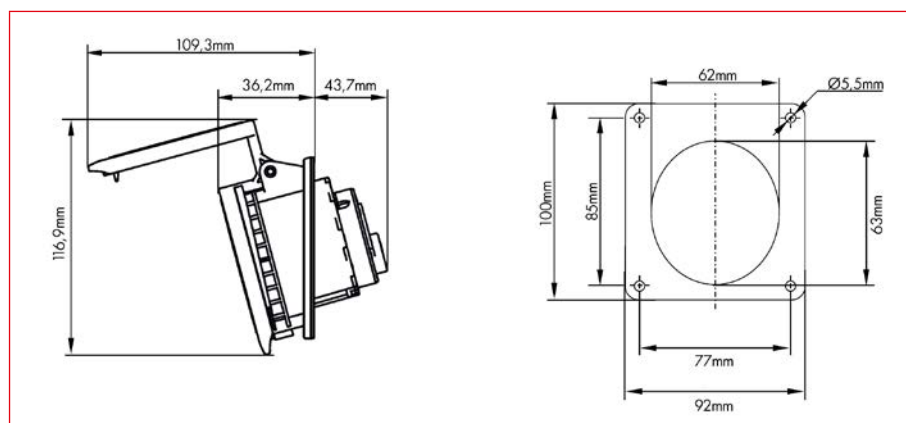

Dimensiuni de gabarit 32A

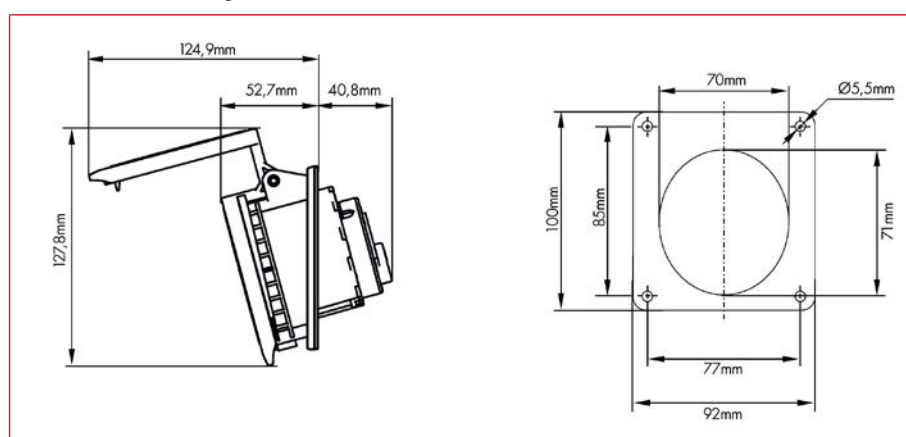

Dimensiuni de gabarit 63A

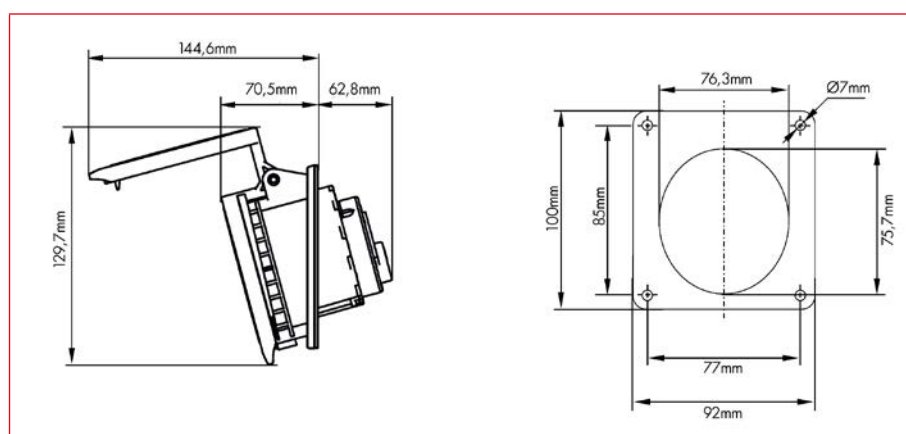

DESCRIERE	STOC	STORE	COD COMANDĂ
Prize CEE - versiunea inclinată cu 15°			
Priză CEE montaj pe panou, 5 poli, 16A 400V IP44, unghi 15°			YY784516
Priză CEE montaj pe panou, 5 poli, 32A 400V IP44, unghi 15°			YY784532
Priză CEE montaj pe panou, 5 poli, 63A 400V IP44, unghi 15°			YY784563

Prize CEE - versiunea dreaptă



YY794516



Scanati cu telefonul
mobil sau tableta


Schrack-Info

- Design robust, cu rezistență mare la impact
- Șuruburi captive
- Disponibile în versiuni de 16A și 32A
- Pentru montaj pe panou


	YY794516	YY794532
Curent nominal	16A	32A
Număr poli	5	5
Succesiune contacte	3P+N+PE	3P+N+PE
Grad de protecție	IP44	IP44
Cod culoare	Roșu	Roșu
Poziția contactului de nul de protecție	ora 6	ora 6
Tensiunea nominală de funcționare	230/415V	230/415V
Tensiunea de ținere	690V	690V
Frecvența	50/60Hz	50/60Hz
Material	PA6 PA66	PA 66
Materialul contactelor	Alamă	Alamă
Tip conexiune	cu șurub	
Standarde	EN 60309-1 EN 60309-2	EN 60309-1 EN 60309-2
Secțiune minimă, conductor masiv	1,5mm ²	4mm ²
Secțiune maximă, conductor masiv	4mm ²	16mm ²
Secțiune minimă, conductor flexibil cu pin	1,5mm ²	2,5mm ²
Secțiune maximă, conductor flexibil cu pin	2,5mm ²	6mm ²
Secțiune minimă, conductor flexibil	1,5mm ²	2,5mm ²
Secțiune maximă, conductor flexibil	2,5mm ²	6mm ²
Diametru maxim al cablului	16,5mm	22mm
Lungime de dezizolat PE/L/N	17/11/11mm	17/12/12mm
Cuplu maxim de strângere	0,8Nm	1,2Nm
Rezistența la fir încins	650°C	650°C

Prize CEE - versiunea dreaptă

Dimensiuni de gabarit 16A

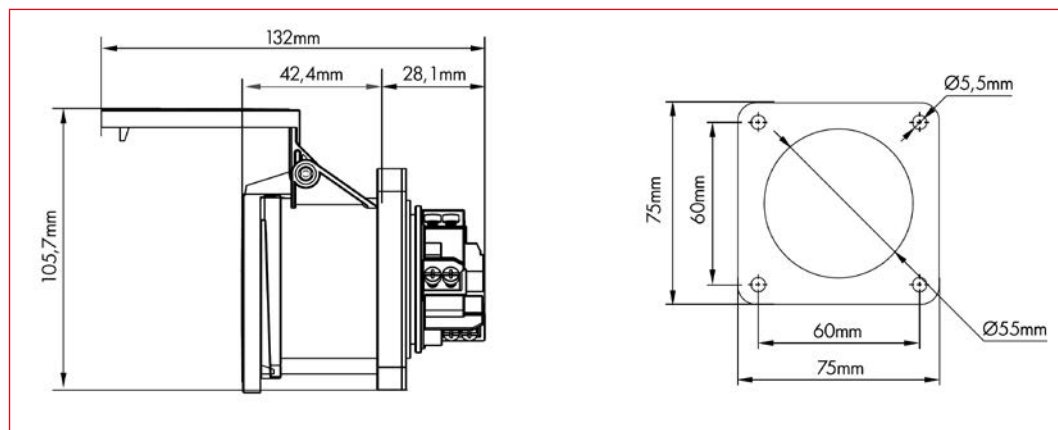

Dimensiuni de gabarit 32A

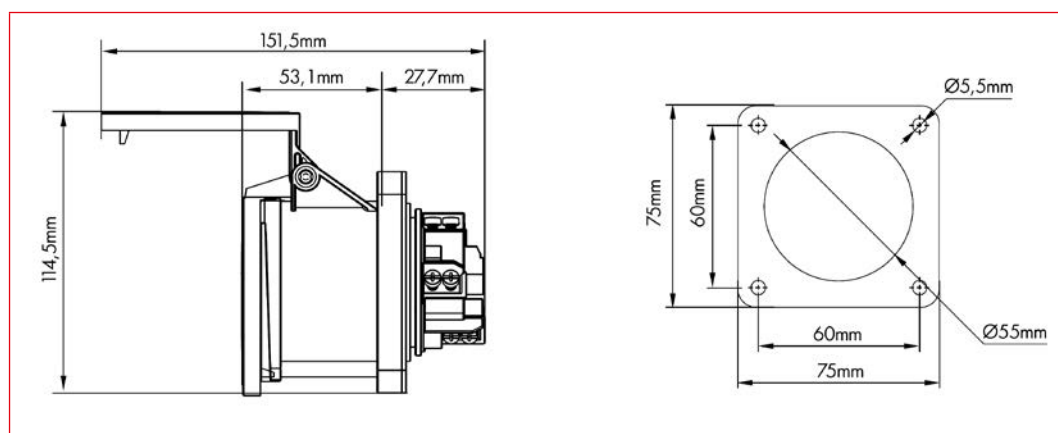

31

DESCRIERE	STOC	STORE	COD COMANDĂ
Prize CEE - versiunea dreaptă			
Priză CEE montaj pe panou, 5 poli, 16A 400V IP44, dreaptă			YY794516
Priză CEE montaj pe panou, 5 poli, 32A 400V IP44, dreaptă			YY794532



SCHRACK
YY724532-
200/346V-
16A-60 240/415V-
3P+N+PE 50/60Hz
IP44
www.schrack.com

SCHRACK
YY724511-
200/346V-
16A-60 240/415V-
3P+N+PE 50/60Hz
IP44
www.schrack.com

SCHRACK
YY724516-
200/346V-
16A-60 240/415V-
3P+N+PE 50/60Hz
IP44
www.schrack.com

Prize și fișe CEE tip E/F,
seria Magnus




Fișe și prize CEE, seria Magnus

Fișe și prize CEE, seria Magnus



YY794316



YY594316



YY724316



YY714316

Schrack-Info

- Design robust, cu rezistență mare la impact
- Rezistență termică ridicată
- Conformitate cu RoHS
- Disponibilitate din stoc




Scanati cu telefonul
mobil sau tableta

34

	YY794316	YY594316	YY724316	YY714316
Curent nominal	16A	16A	16A	16A
Număr poli	3	3	3	3
Succesiune contacte	2P+PE	2P+PE	2P+PE	2P+PE
Grad de protecție	IP54	IP44	IP54	IP44
Cod culoare	Albastru	Albastru	-	-
Tensiunea nominală de funcționare	250V	250V	250V	250V
Frecvență	50/60Hz	50/60Hz	50/60Hz	50/60Hz
Material	PA6 PA66	PA6 PA66	-	-
Materialul contactelor	Alamă	Alamă	Alamă	Alamă
Tip conexiune	cu șurub	elasică	cu șurub	cu șurub
Standarde	IEC 60884-1	IEC 60884-1	NF C 61-314	EN 60309-1 NF C 61-314
Secțiune minimă, conductor masiv	1,5mm ²	1,5mm ²	-	-
Secțiune maximă, conductor masiv	4mm ²	2,5mm ²	-	-
Secțiune minimă, conductor flexibil cu pin	1,5mm ²	-	1,5mm ²	1,5mm ²
Secțiune maximă, conductor flexibil cu pin	2,5mm ²	-	2,5mm ²	2,5mm ²
Secțiune minimă, conductor flexibil	1,5mm ²	-	1,5mm ²	1,5mm ²
Secțiune maximă, conductor flexibil	2,5mm ²	-	2,5mm ²	2,5mm ²
Diametru maxim al cablului	-	-	16,5mm	16,5mm
Lungime de dezizolare PE/L/N	13/13/13mm	12/12/12mm	8/8/8mm	10/9/9mm
Cuplu maxim de strângere	0,8Nm (PE) 0,5Nm (L,N)	-	0,8Nm	0,8Nm
Rezistența la fir încins	650°C	650°C	-	650°C

Fișe și prize CEE, seria Magnus

Dimensiuni prize și fișe CEE

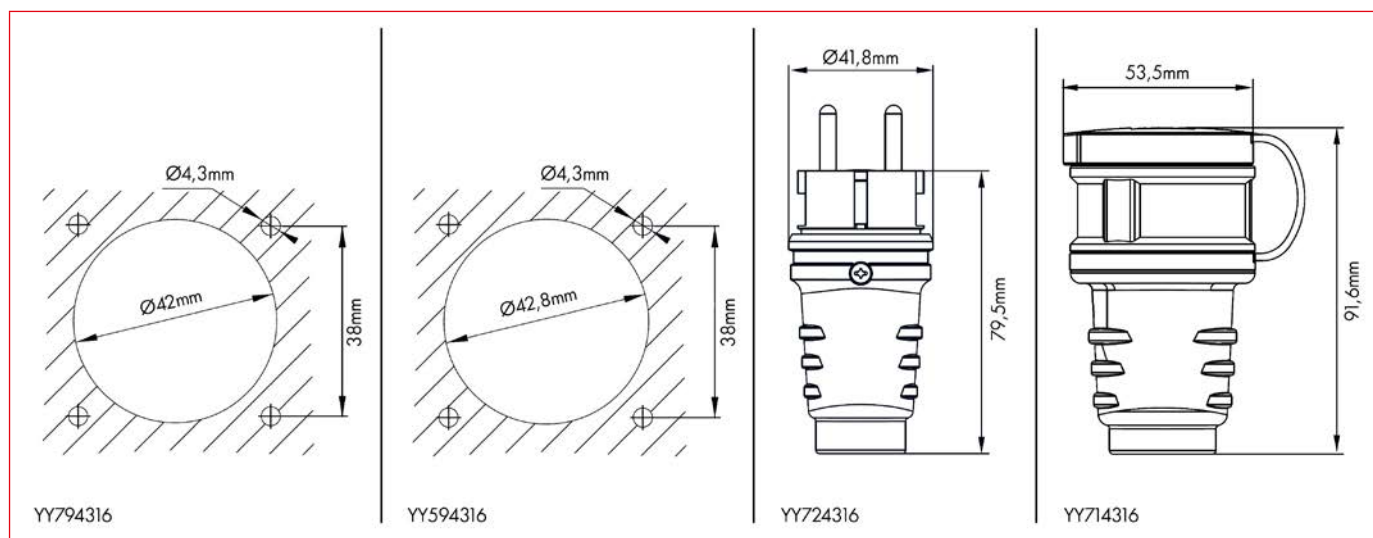

DESCRIERE	STOC	STORE	COD COMANDĂ
Fișe și prize CEE, seria Magnus			
Priză Schuko montaj pe panou, 16A IP54, terminale cu șurub			YY794316
Priză Schuko montaj pe panou, 16A IP54, terminale fără șurub			YY594316
Priză Schuko, rezistentă la impact, 16A IP54 cu capac, tip F			YY724316
Stecher Schuko rezistent la impact, 16A, 250V, IP44 negru			YY714316

Prize pentru șină DIN



BZ325003



BZ325004




BZ325005



Scanați cu telefonul
mobil sau tableta


	BZ325003	BZ325004	BZ325005
Curent nominal	16A	16A	16A
Tensiunea nominală de funcționare	250V	250V	250V
Număr poli	3	3	3
Succesiune contacte	2P+PE	2P+PE	2P+PE
Grad de protecție	IP20	IP20	IP20
Tip conexiune	cu șurub	cu șurub	cu șurub
Secțiune	1 - 2,5mm ²	1 - 2,5mm ²	1 - 2,5mm ²
Lungime de dezizolat PE/L/N	8/8/8mm	12/12/12mm	12/12/12mm
Cuplu maxim de strângere	-	1,2Nm	1,2Nm
Materialul contactelor	CuZn37	CuZn37	CuZn37
Standarde	Directiva 2006/95/EG DIN 49440-1 DIN VDE 0620 1:2010-02	CEI 60884	NF C 61-314

Dimensiuni BZ325003

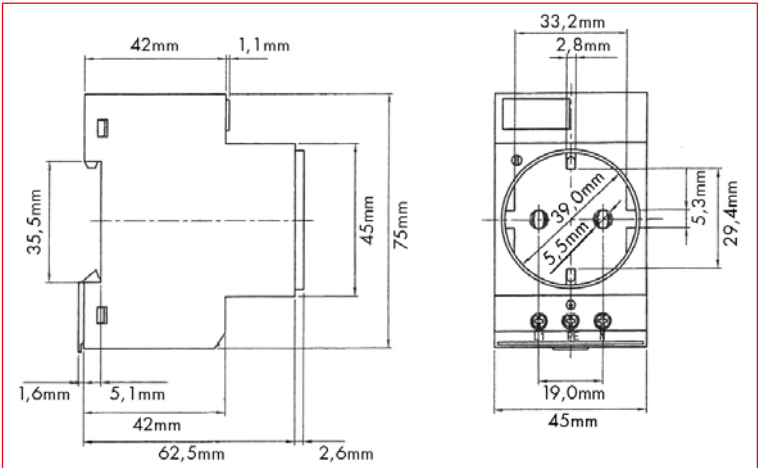


Prize pentru șină DIN

Dimensiuni BZ325004

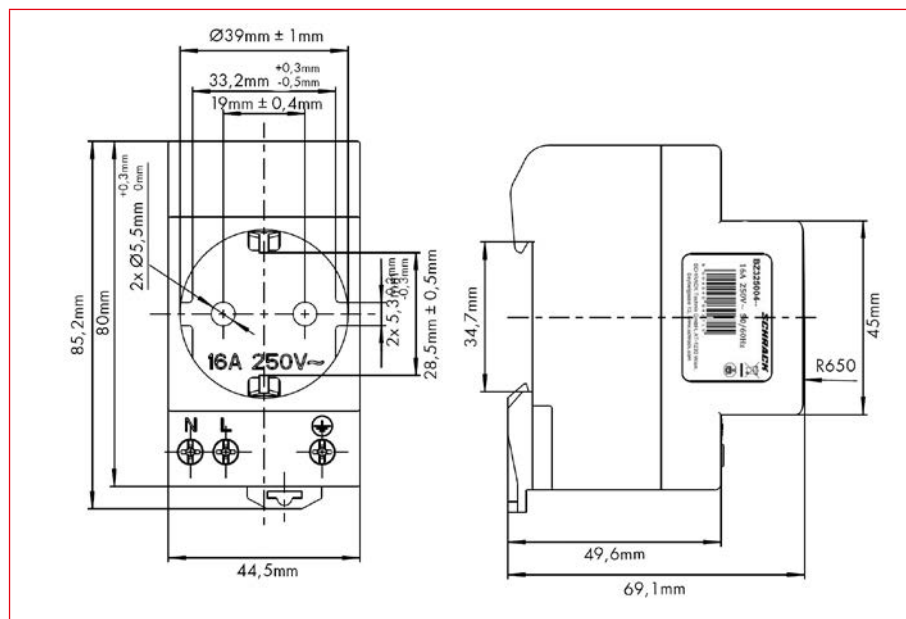

Dimensiuni BZ325005

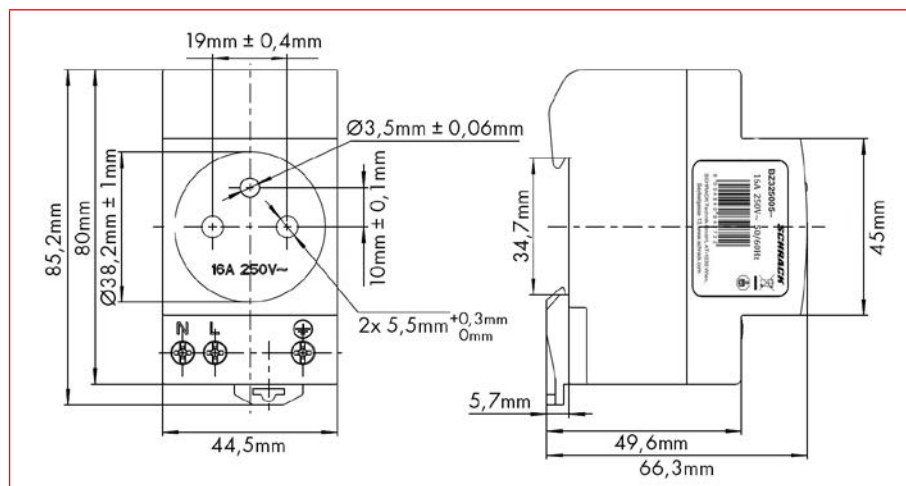

37

DESCRIERE	STOC	STORE	COD COMANDĂ
Prize pentru șină DIN			
Priză Schuko 2P+N, 16A, cu LED			BZ325003
Priză modulară PE lateral 16A, 250V			BZ325004
Priză modulară pin PE 16A, 250 V			BZ325005

Prize CEE îngropate / aparente



YY493716



YY493732



YY494517



YY494518



Scanati cu telefonul
mobil sau tableta

DESCRIERE	STOC	STORE	COD COMANDĂ
Prize CEE îngropate / aparente			
Priză încastrată CEE, 16A			YY493716
Priză încastrată CEE, 32A			YY493732
Priză de panou 16A 5p 400V			YY494517
Priză trifazată (5p) IP44, 16A, tip CEE, cu montaj încastrat sau pe șină DIN			YY494518

Optimizarea muncii în depozit prin



Scanos, sisteme de scanare și comandă Schrack Technik



- ✓ Organizare simplă a depozitului
- ✓ Comenzi rapide și eficiente
- ✓ Conectare directă cu webshopul
- ✓ Ușor de utilizat

SEDIU CENTRAL

AUSTRIA

Schrack Technik GMBH
Sezbelgasse 13, 1230 Wien
Tel.: +43 (0)1/866 85-5900
Fax: +43 (0)1/866 85-98804
E-Mail: info@schrack.at
www.schrack.at

FILIALE DIN ROMÂNIA

DEPOZITUL CENTRAL DIN BUCUREȘTI

B-dul Iuliu Maniu nr 453-457, sect. 6
RO-061101 Bucuresti
TEL +40-21-317 02 35 / 42
FAX +40-21-317 02 62
E-MAIL bucuresti@schrack.ro

STORE ORADEA

Str. Simion Bărnuțiu nr.15
RO-410204 Oradea
TEL +40-259 435 887
FAX +40-259 412 892
E-MAIL schrack@schrack.ro

STORE SIBIU

Str. Piața Cibin nr. 5
RO-550197, Sibiu
TEL +40 369 436 805
FAX +40 369 436 804
E-MAIL sibiu@schrack.ro

STORE TIMIȘOARA

Str. Cloșca, nr. 76
RO-300350, Timișoara
TEL +40-256-474-141
FAX +40-256-472-372
E-MAIL timisoara@schrack.ro

STORE BACĂU

Str. Constantin Mușat nr. 1, (în incinta COMAT BACĂU)
RO-600092, Bacău
TEL +40 234 533 625
FAX +40 234 533 719
E-MAIL bacau@schrack.ro

STORE CLUJ-NAPOCA

Str. Bobârnei nr. 18,
RO-400628, Cluj-Napoca
TEL +40 264 708 880
FAX +40 264 708 881
E-MAIL cluj@schrack.ro

FILIALA CRAIOVA

pers. de contact: Adrian Viorel Hurgoi
TEL +40 731 005 867
E-MAIL a.hurgoi@schrack.ro

FILIALE SCHRACK EUROPA

BELGIA

SCHRACK TECHNIK B.V.B.A
Twaalfapostelenstraat 14
BE-9051 St-Denijs-Westrem
TEL +32 9/384 79 92
FAX +32 9/384 87 69
E-MAIL info@schrack.be

CROATIA

SCHRACK TECHNIK D.O.O.
Zavrtnica 17
HR-10000 Zagreb
TEL +385 1/605 55 00
FAX +385 1/605 55 66
E-MAIL schrack@schrack.hr

SLOVACIA

SCHRACK TECHNIK S.R.O.
Ivanská cesta 10/C
SK-82104 Bratislava
TEL +421 (02)/491 081 01
FAX +421 (02)/491 081 99
E-MAIL info@schrack.sk

BOSNIA-HERZEGOWINA

SCHRACK TECHNIK BH D.O.O.
Put za aluminijski kombinat bb
BH-88000 Mostar
TEL +387/36 352 895
FAX +387/36 352 893
E-MAIL schrack@schrack.ba

GERMANIA

SCHRACK TECHNIK GMBH
Thomas-Wimmer-Ring 17
D-80539 München
TEL +49 89/999 533 900
FAX +49 89/999 533 902
E-MAIL info@schrack-technik.de

SLOVENIA

SCHRACK TECHNIK D.O.O.
Pameče 175
SLO-2380 Slovenj Gradec
TEL +38 6/2 883 92 00
FAX +38 6/2 884 34 71
E-MAIL schrack.sg@schrack.si

BULGARIA

SCHRACK TECHNIK EOOD
Prof. Tsvetan Lazarov 162
Druzha - 2
BG-1582 Sofia
TEL +359 2/890 79 13
FAX +359 2/890 79 30
E-MAIL sofia@schrack.bg

POLONIA

SCHRACK TECHNIK POLSKA
SP.ZO.O.
ul. Staniewicka 5
PL-03-310 Warszawa
TEL +48 22/205 31 00
FAX +48 22/205 31 01
E-MAIL kontakt@schrack.pl

UNGARIA

SCHRACK TECHNIK KFT.
Vidor u. 5
H-1172 Budapest
TEL +36 1/253 14 01
FAX +36 1/253 14 91
E-MAIL schrack@schrack.hu

CEHIA

SCHRACK TECHNIK SPOL. SR.O.
Dolnomecholupska 2
CZ-10200 Praha 10 – Hostivar
TEL +420 (0)2/810 08 264
FAX +420 (0)2/810 08 462
E-MAIL praha@schrack.cz

SERBIA

SCHRACK TECHNIK D.O.O.
Bulevar Peka Dapčevića 42
RS-11000 Beograd
TEL +38 1/11 309 2600
FAX +38 1/11 309 2620
E-MAIL office@schrack.rs



WWW.SCHRACK.RO

