

Date tehnice pentru produs: IK026240--

Clemă derivație, 35mm², 1p., maro

riser clamp



Schrack-Info

- Suitable for copper conductors
- Protected against unintentional contact (IP20)
- Stackable

Fișe tehnice

Lățime netă (mm)	29,00
Înălțime (mm)	49,30
Masă netă (kg.)	0,07
COD EAN	9004840594539
disipare (W)	2,10
Temperatura minimă a mediului ambiant (°C)	-35
Temperatura maximă a mediului ambiant (°C)	70
Descriere de bază	Clemă
Standard produs	IEC60947-7-1
Tensiune nominală	1000VAC/VDC
Current carrying capacity (A)	202A (2x25mm ²); 125A (1x35mm ²)
Terminal element	Brass (CuZn39Pb2)
Carcasă	PA 6 (halogen-free)


Fișe tehnice - Continuare

Screws	Steel, Zn thick-film passivated
Reactia la foc	Self-extinguishing
Dimensiuni (mm)	1 polig: 29mm x 49,3mm x 55,4mm

Technical Data

Anschlussquerschnitte: (je Pol)	Rundleiter	Eindrähtig oder mehrdrähtig		Feindrähtig mit Aderenhülse	
	2x35mm ²	4 - 35mm ²		2,5 - 25mm ²	
	Abisolierlänge	22mm			
	Kreuzschlitzschraube	M8 (+/- PZ2)			
	Anzugdrehmoment	3,5Nm			
	2x25mm ²	2,5 - 25mm ²		1,5 - 16mm ²	
	Abisolierlänge	18mm			
	Kreuzschlitzschraube	M6 (+/- PZ2)			
	Anzugdrehmoment	2,5Nm			
	Flammwidrigkeit:	Selbstverlöschend			

Desen dimensional: Clemă derivație, 35mm², 1p., maro

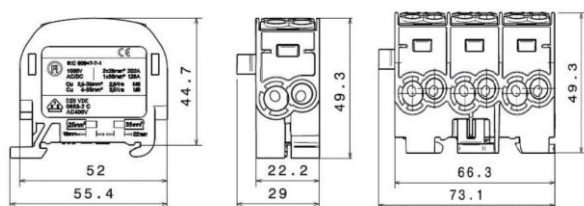

Descriere	Cod comandă
Clemă derivație, 35mm ² , 1p., maro riser clamp	IK026240