

Date tehnice pentru produs: IK026330--

Clemă derivație, 70mm², 1p., galben/verde



Schrack-Info

- Suitable for copper conductors
- Protected against unintentional contact (IP20)
- Stackable

Fișe tehnice

Adâncime netă (mm)	48,70
Lățime netă (mm)	40,00
Înălțime (mm)	63,00
Masă netă (kg.)	0,17
COD EAN	9004840120073
disipare (W)	2,10
Temperatura minimă a mediului ambiant (°C)	-35
Temperatura maximă a mediului ambiant (°C)	70
Descriere de bază	Clemă
Standard produs	IEC60947-7-1
Tensiune nominală	1000VAC/VDC
Current carrying capacity (A)	300A (2x50mm ²); 192A (1x70mm ²)
Terminal element	Brass (CuZn39Pb2)
Carcasă	PA 6 (halogen-free)
Screws	Steel, Zn thick-film passivated


Fișe tehnice - Continuare

Reactia la foc	Self-extinguishing
Dimensiuni (mm)	1 polig: 40mm x 53,3mm x 63mm

Technical Data

Anschlussquerschnitte: (je Pol)	Rundleiter	Eindrähtig oder mehrdrähtig	Feindrähtig mit Aderenhülse
	2x70mm ²	10 - 70mm ²	6 - 50mm ²
	Abisolierlänge	25mm	
	Kreuzschlitzschraube	M10 (+/- PZ2)	
	Anzugdrehmoment	10Nm	
	2x50mm ²	6 - 50mm ²	4 - 35mm ²
	Abisolierlänge	20mm	
	Kreuzschlitzschraube	M6 (+/- PZ2)	
	Anzugdrehmoment	20Nm	
	Flammwidrigkeit:	Selbstverlöschend	

Desen dimensional: Clemă derivație, 70mm², 1p., galben/verde

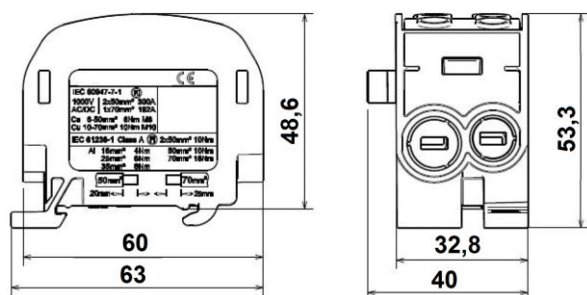

Descriere	Cod comandă
Clemă derivație, 70mm ² , 1p., galben/verde	IK026330