

Cleme șir, cleme derivație, cleme pentru coloane de cabluri și doze

Cleme de derivație izolate



IK026xxx




IK026110

Schrack-Info

- Tip C, VBG4: Protecție contra atingerii cf DIN VDE 0603 - 2 / 03.98
- Tensiune nominală: 1.000V ca / cc
- Certificare cf IEC 60947 - 7 - 1, IEC 61238 - 1 (clasa A)
- Variante: 25mm², 35mm² și 70mm²
- Variante: Cu și Al / Cu

Desen dimensional

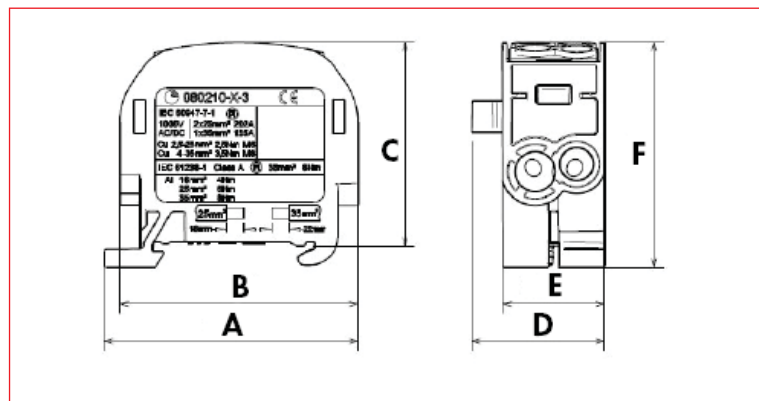

Cod comandă:	A [mm]	B [mm]	C [mm]	D [mm]	E [mm]	F [mm]
IK026110--	55,7	52	44,7	24,8	17,8	49,3
IK026120--	55,7	52	44,7	24,8	17,8	49,3
IK026130--	55,7	52	44,7	24,8	17,8	49,3
IK026210--	55,4	52	44,7	29	22,2	49,3
IK026220--	55,4	52	44,7	29	22,2	49,3
IK026230--	55,4	52	44,7	29	22,2	49,3
IK026212--	55,4	52	44,7	49,9	43,2	49,3
IK026222--	55,4	52	44,7	49,9	43,2	49,3
IK026232--	55,4	52	44,7	49,9	43,2	49,3
IK026310--	63	60	48,6	40	32,8	53,3
IK026320--	63	60	48,6	40	32,8	53,3
IK026330--	63	60	48,6	40	32,8	53,3
IKA26110--	55,7	52	44,7	24,8	17,8	49,3
IKA26120--	55,7	52	44,7	24,8	17,8	49,3
IKA26130--	55,7	52	44,7	24,8	17,8	49,3
IKA26210--	55,4	52	44,7	29	22,2	49,3
IKA26220--	55,4	52	44,7	29	22,2	49,3
IKA26230--	55,4	52	44,7	29	22,2	49,3
IKA26310--	63	60	48,6	40	32,8	53,3
IKA26320--	63	60	48,6	40	32,8	53,3
IKA26330--	63	60	48,6	40	32,8	53,3

	25mm ²	35mm ²	70mm ²
Standarde:	certificare VDE conform DIN VDE 0603-2		
Tensiunea nominală:	1000 V c.a. / c.c.		
Capacitatea de transport curent (conform EN 60947-7-1):			
Cu:	152 A (1 x 25mm ²)	202 A (1 x 35mm ²)	300 A (1 x 70mm ²)
Cu / Al:	152 A / 100 A (1 x 25mm ²)	202 A / 125 A (1 x 35mm ²)	300 A / 185 A (2 x 50mm ²)
Secțiunea conectabilă:			
	2 x 25mm ²	2 x 35mm ²	2 x 70mm ²
Șuruburi:	M6 (+/- PZ2)	M8 (+/- PZ2)	M10 (SW 4 mm)
Lungime de dezizolat:	19 mm	22 mm	25 mm
	2 x 16 mm ²	2 x 25mm ²	2 x 50mm ²
Șurub cap cruci:	M6 (+/- PZ2)	M6 (+/- PZ2)	M8 (SW 4 mm)
Lungime de dezizolat:	19 mm	18 mm	20 mm
Material:			
Corpul de prindere:	alamă (CuZn39Pb2), simplă		
Carcasă:	PA 6 (fără halogenuri)		
Șuruburi:	oțel, strat gros de Zn pasivizat		
Întârziere la propagarea flăcării:	cu autostingere		

Cleme de derivație izolate

DESCRIERE	STOC	STORE	COD COMANDĂ
25mm²			
Clemă derivație, 25mm², 1 p., Gri			IK026110
Clemă derivație, 25mm², 1 p., Albastru			IK026120
Clemă derivație, 25mm², 1 p., Galben-Verde			IK026130
Clemă de derivație Al, 25mm², 1 p. izolată-gri			IKA26110
Clemă de derivație Al, 25mm², 1 p. izolată-albastră			IKA26120
Clemă de derivație Al, 25mm², 1 p. izolată-galben/verde			IKA26130
35mm²			
Clemă derivație, 35mm², 1 p., Gri			IK026210
Clemă derivație, 35mm², 1 p., Albastru			IK026220
Clemă derivație, 35mm², 1 p., Galben-Verde			IK026230
Clemă derivație, 35mm², 4 intrări-4 ieșiri, Gri			IK026212
Clemă derivație, 35mm², 4 intrări-4 ieșiri, Albastru			IK026222
Clemă derivație, 35mm², 4 intrări-4 ieșiri, Galben/Verde			IK026232
Clemă de derivație Al, 35mm², 1 p. izolată-gri			IKA26210
Clemă de derivație Al, 35mm², 1 p. izolată-albastră			IKA26220
Clemă de derivație Al, 35mm², 1 p. izolată-galben/verde			IKA26230
70mm²			
Clemă derivație, 70mm², 1 p., Gri			IK026310
Clemă derivație, 70mm², 1 p., Albastru			IK026320
Clemă derivație, 70mm², 1 p., Galben-Verde			IK026330
Clemă de derivație Al, 70mm², 1 p. izolată-gri			IKA26310
Clemă de derivație Al, 70mm², 1 p. izolată-albastră			IKA26320
Clemă de derivație Al, 70mm², 1 p. izolată-galben/verde			IKA26330

Distribuitoare



IKB01035



IKB04016




IKB04050

Schrack-Info


- Distribuția circuitelor electrice cu economie de spațiu și în siguranță
- Cca 80% timp economisit la cablare
- Fixare pe șină DIN sau plăci de montaj
- Construcție modulară, cu mai multe blocuri se pot construi sisteme cu 1 - 4 poli
- Grad de protecție IP 20

Desen dimensional IKB01016 - IKB01240

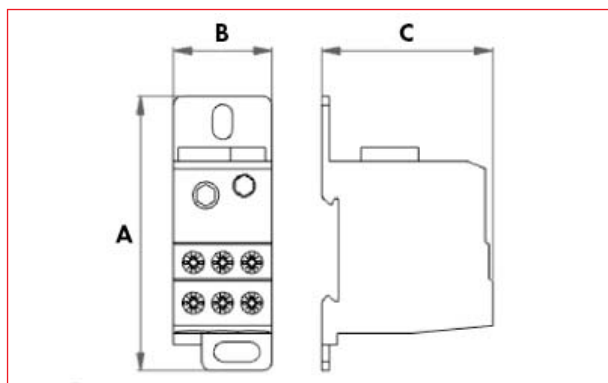


Cod comandă:	A	B	C
IKB01016--	68	27	47
IKB01035--	74	27	47
IKB01035N-	74	27	47
IKB01035PE	74	27	47
IKB01070--	92	35	49
IKB01120--	95,5	44,5	49
IKB01185--	95,5	44,5	49
IKB01240--	103	45	50,2

Desen dimensional IKB14016

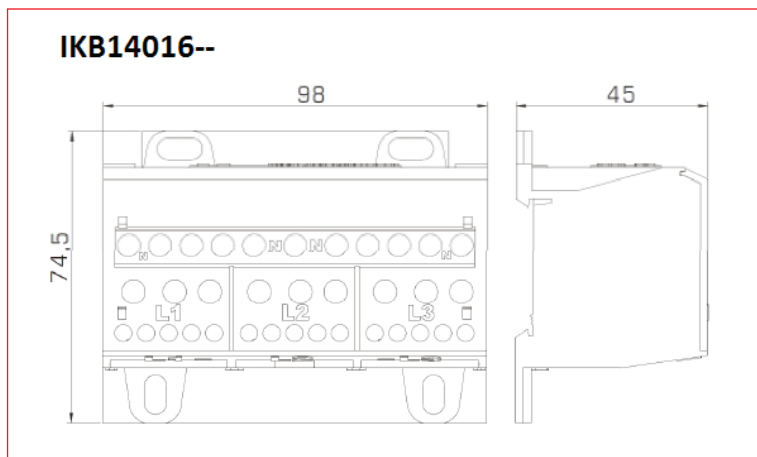

Desen dimensional IKB04016 - IKB04050

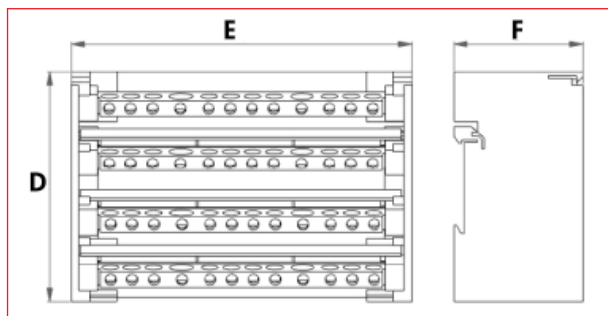

Cod comandă:	D	E	F
IKB04016--	88	85	48,2
IKB04035--	89	129	48
IKB04050--	87	162	47

Distribuitoare


	IKB01016			IKB01035, IKB01035N, IKB01035PE			IKB01070			IKB01120			IKB01185		
Date tehnice															
Corpul clemei:	alamă, simplu			alamă, simplu			alamă, simplu			alamă, simplu			alamă, simplu		
Carcasă:	PA66-V0, gri			PA66-V0, gri			PA66-V0, gri			PA66-V0, gri			PA66-V0, gri		
Capac:	PA66-V0, gri			PA66-V0, gri			PA66-V0, gri			PA66-V0, gri			PA66-V0, gri		
Șurubul filetat cu locaș hexagonal:	oțel zincat			oțel zincat			oțel zincat			oțel zincat			oțel zincat		
Date generale															
Rezistența la temperatură:	100°C - UL94-V0			100°C - UL94-V0			100°C - UL94-V0			100°C - UL94-V0			100°C - UL94-V0		
Valoarea de izolație CTI:	600V			600V			600V			600V			600V		
Standarde:	CEI 60 947-7-1 / UL 1059			CEI 60 947-7-1 / UL 1059			CEI 60 947-7-1 / UL 1059			CEI 60 947-7-1 / UL 1059			CEI 60 947-7-1 / UL 1059		
Date electrice	CEI	UL	CSA	CEI	UL	CSA	CEI	UL	CSA	CEI	UL	CSA	CEI	UL	CSA
Curent maxim:	80A	80A	80A	125A	125A	125A	160A	160A	160A	250A	230A	230A	400A	310A	310A
Tensiunea maximă de funcționare:	1000V a.c. 1500V c.c.	600V a.c.	600V a.c.	1000V a.c. 1500V c.c.	600V a.c.	600V a.c.	1000V a.c. 1500V c.c.	600V a.c.	600V a.c.	1000V a.c. 1500V c.c.	600V a.c.	600V a.c.	1000V a.c. 1500V c.c.	600V a.c.	600V a.c.
Grad de protecție:	IP20			IP20			IP20			IP20			IP20		
Rezistența la scurtcircuit:	I _{pk} 2,7kA / I _{cw} 1s 1,9kA			I _{pk} 30kA / I _{cw} 1s 4,2kA			I _{pk} 2,7kA / I _{cw} 1s 11kA			I _{pk} 51kA / I _{cw} 1s 21kA			I _{pk} 51kA / I _{cw} 1s 21kA		

	IKB01240			IKB04016			IKB04035			IKB04050			IKB04050		
Date tehnice															
Corpul clemei:	alamă, simplu			alamă, simplu			alamă, simplu			alamă, simplu			alamă, simplu		
Carcasă:	PA66-V0, gri			PA66-V0, gri			PA66-V0, gri			PA66-V0, gri			PA66-V0, gri		
Capac:	PA66-V0, gri			PC-V2, transparent			PC-V2, transparent			PC-V2, transparent			PC-V2, transparent		
Șurubul filetat cu locaș hexagonal:	oțel zincat			oțel zincat			oțel zincat			oțel zincat			oțel zincat		
Date generale															
Rezistența la temperatură:	100°C - UL94-V0			PA66 - 140°C / PC - 120°C			PA66 - 140°C / PC - 120°C			PA66 - 140°C / PC - 120°C			100°C - UL94-V0		
Valoarea de izolație CTI:	600V			PA66 - 600V / PC - 300V			PA66 - 600V / PC - 300V			PA66 - 600V / PC - 300V			600V		
Standarde:	CEI 60 947-7-1			CEI 60 947-7-1			CEI 60 947-7-1			CEI 60 947-7-1			CEI 60 947-7-1		
Date electrice	CEI			CEI			CEI			CEI			CEI		
Curent maxim:	Cu: 400A / Al: 350A			80A			125A			175A			125A		
Tensiunea maximă de funcționare:	1000V a.c. / 1500V c.c.			690V			690V			1000V a.c. / 1500V c.c.			690V a.c. / 690V c.c.		
Grad de protecție:	IP20			IP20			IP20			IP20			IP20		
Rezistența la scurtcircuit:	I _{pk} 50kA / I _{cw} 1s 21kA			I _{pk} 21,6kA / I _{cw} 1s 3kA			I _{pk} 29kA / I _{cw} 1s 4,2kA			I _{pk} 29kA / I _{cw} 1s 4,2kA			I _{pk} 24kA / I _{cw} 1s 4,2kA		

DESCRIERE	STOC	STORE	COD COMANDĂ
1 pol 80 A, intrare 1x16 mm ² , ieșire 2x16 mm ² și 4x6 mm ²			IKB01016
1 pol 125 A, intrare 1x35 mm ² și 1x16 mm ² , ieșire 6x16 mm ²			IKB01035
N, 1 pol 125 A, intrare 1x35 mm ² și 1x16 mm ² , ieșire 6x16 mm ²			IKB01035N
PE, 1 pol 125 A, intrare 1x35 mm ² și 1x16 mm ² , ieșire 6x16 mm ²			IKB01035PE
1 pol 160A, intrare 1x70 mm ² , ieșire 6x16 mm ²			IKB01070
1 pol 250 A, intrare 1x120 mm ² , ieșire 2x35 mm ² , 5x16 mm ² și 4x10 mm ²			IKB01120
1 pol 400 A, intrare 1x185 mm ² , ieșire 2x35 mm ² , 5x16 mm ² și 4x10 mm ²			IKB01185
4 poli 80 A, per pol: intrare 1x16 mm ² , ieșire 8x10 mm ²			IKB04016
4 poli 100 A, per pol: intrare 1x35 mm ² , ieșire 6x16 mm ²			IKB14016
4 poli 125 A, per pol: intrare 2x35 mm ² , ieșire 10x16 mm ²			IKB04035
4 poli 160 A, per pol: intrare 1x50 mm ² , ieșire 3x25 mm ² și 8x16 mm ²			IKB04050
1 pol 400 A, intrare 1x240 mm ² , ieșire 2x120 mm ²			IKB01240

Cleme șir, cleme derivație, cleme pentru coloane de cabluri și doze

Cleme de derivație neizolate




SI022XXXX

Schrack-Info


- Tip A, cleme de conexiune deschise - pot fi protejate împotriva atingerii cu ajutorul profilului de acoperire (numai pentru variantele de 25 mm² și 35 mm²)
- Cu fixare prin clipsare, în poziție orizontală sau verticală (dacă nu s-a specificat altfel)
- Conform VDE 0606 (până la 70mm²), tensiune nominală: 500Vca
- 25mm² - Intrare 2 x 25mm², șurub M6, Md 3Nm. Ieșiri 16mm² pe ambele părți: șurub M5, Md 3Nm
- 25mm² - Intrare 2 x 35mm², șurub M8, Md 4Nm. Ieșiri 25mm² sau 35mm², șurub M6, Md 3Nm
- 70mm² - Intrare 2 x 70mm², șurub M8, Md 12Nm. Ieșiri 50mm², șurub M8, Md 4 Nm
- 150mm² - Intrare 2 x 150mm², șurub M12, Md 20Nm. Ieșiri 50mm², șurub M8, Md 4 Nm

Desen dimensional SI0222xx, SI0223xx

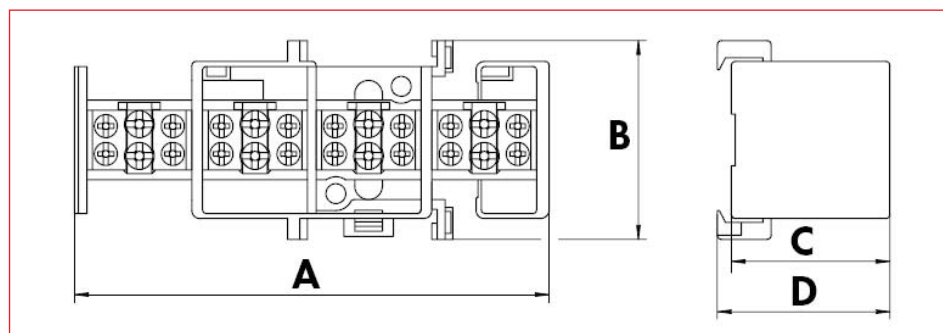

Cod comandă	A [mm]	B [mm]	C [mm]	D [mm]
SI022250--	32,5	50	40	46
SI022270--	62	50	40	46
SI022300--	62	50	40	46
SI022310--	121	50	40	46
SI022320--	121	50	40	46
SI022330--	121	50	40	46
SI022340--	150,5	50	40	46
SI022350--	150,5	50	40	46
SI022370--	150,5	50	40	46
SI022380--	150,5	50	40	46


Desen dimensional SI0224xx, SI025xxx

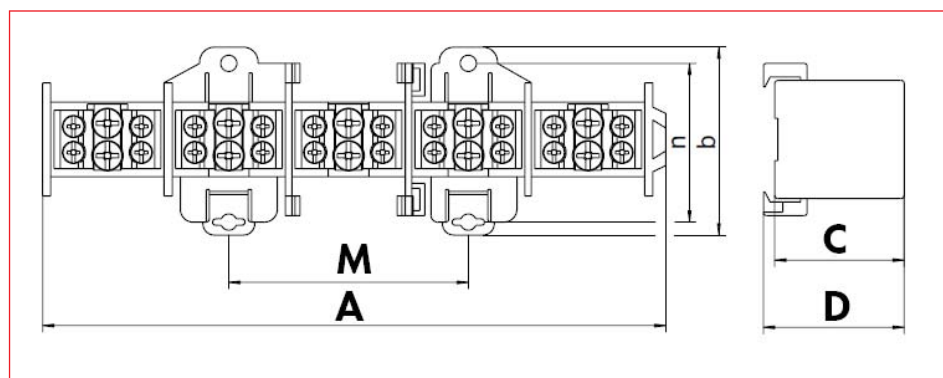

Cod comandă	A [mm]	B [mm]	C [mm]	D [mm]	M [mm]	N [mm]
25mm ² ; plecare						
SI022420--	40	44	40	44		
SI022430--	40	44	40	44		
SI022440--	77	44	40	44		
SI022460--	77	44	40	44		
SI025050--	154,5	60	40	46	74	48
35mm ² ; plecare						
SI025380--	192	60	40	46	74	48
SI025440--	192	60	40	46	74	48
SI025210--	40	44	40	44		
SI025260--	40	44	40	44		
SI025170--	154,5	60	40	46	74	48

■ Cleme de derivație neizolate



■ Desen dimensional

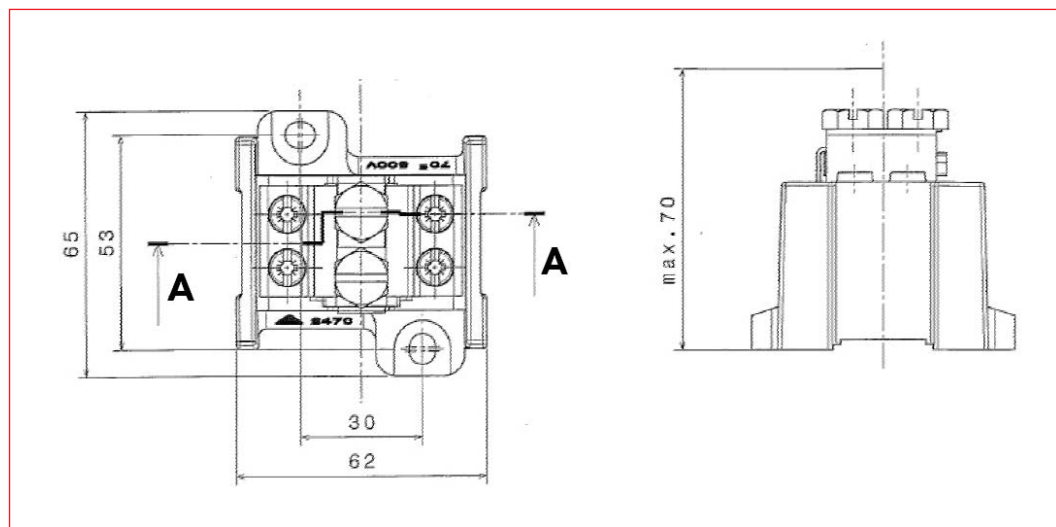

	25mm ² ;	35mm ² ;	70mm ² ;
Standarde:	certificare VDE conform DIN VDE 0603-2		
Tensiunea nominală:	500 V c.a.		
Capacitatea de transport curent:	80 A	100 A	160 A
Secțiunea cablurilor:			
	25mm ² ;	35mm ² ;	50mm ² / 70mm ² ;
Șuruburi:	șurub cap cruce +/- PZ2	șurub cap cruce +/- PZ3	M8 x 30, hexagon SW13 / lamă plată
Cuplul de strângere:	-	-	12 Nm
Lungimea de dezizolat:	17 mm	18 mm	29 mm
	16mm ² ;	25mm ² / 35mm ² ;	35mm ² / 50mm ² ;
Șurub cap cruce:	+/- PZ2	+/- PZ3	M8 x 14, șurubelniță cap cruce +/- PZ2
Cuplul de strângere:	-	-	4 Nm
Lungimea de dezizolat:	15 mm	16 mm	26 mm
Material:			
Corpul de prindere:	alamă (CuZn39Pb2), simplă		
Carcasă:	PC		
Șuruburi:	oțel, strat gros de Zn pasivizat		
Profil de acoperire:	-	-	oțel, strat gros de Zn pasivizat

Cleme șir, cleme derivație, cleme pentru coloane de cabluri și doze

Cleme de derivație neizolate

DESCRIERE	STOC	STORE	COD COMANDĂ
25mm²			
1 modul cu 1 intrare și 12 derivații de 16 mm²			SI022010
1 modul, 1 intrare de 25mm² și 2 derivații de 16 mm²			SI022250
1 modul, 1 intrare de 25mm² și 6 derivații de 16 mm²			SI022270
2 module, 2 intrări de 25mm² fiecare cu câte 4 derivații de 16 mm²			SI022300
4 module, 3 intrări de 25mm² fiecare cu câte 2 derivații de 16mm² și 1 intrare de 25mm² cu 4 derivații de 16 mm²			SI022320
4 module, 3 intrări de 25mm² fiecare cu câte 2 derivații de 16 mm² și 1 intrare de 25mm² cu 6 derivații de 16 mm²			SI022340
4 module, 3 intrări de 25mm² fiecare cu câte 4 derivații de 16 mm² și 1 intrare de 25mm² cu 6 derivații de 16 mm²			SI022350
4 module, 3 intrări de 25mm² fiecare cu câte 4 derivații de 16mm² și 1 intrare de 25mm² cu 12 derivații de 16 mm²			SI022370
4 module, 4 intrări de 25mm² fiecare cu câte 2 derivații de 16 mm²			SI022310
4 module, 4 intrări de 25mm² fiecare cu câte 4 derivații de 16 mm²			SI022330
5 module, 5 intrări de 25mm² fiecare cu câte 2 derivații de 16 mm²			SI022380
2 module, 2 intrări de 25mm² fiecare cu câte 2 derivații de 16mm²			SI022280
1 modul, 1 intrare de 25mm² cu 4 derivații de 16 mm²			SI022260
35mm²			
1 modul, 1 intrare de 35mm² cu 2 derivații de 25 mm²			SI022420
1 modul, 1 intrare de 35mm² cu 2 derivații de 35 mm²			SI025210
1 modul, 1 intrare de 35mm² cu 4 derivații de 35 mm²			SI025260
1 modul, 1 intrare de 35mm² cu 4 derivații de 25 mm²			SI022430
2 module, 2 intrări de 35mm² fiecare cu câte 4 derivații 25 mm²			SI022460
2 module, 2 intrări de 35mm² fiecare cu câte 2 derivații 25 mm²			SI022440
4 module, 3 intrări de 35mm² fiecare câte 2 derivații de 25mm² și 1 intrare de 35mm² cu 6 derivații 25mm²			SI025440
4 module, 4 intrări de 35mm² fiecare cu câte 2 derivații de 35 mm²			SI025170
4 module, 4 intrări de 35mm² fiecare cu câte 2 derivații de 25 mm²			SI025050
5 module, 5 intrări de 35mm² fiecare cu câte 2 derivații de 25 mm²			SI025380
70mm²			
1 modul, 1 intrare de 70mm² cu 2 derivații 50 mm²			SI022160
1 modul, 1 intrare de 70mm² cu 4 derivații 50 mm²			SI022170
1 modul, 1 intrare de 70mm² cu 2 derivații 50 mm², fixare prin înclichetare			SI022470
1 modul, 1 intrare de 70mm² cu 4 derivații 50 mm², fixare prin înclichetare			SI022480
Capac de protecție pentru cleme, transparent, L=1 m			SI784910

Cleme izolate pentru racord conductoare aluminiu - cupru




IK021220


Schrack-Info

- Distribuitor pentru racordul conductoarelor din aluminiu și cupru
- Se pot livra variante de 50mm² până la 240mm²
- La conectarea conductoarelor din aluminiu se vor respecta prescripțiile practice uzuale.
- Suprafețele de contact ale conductoarelor din aluminiu se vor curăța, se vor peria și se vor acoperi cu o unsoare adecvată.
- Clemele de contact se vor restrânge după 6 - 8 săptămâni.

Desen dimensional IK021217 până la IK021222

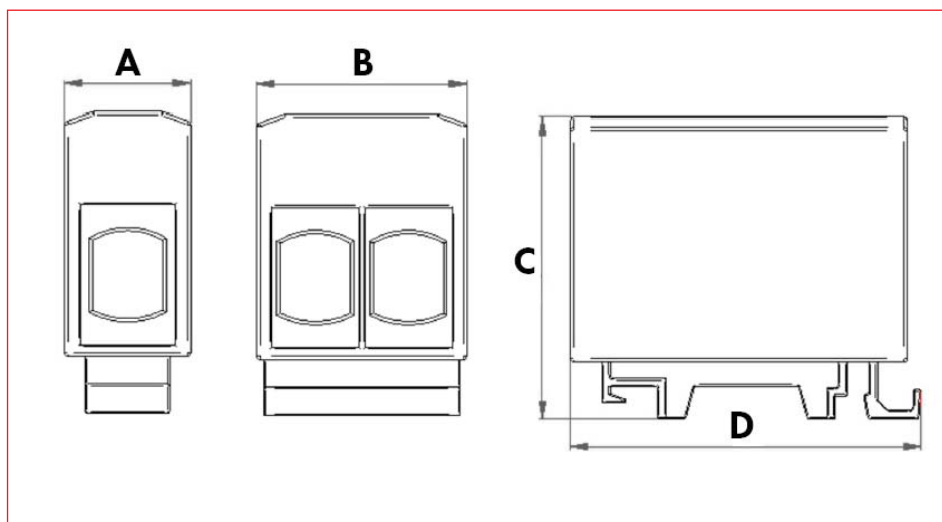

Desen dimensional IK021223 până la IK021234

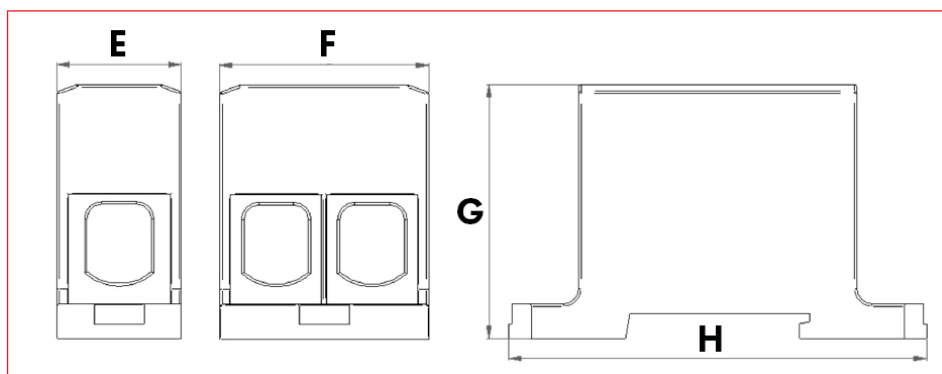


Cod comandă	A [mm]	B [mm]	C [mm]	D [mm]	E [mm]	F [mm]	G [mm]	H [mm]
IK021217--		30	43	49				
IK021218--		30	43	49				
IK021219--		30	43	49				
IK021220--	18		43	50				
IK021221--	18		43	50				
IK021222--	18		43	50				
IK021223--					25		51	84
IK021224--					25		51	84
IK021225--					25		51	84
IK021226--						42	51	84
IK021227--						42	51	84
IK021228--						42	51	84
IK021229--					37		65	106
IK021230--					37		65	106
IK021231--					37		65	106
IK021232--						60	65	106
IK021233--						60	65	106
IK021234--						60	65	106

Cleme șir, cleme derivație, cleme pentru coloane de cabluri și doze


Cleme izolate pentru racord conductoare aluminiu - cupru

Date tehnice:	50 mm ² ;	95 mm ² ;	240 mm ² ;
Corpul clemei:	aluminiu	aluminiu	aluminiu
Carcasă:	PA6	PA6	PA6
Capac:	PA6	PA6	PA6
Șurub filetat cu locaș hexagonal:	oțel	oțel	oțel
Date generale:			
Valoarea de izolație CTI:	CEI 60947-7-1	CEI 60947-7-1	CEI 60947-7-1
Date electrice:			
Sarcina electrică maximă:	690 V c.a., 160 A Cu / 125 A Al	690 V c.a., 250 A Cu / 200 A Al	690 V c.a., 400 A Cu / 315 A Al
Grad de protecție:	IP20	IP20	IP20


Conductor		
U - conductor masiv	K - conductor lijat fin (cu pin)	Cuplu
R - conductor lijat	F - conductor lijat fin (cu pin)	
Sosiri - Plecări		
35mm ² ; - 240mm ² ;	35mm ² ; - 185mm ² ;	26 Nm (35-120mm ² ;))
		55 Nm (150-240mm ² ;))
		Inbus
		6mm

DESCRIERE	STOC	STORE	COD COMANDĂ
1 x 50mm²			
Clemă, gri, 50mm ²			IK021220
Clemă, albastru, 50mm ²			IK021221
Clemă, verde-galben, 50mm ²			IK021222
2 x 50mm²			
Clemă, gri, 50mm ² , 2întrări-2ieșiri			IK021217
Clemă, albastru, 50mm ² , 2întrări-2ieșiri			IK021218
Clemă, galben/verde, 50mm ² , 2întrări-2ieșiri			IK021219
1 x 95mm²			
Clemă, gri, 95mm ²			IK021223
Clemă, albastru, 95mm ²			IK021224
Clemă, verde-galben, 95mm ²			IK021225
2 x 95mm²			
Clemă cupru-aluminiu gri 6-95mm ² , 2întrări-2ieșiri			IK021226
Clemă, albastru, 6-95mm ² , 2întrări-2ieșiri			IK021227
Clemă, verde/galben, 6-95mm ² , 2întrări-2ieșiri			IK021228
1 x 240mm²			
Clemă, gri, 240mm ²			IK021229
Clemă, albastru, 240mm ²			IK021230
Clemă, galben/verde, 240mm ²			IK021231
2 x 240mm²			
Clemă, gri, 35-240mm ² , 2întrări-2ieșiri			IK021232
Clemă, albastru, 35-240mm ² , 2întrări-2ieșiri			IK021233
Clemă, galben/verde, 35-240mm ² , 2întrări-2ieșiri			IK021234

Cleme de nul și de împământare, izolate



IK021036I




IK021039I

Schrack-Info

- Se pot fixa prin înclichetare pe șină DIN
- Sarcina max. 63A
- Variantă izolată
- Secțiune bornă 16mm² (e, m) - monofilar, multifilar; (f - multifilar fin cu buclă de sertizare max. 10mm²)

DESCRIERE	STOC	STORE	COD COMANDĂ
Clemă PE (g-v) izolată cu 15 derivații			IK021039I
Clemă N (albastră) izolată cu 15 derivații			IK021038I
Clemă PE (g-v) izolată cu 7 derivații			IK021037I
Clemă N (albastră) izolată cu 7 derivații			IK021036I

Cleme de nul și de împământare



IK021039



IK021036

Schrack-Info

- Fixare prin înclichetare pe șină DIN înaltă
- Sarcina max. 63A
- Secțiune bornă 16mm² Ye - monofilar, Ym - multifilar, Yf - multifilar fin cu buclă de sertizare max. 10mm²

DESCRIERE	STOC	STORE	COD COMANDĂ
Clemă PE (g-v) cu 15 derivații			IK021039
Clemă N (albastră) cu 15 derivații			IK021038
Clemă PE (g-v) cu 7 derivații			IK021037
Clemă N (albastră) cu 7 derivații			IK021036
Clemă PE/N, conexiune cu șurub			BK004405

Cleme șir, cleme derivație, cleme pentru coloane de cabluri și doze

Cleme cu conexiune rapidă



IK021078



IK021079



IK021080




IK021081

Schrack-Info

- Dimensiuni compacte
- Fixare la alegere, direct pe placa de montaj sau pe șina profilată
- Se poate monta orizontal sau vertical pe șina profilată
- Tehnică de conexiuni: cleme cu elemente elastice pentru ieșire
- Se pot monta alăturat
- Se pot livra în culori de gri, albastru, verde și albastru / verde

Desen dimensional

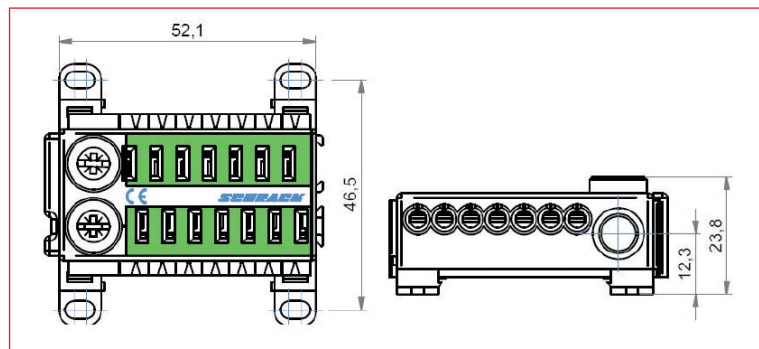

Material:

Corpul clemei:	alamă simplă
Carcasă:	PA66-V0 gri RAL 7035
Capac:	PA66-V0 gri RAL 7035
Partea superioară:	PA66-V0 gri RAL 7035
Corpul port-clemă:	E-Cu
Știftul filetat:	oțel, fantă combi
Rezistența la temperatură:	HDT B ISO 179 = 200°C – UL94-V0/1,5
Valoarea izolației CTI:	600V
Standarde:	EN 60998-12:2004, EN 60998-2:2004, EN 60998-2-2:2004, EN 60999-1:2000, VDE 0603-1
Date electrice:	
Curent maxim:	80 A
Grad de protecție:	IP20

Terminale cu șurub:


Tipul cablului:	H07V-U – masiv, H07V-R – multifilar	H07V-K – multifilar fin (cu pin)
Ø max conectare:	25 mm²;	16 mm²;
Ø min conectare:	1,5 mm²;	1,5 mm²;

Terminale cu conectare rapidă cu arc:

Tipul cablului:	H05V-U – masiv, H07V-U – masiv, H07V-R – multifilar, H07V-K – multifilar fin (fără pin)	H07V-K – multifilar fin (fără pin), H07V-K – multifilar fin (cu pin)
Ø max conectare:	6 mm²;	4 mm²;
Ø min conectare:	0,5 mm²;	0,5 mm²;

DESCRIERE	STOC	STORE	COD COMANDĂ
Clemă cu conexiune rapidă, albastru, 2 x 25 mm², 14 x 6 mm²			IK021078
Clemă derivație PE 2x25 + 14x6			IK021079
Clemă cu conex. rapidă, albastru/verde, 1 x 25 mm², 7 x 6 mm²			IK021080
Clemă derivație 2x25 + 14x6			IK021081

▀ Bare de nul și de împământare pe suporturi etajați



IK020013



IL900315

▀ Schrack-Info

- Suporturi bare etajați pentru 2 bare
- Se pot fixa pe șina profilată prin înclichetare sau prin intermediul unui șurub cu piuliță glisantă pe bara C.

DESCRIERE	STOC	STORE	COD COMANDĂ
Suport dublu etajat pentru bare PE/N 10-16 mm ²			IK018004
Clemă supl. 6-35mm ² pt. bare PE/N de 16mm ²			IK020022
Bară colectoare, CU 10*3mm, 1m, PE/N			IK021134
Clemă conexiune 10mm ² pt. bară CU 10*3, BK10 BU			IK021139
Suport dublu etajat pentru bare de 25 mm ²			IL900315
Bară 1m, PE/N de 10 mm ²			IK020014
Bară 1m, PE/N de 16 mm ²			IK020018
Bară 1m, PE/N de 25 mm ²			IK020013
Suport cu 4 etaje pt. bare de 10-16-25 mm ²			IK020017
Mască acoperire pentru IK 020017			IK020011
Clemă supl. pt. racord < 25 mm ² utilizabil cu IK020014			IK020015
Clemă suplimentară din oțel, 25 mm ²			IK020016
Clemă conexiune 35mm ² pt. bară CU 10*3, BK35 BU			IK021137

Bară de egalizare potențial




BS900200

Schrack-Info

- Pentru conexiuni de până la 100A
- Cu capac din plastic
- 1 conexiune de împănăntare pentru bare de până la 30 x 3,5mm
- 1 conexiune pentru conductor rotund masiv cu diametrul 7 - 10mm (protecție la supratensiune)
- Secțiunea nominală și momentul de strângere sunt marcate pe clemă

Desen dimensional

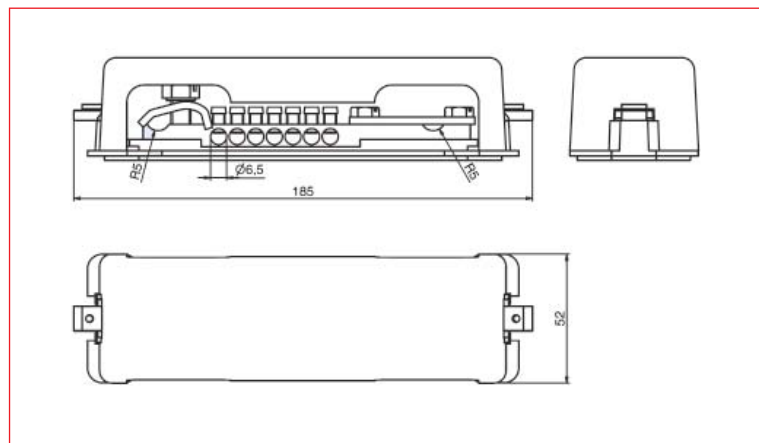

DESCRIERE	STOC	STORE	COD COMANDĂ
Bară de egalizare potențial			BS900200

Cleme PE și pentru conductoare de nul, seria WR



SI019320

Schrack-Info

- Prin înșurubare
- Conexiune protejată împotriva slăbirii accidentale

DESCRIERE	STOC	STORE	COD COMANDĂ
Bară PE/N, 63A, 12 derivații, L=124mm, fără slăbire accidentală			SI019270
Bară PE/N cu șuruburi, 63A, L=1m, fără slăbire accidentală			SI019320
Clemă pentru bară PE/N tip SI019260 - SI019320			SI088240

Cleme Toolless Connection



IKBC1040



IKBC1100



IKBC2100




IKBC0001


Schrack-Info

- Sistem compact, verificat, în variantă cu până la 10 derivații.
- Montaj pe bare de Cu (IKBC1100, IKBC1040)
- Montaj pe șină DIN - 35mm (IKBC2100)
- Tehnologie de conexiune Push-in verificată
- Curent de durată max. 250A, câte 50A pe ieșire
- Grad de protecție: IP20

Desen dimensional

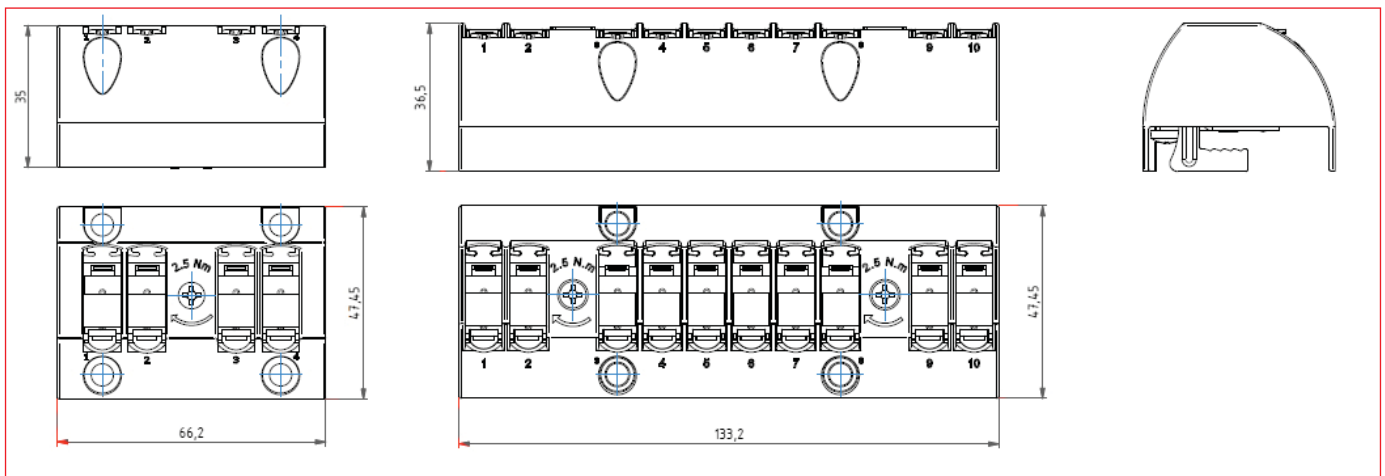



Desen dimensional

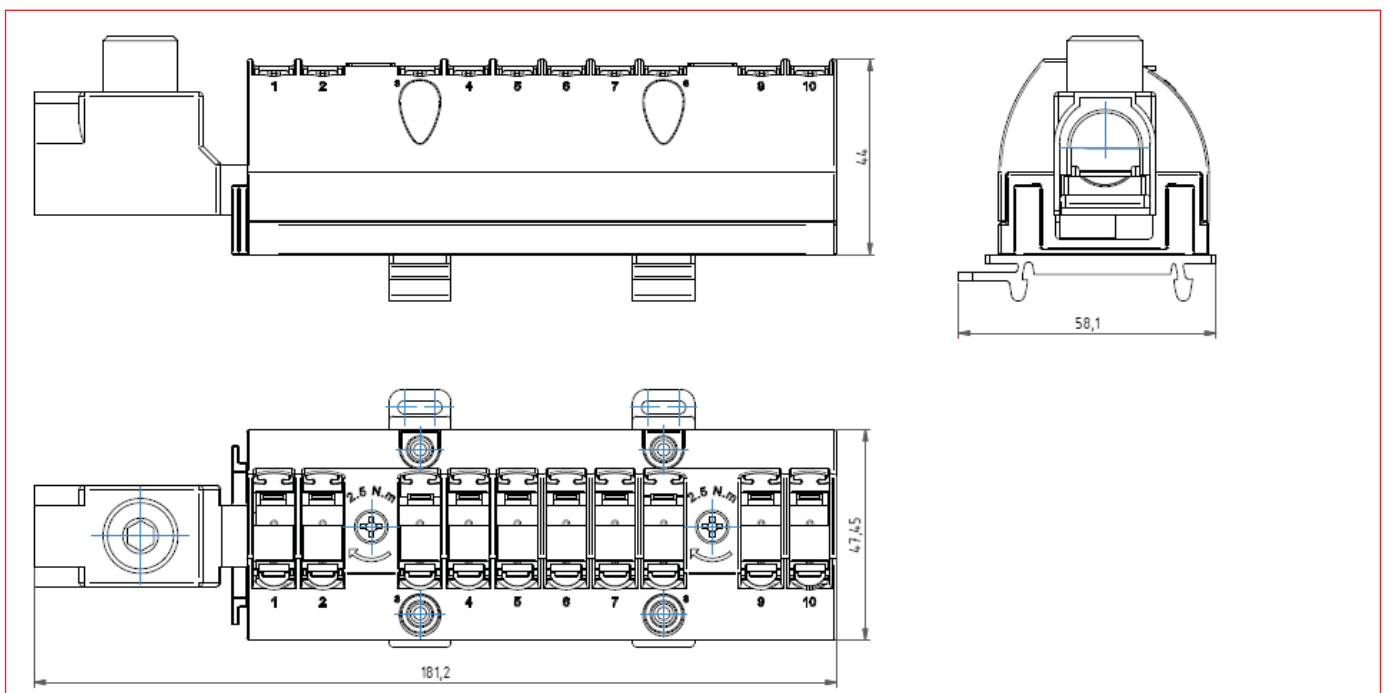


Cleme șir, cleme derivație, cleme pentru coloane de cabluri și doze

Cleme Toolless Connection


Tensiunea maximă de funcționare:	1000 V c.a., 1500 V c.c.
Capacitatea maximă de transport curent:	250 A, 50 A pe ieșire
Ieșiri:	Multifilar: Flexibil cu pini:
	10 x 1.5 mm ² ; – 10 mm ² ; (14 AWG – 8 AWG) 10 x 1.5 mm ² ; – 10 mm ² ; (14 AWG – 8 AWG)
Grad de protecție:	IP20

DESCRIERE	STOC	STORE	COD COMANDĂ
Modul Toolless-Connection pentru 4 cleme cu montaj pe bare de Cu			IKBC1040
Modul Toolless-Connection pentru 10 cleme cu montaj pe bare de Cu			IKBC1100
Modul Toolless-Connection pentru 10 cleme cu montaj pe șină DIN			IKBC2100
Clemă Toolless-Connection, gri			IKBC0001
Clemă Toolless-Connection, albastru			IKBC0002
Clemă Toolless-Connection, verde			IKBC0003
Clemă Toolless-Connection, roșu			IKBC0004
Adaptor pentru șină DIN-Toolless Connection			IKBCZ001


Cleme cu șurub




IK600002



IK601002



IK608002



IK608012


Schrack-Info

- Cleme șir cu corp izolator din poliamidă 6.6
- Clasa cu rezistență la incendiu V2 cf UL94

Tip	AVK 2.5	AVK 4	AVK 6	AVK 10	AVK 16	AVK 35 RD	AVK 70 RD
Secțiune							
Secțiune:	2.5 mm ² ;	4 mm ² ;	6 mm ² ;	10 mm ² ;	16 mm ² ;	35 mm ² ;	70 mm ² ;
Max. rigid:	0.5 - 4 mm ² ;	0.5 - 6 mm ² ;	0.5 - 10 mm ² ;	1.5 - 16 mm ² ;	1.5 - 16 mm ² ;	6 - 50 mm ² ;	16 - 70 mm ² ;
Max. flexibil:	1.5 - 2.5 mm ² ;	1.5 - 4 mm ² ;	1.5 - 6 mm ² ;	1.5 - 10 mm ² ;	1.5 - 16 mm ² ;	10 - 35 mm ² ;	16 - 70 mm ² ;
Lungimea de dezizolat (mm):	10 mm	10 mm	10 mm	12 mm	16 mm	18 mm	24 mm
Lățime clemă (mm):	5	6	8	10	12	16	22
Dimensiuni (ÎxlxA) în mm:	44.2 x 5 x 44.5	44.2 x 6 x 44.5	44.2 x 8 x 44.5	44.2 x 10 x 44.5	50 x 12 x 55.5	52.8 x 16 x 63.3	80 x 22 x 88.7
Cuplul de strângere min. (Nm):	0.4	0.5	0.8	1.2	1.2	2.5	Cuplul de strângere 6 Nm
Cuplul de strângere max. (Nm):	0.6	0.8	1.2	1.8	2.0	3.5	
Tensiunea nominală (V):	750	750	630	630	750	1000	1000
Curentul maxim (A):	24	32	41	57	76	125	192
Cod comandă							
Clemă gri:	IK600002	IK600004	IK600006	IK600010	IK600016-A	IK600035-A	IK600070
Clemă albastră:	IK601002	IK601004	IK601006	IK601010	IK601016-A	IK601035-A	IK601070
Clemă roșie:	IK608002	IK608004	-	-	-	-	-
Clemă portocalie:	IK608012	IK608014	-	-	-	-	-
Clemă galben/verde:	-	-	-	-	-	-	-
Elemente terminale							
Element terminal gri:	IK600210				IK600216	-	-
Element terminal albastru:	IK601210				IK601216	-	-
Element terminal roșu:	IK608201				-	-	-
Element terminal portocaliu:	IK608202				-	-	-
Element terminal galben/verde:	-	-	-	-	-	-	-
Placă de separare							
Placă de separare roșie:	IK608210				IK608216	-	-
Conexiuni (Punți scurtcircuitare)							
Punte pentru două cleme:	IK600522	IK600532	IK600542	IK600552	IK600562	IK600572	-
Punte pentru zece cleme:	IK600529	IK600539	IK600549	-	-	-	-
Suport de capăt							
Suport de capăt versiune cu șurub:	IK623001						
Suport de capăt versiune clipsabilă:	IK623000						
Marcaje							
Etichete orizontale:	DY 5	DY 5	DY 5	DY 5	DY 5	DY 5	DY 5
Etichete verticale:	-	-	DY 10 / 6.5	DY 10 / 6.5	DY 10 / 6.5	DY 10 / 6.5	DY 10 / 6.5
Date tehnice							
Tip:	AVK 2.5	AVK 4	AVK 6	AVK 10	AVK 16	AVK 35 RD	AVK 70 RD
Caracteristici							
Tensiune / curent / secțiune:	750 V ~ / 24 A / 2.5 mm ² ;	750 V ~ / 32 A / 4 mm ² ;	630 V ~ / 41 A / 6 mm ² ;	630 V ~ / 57 A / 10 mm ² ;	750 V ~ / 76 A / 16 mm ² ;	1000 V ~ / 125 A / 35 mm ² ;	1000 V ~ / 192 A / 70 mm ² ;
VDE (CEI 60947-7-1):	750 V ~ / 24 A / 2.5 mm ² ;	750 V ~ / 32 A / 4 mm ² ;	630 V ~ / 23 A / 6 mm ² ;	630 V ~ / 57 A / 10 mm ² ;	750 V ~ / 76 A / 16 mm ² ;	-	-
UL / CSA:	600 V ~ / 20 A / AWG 26-12	600 V ~ / 30 A / AWG 26-10	600 V ~ / 50 A / AWG 26-8	600 V ~ / 65 A / AWG 16-6	600 V ~ / 85 A / AWG 12-4	-	-
Dimensiuni							
Lățime:	5 mm	6 mm	8 mm	10 mm	12 mm	16 mm	22 mm
Înălțime:	44.2 mm	44.2 mm	44.2 mm	44.2 mm	50 mm	52.8 mm	80 mm
Adâncime (cu șină de 7.5mm)	44.5 mm	44.5 mm	44.5 mm	44.5 mm	55.5 mm	63.3 mm	88.7 mm

Cleme șir, cleme derivație, cleme pentru coloane de cabluri și doze

Cleme cu șurub

DESCRIERE	STOC	STORE	COD COMANDĂ
Gri			
Clemă AVK 2,5, gri, 2,5 mm ²			IK600002
Clemă AVK 4, gri, 4 mm ²			IK600004
Clemă AVK 6, gri, 6 mm ²			IK600006
Clemă AVK 10, gri, 10 mm ²			IK600010
Clemă AVK 16, gri, 16 mm ²			IK600016-A
Clemă AVK 35, gri, 35 mm ²			IK600035-A
Clemă AVK 70, gri, 70 mm ²			IK600070
Albastru			
Clemă AVK 2,5, albastru, 2,5 mm ²			IK601002
Clemă AVK 4, albastru, 4 mm ²			IK601004
Clemă AVK 6, albastru, 6 mm ²			IK601006
Clemă AVK 10, albastru, 10 mm ²			IK601010
Clemă AVK 16, albastru, 16 mm ²			IK601016-A
Clemă AVK 35, albastru, 35 mm ²			IK601035-A
Clemă AVK 70, albastru, 70 mm ²			IK601070
Roșu			
Clemă AVK 2,5, roșu, 2,5 mm ²			IK608002
Clemă AVK 4, roșu, 4 mm ²			IK608004
Clemă AVK 10, roșu, 10 mm ²			IK608010
Portocaliu			
Clemă AVK 2,5, portocaliu, 2,5 mm ²			IK608012
Clemă AVK 4, portocaliu, 4 mm ²			IK608014

Cleme de împământare cu șurub, verde / galben



IK622002

Schrack-Info

- Cleme șir cu corp izolator din poliamidă 6.6
- Clasa de rezistență la incendiu V2 cf UL94


Tip	AVK 2.5 / 4 T	AVK 6 / 10 T	AVK 16 T RD	AVK 35 T RD
Secțiune				
Secțiune:	2.5 - 4 mm ² ;	6 - 10 mm ² ;	16 mm ² ;	35 mm ² ;
Max. rigid:	0.5 - 6 mm ² ;	1.5 - 16 mm ² ;	1.5 - 25 mm ² ;	1.5 - 50 mm ² ;
Max. flexibil:	0.5 - 6 mm ² ;	1.5 - 10 mm ² ;	1.5 - 25 mm ² ;	1.5 - 35 mm ² ;
Lungimea de dezizolat (mm):	10 mm	12 mm	16 mm	18 mm
Lățime clemă (mm):	6	10	12	16
Dimensiuni (ÎxlxA) în mm:	42 x 6 x 44.5	42 x 10 x 44.5	52.8 x 12 x 58.7	52.8 x 16 x 58.7
Cuplul de strângere min. (Nm):	Cuplul de strângere 0.5 / 0.8	Cuplul de strângere 1.2	1.2	2.5
Cuplul de strângere max. (Nm):			2.0	3.5
Tensiunea nominală (V):	-	-	-	-
Curentul maxim (A):	-	-	-	-
Cod comandă				
Clemă gri:	-	-	-	-
Clemă albastră:	-	-	-	-
Clemă roșie:	-	-	-	-
Clemă portocalie:	-	-	-	-
Clemă galben/verde:	IK622002	IK622010	IK622016-A	IK622035-A
Elemente terminale				
Element terminal gri:	-	-	-	-
Element terminal albastru:	-	-	-	-
Element terminal roșu:	-	-	-	-
Element terminal portocaliu:	-	-	-	-
Element terminal galben/verde:	-	-	-	-
Placă de separare				
Placă de separare roșie:	IK608210		-	-
Conexiuni (Punți de scurtcircuitare)				
Punte pentru două cleme:	-	-	-	-
Punte pentru zece cleme:	-	-	-	-
Suport de capăt				
Suport de capăt versiune cu șurub:	IK623001			
Suport de capăt versiune clipsabilă:	IK623000			
Marcaje				
Etichete orizontale:	DY 5	DY 5	DY 5	DY 5
Etichete verticale:	-	DY 10/6.5	DY 10/6.5	DY 10/6.5
Date tehnice				
Tip:	AVK 2.5 / 4 T	AVK 6 / 10 T	AVK 16 T RD	AVK 35 T RD
Caracteristici				
Tensiune / curent / secțiune:	- V ~ / - A / 2.5 mm ² ;	- V ~ / - A / 10 mm ² ;	- V ~ / - A / 16 mm ² ;	- V ~ / - A / 35 mm ² ;
VDE (CEI 60947-7-1)	- V ~ / - A / 2.5 mm ² ;	- V ~ / - A / 10 mm ² ;	- V ~ / - A / 16 mm ² ;	- V ~ / - A / 35 mm ² ;
UL / CSA	AWG 26-10	AWG 16-8	AWG 12-4	AWG 12-2
Dimensiuni				
Lățime:	6 mm	10 mm	12 mm	12 mm
Înălțime:	42 mm	42 mm	58.7 mm	58.7 mm
Adâncime (cu șină de 7.5mm):	44.5 mm	44.5 mm	52.8 mm	52.8 mm
Valoarea cuplului				
Cuplul de strângere al clemei:	0.5 Nm	1.2 Nm	1.2 Nm	2.5 Nm

Cleme șir, cleme derivație, cleme pentru coloane de cabluri și doze

Cleme de împământare cu șurub, verde / galben

DESCRIERE	STOC	STORE	COD COMANDĂ
Clemă AVK 2,5/4 T, galb/verde, 2,5-4 mm ²			IK622002
Clemă AVK 6/10 T, galb/verde, 6-10 mm ²			IK622010
Clemă AVK 16 T, galb/verde, 10-16 mm ²			IK622016-A
Clemă AVK 35 T, galb/verde, 16-35 mm ²			IK622035-A

Cleme deconectabile



IK641002

Schrack-Info

- Cleme șir cu corp izolator din poliamidă 6.6
- Clasa de rezistență la incendiu V2 cf UL94



Tip	ASK 3 A Clemă de separare
Secțiune	
Secțiune:	6 mm ² ;
Max. rigid:	0.5 - 6 mm ² ;
Max. flexibil:	1.5 - 4 mm ² ;
Lungimea de dezizolat: (mm):	10 mm
Lățime clemă (mm):	6
Dimensiuni (ÎxlxA) în mm:	53.5 x 6 x 50.5
Cuplul de strângere min. (Nm):	0.5
Cuplul de strângere max. (Nm):	0.8
Tensiunea nominală (V):	500
Curentul maxim (A):	16
Cod comandă	
Clemă gri:	IK641002
Clemă albastră:	-
Clemă roșie:	-
Clemă portocalie:	-
Clemă galben/verde:	-
Elemente terminale	
Element terminal gri:	IK631202
Element terminal albastru:	-
Element terminal roșu:	-
Element terminal portocaliu:	-
Element terminal galben/verde:	-
Placă de separare	
Placă de separare roșie:	-
Conexiuni (Punți de scurtcircuitare)	
Punte pentru două cleme:	IK610532
Punte pentru zece cleme:	IK610539
Suport de capăt	
Suport de capăt versiune cu șurub:	
Suport de capăt versiune clipsabilă:	
Marcaje	
Etichete orizontale:	DY 5
Etichete verticale:	-
Date tehnice	
Tip:	ASK 3 A
Caracteristici	
Tensiune / curent / secțiune:	500 V ~ / 24 A / 4 mm ² ;
VDE (CEI 60947-7-1):	-
UL / CSA:	600 V ~ / 16 A / AWG 26-10
Dimensiuni	
Lățime:	6 mm
Înălțime:	50.5 mm
Adâncime (cu șină de 7.5mm)	53.5 mm

DESCRIERE	STOC	STORE	COD COMANDĂ
Clemă deconectabilă tip ASK 3 A, 4 mm ² , gri			IK641002

Cleme cu fuzibil



IK641004

Schrack-Info


- Cleme șir cu corp izolator din poliamidă 6.6
- Clasa de rezistență la incendiu V2 cf UL94



Tip	ASK 2 S Cleme cu fuzibil
Secțiune	
Secțiune:	4 mm ² ;
Max. rigid:	0.5 - 10 mm ² ;
Max. flexibil:	1.5 - 10 mm ² ;
Lungimea de dezizolat: (mm):	12 mm
Lățime clemă (mm):	8
Dimensiuni (ÎxlxA) în mm:	60 x 8 x 45
Cuplul de strângere min. (Nm):	0.8
Cuplul de strângere max. (Nm):	1.2
Tensiunea nominală (V):	500
Curentul maxim (A):	6.3
Cod comandă	
Clemă gri:	IK641004
Clemă albastră:	-
Clemă roșie:	-
Clemă portocalie:	-
Clemă galben/verde:	-
Elemente terminale	
Element terminal gri:	IK631204
Element terminal albastru:	-
Element terminal roșu:	-
Element terminal portocaliu:	-
Element terminal galben/verde:	-
Placă de separare	
Placă de separare roșie:	-
Conexiuni (Punți scurtcircuitare)	
Punte pentru două cleme:	-
Punte pentru zece cleme:	-
Suport de capăt	
Suport de capăt versiune cu șurub:	
Suport de capăt versiune clipsabilă:	
Marcaje	
Etichete orizontale:	DY 5
Etichete verticale:	-
Date tehnice	
Tip:	ASK 2 S
Caracteristici	
Tensiune / curent / secțiune:	500 V ~ / 6.3 A / 6 mm ² ;
VDE (CEI 60947-7-1):	-
UL / CSA:	300 V ~ / 6.3 A / AWG 26-8
Dimensiuni	
Lățime:	8 mm
Înălțime:	60 mm
Adâncime (cu șină de 7.5mm)	45 mm

DESCRIERE	STOC	STORE	COD COMANDĂ
Clemă pentru fuzibil tip ASK 2 S, 6 mm ² , gri			IK641004

Cleme dublu etajate



IK650002

Schrack-Info

- Cleme șir cu corp izolator din poliamidă 6.6
- Clasa de rezistență la incendiu V2 cf UL94

		
Tip	PIK 2.5 N Cleme cu două punți	PIK 4 Cleme cu două punți
Secțiune		
Secțiune:	2.5 mm ² ;	4 mm ² ;
Max. rigid:	0.5 - 4 mm ² ;	0.5 - 6 mm ² ;
Max. flexibil:	1.5 - 2.5 mm ² ;	1.5 - 4 mm ² ;
Lungimea de dezizolat: (mm):	9 mm	9 mm
Lățimea clemelor (mm):	5	6
Dimensiuni (ÎxlxA) în mm:	64 x 5 x 61.3	64 x 6 x 61.3
Cuplul de strângere min. (Nm):	0.4	0.5
Cuplul de strângere max. (Nm):	0.6	0.8
Tensiunea nominală (V):	500	500
Curentul maxim (A):	24	32
Cod comandă		
Clemă gri:	IK650002	IK650004
Clemă albastră:	-	-
Clemă roșie:	-	-
Clemă portocalie:	-	-
Clemă galben/verde:	-	-
Elemente terminale		
Element terminal gri:	IK650204	IK650204
Element terminal albastru:	-	-
Element terminal roșu:	-	-
Element terminal portocaliu:	-	-
Element terminal galben/verde:	-	-
Placă de separare		
Placă de separare roșie:	-	-
Conexiuni (Punți de scurtcircuitare)		
Punte pentru două cleme:	IK600522	IK600532
Punte pentru zece cleme:	IK600529	IK600539
Support de capăt		
Support de capăt versiune cu șurub:	IK623001	
Support de capăt versiune clipsabilă:	IK623000	
Marcaje		
Etichete orizontale:	DY 5	DY 5
Etichete verticale:	-	-
Date tehnice		
Tip:	PIK 2.5 N	PIK 4
Caracteristici		
Tensiune / curent / secțiune:	500 V ~ / 24 A / 2.5 mm ² ;	500 V ~ / 32 A / 4 mm ² ;
VDE (CEI 60947-7-1):	-	-
UL / CSA:	300 V ~ / 20A / AWG 26-12	300 V ~ / 30A / AWG 26-10
Dimensiuni		
Lățime:	5 mm	6 mm
Înălțime:	64 mm	64 mm
Adâncime (cu șină de 7.5mm)	61.3 mm	61.3 mm

DESCRIERE	STOC	STORE	COD COMANDĂ
Clemă dublu etajată, gri, tip PIK 2,5 N, 2,5mm ²			IK650002
Clemă dublu etajată, gri, tip PIK 4, 4 mm ²			IK650004

Cleme triplu etajate



IK680001

Schrack-Info


- Cleme șir cu corp izolator din poliamidă 6.6
- Clasa de rezistență la incendiu V2 cf UL94



Tip	PUK 3 Clemă cu mai multe punți
Secțiune	
Secțiune:	2.5 mm ² ;
Max. rigid:	0.5 - 4 mm ² ;
Max. flexibil:	1.5 - 2.5 mm ² ;
Lungimea de dezizolat (mm):	8
Lățimea clemelor (mm):	6
Dimensiuni (ÎxlxA) în mm:	87.15 x 6 x 62.5
Cuplul de strângere min. (Nm):	0.4
Cuplul de strângere max. (Nm):	0.6
Tensiunea nominală (V):	440
Curentul maxim (A):	24
Cod comandă	
Clemă gri:	IK680001
Clemă albastră:	-
Clemă roșie:	-
Clemă portocalie:	-
Clemă galben/verde:	-
Elemente terminale	
Element terminal gri:	IK680201
Element terminal albastru:	-
Element terminal roșu:	-
Element terminal portocaliu:	-
Element terminal galben/verde:	-
Placă de separare	
Placă de separare roșie:	-
Conexiuni (Punți scurtcircuitare)	
Punte pentru două cleme:	IK680522
Punte pentru zece cleme:	IK680529
Suport de capăt	
Suport de capăt versiune cu șurub:	IK623001
Suport de capăt versiune clipsabilă:	IK623000
Marcaje	
Etichete orizontale:	DY 5
Etichete verticale:	-
Date tehnice	
Tip:	PUK 3
Caracteristici	
Tensiune / curent / secțiune:	440 V ~ / 24 A / 2.5 mm ² ;
VDE (CEI 60947-7-1):	-
UL / CSA:	300 V ~ / 24 A / 2.5 mm ² ;
Dimensiuni	
Lățime:	6 mm
Înălțime:	87.15 mm
Adâncime (cu șină de 7.5mm)	65.2 mm

DESCRIERE	STOC	STORE	COD COMANDĂ
Clemă triplu etajată, gri, tip PUK 3, 2,5mm ²			IK680001

Cleme pentru instalații



IK680002

Schrack-Info

- Cleme șir cu corp izolator din poliamidă 6.6
- Clasa de rezistență la incendiu V2 cf UL94

			
Tip	PUK 2 T Cleme cu mai multe punți	PUK 2T LL Cleme cu mai multe punți	PUK 3 T Cleme cu mai multe punți
Secțiune			
Secțiune:	2.5 mm ² ;	2.5 mm ² ;	2.5 mm ² ;
Max. rigid:	0.5 - 4 mm ² ;	0.5 - 4 mm ² ;	0.5 - 4 mm ² ;
Max. flexibil:	1.5 - 2.5 mm ² ;	1.5 - 2.5 mm ² ;	1.5 - 2.5 mm ² ;
Lungimea de dezizolat: (mm):	8 mm	8 mm	8 mm
Lățimea clemelor (mm):	6	6	6
Dimensiuni (ÎxlxA) în mm:	71.7 x 6 x 53	71.7 x 6 x 53	87.5 x 6 x 65.7
Cuplul de strângere min. (Nm):	0.4	0.4	0.4
Cuplul de strângere max. (Nm):	0.6	0.6	0.6
Tensiunea nominală (V):	440	440	440
Curentul maxim (A):	24	24	24
Cod comandă			
Clemă gri:	IK680002	IK680004	IK680003
Clemă albastră:	-	-	-
Clemă roșie:	-	-	-
Clemă portocalie:	-	-	-
Clemă galben/verde:	-	-	-
Elemente terminale			
Element terminal gri:	IK680202	IK680202	IK680203
Element terminal albastru:	-	-	-
Element terminal roșu:	-	-	-
Element terminal portocaliu:	-	-	-
Element terminal galben/verde:	-	-	-
Placă de separare			
Placă de separare roșie:	-	-	-
Conexiuni (Punți scurtcircuitare)			
Punte pentru două cleme:	IK680522	IK680522	IK680522
Punte pentru zece cleme:	IK680529	IK680529	IK680529
Suport de capăt			
Suport de capăt versiune cu șurub:	IK623001		
Suport de capăt versiune clipsabilă:	IK623000		
Marcaje			
Etichete orizontale:	DY 5	DY 5	DY 5
Etichete verticale:	-	-	-

Cleme pentru instalații

			
Tip:	PUK 2 T Cleme cu mai multe punți	PUK 2 T LL Cleme cu mai multe punți	PUK 3 T Cleme cu mai multe punți
Date tehnice			
Tip:	PUK 2 T	PUK 2 T LL	PUK 3 T
Caracteristici			
Tensiune / curent / secțiune:	440 V ~ / 24 A / 2.5 mm ² ;	440 V ~ / 24 A / 2.5 mm ² ;	440 V ~ / 24 A / 2.5 mm ² ;
VDE (CEI 60947-7-1):	-	-	-
UL / CSA:	300 V ~ / 24 A / 2.5 mm ² ;	300 V ~ / 24 A / 2.5 mm ² ;	300 V ~ / 24 A / 2.5 mm ² ;
Dimensiuni			
Lățime:	6 mm	6 mm	6 mm
Înălțime:	71.7 mm	71.7 mm	87.5 mm
Adâncime (cu șină de 7.5mm)	53 mm	53 mm	65.7 mm

DESCRIERE	STOC	STORE	COD COMANDĂ
Clemă tip PUK 2T, L/N/PE, 2,5mm ²			IK680002
Clemă tip PUK 3T, 3P+PE, 2,5mm ²			IK680003
Clemă tip PUK 2T, L/L/PE, 2,5mm ²			IK680004

Elemente terminale pentru cleme cu șurub



IK600210



IK600216-A



IK601216-A




IK680202

Schrack-Info

- Elemente terminale pentru cleme AVK, ASK2S, ASK3, PIK2,5-4, PUK3, PUK2T și PUK3T
- Livrabile în culorile gri și albastru

DESCRIERE	STOC	STORE	COD COMANDĂ
Element terminal pentru AVK 2,5-AVK 10, gri			IK600210
Element terminal pentru AVK 16, gri			IK600216-A
Element terminal pentru AVK 2,5-AVK 10, albastru			IK601210
Element terminal pentru AVK 16, albastru			IK601216-A
Element terminal pentru ASK 3 A, gri			IK631202
Element terminal pentru ASK 2 S, gri			IK631204
Element terminal pentru PIK2,5 N și PIK 4, gri			IK650204
Element terminal pentru PUK 3, gri			IK680201
Element terminal pentru PUK 2T, gri			IK680202
Element terminal pentru PUK 3T, gri			IK680203

Punți de scurtcircuitare pentru cleme cu șurub

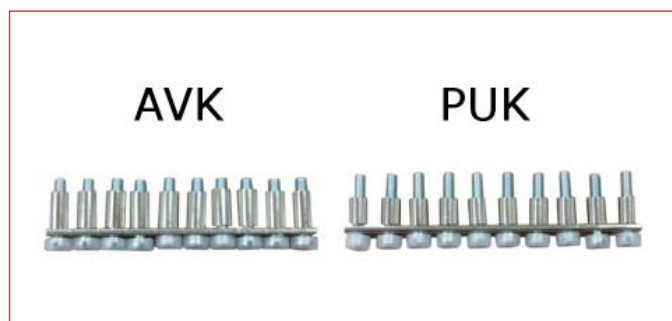

AVK & PUK



IK600529

Schrack-Info

- Punți de scurtcircuitare pentru cleme AVK și PUK

DESCRIERE	STOC	STORE	COD COMANDĂ
Punte cu 2 unități, pt. cleme AVK 2,5			IK600522
Punte cu 10 unități, pt. cleme AVK 2,5			IK600529
Punte cu 2 unități, pt. cleme AVK 4			IK600532
Punte cu 10 unități, pt. cleme AVK 4			IK600539
Punte cu 2 unități, pt. cleme AVK 6			IK600542
Punte cu 10 unități, pt. cleme AVK 6			IK600549
Punte cu 2 unități, pt. cleme AVK 10			IK600552
Punte cu 10 unități, pt. cleme AVK 10			IK600559
Punte cu 2 unități, pt. cleme AVK 16			IK600562
Punte cu 10 unități, pt. cleme AVK 16			IK600572
Punte cu 2 unități, 2,5mm² pt. cleme PUK			IK680522
Punte cu 10 unități, 2,5mm² pt. cleme PUK			IK680529



Stoc depozit Viena




Stoc depozit București



Stoc Store Oradea, Sibiu, Timișoara, Bacău



Plăci de separare



IK608210

Schrack-Info

- Plăci de separare pentru cleme AVK

DESCRIERE	STOC	STORE	COD COMANDĂ
Placă de separare circuite, roșu, pentru AVK 2,5-AVK 10			IK608210

Fișe de testare



IK600900

Schrack-Info

- Fișe de testare pentru TSK3

DESCRIERE	STOC	STORE	COD COMANDĂ
Fișă de măsură, D=2,3 mm			IK600900

Etichete de grup



IK600998




IK600999

Schrack-Info


- Se pot livra suporturi etichete de grup tip GE și suporturi etichete de grup tip GE2

Suporturi grup etichete IK600998 [mm]

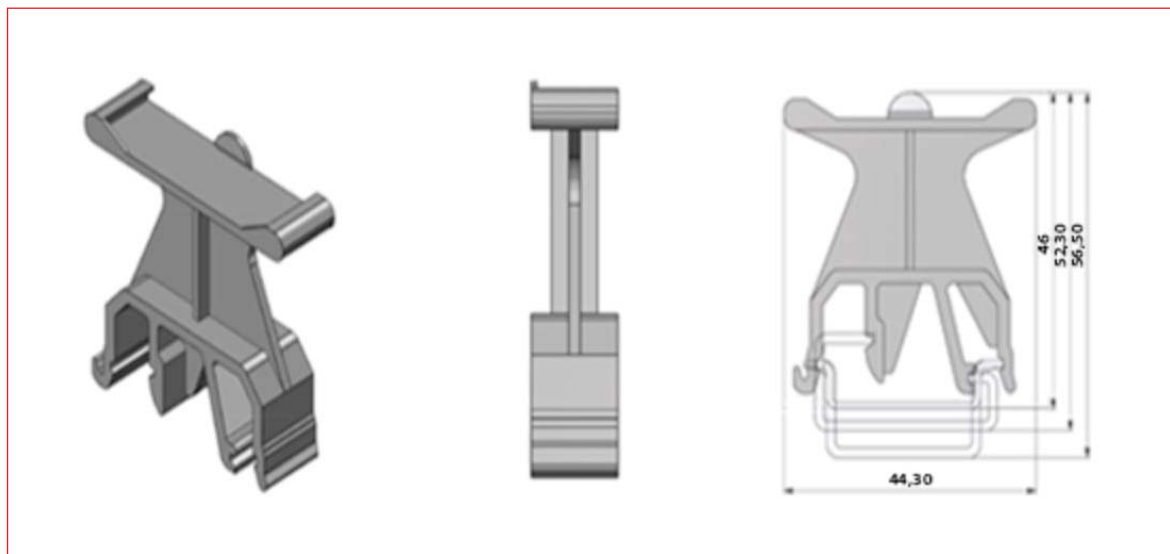

DESCRIERE	STOC	STORE	COD COMANDĂ
Suport pentru etichete de grup, tip GE			IK600998
Suport pentru etichete de grup, tip GE2			IK600999

Elemente de fixare (capăt)



IK623000



IK623001


Schrack-Info

- Elemente de fixare (capăt) montabile cu șurub sau prin înclichetare pe șina profilată

DESCRIERE	STOC	STORE	COD COMANDĂ
Element de fixare montabil prin înclichetare pt. șine TS 35			IK623000
Element fixare șir cleme cu șurub			IK623001

Cleme șir, cleme derivație, cleme pentru coloane de cabluri și doze

Cleme cu element elastic



IK610002



IK611002

Schrack-Info

- Cleme șir cu corp izolator din poliamidă 6.6
- Clasa de rezistență la incendiu V2 cf UL94

				
Tip	YBK 2.5	YBK 4	YBK 6	YBK 10
Secțiune				
Secțiune:	0.5 - 2.5 mm ² ;	0.5 - 4 mm ² ;	0.5 - 6 mm ² ;	0.5 - 10 mm ² ;
Max. rigid:	0.5 - 4 mm ² ;	0.5 - 6 mm ² ;	0.5 - 10 mm ² ;	0.5 - 16 mm ² ;
Max. flexibil:	0.5 - 2.5 mm ² ;	0.5 - 4 mm ² ;	0.5 - 6 mm ² ;	0.5 - 10 mm ² ;
Lungimea de dezizolat: (mm):	10 mm	12 mm	12 mm	13 mm
Lățimea clemelor (mm):	5	6	8	10
Dimensiuni (ÎxlxA) în mm:	51 x 5 x 35.5	55 x 6 x 37	64 x 8 x 38.5	70 x 10 x 43
Cuplul de strângere (Nm):	-	-	-	-
Tensiunea nominală (V):	750	750	750	750
Curentul maxim (A):	24	37	41	57
Cod comandă				
Clemă gri:	IK610002	IK610004	IK610006	IK610010
Clemă albastră:	IK611002	IK611004	IK611006	IK611010
Clemă roșie:	-	-	-	-
Clemă portocalie:	-	-	-	-
Clemă galben/verde:	-	-	-	-
Elemente terminale				
Element terminal gri:	IK610202	IK610204	IK610206	IK610210
Element terminal albastru:	IK611202	IK611204	IK611206	IK611210
Element terminal roșu:	-	-	-	-
Element terminal portocaliu:	-	-	-	-
Element terminal galben/verde:	-	-	-	-
Placă de separare				
Placă de separare roșie:	IK608210			
Conexiuni (Punți scurtcircuitare)				
Punte pentru două cleme:	IK610522	IK610532	-	-
Punte pentru zece cleme:	IK610529	IK610539	-	-
Suport de capăt				
Suport de capăt versiune cu șurub:	-	-	-	-
Suport de capăt versiune clipsabilă:	IK623002			
Marcaje				
Etichete orizontale:	DY 5	DY 5	DY 5	DY 5
Etichete verticale:	-	-	DY 10 / 6.5	DY 10 / 6.5
Date tehnice				
Tip:	YBK 2.5	YBK 4	YBK 6	YBK 10
Caracteristici				
Tensiune / curent / secțiune:	750 V AC / 24 A / 2.5 mm ² ;	750 V AC / 32 A / 4 mm ² ;	750 V AC / 41 A / 6 mm ² ;	750 V AC / 57 A / 10 mm ² ;
VDE (CEI 60947-7-1):	-	-	-	-
UL / CSA:	600 V AC / 20 A / AWG 22-12	600 V AC / 26 A / AWG 22-10	600 V AC / 35 A / AWG 22-8	600 V AC / 55 A / AWG 20-6
Dimensiuni				
Lățime:	5 mm	6 mm	8 mm	10 mm
Înălțime:	51 mm	55 mm	64 mm	70 mm
Adâncime (cu șină de 7.5mm)	35.5 mm	37 mm	38.5 mm	43 mm

Cleme cu element elastic

DESCRIERE	STOC	STORE	COD COMANDĂ
Gri			
Clemă YBK 2,5, gri, 0,2-2,5 mm ²			IK610002
Clemă YBK 4, gri, 0,5-4 mm ²			IK610004
Clemă YBK 6, gri, 0,5-6 mm ²			IK610006
Clemă YBK 10, gri, 0,5-10 mm ²			IK610010
Albastru			
Clemă YBK 2,5, albastru, 0,5-2,5 mm ²			IK611002
Clemă YBK 4, albastru, 0,5-4 mm ²			IK611004
Clemă YBK 6, albastru, 0,5-6 mm ²			IK611006
Clemă YBK 10, albastru, 0,5-10 mm ²			IK611010



Cleme șir, cleme derivație, cleme pentru coloane de cabluri și doze

Cleme de împământare - cu element elastic



IK632002

Schrack-Info

- Cleme șir cu corp izolator din poliamidă 6.6
- Clasa de rezistență la incendiu V2 cf UL94

				
Tip	YBK 2.5 T	YBK 4 T	YBK 6 T	YBK 10 T
Secțiune				
Secțiune:	0.5 - 2.5 mm ² ;	0.5 - 4 mm ² ;	0.5 - 6 mm ² ;	0.5 - 10 mm ² ;
Max. rigid:	0.5 - 4 mm ² ;	0.5 - 6 mm ² ;	0.5 - 10 mm ² ;	0.5 - 16 mm ² ;
Max. flexibil:	0.5 - 2.5 mm ² ;	0.5 - 4 mm ² ;	0.5 - 6 mm ² ;	0.5 - 10 mm ² ;
Lungimea de dezizolat: (mm):	10 mm	12 mm	13 mm	13 mm
Lățimea clemelor (mm):	5	6	8	10
Dimensiuni (ÎxlxA) în mm:	51 x 5 x 35.5	55 x 6 x 37	64 x 8 x 38.5	70 x 10 x 43
Cuplul de strângere (Nm):	-	-	-	-
Tensiunea nominală (V):	-	-	-	-
Curentul maxim (A):	-	-	-	-
Cod comandă				
Clemă gri:	-	-	-	-
Clemă albastră:	-	-	-	-
Clemă roșie:	-	-	-	-
Clemă portocalie:	-	-	-	-
Clemă galben/verde:	IK632002	IK632004	IK632006	IK632010
Elemente terminale				
Element terminal gri:	-	-	-	-
Element terminal albastru:	-	-	-	-
Element terminal roșu:	-	-	-	-
Element terminal portocaliu:	-	-	-	-
Element terminal galben/verde:	IK632202	IK632204	IK632206	IK632210
Placă de separare				
Placă de separare roșie:	IK608210			
Conexiuni (Punți de scurtcircuitare)				
Punte pentru două cleme:	-	-	-	-
Punte pentru zece cleme:	-	-	-	-
Suport de capăt				
Suport de capăt versiune cu șurub:	-	-	-	-
Suport de capăt versiune clipsabilă:	IK623002			
Marcaje				
Etichete orizontale:	DY 5	DY 5	DY 5	DY 5
Etichete verticale:	-	-	DY 10 / 6.5	DY 10 / 6.5
Date tehnice				
Tip:	YBK 2.5 T	YBK 4 T	YBK 6 T	YBK 10 T
Caracteristici				
Tensiune / curent / secțiune:	-	-	-	-
VDE (CEI 60947-7-1):	-	-	-	-
UL / CSA:	-	-	-	-
Dimensiuni				
Lățime:	5 mm	6 mm	8 mm	10 mm
Înălțime:	51 mm	55 mm	64 mm	70 mm
Adâncime (cu șină de 7.5mm)	35.5 mm	37 mm	38.5 mm	43 mm

DESCRIERE	STOC	STORE	COD COMANDĂ
-----------	------	-------	-------------

Verde - Galben

Clemă YBK 2,5 T, g/v, 0,5-2,5 mm ²		IK632002
Clemă YBK 4 T, g/v, 0,5-4 mm ²		IK632004
Clemă YBK 6 T, g/v, 0,5-6 mm ²		IK632006
Clemă YBK 10 T, g/v, 0,5-10 mm ²		IK632010

Cleme cu element elastic - speciale



IK660002




IK690002

Schrack-Info


- Cleme șir cu corp izolator din poliamidă 6.6
- Clasa de rezistență la incendiu V2 cf UL94

Tip	YBK 2.5 E	YBK 2.5 C	YBK 2.5 CT	YBK 2.5-2F	YBK 4-2F	YBK 2.5-3 F	YBK 2.5-2 FT	YBK 2.5-3 FT
Secțiune								
Secțiune:	0.5 - 2.5 mm ² ;	0.5 - 2.5 mm ² ;	0.5 - 2.5 mm ² ;	0.5 - 2.5 mm ² ;	0.5 - 4 mm ² ;	0.5 - 2.5 mm ² ;	0.5 - 2.5 mm ² ;	0.5 - 2.5 mm ² ;
Max. rigid:	0.5 - 4 mm ² ;	0.5 - 4 mm ² ;	0.5 - 4 mm ² ;	0.5 - 4 mm ² ;	0.5 - 6 mm ² ;	0.5 - 4 mm ² ;	0.5 - 4 mm ² ;	0.5 - 4 mm ² ;
Max. flexibil:	0.5 - 2.5 mm ² ;	0.5 - 2.5 mm ² ;	0.5 - 2.5 mm ² ;	0.5 - 2.5 mm ² ;	0.5 - 4 mm ² ;	0.5 - 2.5 mm ² ;	0.5 - 2.5 mm ² ;	0.5 - 2.5 mm ² ;
Lungimea de dezizolat (mm):	10 mm	10 mm	10 mm	10 mm	12 mm	10 mm	10 mm	10 mm
Lățimea clemelor (mm):	5	5	5	5	6	5	5	5
Dimensiuni (ÎxlxA) în mm:	35.5 x 5 x 66.6	35.5 x 5 x 81.4	35.5 x 5 x 81.4	64.8 x 5 x 83.7	55.5 x 6 x 90.3	75 x 5 x 100	64.8 x 5 x 83.7	74.5 x 5 x 100
Cuplul de strângere (Nm):	-	-	-	-	-	-	-	-
Tensiunea nominală (V):	750	750	-	500	750	500	500	500
Curentul maxim (A):	24	24	-	24	32	24	24	24
Cod comandă								
Clemă gri:	IK690013	IK690014	IK692014	IK660002	IK660004	IK690001	IK690002	IK690003
Clemă albastră:	-	-	-	-	-	-	-	-
Clemă roșie:	-	-	-	-	-	-	-	-
Clemă portocalie:	-	-	-	-	-	-	-	-
Clemă galben/verde:	-	-	-	-	-	-	-	-
Elemente terminale								
Element terminal gri:	IK690213	IK690214	IK692214	IK690202	IK660204	IK690201	IK690202	IK690203
Element terminal albastru:	-	-	-	-	-	-	-	-
Element terminal roșu:	-	-	-	-	-	-	-	-
Element terminal portocaliu:	-	-	-	-	-	-	-	-
Element terminal galben/verde:	-	-	-	-	-	-	-	-
Placă de separare								
Placă de separare roșie:	-	-	-	-	-	-	-	-
Conexiuni (Punți de scurtcircuitare)								
Punte pentru două cleme:	IK610522	IK610522	-	IK610522	IK610532	IK610522	IK610522	-
Punte pentru zece cleme:	IK610529	IK610529	-	IK610529	IK610539	IK610529	IK610529	-
Suport de capăt								
Suport de capăt versiune cu șurub:	-	-	-	-	-	-	-	-
Suport de capăt versiune clipsabilă:	IK623002							
Marcaje								
Etichete horizontale:	DY 5	DY 5	DY 5	DY 5	DY 5	DY 5	DY 5	DY 5
Etichete verticale:	-	-	-	-	-	-	-	-
Date tehnice								
Tip:	YBK 2.5 E	YBK 2.5 C	YBK 2.5 CT	YBK 2.5 T	YBK 4 T	YBK 2.5-3 F	YBK 2.5-2 FT	YBK 2.5-3 FT
Caracteristici								
Tensiune / curent / secțiune:	750 V c.a. / 24 A / 2.5 mm ² ;	750 V c.a. / 24 A / 2.5 mm ² ;	-	500 V c.a. / 24 A / 2.5 mm ² ;	750 V c.a. / 32 A / 4 mm ² ;	500 V c.a. / 24 A / 2.5 mm ² ;	500 V c.a. / 24 A / 2.5 mm ² ;	500 V c.a. / 24 A / 2.5 mm ² ;
VDE (CEI 60947-7-1):	-	-	-	-	-	-	-	-
UL / CSA:	600 V c.a. / 20 A / AWG 22-12	600 V c.a. / 20 A / AWG 22-12	-	600 V c.a. / 20 A / AWG 22-12	600 V c.a. / 26 A / AWG 22-10	600 V c.a. / 20 A / AWG 22-12	600 V c.a. / 20 A / AWG 22-12	600 V c.a. / 20 A / AWG 22-12
Dimensiuni								
Lățime:	5 mm	5 mm	5 mm	5 mm	6 mm	5 mm	5 mm	5 mm
Înălțime:	35.5 mm	35.5 mm	35.5 mm	64.8 mm	55.5 mm	75 mm	64.8 mm	74.5 mm
Adâncime (cu șină de 7.5mm)	66.6 mm	81.4 mm	81.4 mm	83.7 mm	90.3 mm	100 mm	83.7 mm	100 mm

Cleme cu element elastic - speciale

DESCRIERE	STOC	STORE	COD COMANDĂ
Clemă tip SL 2+1, gri, tip YBK 2,5 E, 2,5mm ²			IK690013
Clemă tip SL 2+2, gri, tip YBK 2,5 C, 2,5mm ²			IK690014
Clemă de împământare 2+2, YBK 2,5 CT, verde, 2,5 mm ²			IK692014
Clemă dublu etajată tip YBK 2,5-2F, 2,5mm ²			IK660002
Clemă dublu etajată tip YBK 4-2F, 4mm ²			IK660004
Clemă triplu etajată, gri, tip YBK 2,5-3F, 2,5mm ²			IK690001
Clemă pt. instalații, gri YBK 2,5-2FT, L/N/PE, 2,5mm ²			IK690002
Clemă pt. instalații, gri, YBK 2,5-3FT, 3P+PE, 2,5mm ²			IK690003





Elemente terminale pentru cleme cu element elastic




IK610202

Schrack-Info

- Elemente terminale pentru cleme YBK
- Se pot livra în culorile gri, albastru și verde

DESCRIERE	STOC	STORE	COD COMANDĂ
Element terminal pentru YBK 2,5, gri			IK610202
Element terminal pentru YBK 4, gri			IK610204
Element terminal pentru YBK 6, gri			IK610206
Element terminal pentru YBK 10, gri			IK610210
Element terminal pentru YBK 2,5, albastru			IK611202
Element terminal pentru YBK 4, albastru			IK611204
Element terminal pentru YBK 2,5, verde			IK632202
Element terminal pentru YBK 4, verde			IK632204
Element terminal pentru YBK 6, verde			IK632206
Element terminal pentru YBK 10, verde			IK632210
Element terminal pentru IK690013			IK690213
Element terminal pentru IK690014			IK690214
Element terminal pentru IK692014			IK692214
Element terminal pentru IK690001			IK690201
Element terminal pentru IK690003			IK690203
Element terminal pentru YBK 4 (IK660004)			IK660204
Element terminal pentru IK690002			IK690202

Punți de scurtcircuitare pentru cleme cu element elastic



IK610529

Schrack-Info

- Punți de scurtcircuitare pentru cleme YBK

DESCRIERE	STOC	STORE	COD COMANDĂ
Punte pentru 2 unități, pt. cleme YBK 2,5			IK610522
Punte pentru 10 unități, pt. cleme YBK 2,5			IK610529
Punte pentru 2 unități, pt. cleme YBK 4			IK610532
Punte pentru 10 unități, pt. cleme YBK 4			IK610539

Suporturi pentru etichete de grup / etichete



IK600998




IK600999

Schrack-Info

- Se pot livra suporturi etichete de grup tip GE și suporturi etichete de grup tip GE2

Suporturi grup etichete IK600998 [mm]

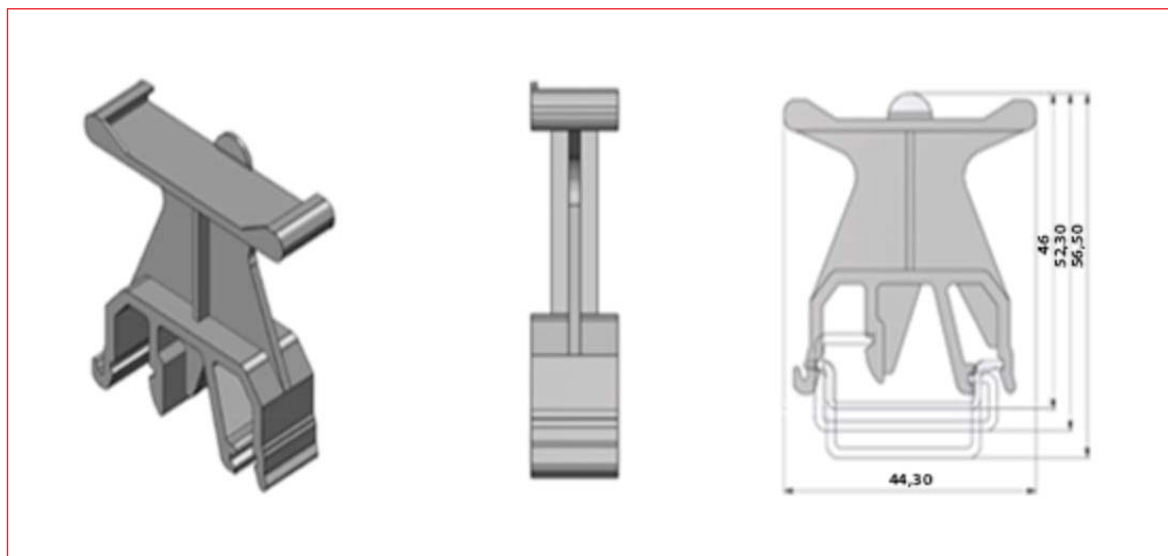

DESCRIERE	STOC	STORE	COD COMANDĂ
Suport pentru etichete de grup, tip GE			IK600998
Suport pentru etichete de grup, tip GE2			IK600999

Elemente de fixare (de capăt) pentru cleme cu element elastic




IK623002


- Schrack-Info
- Elemente de fixare (de capăt) pentru cleme YBK

DESCRIERE	STOC	STORE	COD COMANDĂ
Element de fixare pentru șir cleme cu element elastic			IK623002
Eticheta inscripționare pt.IK623002			IK600997


Etichete



IK697040



IK697020



IK697021





IK697910

Schrack-Info

- Etichete pentru cleme IK6

Tip	DY 5 (Marcaj orizontal)	Toate clemele	DY 10 / 6,5 (Marcaj vertical)	Toate clemele	DY 10 / 5	Toate clemele
						
Cantitate	50 etichete		10 etichete		10 etichete	
Cod comandă						
1	IK697001	Toate clemele	-	-	-	-
2	IK697002	Toate clemele	-	-	-	-
3	IK697003	Toate clemele	-	-	-	-
1-10	IK697020	Toate clemele	-	-	-	-
11-20	IK697021	Toate clemele	-	-	-	-
21-30	IK697022	Toate clemele	-	-	-	-
31-40	IK697023	Toate clemele	-	-	-	-
41-50	IK697024	Toate clemele	-	-	-	-
1-50	IK697040	Toate clemele	-	-	-	-
51-100	IK697041	Toate clemele	-	-	-	-
101-150	IK697042	Toate clemele	-	-	-	-
151-200	IK697043	Toate clemele	-	-	-	-
201-250	IK697044	Toate clemele	-	-	-	-
251-300	IK697045	Toate clemele	-	-	-	-
301-350	IK697046	Toate clemele	-	-	-	-
351-400	IK697047	Toate clemele	-	-	-	-
L1	IK697090	Toate clemele	-	-	-	-
L2	IK697091	Toate clemele	-	-	-	-
L3	IK697092	Toate clemele	-	-	-	-
N	IK697093	Toate clemele	-	-	-	-
PE	IK697094	Toate clemele	-	-	-	-
+	IK697085	Toate clemele	-	-	-	-
-	IK697086	Toate clemele	-	-	-	-
X	IK697083	Toate clemele	-	-	-	-
Liber	-	-	IK697920	AVK 6 - 70, AVK 6 - 35 T	IK697910	Toate clemele

Etichete

DESCRIERE	STOC	STORE	COD COMANDĂ
DEKAFIX - etichete inscripționate orizontal DY5			
DEKAFIX DY5 1 (50 etichete)			IK697001
DEKAFIX DY5 2 (50 etichete)			IK697002
DEKAFIX DY5 3 (50 etichete)			IK697003
DEKAFIX DY5 1-10 (50 etichete)			IK697020
DEKAFIX DY5 11-20 (50 etichete)			IK697021
DEKAFIX DY5 21-30 (50 etichete)			IK697022
DEKAFIX DY5 31-40 (50 etichete)			IK697023
DEKAFIX DY5 41-50 (50 etichete)			IK697024
DEKAFIX DY5 1-50 (50 etichete)			IK697040
DEKAFIX DY5 51-100 (50 etichete)			IK697041
DEKAFIX DY5 101-150 (50 etichete)			IK697042
DEKAFIX DY5 151-200 (50 etichete)			IK697043
DEKAFIX DY5 201-250 (50 etichete)			IK697044
DEKAFIX DY5 251-300 (50 etichete)			IK697045
DEKAFIX DY5 301-350 (50 etichete)			IK697046
DEKAFIX DY5 351-400 (50 etichete)			IK697047
DEKAFIX DY5 L1 (50 etichete)			IK697090
DEKAFIX DY5 L2 (50 etichete)			IK697091
DEKAFIX DY5 L3 (50 etichete)			IK697092
DEKAFIX DY5 N (50 etichete)			IK697093
DEKAFIX DY5 PE (50 etichete)			IK697094
DEKAFIX DY5 + (50 etichete)			IK697085
DEKAFIX DY5 - (50 etichete)			IK697086
DEKAFIX DY5 X (50 etichete)			IK697083
DEKAFIX - etichete neinscripționate			
DEKAFIX DB10/5 neinscripționate			IK697910
DEKAFIX DY10/6,5 neinscripționate			IK697920
Markere de inscripționare			
Marker inscripționare roșu			IK198901
Marker inscripționare negru			IK193901

Cleme de conexiune, seria 222



IKW22203



IKW22205




IKW22201


Schrack-Info

- Cu seria 222 se pot conecta conductori monofilari, multifilari și cu fir fin, de secțiuni diferite
- Stabilitate la temperatură, max. 85°C
- Nu sunt recomandate pentru rețele - IT

IKW22203 & IKW22205

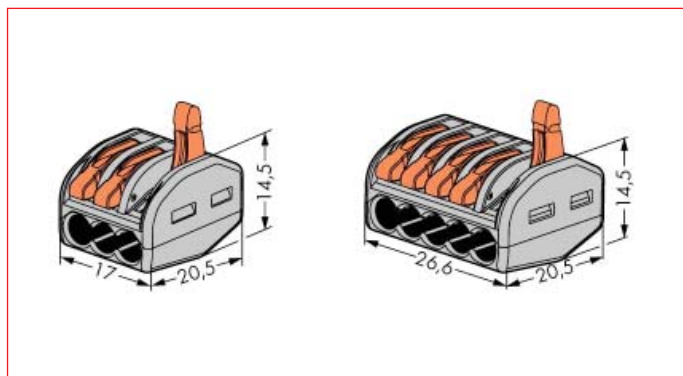

			
Cod comandă:		IKW22203	IKW22205
Numărul de puncte de conectare:		3	5
Numărul de potențiale:			1
Culoarea:			Gri
Tensiunea nominală (II / 2):	[V]		400
Ținere la impuls de tensiune (II / 2):	[kV]		4
Curent nominal:	[A]		32
Tehnologia de conectare:		CAGE CLAMP®	
Conectare:		Push-in	
Materialul conductorului conectabil:		Cupru	
Conductor masiv:		0.08 ... 2.5 mm ² ; / 28 ... 12 AWG	
Conductor multifilar lițat:		0.08 ... 2.5 mm ² ; / 28 ... 12 AWG	
Conductor multifilar lițat fin:		0.08 ... 4 mm ² ; / 28 ... 12 AWG	
Lungimea de dezizolat:		9 ... 10 mm / 0.35 ... 0.39 in	
Tipul cablajului:		Intrare prin lateral	
Aport la incendiu:	[MJ]	0.09	0.13
Greutate:	[g]	4.28	6.58
Lățime:		17 mm / 0.67 in	26.6 mm / 1.05 in
Înălțime:		14.5 mm / 0.57 in	
Lungime:		20.5 mm / 0.81 in	
Informații de siguranță 1:	!	Se vor folosi în rețelele cu nul de protecție	
Informații de siguranță 2:	!	Nu se vor folosi în rețelele IT	

DESCRIERE	STOC	STORE	COD COMANDĂ
Clemă 3 x 0,08-4 mm ²			IKW22203
Clemă 5 x 0,08-4 mm ²			IKW22205
Adaptor de montaj pentru seria 222			IKW22201



Stoc depozit Viena



Stoc depozit București



Stoc Store Oradea, Sibiu, Timișoara, Bacău



Cleme șir, cleme derivație, cleme pentru coloane de cabluri și doze

Cleme de conexiune, seria 221



IKW22103




IKW22105

Schrack-Info

- Cleme cu 3 sau 5 puncte de conectare, pot conecta conductoare cu fir fin, secțiuni de 0,14 – 4mm², respectiv, conductoare mono - și multifilare de 0,2 – 4mm²
- Se pot utiliza până la 32A / 450V
- Stabilitate la temperatură, max. 85°C
- Nu sunt recomandate pentru rețele - IT

IKW22103 & IKW22105

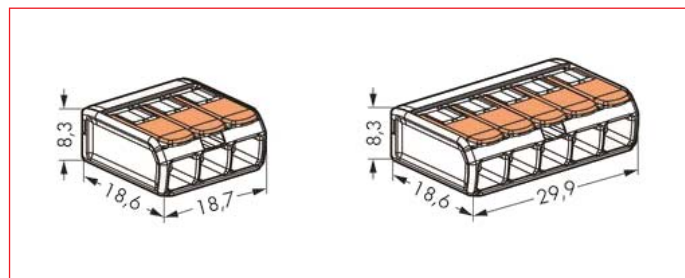

Cod comandă:	IKW22103	IKW22105
Numărul de puncte de conectare:	3	5
Numărul de potențiale:	1	
Culoare:	Transparentă	
Standard:	EN 60664	
Tensiunea nominală (II / 2):	[V]	450
Ținere la impuls de tensiune (II / 2):	[kV]	4
Curent nominal:	[A]	32
Tehnologia de conectare:	CAGE CLAMP®	
Conectare:	Push-in	
Materialul conductorului conectabil:	Cupru	
Secțiunea	[mm ²]	4
Conductor masiv:	0.2 ... 4 mm ² ; / 24 ... 12 AWG	
Conductor multifilar lițat:	0.2 ... 4 mm ² ; / 24 ... 12 AWG	
Conductor multifilar lițat fin:	0.14 ... 4 mm ² ; / 24 ... 12 AWG	
Lungimea de dezizolat:	11 mm / 0.43 in	
Tipul cablajului:	Intrare prin lateral	
Inflamabilitate conform UL 94:	V2	
Greutate:	[g]	2.53
Lățime:	18.7 mm / 0.74 in	29.9 mm / 1.18 in
Înălțime:	8.3 mm / 0.33 in	
Lungime:	18.6 mm / 0.73 in	
Informații de siguranță 1:	!	Se vor folosi în rețelele cu nul de protecție
Informații de siguranță 2:	!	Nu se vor folosi în rețelele IT

DESCRIERE	STOC	STORE	COD COMANDĂ
Clemă 3 x 0,2-4 mm ²			IKW22103
Clemă 5 x 0,2-4 mm ²			IKW22105

Cleme pentru doze, seria 273



IKW27313



IKW27315



IKW27318



IKW27323



IKW27325




IKW27328

Schrack-Info


- Cleme cu 3, 5 sau 8 puncte de conectare, pot conecta conductoare monofilare de 0,75 - 1,5mm² și de 1 - 2,5mm²
- Nu sunt recomandate pentru rețele - IT

Dimensiuni cleme pentru doze


IKW27313




IKW27315




IKW27318




IKW27323



IKW27325



IKW27328



Cleme șir, cleme derivație, cleme pentru coloane de cabluri și doze

Cleme pentru doze, seria 273

						
Cod comandă:	IKW27313	IKW27315	IKW27318	IKW27323	IKW27325	IKW27328
Numărul de puncte de conectare:	3	5	8	3	5	8
Numărul de potențiale:	1			1		
Culoarea:	Gri			Gri închis		
Tensiunea nominală (II / 2) [V]	400			400		
Ținere la impuls de tensiune (II / 2) [kV]	4			4		
Curent nominal: [A]	18			24		
Tehnologia de conectare:	PUSH WIRE®			PUSH WIRE®		
Conectare:	Push-in			Push-in		
Materialul conductorului conectabil:	Cupru			Cupru		
Conductor masiv:	0.75 ... 1.5 mm ² ; / 18 ... 16 AWG			1 ... 2.5 mm ² ; / 14 ... 12 AWG		
Lungimea de dezizolat:	10 ... 13 mm / 0.39 ... 0.51 in			10 ... 13 mm / 0.39 ... 0.51 in		
Tipul cablajului:	Intrare prin lateral			Intrare prin lateral		
Aport la incendiu: [MJ]	0.03	0.04	0.07	0.04	0.06	0.07
Greutate: [g]	1.57	2.41	3.72	2.28	3.32	4.49
Lățime: [mm]	11.5 / 0.45 in	17.5 / 0.69 in	26 / 1.02 in	13.5 / 0.53 in	21 / 0.83 in	17.5 / 0.69 in
Înălțime: [mm]	8.6 / 0.34 in			9.6 / 0.38 in		17 / 0.67 in
Lungime: [mm]	18.5 / 0.73 in			19.5 / 0.77 in		
Informații de siguranță 1:	!	Se vor folosi în rețelele cu nul de protecție			Se vor folosi în rețelele cu nul de protecție	
Informații de siguranță 2:	!	Nu se vor folosi în rețelele IT			Nu se vor folosi în rețelele IT	

DESCRIERE	STOC	STORE	COD COMANDĂ
Clemă 3 x 0,75-1,5 mm ²			IKW27313
Clemă 5 x 0,75-1,5 mm ²			IKW27315
Clemă 8 x 0,75-1,5 mm ²			IKW27318
Clemă 3 x 1-2,5 mm ²			IKW27323
Clemă 5 x 1-2,5 mm ²			IKW27325
Clemă 8 x 1-2,5 mm ²			IKW27328

Cleme pentru doze, seria 2273



IKW227303




IKW227305

Schrack-Info

- Cu 50 % mai mică decât seria 273
- Secțiuni de conectare grupabile individual de la 0,5 până la 2,5mm²
- Curent nominal până la 24A
- Nu sunt recomandate pentru rețele - IT

IKW227303 & IKW227305

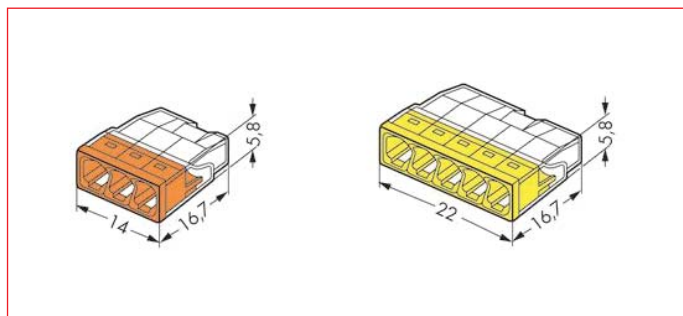

			
Cod comandă:		IKW227303	IKW227305
Numărul de puncte de conectare:		3	5
Numărul de potențiale:		1	1
Culoarea:		Portocaliu / transparent	Galben / transparent
Tensiunea nominală (II / 2):	[V]	450	450
Ținere la impuls de tensiune (II / 2):	[kV]	4	4
Curent nominal:	[A]	24	24
Tehnologia de conectare:		PUSH WIRE®	
Conectare:		Push-in	
Materialul conductorului conectabil:		Cupru	
Conductor masiv:		0.5 ... 2.5 mm ² ; (18 ... 14 AWG)	
Lungimea de dezizolat:	[mm]	11 (0.43 in)	
Tipul cablajului:		Intrare prin lateral	
Aport la incendiu:	[MJ]	0.02	0.03
Greutate:	[g]	1.02	1.58
Lățime:	[mm]	14 (0.55 in)	22 (0.87 in)
Înălțime:	[mm]	5.8 (0.23 in)	
Lungime:	[mm]	16.7 (0.66 in)	
Informații de siguranță 1:	!	Se vor folosi în rețelele cu nul de protecție	
Informații de siguranță 2:	!	Nu se vor folosi în rețelele IT	

DESCRIERE	STOC	STORE	COD COMANDĂ
Clemă 3 x 0,5-2,5mm ²			IKW227303
Clemă 5 x 0,5-2,5mm ²			IKW227305
Adaptor de montaj pentru seria 2273			IKW227301

Cleme șir, cleme derivație, cleme pentru coloane de cabluri și doze

Cleme pentru iluminat, seria 224




IKW22403

Schrack-Info

- Cleme pentru iluminat, pentru 2 conductoare
- Ideale pentru conectarea conductoarelor monofilare cu conductoare multifilare fine
- Stabilitate la temperatură, max. 105°C
- Nu sunt recomandate pentru rețele - IT

IKW22403

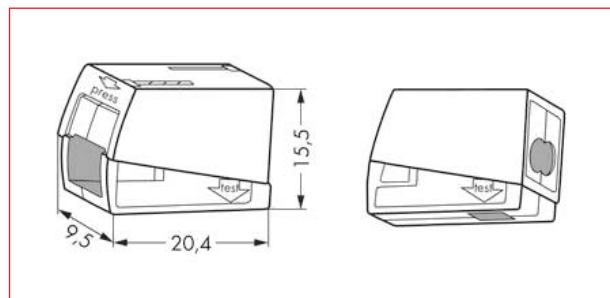

Cod comandă:	IKW22403
Numărul de poli:	1
Numărul de puncte de conectare:	3
Numărul de potențiale:	1
Culoare:	Albă
Tensiune nominală (II / 2):	[V] 400
Ținere la impuls de tensiune (II / 2):	[kV] 4
Curent nominal:	[A] 24
Conector 1	Partea spre instalație
Tehnologia de conectare:	PUSH WIRE®
Numărul de puncte de conectare:	2
Conectare:	Push-in
Materialul conductorului conectabil:	Cupru
Conductor masiv:	1 ... 2.5 mm ² ; (14 ... 12 AWG)
Lungimea de dezizolat:	[mm] 9 ... 11 (0.35 ... 0.43 in)
Conector 2	Partea spre corpul de iluminat
Tehnologia de conectare:	CAGE CLAMP®
Numărul de puncte de conectare:	1
Conductor masiv:	0.5 ... 2.5 mm ² ; (20 ... 16 AWG)
Conductor multifilar lițat fin:	0.5 ... 2.5 mm ² ; (20 ... 16 AWG)
Tipul cablajului:	Intrare prin lateral
Aport la incendiu:	[MJ] 0.05
Greutate:	[g] 2.07
Lățime:	[mm] 9.5 (0.37 in)
Înălțime:	[mm] 15.5 (0.61 in)
Lungime:	[mm] 20.5 (0.81 in)
Informații de siguranță 1:	! Se vor folosi în rețelele cu nul de protecție
Informații de siguranță 2:	! Nu se vor folosi în rețelele IT

DESCRIERE	STOC	STORE	COD COMANDĂ
Clemă pentru iluminat 3 x 1-2,5 mm ²			IKW22403

Cleme BUS




IKW24310

Schrack-Info

- Sunt conectori compacți tip fișă cu 4 conductoare EIB (Europäische Installationsbus) și conexiune PUSH WIRE®
- Conductorii monofilari sunt direct conectabili
- Racord cu 4 conductoare – fără întrerupere a legăturii EIB-Bus - în cazul schimbării de aparate
- Stabilitate la temperatură, max. 85°C
- Nu sunt recomandate pentru rețele - IT

IKW24310

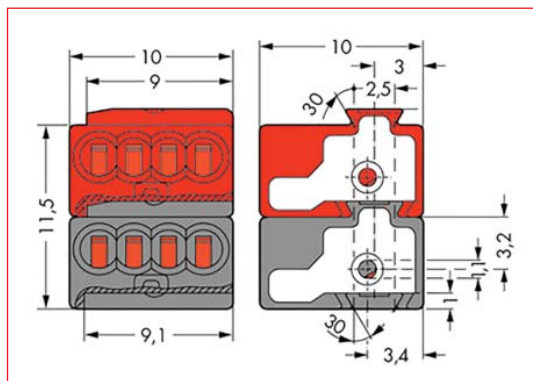

Cod comandă:		IKW24310
Numărul de poli:		2
Numărul de puncte de conectare:		6
Numărul de potențiale:		2
Culoarea:		Gri închis / roșu
Standarde:		CEI/EN 60664-1
Tensiunea nominală (III / 3)	[V]	250
Ținere la impuls de tensiune (III / 3)	[kV]	4
Tensiunea nominală (III / 2)	[V]	100
Curent nominal:	[A]	6
Numărul de obiecte individuale conectate:		1
Numărul de etaje:		1
Tehnologia de conectare:		PUSH WIRE®
Numărul de puncte de conectare:		4
Lungimea de dezizolat:	[mm]	5 ... 6 (0.20 ... 0.24 in)
Diametrul conductorului min. (1)	[mm]	0.6
Diametrul conductorului max. (1)	[mm]	0.8
Diametrul conductorului max. (2)	[mm]	1
Lungimea de dezizolat (1)	[in]	0.22
Grupul de materiale:		I
Materialul izolan:		Poliamidă 66 (PA 66)
Inflamabilitatea conform UL 94:		V0
Intervalul de temperatură:		-60 ... 105 °C
Materialul clemiei:		Arc de oțel crom-nichel (CrNi)
Materialul de contact:		Cupru electrolitic (Ecu)
Tipul contactului:		Cositorit
Aport la incendiu:	[MJ]	0.02
Greutate:	[g]	1.60
Lățime:	[mm]	10 (0.39 in)
Înălțime:	[mm]	11.5 (0.45 in)
Lungime:	[mm]	10 (0.39 in)
Informații de siguranță:	I	Nu se vor folosi în rețelele IT

DESCRIERE	STOC	STORE	COD COMANDĂ
Clemă de conexiune bus KNX 2p gri/roșu			IKW24310



Stoc depozit Viena



Stoc depozit București



Stoc Store Oradea, Sibiu, Timișoara, Bacău



Cleme pentru doze




IKL12040

Schrack-Info

- Poli: 12
- Stabilitate la temperatură, max. 105°C
- Culoare: neutru
- Material: alamă
- Poliamidă PA66
- Șuruburi din oțel, zincate

Desen dimensional

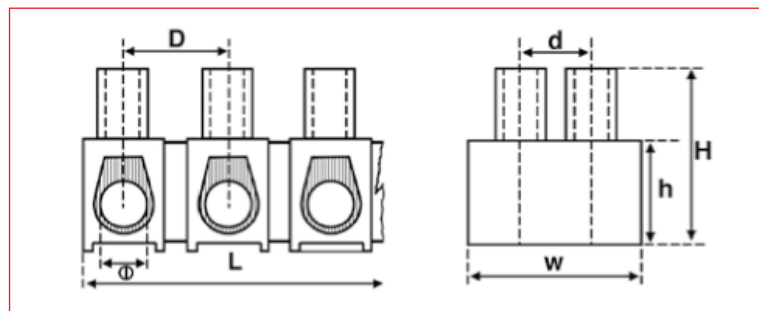

Cod comandă:	Curentul nominal: [A]	Secțiunea: [mm²]	Dimensiuni						
			L	w	Ø	D	d	H	h
IKL12025	3	2.5	93	17	2.8	8	6	13.7	8
IKL12040	5	4	117	19	3.3	9.8	6.5	15.9	9
IKL12060	10	6	132	21	4.2	11	7.8	16.8	10
IKL12100	15	10	141	23	4.5	11.7	8.5	19	10.8
IKL12160	30	16	168	26	5.5	14.5	9.5	20.4	12

DESCRIERE	STOC	STORE	COD COMANDĂ
Clemă cu 12 unități, 2,5 mm²			IKL12025
Clemă cu 12 unități, 4,0 mm²			IKL12040
Clemă cu 12 unități, 6,0 mm²			IKL12060
Clemă cu 12 unități, 10,0 mm²			IKL12100
Clemă cu 12 unități, 16,0 mm²			IKL12160