

Date tehnice pentru produs: MGFT2200B-

Termometru, 22.5mm, [-20°C, 200°C], albastru, dreptunghiular

Pentru curent alternativ



Schrack-Info

- Measurement for panel-mounting (Mounting diameter 22.5 mm)
- Simple installation and clear value display
- Includes temperature probe connected with 1 m cable
- Compliant to the product standard IEC 60947-5-1

Fișe tehnice


Standard	IEC 60947-5-1:2024 EN 60947-5-1:2017/AC:2020-05
Serie	LORA
Tip	panou frontal
Tensiunea nominală operațională (V)	50-500 ac
Curent nominal operațional (A)	≤ 0,05
Tensiune nominală de izolație (Ui) (V)	660
Stabilitate la impuls de tensiune Uimp	2,5 kV
Iluminat	iluminat
Afișaj	digital
Culoare LED	Blue

Fișe tehnice - Continuare


Measurand	Temperature
Domeniu măsură	-20°C - 200°C
Accuracy	±3°C
Installation category	II
Grad de poluare	3
Operating height (m.)	≤ 2000
Umiditate (%)	50% humidity at 40°C
Gama de temperatură - Funcționare (°C)	-25 to +70 (daily average ≤35)
grad de protecție	IP50 (Outdoor), IP20 (Indoor)
Durată de viață	≥ 30000 h

Circuit diagram


50-500V - AC

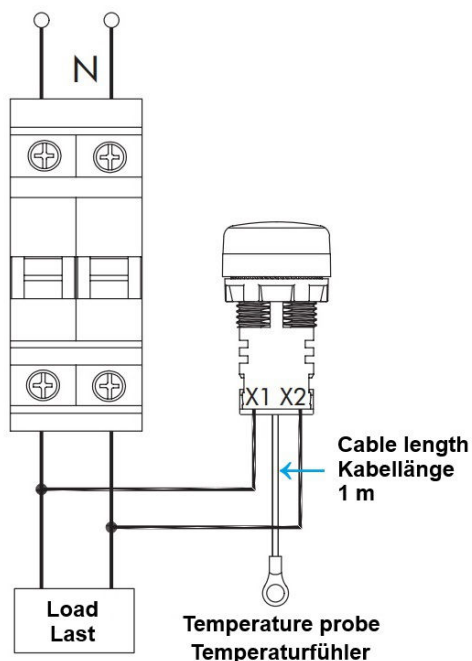

50-500V - AC

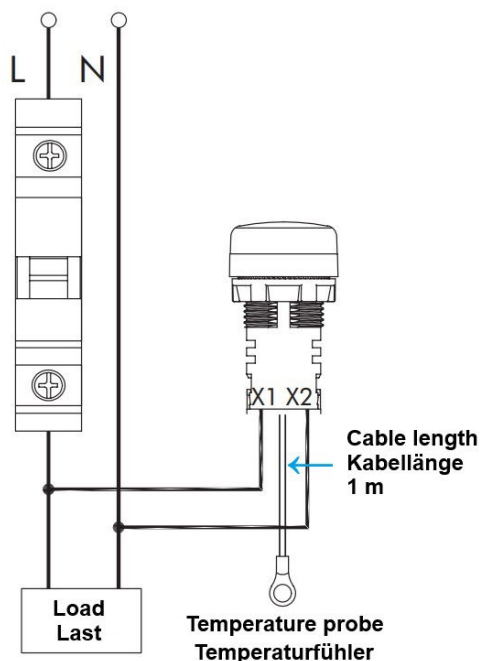

Dimensions

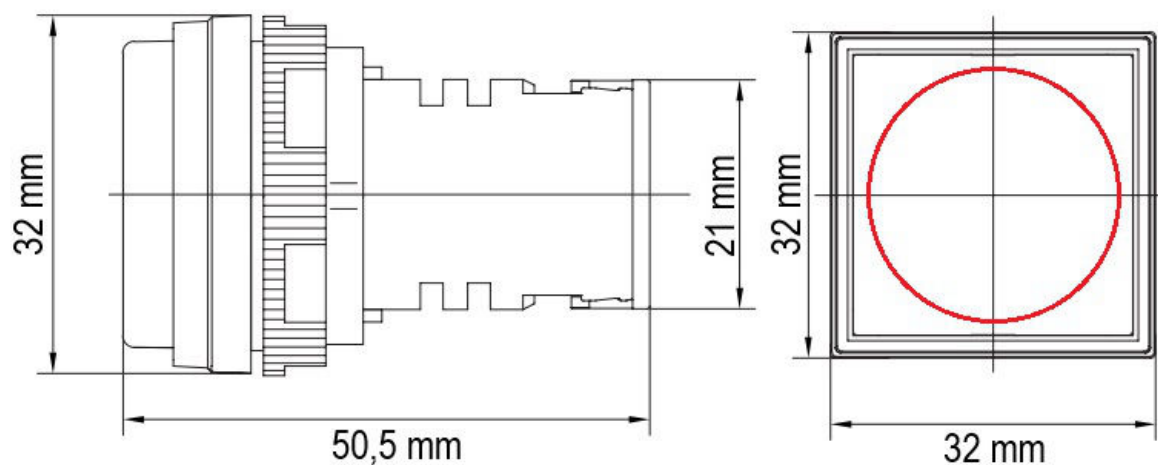

Mounting hole size $\varnothing=22.5\text{mm}$

Descriere	Cod comandă
Termometru, 22.5mm, [-20°C, 200°C], albastru, dreptunghiular Pentru curent alternativ	MGFT2200B