

Date tehnice pentru produs: WSAIE6040R

Cadru modular 4 rânduri a câte 17M, pentru Î=600 L=400mm

pe balamale, cu șine DIN, compatibile cu WSA6040210, WSA6040211, WSA6040260 și WSA6040300



SCHRACK-Info

- For installation of modular devices on DIN-rails
- The distance between the DIN-rails (centre-centre) is 140mm
- The usable depth between the front cover of the WSAIE modular chassis and the WSA enclosure door is 82.5mm
- Material thickness: 1.2mm
- Degree of protection: IP3XD according to IEC 60529
- Color: RAL 7035 (Light grey)
- Supply includes:
 - 1 Piece of front door with 45mm cutouts
 - 2 Pieces of vertical profiles
 - 2 Pieces of closures (top/bottom)
 - DIN-rails
 - Mounting material


Fișe tehnice

Lățime netă (mm)	400,00
Înălțime (mm)	600,00

Fișe tehnice - Continuare

Adâncime netă (mm)	61,00
Masă netă (kg.)	4,70
Culoare	Gri deschis
Accesorii opționale	WSAIE00BL-

Dimensioned drawing: WSA modular chassis 4-rows each 17MW, for H=600 W=400mm

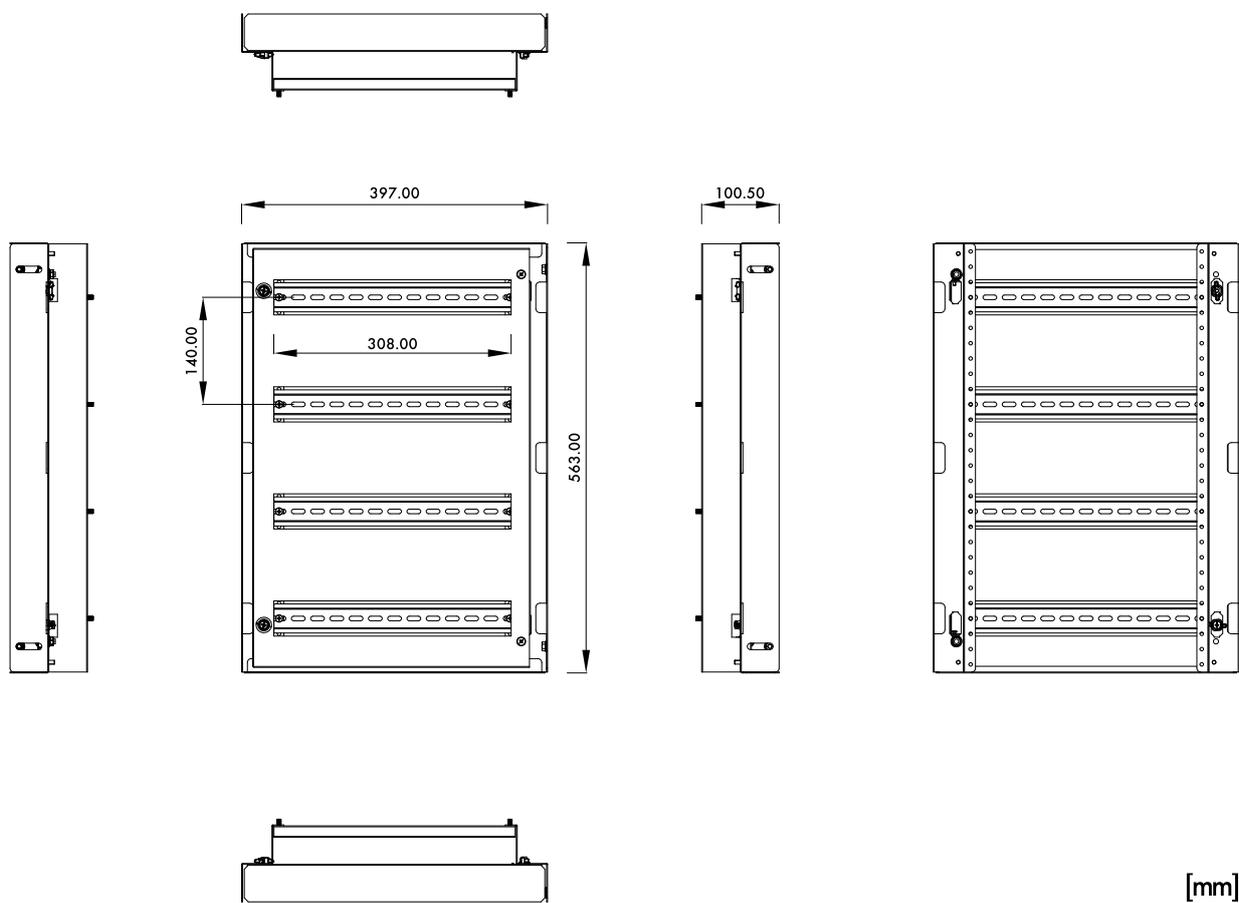

Tabel articole

Descriere	Cod comandă
Cadru modular 4 rânduri a câte 17M, pentru $\hat{I}=600$ L=400mm pe balamale, cu șine DIN, compatibile cu WSA6040210, WSA6040211, WSA6040260 și WSA6040300	WSAIE6040R
Accesorii opționale	
Plastic quarter turn lock for WSAIExxxxR	WSAIE00BL