


15990502



Link to the reference

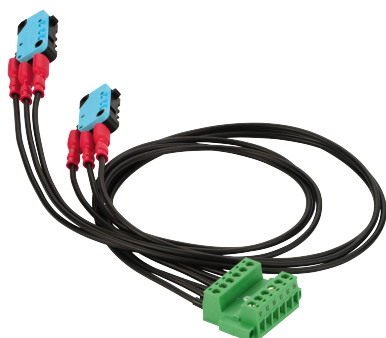

<https://www.socomec.ro/ro/referenc/e/15990502>

Pre-ruperea și semnalizarea pozițiilor I și II: fiecare referință asigură 1 contact auxiliar NO/NC pentru pozițiile I și II. Posibilitatea de a instala până la 2 contacte auxiliare pentru fiecare poziție.

Caracteristici tehnice

Greutate [kg]	0.12
Număr de contacte de comutare	1
Număr de contacte NC	1
Număr de contacte NO	1
Tip	Al doilea contact auxiliar 125A-630A pentru client

Clasificare

Codul UNSPSC	39122205
Codul clasei ETIM	EC000041
Codul IGCC	5177

Comerț

Data intrării în vigoare	2005-09-26
Codul ciclului de viață al ofertei	40
Țara de origine	TN

ETIM - Caracteristici electrice

Număr de contacte ca contact de comutare	1
Curent nominal de funcționare la AC-15, 230 V [A]	10

ETIM - Caracteristici mecanice

Tipul de conexiune electrică	Conexiune cu șurub
Metoda de montare	Fixare frontală

ETIM - Caracteristici tehnice

Model	Integrabil
-------	------------

Logistică

GTIN/EAN	3596031801350
Numărul vamal	8536500700
Conținut / Unitate de comandă	PC
Greutatea unității de ambalare [kg]	0.12
Lungimea unității de ambalare [m]	0.1
Lățimea unității de ambalare [m]	0.1
Adâncimea unității de ambalare [m]	0.05