


95534025

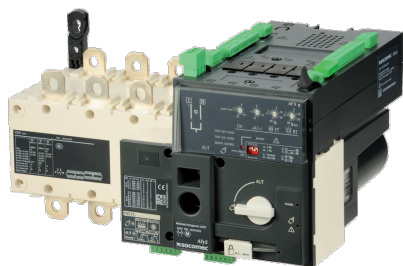

Strong points

- Punere rapidă în funcțiune
- Special concepute pentru aplicații rețea/rețea și rețea/grup electrogen
- Comunicație RS845
- Gamă extinsă pentru tensiunea de alimentare
- Mai robust

General characteristics

- Interval de la 125A la 3200A.
- Disponibile în configurație 3P sau 4P.
- Interval extins pentru sursa de alimentare 166-332 VAC.
- Punere rapidă în funcțiune.
- ATS cu controler integrat pentru funcții dedicate aplicațiilor de tip rețea/rețea.
- Design robust.
- Modul de comunicații RS845 opțional.

Compliance with standards

- IEC 60947-6-1
- IEC 60947-3
- GB/T 14048.11

Link to the reference



<https://www.socomec.ro/ro/reference/95534025>

ATyS g sunt comutatoare de transfer automat cu 3 sau 4 poli, cu indicație pozitivă de întrerupere. Acestea încorporează toate funcțiile oferite de AtyS R, precum și funcții destinate aplicațiilor de rețea/rețea și rețea/grup electrogen.

În modul automat, acestea permit monitorizarea și changeover sub sarcină între două surse de alimentare, în conformitate cu parametrii configurați prin potențioetre și comutatoare DIP. Monitorizarea de la distanță a AtyS g este posibilă cu modulul de comunicații RS485 opțional.

Sunt destinate utilizării la sisteme de alimentare cu tensiune scăzută la care o întrerupere scurtă a alimentării sarcinii este acceptabilă pe durata transferului.

Caracteristici tehnice

Înălțime [mm]	160
Lățime [mm]	378
Adâncime [mm]	244
Greutate [kg]	10.76
Operator de control	Automat programabil pentru GEN SET
Număr de stâlpi	4
Curent nominal [A]	250
Tip	Clasa PC
Dimensiunea cadrului	B4

Clasificare

Codul UNSPSC	39122205
Codul clasei ETIM	EC000216
Codul IGCC	5177

Comerț

Data intrării în vigoare	2012-06-21
Codul ciclului de viață al ofertei	40
Țara de origine	FR

ETIM - Caracteristici electrice

Tensiunea nominală maximă de funcționare Ue AC [V]	1000
Tensiunea nominală de funcționare [V]	380..690
Curent permanent nominal Iu [A]	250
Curent permanent nominal la AC-23, 400 V [A]	200
Curent permanent nominal la AC-21, 400 V [A]	250
Curent nominal de rezistență la scurt timp Icw [kA]	8
Putere nominală de funcționare la AC-23, 400 V [kW]	110
Putere de comutare la 400 V [kW]	1600
Curent nominal de scurtcircuit condiționat Iq [kA]	50
Număr de stâlpi	4

ETIM - Caracteristici mecanice

Potrivit pentru montare pe podea	Nu
Potrivit pentru montare frontală cu 4 găuri	Nu

Potrivit pentru centrul de montaj frontal	Nu
Potrivit pentru instalarea pe tabloul de distribuție	Nu
Potrivit pentru montare intermediară	Da
Element de control al culorii	Altele
Grad de protecție (IP), partea frontală	IP20
Lățime [mm]	378
Înălțime [mm]	160
Adâncime [mm]	244
ETIM - Caracteristici tehnice	
Versiune ca întrerupător principal	Da
Versiune ca întrerupător de întreținere/service	Da
Versiune ca întrerupător de siguranță	Da
Versiune ca instalație de oprire de urgență	Nu
Versiune ca comutator de inversare	Da
Număr de comutatoare	2
Numărul de contacte auxiliare ca contact normal deschis	3
Motor de acționare opțional	Nu
Acționare motor integrată	Da
Eliberare de tensiune opțională	Nu
Construcția dispozitivului	Dispozitiv încorporat cu tehnică de încorporare fixă
Tip de element de control	Altele
Interblocabil	Da
Tipul de conexiune electrică a circuitului principal	Conexiune cu șurub
Logistică	
GTIN/EAN	3596032775797
Numărul vamal	8536508000
Conținut / Unitate de comandă	PC
Greutatea unității de ambalare [kg]	10.76
Lungimea unității de ambalare [m]	0.36
Lățimea unității de ambalare [m]	0.47
Adâncimea unității de ambalare [m]	0.36
Norme	
Conformitate cu standardele	CCC IEC
Sustenabilitatea mediului	
Schimbările climatice - Total - De la leagăn la mormânt [kg CO ₂ eq.]	1890
Schimbări climatice - Total - De la leagăn la poartă [kg CO ₂ eq.]	101
SVHC > 0,1 procent de masă?	Nu
RoHS aplicabil?	Da