

CATALOGUE / ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ

**LIGHTING & BULBS**  
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ΦΩΤΙΣΜΟΣ & ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ

2026

**EUROLAMP®**





CATALOGUE / ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ



**LIGHTING & BULBS**  
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ΦΩΤΙΣΜΟΣ & ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ

2026

**EUROLAMP®**

# Company Profile



EUROLAMP®

Η **EUROLAMP** είναι μια συνεχώς αναπτυσσόμενη ελληνική εταιρεία που πρωτοπορεί και καινοτομεί, κάνοντας τη διαφορά εδώ και 27 χρόνια!

Πρόκειται για μια δυναμικά εξελισσόμενη εταιρεία με νέα προϊόντα σύγχρονης τεχνολογίας, που ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις του σύγχρονου εμπορίου, είναι φιλικά προς το περιβάλλον και συμμορφώνονται με όλους τους ευρωπαϊκούς και διεθνείς κανονισμούς.

Διαθέτει μια ευρεία γκάμα φωτιστικών ARTE ILLUMINA (οικιακής και επαγγελματικής χρήσης), λαμπτήρες, ηλεκτρολογικό εξοπλισμό, χριστουγεννιάτικο φωτισμό και διακόσμηση, κλιματιστικές μονάδες ZEPHYRUS - AERE, ηλεκτρικές συσκευές, μπαταρίες, φωτοβολταϊκά συστήματα LIGHTBORN SYSTEMS, προϊόντα ηλεκτροκίνησης EMOOV (ηλεκτρικά scooters και sea-scooters) καθώς και είδη διακόσμησης ESTHETI.

Διατηρεί αξιόπιστες και μακροχρόνιες συνεργασίες και διαθέτει ένα ισχυρό δίκτυο πωλήσεων με περισσότερα από 3.600 σημεία πώλησης στην Ελλάδα, την Κύπρο και σε περισσότερες από 30 χώρες εντός και εκτός ΕΕ.

## Επένδυση στο μέλλον

Το 2024, η EUROLAMP ολοκλήρωσε επένδυση ύψους 15 εκατομμυρίων ευρώ, φέρνοντας όλες τις δραστηριότητες της εταιρείας σε ένα νέο, σύγχρονο επιχειρηματικό συγκρότημα. Αυτό περιλαμβάνει ένα υπερσύγχρονο κέντρο logistics, νέα γραφεία, εκθεσιακούς χώρους, αναβαθμισμένο τεχνικό και IT εξοπλισμό, τα οποία, σε συνδυασμό με την εμπειρία, την τεχνογνωσία και τις γνώσεις του ανθρώπινου δυναμικού, διασφαλίζουν την άριστη εξυπηρέτηση των πελατών.

## Οι αξίες μας

- Σεβασμός στον πελάτη με συνέπεια και αξιοπιστία
- Προσωπικό και επιχειρηματικό ήθος
- Δημιουργία αδιάρρηκτων σχέσεων με τους συνεργάτες μας
- Καινοτομία και συνεχής εξέλιξη
- Υψηλή ποιότητα προϊόντων και υπηρεσιών
- Εκπαίδευση και ανάπτυξη του προσωπικού



**EUROLAMP** is a constantly growing Greek company that pioneers and innovates, making a difference for 27 years!

Is a constantly evolving company with new products of modern technology that meet the requirements of modern trade, are environmentally friendly and follow all the European and International Legislation rules.

Has a wide variety of lighting products (for domestic and professional use), bulbs, decorative lighting fixtures ARTE ILLUMINA, electrical equipment, Christmas lighting and decoration, air conditioning units ZEPHYRUS - AERE, electrical appliances, batteries, photovoltaics LIGHTBORN SYSTEMS, EMOOV electric scooters and sea-scooters) and home decoration items ESTHETI.

Maintains reliable and long-term partnerships and has a strong sales network with more than 3,600 selling points in Greece, Cyprus and more than 30 countries inside and outside the EU.

### **An investment to the future**

In 2024, EUROLAMP completed a 15 million euros investment, bringing all company's activities into a new modern business complex. This includes a high-end logistics center, new offices, showrooms, upgraded technical and IT equipment, which in combination with the experience, expertise and knowledge of human resources ensure an excellent customer service.

### **Our values**

- Respect with consistency and reliability
- Personal and business ethics
- Creating unbreakable relationships with our partners
- Innovation and continuous development
- High quality products and services
- Continuous investment in human resources

### **EUROLAMP SA GREECE**

3rd km Symmachiki Road.  
57013 Oraiokastro.  
Thessaloniki, Greece  
Tel: +30 2310 574802  
Fax: +30 2310 574919  
Email: [info@eurolamp.gr](mailto:info@eurolamp.gr)  
[www.eurolamp.gr](http://www.eurolamp.gr)

### **EUROLAMP BELGIUM SRL**

Rue Des Artisans 4B  
6210 - Frasnes Lez Gosselies  
Belgique  
Siège Social +32 (0) 493 444 162 (FR/EN)  
Délégué Wallonie +32 (0) 492 245 612 (FR)  
Email: [info@eurolamp.be](mailto:info@eurolamp.be)

### **EUROLAMP SA CHINA**

Rm1101-1106. JiuYou Mansion  
No.1158 Huyi Highway  
Nanxiang Town. Jiading District  
201800 Shanghai / P.R. China  
Tel.+86-21-64379558  
Fax: +86-21-64722682

### **EUROLAMP ITALIA SRL**

via dell'Airone 35  
00169 Roma (RM) ITALIA  
Tel. + 39 06 56546893  
Email: [eurolampitalia@eurolampglobal.com](mailto:eurolampitalia@eurolampglobal.com)  
[www.eurolampglobal.com](http://www.eurolampglobal.com)

# Get in touch!

Ελάτε σε επαφή μαζί μας!

Η Eurolamp έχει παρουσία σε μια ποικιλία μέσων κοινωνικής δικτύωσης στα οποία μπορείτε να παρακολουθείτε την εξέλιξη της εταιρείας αλλά κυρίως τα καινοτόμα προϊόντα και λύσεις που διαθέτουμε!

Eurolamp has a presence on a variety of social media where you can follow the development of the company but mainly the innovative products and solutions we can provide to you and to your customers!

**facebook**  **YouTube**  **LinkedIn**  **Instagram**

Σκανάρετε το QR code και βρείτε μας στο κοινωνικό μέσο της επιλογής σας



Scan the QR code and find us on the social media of your choice

# Ανακαλύψτε τη συλλογή μας

Discover our collection

Εξερευνήστε τους πλήρεις καταλόγους με σύγχρονες λύσεις φωτισμού, ηλεκτρολογικό εξοπλισμό, διακοσμητικά είδη, κλιματισμό, φωτοβολταϊκά συστήματα και πολλά ακόμη προϊόντα που συνδυάζουν ποιότητα, καινοτομία και σεβασμό στο περιβάλλον!

Explore our full catalogues featuring modern lighting solutions, electrical equipment, decorative items, air conditioning systems, photovoltaic systems and many more products that combine quality, innovation and environmental responsibility.

Σκανάρετε το QR code και βρείτε τους καταλόγους μας



Scan the QR code and find our catalogues

# Banking Accounts

Τραπεζικοί λογαριασμοί

Στοιχεία τραπεζικών λογαριασμών **EUROLAMP ABEE**  
**EUROLAMP SA** banking accounts

**ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ / NBG:** 224/470122-40  
**IBAN:** GR79 0110 2240 0000 2244 7012 240

**ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ / PIRAEUS BANK:** 5229-063351-500  
**IBAN:** GR26 0172 2290 0052 2906 3351 500

**ALPHA BANK:** 703 00 2002 016002  
**IBAN:** GR86 0140 7030 7030 0200 2016 002

**EUROBANK:** 0026.0216.91.0200622333  
**IBAN:** GR72 0260 2160 0009 1020 0622 333

Στοιχεία τραπεζικών λογαριασμών Βελγίου **EUROLAMP BELGIUM SPRL**  
**EUROLAMP BELGIUM SPRL** banking accounts

**BENEFICIARY NAME:** EUROLAMP BELGIUM SPRL  
**BENEFICIARY ADDRESS:** Rue Des Artisans 4B  
6210 - Frasnes Lez Gosselies - Belgique  
**BANK:** AXA BANK BELGIUM  
**IBAN ACCOUNT:** BE87751207895894  
**BIC:** AXABBE22



# Certifications

## Πιστοποιήσεις



ISO 14001:2015  
ISO/IEC 27001:2022  
ISO 45001:2018  
ISO 13485:2016



ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ  
ΔΥ86/Γ.Π. ΟΙΚ/1348/2004  
ISO 9001:2015



ISO 37001  
ISO 39001  
ISO 26000:2010



ISO 5001:2018



ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ  
ΕΝΔΕΛΚΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΦΟΡΗΤΩΝ  
ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΣΤΗΛΩΝ



ΦΩΤΟΚΥΚΛΩΣΗ



### Παροχή προϊόντων και υπηρεσιών σύμφωνα με τις κορυφαίες προδιαγραφές και απαιτήσεις ποιότητας

Η προσήλωση της Εταιρείας στην Ποιότητα είναι δεδομένη, αδιαμφισβήτητη και συνοδεύει την καλή της φήμη. Για το λόγο αυτό, η Διοίκηση της Εταιρείας, έχει καθορίσει ως ανώτερο αντικειμενικό σκοπό την αυστηρή εφαρμογή και διατήρηση Ενιαίου Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας, Διαχείρισης Ιατροτεχνολογικού Εξοπλισμού, Περιβαλλοντικής Διαχείρισης, Επιχειρησιακής Συνέχειας, Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης, Καταπολέμησης της Δωροδοκίας, Διαχείρισης της Οδικής Ασφάλειας, Υγείας & Ασφάλειας στην Εργασία και Διαχείρισης της Ενέργειας, σύμφωνα με τα νέα πρότυπα ISO 9001:2015, ISO 13485:2016, ISO 14001:2015, ISO 22301:2019, ISO 26000:2010, ISO 37001:2016, ISO 39001:2012, ISO 45001:2018 και ISO 50001:2018, καθώς και τη συνεχή βελτίωση, του εν λόγω Ενιαίου Συστήματος.

Η εταιρεία έχοντας εισαχθεί στον κλάδο των βιοκτόνων και ιατροτεχνολογικών προϊόντων λειτουργεί σύμφωνα με το πρότυπο ISO 13485 και την Υ/Α 1348 ώστε να διασφαλίζεται η ασφαλής και ακίνδυνη για την υγεία διανομή των προϊόντων. Πιστοποιημένα προϊόντα για ασφαλή χρήση με βάση την Ευρωπαϊκή και Διεθνή νομοθεσία και εφόσον απαιτείται διαθέτουν έγκριση από τον ΕΟΦ, έγκριση από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Χημικών Προϊόντων ECHA και καταχώριση στην ευρωπαϊκή βάση δεδομένων συμμορφούμενα με την κοινοτική και εθνική νομοθεσία.

Επίσης, εγκατέστησε ένα σύστημα διαχείρισης ασφάλειας πληροφοριών που είναι σύμφωνο με το πρότυπο ISO/IEC 27001:2022.

Με όραμα την αειφόρο ανάπτυξη δεσμεύεται για την προσπάθεια μείωσης της ενεργειακής κατανάλωσης και των εκπεμπόμενων ρύπων που αφορούν στις δραστηριότητές παραγωγής και εμπορίας ηλεκτρολογικού υλικού στις κεντρικές εγκαταστάσεις της στο Ωραιόκαστρο Θεσσαλονίκης μέσω του συστήματος ενεργειακής διαχείρισης σύμφωνα με το πρότυπο ISO 50001:2018.

### Products supply and services according to the highest quality and specifications requirements

The Company's commitment to Quality is given, indisputable and accompanies its good reputation. For this reason, the Company's Management has determined as a higher objective the strict implementation and maintenance of the Unified Quality Management System, Quality Management System of Medical Devices, Environmental Management System, Business Continuity Management System, Corporate Social Responsibility Management System, Anti-Bribery Management System, Road Safety Management System, Occupational Health and Safety Management System, Energy Management System according to the standards ISO 9001:2015, ISO 13485:2016, ISO 14001:2015, ISO 22301:2019, ISO 26000:2010, ISO 37001:2016, ISO 39001:2012, ISO 45001:2018, ISO 50001:2018, as well as the continuous improvement of the Unified System.

The company having entered in the field of the biocidal products and medical devices products, it operates according to ISO 13485 standard and Ministerial Decision 1348, so as to secure the safe and harmless for health products distribution. It markets certified products for safe use according to European and international law, which have the National Organization for Medicines approval wherever imposed, European Chemicals Agency approval as well as the registration in the European database and are compliant to the European and national legislation.

Additionally the company has installed an information safety system, which is in accordance to ISO/IEC 27001:2022 standard.

With a vision to sustainable development EUROLAMP SA is committed to an effort to limit power consumption and emitted pollutants from production activities and electrological supply trade at our central facilities at Oraiokastro Thessaloniki through the energy management system according to ISO 50001:2018 standard.



Στον κατάλογο μας, σε κάθε κωδικό θα βρείτε και το barcode του. Με την εφαρμογή EUROLAMP B2B μπορείτε να σκανάρετε το barcode που επιθυμείτε και να κάνετε την παραγγελία σας εύκολα και γρήγορα! Ζητήστε μας να σας αποστείλουμε τους κωδικούς πρόσβασης!

Σχεδιασμένη και δομημένη σε πλήρη αρμονία με τη διαδικτυακή πλατφόρμα B2B, έρχεται να συμπληρώσει στο έπακρο όλες τις δυνατότητες που θα θέλατε να έχετε από ένα Ψηφιακό Πολυ-εργαλείο! Εντοπίστε τα προϊόντα που σας ενδιαφέρουν, αναζητήστε νέα προϊόντα, προσφορές και προωθητικές ενέργειες, επαληθεύστε τη διαθεσιμότητα των κωδικών και την ημερομηνία παραλαβής των προϊόντων στις αποθήκες μας, προσθέστε κωδικούς στη παραγγελία σας απλά σκανάροντας το προϊόν και κρατείστε τον έλεγχο των παραγγελιών σας! Όλα αυτά μέσω του κινητού σας!

- Διαθεσιμότητα των προϊόντων
- Ημερομηνία παραλαβής των προϊόντων στις αποθήκες μας
- Καταχώρηση παραγγελίας
- Παρακολούθηση της εξέλιξης της παραγγελίας
- Πρόσβαση σε οικονομικά στοιχεία

Τώρα μπορείτε να έχετε στο κινητό σας όλες τις πληροφορίες που χρειάζεστε άμεσα και εύκολα με ένα scroll! Κατεβάστε τη νέα mobile εφαρμογή EUROLAMP B2B από το App Store (iOS) ή το Play Store (ANDROID).

\* Για οποιαδήποτε επιπρόσθετη πληροφορία σχετικά με την εφαρμογή EUROLAMP B2B App παρακαλούμε απευθυνθείτε στον πωλητή που σας εξυπηρετεί.


In our catalog, in each code you will find its barcode. With the EUROLAMP B2B application you can scan the barcode you want and place your order easily and quickly! Ask us to send you the passwords!

Designed and built in complete harmony with the B2B web platform, it comes to fill to the fullest all the possibilities you would like to have from a Digital Multi-tool! availability of codes and the date of receipt of products in our warehouses, add codes to your order simply by scanning the product and keep control of your orders! All this through your mobile!

- Availability of products
- Delivery date of the products in our warehouses
- Order entry
- Monitoring progress of the order
- Access to financial data

Now you can have all the information you need on your mobile phone instantly and easily with one scroll!

\*Download the new EUROLAMP B2B mobile application from the App Store (iOS) or the Play Store (ANDROID).

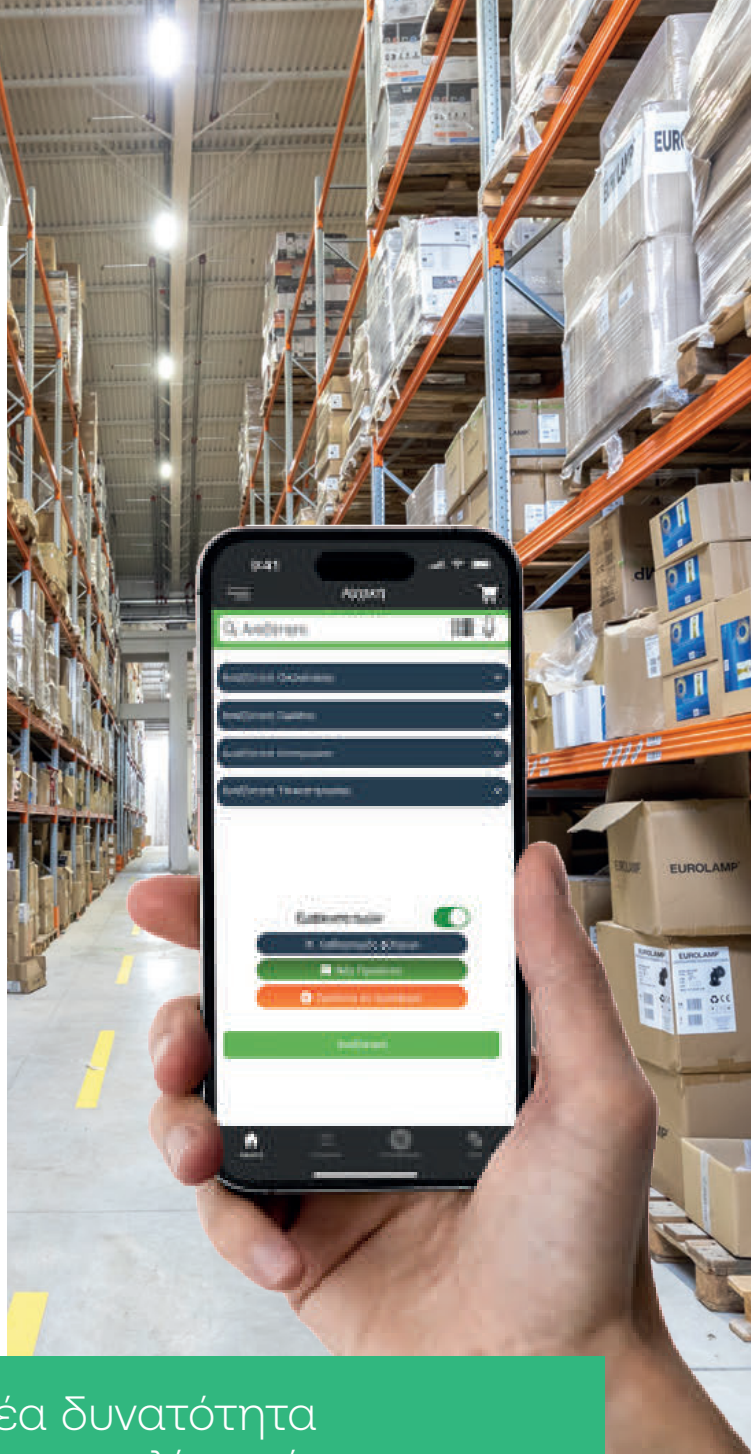

Νέα δυνατότητα  
παραγγελίας μέσω του app  
**EUROLAMP B2B**  
New ordering feature  
through the app

Download & Install







Στη γκάμα των έξυπνων συσκευών για το σπίτι από τη EUROLAMP Smart, περιλαμβάνονται λαμπτήρες Wi-Fi, σύστημα ασφαλείας, αντάπτορες ρεύματος, πολύπριζα, «έξυπνα» τηλεχειριστήρια υπέρυθρων (IR remote controller), και εμπλουτίζεται συνεχώς με νέα είδη.

Η εφαρμογή EUROLAMP Smart app είναι εύκολη στη χρήση και είναι πλήρως συμβατή με όλες τις συσκευές EUROLAMP Smart WiFi, αλλά και όλες τις συσκευές που φέρουν την ένδειξη «Powered by TUYA». Άρα με μια εφαρμογή μπορεί ο χρήστης να ελέγξει όλες τις «έξυπνες» συσκευές χωρίς περιορισμούς.

Για την χρήση των Smart προϊόντων, είναι απαραίτητη η εγκατάσταση της εφαρμογής EUROLAMP SMART WI-FI στη συσκευή σας.

The range of smart home appliances from EUROLAMP Smart includes Wi-Fi Lamps, power adaptors, sockets, “smart” infrared remote controls, and new items are added continuously.

The EUROLAMP Smart app is easy to use and is fully compatible with all EUROLAMP Smart WiFi devices, as well as all devices with “Powered by TUYA” indication. The user can manage all the “smart” devices with one application, without restrictions.

For using the Smart Items, the EUROLAMP SMART WI-FI application must be installed to your device

Download & Install



Scan



Απαιτείται Android 4.4 και πάνω, & iOS 9.0 και πάνω.  
Requires Android 4.4 or higher, & iOS 9.0 or higher.

Έξυπνο Σπίτι  
Smart Home

# New Energy Label

## Νέα ενεργειακή ετικέτα

Για να βοηθηθούν οι καταναλωτές της ΕΕ να μειώσουν τους λογαριασμούς ενέργειας και το ανθρακικό τους αποτύπωμα, από τη Δευτέρα 1η Μαρτίου 2021, ισχύει μια νέα έκδοση της ευρέως αναγνωρισμένης ενεργειακής ετικέτας της ΕΕ. Ο νέος κανονισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης άλλαξε τον τρόπο υπολογισμού της ενεργειακής κλάσης καθώς και τον τρόπο που αυτή εμφανίζεται στις συσκευασίες.

Να τονίσουμε ότι δεν έχουν γίνει αλλαγές στα προϊόντα στα οποία εμφανίζεται η ενεργειακή κλάση με το νέο τρόπο υπολογισμού - η ποιότητα είναι ίδια καθώς και η απόδοση. Αυτό που έχει αλλάξει είναι ο τρόπος υπολογισμού της ενεργειακής κλάσης σύμφωνα με τον κανονισμό 2019/2015 της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Στους υπολογισμούς για τη νέα ενεργειακή κλάση, πλέον υπολογίζονται πολλοί παράγοντες όπως η κατευθυντικότητα, η τάση λειτουργίας κλπ.


To help EU consumers reduce their energy bills and carbon footprint, a brand new version of the widely recognized EU energy label comes into force from Monday 1 March 2021. The new European Directive which changes the way of calculation of the energy class, and the way which it appears on the packaging.

No changes were made at the products on which the energy class appears with the new energy label. Quality and efficiency are the same. The change which has been made, is the new way of calculation of the energy class, according to the European Directive 2019/2015.

In the calculation for the new energy class, many factors are calculated, such as directivity, operating voltage, etc.



### Παλιά Ενεργειακή Ετικέτα Previous Energy Label

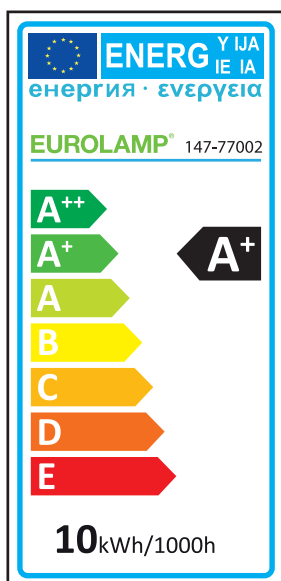

### Νέα Ενεργειακή Ετικέτα New Energy Label



|   |          |
|---|----------|
| A | >210lm/W |
| B | >185lm/W |
| C | >160lm/W |
| D | >135lm/W |
| E | >110lm/W |
| F | >85lm/W  |
| G | >85lm/W  |

Η ενεργειακή κατανάλωση  
του προϊόντος

The energy consumption  
of the product

Η ανανεωμένη  
Ενεργειακή Κλάση  
του προϊόντος

The rescaled  
energy efficiency class  
of the product

Ο κωδικός QR δίνει πρόσβαση στα τεχνικά  
χαρακτηριστικά του προϊόντος

The QR code gives access to the data sheet  
of the product



# Quality Classifications

## Σήμανση ποιότητας



### PRO SERIES

Κορυφαία ποιότητα και τελευταία τεχνολογία σε επιλεγμένα προϊόντα για οικιακή και επαγγελματική χρήση. Υψηλά standards ασφαλείας, μεγάλη διάρκεια ζωής και εγγύηση έως 5 έτη.

Premium quality and use of the most recent technological advancements, in a selected group of products that are suitable for domestic and commercial use. Higher safety standards, long lasting lifetime and up to 5 years of warranty.



### PLUS SERIES

Σειρά πολύ καλής ποιότητας, σε μεγάλη γκάμα κωδικών για οικιακές, επαγγελματικές και βιομηχανικές χρήσεις.

A Higher Quality series with a wide range of products suitable for domestic, professional and industrial use.



### VALUE SERIES

Η κατηγορία περιλαμβάνει προϊόντα οικιακής και εμπορικής χρήσης, υψηλής απόδοσης και χαμηλού κόστους.

This category consists of high efficiency and low in cost products, that are suitable for general domestic and commercial applications.

## What is CRI and Its Importance in LED Lighting

### Τι είναι ο CRI και η σημασία του στον φωτισμό LED

**CRI** είναι τα αρχικά του **Color Rendering Index - Δείκτης Απόδοσης Χρωμάτων**. Είναι μια μονάδα μέτρησης που αξιολογεί την ικανότητα μιας πηγής φωτός να αναπαράγει τα χρώματα των αντικειμένων με μεγαλύτερη ακρίβεια και πιστότητα, συγκριτικά με μια ιδανική πηγή φωτός, όπως το ηλιακό φως.


Η τιμή του CRI κυμαίνεται από 0 έως 100, όπου το 100 αντιπροσωπεύει την τέλεια απόδοση των χρωμάτων.

Μια λάμπα με CRI 80 θεωρείται καλή, αλλά με CRI 90 ή υψηλότερο, τα χρώματα αποδίδονται ακόμα πιο φυσικά. Αντίθετα, ένας CRI κάτω από 80 μπορεί να προκαλέσει αλλοίωση των χρωμάτων, δίνοντάς τους μια κιτρινωπή ή ξεθωριασμένη όψη, ενώ ενδέχεται να αλλάξει ακόμη και την απόχρωση των αντικειμένων.

**CRI** stands for **Color Rendering Index**. It is a measurement unit that evaluates a light source's ability to reproduce the colors of objects with greater accuracy and fidelity compared to an ideal light source, such as sunlight.

The CRI value ranges from 0 to 100, with 100 representing perfect color rendering.


A bulb with a CRI of 80 is considered good, but with a CRI of 90 or higher, colors appear even more natural. On the other hand, a CRI below 80 can cause color distortion, making them look yellowish or washed out, and it may even alter the actual shade of objects.

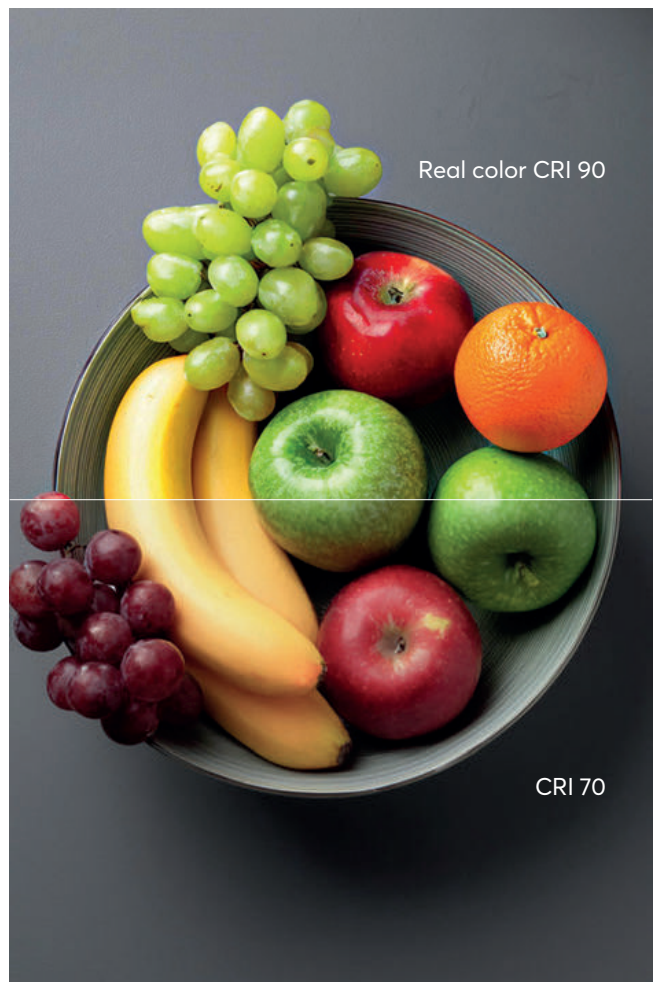

## Icons Explanation

|                                                                                    |                                     |                                                                                   |                       |                                                                                      |                      |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
|   | Beam angle                          |  | Color rendering index |   | Lumen / Watt         |
|   | Dimmable                            |  | Non Dimmable          |   | Years of warranty    |
|   | Ingress Protection                  |  | Life time             |   | Switches On/Off      |
|   | Operating Temperature               |  | Appliance Class       |   | Resistance level     |
|   | Flicker Free                        |  | Battery Type          |   | Lightning Protection |
|   | Lumen / Chip                        |  | Cable length          |   | Sound level          |
|   | Test button                         |  | Self Test             |   | Sensor Type          |
|  | Packaging from recyclable materials |                                                                                   |                       |  | 10 years shelf life  |

## Packaging Icons

|                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                       |                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  |  |  |  |
| Color Box with eurohole hanger                                                      | Color Box with window and eurohole hanger                                           | Blister Packing                                                                     | Blister with Clamshell & Eurohole                                                   | Color Box                                                                           | Paper Sleeve Packing                                                                  | Bulk Packing                                                                          |

## Bulbs Bases

|                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                      |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| E27 / E40                                                                           | E14                                                                                 | B22                                                                                 | GU10                                                                                | GU5,3                                                                               | G4                                                                                  | G9                                                                                  | G5 / G13                                                                            | GX53                                                                                 | G10Q                                                                                  | R7s                                                                                   | PAR56                                                                                 |

## Περιεχόμενα / Contents

23

### **ΣΤΑΝΤ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ**

Promotional Product Displays

27

### **ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ LED FILAMENT**

LED Filament lamps

41

### **ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ LED ΚΟΙΝΗΣ & ΕΞΕΙΔΙΚ. ΧΡΗΣΗΣ**

LED LAMPS for Common & Specialized Use

73

### **ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ SMD LED TUBES**

SMD Led Tubes

79

### **ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ LED ΒΙΟΜΗΧ. & ΕΠΑΓΓ. ΧΡΗΣΗΣ**

Industrial & Professional Use LED SMD Lamps

87

### **ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΟΙ ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ LED**

Decor LED Lamps

93

### **ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ**

Specialized Use Bulbs

105

### **ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ**

Batteries

113

### **ΦΑΚΟΙ**

Flashlights

121

### **ΦΩΤΑΚΙΑ ΝΥΚΤΟΣ**

Night Lights

129

### **ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ LED ΠΑΝΕΛ**

LED Lighting Panels

143

### **ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΧΩΝΕΥΤΑ LED SMD & COB**

LED SMD & COB Recessed Fixtures

159

### **ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ LED ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ**

LED Fixtures Surface Mounted

169

### **ΣΠΟΤ ΧΩΝΕΥΤΑ & ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ**

Spot Recessed & Surface

179

### **ΓΥΨΙΝΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ LED ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ**

Plaster LED Indoor Lights

185

### **ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ LED ΕΦΕΔΡΙΚΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ**

Emergency LED Lighting

199

### **ΤΑΙΝΙΕΣ LED**

LED Strips

235

### **ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΤΑΙΝΙΩΝ**

LED strip accessories

245

### **ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΑΞΕΣΟΥΑΡ ΤΑΙΝΙΩΝ**

Led Strip Professional Accessories

261

### **ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΑ DC**

DC power supplies

269

### **ΠΡΟΦΙΛ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΓΙΑ ΤΑΙΝΙΕΣ LED**

Led Strip System Profiles

279

### **ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ LED ΓΡΑΜΜΙΚΑ**

Linear Led Luminaires

307

### **ULTRA SLIM ΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΡΑΓΑ**

ULTRA SLIM Magnetic Track

321

### **ΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΡΑΓΑ 48V**

Magnetic Track 48V

331

### **ΡΑΓΑ 2 ΓΡΑΜΜΩΝ**

1 Phase Track Light

337

### **ΡΑΓΑ 4 ΓΡΑΜΜΩΝ**

3 Phase Track Light

351

### **ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΠΑΓΚΟΥ, ΕΣΩΤ. & ΕΞΩΤ. ΧΩΡΟΥ**

Countertop lights, indoor & outdoor lights

363

### **ΠΡΟΒΟΛΕΙΣ LED ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ**

Flood LED Lights For Outdoor Professional Use

379

### **ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΔΡΟΜΟΥ LED**

Street LED Lights

389

### **ΚΑΜΠΑΝΕΣ LED**

High Bay LED

395

### **ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΠΙΣΙΝΑΣ & ΣΠΟΤ ΣΥΝΤΡΙΒΑΝΙΟΥ**

Pool Lights & Fountain Spots

399

### **ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΚΩΔΙΚΩΝ**

Code Index

ΠΡΩΘΗΤΙΚΗ  
ΠΡΟΒΟΛΗ  
ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

PROMOTIONAL  
PRODUCT DISPLAYS



**147-99864**  
ΔΟΚΙΜΑΣΤΗΡΙΟ ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ  
4 ΒΑΣΕΩΝ ΜΕ ΔΙΑΚΟΠΤΗ  
ON/OFF  
LAMP TESTER WITH 4 BASES  
AND SWITCHER ON/OFF

24



**147-99804**  
SMD LED BULBS DISPLAY

24



**147-99812**  
FILAMENT DISPLAY

24



**147-99834**  
XTREME BATTERIES  
DISPLAY

24



**147-99835**  
XTREME BATTERIES  
DISPLAY

24



**147-99807**  
PRODUCTS STAND

24



**147-99831**  
LED FILAMENT DISPLAY

25



**147-99833**  
LED FILAMENT DISPLAY

25



**147-99843**  
LED FILAMENT DISPLAY

25



**147-99812**  
LED FILAMENT DISPLAY

25



**147-99844**  
LED FILAMENT DISPLAY

25



**147-99974**  
STAND ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ  
ΕΦΕΔΡΙΚΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ  
EMERGENCY LIGHTING  
DISPLAY STAND

198



**147-99844**  
STAND ΔΑΤΕΛΑΟΥ  
ΓΙΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΚΛΕΙΣΤΟΥ  
ΤΥΠΟΥ ΜΕ ΤΑΙΝΙΕΣ LED  
STAND FOR CLOSED TYPE  
LIGHT WITH LED TAPES

352

ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ LED  
FILAMENT

LED  
FILAMENT  
LAMPS



ΛΑΜΠΑ A60 FILAMENT  
CLEAR  
LAMP A60 FILAMENT  
CLEAR

28



ΛΑΜΠΑ LED ΚΟΙΝΗ  
CROSSED FILAMENT  
CLEAR  
LED BULB A60 CROSSED  
FILAMENT CLEAR

28



ΛΑΜΠΑ A67 LED ΚΟΙΝΗ  
CROSSED FILAMENT  
CLEAR  
LED BULB A67 CROSSED  
FILAMENT CLEAR

29



ΛΑΜΠΑ LED ΚΟΙΝΗ  
CROSSED FILAMENT  
BLISTER CLEAR  
LED BULB A60 CROSSED  
FILAMENT BLISTER CLEAR

29



ΛΑΜΠΑ LED ΚΟΙΝΗ  
CROSSED FILAMENT  
MILKY  
LED LAMP A60 CROSSED  
FILAMENT MILKY

30



ΛΑΜΠΑ LED ΚΟΙΝΗ  
CROSSED FILAMENT B22  
CLEAR  
LED BULB A60 CROSSED  
FILAMENT B22 CLEAR

31



ΛΑΜΠΑ ΚΕΡΙ C35  
FILAMENT 2.5W 525lm E14  
4000K CLEAR  
LAMP C35 FILAMENT 2.5W  
525lm E14 4000K CLEAR

32



ΛΑΜΠΑ LED ΚΕΡΙ  
CROSSED FILAMENT 4.2W  
480lm E14 6500K  
LED LAMP C37 CROSSED  
FILAMENT 4.2W 480lm  
E14 6500K

32



ΛΑΜΠΑ LED ΚΕΡΙ  
CROSSED FILAMENT 6.5W  
806lm E14 6500K BLISTER  
LED LAMP C37 CROSSED  
FILAMENT 6.5W 806lm E14  
6500K BLISTER

33



ΛΑΜΠΑ LED ΚΕΡΙ  
CROSSED FILAMENT 4.2W  
480lm E14 6500K MILKY  
LED LAMP C35 CROSSED  
FILAMENT 4.2W 480lm E14  
6500K MILKY

33



ΛΑΜΠΑ LED ΚΕΡΙ  
CROSSED FILAMENT 6.5W  
806lm E14 6500K FROST  
LED LAMP C35 CROSSED  
FILAMENT 6.5W 806lm E14  
6500K FROST

34



ΛΑΜΠΑ LED ΚΕΡΙ ΜΥΘΗ  
CROSSED FILAMENT 4.2W  
480lm E14 2700K DIMMABLE  
LED LAMP C37 TIP CROSSED  
FILAMENT 4.2W 480lm E14  
2700K DIMMABLE

34



ΛΑΜΠΑ LED FILAMENT  
ΣΩΛΗΝΟΤΗ Τ25 2.2W  
250LM E14 3000K  
LED FILAMENT LAMP T25  
2.2W 250LM E14 3000K

34



ΛΑΜΠΑ LED ΣΦΑΙΡΙΚΗ  
CROSSED FILAMENT 4.2W  
480lm E14 4000K  
LED LAMP G45 CROSSED  
FILAMENT 4.2W 480lm  
E14 4000K

36



ΛΑΜΠΑ LED ΣΦΑΙΡΙΚΗ  
CROSSED FILAMENT 4.2W  
480lm E27 4000K  
LED LAMP G45 CROSSED  
FILAMENT 4.2W 480lm  
E27 4000K

36



ΛΑΜΠΑ LED ΣΦΑΙΡΙΚΗ  
FILAMENT 1W 90lm E27  
4000K  
LED LAMP G45 FILAMENT  
1W 90lm 4000K

37



ΛΑΜΠΑ LED ΣΦΑΙΡΙΚΗ  
FILAMENT 1W 90lm B22  
3000K  
LED LAMP G45 FILAMENT  
1W 90lm B22 3000K

37



ΛΑΜΠΑ G95 FILAMENT 4W  
840LM E27 4000K CLEAR  
LAMP G95 FILAMENT 4W  
840LM E27 4000K CLEAR

38



ΛΑΜΠΑ G125 FILAMENT  
7.2W 152lm E27 3000K  
CLEAR  
LAMP G125 FILAMENT 7.2W  
152lm E27 3000K CLEAR

38



ΛΑΜΠΑ LED ΓΛΟΜΠΟΣ  
G95 CROSSED FILAMENT  
8W 1055lm E27 3000K  
LED LAMP GLOBE G95  
CROSSED FILAMENT 8W  
1055lm E27 3000K

38



ΛΑΜΠΑ LED ΓΛΟΜΠΟΣ  
G125 CROSSED FILAMENT  
8W 1055lm E27 3000K  
LED LAMP GLOBE G125  
CROSSED FILAMENT 8W  
1055lm E27 3000K

38



ΛΑΜΠΑ LED ΓΛΟΜΠΟΣ G95  
CROSSED FILAMENT 7.8W  
1600lm E27 4000K MILKY  
LED LAMP GLOBE G95  
CROSSED FILAMENT 7.8W  
1600lm E27 4000K MILKY

39



ΛΑΜΠΑ ST64 FILAMENT  
4W 840lm E27 4000K  
CLEAR  
LAMP ST64 FILAMENT 4W  
840lm E27 4000K CLEAR

39



ΛΑΜΠΑ LED ST64 CROSSED  
FILAMENT 11W 1600lm E27  
6500K DIMMABLE CLEAR  
LED LAMP ST64 CROSSED  
FILAMENT 11W 1600lm E27  
6500K DIMMABLE CLEAR

39



ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ  
LED ΚΟΙΝΗΣ &  
ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗΣ  
ΧΡΗΣΗΣ  
LED LAMPS FOR  
COMMON &  
SPECIALIZED USE



**ΛΑΜΠΑ LED ΚΟΙΝΗ 2.9W  
470lm A60 E27 6500K "PRO"**  
LED BULB A60 2.9W 470lm  
E27 6500K 175-265V "PRO"

42



**ΛΑΜΠΑ LED ΚΟΙΝΗ 4.9W  
480lm E27 6500K 175-250V**  
LED BULB A60 4.9W 480lm E27  
6500K 175-250V

44



**ΛΑΜΠΑ LED ΚΟΙΝΗ 17W  
2040lm E27 6500K 175-250V**  
LED BULB A60 17W 2040lm E27  
6500K 175-250V

44



**ΛΑΜΠΑ LED ΚΟΙΝΗ 6W 480lm  
B22 6500K 175-250V**  
LED BULB A60 6W 480lm B22  
6500K 175-250V

45



**ΛΑΜΠΑ LED ΚΟΙΝΗ 8W 650lm  
E27 6500K 175-250V BLISTER**  
LED BULB A60 8W 650lm E27  
6500K 175-250V BLISTER

46



**ΛΑΜΠΑ LED SMD ΚΟΙΝΗ 10W  
806lm E27 6500K 12V-24V AC/  
DC & 42V AC**  
BULB LED SMD A60 10W 806lm  
E27 6500K 12V-24V AC/DC  
& 42V AC

46



**ΛΑΜΠΑ LED ΣΩΛΗΝΩΤΗ  
T46 1055lm 11.1W E27 6500K  
175-250V**  
LED LAMP TUBULAR T46 1055lm  
11.1W E27 6500K 175-250V

46



**ΛΑΜΠΑ LED ΚΕΡΙ 7.1W 1000lm  
E14 ΚΕΡΑΜΙΚΗ ΒΑΣΗ 6500K  
175-265V "PRO"**  
LED LAMP C37 7.1W 1000lm  
E14 CERAMIC BASE 6500K  
175-265V "PRO"

48



**ΛΑΜΠΑ LED ΚΕΡΙ ΜΥΘΗ 7W  
630lm E14 4000K 175-250V**  
LED LAMP C37 TAIL 7W 630lm  
E14 4000K 175-250V

48



**ΛΑΜΠΑ LED ΚΕΡΙ 5W 400lm  
E14 6500K 175-250V**  
LED LAMP C37 5W 400lm E14  
6500K 175-250V

49



**ΛΑΜΠΑ LED ΣΦΑΙΡΙΚΗ 2.9W  
470lm E14 6500K 175-265V  
"PRO"**  
LED BULB GLOBE G45 2.9W  
470lm E14 6500K 175-265V "PRO"

50



**ΛΑΜΠΑ LED ΣΦΑΙΡΙΚΗ 2.9W  
470lm E27 6500K 175-265V  
"PRO"**  
LED BULB GLOBE G45 2.9W  
470lm E27 6500K 175-265V  
"PRO"

50



**ΛΑΜΠΑ LED ΣΦΑΙΡΙΚΗ 7.1W  
1000lm E14 ΚΕΡΑΜΙΚΗ ΒΑΣΗ  
6500K "PRO" 175-265V**  
LED BULB GLOBE G45 7.1W  
1000lm E14 CERAMIC BASE  
6500K "PRO" 175-265V

51



**ΛΑΜΠΑ LED ΣΦΑΙΡΙΚΗ 7.1W  
1000lm E27 ΚΕΡΑΜΙΚΗ ΒΑΣΗ  
6500K "PRO" 175-265V**  
LED BULB GLOBE G45 7.1W  
1000lm E27 CERAMIC BASE  
6500K "PRO" 175-265V

51



**ΛΑΜΠΑ LED ΣΦΑΙΡΙΚΗ 4.9W  
470lm E14 6500K 175-250V**  
LED BULB GLOBE G45 4.9W  
470lm E14 6500K 175-250V

52



**ΛΑΜΠΑ LED ΣΦΑΙΡΙΚΗ 4.9W  
470lm E27 6500K 175-250V**  
LED BULB GLOBE G45 4.9W  
470lm E27 6500K 175-250V

52



**ΛΑΜΠΑ LED ΣΦΑΙΡΙΚΗ 1.8W  
E27 ΚΙΤΡΙΝΗ 175-265V**  
LED BULB GLOBE 1.8W E27  
YELLOW 175-265V

54



**ΛΑΜΠΑ LED ΓΛΩΜΠΟΣ  
Φ95 11W 1210lm E27 6500K  
175-250V**  
LED BULB GLOBE G95 11W  
1210lm E27 6500K 175-250V

55



**ΛΑΜΠΑ LED ΓΛΩΜΠΟΣ Φ120  
24W 2800lm E27 6500K  
175-250V**  
LED BULB GLOBE G120 24W  
2800lm E27 6500K 175-250V

55



**ΛΑΜΠΑ LED R50 8W 640lm E14  
6500K 175-250V**  
LED LAMP R50 8W 640lm E14  
6500K 175-250V

56



**ΛΑΜΠΑ LED R63 8.8W 800lm  
E27 3000K 175-250V BLISTER**  
LAMP LED R63 8.8W 800lm E27  
3000K 175-250V BLISTER

56



**ΛΑΜΠΑ LED R80 12W 1100lm  
E27 6500K 175-250V**  
LED LAMP R80 12W 1100lm E27  
6500K 175-250V

57



**ΛΑΜΠΑ LED GU10 2.9W 430lm  
6500K 120° 175-265V "PRO"**  
LED LAMP GU10 2.9W 430lm  
6500K 120° 175-265V "PRO"

58



**ΛΑΜΠΑ LED GU10 7.1W 945lm  
ΚΕΡΑΜΙΚΗ ΒΑΣΗ 6500K 120°  
"PRO" 175-265V**  
LED LAMP GU10 7.1W 945lm  
CERAMIC BASE 6500K 120°  
"PRO" 175-265V

58



**ΛΑΜΠΑ LED GU10 5.5W 550lm  
4000K 38° 175-250V  
DIMMABLE ΓΥΑΛΙ**  
LED LAMP GU10 5.5W 550lm  
4000K 38° 175-250V DIMMABLE  
GLASS BODY

60



**ΛΑΜΠΑ LED MR11 3W 220lm  
6500K 36° 12V AC/DC**  
LED LAMP MR11 3W 220lm  
6500K 36° 12V AC/DC

61



**ΛΑΜΠΑ LED GU11 2.2W 200lm  
6500K 120° 175-250V**  
LED LAMP GU11 2.2W 200lm  
6500K 120° 175-250V

61



**ΛΑΜΠΑ LED MR16 6W 480lm  
6500K 105° 12V AC/DC**  
LED LAMP MR16 6W 480lm  
6500K 105° 12V AC/DC

62



**ΛΑΜΠΑ LED 2W 220lm G4  
6500K 12V AC/DC**  
LED LAMP 2W 220lm G4 6500K  
12V AC/DC

64



**ΛΑΜΠΑ LED COG 2W 250lm  
G9 6500K 220-240V ΓΥΑΛΙΝΗ  
PLUS**  
LED LAMP COG 2W 250lm G9  
6500K 220-240V GLASS PLUS

64



**ΛΑΜΠΑ LED G9 SMD 7W  
1000lm 6500K 175-265V PRO**  
LED LAMP G9 SMD 7W 1000lm  
6500K 175-265V PRO

65



**ΛΑΜΠΑ LED SMD G9 4W  
400lm 6500K 220-240V  
DIMMABLE**  
LED LAMP SMD G9 4W 400lm  
6500K 220-240V DIMMABLE

65



**ΛΑΜΠΑ LED SMD 5W G9  
4000K 220-240V 2τμχ  
S.BLISTER**  
LAMP LED SMD 5W G9 4000K  
220-240V 2pcs S.BLISTER

66



**ΛΑΜΠΑ LED R7S 78mm 4.2W  
550lm 4000K 220-240V**  
LED LAMP R7S 78mm 4.2W  
550lm 4000K 220-240V

66



**ΛΑΜΠΑ LED GX53 8W 680lm  
3CCT 220-240V**  
LED LAMP GX53 8W 680lm  
3CCT 220-240V

66



**ΛΑΜΠΑ LED SMD PAR 30  
DIM 15W 1300lm E27 4000K  
220-240V 40°**  
LAMP LED SMD PAR 30 DIM-  
MABLE 15W 1300lm E27 4000K  
220-240V 40°

67



**ΛΑΜΠΑ LED SMD AR111 12W  
1050lm G53 24° 4000K 12V  
AC/DC**  
LED LAMP SMD AR111 12W  
1050lm G53 24° 4000K 12V  
AC/DC

67



**ΛΑΜΠΑ LED ΚΟΙΝΗ 8W 810lm  
E27 6500K 175-240V 3τμχ  
ColorBox**  
LED BULB A60 8W 810lm E27  
6500K 220-240V 3pcs ColorBox

68



**ΛΑΜΠΑ LED ΚΕΡΙ 4.9W 470lm  
E14 3000K 175-250V 4τμχ  
ColorBox**  
LED BULB C37 4.9W 470lm E14  
3000K 175-250V 4pcs ColorBox

68



**ΛΑΜΠΑ LED GU10 4W 420lm  
4000K 110° 175-250V 5τμχ  
ColorBox**  
LED LAMP GU10 4W 420lm  
4000K 110° 175-250V 5pcs  
ColorBox

68



**ΛΑΜΠΑ LED G9 4.8W 550lm  
3000K 220-240V 5τμχ ColorBox**  
LED LAMP G9 4.8W 550lm  
3000K 220-240V 5pcs ColorBox

69



ΛΑΜΠΑ LED SMD PAR 38°  
IP65 15W 1320lm E27 6500K  
170-240V  
LAMP LED SMD PAR 38° IP65  
15W 1320lm E27 6500K 170-240V

70



ΛΑΜΠΑ LED SMD PAR 38° IP65  
E27 ΠΡΑΣΙΝΗ 170-240V  
LAMP LED SMD PAR 38° IP65  
15W E27 GREEN 170-240V

70



ΛΑΜΠΑ LED SMD PAR 38° IP65  
E27 ΜΠΛΕ 170-240V  
LAMP LED SMD PAR 38 IP65  
15W E27 BLUE 170-240V

70



ΛΑΜΠΑ LED SMD PAR 56 IP68  
20W 1900lm 6500K 12V AC/DC  
LAMP LED SMD PAR 56 IP68  
20W 1900lm 6500K 12V AC/DC

71



CONTROLLER ΚΑΙ ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ  
ΓΙΑ PAR 56 120W RGB  
220-240V  
CONTROLLER AND SWITCH  
FOR PAR 56 120W RGB  
220-240V

71

## ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ SMD LED TUBES

### SMD LED TUBES



ΛΑΜΠΑ LED T8 "2 in 1" 75W  
1015lm 60cm 6500K 300°  
90-265V AC  
LAMP LED T8 "2 in 1" 75W  
1015lm 60cm 6500K 300°  
90-265V AC

74



ΛΑΜΠΑ LED T8 "2 in 1" 72W  
1044lm 60cm 6500K 300°  
90-265V AC PLUS  
LED BULB T8 "2 σε 1" 72W  
1044lm 60cm 6500K 300°  
90-265V AC PLUS

74



ΛΑΜΠΑ LED T8 10W 1100lm  
60cm 6500K 300° "2  
άκρων" 175-265V AC  
LAMP LED T8 10W 1100lm  
60cm 6500K 300° 175-  
265V AC

76



ΓΕΦΥΡΑ LED ΤΥΠΟΥ  
ΣΤΑΡΤΕΡ  
LED STARTER FOR T8 LED  
TUBES

76



ΛΑΜΠΑ LED SMD T5 10W  
1600lm 60cm 4000K 220°  
175-265V  
LAMP LED SMD T5 10W  
1600lm 60cm 4000K 220°  
175-265V

77



ΛΑΜΠΑ LED SMD ΚΥΚΛΙΚΗ  
Φ30 T9 18W 1850lm 4000K  
270° 170-250V  
LAMP LED SMD CIRCULAR  
Φ30 T9 18W 1850lm 4000K  
270° 170-250V

77

## ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ LED SMD ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

### INDUSTRIAL & PROFESSIONAL USE LED SMD LAMPS



ΛΑΜΠΑ LED SMD SL 15W  
1500lm E27 6500K 170-250V  
LED LAMP SMD SL 15W  
1500lm E27 6500K 170-250V

80



ΛΑΜΠΑ LED SMD T80  
16W 1760lm E27 6500K  
100-277V  
LED LAMP SMD T80 16W  
1760lm E27 6500K 100-277V

80



ΛΑΜΠΑ LED SMD T80  
30W 3000lm E27 6500K  
100-277V  
LED LAMP SMD T80 30W  
3000lm E27 6500K 100-277V

81



ΛΑΜΠΑ LED SMD T230  
125W 18750lm E40/E27  
6500K 100-277V  
LED LAMP SMD T230 125W  
18750lm E40/E27 6500K  
100-277V

81



ΛΑΜΠΑ LED ΜΑΝΟΛΙΑ  
30W 3450lm E27 6500K  
180-265V "PLUS"  
LED LAMP SMD T230 125W  
18750lm E40/E27 6500K  
100-277V

82



ΛΑΜΠΑ LED ED55  
FILAMENT 15W 2500lm E27  
4000K MILKY  
LED LAMP ED75 FILAMENT  
15W 2500lm E27 4000K  
MILKY

84



ΛΑΜΠΑ LED ED FILAMENT  
33W 5500lm E40 4000K  
MILKY  
LED LAMP ED FILAMENT  
33W 5500lm E40 4000K  
MILKY

85



ΛΑΜΠΑ LED T46 FILA-  
MENT 42,8W 9000lm E40  
4000K MILKY  
LED LAMP ED75 FILAMENT  
42,8W 9000lm E40 4000K  
MILKY

86

## ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΟΙ ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ LED

### DECOR LED LAMPS



ΛΑΜΠΑ LED E27 2700K  
ΑΝΤΕΣΤΡΑΜΕΝΟΥ  
ΚΑΘΡΕΠΤΗ ΑΣΗΜΙ  
DIMMABLE  
LED LAMP E27 2700K  
DIMMABLE SILVER MIRROR

88



ΛΑΜΠΑ LED E14 2700K  
ΑΝΤΕΣΤΡΑΜΕΝΟΥ  
ΚΑΘΡΕΠΤΗ ΑΣΗΜΙ  
DIMMABLE  
LED LAMP E14 2700K  
DIMMABLE SILVER MIRROR

88



ΛΑΜΠΑ LED E14 2700K  
ΑΝΤΕΣΤΡΑΜΕΝΟΥ  
ΚΑΘΡΕΠΤΗ ΑΣΗΜΙ  
DIMMABLE GOLD  
LED LAMP E14 2700K  
DIMMABLE GOLD MIRROR

88



ΛΑΜΠΑ LED E27 3000K  
ΑΝΤΕΣΤΡΑΜΕΝΟΥ  
ΚΑΘΡΕΠΤΗ ΑΣΗΜΙ  
DIMMABLE  
LED LAMP E27 3000K  
DIMMABLE SILVER MIRROR

88



ΛΑΜΠΑ LED MINION  
C37 E14 2400K 220-240V  
GOLD DIMMABLE  
LAMP LED C37 E14 2400K  
220-240V  
GOLD DIMMABLE

90



ΛΑΜΠΑ LED ΓΛΩΜΠΟΣ  
E27 2400K 220-240V GOLD  
GLASS DIMMABLE  
BULB LED GLOBE G125  
E27 2400K 220-240V GOLD  
GLASS DIMMABLE

90



ΛΑΜΠΑ LED "DECOR" E27  
2000K 220-240V DIMMA-  
BLE GOLD  
BULB LED "DECOR" E27  
2000K 220-240V  
DIMMABLE GOLD

90



ΛΑΜΠΑ LED ΔΙΑΜΑΝΤΙ  
E27 2000K 220-240V GOLD  
GLASS DIMMABLE  
LED LAMP DIAMOND E27  
2000K 220-240V GOLD  
GLASS DIMMABLE (grid)

91



ΛΑΜΠΑ LED ΓΛΩΜΠΟΣ  
E27 1800K 220-240V  
DNA SMOKY DIMMABLE  
LED BULB  
E27 1800K 220-240V  
DNA SMOKY DIMMABLE

91



ΛΑΜΠΑ LED ΓΛΩΜΠΟΣ  
E27 2000K 220-240V  
GOLD GLASS DIMMABLE  
LED LAMP GLOBE E27  
2000K 220-240V  
GOLD GLASS DIMMABLE

92



ΛΑΜΠΑ LED ΑΧΛΑΔΙ  
E27 2000K 220-240V  
GOLD GLASS DIMMABLE  
LED LAMP PEAR  
E27 2000K 220-240V  
GOLD GLASS DIMMABLE

92

## ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

### SPECIALIZED USE BULBS



ΛΑΜΠΑ LED SMART WIFI  
9W E27 RGBW 220-240V  
SMART WIFI LED BULB A60  
9W E27 RGBW 220-240V

94



ΛΑΜΠΑ LED SMART  
WIFI KEPI 6W E14 RGBW  
220-240V  
SMART WIFI LED BULB C37  
6W E14 RGBW 220-240V

94



ΛΑΜΠΑ LED SMART WIFI  
GU10 6W RGBW 220-240V  
SMART WIFI LED GU10 6W  
RGBW 220-240V

94



LED ΛΑΜΠΑ 7W E27  
ΜΕ ΗΛΙΑΚΑ ΠΑΝΕΛ ΚΑΙ  
ΜΠΑΤΑΡΙΑ  
LED EMERGENCY BULB 7W  
E27 WITH SOLAR PANEL

95



ΛΑΜΠΑ LED SMD A60 ΜΕ  
ΑΝΙΧΝΕΥΤΗ ΚΙΝΗΣΗΣ 12W  
1055lm E27 4000K 220-240V  
BULB WITH SENSOR LED  
SMD A60 12W 1055lm E27  
4000K 220-240V

96



ΛΑΜΠΤΗΡΑΣ LED BLACK  
LIGHT 6W E27 220-240V  
LED BLACK LIGHT LAMP  
6W E27 220-240V

97



ΛΑΜΠΑ LED ΚΟΙΝΗ 9W  
1000lm 4000K 220-240V  
ΜΕ ΚΛΕΜΜΑ  
LED LAMP 9W 1000lm  
4000K 220-240V WITH  
TERMINAL BLOCK

98



ΛΑΜΠΑ LED SMD  
ΕΝΤΟΜΩΝ 7W E27  
220-240V  
LED SMD INSECT REPEL-  
LENT A60 7W E27 220-240V

99



ΛΑΜΠΑ ΝΥΚΤΟΣ LED 1.5W  
E14 ΚΟΚΚΙΝΗ 220-240V  
NIGHT LAMP LED 1.5W E14  
RED 220-240V

99



ΛΑΜΠΑ ΦΟΥΡΝΟΥ T22  
15W E14 220-240V  
OVEN LAMP T22 15W E14  
CLEAR 220-240V

102



ΛΑΜΠΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ  
BR38 250W E27 220-240V  
ΚΟΚΚΙΝΗ  
HEATING BULB BR38 250W  
E27 220-240V RED

103

## ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ EXTREME POWER SUPER POWER ΕΠΑΝΑΦΟΡΤΙΖΟΜΕΝΕΣ

### BATTERIES EXTREME POWER SUPER POWER RECHARGEABLE



ΜΠΑΤΑΡΙΑ EXTREME AAA  
(LR03) 8τμχ 1.5V Paper  
Display  
EXTREME POWER BATTERY  
4pcs AAA (LR03) 1.5V

106



ΜΠΑΤΑΡΙΑ EXTREME AAA  
(LR03) 8τμχ 1.5V Paper  
Display  
EXTREME POWER BATTERY  
AAA (LR03) 8τμχ 1.5V Paper  
Display

106



ΜΠΑΤΑΡΙΑ EXTREME AA  
(LR6) 4τμχ 1.5V  
EXTREME POWER BATTERY  
AA (LR6) 4pcs 1.5V

107



ΜΠΑΤΑΡΙΑ EXTREME  
AA (LR6) 8τμχ 1.5V Paper  
Display  
EXTREME POWER BATTERY  
AA (LR6) 8τμχ 1.5V Paper  
Display

107



ΜΠΑΤΑΡΙΑ EXTREME D  
(LR20) 2τμχ 1.5V  
EXTREME POWER BATTERY  
2pcs D (LR20) 1.5V

108



ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΛΙΘΙΟΥ EX-  
TREME CR2032 1τμχ 3V  
EXTREME LITHIUM COIN  
BATTERY CR2032 1pc 3V

109



ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΑΛΚΑΛΙΚΗ AAA  
(LR03) 4τμχ 1.5V  
ALKALINE BATTERIES AAA  
(LR03) 4pcs 1.5V

110



ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΑΛΚΑΛΙΚΗ A76  
(LR44) 5τμχ 1.5V  
ALKALINE BATTERIES A76  
(LR44) 5pcs blister 1.5V

111



ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΛΙΘΙΟΥ CR2032  
5τμχ 3V  
BATTERIES CR2032 blister  
5pcs 3V

111



ΕΠΑΝΑΦΟΡΤΙΖΟΜΕΝΗ  
ΜΠΑΤΑΡΙΑ Ni-MH AAA  
(HR03) 1000mAh 2τμχ 1.2V  
RECHARGEABLE Ni-MH  
BATTERY AAA (HR03)  
1000mAh 2pcs 1.2V

112

## ΦΑΚΟΙ FLASHLIGHTS



LED COB ΦΑΚΟΣ ΚΕΦΑΛΗΣ  
ΕΠΑΝΑΦΟΡΤΙΖΟΜΕΝΟΣ  
ΜΕ ΑΙΣΘΗΤΗΡΑ ΚΙΝΗΣΗΣ  
RECHARGEABLE LED COB  
BATTERY HEADLIGHT WITH  
WAVE SENSOR

114



LED ΦΑΚΟΣ ΜΑΓΝΗΤΙΚΟΣ  
ΕΠΑΝΑΦΟΡΤΙΖΟΜΕΝΟΣ  
ΜΕ ΡΟΟΣΤΑΤΗ  
RECHARGEABLE LED  
FLASHLIGHT MAGNETIC  
DIMMABLE

115



LED COB ΦΑΚΟΣ  
ΚΕΦΑΛΗΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ  
300lm ΜΕ ΜΑΓΝΗΤΗ  
LED COB BATTERY  
HEADLIGHT 300lm WITH  
MAGNET

116



ΕΠΑΝΑΦΟΡΤΙΖΟΜΕΝΟΣ  
ΦΑΚΟΣ ΧΕΙΡΟΣ 1100lm ΜΕ  
POWER BANK  
RECHARGEABLE LED  
FLASHLIGHT 1100lm AND  
POWERBANK

117



MINI ΦΑΚΟΣ  
ΕΠΑΝΑΦΟΡΤΙΖΟΜΕΝΟΣ  
1000lm  
RECHARGEABLE MINI LED  
LIGHT 1000lm

118



ΑΔΙΑΒΡΟΧΟ  
ΕΠΑΝΑΦΟΡΤΙΖΟΜΕΝΟ  
ΦΑΝΑΡΑΚΙ LED ΚΑΙ ΦΑΚΟΣ  
RECHARGEABLE CAMPING  
LED LIGHT MULTI-FUNC-  
TION

119

## ΦΩΤΑΚΙΑ ΝΥΚΤΟΣ NIGHT LIGHTS



ΕΠΑΝΑΦΟΡΤΙΖΟΜΕΝΟ  
ΦΩΤΑΚΙ ΝΥΚΤΟΣ LED  
ΜΟΝΟΚΕΡΟΣ  
RECHARGEABLE NIGHT  
LIGHT LED UNICORN

122



ΕΠΑΝΑΦΟΡΤΙΖΟΜΕΝΟ  
ΦΩΤΑΚΙ ΝΥΚΤΟΣ LED  
ΔΕΙΝΟΣΑΥΡΟΣ  
RECHARGEABLE NIGHT  
LIGHT LED DINOSAUR

123



ΕΠΑΝΑΦΟΡΤΙΖΟΜΕΝΟ  
ΦΩΤΑΚΙ ΝΥΚΤΟΣ LED  
ΚΑΠΙΜΠΑΡΑ  
RECHARGEABLE NIGHT  
LIGHT LED CARPYBARA

124



ΦΩΤΑΚΙ ΝΥΚΤΟΣ  
ΜΕ ΔΙΑΚΟΠΤΗ LED  
ΑΡΧΟΥΔΑΚΙ ΡΟΖ 12W  
NIGHT LIGHT WITH  
SWITCH LED TEDDY BEAR  
PINK 12W

125



ΦΩΤΑΚΙ ΝΥΚΤΟΣ LED  
1W 2700K 220-240V ΜΕ  
ΦΩΤΟΚΥΤΤΑΡΟ  
LED NIGHT LIGHT 1W  
2700K 220-240V WITH  
SENSOR

126



LED ΣΠΟΤ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ  
ΠΑΤΗΤΟ 2 ΤΜΧ  
LED BATTERY SPOT WITH  
PUSH SWITCH 2 PCS

127

ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ LED  
PANELLED LIGHTING  
PANELSΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΧΩΝΕΥΤΟ  
BACKLIT UGR19 36W 3CCT  
220-240V 60X60 ΛΕΥΚΟ PLUS  
PANEL RECESSED BACKLIT  
UGR19 36W 3CCT 220-240V  
60X60 WHITE PLUS

130

ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΧΩΝΕΥΤΟ  
BACKLIT UGR19 36W 3CCT  
220-240V 120X30 ΛΕΥΚΟ PLUS  
PANEL RECESSED BACKLIT  
UGR19 36W 3CCT 220-240V  
120X30 WHITE PLUS

130

ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΧΩΝΕΥΤΟ BACKLIT  
UGR19 24-26-28-30W 220-240V  
4000K 60X60 ΛΕΥΚΟ PRO  
PANEL RECESSED BACKLIT  
UGR19 24-26-28-30W 220-240V  
4000K 60X60 WHITE PRO

133

ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΧΩΝΕΥΤΟ BACKLIT  
UGR19 24-26-28-30W 220-240V  
4000K 120X30 ΛΕΥΚΟ PRO  
PANEL RECESSED BACKLIT  
UGR19 24-26-28-30W 220-240V  
4000K 120X30 WHITE PRO

133

ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ  
BACKLIT UGR19 40W 220-240V  
6500K 60X60 ΛΕΥΚΟ PLUS  
PANEL SURFACE BACKLIT  
UGR19 40W 220-240V 6500K  
60X60 WHITE PLUS


137

ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ  
BACKLIT UGR19 40W 220-240V  
6500K 120X30 ΛΕΥΚΟ PLUS  
PANEL SURFACE BACKLIT  
UGR19 40W 220-240V 6500K  
120X30 WHITE PLUS

137

ΕΞΑΡΤΗΜΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ  
ΦΩΤΙΣΤΙΚΟΥ PANEL LED  
ΚΡΕΜΑΣΤΟ  
METAL SUSPENDING WIRE  
FOR LED PANEL

138

ΒΑΣΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΓΙΑ  
ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ PANEL LED  
60X60X6.3 ΛΕΥΚΟ  
SURFACE BASE FOR LIGHT  
PANEL LED 60X60X6.3  
WHITE

138

ΒΑΣΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΓΙΑ  
ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ PANEL LED  
120X30X6.3 ΛΕΥΚΟ  
SURFACE BASE FOR LIGHT  
PANEL LED 120X30X-  
6.3WHITE

138

ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΟ DIMMA-  
BLE ΓΙΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ PANEL  
LED DALI 40W & 42VDC  
DIMMABLE DRIVER FOR  
LED PANEL LIGHT DALI  
40W & 42VDC

139

ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΟ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ  
UNIVERSAL 3-100W/DC  
20-40V/220-240V/2600mAh  
UNIVERSAL BATTERY EMER-  
GENCY DRIVER 3-100W/DC  
20-40V/220-240V/2600mAh

140

ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΟ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ  
15-30W ΜΕ ΕΞΟΔΟ AC 150-220V  
ΕΙΣΟΔΟ 220-240V 2600mAh  
BATTERY POWER SUPPLY  
15-30W WITH AC OUTPUT 150-  
220V INPUT 220-240V 2600mAh


141

ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ  
ΧΩΝΕΥΤΑ  
LED SMD & COBLED SMD & COB  
RECESSED  
FIXTURESΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΧΩΝΕΥΤΟ  
LED 5/8W 4CCT Φ90 IP65  
ΛΕΥΚΟ PRO  
RECESSED LED LIGHT  
5/8W 4CCT Φ90 IP65  
WHITE PRO

144

ΣΠΟΤ ΧΩΝΕΥΤΟ ΚΙΝΗΤΟ  
3-5-7W 3CCT Φ90 IP20  
ΛΕΥΚΟ  
RECESSED LED MOVABLE  
LIGHT 3-5-7W 3CCT Φ90  
IP20 WHITE

145

ΣΠΟΤ ΧΩΝΕΥΤΟ 5W  
4000K Φ40 ΛΕΥΚΟ PRO  
DOWN LIGHT RECESSED  
5W 4000K Φ40 WHITE  
PRO

146

ΣΠΟΤ ΧΩΝΕΥΤΟ ΚΙΝΗΤΗ  
ΒΑΣΗ 20W 3CCT Φ110  
ΛΕΥΚΟ PRO  
DOWN LIGHT RECESSED  
WITH MOVABLE BASE 20W  
3CCT Φ110 WHITE PRO

147

ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΧΩΝΕΥΤΟ LED  
55W COB 6500K Φ230  
ΛΕΥΚΟ PLUS  
RECESSED LED LIGHT COB  
55W 6500K Φ230 WHITE  
PLUS

148

ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΧΩΝΕΥΤΟ LED  
SLIM 3W 85-265V 3CCT  
Φ90 WHITE PLUS  
RECESSED LED SLIM LIGHT  
3W 85-265V 3CCT Φ90  
WHITE PLUS

150

ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΧΩΝΕΥΤΟ LED  
SLIM 20W 6500K Φ225  
ΣΑΤΙΝΕ VALUE  
RECESSED LED SLIM LIGHT  
20W 6500K Φ225 SATIN  
VALUE

151

ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΧΩΝΕΥΤΟ LED  
SLIM 20W 6500K Φ225  
ΛΕΥΚΟ 5 ΧΡΟΝΙΑ ΕΓΓΥΗΣΗ  
PRO  
RECESSED LED SLIM LIGHT  
20W 6500K Φ225 WHITE 5  
YEARS WARRANTY PRO

145-68450

ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΧΩΝΕΥΤΟ LED  
SLIM 20W 85-265V 3CCT  
220X220 WHITE PLUS  
RECESSED LED SLIM  
LIGHT 20W 85-265V 3CCT  
220X220 WHITE PLUS

153

ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΧΩΝΕΥΤΟ LED  
ME ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗ ΕΓΚΟΠΗ  
20W 6500K Φ50-210mm  
ΛΕΥΚΟ PLUS  
RECESSED LED SLIM LIGHT  
WITH ADJUSTABLE CUT 20W  
6500K Φ50-210mm WHITE PLUS

154

ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΧΩΝΕΥΤΟ LED  
SLIM 25W 6500K Φ225  
ΛΕΥΚΟ PLUS  
RECESSED LED SLIM LIGHT  
25W 6500K Φ225 WHITE  
PLUS

155

ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ LED  
ΕΞΩΤΕΡΙΚΑLED FIXTURES  
SURFACE  
MOUNTEDΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ  
LED SLIM 6W 6500K Φ120  
ΛΕΥΚΟ PLUS  
SURFACE MOUNTED LED  
SLIM LIGHT 6W 6500K  
Φ120 WHITE PLUS

160

ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ  
LED SLIM 30W 6500K  
Φ300 ΛΕΥΚΟ PLUS  
SURFACE MOUNTED LED  
SLIM LIGHT 30W 6500K  
Φ300 WHITE PLUS

160

ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ  
LED SLIM 6W 6500K  
120X120 ΛΕΥΚΟ PLUS  
SURFACE MOUNTED LED  
SLIM LIGHT 6W 6500K  
120X120 WHITE PLUS

161

ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ  
LED SLIM 30W 6500K  
300X300 ΛΕΥΚΟ PLUS  
SURFACE MOUNTED LED  
SLIM LIGHT 30W 6500K  
300X300 WHITE PLUS

161

ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΟΡΟΦΗΣ  
LED SLIM 24W 3CCT Φ30  
ΜΑΥΡΟ PLUS  
SURFACE MOUNTED  
LED SLIM 24W 3CCT Φ30  
BLACK PLUS

162

ΠΛΑΦΟΝΙΕΡΑ LED ΜΕ  
ΑΝΙΧΝΕΥΤΗ ΚΙΝΗΣΗΣ &  
ΕΡΕΔΡΙΚΟ ΦΩΤΙΣΜΟ,  
16W, 3CCT  
LED CEILING LIGHT WITH  
MOTION SENSOR & EMER-  
GENCY LIGHT, 16W 3CCT

164

ΣΠΟΤ ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ  
ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ 10W 3CCT  
D110\*H86 ΛΕΥΚΟ  
SPOT LIGHT ALUMINIUM  
10W 3CCT D110\*H86  
WHITE

166

ΣΠΟΤ ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ  
ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ 10W 3CCT  
D110\*H65 ΛΕΥΚΟ  
SPOT LIGHT ALUMINIUM  
10W 3CCT D110\*H65 WHITE

166

ΣΠΟΤ ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ  
ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ 2x7W 3CCT  
75X150X79 ΛΕΥΚΟ  
SPOT LIGHT ALUMINIUM  
2X7W 75X150X79 WHITE

167

ΣΠΟΤ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΚΙΝΗΤΟ  
GU10 ΛΕΥΚΟ  
SPOT SURFACE ADJUST-  
ABLE SQUARE GU10 WHITE

168

ΣΠΟΤ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΚΙΝΗΤΟ  
ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ GU10 ΛΕΥΚΟ  
SPOT SURFACE ADJUST-  
ABLE ROUND GU10 WHITE

168


## ΣΠΟΤ ΧΩΝΕΥΤΑ / ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ

### SPOT RECESSED / SURFACE




ΣΠΟΤ ΧΩΝΕΥΤΟ ΚΙΝΗΤΟ  
ΠΛΑΣΤΙΚΟ GU10 Φ100  
ΛΕΥΚΟ  
SPOT RECESSED ADJUST-  
ABLE PC GU10 Φ100 WHITE

170



ΣΠΟΤ ΧΩΝΕΥΤΟ ΚΙΝΗΤΟ  
ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΤΕΤΡΑΓΩΝΟ  
GU10 ΛΕΥΚΟ  
SPOT RECESSED ADJUST-  
ABLE SP SQUARE PC GU10  
WHITE

171



ΣΠΟΤ ΧΩΝΕΥΤΟ ΚΙΝΗΤΟ  
ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΤΕΤΡΑΓΩΝΟ  
ΔΙΠΛΟ GU10 ΛΕΥΚΟ  
SPOT RECESSED ADJUST-  
ABLE SP SQUARE DOUBLE  
PC GU10 WHITE

171



ΣΠΟΤ ΧΩΝΕΥΤΟ ΣΤΑΘΕΡΟ  
ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΣΚΟΤΕΙΝΗΣ  
ΟΠΤΙΚΗΣ GU10 Φ88 ΛΕΥΚΟ  
SPOT RECESSED FIXED PC  
INDIRECT LIGHT Φ88 GU10  
WHITE

172



ΣΠΟΤ ΧΩΝΕΥΤΟ ΣΤΑΘΕΡΟ  
ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ GU10 Φ83  
IP65 ΣΑΤΙΝΕ  
SPOT RECESSED FIXED  
ALUMINUM GU10 Φ83 IP65  
SATINE

173



ΣΠΟΤ ΧΩΝΕΥΤΟ ΣΤΑΘΕΡΟ  
ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ GU10 82x82  
IP65 ΣΑΤΙΝΕ  
SPOT RECESSED FIXED  
ALUMINUM GU10 82x82 IP65  
SATINE

173



ΣΠΟΤ ΧΩΝΕΥΤΟ ΣΤΑΘΕΡΟ  
ΠΛΑΣΤΙΚΟ GU10 Φ82x47  
IP65 ΜΑΥΡΟ  
SPOT RECESSED FIXED PC  
GU10 Φ82x47 IP65 BLACK

173



ΣΠΟΤ ΧΩΝΕΥΤΟ ΚΙΝΗΤΟ  
GU10 Φ100 IP20 ΛΕΥΚΟ  
REDO  
SPOT RECESSED MOVABLE  
GU10 Φ100 IP20 WHITE  
REDO

174



ΣΠΟΤ ΧΩΝΕΥΤΟ ΣΤΑΘΕΡΟ  
ΣΤΕΓΑΝΟ GU10 IP44 Φ92  
ΛΕΥΚΟ TEX  
SPOT RECESSED FIXED  
GU10 Φ92 IP44 WHITE TEX

175



ΣΠΟΤ ΧΩΝΕΥΤΟ ΣΤΑΘΕΡΟ  
ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ GU10 ΛΕΥΚΟ  
SPOT RECESSED FIXED  
ALUMINUM GU10 WHITE

176



ΣΠΟΤ ΧΩΝΕΥΤΟ ΚΙΝΗΤΟ  
ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ GU10 ΛΕΥΚΟ  
SPOT RECESSED MOVABLE  
ALUMINUM GU10 WHITE

176



ΣΠΟΤ ΧΩΝΕΥΤΟ ΚΙΝΗΤΟ  
ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΤΕΤΡΑΓΩΝΟ  
PAR16 ΛΕΥΚΟ  
SPOT RECESSED MOVABLE  
ALUMINUM SQUARE PAR16  
WHITE

177

## ΓΥΨΙΝΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ LED ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ PLASTER LED INDOOR LIGHTS



ΣΠΟΤ ΓΥΨΙΝΟ ΜΟΝΟ  
ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ  
SPOT PLASTER  
SINGLE ROUND

180



ΣΠΟΤ ΓΥΨΙΝΟ ΜΟΝΟ  
ΤΕΤΡΑΓΩΝΟ  
SPOT PLASTER  
SINGLE SQUARE

181



ΣΠΟΤ ΓΥΨΙΝΟ ΔΙΠΛΟ  
ΤΕΤΡΑΓΩΝΟ  
SPOT PLASTER  
DOUBLE SQUARE

181



ΑΠΛΙΚΑ ΤΟΙΧΟΥ ΟΒΑΛ  
MEDIUM ΓΥΨΙΝΗ  
WALL LIGHT PLASTER  
OVAL MEDIUM

182



ΑΠΛΙΚΑ ΤΟΙΧΟΥ ΟΒΑΛ  
ΔΙΑΤΡΗΤΗ ΓΥΨΙΝΗ  
WALL LIGHT PLASTER  
OVAL PERFORATED

182

## ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ LED ΕΦΕΔΡΙΚΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ

### EMERGENCY LED LIGHTING



ΕΦΕΔΡΙΚΟΣ ΦΩΤΙΣΜΟΣ  
Σ/Λ 20 SMD LED 3.5W  
220/240V IP66  
EMERGENCY LIGHT  
MAINTAINED 20 SMD LED  
3.5W 220/240V IP66

186




ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ  
Σ/Λ 12 LED SMD 3W IP65  
6500K  
EMERGENCY LIGHT  
MAINTAINED 12 LED SMD  
3W IP65 6500K

189



ΕΦΕΔΡΙΚΟΣ ΦΩΤΙΣΜΟΣ  
ΟΡΟΦΗΣ-ΤΟΙΧΟΥ Σ/Λ 30 SMD  
LED 3W IP20  
EMERGENCY LIGHT  
CEILING-WALL MOUNT  
MAINTAINED 30 SMD LED  
3W IP20

190



ΕΦΕΔΡΙΚΟΣ ΦΩΤΙΣΜΟΣ 30  
SMD LED 2W IP20  
EMERGENCY LIGHT  
30 SMD LED 2W IP20

192



ΕΦΕΔΡΙΚΟΣ ΦΩΤΙΣΜΟΣ  
ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ ΟΡΟΦΗΣ  
/ ΤΟΙΧΟΥ 1 SMD LED 2W IP65  
EMERGENCY LIGHT  
CEILING-WALL MOUNT  
1 SMD LED 2W IP65

194



ΕΦΕΔΡΙΚΟΣ ΦΩΤΙΣΜΟΣ 40  
SMD LED 2.2W IP20  
EMERGENCY LIGHT 40  
SMD LED 2.2W IP20

196

## ΤΑΙΝΙΕΣ LED LED STRIPS



ΤΑΙΝΙΑ LED PIXEL KIT RGB  
5 ΜΕΤΡΩΝ 12V + DRIVER  
+ WiFi CONTROLLER ME  
ΜΟΥΣΙΚΗ IP20  
LED STRIP PIXEL KIT RGB  
5 METERS 12V + DRIVER +  
WiFi CONTROLLER WITH  
MUSIC IP20

201



NEON LIGHT LED 5M 8W 24V  
6500K IP44 PRO  
NEON LIGHT LED 5M 8W 24V  
6500K IP44 PRO

203



ΤΑΙΝΙΑ LED MINI COB 5M 10W  
24V 6500K 320L/M IP44 PRO  
LED TAPE MINI COB 5M 10W  
24V 6500K 320L/M IP44 PRO

206



ΤΑΙΝΙΑ LED COB 5M 12W 24V  
6500K 480L/M IP44 PRO  
LED TAPE COB 5M 12W 24V  
6500K 480L/M IP44 PRO

207



ΤΑΙΝΙΑ LED COB 5M 12W  
24V RGBW 6000K 640L/M  
IP44 PRO  
LED TAPE COB 5M 12W  
24V RGBW 6000K 640L/M  
IP44 PRO

208



ΤΑΙΝΙΑ LED COB 5M 12W  
24V PIXEL 3000K 360L/M  
IP20 PRO  
LED TAPE COB 5M 12W 24V  
PIXEL 3000K 360L/M IP20 PRO

210



ΤΑΙΝΙΑ LED COB 10M 8W 220V  
6500K 360L/M IP65 PRO  
LED TAPE COB 10M 8W 220V  
6500K 360L/M IP65 PRO

212



ΤΑΙΝΙΑ LED 5M 10W 12V  
6500K IP20 PRO  
LED TAPE 5M 10W 12V 6500K  
IP20 PRO

216



ΤΑΙΝΙΑ LED FLEXIBLE 5M 10W  
24V 6500K IP20 PRO  
LED TAPE FLEXIBLE 5M 10W  
24V 6500K IP20 PRO

222



ΤΑΙΝΙΑ LED 5M 16W 24V  
RGBW 6500K IP20 PRO  
LED TAPE 5M 16W 24V RGBW  
6500K IP20 PRO

225



ΤΑΙΝΙΑ LED 5M 14.4W 24V  
6500K 160L/M IP20 PRO  
LED TAPE 5M 14.4W 24V 6500K  
160L/M IP20 PRO

228



## ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΤΑΙΝΙΩΝ

### LED STRIP ACCESSORIES



ΦΙΣ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΓΙΑ  
COB 8mm  
POWER PLUG CONNEC-  
TION FOR COB 8mm

237



ΕΝΩΤΙΚΟ ΓΙΑ COB 10mm  
CONNECTOR FOR COB  
10mm

237



ΕΝΩΤΙΚΗ ΓΩΝΙΑ ΓΙΑ COB  
RGBW 12mm  
CORNER TYPE CONNEC-  
TOR FOR COB RGBW  
12mm

239



ΠΑΚΕΤΟ ΑΞΕΣΟΥΑΡ ΓΙΑ  
COB 220V IP65  
ACCESSORIES KIT FOR  
COB 220V IP65

239



ΕΝΩΤΙΚΟ ΤΑΦ ΓΙΑ SMD  
8mm  
T TYPE CONNECTOR FOR  
SMD 8mm

240



ΚΟΛΛΗΤΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ ΓΙΑ  
LED 8mm 50M  
GLUE TAPE FOR LED  
8mm 50M

243

## PROFESSIONAL ACCESSORIES

### DIMMER ΕΝΙΣΧΥΤΕΣ ΣΗΜΑΤΟΣ / SIGNAL AMPLIFIERS DMX CONTROLLER



ΑΣΥΜΜΑΤΟ DIMMER LED  
ΜΟΝΟΧΡΩΜΗΣ ΤΑΙΝΙΑΣ  
12A DC 12V/144W 24V/288W  
WIRELESS DIMMER ONE  
COLOR LED TAPE 12A DC  
12V/144W 24V/288W

246



ΑΣΥΜΜΑΤΟ RF Wifi CON-  
TROLLER DIMMER 12A DC  
12V/144W 24V/288W  
CONTROLLER RF Wifi  
DIMMER 12A DC 12V/144W  
24V/288W

247



ΑΣΥΜΜΑΤΟ ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ  
ΤΟΙΧΟΥ RF DIMMER 4  
ΚΑΝΑΛΙΑ  
WIRELESS CONTROL RF  
DIMMER 4 CHANNELS

247



ΑΣΥΜΜΑΤΟ ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ  
ΤΟΙΧΟΥ RF DIMMER  
ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΤΕΤΡΑΓΩΝΟ 4  
ΚΑΝΑΛΙΑ ΓΙΑ ΜΟΝΟΧΡΩΜΗ  
WIRELESS CONTROL RF  
DIMMER SURFACE SQUARE 4  
CHANNELS SINGLE COLOR

247



ΑΣΥΜΜΑΤΟ KIT RF CON-  
TROLLER RGBW 10A DC  
12V/122W 24V/288W  
CONTROLLER KIT RF  
RGBW 10A DC 12V/122W  
24V/288W

248



ΑΣΥΜΜΑΤΟ RF Wifi CON-  
TROLLER RGB-RGBW 6A  
DC 12V/144W 24V/240W  
CONTROLLER RF Wifi  
RGB-RGBW 12V/144W  
24V/240W

248



ΑΣΥΜΜΑΤΟ ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ  
ΤΟΙΧΟΥ RF DIMMER  
ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΤΕΤΡΑΓΩΝΟ 4  
ΚΑΝΑΛΙΑ RGB+CCT  
WIRELESS CONTROL RF  
DIMMER SURFACE SQUARE 4  
CHANNELS RGB+CCT

248



ΑΣΥΜΜΑΤΟ ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ  
ΤΟΙΧΟΥ RF Wifi RGBW 4  
ΚΑΝΑΛΙΑ  
WIRELESS CONTROLLER  
Wifi RF RGBW 4 CHANNELS

249



DIMMER ΧΩΝΕΥΤΟ  
ΓΙΑ ΤΑΙΝΙΑ LED 15A  
DC12V/180W 24V/360W  
DIMMER RECESSED FOR  
LED TAPE 15A DC12V/180W  
24V/360W

250



ΕΝΙΣΧΥΤΗΣ ΣΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ  
ΜΟΝΟΧΡΩΜΗ ΤΑΙΝΙΑ DC  
12V/165W 24V/288W  
SIGNAL AMPLIFIER FOR  
ONE COLOR TAPE DC  
12V/165W 24V/288W

251



DMX512/RDM DECODER  
RGBW 5A\*4CH 12-24VDC  
MAX20A D4-L  
DMX512/RDM DECODER  
5A\*4CH 12-24VDC MAX20A  
D4-L

252



ΠΑΓΩΣ DMX512/RDM  
DECODER RGBW 5A\*4CH  
12-24VDC MAX20A D4  
DMX512/RDM DECODER  
5A\*4CH 12-24VDC MAX20A  
D4

253



DMX MASTER/RF ΧΩΝΕΥΤΟ  
"1511T" ΜΟΝΟΧΡΩΜΟ/CCT/RGB/  
RGBW/RGB+CCT 100-240VAC 4  
ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ  
DMX MASTER/RF ΧΩΝΕΥΤΟ  
"1511T" SINGLE COLOR/CCT/RGB/  
RGBW/RGB+CCT 100-240VAC  
4 ZONE

254



DALI LED DIMMER 5A\*2CH  
12-48VDC (PUSH BOTTON)  
DA1  
DALI LED DIMMER 5A\*2CH  
12-48VDC (PUSH BOTTON)  
DA1

256



DALI MASTER ΧΩΝΕΥΤΟ  
"TD1-4S" 4 ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ  
ΜΟΝΟΧΡΩΜΟ RF  
DALI MASTER RECESSED  
"TD1-4S" 4 ZONE SINGLE  
COLOR RF

256



SPI RF CONTROLLER  
(PIXEL) "SC-L" 2 ΕΞΟΔΟΙ  
5-24VDC  
SPI RF CONTROLLER  
(PIXEL) "SC-L" 2 OUTPUT  
5-24VDC

258




ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΙΧΟΥ PIXEL  
SINGLE COLOR 1 ΚΑΝΑΛΙ  
PIXEL SINGLE COLOR 1  
CHANNEL WALL CON-  
TROLLER

259



ΑΙΣΘΗΤΗΡΑΣ ΚΙΝΗΣΗΣ PIR  
'E1-R' 12-24VDC 3A  
MOTION SENSOR PIR 'E1-R'  
12-24VDC 3A

260



ΑΙΣΘΗΤΗΡΑΣ ΚΙΝΗΣΗΣ  
ME CONTROLLER "ES32"  
5-24VDC/32CH\*1A  
MOTION SENSOR &  
CONTROLLER "ES32"  
5-24VDC/32CH\*1A

260

## LED DRIVERS

### ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΑ DC DC POWER SUPPLIES



ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΟ  
ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ MINI 12V DC  
18W IP20 PRO  
DRIVER METALLIC MINI  
FOR LED TAPE 12V DC 18W  
IP20 PRO

262



ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΟ  
ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ 12V DC 24W  
IP20 PRO  
DRIVER METALLIC FOR  
LED TAPE 12V DC 24W  
IP20 PRO

262



ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΟ  
ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ 12V DC 10W  
IP20 PLUS  
DRIVER METALLIC FOR  
LED TAPE 12V DC 10W  
IP20 PLUS

263



ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΟ  
ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ 12V DC 30W  
IP67 PLUS  
DRIVER METALLIC FOR  
LED TAPE 12V DC 30W  
IP67 PLUS

263



ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΟ  
ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ MINI 24V DC  
18W IP20 PRO  
DRIVER METALLIC MINI  
FOR LED TAPE 24V DC 18W  
IP20 PRO

264



ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΟ  
ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ 24V DC 60W  
IP20 PRO  
DRIVER METALLIC FOR  
LED TAPE 24V DC 60W  
IP20 PRO

264



ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΟ  
ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ 24V DC 15W  
IP20 PLUS  
DRIVER METALLIC FOR  
LED TAPE 24V DC 15W  
IP20 PLUS

265



ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΟ  
ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ 24V DC 30W  
IP67 PLUS  
DRIVER METALLIC FOR  
LED TAPE 24V DC 30W  
IP67 PLUS

265



ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΟ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ  
SLIM 24V DC DIMMING (1-10V)  
60W IP20 PRO  
DRIVER METALLIC SLIM FOR  
LED TAPE 24V DC DIMMING  
(1-10V) 60W IP20 PRO

267



ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΟ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ  
SLIM 24V DC DIMMING (1-10V)  
250W IP20 PRO  
DRIVER METALLIC SLIM FOR  
LED TAPE 24V DC DIMMING  
(1-10V) 250W IP20 PRO

267




ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΟ  
ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ 48V DC 100W  
IP20 PLUS  
DRIVER METALLIC FOR  
LED TAPE 48V DC 100W  
IP20 PLUS

268

## ΠΡΟΦΙΛ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΓΙΑ ΤΑΙΝΙΕΣ LED

### LED STRIP SYSTEM PROFILES



ΠΡΟΦΙΛ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ  
2000\*16\*7\*6.5 90°  
PROFILE EXTERNAL SINGLE 2000\*16\*7\*6.5 90°

270



ΠΡΟΦΙΛ ΕΥΚΑΜΠΤΟ  
ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ 2000\*18\*5  
90° PLUS  
FLEXIBLE PROFILE SINGLE 2000\*18\*5 90° PLUS

271



ΠΡΟΦΙΛ ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ  
2000\*20\*1\*20.2° PLUS  
PROFILE RECESSED SINGLE 2000\*20\*1\*20.2° PLUS

271



ΠΡΟΦΙΛ ΧΩΝΕΥΤΟ  
2000\*16\*7\*14.2 45° PLUS  
PROFILE RECESSED SINGLE 2000\*16\*7\*14.2 45° PLUS

272



ΠΡΟΦΙΛ ΧΩΝΕΥΤΟ  
2000\*34.6\*35.8 PLUS  
PROFILE RECESSED 2000\*34.6\*35.8 PLUS

273



ΠΡΟΦΙΛ ΧΩΝΕΥΤΟ  
ΓΥΨΟΣΑΝΙΔΑΣ  
2000\*23.6\*12.5 PLUS  
PROFILE RECESSED FOR PLASTERBOARD 2000\*23.6\*12.5 PLUS

274




ΠΡΟΦΙΛ ΧΩΝΕΥΤΟ  
ΓΥΨΟΣΑΝΙΔΑΣ ΕΥΚΑΜΠΤΟ  
2000\*23.6\*12.5 PLUS  
PROFILE RECESSED FOR PLASTERBOARD FLEXIBLE 2000\*23.6\*12.5 PLUS

275




ΠΡΟΦΙΛ ΔΙΠΛΟ ΓΩΝΙΑ  
2000\*29.68\*29.68 90° PLUS  
PROFILE DOUBLE CORNER 2000\*29.68\*29.68 90° PLUS

275



ΠΡΟΦΙΛ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΓΙΑ  
ΣΚΑΛΑ 2000\*63.7\*47.9\*27.5  
PLUS  
PROFILE EXTERNAL FOR STAIRS SINGLE 2000\*63.7\*47.9\*27.5 PLUS

276




ΠΡΟΦΙΛ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ  
ΚΡΥΦΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ  
2000\*18\*43 PLUS  
PROFILE EXTERNAL HIDDEN LIGHTING 2000\*18\*43 PLUS

277



ΠΡΟΦΙΛ ΜΕΤΑΛΙΚΟ FLEX  
6mm (5m) PLUS  
PROFILE ALLUMINIUM FLEX 6mm (5m) PLUS

277



ΠΡΟΦΙΛ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ  
ΣΟΒΑΤΕΠΙ 2000\*13.5\*80  
PLUS  
PROFILE EXTERNAL FOR BASEBOARD 2000\*13.5\*80 PLUS

278

## ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ LED ΓΡΑΜΜΙΚΑ ΧΩΝΕΥΤΑ & ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ

### LINEAR LED LUMINAIRES RECESSED & SURFACE



ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΧΩΝΕΥΤΑ  
ΓΡΑΜΜΙΚΟ 18W 40cm  
6500K 24V 50X30 ΛΕΥΚΟ  
LINEAR RECESSED LIGHT  
FIXTURE 18W 40cm 6500K  
24V 50X30 WHITE

280



ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΧΩΝΕΥΤΑ  
ΓΡΑΜΜΙΚΟ ΛΕΥΚΟ  
ΓΩΝΙΑ, ΤΕΤΡΑΓΩΝΟ,  
ΣΧΗΜΑ Π  
LINEAR RECESSED LIGHT  
CORNER, SQUARE, SHAPE Π  
WHITE

284



ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ  
ΓΡΑΜΜΙΚΟ 18W 40cm  
6500K 24V 65X45 ΜΑΥΡΟ  
LINEAR SURFACE LIGHT  
FIXTURE 18W 40cm 6500K  
24V 65X45 WHITE

286



ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ  
ΓΡΑΜΜΙΚΟ ΛΕΥΚΟ  
ΓΩΝΙΑ, ΤΕΤΡΑΓΩΝΟ,  
ΣΧΗΜΑ Π  
LINEAR SURFACE LIGHT  
CORNER, SQUARE, SHAPE Π  
WHITE

290



ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ  
ΓΡΑΜΜΙΚΟ 18W 40cm  
6500K 24V 80X70 ΜΑΥΡΟ  
LINEAR SURFACE LIGHT  
FIXTURE 18W 40cm 6500K  
24V 80X70 BLACK

292



ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ  
ΓΡΑΜΜΙΚΟ ΛΕΥΚΟ  
ΓΩΝΙΑ, ΤΕΤΡΑΓΩΝΟ,  
ΣΧΗΜΑ Π  
LINEAR SURFACE LIGHT  
CORNER, SQUARE, SHAPE Π  
WHITE

296



ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ  
ΓΡΑΜΜΙΚΟ ΦΩΣ ΚΑΤΩ  
84W Φ80 35\*35 6500K 24V  
ΜΑΥΡΟ  
LIGHTING ROUND LINEAR  
84W Φ80 35\*35 6500K 24V  
BLACK

298



ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΓΡΑΜΜΙΚΟ  
ΤΥΠΟΣ S 40W 120cm 35\*35  
6500K 24V ΜΑΥΡΟ  
LIGHTING LINEAR TYPE S  
40W 120cm 35\*35 6500K  
24V BLACK

299



ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ  
ΓΡΑΜΜΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ  
ΦΩΣ 23W Φ60 39\*31\*16  
6500K 24V ΜΑΥΡΟ  
LIGHTING ROUND LINEAR  
INTERIOR LIGHT 23W Φ60  
39\*31\*16 6500K 24V BLACK

300



ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ  
ΓΡΑΜΜΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ  
ΦΩΣ 23W Φ60 39\*31\*16  
6500K 24V ΜΑΥΡΟ  
LIGHTING ROUND LINEAR  
OUTDOOR LIGHT 23W Φ60  
39\*31\*16 6500K 24V BLACK

301



ΡΟΖΕΤΑ ΟΡΟΦΗΣ  
ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΛΕΥΚΗ  
(ΓΡΑΜΜΙΚΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ)  
CEILING ROSETTE WHITE  
(LINEAR LIGHTING)

305

## ULTRA SLIM ΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΡΑΓΑ

### ULTRA SLIM MAGNETIC TRACK



ΣΠΟΤ ΜΑΓΝΗΤΙΚΗΣ ΡΑΓΑΣ  
ULTRA SLIM ΜΑΥΡΟ 2x5W  
3CCT  
MAGNETIC TRACK SPOT  
ULTRA SLIM BLACK 2x5W  
3CCT

308



ΣΠΟΤ ΜΑΓΝΗΤΙΚΗΣ ΡΑΓΑΣ  
ULTRA SLIM ΜΑΥΡΟ 2x7W  
3CCT  
MAGNETIC TRACK SPOT  
ULTRA SLIM BLACK 2x7W  
3CCT

309



ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ  
ΣΦΑΙΡΙΚΟ ΜΑΓΝΗΤΙΚΗΣ ΡΑΓΑΣ  
ULTRA SLIM Φ100mm 10W 3CCT  
ME TRIAC  
SPHERICAL LIGHTING FIXTURE  
FOR MAGNETIC TRACK ULTRA  
SLIM 10W 3CCT WITH TRIAC

310



ΣΠΟΤ ΜΑΓΝΗΤΙΚΗΣ ΡΑΓΑΣ  
ULTRA SLIM ΜΑΥΡΟ 15W  
3CCT Φ105mm  
MAGNETIC TRACK SPOT  
ULTRA SLIM BLACK15W  
3CCT Φ105mm

310



ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΚΡΕΜΑΣΤΟ ΜΑΥΡΟ  
ΜΑΓΝΗΤΙΚΗΣ ΡΑΓΑΣ ULTRA SLIM  
7W 3CCT  
HANGING LIGHTING FIXTURE  
BLACK FOR MAGNETIC TRACK  
ULTRA SLIM 7W 3CCT

312



ΣΠΟΤ ΜΑΓΝΗΤΙΚΗΣ ΡΑΓΑΣ  
ULTRA SLIM ΜΑΥΡΟ 8W  
3CCT 50x70mm  
MAGNETIC TRACK SPOT  
ULTRA SLIM BLACK 8W  
3CCT 50x70mm

312



ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΜΑΥΡΟ ΜΑΓΝΗΤΙΚΗΣ  
ΡΑΓΑΣ ULTRA SLIM 12W 3CCT  
222xW25xH27.5mm 60°  
LIGHTING FIXTURE BLACK FOR  
MAGNETIC TRACK ULTRA SLIM  
12W 3CCT 222xW25xH27.5mm 60°

313



ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΜΑΥΡΟ ΜΑΓΝΗΤΙΚΗΣ  
ΡΑΓΑΣ ULTRA SLIM 6W 3CCT  
114.5x25x27.5mm 100°  
LIGHTING FIXTURE BLACK FOR  
MAGNETIC TRACK ULTRA SLIM  
6W 3CCT 114.5x25x27.5mm 100°

314



ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΜΑΥΡΟ ΜΑΓΝΗΤΙΚΗΣ  
ΡΑΓΑΣ ULTRA SLIM 6W 3CCT  
114.5x25x27.5mm 36°  
LIGHTING FIXTURE BLACK FOR  
MAGNETIC TRACK ULTRA SLIM  
6W 3CCT 114.5x25x27.5mm 36°

315



ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΗΣ  
ΜΑΓΝΗΤΙΚΗΣ ΡΑΓΑΣ ULTRA SLIM  
On-Off 100W ΜΑΥΡΟΣ  
DRIVER FOR MAGNETIC TRACK  
ULTRA SLIM On-Off 100W BLACK

316



ΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΡΑΓΑ ULTRA  
SLIM 1m ΜΑΥΡΗ  
MAGNETIC TRACK ULTRA  
SLIM 1m BLACK

317



ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΜΑΓΝΗΤΙΚΗΣ  
ΡΑΓΑΣ ULTRA SLIM ΓΩΝΙΑ  
ΜΑΥΡΟΣ  
CONJUNCTION RAIL ANGLE  
FOR MAGNETIC TRACK  
ULTRA SLIM BLACK

318



ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟΣ  
ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΜΑΓΝΗΤΙΚΗΣ  
ΡΑΓΑΣ ULTRA SLIM 6W  
ADJUSTABLE CONNECTOR  
FOR MAGNETIC TRACK  
ULTRA SLIM BLACK 6W

319

## ΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΡΑΓΑ 48V

### MAGNETIC TRACK 48V



ΣΠΟΤ ΜΑΓΝΗΤΙΚΗΣ ΡΑΓΑΣ  
LED 12W 24° 4000K CX20-  
DS01 ΜΑΥΡΟ  
LED ADJUSTABLE SPOT  
LIGHT 12W 24° 4000K  
CX20-DS01 BLACK

322



ΣΠΟΤ ΜΑΓΝΗΤΙΚΗΣ ΡΑΓΑΣ  
LED 7W 24° 4000K ΜΑΥΡΟ  
LED ADJUSTABLE SPOT  
LIGHT 7W 24° 3CCT BLACK

323



ΣΠΟΤ ΜΑΓΝΗΤΙΚΗΣ ΡΑΓΑΣ  
LED 12W 24° 4000K CX20-  
SD02 ΜΑΥΡΟ  
LED TRACKING SPOT  
LIGHT 12W 24° 4000K  
CX20-SD02 BLACK

323



ΣΠΟΤ ΓΡΑΜΜΙΚΟ  
ΜΑΓΝΗΤΙΚΗΣ ΡΑΓΑΣ LED  
20W 120° 4000K CX20-FG03  
ΜΑΥΡΟ  
LED LINEAR FLOOD LIGHT  
20W 120° 4000K CX20-FG03  
BLACK

324



ΣΠΟΤ ΓΡΑΜΜΙΚΟ  
ΜΑΓΝΗΤΙΚΗΣ ΡΑΓΑΣ LED 18W  
24° 4000K CX20-TJ03 ΜΑΥΡΟ  
LED LINEAR SPOT LIGHT 18W  
24° 4000K CX20-TJ03 BLACK

324



ΜΟΝΟΡΕΙΛΟ ΚΡΕΜΑΣΤΟ  
ΜΑΓΝΗΤΙΚΗΣ ΡΑΓΑΣ LED 7W  
24° 4000K CX20-DS01 ΜΑΥΡΟ  
LED PENDANT SPOT LIGHT  
7W 24° 4000K CX20-DS01  
BLACK

325



ΡΑΓΑ ΧΩΝΕΥΤΗ  
ΜΑΓΝΗΤΙΚΗ 1m ΜΑΥΡΗ  
RECESSED MAGNETIC  
TRACK 1m BLACK

326



ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΟ 100W 48V  
DC ΜΑΓΝΗΤΙΚΗΣ ΡΑΓΑΣ  
ΜΑΥΡΗ  
DRIVER 100W 48V DC OF  
MAGNETIC TRACK BLACK

327



ΣΤΑΥΡΟΣ ΧΩΝΕΥΤΟΣ ΓΙΑ  
ΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΡΑΓΑ ΜΑΥΡΗ  
CROSS RECESSED FOR  
MAGNETIC RAIL BLACK

328



ΓΩΝΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ  
ΕΠΙΠΕΔΗ ΓΙΑ ΜΑΓΝΗΤΙΚΗ  
ΡΑΓΑ 90° ΜΑΥΡΗ  
SURFACE CORNER FLAT  
FOR MAGNETIC TRACK  
90° BLACK

329



ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΥΘΕΙΑΣ  
ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΜΑΓΝΗΤΙΚΗΣ  
ΡΑΓΑΣ STL-SA ΜΑΥΡΟΣ  
CONJUNCTION STRAIGHT  
SURFACE MAGNETIC  
TRACK STL-SA BLACK

330

## ΡΑΓΑ 2 ΓΡΑΜΜΩΝ

### 1 PHASE TRACK LIGHT



ΣΠΟΤ ΡΑΓΑΣ LED 2  
ΓΡΑΜΜΩΝ 20W 4000K  
Φ70X160 ΛΕΥΚΟ PLUS  
TRACK LIGHT LED SINGLE  
2 LINE 20W 4000K Φ70X160  
WHITE PLUS

332



ΣΠΟΤ ΡΑΓΑΣ LED 2  
ΓΡΑΜΜΩΝ 30W 4000K  
Φ80X160 ΛΕΥΚΟ PLUS  
TRACK LIGHT LED SINGLE 2  
LINE 30W 4000K Φ80X160  
WHITE PLUS

332



ΓΡΑΜΜΙΚΟ ΡΑΓΑΣ LED 2  
ΓΡΑΜΜΩΝ 10W 4000K  
Φ55X300 ΛΕΥΚΟ PLUS  
LINEAR TRACK LIGHT LED  
SINGLE 2 LINE 10W 4000K  
Φ55X300 WHITE PLUS

333



ΣΠΟΤ ΡΑΓΑΣ 2 ΓΡΑΜΜΩΝ  
GU10 Φ60x100mm ΜΑΥΡΟ  
TRACK LIGHT 2 LINE GU10  
Φ60x100mm BLACK

333



ΡΑΓΑ UNIVERSAL 2  
ΓΡΑΜΜΩΝ 1m ΛΕΥΚΗ  
RAIL UNIVERSAL 2 LINES  
1m WHITE

334



ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑ ΡΑΓΑΣ  
UNIVERSAL 2 ΓΡΑΜΜΩΝ  
220V ΛΕΥΚΗ  
POWER RAIL UNIVERSAL 2  
LINES 220V WHITE

334



ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΡΑΓΑΣ  
UNIVERSAL 2 ΓΡΑΜΜΩΝ  
ΓΩΝΙΑΣ ΣΠΙΡΑΛ ΛΕΥΚΟΣ  
CONJUNCTION RAIL  
UNIVERSAL 2 LINES SPIRAL  
ANGLE WHITE

335



ΑΝΤΑΠΤΩΡΑΣ ΡΑΓΑΣ 2  
ΓΡΑΜΜΩΝ ΜΕ ΚΑΛΩΔΙΟ  
ΛΕΥΚΟΣ  
ADAPTOR RAIL 2 WIRE  
WITH WIRE WHITE

336



ΡΟΖΕΤΑ ΟΡΟΦΗΣ  
ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΛΕΥΚΗ  
(ΓΡΑΜΜΙΚΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ)  
CEILING ROSETTE WHITE  
(LINEAR LIGHTING)

336

## ΡΑΓΑ 4 ΓΡΑΜΜΩΝ

### 3 PHASE TRACK LIGHT



ΣΠΟΤ ΡΑΓΑΣ LED 20W  
4000K 4 ΓΡΑΜΜΩΝ  
ΛΕΥΚΟ PLUS  
TRACK LIGHT LED SINGLE  
4 LINE 20W 4000K WHITE  
PLUS

338



ΣΠΟΤ ΡΑΓΑΣ LED 30W  
4000K 4 ΓΡΑΜΜΩΝ  
ΜΑΥΡΟ PLUS  
TRACK LIGHT LED SINGLE  
4 LINE 30W 4000K BLACK  
PLUS

338



ΣΠΟΤ ΡΑΓΑΣ LED 30W  
4000K 4 ΓΡΑΜΜΩΝ  
ΛΕΥΚΟ PLUS  
TRACK LIGHT LED SINGLE  
4 LINE 30W 4000K WHITE  
PLUS

339



ΣΠΟΤ ΡΑΓΑΣ DIMMING  
LED 28W 4000K TRIAC 4  
ΓΡΑΜΜΩΝ ΜΑΥΡΟ PRO  
TRACK LIGHT DIMMING  
LED SINGLE TRIAC 4 LINE  
28W 4000K BLACK PRO

340



ΣΠΟΤ ΡΑΓΑΣ LED 30W  
3-4-6000K 4 ΓΡΑΜΜΩΝ  
ΛΕΥΚΟ ΜΕ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΕΣ  
ΜΟΙΡΕΣ PRO  
TRACK LIGHT LED SINGLE 30W  
3000K-4000K-6000K 4 LINE  
WHITE WITH ADJUSTABLE  
ANGLE PRO

340



ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΓΡΑΜΜΙΚΟ ΡΑΓΑΣ  
ΚΙΝΗΤΟ LED 4 ΓΡΑΜΜΩΝ  
40W 114cm 3CCT ΛΕΥΚΟ PRO  
LINEAR TRACK LIGHT LED  
4 LINE 40W 114cm 3CCT  
WHITE PRO

341



ΡΑΓΑ UNIVERSAL 4  
ΓΡΑΜΜΩΝ 1m ΛΕΥΚΗ  
RAIL UNIVERSAL 4 LINES  
1m WHITE

342



ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ  
ΡΑΓΑΣ 4 ΓΡΑΜΜΩΝ ΓΩΝΙΑΣ  
"L" ΜΕ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑ ΛΕΥΚΟΣ  
FLEXIBLE L-SHAPE CONJUNCTION  
RAIL UNIVERSAL 4 LINES  
WITH POWER SUPPLY WHITE

344



ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΡΑΓΑΣ 4  
ΓΡΑΜΜΩΝ ΣΤΑΥΡΟΣ ΜΕ  
ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑ ΛΕΥΚΟΣ  
CONJUNCTION RAIL 4  
LINES TYPE "CROSS" WITH  
POWER SUPPLY WHITE

344




ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΡΑΓΑΣ  
ΑΡΙΣΤΕΡΗ/1 4 ΓΡΑΜΜΩΝ ΤΑΦ  
ΜΕ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑ ΛΕΥΚΟΣ  
CONJUNCTION RAIL LEFT 1 4  
LINES TYPE "T" WITH POWER  
SUPPLY WHITE

345



ΝΤΙΖΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟΥ ΜΕ  
ΡΟΖΕΤΑ 2m (4P) ΛΕΥΚΗ  
SUSPENDING WIRE FOR  
LIGHT FIXTURE WITH  
ROSETTE 2m (4P) WHITE

348



ΡΑΓΑ ΧΩΝΕΥΤΗ 4  
ΓΡΑΜΜΩΝ 1m ΛΕΥΚΗ  
RAIL RECESSED 4 LINES  
1m WHITE

349




ΕΞΑΡΤΗΜΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ  
ΧΩΝΕΥΤΗΣ ΡΑΓΑΣ 4  
ΓΡΑΜΜΩΝ  
ACCESSORIE SUPPORTING  
FOR RECESSED RAIL  
4 LINES

349

ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ  
ΠΑΓΚΟΥ,  
ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ  
& ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ  
ΧΩΡΟΥ

COUNTERTOP  
LIGHTS,  
INDOOR  
& OUTDOOR  
LIGHTS



STAND ΔΑΠΕΔΟΥ ΓΙΑ  
ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΚΛΕΙΣΤΟΥ  
ΤΥΠΟΥ ΜΕ ΤΑΙΝΙΕΣ LED  
STAND FOR CLOSED TYPE  
LIGHT WITH LED TAPES

352



ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΚΛΕΙΣΤΟΥ  
ΤΥΠΟΥ ΜΕ ΤΑΙΝΙΕΣ LED  
3-6-9W 0.30m 3CCT  
CLOSED TYPE LIGHT WITH  
LED TAPES 3-6-9W 0.30m  
3CCT

352



ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΠΑΓΚΟΥ 4W  
LED 3CCT 30cm 175-265V  
LIGHTING LED TUBE 4W  
FIXTURE 3CCT 30cm  
175-265V

353



ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΟ  
SLIM ΓΙΑ LED TUBE ΜΕ  
ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑ 2 ΑΚΡΟΥ  
1X0.60m  
BATTEN LUMINAIRES  
EMPTY SLIM FOR LED TUBE  
2-SIDE POWER 1X0.60m

354



ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ  
ΚΕΝΟ ΟΒΑΛ ΓΙΑ LED TUBE  
2X60cm  
BATTEN LUMINAIRES  
EMPTY FOR LED TUBE  
2X0.60m OVAL

355



ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ  
ΚΕΝΟ ΟΒΑΛ ΜΕ ΓΡΙΛΙΕΣ  
ΓΙΑ LED TUBE 2X60cm  
BATTEN LUMINAIRES WITH  
GRILLES EMPTY FOR LED  
TUBE 2X0.60m OVAL

355



ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΓΡΑΜΜΙΚΟ  
ΣΤΕΓΑΝΟ LED 0.60m 18W  
140L/W IP65 3CCT PRO  
LUMINAIRE WATERPROOF  
LIGHT 0.60m 18W 140L/W  
IP65 3CCT PRO

356



ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΓΡΑΜΜΙΚΟ  
LED SLIM 0.60m 18W  
160L/W IP65 6500K VALUE  
LINEAR LIGHT FIXTURE LED  
SLIM 0.60m 18W 160L/W  
IP65 6500K VALUE

357



ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΓΡΑΜΜΙΚΟ  
ΣΤΕΓΑΝΟ LED 0.60m  
11/14/17/20W 150L/W IP66  
3CCT PRO  
LUMINAIRE WATERPROOF  
LIGHT 0.60m 11/14/17/20W  
150L/W IP66 3CCT PRO

358



ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΣΤΕΓΑΝΟ ΓΙΑ  
LED TUBE 1x0.60m  
LUMINAIRE WATERPROOF  
LIGHT WITHOUT T8 LED  
LAMPS 1x0.60m

360



ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΣΤΕΓΑΝΟ ΓΙΑ  
LED TUBE PC 2x120m  
LUMINAIRE WATERPROOF  
LIGHT WITHOUT T8 LED  
LAMPS PC 2x120m

360



ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΣΤΕΓΑΝΟ ΜΕ  
ΛΑΜΠΑ LED TUBE 18W  
1x120m 4000K PROMO  
LUMINAIRE WATERPROOF  
WITH T8 LED LAMPS 18W  
1x120m 4000K PROMO

361



ΕΚΘΕΤΗΡΙΟ ΓΙΑ ΣΤΕΓΑΝΑ  
ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΜΕ ΛΑΜΠΑ  
LED TUBE 120m 134X82X88  
DISPLAY FOR WATER-  
PROOF LUMINAIRE WITH  
LED TUBE 120m 134X82X88

361

ΠΡΟΒΟΛΕΙΣ LED  
ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ  
ΧΩΡΟΥ  
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ  
ΧΡΗΣΗΣ

FLOOD LED  
LIGHTS  
FOR OUTDOOR  
PROFESSIONAL  
USE



ΠΡΟΒΟΛΕΑΣ LED SMD  
10W ΜΑΥΡΟΣ IP66 6500K  
PLUS  
PROJECTOR LED SMD 10W  
BLACK IP66 6500K PLUS

364



ΠΡΟΒΟΛΕΑΣ LED SMD  
300W ΜΑΥΡΟΣ IP66 4000K  
PLUS  
PROJECTOR LED SMD  
300W BLACK IP66 4000K  
PLUS

365



ΠΡΟΒΟΛΕΑΣ LED 20W  
SMD ΜΑΥΡΟΣ IP66 4000K  
PLUS 60cm ΚΑΛΩΔΙΟ  
PROJECTOR LED SMD 20W  
BLACK IP66 4000K PLUS  
60cm CABLE

366



ΠΡΟΒΟΛΕΑΣ LED 10W SMD ΜΕ  
ΠΕΡΙΣΤΡΕΦΟΜΕΝΟ ΑΝΙΧΝΕΥΤΗ  
ΚΙΝΗΣΗΣ ΜΑΥΡΟΣ IP54 6500K  
PLUS  
PROJECTOR LED SMD WITH  
ROTATED MOVEMENT DETECTOR  
10W BLACK IP54 6500K PLUS

367



ΠΡΟΒΟΛΕΑΣ LED SMD  
3CCT 50W ΚΑΛΩΔΙΟ 60cm  
ΜΑΥΡΟΣ IP66 PLUS  
PROJECTOR LED SMD  
3CCT 50W CABLE 60cm  
BLACK IP66 PLUS

368



ΠΡΟΒΟΛΕΑΣ LED SMD ΗΛΙΑΚΟΣ  
ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ 400W 3CCT IP66  
ΜΑΥΡΟΣ PLUS  
ALUMINIUM PROJECTOR LED  
SMD SOLAR 400W IP66 3CCT  
BLACK PLUS

370



ΠΡΟΒΟΛΕΑΣ LED SMD  
50W ΜΑΥΡΟΣ IP66 80-  
265V 6500K PLUS  
PROJECTOR LED SMD  
BASE 50W BLACK IP66  
80-265V 6500K PLUS

372



ΠΡΟΒΟΛΕΑΣ LED 50W  
SMD RGBW 100-265V IP66  
ΜΑΥΡΟΣ PLUS  
PROJECTOR LED SMD  
RGBW 50W 100-265V IP66  
BLACK PLUS

373



ΠΡΟΒΟΛΕΑΣ LED 10W  
SMD IP66 ΠΡΑΣΙΝΟΣ PLUS  
PROJECTOR LED SMD 10W  
IP66 GREEN PLUS

373



ΠΡΟΒΟΛΕΑΣ  
ΕΠΑΝΑΦΟΡΤΙΖΟΜΕΝΟΣ LED  
SMD 20W 6500K IP54 ΚΙΤΡΙΝΟΣ  
PLUS  
PROJECTOR RECHARGEABLE  
LED SMD 20W 6500K IP54  
YELLOW PLUS

375



ΒΑΣΗ ΓΙΑ ΠΡΟΒΟΛΕΙΣ  
LED 50W  
BASE FOR LED PROJEC-  
TOR 50W

375



ΠΡΟΒΟΛΕΑΣ LED SMD 250W  
MODULAR 1-10V DC IP66 100-  
305V 5700K ΜΑΥΡΟΣ  
PLUS  
LED PROJECTOR SMD 250W  
MODULAR 1-10V DC IP66 100-305V  
5700K BLACK

376



ΠΡΟΒΟΛΕΑΣ LED SMD 1000W  
MODULAR IP66 0-10V DC 6500K  
ΜΑΥΡΟΣ PLUS  
LED PROJECTOR SMD 1000W  
MODULAR IP66 0-10V DC 6500K  
BLACK PLUS

378

ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ  
ΔΡΟΜΟΥ LED

STREET LED  
LIGHTS



ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΔΡΟΜΟΥ LED  
SMD 160-265V 30W 6500K  
120 L/W IP66 PLUS  
STREET LIGHT LED SMD  
160-265V 30W 6500K 120  
L/W IP66 PLUS

380



ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΔΡΟΜΟΥ LED SMD  
220-240V 20W 6500K 190L/W IP66  
SATURN PRO  
STREET LIGHT LED SMD 220-240V  
20W 6500K 190L/W IP66  
SATURN PRO

381



ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΔΡΟΜΟΥ ΗΛΙΑΚΟ ΜΕ  
ΑΝΙΧΝΕΥΤΗ ΚΙΝΗΣΗΣ LED SMD  
300W ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΓΚΡΙ 6000K  
IP66 PLUS  
SOLAR STREET LIGHT WITH  
MOVEMENT SENSOR LED SMD  
300W ALUMINIUM GREY 6000K  
IP66 PLUS

382



ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΚΑΠΕΛΑΚΙ  
(ΔΕΗ) ΒΡΑΧΙΟΝΟΣ E27  
ΛΕΥΚΟ  
STREET LIGHT E27 WHITE

384



ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΚΑΠΕΛΑΚΙ  
(ΔΕΗ) ΒΡΑΧΙΟΝΟΣ SMALL  
E27 ΑΣΗΜΙ  
STREET LIGHT E27 SMALL  
CHROME

384



ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΚΑΠΕΛΑΚΙ  
(ΔΕΗ) ΒΡΑΧΙΟΝΟΣ E27  
ΑΣΗΜΙ  
STREET LIGHT E27  
CHROME

384



ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ  
ΚΑΠΕΛΑΚΙ (ΔΕΗ)  
ΒΡΑΧΙΟΝΟΣ+ΑΝΤΙΡΗΔΑ  
E27 ΠΡΑΣΙΝΟ  
STREET LIGHT E27 GREEN

384



ΒΡΑΧΙΟΝΑΣ ΚΟΛΩΝΑΣ  
Φ42.1  
BRACKET FOR STREET  
LIGHT Φ42 1m

385



ΒΡΑΧΙΟΝΑΣ ΤΟΙΧΟΥ Φ42  
40cm  
WALL BRACKET Φ42 40cm

385



ΑΝΤΑΠΤΩΡΑΣ Φ75 ΣΕ Φ60  
ADAPTER Φ75 TO Φ60

385



ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ  
30W 5000K 100-277V  
AVATAR PRO  
TRADITIONAL LED LIGHT  
30W 5000K 100-277V  
AVATAR PRO

386



ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΚΟΡΥΦΗΣ 30W  
5000K 100-277V HERMO-  
SO IP66 PRO  
LED POST TOP MOUNTED  
30W 5000K 100-277V  
HERMOSO IP66 PRO

387



ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΚΟΡΥΦΗΣ  
3CCT 12W/20W/30W/40W  
100-277V BALDR PRO  
LED POST TOP MOUNTED  
3CCT 12W/20W/30W/40W  
100-277V BALDR PRO

388

ΚΑΜΠΑΝΕΣ  
ΦΩΤΙΣΜΟΥ LEDHIGH BAY  
LED LIGHTS

ΚΑΜΠΑΝΑ LED SMD UFO  
100W 3CCT 220-240V  
120L/W MAYRH VALUE  
HIGH BAY LED SMD UFO  
100W 3CCT 220-240V  
120L/W BLACK VALUE

390



ΚΑΜΠΑΝΑ LED SMD UFO  
60-80-100W 3CCT 220-  
240V 160L/W PRO  
HIGH BAY LED SMD UFO  
60-80-100W 3CCT 220-  
240V 160L/W PRO

391



ΚΑΜΠΑΝΑ LED SMD UFO  
60-80-100W 3CCT 220-  
240VAC 200lm/W PRO  
HIGH BAY LED SMD UFO  
60-80-100W 3CCT 220-  
240VAC 200lm/W PRO

391



ΚΑΜΠΑΝΑ LED SMD UFO 100-  
150-200W 0-10VDC 220-240VAC  
160lm/W 4000K MAYRH PRO  
HIGH BAY LED SMD UFO 100-  
150-200W 0-10VDC 220-240VAC  
160lm/W 4000K BLACK PRO

392



ΚΙΤ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ 40W ΓΙΑ  
ΚΑΜΠΑΝΑ (EMERGENCY  
BATTERY) 3 ΩΡΕΣ  
EMERGENCY BATTERY SET  
40W 3h FOR HIGH BAY

393



ΑΝΙΧΝΕΥΤΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΓΙΑ  
ΚΑΜΠΑΝΑ LED  
MOTION SENSOR FOR  
HIGH BAY

393



ΒΑΣΗ ΟΡΟΦΗΣ ΓΙΑ  
ΚΑΜΠΑΝΑ  
CEILING BASE FOR  
HIGH BAY

393



ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ ΓΙΑ  
ΚΑΜΠΑΝΑ ΜΕ ΑΝΙΧΝΕΥΤΗ  
ΚΙΝΗΣΗΣ  
REMOTE CONTROL FOR  
HIGH BAY WITH SENSOR

393

ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ  
ΠΙΣΙΝΑΣ  
& LED ΣΠΟΤ  
ΣΥΝΤΡΙΒΑΝΙΟΥPOOL LIGHTS &  
FOUNTAIN  
LED SPOTS

ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΠΙΣΙΝΑΣ LED  
18W 6500K 12V  
SWIMMING POOL LIGHT  
LED 18W 6500K 12V

396



ΛΑΜΠΑ LED SMD PAR 56  
IP68 20W 1900lm 6500K  
12V AC/DC  
LAMP LED SMD PAR 56  
IP68 20W 1900lm 6500K  
12V AC/DC

396



CONTROLLER ΚΑΙ  
ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΓΙΑ PAR 56  
120W RGB 220-240V  
CONTROLLER AND  
SWITCH FOR PAR 56 120W  
RGB 220-240V

396



ΒΑΣΗ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΠΙΣΙΝΑΣ  
ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ PAR56 ΛΕΥΚΟ  
FIXTURE FOR VINYL POOL  
PC WHITE PAR56

397



ΣΠΟΤ ΣΥΝΤΡΙΒΑΝΙΟΥ 12V  
MAX 7W LED IP68 INOX  
UNDERWATER LIGHT 12V  
MAX 7W LED IP68 INOX

397



ΜΠΑΛΑ ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΡΜΜΑ  
Φ20 ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΜΕ ΓΡΙΦΑ  
PLASTIC GLOBE PMMA  
G20 MILKY WITH BASE

398



ΜΠΑΛΑ ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΡΜΜΑ  
Φ20 ΜΕΛΙ ΜΕ ΓΡΙΦΑ  
PLASTIC GLOBE PMMA  
G20 HONEY WITH BASE

398



ΚΟΛΩΝΑΚΙ ΔΑΠΕΔΟΥ  
ΠΛΑΣΤΙΚΟ Φ60 1m  
COLUMN LIGHT FLOOR  
PLASTIC Φ60 1m

398



ΚΟΛΩΝΑΚΙ ΔΑΠΕΔΟΥ  
ΠΛΑΣΤΙΚΟ Φ60 18m  
COLUMN LIGHT FLOOR  
PLASTIC Φ60 18m

398



ΒΑΣΗ ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΓΙΑ  
ΚΟΛΩΝΑ Φ60  
PLASTIC BASE FOR COL-  
UMN G60

398



ΚΟΛΩΝΑΚΙ ΔΑΠΕΔΟΥ  
ΠΛΑΣΤΙΚΟ Φ60 12cm  
COLUMN LIGHT FLOOR  
PLASTIC Φ60 12cm

398





Πρωθητική προβολή  
προϊόντων

Promotional  
Product Displays

# Promotional Product Displays

## Πρωθητική προβολή προϊόντων

Η EUROLAMP διαθέτει μια σειρά από ευπαρουσίαστα και λειτουργικά σταντ προϊόντων, κατάλληλα για κάθε επαγγελματικό χώρο. Ιδανικά για να προωθήσουν τα προϊόντα που σας διαθέτουμε. Η προμήθεια τους προϋποθέτει ελάχιστη ποσότητα παραγγελίας προϊόντων. Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλούμε απευθυνθείτε στον πωλητή που σας εξυπηρετεί.

EUROLAMP has a series of presentable and functional product stands, suitable for any professional space. Ideal to promote the products we have available to you. Their supply requires a minimum order quantity of products. For more information please contact the salesperson serving you.




**147-99864**  
Δοκιμαστήριο Λαμπτήρων  
με 4 βάσεις και διακόπτη ON/OFF  
Lamp Tester  
with 4 bases and ON/OFF switch  
→ 36cm ↑ 8cm ↗ 21.6cm



**147-99804**  
Σταντ Λαμπτήρων  
SMD LED  
Bulbs Display  
→ 53cm ↑ 175cm ↗ 33cm



**147-99812**  
Σταντ Λαμπτήρων  
LED FILAMENT  
Bulbs Display  
→ 53cm ↑ 180cm ↗ 33cm

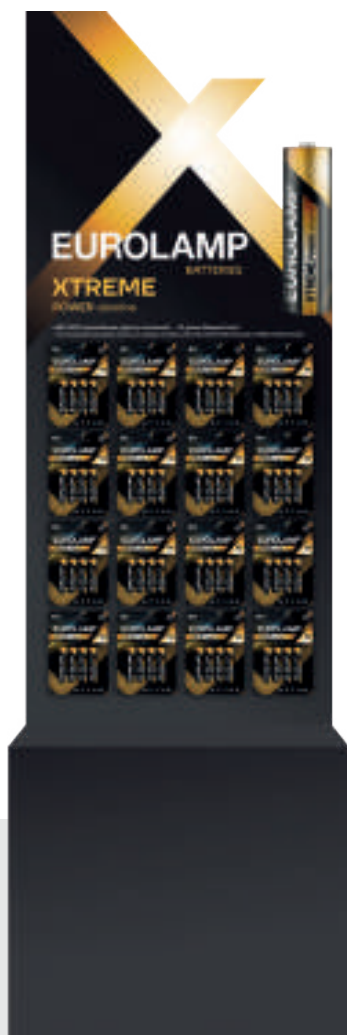

**147-99834**  
XTREME Batteries  
Display / Σταντ  
→ 50cm ↑ 170cm ↗ 35cm



**147-99835**  
XTREME Batteries  
Tabletop Display  
Σταντ Πάγκου  
→ 35cm ↑ 58,5cm ↗ 30cm



**147-99807**  
PRODUCTS  
STAND  
→ 60cm  
↑ 85cm  
↗ 80cm





**147-99833**  
Σταντ Λαμπτήρων Πάγκου  
LED SMD C-CLASS  
Bulbs Display  
→ 35cm ↑ 55cm ↗ 30cm

**147-99831**  
Σταντ Λαμπτήρων  
LED FILAMENT A-CLASS  
Bulbs Display  
→ 55cm ↑ 180cm ↗ 35cm



**147-99843**  
Σταντ Λαμπτήρων  
LED SMD A-CLASS  
Pop Up Bulbs Display  
→ 40cm  
↑ 186cm  
↗ 36cm



**147-99812**  
Σταντ Λαμπτήρων  
LED SMD C-CLASS  
Bulbs Display  
→ 55cm ↑ 180cm ↗ 35cm



**147-99844**  
Σταντ Λαμπτήρων  
LED FILAMENT C-CLASS  
Pop Up Bulbs Display  
→ 40cm  
↑ 186cm  
↗ 36cm







Λαμπτήρες LED  
Filament

LED Filament  
lamps





## filament A-Class A60



- Voltage 220-240V 50/60Hz • Lifetime 50.000h • On/Off 50.000
- Cover Διάφανο/Clear • Starting Time 0.5 sec • Operating Temperature -30°/+45°C
- Υλικό / Material Γυαλί & Βάση Αλουμινίου/Glass & Aluminium Base



| Code      | Barcode       | Energy Class | Type | Watt | =Watt | Kelvin | Lumen | Dimension<br>Ø x h (mm) | Packing | MOQ |
|-----------|---------------|--------------|------|------|-------|--------|-------|-------------------------|---------|-----|
| 147-78305 | 5207227276408 | A            | A60  | 2.5  | 43    | 4000   | 525   | 60 x 106                | 1/10/50 | 5   |
| 147-78306 | 5207227276415 | A            | A60  | 4    | 62    | 4000   | 840   | 60 x 106                | 1/10/50 | 5   |
| 147-78307 | 5207227276422 | A            | A60  | 5    | 75    | 4000   | 1055  | 60 x 106                | 1/10/50 | 5   |
| 147-78308 | 5207227276439 | A            | A60  | 7.2  | 100   | 4000   | 1521  | 60 x 106                | 1/10/50 | 5   |
| 147-78310 | 5207227276446 | A            | A60  | 2.5  | 43    | 3000   | 525   | 60 x 106                | 1/10/50 | 5   |
| 147-78321 | 5207227537479 | A            | A60  | 4    | 62    | 3000   | 840   | 60 x 106                | 1/10/50 | 5   |
| 147-78322 | 5207227537509 | A            | A60  | 5    | 75    | 3000   | 1055  | 60 x 106                | 1/10/50 | 5   |
| 147-78313 | 5207227276477 | A            | A60  | 7.2  | 100   | 3000   | 1521  | 60 x 106                | 1/10/50 | 5   |

## CROSS filament A60 / A67

- Voltage 220-240V 50/60Hz • Lifetime 25.000h • On/Off 25.000
- Cover Διάφανο/Clear • Starting Time 0.5 sec • Operating Temperature -30°/+45°C
- Υλικό / Material Γυαλί & Βάση Αλουμινίου/Glass & Aluminium Base



| Code      | Barcode       | Energy Class | Type | Watt | =Watt | Kelvin | Lumen | Dimension<br>Ø x h (mm) | Packing | MOQ |
|-----------|---------------|--------------|------|------|-------|--------|-------|-------------------------|---------|-----|
| 147-78001 | 5207227030963 | E            | A60  | 4.2  | 40    | 6500   | 480   | 60 x 106                | 1/10/50 | 5   |
| 147-78002 | 5207227030970 | E            | A60  | 7    | 60    | 6500   | 806   | 60 x 106                | 1/10/50 | 5   |
| 147-78003 | 5207227037429 | E            | A60  | 9    | 75    | 6500   | 1055  | 60 x 106                | 1/10/50 | 5   |
| 147-78005 | 5207227030987 | D            | A67  | 11   | 105   | 6500   | 1600  | 67 x 121                | 1/10/50 | 5   |
| 147-78011 | 5207227037436 | E            | A60  | 4.2  | 40    | 4000   | 480   | 60 x 106                | 1/10/50 | 5   |
| 147-78012 | 5207227030994 | E            | A60  | 7    | 60    | 4000   | 806   | 60 x 106                | 1/10/50 | 5   |
| 147-78013 | 5207227037450 | E            | A60  | 9    | 75    | 4000   | 1055  | 60 x 106                | 1/10/50 | 5   |
| 147-78015 | 5207227031007 | D            | A67  | 11   | 105   | 4000   | 1600  | 67 x 121                | 1/10/50 | 5   |
| 147-78021 | 5207227031014 | E            | A60  | 4.2  | 40    | 2700   | 480   | 60 x 106                | 1/10/50 | 5   |
| 147-78022 | 5207227031021 | E            | A60  | 7    | 60    | 2700   | 806   | 60 x 106                | 1/10/50 | 5   |
| 147-78023 | 5207227031038 | E            | A60  | 9    | 75    | 2700   | 1055  | 60 x 106                | 1/10/50 | 5   |
| 147-78025 | 5207227031045 | D            | A67  | 11   | 105   | 2700   | 1600  | 67 x 121                | 1/10/50 | 5   |
| 147-78031 | 5207227031052 | E            | A60  | 4.2  | 40    | 3000   | 480   | 60 x 106                | 1/10/50 | 5   |
| 147-78032 | 5207227031069 | E            | A60  | 7    | 60    | 3000   | 806   | 60 x 106                | 1/10/50 | 5   |
| 147-78033 | 5207227031076 | E            | A60  | 9    | 75    | 3000   | 1055  | 60 x 106                | 1/10/50 | 5   |
| 147-78035 | 5207227031083 | D            | A67  | 11   | 105   | 3000   | 1600  | 67 x 121                | 1/10/50 | 5   |

## CROSS filament A60 / A67



- Voltage 220-240V 50/60Hz • Lifetime 25.000h • On/Off 25.000
- Cover Διάφανο/Clear • Starting Time 0.5 sec • Operating Temperature -30°/+45°C
- Υλικό / Material Γυαλί & Βάση Αλουμινίου/Glass & Aluminium Base

| Code      | Barcode       | Energy Class | Type | Watt | =Watt | Kelvin | Lumen | Dimension<br>Ø x ¢ (mm) | Packing | MOQ |
|-----------|---------------|--------------|------|------|-------|--------|-------|-------------------------|---------|-----|
| 147-78072 | 5207227031137 | E            | A60  | 7    | 105   | 3000   | 850   | 60 x 106                | 1/10/50 | 5   |
| 147-78076 | 5207227031915 | E            | A60  | 9    | 80    | 3000   | 1100  | 60 x 106                | 1/10/50 | 5   |
| 147-78077 | 5207227056949 | D            | A67  | 11   | 105   | 6500   | 1600  | 67 x 121                | 1/10/50 | 5   |
| 147-78078 | 5207227056970 | D            | A67  | 11   | 105   | 4000   | 1600  | 67 x 121                | 1/10/50 | 5   |
| 147-78079 | 5207227057007 | D            | A67  | 11   | 105   | 3000   | 1600  | 67 x 121                | 1/10/50 | 5   |

## CROSS filament A60 BLISTER



- Voltage 220-240V 50/60Hz • Lifetime 25.000h • On/Off 25.000
- Cover Διάφανο/Clear • Starting Time 0.5 sec • Operating Temperature -30°/+45°C
- Υλικό / Material Γυαλί & Βάση Αλουμινίου/Glass & Aluminium Base

| Code      | Barcode       | Energy Class | Type | Watt | =Watt | Kelvin | Lumen | Dimension<br>Ø x ¢ (mm) | Packing | MOQ |
|-----------|---------------|--------------|------|------|-------|--------|-------|-------------------------|---------|-----|
| 147-79011 | 5207227139123 | F            | A60  | 4.5  | 40    | 2700   | 480   | 60 x 106                | 1/10/50 | 5   |
| 147-79012 | 5207227139154 | E            | A60  | 7    | 60    | 2700   | 806   | 60 x 106                | 1/10/50 | 5   |



# CROSS filament A60 Milky



- Voltage 220-240V 50/60Hz • Lifetime 25.000h • On/Off 25.000
- Cover Γαλακτούχα/Milky • Starting Time 0.5 sec • Operating Temperature -30°/+45°C
- Υλικό / Material Γυαλί & Βάση Αλουμινίου/Glass & Aluminium Base

| Code      | Barcode       | Energy Class | Type | Watt | =Watt | Kelvin | Lumen | Dimension<br>Ø x ± (mm) | Packing | MOQ |
|-----------|---------------|--------------|------|------|-------|--------|-------|-------------------------|---------|-----|
| 147-78413 | 5207227429187 | E            | A60  | 4.2  | 40    | 6500   | 480   | 60 x 106                | 1/10/50 | 5   |
| 147-78414 | 5207227429286 | E            | A60  | 7    | 66    | 6500   | 900   | 60 x 106                | 1/10/50 | 5   |
| 147-78415 | 5207227429385 | E            | A60  | 9    | 72    | 6500   | 1055  | 60 x 106                | 1/10/50 | 5   |
| 147-78416 | 5207227429484 | D            | A60  | 11   | 100   | 6500   | 1600  | 60 x 106                | 1/10/50 | 5   |
| 147-78423 | 5207227429217 | E            | A60  | 4.2  | 40    | 4000   | 480   | 60 x 106                | 1/10/50 | 5   |
| 147-78424 | 5207227429316 | E            | A60  | 7    | 66    | 4000   | 900   | 60 x 106                | 1/10/50 | 5   |
| 147-78425 | 5207227429415 | E            | A60  | 9    | 72    | 4000   | 1055  | 60 x 106                | 1/10/50 | 5   |
| 147-78426 | 5207227429514 | D            | A60  | 11   | 100   | 4000   | 1600  | 60 x 106                | 1/10/50 | 5   |
| 147-78433 | 5207227429248 | E            | A60  | 4.2  | 40    | 3000   | 480   | 60 x 106                | 1/10/50 | 5   |
| 147-78434 | 5207227429347 | E            | A60  | 7    | 66    | 3000   | 900   | 60 x 106                | 1/10/50 | 5   |
| 147-78435 | 5207227429446 | E            | A60  | 9    | 72    | 3000   | 1055  | 60 x 106                | 1/10/50 | 5   |
| 147-78436 | 5207227429545 | D            | A60  | 11   | 100   | 3000   | 1600  | 60 x 106                | 1/10/50 | 5   |



| Code      | Barcode       | Energy Class | Type | Watt | =Watt | Kelvin | Lumen | Dimension<br>Ø x ± (mm) | Packing | MOQ |
|-----------|---------------|--------------|------|------|-------|--------|-------|-------------------------|---------|-----|
| 147-78474 | 5207227429590 | D            | A60  | 11   | 100   | 4000   | 1600  | 60 x 106                | 1/10/50 | 5   |
| 147-78475 | 5207227429620 | D            | A60  | 11   | 100   | 3000   | 1600  | 60 x 106                | 1/10/50 | 5   |



# CROSS filament A60 / A67



1PC


BASE  
B22

PLUS  
SERIES

CRI  
Ra  
>90

BEAM ANGLE  
360°

NON  
DIMMABLE

2  
YEARS  
WARRANTY

- Voltage 220-240V 50/60Hz • Lifetime 25.000h • On/Off 25.000
- Cover Διάφανο/Clear • Starting Time 0.5 sec • Operating Temperature -30°/+45°C
- Υλικό / Material Γυαλί & Βάση Αλουμινίου/Glass & Aluminium Base

| Code      | Barcode       | Energy Class | Type | Watt | =Watt | Kelvin | Lumen | Dimension<br>Ø x ϕ (mm) | Packing | MOQ |
|-----------|---------------|--------------|------|------|-------|--------|-------|-------------------------|---------|-----|
| 147-78042 | 5207227031090 | E            | A60  | 9    | 75    | 6500   | 1055  | 60 x 106                | 1/10/50 | 5   |
| 147-78043 | 5207227031106 | D            | A67  | 11   | 105   | 6500   | 1600  | 67 x 121                | 1/10/50 | 5   |
| 147-78063 | 5207227031120 | D            | A67  | 11   | 105   | 3000   | 1600  | 67 x 121                | 1/10/50 | 5   |



DIMMABLE

| Code      | Barcode       | Energy Class | Type | Watt | =Watt | Kelvin | Lumen | Dimension<br>Ø x ϕ (mm) | Packing | MOQ |
|-----------|---------------|--------------|------|------|-------|--------|-------|-------------------------|---------|-----|
| 147-78047 | 5207227117305 | D            | A67  | 11   | 105   | 6500   | 1600  | 67 x 121                | 1/10/50 | 5   |
| 147-78067 | 5207227117336 | D            | A67  | 11   | 105   | 3000   | 1600  | 67 x 121                | 1/10/50 | 5   |







## filament A-Class C35



- Voltage 220-240V 50/60Hz • Lifetime 50.000h • On/Off 50.000
- Cover Διάφανο/Clear • Starting Time 0.5 sec • Operating Temperature -30°/+45°C
- Υλικό / Material Γυαλί & Βάση Αλουμινίου/Glass & Aluminium Base



| Code      | Barcode       | Energy Class | Type | Watt | =Watt | Kelvin | Lumen | Dimension<br>Ø x ± (mm) | Packing | MOQ |
|-----------|---------------|--------------|------|------|-------|--------|-------|-------------------------|---------|-----|
| 147-78334 | 5207227537530 | A            | C35  | 2.5  | 43    | 4000   | 525   | 35 x 98                 | 1/10/50 | 5   |
| 147-78337 | 5207227537561 | A            | C35  | 2.5  | 43    | 3000   | 525   | 35 x 98                 | 1/10/50 | 5   |

## CROSS filament C37



- Voltage 220-240V 50/60Hz • Lifetime 25.000h • On/Off 25.000
- Cover Διάφανο/Clear • Starting Time 0.5 sec • Operating Temperature -30°/+45°C
- Υλικό / Material Γυαλί & Βάση Αλουμινίου/Glass & Aluminium Base



| Code      | Barcode       | Energy Class | Type | Watt | =Watt | Kelvin | Lumen | Dimension<br>Ø x ± (mm) | Packing | MOQ |
|-----------|---------------|--------------|------|------|-------|--------|-------|-------------------------|---------|-----|
| 147-78101 | 5207227036194 | E            | C37  | 4.2  | 40    | 6500   | 480   | 35 x 98                 | 1/10/50 | 5   |
| 147-78102 | 5207227036200 | E            | C37  | 6.5  | 60    | 6500   | 806   | 35 x 98                 | 1/10/50 | 5   |
| 147-78110 | 5207227036231 | E            | C37  | 2.2  | 25    | 4000   | 250   | 35 x 98                 | 1/10/50 | 5   |
| 147-78111 | 5207227036248 | E            | C37  | 4.2  | 40    | 4000   | 480   | 35 x 98                 | 1/10/50 | 5   |
| 147-78112 | 5207227036255 | E            | C37  | 6.5  | 60    | 4000   | 806   | 35 x 98                 | 1/10/50 | 5   |
| 147-78120 | 5207227036286 | E            | C37  | 2.2  | 25    | 3000   | 250   | 35 x 98                 | 1/10/50 | 5   |
| 147-78121 | 5207227036293 | E            | C37  | 4.2  | 40    | 3000   | 480   | 35 x 98                 | 1/10/50 | 5   |
| 147-78122 | 5207227036309 | E            | C37  | 6.5  | 60    | 3000   | 806   | 35 x 98                 | 1/10/50 | 5   |
| 147-78130 | 5207227036330 | E            | C37  | 2.2  | 25    | 2700   | 250   | 35 x 98                 | 1/10/50 | 5   |
| 147-78131 | 5207227036347 | E            | C37  | 4.2  | 40    | 2700   | 480   | 35 x 98                 | 1/10/50 | 5   |
| 147-78132 | 5207227036354 | E            | C37  | 6.5  | 60    | 2700   | 806   | 35 x 98                 | 1/10/50 | 5   |



| Code      | Barcode       | Energy Class | Type | Watt | =Watt | Kelvin | Lumen | Dimension<br>Ø x ± (mm) | Packing | MOQ |
|-----------|---------------|--------------|------|------|-------|--------|-------|-------------------------|---------|-----|
| 147-78173 | 5207227036408 | E            | C37  | 6.5  | 60    | 3000   | 806   | 35 x 98                 | 1/10/50 | 5   |
| 147-78183 | 5207227143298 | E            | C37  | 6.5  | 60    | 2700   | 806   | 35 x 98                 | 1/10/50 | 5   |

## CROSS filament C37 BLISTER



- Voltage 220-240V 50/60Hz • Lifetime 25.000h • On/Off 25.000
- Cover Διάφανο/Clear • Starting Time 0.5 sec • Operating Temperature -30°/+45°C
- Υλικό / Material Γυαλί & Βάση Αλουμινίου/Glass & Aluminium Base



| Code      | Barcode       | Energy Class | Type | Watt | =Watt | Kelvin | Lumen | Dimension<br>Ø x h (mm) | Packing | MOQ |
|-----------|---------------|--------------|------|------|-------|--------|-------|-------------------------|---------|-----|
| 147-79103 | 5207227109225 | E            | C37  | 6.5  | 60    | 6500   | 806   | 35 x 98                 | 1/10/50 | 5   |
| 147-79111 | 5207227140693 | F            | C37  | 4.5  | 40    | 2700   | 480   | 35 x 98                 | 1/10/50 | 5   |

## CROSS filament C35 Milky



- Voltage 220-240V 50/60Hz • Lifetime 25.000h • On/Off 25.000
- Cover Γαλακτούχα/Milky • Starting Time 0.5 sec • Operating Temperature -30°/+45°C
- Υλικό / Material Γυαλί & Βάση Αλουμινίου/Glass & Aluminium Base



| Code      | Barcode       | Energy Class | Type | Watt | =Watt | Kelvin | Lumen | Dimension<br>Ø x h (mm) | Packing | MOQ |
|-----------|---------------|--------------|------|------|-------|--------|-------|-------------------------|---------|-----|
| 147-78140 | 5207227429651 | E            | C35  | 4.2  | 40    | 6500   | 480   | 35 x 98                 | 1/10/50 | 5   |
| 147-78141 | 5207227429750 | E            | C35  | 6.5  | 55    | 6500   | 806   | 35 x 98                 | 1/10/50 | 5   |
| 147-78150 | 5207227429682 | E            | C35  | 4.2  | 40    | 4000   | 480   | 35 x 98                 | 1/10/50 | 5   |
| 147-78151 | 5207227429781 | E            | C35  | 6.5  | 55    | 4000   | 806   | 35 x 98                 | 1/10/50 | 5   |
| 147-78160 | 5207227429712 | E            | C35  | 4.2  | 40    | 3000   | 480   | 35 x 98                 | 1/10/50 | 5   |
| 147-78161 | 5207227429811 | E            | C35  | 6.5  | 55    | 3000   | 806   | 35 x 98                 | 1/10/50 | 5   |

## CROSS filament C37 Frost



- Voltage 220-240V 50/60Hz • Lifetime 25.000h • On/Off 25.000
- Cover Ημιδιάφανο/Frost • Starting Time 0.5 sec • Operating Temperature -30°/+45°C
- Υλικό / Material Γυαλί & Βάση Αλουμινίου/Glass & Aluminium Base



| Code      | Barcode       | Energy Class | Type | Watt | =Watt | Kelvin | Lumen | Dimension<br>Ø x ⌀ (mm) | Packing | MOQ |
|-----------|---------------|--------------|------|------|-------|--------|-------|-------------------------|---------|-----|
| 147-78105 | 5207227036224 | F            | C37  | 6.5  | 60    | 6500   | 806   | 35 x 98                 | 1/10/50 | 5   |



| Code      | Barcode       | Energy Class | Type | Watt | =Watt | Kelvin | Lumen | Dimension<br>Ø x ⌀ (mm) | Packing | MOQ |
|-----------|---------------|--------------|------|------|-------|--------|-------|-------------------------|---------|-----|
| 147-78152 | 5207227055812 | F            | C37  | 4.5  | 40    | 6500   | 480   | 35 x 98                 | 1/10/50 | 5   |
| 147-78162 | 5207227055829 | E            | C37  | 4.2  | 40    | 4000   | 480   | 35 x 98                 | 1/10/50 | 5   |
| 147-78172 | 5207227036392 | E            | C37  | 4.2  | 40    | 3000   | 480   | 35 x 98                 | 1/10/50 | 5   |

## CROSS filament F37 Long Tip



- Voltage 220-240V 50/60Hz • Lifetime 25.000h • On/Off 25.000
- Cover Διάφανο/Clear • Starting Time 0.5 sec • Operating Temperature -30°/+45°C
- Υλικό / Material Γυαλί & Βάση Αλουμινίου/Glass & Aluminium Base



| Code      | Barcode       | Energy Class | Type | Watt | =Watt | Kelvin | Lumen | Dimension<br>Ø x ⌀ (mm) | Packing | MOQ |
|-----------|---------------|--------------|------|------|-------|--------|-------|-------------------------|---------|-----|
| 147-78176 | 5207227073892 | E            | F37  | 4.2  | 40    | 2700   | 480   | 35 x 119                | 1/10/50 | 5   |


## filament T25



- Voltage 220-240V 50/60Hz • Lifetime 25.000h • On/Off 25.000
- Cover Διάφανο/Clear • Starting Time 0.5 sec • Operating Temperature -30°/+45°C
- Υλικό / Material Γυαλί & Βάση Αλουμινίου/Glass & Aluminium Base



| Code      | Barcode       | Energy Class | Type | Watt | =Watt | Kelvin | Lumen | Dimension<br>Ø x ⌀ (mm) | Packing | MOQ |
|-----------|---------------|--------------|------|------|-------|--------|-------|-------------------------|---------|-----|
| 147-78492 | 5207227276620 | E            | T25  | 2.2  | 25    | 3000   | 250   | 25 x 83                 | 1/10/50 | 5   |
| 147-78497 | 5207227276637 | E            | T25  | 4.2  | 40    | 3000   | 470   | 25 x 83                 | 1/10/50 | 5   |

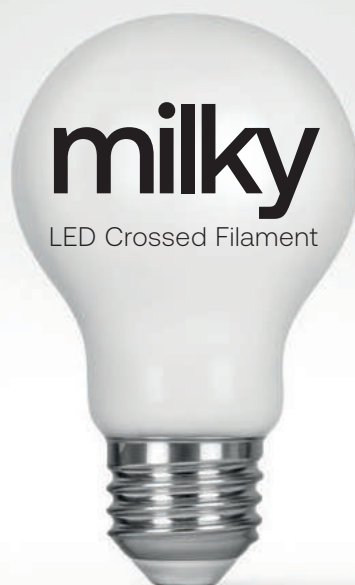

Ομοιόμορφο φως,  
ξεκούραστη ατμόσφαιρα!  
Even light, relaxing atmosphere!

**CLEAR FILAMENT** bulb



**MILKY** bulb



Οι LED Milky λαμπτήρες της EUROLAMP προσφέρουν ισομερή διάχυση φωτός, μειώνοντας τη θαμπάδα και την κόπωση των ματιών. Ιδανικοί για ζεστή και χαλαρωτική ατμόσφαιρα, με απόδοση 110 lm/W.

EUROLAMP LED Milky bulbs provide uniform light distribution, helping reduce glare and eye strain. Ideal for creating a warm and relaxing ambiance, with an efficiency of 110 lm/W.

ομοιόμορφη  
διάχυση φωτός  
uniform light distribution

μειώνει τη θαμπάδα  
και την κόπωση των ματιών  
reduces glare and eye strain

δημιουργεί  
πιο ήρεμη ατμόσφαιρα  
creates a more relaxing atmosphere

110 lm/W  
υψηλή απόδοση  
high efficiency

**EUROLAMP®**



## CROSS filament G45



- Voltage 220-240V 50/60Hz • Lifetime 25.000h • On/Off 25.000
- Cover Διάφανο/Clear • Starting Time 0.5 sec • Operating Temperature -30°/+45°C
- Υλικό / Material Γυαλί & Βάση Αλουμινίου/Glass & Aluminium Base



| Code      | Barcode       | Energy Class | Type | Watt | =Watt | Kelvin | Lumen | Dimension<br>Ø x ⌀ (mm) | Packing | MOQ |
|-----------|---------------|--------------|------|------|-------|--------|-------|-------------------------|---------|-----|
| 147-78211 | 5207227036439 | E            | G45  | 4.2  | 40    | 4000   | 480   | 45 x 78                 | 1/10/50 | 5   |
| 147-78212 | 5207227036446 | E            | G45  | 6.5  | 60    | 4000   | 806   | 45 x 78                 | 1/10/50 | 5   |
| 147-78221 | 5207227036460 | E            | G45  | 4.2  | 40    | 3000   | 480   | 45 x 78                 | 1/10/50 | 5   |
| 147-78222 | 5207227036477 | E            | G45  | 6.5  | 60    | 3000   | 806   | 45 x 78                 | 1/10/50 | 5   |
| 147-78231 | 5207227036507 | E            | G45  | 4.2  | 40    | 2700   | 480   | 45 x 78                 | 1/10/50 | 5   |
| 147-78232 | 5207227036514 | E            | G45  | 6.5  | 60    | 2700   | 806   | 45 x 78                 | 1/10/50 | 5   |



| Code      | Barcode       | Energy Class | Type | Watt | =Watt | Kelvin | Lumen | Dimension<br>Ø x ⌀ (mm) | Packing | MOQ |
|-----------|---------------|--------------|------|------|-------|--------|-------|-------------------------|---------|-----|
| 147-78272 | 5207227036590 | E            | G45  | 6.5  | 60    | 3000   | 806   | 45 x 74                 | 1/10/50 | 5   |

## CROSS filament G45



- Voltage 220-240V 50/60Hz • Lifetime 25.000h • On/Off 25.000
- Cover Διάφανο/Clear • Starting Time 0.5 sec • Operating Temperature -30°/+45°C
- Υλικό / Material Γυαλί & Βάση Αλουμινίου/Glass & Aluminium Base



| Code      | Barcode       | Energy Class | Type | Watt | =Watt | Kelvin | Lumen | Dimension<br>Ø x ⌀ (mm) | Packing | MOQ |
|-----------|---------------|--------------|------|------|-------|--------|-------|-------------------------|---------|-----|
| 147-78251 | 5207227036545 | E            | G45  | 4.2  | 40    | 4000   | 480   | 45 x 74                 | 1/10/50 | 5   |
| 147-78252 | 5207227036552 | E            | G45  | 6.5  | 60    | 4000   | 806   | 45 x 74                 | 1/10/50 | 5   |
| 147-78260 | 5207227064258 | F            | G45  | 2.5  | 25    | 3000   | 250   | 45 x 74                 | 1/10/50 | 5   |
| 147-78261 | 5207227036569 | E            | G45  | 4.2  | 40    | 3000   | 480   | 45 x 74                 | 1/10/50 | 5   |
| 147-78262 | 5207227036576 | E            | G45  | 6.5  | 60    | 3000   | 806   | 45 x 74                 | 1/10/50 | 5   |
| 147-78291 | 5207227117367 | E            | G45  | 4.2  | 40    | 2700   | 480   | 45 x 74                 | 1/10/50 | 5   |
| 147-78292 | 5207227117381 | E            | G45  | 6.5  | 60    | 2700   | 806   | 45 x 74                 | 1/10/50 | 5   |



| Code      | Barcode       | Energy Class | Type | Watt | =Watt | Kelvin | Lumen | Dimension<br>Ø x ⌀ (mm) | Packing | MOQ |
|-----------|---------------|--------------|------|------|-------|--------|-------|-------------------------|---------|-----|
| 147-78282 | 5207227036606 | E            | G45  | 6.5  | 60    | 3000   | 806   | 45 x 74                 | 1/10/50 | 5   |

Λαμπτήρες για γιρλάντες φωτισμού  
LED Bulbs for String Lights

## filament G45

- Voltage 220-240V 50/60Hz • Lifetime 25.000h • On/Off 25.000
- Cover Διάφανο/Clear • Starting Time 0.5 sec • Operating Temperature -30°/+45°C
- Υλικό / Material Γυαλί & Βάση Αλουμινίου/Glass & Aluminium Base



Μπορεί να συνδυαστεί με / Compatible with  
**147-47090 & 147-47091**



| Code             | Barcode       | Energy Class | Type | Watt | =Watt | Kelvin | Lumen | Dimension<br>Ø x $\pm$ (mm) | Packing | MOQ |
|------------------|---------------|--------------|------|------|-------|--------|-------|-----------------------------|---------|-----|
| <b>147-78253</b> | 5207227276644 | <b>F</b>     | G45  | 1    | 10    | 4000   | 90    | 45 x 70                     | 1/10/50 | 10  |
| <b>147-78263</b> | 5207227276668 | <b>F</b>     | G45  | 1    | 10    | 3000   | 90    | 45 x 70                     | 1/10/50 | 10  |

Λαμπτήρες για γιρλάντες φωτισμού  
LED Bulbs for String Lights

## filament G45

- Voltage 220-240V 50/60Hz • Lifetime 25.000h • On/Off 25.000
- Cover Διάφανο/Clear • Starting Time 0.5 sec • Operating Temperature -30°/+45°C
- Υλικό / Material Γυαλί & Βάση Αλουμινίου/Glass & Aluminium Base



| Code             | Barcode       | Energy Class | Type | Watt | =Watt | Kelvin | Lumen | Dimension<br>Ø x $\pm$ (mm) | Packing | MOQ |
|------------------|---------------|--------------|------|------|-------|--------|-------|-----------------------------|---------|-----|
| <b>147-78268</b> | 5207227276675 | <b>F</b>     | G45  | 1    | 10    | 3000   | 90    | 45 x 70                     | 1/10/50 | 10  |



String lights **147-47091**



## filament A-Class G95 / G125



- Voltage 220-240V 50/60Hz • Lifetime 50.000h • On/Off 50.000
- Cover Διάφανο/Clear • Starting Time 0.5 sec • Operating Temperature -30°/+45°C
- Υλικό / Material Γυαλί & Βάση Αλουμινίου/Glass & Aluminium Base

| Code      | Barcode       | Energy Class | Type | Watt | =Watt | Kelvin | Lumen | Dimension<br>Ø x ± (mm) | Packing | MOQ |
|-----------|---------------|--------------|------|------|-------|--------|-------|-------------------------|---------|-----|
| 147-78366 | 5207227276545 | A            | G95  | 4    | 62    | 4000   | 840   | 95 x 140                | 1/5/20  | 5   |
| 147-78368 | 5207227276552 | A            | G95  | 7.2  | 100   | 4000   | 1521  | 95 x 140                | 1/5/20  | 5   |
| 147-78371 | 5207227276569 | A            | G95  | 4    | 62    | 3000   | 840   | 95 x 140                | 1/5/20  | 5   |
| 147-78373 | 5207227276576 | A            | G95  | 7.2  | 100   | 3000   | 1521  | 95 x 140                | 1/5/20  | 5   |
| 147-78388 | 5207227276590 | A            | G125 | 7.2  | 100   | 4000   | 1521  | 125 x 178               | 1/5/20  | 5   |
| 147-78393 | 5207227276613 | A            | G125 | 7.2  | 100   | 3000   | 1521  | 125 x 178               | 1/5/20  | 5   |

## CROSS filament G95 / G125



- Voltage 220-240V 50/60Hz • Lifetime 25.000h • On/Off 25.000
- Cover Διάφανο/Clear • Starting Time 0.5 sec • Operating Temperature -30°/+45°C
- Υλικό / Material Γυαλί & Βάση Αλουμινίου/Glass & Aluminium Base

| Code      | Barcode       | Energy Class | Type | Watt | =Watt | Kelvin | Lumen | Dimension<br>Ø x ± (mm) | Packing | MOQ |
|-----------|---------------|--------------|------|------|-------|--------|-------|-------------------------|---------|-----|
| 147-78421 | 5207227036637 | E            | G95  | 8    | 75    | 3000   | 1055  | 95 x 142                | 1/5/20  | 5   |
| 147-78422 | 5207227036644 | D            | G95  | 11   | 105   | 3000   | 1600  | 95 x 142                | 1/5/20  | 5   |
| 147-78451 | 5207227036675 | E            | G125 | 8    | 75    | 3000   | 1055  | 125 x 180               | 1/5/20  | 5   |
| 147-78452 | 5207227036682 | D            | G125 | 11   | 105   | 3000   | 1600  | 125 x 180               | 1/5/20  | 5   |



| Code      | Barcode       | Energy Class | Type | Watt | =Watt | Kelvin | Lumen | Dimension<br>Ø x ± (mm) | Packing | MOQ |
|-----------|---------------|--------------|------|------|-------|--------|-------|-------------------------|---------|-----|
| 147-78460 | 5207227055836 | D            | G95  | 11   | 105   | 6500   | 1600  | 95 x 142                | 1/5/20  | 5   |
| 147-78461 | 5207227036699 | D            | G95  | 11   | 105   | 4000   | 1600  | 95 x 142                | 1/5/20  | 5   |
| 147-78471 | 5207227036712 | D            | G95  | 11   | 105   | 3000   | 1600  | 95 x 142                | 1/5/20  | 5   |
| 147-78472 | 5207227036729 | D            | G125 | 11   | 105   | 3000   | 1600  | 125 x 180               | 1/5/20  | 5   |

## CROSS filament G95 Milky



- Voltage 220-240V 50/60Hz • Lifetime 25.000h • On/Off 25.000
- Cover Γαλακτούχα/Milky • Starting Time 0.5 sec • Operating Temperature -30°/+45°C
- Υλικό / Material Γυαλί & Βάση Αλουμινίου/Glass & Aluminium Base

| Code      | Barcode       | Energy Class | Type | Watt | =Watt | Kelvin | Lumen | Dimension<br>Ø x ¢ (mm) | Packing | MOQ |
|-----------|---------------|--------------|------|------|-------|--------|-------|-------------------------|---------|-----|
| 147-78411 | 5207227036613 | D            | G95  | 7.8  | 75    | 4000   | 1055  | 95 x 142                | 1/5/20  | 5   |



## filament A-Class G95 / G125



- Voltage 220-240V 50/60Hz • Lifetime 50.000h • On/Off 50.000
- Cover Διάφανο/Clear • Starting Time 0.5 sec • Operating Temperature -30°/+45°C
- Υλικό / Material Γυαλί & Βάση Αλουμινίου/Glass & Aluminium Base

| Code      | Barcode       | Energy Class | Type | Watt | =Watt | Kelvin | Lumen | Dimension<br>Ø x ¢ (mm) | Packing | MOQ |
|-----------|---------------|--------------|------|------|-------|--------|-------|-------------------------|---------|-----|
| 147-78346 | 5207227276507 | A            | ST64 | 4    | 62    | 4000   | 840   | 64 x 140                | 1/10/50 | 5   |
| 147-78351 | 5207227276521 | A            | ST64 | 4    | 62    | 3000   | 840   | 64 x 140                | 1/10/50 | 5   |

## CROSS filament ST64



- Voltage 220-240V 50/60Hz • Lifetime 25.000h • On/Off 25.000
- Cover Διάφανο/Clear • Starting Time 0.5 sec • Operating Temperature -30°/+45°C
- Υλικό / Material Γυαλί & Βάση Αλουμινίου/Glass & Aluminium Base

| Code      | Barcode       | Energy Class | Type | Watt | =Watt | Kelvin | Lumen | Dimension<br>Ø x ¢ (mm) | Packing | MOQ |
|-----------|---------------|--------------|------|------|-------|--------|-------|-------------------------|---------|-----|
| 147-78480 | 5207227057038 | D            | ST64 | 11   | 105   | 6500   | 1600  | 64 x 140                | 1/10/50 | 5   |
| 147-78481 | 5207227057069 | D            | ST64 | 11   | 105   | 4000   | 1600  | 64 x 140                | 1/10/50 | 5   |
| 147-78482 | 5207227036736 | D            | ST64 | 11   | 105   | 3000   | 1600  | 64 x 140                | 1/10/50 | 5   |







## Λαμπτήρες LED

- Κοινής Χρήσης
- Εξειδικευμένης Χρήσης

## LED Lamps

- Common Use
- Specialized Use

SMD  
2835 A60



- Voltage 175-265V 50/60Hz • Lifetime 40.000h • On/Off 50.000
- Cover Ημιδιάφανο/Frost • Starting Time 0.5 sec • Operating Temperature -30°/+45°C
- Υλικό/Material Πλαστικό με Ψύκτρα Αλουμινίου/ Plastic with Aluminium Heatsink

| Code      | Barcode       | Energy Class | Type | Watt | =Watt | Kelvin | Lumen | Dimension<br>Ø x ¢ (mm) | Packing | MOQ |
|-----------|---------------|--------------|------|------|-------|--------|-------|-------------------------|---------|-----|
| 147-77110 | 5207227174704 | C            | A60  | 2.9  | 40    | 6500   | 470   | 60 x 108                | 1/10/50 | 10  |
| 147-77141 | 5207227537295 | C            | A60  | 5    | 60    | 6500   | 806   | 60 x 108                | 1/10/50 | 10  |
| 147-77142 | 5207227537356 | C            | A60  | 6.5  | 75    | 6500   | 1055  | 60 x 108                | 1/10/50 | 10  |
| 147-77143 | 5207227537417 | C            | A60  | 9.5  | 100   | 6500   | 1521  | 60 x 112                | 1/10/50 | 10  |
| 147-77120 | 5207227174759 | C            | A60  | 2.9  | 40    | 4000   | 470   | 60 x 108                | 1/10/50 | 10  |
| 147-77121 | 5207227174766 | C            | A60  | 5    | 60    | 4000   | 806   | 60 x 108                | 1/10/50 | 10  |
| 147-77122 | 5207227174773 | C            | A60  | 6.5  | 75    | 4000   | 1055  | 60 x 108                | 1/10/50 | 10  |
| 147-77123 | 5207227174780 | C            | A60  | 9.5  | 100   | 4000   | 1521  | 60 x 112                | 1/10/50 | 10  |
| 147-77130 | 5207227174803 | C            | A60  | 2.9  | 40    | 3000   | 470   | 60 x 108                | 1/10/50 | 10  |
| 147-77151 | 5207227537325 | C            | A60  | 5    | 60    | 3000   | 806   | 60 x 108                | 1/10/50 | 10  |
| 147-77152 | 5207227537387 | C            | A60  | 6.5  | 75    | 3000   | 1055  | 60 x 108                | 1/10/50 | 10  |
| 147-77153 | 5207227537448 | C            | A60  | 9.5  | 100   | 3000   | 1521  | 60 x 112                | 1/10/50 | 10  |







LED SMD

# Άπλετος οικονομικός φωτισμός με τους νέους SMD λαμπτήρες C-class! Plentiful economy lighting with the new SMD C-class lamps!

Οι νέες γενιάς λαμπτήρες LED SMD C-class της EUROLAMP κάνουν τη διαφορά! Στον πλούσιο φωτισμό και στο πορτοφόλι του καταναλωτή. Με ουσιαστική οικονομία 50%, ενεργειακή απόδοση 160lm/W και 32 χρόνια διάρκεια ζωής, σας προσφέρουμε ένα προϊόν με πραγματικά υψηλή αξία!

EUROLAMP's new generation SMD C-class LED lamps make the difference! Providing brighter illumination while helping consumers save money. With a substantial economy of 50%, an energy efficiency of 160lm/W and a 32-year lifespan, we offer you a really high value product!



**160Lm/W**  
κορυφαία απόδοση  
excellent performance

**40,000h**  
**32 years**  
lifetime

**50% οικονομία**  
**energy saving**

σε σύγκριση με τις κρινές λάμπες LED  
compared with standard SMD LED bulbs



και σε νέα  
οικολογική  
συσκευασία!  
new environment  
friendly packaging!

Πιστοποιημένα χαρτιά FSC® με προέλευση  
από υπεύθυνες πηγές.  
FSC® certified papers from responsible sources.





## SMD 2835 A60



- Voltage 175-265V 50/60Hz • Lifetime 25.000h • On/Off 25.000
- Cover Ημιδιάφανο/Frost • Starting Time 0.5 sec • Operating Temperature -30°/+45°C
- Υλικό/Material Πλαστικό με Ψύκτρα Αλουμινίου/ Plastic with Aluminium Heatsink

| Code      | Barcode       | Energy Class | Type | Watt | =Watt | Kelvin | Lumen | Dimension<br>Ø x ¢ (mm) | Packing | MOQ |
|-----------|---------------|--------------|------|------|-------|--------|-------|-------------------------|---------|-----|
| 147-77000 | 5207227112560 | F            | A60  | 4.9  | 40    | 6500   | 480   | 60 x 107                | 1/10/50 | 10  |
| 147-77001 | 5207227112591 | F            | A60  | 7    | 50    | 6500   | 650   | 60 x 107                | 1/10/50 | 10  |
| 147-77002 | 5207227112621 | F            | A60  | 8.8  | 60    | 6500   | 810   | 60 x 108                | 1/10/50 | 10  |
| 147-77003 | 5207227112652 | F            | A60  | 11.1 | 75    | 6500   | 1055  | 60 x 112                | 1/10/50 | 10  |
| 147-77004 | 5207227112683 | F            | A60  | 15   | 105   | 6500   | 1521  | 60 x 124                | 1/10/50 | 10  |
| 147-77010 | 5207227112867 | F            | A60  | 4.9  | 40    | 4000   | 480   | 60 x 107                | 1/10/50 | 10  |
| 147-77011 | 5207227112898 | F            | A60  | 7    | 50    | 4000   | 650   | 60 x 107                | 1/10/50 | 10  |
| 147-77012 | 5207227112928 | F            | A60  | 8.8  | 60    | 4000   | 810   | 60 x 108                | 1/10/50 | 10  |
| 147-77013 | 5207227112959 | F            | A60  | 11.1 | 75    | 4000   | 1055  | 60 x 112                | 1/10/50 | 10  |
| 147-77014 | 5207227112980 | F            | A60  | 15   | 105   | 4000   | 1521  | 60 x 124                | 1/10/50 | 10  |
| 147-77020 | 5207227263484 | F            | A60  | 4.9  | 40    | 3000   | 480   | 60 x 107                | 1/10/50 | 10  |
| 147-77021 | 5207227263514 | F            | A60  | 7    | 50    | 3000   | 650   | 60 x 107                | 1/10/50 | 10  |
| 147-77022 | 5207227263545 | F            | A60  | 8.8  | 60    | 3000   | 810   | 60 x 108                | 1/10/50 | 10  |
| 147-77023 | 5207227263576 | F            | A60  | 11.1 | 75    | 3000   | 1055  | 60 x 112                | 1/10/50 | 10  |
| 147-77024 | 5207227283178 | F            | A60  | 15   | 105   | 3000   | 1521  | 60 x 124                | 1/10/50 | 10  |
| 147-77030 | 5207227112713 | F            | A60  | 4.9  | 40    | 2700   | 480   | 60 x 107                | 1/10/50 | 10  |
| 147-77031 | 5207227112744 | F            | A60  | 7    | 50    | 2700   | 650   | 60 x 107                | 1/10/50 | 10  |
| 147-77032 | 5207227112775 | F            | A60  | 8.8  | 60    | 2700   | 810   | 60 x 108                | 1/10/50 | 10  |
| 147-77033 | 5207227112805 | F            | A60  | 11.1 | 75    | 2700   | 1055  | 60 x 110                | 1/10/50 | 10  |
| 147-77034 | 5207227112836 | F            | A60  | 15   | 105   | 2700   | 1521  | 60 x 124                | 1/10/50 | 10  |



## SMD 2835 A60 / A80 Ceramic



- Voltage 175-265V 50/60Hz • Lifetime 25.000h • On/Off 25.000
- Cover Ημιδιάφανο/Frost • Starting Time 0.5 sec • Operating Temperature -30°/+45°C
- Υλικό/Material Κεραμικό με Ψύκτρα Αλουμινίου/ Ceramic with Aluminium Heatsink

| Code      | Barcode       | Energy Class | Type | Watt | =Watt | Kelvin | Lumen | Dimension<br>Ø x ¢ (mm) | Packing | MOQ |
|-----------|---------------|--------------|------|------|-------|--------|-------|-------------------------|---------|-----|
| 147-77006 | 5207227115660 | E            | A60  | 17   | 120   | 6500   | 2040  | 60 x 127                | 1/10/50 | 5   |
| 147-77007 | 5207227115844 | E            | A80  | 24   | 155   | 6500   | 2800  | 80 x 161                | 1/10/30 | 5   |
| 147-77016 | 5207227116810 | E            | A60  | 17   | 120   | 4000   | 2040  | 60 x 127                | 1/10/50 | 5   |
| 147-77017 | 5207227115721 | E            | A80  | 24   | 155   | 4000   | 2800  | 80 x 161                | 1/10/30 | 5   |
| 147-77026 | 5207227283185 | E            | A60  | 17   | 120   | 3000   | 2040  | 60 x 127                | 1/10/50 | 5   |
| 147-77027 | 5207227283192 | E            | A80  | 24   | 155   | 3000   | 2800  | 80 x 161                | 1/10/30 | 5   |
| 147-77036 | 5207227115691 | E            | A60  | 17   | 120   | 2700   | 2040  | 60 x 127                | 1/10/50 | 5   |
| 147-77037 | 5207227116841 | E            | A80  | 24   | 155   | 2700   | 2800  | 80 x 161                | 1/10/30 | 5   |

SMD  
2835

A60



- Voltage 175-250V 50/60Hz • Lifetime 25.000h • On/Off 25.000
- Cover Ημιδιάφανο/Frost • Starting Time 0.5 sec • Operating Temperature -30°/+45°C
- Υλικό/Material Πλαστικό με Ψύκτρα Αλουμινίου/ Plastic with Aluminium Heatsink

| Code      | Barcode       | Energy Class | Type | Watt | =Watt | Kelvin | Lumen | Dimension<br>Ø x h (mm) | Packing | MOQ |
|-----------|---------------|--------------|------|------|-------|--------|-------|-------------------------|---------|-----|
| 147-77040 | 5207227116865 | <b>G</b>     | A60  | 6    | 40    | 6500   | 480   | 60 x 107                | 1/10/50 | 10  |
| 147-77041 | 5207227116872 | <b>G</b>     | A60  | 8    | 50    | 6500   | 650   | 60 x 107                | 1/10/50 | 10  |
| 147-77042 | 5207227113017 | <b>F</b>     | A60  | 8.8  | 60    | 6500   | 810   | 60 x 107                | 1/10/50 | 10  |
| 147-77043 | 5207227113222 | <b>F</b>     | A60  | 11.1 | 75    | 6500   | 1055  | 60 x 110                | 1/10/50 | 10  |
| 147-77044 | 5207227113253 | <b>F</b>     | A60  | 15   | 100   | 6500   | 1521  | 60 x 121                | 1/10/50 | 10  |
| 147-77046 | 5207227116889 | <b>E</b>     | A60  | 20   | 120   | 6500   | 2040  | 60 x 127                | 1/10/30 | 5   |
| 147-77050 | 5207227116896 | <b>F</b>     | A60  | 4.9  | 40    | 4000   | 480   | 60 x 107                | 1/10/50 | 10  |
| 147-77051 | 5207227113109 | <b>G</b>     | A60  | 8    | 50    | 4000   | 650   | 60 x 107                | 1/10/50 | 10  |
| 147-77052 | 5207227113130 | <b>F</b>     | A60  | 8.8  | 60    | 4000   | 810   | 60 x 107                | 1/10/50 | 10  |
| 147-77053 | 5207227113161 | <b>F</b>     | A60  | 11.1 | 75    | 4000   | 1055  | 60 x 110                | 1/10/50 | 10  |
| 147-77054 | 5207227113192 | <b>F</b>     | A60  | 15   | 100   | 4000   | 1521  | 60 x 121                | 1/10/50 | 10  |
| 147-77070 | 5207227116919 | <b>F</b>     | A60  | 4.9  | 40    | 2700   | 480   | 60 x 107                | 1/10/50 | 10  |
| 147-77071 | 5207227113048 | <b>G</b>     | A60  | 8    | 50    | 2700   | 650   | 60 x 107                | 1/10/50 | 10  |
| 147-77072 | 5207227113079 | <b>F</b>     | A60  | 8.8  | 60    | 2700   | 810   | 60 x 107                | 1/10/50 | 10  |
| 147-77073 | 5207227113284 | <b>F</b>     | A60  | 11.1 | 75    | 2700   | 1055  | 60 x 110                | 1/10/50 | 10  |
| 147-77074 | 5207227113314 | <b>F</b>     | A60  | 15   | 100   | 2700   | 1521  | 60 x 121                | 1/10/50 | 10  |

SMD  
2835

**A60 BLISTER**


- Voltage 220-240V 50/60Hz • Lifetime 25.000h • On/Off 25.000
- Cover Ημιδιάφανο/Frost • Starting Time 0.5 sec • Operating Temperature -30°/+45°C
- Υλικό/Material Πλαστικό με Ψύκτρα Αλουμινίου/ Plastic with Aluminium Heatsink



| Code      | Barcode       | Energy Class | Type | Watt | =Watt | Kelvin | Lumen | Dimension<br>Ø x ¢ (mm) | Packing | MOQ |
|-----------|---------------|--------------|------|------|-------|--------|-------|-------------------------|---------|-----|
| 147-84402 | 5206139991027 | <b>G</b>     | A60  | 8    | 55    | 6500   | 650   | 60 x 108                | 1/10/50 | 10  |
| 147-84404 | 5206139015280 | <b>G</b>     | A60  | 11   | 70    | 6500   | 920   | 60 x 108                | 1/10/50 | 10  |
| 147-84405 | 5206139040480 | <b>F</b>     | A60  | 13   | 80    | 6500   | 1170  | 60 x 110                | 1/10/50 | 10  |
| 147-84406 | 5207227058660 | <b>F</b>     | A60  | 15   | 105   | 6500   | 1521  | 60 x 120                | 1/10/50 | 10  |
| 147-84412 | 5206139991126 | <b>G</b>     | A60  | 8    | 55    | 2700   | 650   | 60 x 108                | 1/10/50 | 10  |
| 147-84414 | 5206139015297 | <b>G</b>     | A60  | 11   | 70    | 2700   | 920   | 60 x 108                | 1/10/50 | 10  |
| 147-84415 | 5206139040664 | <b>F</b>     | A60  | 13   | 80    | 2700   | 1170  | 60 x 110                | 1/10/50 | 10  |
| 147-84416 | 5207227058691 | <b>F</b>     | A60  | 15   | 105   | 2700   | 1521  | 60 x 120                | 1/10/50 | 10  |

SMD  
2835

**A60 LOW VOLTAGE**


- Voltage **12-24 AC/DC & 42 AC 50/60Hz** • Lifetime 25.000h • On/Off 25.000
- Cover Ημιδιάφανο/Frost • Starting Time 0.5 sec • Operating Temperature -30°/+45°C
- Υλικό/Material Πλαστικό με Ψύκτρα Αλουμινίου/ Plastic with Aluminium Heatsink



| Code      | Barcode       | Energy Class | Type | Watt | =Watt | Kelvin | Lumen | Dimension<br>Ø x ¢ (mm) | Packing | MOQ |
|-----------|---------------|--------------|------|------|-------|--------|-------|-------------------------|---------|-----|
| 147-77180 | 5207227116933 | <b>G</b>     | A60  | 10   | 60    | 6500   | 806   | 60 x 116                | 1/10/50 | 10  |
| 147-77182 | 5207227116940 | <b>G</b>     | A60  | 10   | 60    | 3000   | 806   | 60 x 116                | 1/10/50 | 10  |

SMD  
2835

**T46 TUBULAR**


- Voltage 175-250V 50/60Hz • Lifetime 25.000h • On/Off 50.000
- Cover Ημιδιάφανο/Frost • Starting Time 0.5 sec • Operating Temperature -30°/+45°C
- Υλικό/Material Πλαστικό με Ψύκτρα Αλουμινίου/ Plastic with Aluminium Heatsink



| Code      | Barcode       | Energy Class | Type | Watt | =Watt | Kelvin | Lumen | Dimension<br>Ø x ¢ (mm) | Packing | MOQ |
|-----------|---------------|--------------|------|------|-------|--------|-------|-------------------------|---------|-----|
| 147-77466 | 5207227257711 | <b>F</b>     | T46  | 11.1 | 75    | 6500   | 1055  | 46 x 124                | 1/10/50 | 5   |
| 147-77468 | 5207227257025 | <b>F</b>     | T46  | 11.1 | 75    | 3000   | 1055  | 46 x 124                | 1/10/50 | 5   |





SMD  
2835 C37

- Voltage 175-265V 50/60Hz • Lifetime 40.000h • On/Off 50.000
- Cover Ημιδιάφανο/Frost • Starting Time 0.5 sec • Operating Temperature -30°/+45°C
- Υλικό/Material Πλαστικό με Ψύκτρα Αλουμινίου/ Plastic with Aluminium Heatsink

LUMEN/WATT  
lm/W  
**160**CRI  
**Ra >80**BEAM ANGLE  
**200°**NON  
DIMMABLE**5**  
YEARS  
WARRANTY

| Code             | Barcode       | Energy Class | Type | Watt | =Watt | Kelvin | Lumen | Dimension<br>Ø x ⌀ (mm) | Packing | MOQ |
|------------------|---------------|--------------|------|------|-------|--------|-------|-------------------------|---------|-----|
| <b>147-77230</b> | 5207227538407 | <b>C</b>     | C37  | 2.9  | 40    | 6500   | 470   | 37 x 100                | 1/10/50 | 10  |
| <b>147-77231</b> | 5207227538438 | <b>C</b>     | C37  | 2.9  | 40    | 4000   | 470   | 37 x 100                | 1/10/50 | 10  |
| <b>147-77202</b> | 5207227283222 | <b>C</b>     | C37  | 2.9  | 40    | 3000   | 470   | 37 x 100                | 1/10/50 | 10  |
| <b>147-77207</b> | 5207227174858 | <b>C</b>     | C37  | 5    | 60    | 6500   | 806   | 37 x 100                | 1/10/50 | 10  |
| <b>147-77238</b> | 5207227538469 | <b>C</b>     | C37  | 5    | 60    | 4000   | 806   | 37 x 100                | 1/10/50 | 10  |
| <b>147-77239</b> | 5207227538490 | <b>C</b>     | C37  | 5    | 60    | 3000   | 806   | 37 x 100                | 1/10/50 | 10  |

SMD  
2835 C37 CERAMIC

- Voltage 175-265V 50/60Hz • Lifetime 40.000h • On/Off 50.000
- Cover Ημιδιάφανο/Frost • Starting Time 0.5 sec • Operating Temperature -30°/+45°C
- Υλικό/Material Κεραμικό με Ψύκτρα Αλουμινίου/ Ceramic with Aluminium Heatsink

LUMEN/WATT  
lm/W  
**140**CRI  
**Ra >80**BEAM ANGLE  
**160°**NON  
DIMMABLE**5**  
YEARS  
WARRANTY

| Code             | Barcode       | Energy Class | Type | Watt | =Watt | Kelvin | Lumen | Dimension<br>Ø x ⌀ (mm) | Packing | MOQ |
|------------------|---------------|--------------|------|------|-------|--------|-------|-------------------------|---------|-----|
| <b>147-77215</b> | 5207227412967 | <b>D</b>     | C37  | 7.1  | 76    | 6500   | 1000  | 37 x 110                | 1/10/50 | 10  |
| <b>147-77216</b> | 5207227412998 | <b>D</b>     | C37  | 7.1  | 76    | 4000   | 1000  | 37 x 110                | 1/10/50 | 10  |
| <b>147-77217</b> | 5207227413025 | <b>D</b>     | C37  | 7.1  | 76    | 3000   | 1000  | 37 x 110                | 1/10/50 | 10  |

SMD  
2835 F37

- Voltage 220-240V 50/60Hz • Lifetime 25.000h • On/Off 25.000
- Cover Ημιδιάφανο/Frost • Starting Time 0.5 sec • Operating Temperature -30°/+45°C
- Υλικό/Material Πλαστικό με Ψύκτρα Αλουμινίου/ Plastic with Aluminium Heatsink

LUMEN/WATT  
lm/W  
**140**CRI  
**Ra >80**BEAM ANGLE  
**200°**NON  
DIMMABLE**2**  
YEARS  
WARRANTY

| Code             | Barcode       | Energy Class | Type | Watt | =Watt | Kelvin | Lumen | Dimension<br>Ø x ⌀ (mm) | Packing | MOQ |
|------------------|---------------|--------------|------|------|-------|--------|-------|-------------------------|---------|-----|
| <b>147-77261</b> | 5207227116957 | <b>F</b>     | F37  | 7    | 50    | 4000   | 630   | 37 x 131                | 1/10/50 | 10  |
| <b>147-77263</b> | 5207227116964 | <b>F</b>     | F37  | 7    | 50    | 2700   | 630   | 37 x 131                | 1/10/50 | 10  |

## SMD 2835 C37



- Voltage 220-240V 50/60Hz • Lifetime 25.000h • On/Off 25.000
- Cover Ημιδιάφανο/Frost • Starting Time 0.5 sec • Operating Temperature -30°/+45°C
- Υλικό/Material Πλαστικό με Ψύκτρα Αλουμινίου/ Plastic with Aluminium Heatsink

| Code      | Barcode       | Energy Class | Type | Watt | =Watt | Kelvin | Lumen | Dimension<br>Ø x ¤ (mm) | Packing | MOQ |
|-----------|---------------|--------------|------|------|-------|--------|-------|-------------------------|---------|-----|
| 147-77203 | 5207227113345 |              | C37  | 5    | 40    | 6500   | 400   | 37 x 100                | 1/10/50 | 10  |
| 147-77204 | 5207227113376 |              | C37  | 5    | 40    | 4000   | 400   | 37 x 100                | 1/10/50 | 10  |
| 147-77205 | 5207227263606 |              | C37  | 5    | 40    | 3000   | 400   | 37 x 100                | 1/10/50 | 10  |
| 147-77206 | 5207227113406 |              | C37  | 5    | 40    | 2700   | 400   | 37 x 100                | 1/10/50 | 10  |
| 147-77211 | 5207227113437 |              | C37  | 7    | 50    | 6500   | 630   | 37 x 100                | 1/10/50 | 10  |
| 147-77212 | 5207227113468 |              | C37  | 7    | 50    | 4000   | 630   | 37 x 106                | 1/10/50 | 10  |
| 147-77213 | 5207227263637 |              | C37  | 7    | 50    | 3000   | 630   | 37 x 106                | 1/10/50 | 10  |
| 147-77214 | 5207227113499 |              | C37  | 7    | 50    | 2700   | 630   | 37 x 106                | 1/10/50 | 10  |

## SMD 2835 C37 BLISTER



- Voltage 220-240V 50/60Hz • Lifetime 25.000h • On/Off 25.000
- Cover Ημιδιάφανο/Frost • Starting Time 0.5 sec • Operating Temperature -30°/+45°C
- Υλικό/Material Πλαστικό με Ψύκτρα Αλουμινίου/ Plastic with Aluminium Heatsink

| Code      | Barcode       | Energy Class | Type | Watt | =Watt | Kelvin | Lumen | Dimension<br>Ø x ¤ (mm) | Packing | MOQ |
|-----------|---------------|--------------|------|------|-------|--------|-------|-------------------------|---------|-----|
| 147-84422 | 5206139008527 |              | C37  | 4    | 35    | 6500   | 380   | 37 x 100                | 1/10/50 | 10  |
| 147-84423 | 5206139008558 |              | C37  | 4    | 35    | 2700   | 380   | 37 x 100                | 1/10/50 | 10  |
| 147-84424 | 5206139021984 |              | C37  | 6    | 40    | 6500   | 470   | 37 x 100                | 1/10/50 | 10  |
| 147-84425 | 5206139022035 |              | C37  | 6    | 40    | 2700   | 470   | 37 x 100                | 1/10/50 | 10  |

## SMD 2835 G45



- Voltage 175-265V 50/60Hz • Lifetime 40.000h • On/Off 50.000
- Cover Ημιδιάφανο/Frost • Starting Time 0.5 sec • Operating Temperature -30°/+45°C
- Υλικό/Material Πλαστικό με Ψύκτρα Αλουμινίου/ Plastic with Aluminium Heatsink



| Code      | Barcode       | Energy Class | Type | Watt | =Watt | Kelvin | Lumen | Dimension<br>Ø x ¢ (mm) | Packing | MOQ |
|-----------|---------------|--------------|------|------|-------|--------|-------|-------------------------|---------|-----|
| 147-77300 | 5207227283239 | C            | G45  | 2.9  | 40    | 6500   | 470   | 45 x 80                 | 1/10/50 | 10  |
| 147-77301 | 5207227283246 | C            | G45  | 2.9  | 40    | 4000   | 470   | 45 x 80                 | 1/10/50 | 10  |
| 147-77302 | 5207227283253 | C            | G45  | 2.9  | 40    | 3000   | 470   | 45 x 80                 | 1/10/50 | 10  |
| 147-77320 | 5207227174889 | C            | G45  | 4.9  | 60    | 6500   | 806   | 45 x 80                 | 1/10/50 | 10  |
| 147-77321 | 5207227174896 | C            | G45  | 4.9  | 60    | 4000   | 806   | 45 x 80                 | 1/10/50 | 10  |
| 147-77322 | 5207227174902 | C            | G45  | 4.9  | 60    | 3000   | 806   | 45 x 80                 | 1/10/50 | 10  |



## SMD 2835 G45

- Voltage 175-265V 50/60Hz • Lifetime 40.000h • On/Off 50.000
- Cover Ημιδιάφανο/Frost • Starting Time 0.5 sec • Operating Temperature -30°/+45°C
- Υλικό/Material Πλαστικό με Ψύκτρα Αλουμινίου/ Plastic with Aluminium Heatsink



| Code      | Barcode       | Energy Class | Type | Watt | =Watt | Kelvin | Lumen | Dimension<br>Ø x ¢ (mm) | Packing | MOQ |
|-----------|---------------|--------------|------|------|-------|--------|-------|-------------------------|---------|-----|
| 147-77304 | 5207227283260 | C            | G45  | 2.9  | 40    | 6500   | 470   | 45 x 80                 | 1/10/50 | 10  |
| 147-77305 | 5207227283277 | C            | G45  | 2.9  | 40    | 4000   | 470   | 45 x 80                 | 1/10/50 | 10  |
| 147-77306 | 5207227283284 | C            | G45  | 2.9  | 40    | 3000   | 470   | 45 x 80                 | 1/10/50 | 10  |
| 147-77324 | 5207227174919 | C            | G45  | 4.9  | 60    | 6500   | 806   | 45 x 80                 | 1/10/50 | 10  |
| 147-77325 | 5207227174926 | C            | G45  | 4.9  | 60    | 4000   | 806   | 45 x 80                 | 1/10/50 | 10  |
| 147-77326 | 5207227174933 | C            | G45  | 4.9  | 60    | 3000   | 806   | 45 x 80                 | 1/10/50 | 10  |

Energy **Class C** efficiency with up to **160 lm/W** ensures outstanding performance, reduced energy consumption, and long-term reliability.

Η **ενεργειακή κλάση C**, με απόδοση έως και **160 lm/W**, εξασφαλίζει κορυφαία απόδοση, μειωμένη κατανάλωση ενέργειας και μακροχρόνια αξιοπιστία.



SMD  
2835

G45 CERAMIC



- Voltage 175-265V 50/60Hz • Lifetime 40.000h • On/Off 50.000
- Cover Ημιδιάφανο/Frost • Starting Time 0.5 sec • Operating Temperature -30°/+45°C
- Υλικό/Material Κεραμικό με Ψύκτρα Αλουμινίου/ Ceramic with Aluminium Heatsink

| Code      | Barcode       | Energy Class | Type | Watt | =Watt | Kelvin | Lumen | Dimension<br>Ø x h (mm) | Packing | MOQ |
|-----------|---------------|--------------|------|------|-------|--------|-------|-------------------------|---------|-----|
| 147-77340 | 5207227413056 | C            | G45  | 7.1  | 76    | 6500   | 1000  | 45 x 90                 | 1/10/50 | 10  |
| 147-77341 | 5207227413087 | C            | G45  | 7.1  | 76    | 4000   | 1000  | 45 x 90                 | 1/10/50 | 10  |
| 147-77342 | 5207227413117 | C            | G45  | 7.1  | 76    | 3000   | 1000  | 45 x 90                 | 1/10/50 | 10  |

SMD  
2835

G45 CERAMIC



- Voltage 175-265V 50/60Hz • Lifetime 40.000h • On/Off 50.000
- Cover Ημιδιάφανο/Frost • Starting Time 0.5 sec • Operating Temperature -30°/+45°C
- Υλικό/Material Κεραμικό με Ψύκτρα Αλουμινίου/ Ceramic with Aluminium Heatsink

| Code      | Barcode       | Energy Class | Type | Watt | =Watt | Kelvin | Lumen | Dimension<br>Ø x h (mm) | Packing | MOQ |
|-----------|---------------|--------------|------|------|-------|--------|-------|-------------------------|---------|-----|
| 147-77343 | 5207227413148 | D            | G45  | 7.1  | 76    | 6500   | 1000  | 45 x 84                 | 1/10/50 | 10  |
| 147-77344 | 5207227413179 | D            | G45  | 7.1  | 76    | 4000   | 1000  | 45 x 84                 | 1/10/50 | 10  |
| 147-77345 | 5207227413209 | D            | G45  | 7.1  | 76    | 3000   | 1000  | 45 x 84                 | 1/10/50 | 10  |

## Ceramic LED Bulbs

Superior heat dissipation for longer life, stable brightness, and safer operation. Durable, sleek, and built to shine brighter for years.

- Up to 140 lm/W luminous performance
- Ceramic housing for excellent heat management and durability

## Κεραμικοί Λαμπτήρες LED

Άριστη απαγωγή θερμότητας για μεγαλύτερη διάρκεια ζωής, σταθερή φωτεινότητα και ασφαλή λειτουργία. Ανθεκτικοί, κομψοί και φτιαγμένοι να λάμπουν για χρόνια.

- Απόδοση φωτεινότητας έως 140 lm/W
- Κεραμικό περίβλημα για άριστη απαγωγή θερμότητας και υψηλή αντοχή

Ceramic  
LED Bulbs

140lm/W






## SMD 2835 G45



- Voltage 175-250V 50/60Hz • Lifetime 25.000h • On/Off 25.000
- Cover Ημιδιάφανο/Frost • Starting Time 0.5 sec • Operating Temperature -30°/+45°C
- Υλικό/Material Πλαστικό με Ψύκτρα Αλουμινίου/ Plastic with Aluminium Heatsink

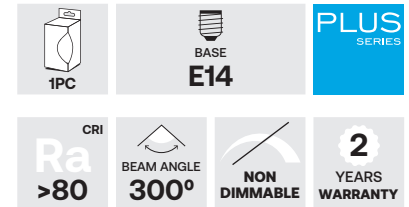


| Code      | Barcode       | Energy Class | Type | Watt | =Watt | Kelvin | Lumen | Dimension<br>Ø x ± (mm) | Packing | MOQ |
|-----------|---------------|--------------|------|------|-------|--------|-------|-------------------------|---------|-----|
| 147-77310 | 5207227113529 | F            | G45  | 4.9  | 40    | 6500   | 470   | 45 x 83                 | 1/10/50 | 10  |
| 147-77311 | 5207227113826 | F            | G45  | 4.9  | 40    | 4000   | 470   | 45 x 83                 | 1/10/50 | 10  |
| 147-77312 | 5207227283291 | F            | G45  | 4.9  | 40    | 3000   | 470   | 45 x 83                 | 1/10/50 | 10  |
| 147-77313 | 5207227113550 | F            | G45  | 4.9  | 40    | 2700   | 470   | 45 x 83                 | 1/10/50 | 10  |
| 147-77330 | 5207227113642 | F            | G45  | 7    | 60    | 6500   | 630   | 47 x 92                 | 1/10/50 | 10  |
| 147-77331 | 5207227113673 | F            | G45  | 7    | 60    | 4000   | 630   | 47 x 92                 | 1/10/50 | 10  |
| 147-77332 | 5207227263668 | F            | G45  | 7    | 60    | 3000   | 630   | 47 x 92                 | 1/10/50 | 10  |
| 147-77333 | 5207227113703 | F            | G45  | 7    | 60    | 2700   | 630   | 47 x 92                 | 1/10/50 | 10  |

## SMD 2835 G45



- Voltage 175-250V 50/60Hz • Lifetime 25.000h • On/Off 25.000
- Cover Ημιδιάφανο/Frost • Starting Time 0.5 sec • Operating Temperature -30°/+45°C
- Υλικό/Material Πλαστικό με Ψύκτρα Αλουμινίου/ Plastic with Aluminium Heatsink

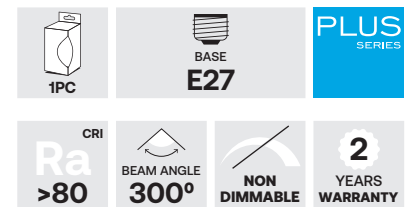

| Code      | Barcode       | Energy Class | Type | Watt | =Watt | Kelvin | Lumen | Dimension<br>Ø x ± (mm) | Packing | MOQ |
|-----------|---------------|--------------|------|------|-------|--------|-------|-------------------------|---------|-----|
| 147-77314 | 5207227113581 | F            | G45  | 4.9  | 40    | 6500   | 470   | 45 x 83                 | 1/10/50 | 10  |
| 147-77315 | 5207227113857 | F            | G45  | 4.9  | 40    | 4000   | 470   | 45 x 83                 | 1/10/50 | 10  |
| 147-77316 | 5207227283307 | F            | G45  | 4.9  | 40    | 3000   | 470   | 45 x 83                 | 1/10/50 | 10  |
| 147-77317 | 5207227113611 | F            | G45  | 4.9  | 40    | 2700   | 470   | 45 x 83                 | 1/10/50 | 10  |
| 147-77334 | 5207227113734 | F            | G45  | 7    | 60    | 6500   | 630   | 45 x 88                 | 1/10/50 | 10  |
| 147-77335 | 5207227113765 | F            | G45  | 7    | 60    | 4000   | 630   | 45 x 88                 | 1/10/50 | 10  |
| 147-77336 | 5207227263699 | F            | G45  | 7    | 60    | 3000   | 630   | 45 x 88                 | 1/10/50 | 10  |
| 147-77337 | 5207227113796 | F            | G45  | 7    | 60    | 2700   | 630   | 45 x 88                 | 1/10/50 | 10  |

SMD  
2835

G45 BLISTER



- Voltage 175-250V 50/60Hz • Lifetime 25.000h • On/Off 25.000
- Cover Ημιδιάφανο/Frost • Starting Time 0.5 sec • Operating Temperature -30°/+45°C
- Υλικό/Material Πλαστικό με Ψύκτρα Αλουμινίου/ Plastic with Aluminium Heatsink

| Code      | Barcode       | Energy Class | Type | Watt | =Watt | Kelvin | Lumen | Dimension<br>Ø x ϕ (mm) | Packing | MOQ |
|-----------|---------------|--------------|------|------|-------|--------|-------|-------------------------|---------|-----|
| 147-84430 | 5206139008473 | G            | G45  | 4    | 35    | 6500K  | 380   | 45 x 78                 | 1/10/50 | 10  |
| 147-84431 | 5206139006349 | F            | G45  | 4    | 35    | 2700K  | 380   | 45 x 78                 | 1/10/50 | 10  |
| 147-84432 | 5206139028891 | G            | G45  | 6    | 40    | 6500K  | 470   | 45 x 83                 | 1/10/50 | 10  |
| 147-84433 | 5206139028945 | G            | G45  | 6    | 40    | 2700K  | 470   | 45 x 83                 | 1/10/50 | 10  |

SMD  
2835

G45 BLISTER



- Voltage 220-240V 50/60Hz • Lifetime 15.000h • On/Off 15.000
- Cover Ημιδιάφανο/Frost • Starting Time 0.5 sec • Operating Temperature -30°/+45°C
- Υλικό/Material Πλαστικό με Ψύκτρα Αλουμινίου/ Plastic with Aluminium Heatsink

| Code      | Barcode       | Energy Class | Type | Watt | =Watt | Kelvin | Lumen | Dimension<br>Ø x ϕ (mm) | Packing | MOQ |
|-----------|---------------|--------------|------|------|-------|--------|-------|-------------------------|---------|-----|
| 180-80460 | 5207227033513 | G            | G45  | 5    | 35    | 6500   | 400   | 45 x 83                 | 1/5/30  | 5   |
| 180-80461 | 5207227033544 | G            | G45  | 5    | 35    | 3000   | 400   | 45 x 83                 | 1/5/30  | 5   |

SMD  
2835

G45 BLISTER



- Voltage 220-240V 50/60Hz • Lifetime 25.000h • On/Off 25.000
- Cover Ημιδιάφανο/Frost • Starting Time 0.5 sec • Operating Temperature -30°/+45°C
- Υλικό/Material Πλαστικό με Ψύκτρα Αλουμινίου/ Plastic with Aluminium Heatsink

| Code      | Barcode       | Energy Class | Type | Watt | =Watt | Kelvin | Lumen | Dimension<br>Ø x ϕ (mm) | Packing | MOQ |
|-----------|---------------|--------------|------|------|-------|--------|-------|-------------------------|---------|-----|
| 147-84440 | 5206139008398 | F            | G45  | 4    | 35    | 6500   | 380   | 45 x 83                 | 1/10/50 | 10  |
| 147-84441 | 5206139008442 | F            | G45  | 4    | 35    | 2700   | 380   | 45 x 83                 | 1/10/50 | 10  |
| 147-84442 | 5206139028976 | G            | G45  | 6    | 40    | 6500   | 470   | 45 x 83                 | 1/10/50 | 10  |
| 147-84443 | 5206139029034 | G            | G45  | 6    | 40    | 2700   | 470   | 45 x 83                 | 1/10/50 | 10  |



SMD  
2835

G45 COLOUR



Μπορεί να συνδυαστεί με / Can be used with  
**147-47090 & 147-47091**



- Voltage 175-265V 50/60Hz • Lifetime 25.000h • On/Off 25.000
- Cover Ημιδιάφανο/Frost • Starting Time 0.5 sec • Operating Temperature -30°/+45°C
- Υλικό/Material Πλαστικό με Ψύκτρα Αλουμινίου/ Plastic with Aluminium Heatsink

| Code             | Barcode       | Type | Watt | =Watt | Color         | Dimension<br>Ø x ϕ (mm) | Packing | MOQ |
|------------------|---------------|------|------|-------|---------------|-------------------------|---------|-----|
| <b>147-77500</b> | 5207227413230 | G45  | 1.8  | 10    | <b>YELLOW</b> | 45 x 69                 | 1/10/50 | 10  |
| <b>147-77501</b> | 5207227413261 | G45  | 1.8  | 10    | <b>RED</b>    | 45 x 69                 | 1/10/50 | 10  |
| <b>147-77502</b> | 5207227413292 | G45  | 1.8  | 10    | <b>BLUE</b>   | 45 x 69                 | 1/10/50 | 10  |

SMD  
2835

G95 / G120



- Voltage 220-240V 50/60Hz • Lifetime 25.000h • On/Off 25.000
- Cover Ημιδιάφανο/Frost • Starting Time 0.5 sec • Operating Temperature -30°/+45°C
- Υλικό/Material Πλαστικό με Ψύκτρα Αλουμινίου/ Plastic with Aluminium Heatsink

| Code      | Barcode       | Energy Class | Type | Watt | =Watt | Kelvin | Lumen | Dimension<br>Ø x h (mm) | Packing | MOQ |
|-----------|---------------|--------------|------|------|-------|--------|-------|-------------------------|---------|-----|
| 147-77400 | 5207227113888 | E            | G95  | 11   | 80    | 6500   | 1210  | 95 x 142                | 1/5/20  | 5   |
| 147-77401 | 5207227116995 | E            | G95  | 11   | 80    | 4000   | 1210  | 95 x 142                | 1/5/20  | 5   |
| 147-77402 | 5207227113918 | E            | G95  | 11   | 80    | 2700   | 1210  | 95 x 142                | 1/5/20  | 5   |
| 147-77406 | 5207227113949 | E            | G120 | 13.8 | 100   | 6500   | 1521  | 120 x 160               | 1/5/20  | 5   |
| 147-77407 | 5207227064357 | E            | G120 | 13.8 | 100   | 4000   | 1521  | 120 x 160               | 1/5/20  | 5   |
| 147-77408 | 5207227113970 | E            | G120 | 13.8 | 100   | 2700   | 1521  | 120 x 160               | 1/5/20  | 5   |

SMD  
2835

G120 CERAMIC



- Voltage 220-240V 50/60Hz • Lifetime 25.000h • On/Off 25.000
- Cover Ημιδιάφανο/Frost • Starting Time 0.5 sec • Operating Temperature -30°/+45°C
- Υλικό/Material Κεραμικό & Πλαστικό / Ceramic & Plastic

| Code      | Barcode       | Energy Class | Type | Watt | =Watt | Kelvin | Lumen | Dimension<br>Ø x h (mm) | Packing | MOQ |
|-----------|---------------|--------------|------|------|-------|--------|-------|-------------------------|---------|-----|
| 147-77412 | 5207227115752 | E            | G120 | 24   | 155   | 6500   | 2800  | 120 x 160               | 1/5/20  | 5   |
| 147-77413 | 5207227064388 | E            | G120 | 24   | 155   | 4000   | 2800  | 120 x 160               | 1/5/20  | 5   |
| 147-77414 | 5207227115783 | E            | G120 | 24   | 155   | 2700   | 2800  | 120 x 160               | 1/5/20  | 5   |



SMD  
2835

R50



- Voltage 220-240V 50/60Hz • Lifetime 25.000h • On/Off 25.000
- Cover Ημιδιάφανο/Frost • Starting Time 0.5 sec • Operating Temperature -30°/+45°C
- Υλικό/Material Πλαστικό με Ψύκτρα Αλουμινίου/ Plastic with Aluminium Heatsink



| Code      | Barcode       | Energy Class | Type | Watt | =Watt | Kelvin | Lumen | Dimension<br>Ø x h (mm) | Packing | MOQ |
|-----------|---------------|--------------|------|------|-------|--------|-------|-------------------------|---------|-----|
| 147-77450 | 5207227114007 | G            | R50  | 8    | 65    | 6500   | 640   | 50 x 86                 | 1/10/30 | 10  |
| 147-77451 | 5207227072857 | G            | R50  | 8    | 65    | 4000   | 640   | 50 x 86                 | 1/10/30 | 10  |
| 147-77452 | 5207227114038 | G            | R50  | 8    | 65    | 2700   | 640   | 50 x 86                 | 1/10/30 | 10  |

SMD  
2835

R50 BLISTER



| Code      | Barcode       | Energy Class | Type | Watt | =Watt | Kelvin | Lumen | Dimension<br>Ø x h (mm) | Packing | MOQ |
|-----------|---------------|--------------|------|------|-------|--------|-------|-------------------------|---------|-----|
| 147-77452 | 5207227140723 | G            | R50  | 8    | 97    | 3000   | 640   | 50 x 86                 | 1/10/30 | 10  |

SMD  
2835

R63



- Voltage 220-240V 50/60Hz • Lifetime 25.000h • On/Off 25.000
- Cover Ημιδιάφανο/Frost • Starting Time 0.5 sec • Operating Temperature -30°/+45°C
- Υλικό/Material Πλαστικό με Ψύκτρα Αλουμινίου/ Plastic with Aluminium Heatsink



| Code      | Barcode       | Energy Class | Type | Watt | =Watt | Kelvin | Lumen | Dimension<br>Ø x h (mm) | Packing | MOQ |
|-----------|---------------|--------------|------|------|-------|--------|-------|-------------------------|---------|-----|
| 147-77453 | 5207227114069 | G            | R63  | 10   | 80    | 6500   | 800   | 63 x 101                | 1/10/30 | 10  |
| 147-77454 | 5207227072864 | G            | R63  | 10   | 80    | 4000   | 800   | 63 x 101                | 1/10/30 | 10  |
| 147-77455 | 5207227114090 | G            | R63  | 10   | 80    | 2700   | 800   | 63 x 101                | 1/10/30 | 10  |

SMD  
2835

R63 BLISTER




| Code      | Barcode       | Energy Class | Type | Watt | =Watt | Kelvin | Lumen | Dimension<br>Ø x h (mm) | Packing | MOQ |
|-----------|---------------|--------------|------|------|-------|--------|-------|-------------------------|---------|-----|
| 147-79455 | 5207227140754 | G            | R63  | 10   | 144   | 3000   | 800   | 63 x 101                | 1/10/30 | 10  |





SMD  
2835 **R80**

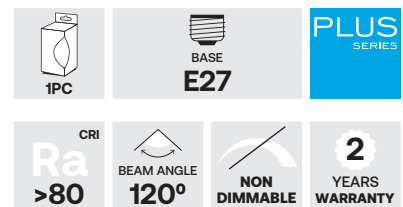

- Voltage 220-240V 50/60Hz • Lifetime 25.000h • On/Off 25.000
- Cover Ημιδιάφανο/Frost • Starting Time 0.5 sec • Operating Temperature -30°/+45°C
- Υλικό/Material Πλαστικό με Ψύκτρα Αλουμινίου/ Plastic with Aluminium Heatsink

| Code             | Barcode       | Energy Class | Type | Watt | =Watt | Kelvin | Lumen | Dimension<br>Ø x h (mm) | Packing | MOQ |
|------------------|---------------|--------------|------|------|-------|--------|-------|-------------------------|---------|-----|
| <b>147-77456</b> | 5207227060694 | <b>F</b>     | R80  | 12   | 100   | 6500   | 1100  | 80 x 113                | 1/10/30 | 10  |
| <b>147-77457</b> | 5207227064098 | <b>F</b>     | R80  | 12   | 100   | 4000   | 1100  | 80 x 113                | 1/10/30 | 10  |
| <b>147-77458</b> | 5207227060724 | <b>F</b>     | R80  | 12   | 100   | 2700   | 1100  | 80 x 113                | 1/10/30 | 10  |

## COB GU10



- Voltage 175-265V 50/60Hz • Lifetime 40.000h • On/Off 50.000
- Cover Διάφανο/Clear • Starting Time 0.5 sec • Operating Temperature -30°/+45°C
- Υλικό/Material Πλαστικό με Ψύκτρα Αλουμινίου/ Plastic with Aluminium Heatsink



| Code      | Barcode       | Energy Class | Type | Watt | =Watt | Kelvin | Lumen | Dimension<br>Ø x ⌀ (mm) | Packing  | MOQ |
|-----------|---------------|--------------|------|------|-------|--------|-------|-------------------------|----------|-----|
| 147-77830 | 5207227175053 | C            | GU10 | 2.9  | 67    | 6500   | 430   | 50 x 56                 | 1/10/100 | 10  |
| 147-77831 | 5207227175060 | C            | GU10 | 2.9  | 67    | 4000   | 430   | 50 x 56                 | 1/10/100 | 10  |
| 147-77832 | 5207227175077 | C            | GU10 | 2.9  | 67    | 3000   | 430   | 50 x 56                 | 1/10/100 | 10  |
| 147-77890 | 5207227283444 | C            | GU10 | 4.9  | 110   | 6500   | 720   | 50 x 56                 | 1/10/100 | 10  |
| 147-77891 | 5207227283451 | C            | GU10 | 4.9  | 110   | 4000   | 720   | 50 x 56                 | 1/10/100 | 10  |
| 147-77892 | 5207227283468 | C            | GU10 | 4.9  | 110   | 3000   | 720   | 50 x 56                 | 1/10/100 | 10  |



| Code      | Barcode       | Energy Class | Type | Watt | =Watt | Kelvin | Lumen | Dimension<br>Ø x ⌀ (mm) | Packing  | MOQ |
|-----------|---------------|--------------|------|------|-------|--------|-------|-------------------------|----------|-----|
| 147-77835 | 5207227175084 | C            | GU10 | 2.9  | 67    | 6500   | 430   | 50 x 56                 | 1/10/100 | 10  |
| 147-77836 | 5207227175091 | C            | GU10 | 2.9  | 67    | 4000   | 430   | 50 x 56                 | 1/10/100 | 10  |
| 147-77837 | 5207227175107 | C            | GU10 | 2.9  | 67    | 3000   | 430   | 50 x 56                 | 1/10/100 | 10  |
| 147-77895 | 5207227283475 | C            | GU10 | 4.9  | 110   | 6500   | 720   | 50 x 56                 | 1/10/100 | 10  |
| 147-77896 | 5207227283482 | C            | GU10 | 4.9  | 110   | 4000   | 720   | 50 x 56                 | 1/10/100 | 10  |
| 147-77897 | 5207227283499 | C            | GU10 | 4.9  | 110   | 3000   | 720   | 50 x 56                 | 1/10/100 | 10  |

## SMD 2835 GU10 CERAMIC



- Voltage 175-265V 50/60Hz • Lifetime 40.000h • On/Off 50.000
- Cover Διάφανο/Clear • Starting Time 0.5 sec • Operating Temperature -30°/+45°C
- Υλικό/Material Κεραμικό με Ψύκτρα Αλουμινίου/ Ceramic with Aluminium Heatsink



| Code      | Barcode       | Energy Class | Type | Watt | =Watt | Kelvin | Lumen | Dimension<br>Ø x ⌀ (mm) | Packing  | MOQ |
|-----------|---------------|--------------|------|------|-------|--------|-------|-------------------------|----------|-----|
| 147-77887 | 5207227413629 | D            | GU10 | 7.1  | 76    | 6500   | 945   | 50 x 57                 | 1/10/100 | 10  |
| 147-77888 | 5207227413650 | D            | GU10 | 7.1  | 76    | 4000   | 945   | 50 x 57                 | 1/10/100 | 10  |
| 147-77889 | 5207227413681 | D            | GU10 | 7.1  | 76    | 3000   | 945   | 50 x 57                 | 1/10/100 | 10  |



| Code      | Barcode       | Energy Class | Type | Watt | =Watt | Kelvin | Lumen | Dimension<br>Ø x ⌀ (mm) | Packing  | MOQ |
|-----------|---------------|--------------|------|------|-------|--------|-------|-------------------------|----------|-----|
| 147-77884 | 5207227413537 | D            | GU10 | 7.1  | 76    | 6500   | 945   | 50 x 57                 | 1/10/100 | 10  |
| 147-77885 | 5207227413568 | D            | GU10 | 7.1  | 76    | 4000   | 945   | 50 x 57                 | 1/10/100 | 10  |
| 147-77886 | 5207227413599 | D            | GU10 | 7.1  | 76    | 3000   | 945   | 50 x 57                 | 1/10/100 | 10  |

SMD  
2835

GU10



- Voltage 220-240V 50/60Hz • Lifetime 25.000h • On/Off 25.000
- Cover Διάφανο/Clear • Starting Time 0.5 sec • Operating Temperature -30°/+45°C
- Υλικό/Material Πλαστικό με Ψύκτρα Αλουμινίου/ Plastic with Aluminium Heatsink

| Code      | Barcode       | Energy Class | Type | Watt | =Watt | Kelvin | Lumen | Dimension<br>Ø x ϕ (mm) | Packing  | MOQ |
|-----------|---------------|--------------|------|------|-------|--------|-------|-------------------------|----------|-----|
| 147-77827 | 5207227149535 | F            | GU10 | 6    | 85    | 4000   | 525   | 50 x 56                 | 1/10/100 | 10  |
| 147-77828 | 5207227149566 | F            | GU10 | 6    | 85    | 2700   | 525   | 50 x 56                 | 1/10/100 | 10  |



| Code      | Barcode       | Energy Class | Type | Watt | =Watt | Kelvin | Lumen | Dimension<br>Ø x ϕ (mm) | Packing  | MOQ |
|-----------|---------------|--------------|------|------|-------|--------|-------|-------------------------|----------|-----|
| 147-77810 | 5207227117152 | F            | GU10 | 4    | 55    | 6500   | 330   | 50 x 56                 | 1/10/100 | 10  |
| 147-77811 | 5207227117169 | F            | GU10 | 4    | 55    | 4000   | 330   | 50 x 56                 | 1/10/100 | 10  |
| 147-77846 | 5207227264337 | F            | GU10 | 4    | 55    | 3000   | 330   | 50 x 56                 | 1/10/100 | 10  |
| 147-77812 | 5207227117176 | F            | GU10 | 4    | 55    | 2700   | 330   | 50 x 56                 | 1/10/100 | 10  |
| 147-77820 | 5207227114182 | F            | GU10 | 6    | 85    | 6500   | 525   | 50 x 56                 | 1/10/100 | 10  |
| 147-77821 | 5207227114212 | F            | GU10 | 6    | 85    | 4000   | 525   | 50 x 56                 | 1/10/100 | 10  |
| 147-77847 | 5207227264368 | F            | GU10 | 6    | 85    | 3000   | 525   | 50 x 56                 | 1/10/100 | 10  |
| 147-77822 | 5207227114243 | F            | GU10 | 6    | 85    | 2700   | 525   | 50 x 56                 | 1/10/100 | 10  |

|           |               |      |   |        |         |          |   |
|-----------|---------------|------|---|--------|---------|----------|---|
| 147-77816 | 5207227117213 | GU10 | 4 | RED    | 50 x 56 | 1/10/100 | 5 |
| 147-77817 | 5207227114366 | GU10 | 4 | GREEN  | 50 x 56 | 1/10/100 | 5 |
| 147-77818 | 5207227114397 | GU10 | 4 | BLUE   | 50 x 56 | 1/10/100 | 5 |
| 147-77819 | 5207227117220 | GU10 | 4 | YELLOW | 50 x 56 | 1/10/100 | 5 |



| Code      | Barcode       | Energy Class | Type | Watt | =Watt | Kelvin | Lumen | Dimension<br>Ø x ϕ (mm) | Packing  | MOQ |
|-----------|---------------|--------------|------|------|-------|--------|-------|-------------------------|----------|-----|
| 147-77813 | 5207227117183 | F            | GU10 | 4    | 55    | 6500   | 380   | 50 x 56                 | 1/10/100 | 10  |
| 147-77814 | 5207227117190 | F            | GU10 | 4    | 55    | 4000   | 380   | 50 x 56                 | 1/10/100 | 10  |
| 147-77848 | 5207227264399 | F            | GU10 | 4    | 55    | 3000   | 380   | 50 x 56                 | 1/10/100 | 10  |
| 147-77815 | 5207227117206 | F            | GU10 | 4    | 55    | 2700   | 380   | 50 x 56                 | 1/10/100 | 10  |
| 147-77823 | 5207227114274 | F            | GU10 | 6    | 85    | 6500   | 530   | 50 x 56                 | 1/10/100 | 10  |
| 147-77824 | 5207227114304 | F            | GU10 | 6    | 85    | 4000   | 530   | 50 x 56                 | 1/10/100 | 10  |
| 147-77849 | 5207227264429 | F            | GU10 | 6    | 85    | 3000   | 530   | 50 x 56                 | 1/10/100 | 10  |
| 147-77825 | 5207227114335 | F            | GU10 | 6    | 85    | 2700   | 530   | 50 x 56                 | 1/10/100 | 10  |

## SMD 2835 GU10



- Voltage 175-250V 50/60Hz • Lifetime 25.000h • On/Off 25.000
- Cover Διάφανο/Clear • Starting Time 0.5 sec • Operating Temperature -30°/+45°C
- Υλικό/Material Γυαλί / Glass

| Code      | Barcode       | Energy Class | Type | Watt | =Watt | Kelvin | Lumen | Dimension<br>Ø x ⌀ (mm) | Packing  | MOQ |
|-----------|---------------|--------------|------|------|-------|--------|-------|-------------------------|----------|-----|
| 147-77861 | 5207227202070 | E            | GU10 | 5.5  | 85    | 4000   | 550   | 51 x 55                 | 1/10/100 | 10  |
| 147-77862 | 5207227202100 | E            | GU10 | 5.5  | 85    | 3000   | 550   | 51 x 55                 | 1/10/100 | 10  |
| 147-77863 | 5207227202131 | E            | GU10 | 5.5  | 85    | 2700   | 550   | 51 x 55                 | 1/10/100 | 10  |

## SMD 2835 GU10



- Voltage 220-240V 50/60Hz • Lifetime 40.000h • On/Off 50.000
- Cover Ημιδιάφανο/Frost • Starting Time 0.5 sec • Operating Temperature -30°/+45°C
- Υλικό/Material Πλαστικό με Ψύκτρα Αλουμινίου/ Plastic with Aluminium Heatsink

| Code      | Barcode       | Energy Class | Type | Watt | =Watt | Kelvin | Lumen | Dimension<br>Ø x ⌀ (mm) | Packing  | MOQ |
|-----------|---------------|--------------|------|------|-------|--------|-------|-------------------------|----------|-----|
| 147-77874 | 5207227072024 | E            | GU10 | 6.5  | 100   | 6500   | 630   | 50 x 56                 | 1/10/100 | 5   |
| 147-77875 | 5207227072055 | E            | GU10 | 6.5  | 100   | 4000   | 630   | 50 x 56                 | 1/10/100 | 5   |
| 147-77876 | 5207227072086 | E            | GU10 | 6.5  | 100   | 3000   | 630   | 50 x 56                 | 1/10/100 | 5   |
| 147-77877 | 5207227072116 | E            | GU10 | 6.5  | 100   | 2700   | 630   | 50 x 56                 | 1/10/100 | 5   |

## SMD 2835 GU10



- Voltage 220-240V 50/60Hz • Lifetime 40.000h • On/Off 50.000
- Cover Ημιδιάφανο/Frost • Starting Time 0.5 sec • Operating Temperature -30°/+45°C
- Υλικό/Material Πλαστικό με Ψύκτρα Αλουμινίου/ Plastic with Aluminium Heatsink

| Code      | Barcode       | Energy Class | Type | Watt | =Watt | Kelvin | Lumen | Dimension<br>Ø x ⌀ (mm) | Packing  | MOQ |
|-----------|---------------|--------------|------|------|-------|--------|-------|-------------------------|----------|-----|
| 147-77870 | 5207227076695 | F            | GU10 | 6.5  | 100   | 6500   | 630   | 50 x 56                 | 1/10/100 | 5   |
| 147-77871 | 5207227076725 | F            | GU10 | 6.5  | 100   | 4000   | 630   | 50 x 56                 | 1/10/100 | 5   |
| 147-77872 | 5207227076756 | F            | GU10 | 6.5  | 100   | 3000   | 630   | 50 x 56                 | 1/10/100 | 5   |
| 147-77873 | 5207227076787 | F            | GU10 | 6.5  | 100   | 2700   | 630   | 50 x 56                 | 1/10/100 | 5   |

SMD  
2835

GU10 BLISTER





- Voltage 220-240V 50/60Hz • Lifetime 25.000h • On/Off 25.000
- Cover Διάφανο/Clear • Starting Time 0.5 sec • Operating Temperature -30°/+45°C
- Υλικό/Material Πλαστικό με Ψύκτρα Αλουμινίου/ Plastic with Aluminium Heatsink

| Code      | Barcode       | Energy Class | Type | Watt | =Watt | Kelvin | Lumen | Dimension<br>Ø x ϕ (mm) | Packing | MOQ |
|-----------|---------------|--------------|------|------|-------|--------|-------|-------------------------|---------|-----|
| 147-79815 | 5207227139017 | <b>G</b>     | GU10 | 4    | 55    | 2700   | 380   | 50 x 56                 | 1/10/50 | 10  |

SMD  
2835

MR11



- Voltage 12 AC/DC 50/60Hz • Lifetime 25.000h • On/Off 25.000
- Cover Διάφανο/Clear • Starting Time 0.5 sec • Operating Temperature -30°/+45°C
- Υλικό/Material Γυαλί / Glass

| Code      | Barcode       | Energy Class | Type | Watt | =Watt | Kelvin | Lumen | Dimension<br>Ø x ϕ (mm) | Packing  | MOQ |
|-----------|---------------|--------------|------|------|-------|--------|-------|-------------------------|----------|-----|
| 147-77806 | 5207227223044 | <b>G</b>     | MR11 | 3    | 28    | 6500   | 220   | 35 x 38                 | 1/10/100 | 10  |

SMD  
2835

GU11



- Voltage 175-250V 50/60Hz • Lifetime 25.000h • On/Off 25.000
- Cover Διάφανο/Clear • Starting Time 0.5 sec • Operating Temperature -30°/+45°C
- Υλικό/Material Γυαλί / Glass

| Code      | Barcode       | Energy Class | Type | Watt | =Watt | Kelvin | Lumen | Dimension<br>Ø x ϕ (mm) | Packing  | MOQ |
|-----------|---------------|--------------|------|------|-------|--------|-------|-------------------------|----------|-----|
| 147-77880 | 5207227232350 | <b>F</b>     | GU11 | 2.2  | 25    | 6500   | 200   | 35 x 46                 | 1/10/100 | 10  |
| 147-77883 | 5207227232381 | <b>F</b>     | GU11 | 2.2  | 25    | 2700   | 200   | 35 x 46                 | 1/10/100 | 10  |



## SMD 2835 MR16



- Voltage 12 AC/DC 50/60Hz • Lifetime 25.000h • On/Off 25.000
- Cover Ημιδιάφανο/Frost • Starting Time 0.5 sec • Operating Temperature -30°/+45°C
- Υλικό/Material Πλαστικό με Ψύκτρα Αλουμινίου/ Plastic with Aluminium Heatsink


| Code      | Barcode       | Energy Class | Type | Watt | =Watt | Kelvin | Lumen | Dimension<br>Ø x $\pm$ (mm) | Packing  | MOQ |
|-----------|---------------|--------------|------|------|-------|--------|-------|-----------------------------|----------|-----|
| 147-77853 | 5207227114120 |              | MR16 | 6    | 58    | 6500   | 480   | 50 x 48                     | 1/10/100 | 10  |
| 147-77854 | 5207227117268 |              | MR16 | 6    | 58    | 4000   | 480   | 50 x 48                     | 1/10/100 | 10  |
| 147-77855 | 5207227114151 |              | MR16 | 6    | 58    | 2700   | 480   | 50 x 48                     | 1/10/100 | 10  |

## SMD 2835 MR16



- Voltage 12 AC/DC 50/60Hz • Lifetime 25.000h • On/Off 25.000
- Cover Διάφανο/Clear • Starting Time 0.5 sec • Operating Temperature -30°/+45°C
- Υλικό/Material Πλαστικό με Ψύκτρα Αλουμινίου/ Plastic with Aluminium Heatsink

| Code      | Barcode       | Energy Class | Type | Watt | =Watt | Kelvin | Lumen | Dimension<br>Ø x $\pm$ (mm) | Packing  | MOQ |
|-----------|---------------|--------------|------|------|-------|--------|-------|-----------------------------|----------|-----|
| 147-77850 | 5207227117237 |              | MR16 | 6    | 58    | 6500   | 480   | 50 x 48                     | 1/10/100 | 10  |
| 147-77851 | 5207227117244 |              | MR16 | 6    | 58    | 4000   | 480   | 50 x 48                     | 1/10/100 | 10  |
| 147-77852 | 5207227117251 |              | MR16 | 6    | 58    | 2700   | 480   | 50 x 48                     | 1/10/100 | 10  |

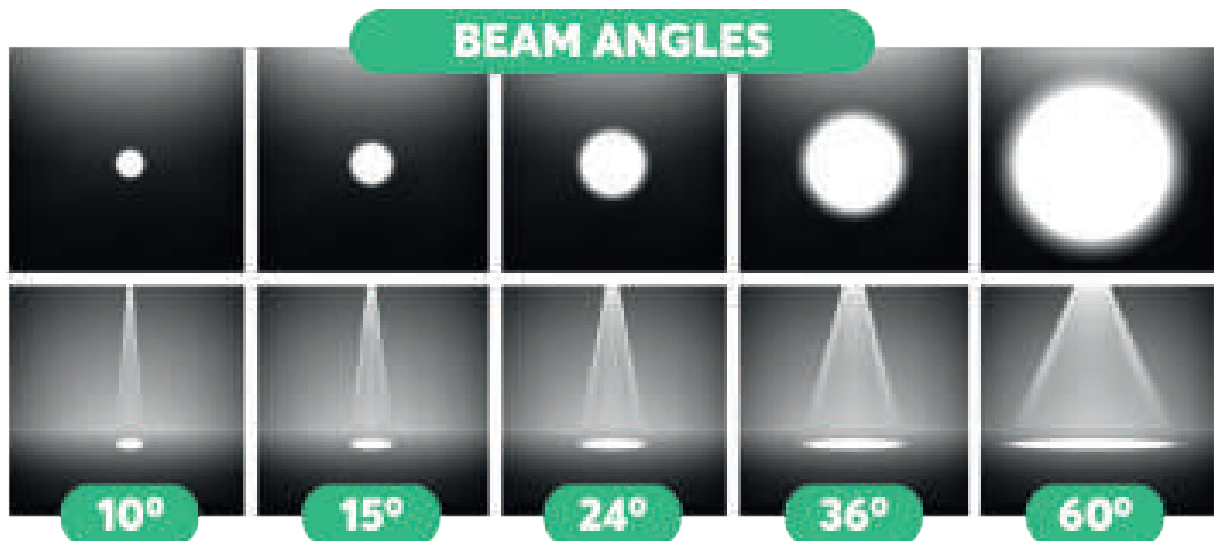

**EUROLAMP®**

Ceramic  
LED Bulbs

## Κεραμική βάση για μέγιστη αντοχή!

Ceramic base for maximum durability!

Περισσότερη  
φωτεινότητα,  
μεγαλύτερη διάρκεια  
ζωής, απόλυτη  
αξιοπιστία.

More brightness, longer lifespan,  
ultimate reliability.



Οι λαμπτήρες EUROLAMP με κεραμική βάση αντέχουν στη θερμότητα και τον χρόνο. Παρέχουν υψηλή φωτεινότητα για περισσότερα χρόνια, χωρίς φθορά και διάβρωση. Επιλέξτε αντοχή και απόδοση με έως και 5 χρόνια εγγύηση.

EUROLAMP bulbs with a ceramic base withstand heat and time. They provide high brightness for years, without wear or corrosion. Choose durability and performance with up to 5-year warranty.

κεραμική βάση  
για αντοχή στη θερμότητα  
ceramic base for heat  
resistance

δεν φθείρεται  
και δεν διαβρώνεται  
no wear and no corrosion

1000+ lumen  
υψηλή φωτεινότητα  
high brightness


μακροχρόνια απόδοση  
χωρίς απώλειες  
long-lasting performance  
without loss



## COB G4



- Voltage 12 AC/DC 50/60Hz • Lifetime 25.000h • On/Off 25.000
- Cover Διάφανο/Clear • Starting Time 0.5 sec • Operating Temperature -30°/+45°C
- Υλικό/Material Σιλικόνη & PCB / Silicone & PCB

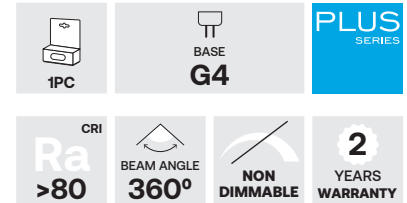


| Code      | Barcode       | Energy Class | Type | Watt | =Watt | Kelvin | Lumen | Dimension<br>Ø x φ (mm) | Packing     | MOQ |
|-----------|---------------|--------------|------|------|-------|--------|-------|-------------------------|-------------|-----|
| 147-77600 | 5207227072888 | F            | G4   | 2    | 20    | 6500   | 220   | 11.5 x 37               | 1/10/50/200 | 10  |
| 147-77601 | 5207227072895 | F            | G4   | 2    | 20    | 4000   | 220   | 11.5 x 37               | 1/10/50/200 | 10  |
| 147-77602 | 5207227072901 | F            | G4   | 2    | 20    | 2700   | 220   | 11.5 x 37               | 1/10/50/200 | 10  |
| 147-77603 | 5207227036835 | F            | G4   | 3    | 30    | 6500   | 300   | 12 x 41                 | 1/10/50/200 | 10  |
| 147-77604 | 5207227036842 | F            | G4   | 3    | 30    | 4000   | 300   | 12 x 41                 | 1/10/50/200 | 10  |
| 147-77605 | 5207227064654 | F            | G4   | 3    | 30    | 2700   | 300   | 12 x 41                 | 1/10/50/200 | 10  |

## SMD 2835 G4 BLISTER



- Voltage 12 AC/DC 50/60Hz • Lifetime 25.000h • On/Off 25.000
- Cover Διάφανο/Clear • Starting Time 0.5 sec • Operating Temperature -30°/+45°C
- Υλικό/Material Σιλικόνη & PCB / Silicone & PCB

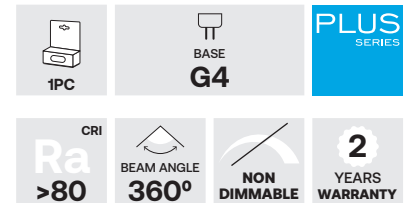


| Code      | Barcode       | Energy Class | Type | Watt | =Watt | Kelvin | Lumen | Dimension<br>Ø x φ (mm) | Packing  | MOQ |
|-----------|---------------|--------------|------|------|-------|--------|-------|-------------------------|----------|-----|
| 147-84610 | 5207227022203 | F            | G4   | 2    | 20    | 6500   | 200   | 10 x 37                 | 1/10/200 | 10  |
| 147-84611 | 5207227022241 | F            | G4   | 2    | 20    | 2700   | 200   | 10 x 37                 | 1/10/200 | 10  |

## COB G9



- Voltage 220-240V 50/60Hz • Lifetime 25.000h • On/Off 25.000
- Cover Διάφανο/Clear • Starting Time 0.5 sec • Operating Temperature -30°/+45°C
- Υλικό/Material Γυαλί / Glass

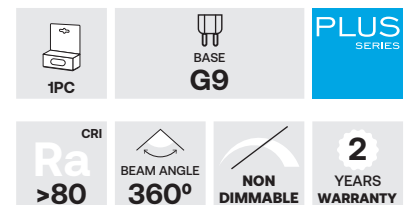

| Code      | Barcode       | Energy Class | Type | Watt | =Watt | Kelvin | Lumen | Dimension<br>Ø x φ (mm) | Packing     | MOQ |
|-----------|---------------|--------------|------|------|-------|--------|-------|-------------------------|-------------|-----|
| 147-77640 | 5207227117060 | E            | G9   | 2    | 25    | 6500   | 250   | 13.3 x 50               | 1/10/50/200 | 10  |
| 147-77641 | 5207227117077 | E            | G9   | 2    | 25    | 4000   | 250   | 13.3 x 50               | 1/10/50/200 | 10  |
| 147-77642 | 5207227117084 | E            | G9   | 2    | 25    | 3000   | 250   | 13.3 x 50               | 1/10/50/200 | 10  |
| 147-77645 | 5207227117091 | E            | G9   | 4    | 40    | 6500   | 450   | 13.3 x 60               | 1/10/50/200 | 10  |
| 147-77646 | 5207227117107 | E            | G9   | 4    | 40    | 4000   | 450   | 13.3 x 60               | 1/10/50/200 | 10  |
| 147-77647 | 5207227117114 | E            | G9   | 4    | 40    | 3000   | 450   | 13.3 x 60               | 1/10/50/200 | 10  |

SMD  
2835

G9 CERAMIC BLISTER



IPC



G9

LUMEN/WATT  
lm/W  
**140**

PRO  
SERIES



- Voltage 175-250V 50/60Hz • Lifetime 25.000h • On/Off 25.000
- Cover Διάφανο/Clear • Starting Time 0.5 sec • Operating Temperature -30°/+45°C
- Υλικό/Material Κεραμικό & PCB / Ceramic & PCB

| Code      | Barcode       | Energy Class | Type | Watt | =Watt | Kelvin | Lumen | Dimension<br>Ø x ϕ (mm) | Packing     | MOQ |
|-----------|---------------|--------------|------|------|-------|--------|-------|-------------------------|-------------|-----|
| 147-77656 | 5207227413360 | D            | G9   | 7    | 75    | 6500   | 1000  | 18.5 x 75               | 1/10/50/200 | 10  |
| 147-77657 | 5207227413407 | D            | G9   | 7    | 75    | 4000   | 1000  | 18.5 x 75               | 1/10/50/200 | 10  |
| 147-77658 | 5207227413445 | D            | G9   | 7    | 75    | 3000   | 1000  | 18.5 x 75               | 1/10/50/200 | 10  |

SMD  
2835

G9

3.6W  
147-77624  
147-77625  
147-77626



5W  
147-77627  
147-77628  
147-77629



IPC



G9

PLUS  
SERIES



- Voltage 220-240V 50/60Hz • Lifetime 25.000h • On/Off 25.000
- Cover Διάφανο/Clear • Starting Time 0.5 sec • Operating Temperature -30°/+45°C
- Υλικό/Material Πλαστικό/ Plastic

| Code      | Barcode       | Energy Class | Type | Watt | =Watt | Kelvin | Lumen | Dimension<br>Ø x ϕ (mm) | Packing     | MOQ |
|-----------|---------------|--------------|------|------|-------|--------|-------|-------------------------|-------------|-----|
| 147-77624 | 5207227106552 | E            | G9   | 3.6  | 35    | 6500   | 400   | 16.5 x 50               | 1/10/50/200 | 10  |
| 147-77625 | 5207227073878 | E            | G9   | 3.6  | 35    | 4000   | 400   | 16.5 x 50               | 1/10/50/200 | 10  |
| 147-77626 | 5207227106590 | E            | G9   | 3.6  | 35    | 2700   | 400   | 16.5 x 50               | 1/10/50/200 | 10  |
| 147-77627 | 5207227106637 | E            | G9   | 5    | 50    | 6500   | 580   | 19 x 52                 | 1/10/50/200 | 10  |
| 147-77628 | 5207227076800 | E            | G9   | 5    | 50    | 4000   | 580   | 19 x 52                 | 1/10/50/200 | 10  |
| 147-77629 | 5207227106675 | E            | G9   | 5    | 50    | 2700   | 580   | 19 x 52                 | 1/10/50/200 | 10  |

SMD  
2835

G9



IPC



G9

PLUS  
SERIES



- Voltage 220-240V 50/60Hz • Lifetime 25.000h • On/Off 25.000
- Cover Διάφανο/Clear • Starting Time 0.5 sec • Operating Temperature -30°/+45°C
- Υλικό/Material Πλαστικό/ Plastic

| Code      | Barcode       | Energy Class | Type | Watt | =Watt | Kelvin | Lumen | Dimension<br>Ø x ϕ (mm) | Packing     | MOQ |
|-----------|---------------|--------------|------|------|-------|--------|-------|-------------------------|-------------|-----|
| 147-77650 | 5207227106712 | F            | G9   | 4    | 35    | 6500   | 400   | 18 x 75                 | 1/10/50/200 | 10  |
| 147-77651 | 5207227106750 | F            | G9   | 4    | 35    | 4000   | 400   | 18 x 75                 | 1/10/50/200 | 10  |
| 147-77652 | 5207227106798 | F            | G9   | 4    | 35    | 3000   | 400   | 18 x 75                 | 1/10/50/200 | 10  |

SMD  
2835

G9 BLISTER



- Voltage 220-240V 50/60Hz • Lifetime 25.000h • On/Off 25.000
- Cover Ημιδιάφανο / Frost • Starting Time 0.5 sec • Operating Temperature -30°/+45°C
- Υλικό/Material Πλαστικό/ Plastic



BASE  
G9

PLUS  
SERIES



| Code      | Barcode       | Energy Class | Type | Watt | =Watt | Kelvin | Lumen | Dimension<br>Ø x ¢ (mm) | Packing  | MOQ |
|-----------|---------------|--------------|------|------|-------|--------|-------|-------------------------|----------|-----|
| 800-84654 | 5207227029233 | F            | G9   | 6    | 50    | 4000   | 580   | 46 x 62                 | 1/10/100 | 10  |
| 800-84655 | 5207227029264 | F            | G9   | 6    | 50    | 2700   | 580   | 46 x 62                 | 1/10/100 | 10  |

COB

R7s



- Voltage 220-240V 50/60Hz • Lifetime 25.000h • On/Off 25.000
- Cover Ημιδιάφανο / Frost • Starting Time 0.5 sec • Operating Temperature -30°/+45°C
- Υλικό/Material Γυαλί & Κεραμική Βάση / Glass & Ceramic Base



BASE  
R7s

PLUS  
SERIES



| Code      | Barcode       | Energy Class | Type | Watt | =Watt | Kelvin | Lumen | Dimension<br>Ø x ¢ (mm) | Packing  | MOQ |
|-----------|---------------|--------------|------|------|-------|--------|-------|-------------------------|----------|-----|
| 147-77691 | 5207227228063 | E            | R7s  | 4.2  | 45    | 4000   | 550   | 16 x 78                 | 1/10/200 | 5   |
| 147-77692 | 5207227228087 | E            | R7s  | 4.2  | 45    | 3000   | 550   | 16 x 78                 | 1/10/200 | 5   |
| 147-77696 | 5207227228100 | E            | R7s  | 8    | 75    | 4000   | 1055  | 16 x 118                | 1/10/200 | 5   |
| 147-77697 | 5207227228131 | E            | R7s  | 8    | 75    | 3000   | 1055  | 16 x 118                | 1/10/200 | 5   |

SMD  
2835

3CCT

3000K 4000K 6500K

GX53



Μπορεί να συνδυαστεί με / Can be used with



145-25040



145-25041



145-25042



145-25043



BASE  
GX53

PLUS  
SERIES



- Voltage 220-240V 50/60Hz • Lifetime 40.000h • On/Off 50.000
- Cover Γάλακτος/Milky • Starting Time 0.5 sec • Operating Temperature -30°/+45°C
- Υλικό/Material Πλαστικό - Αλουμίνιο / Plastic - Aluminum


| Code      | Barcode       | Energy Class | Type | Watt | =Watt | Kelvin | Lumen | Dimension<br>Ø x ¢ (mm) | Packing  | MOQ |
|-----------|---------------|--------------|------|------|-------|--------|-------|-------------------------|----------|-----|
| 147-77510 | 5207227413322 | F            | GX53 | 8    | 60    | 3CCT   | 680   | 74 x 25                 | 1/10/100 | 10  |





## SMD 2835 PAR30

- Voltage 220-240V 50/60Hz • Lifetime 25.000h • On/Off 25.000
- Cover Διάφανο / Clear • Starting Time 0.5 sec • Operating Temperature -30°/+45°C
- Υλικό/Material Πλαστικό με Ψύκτρα Αλουμινίου/ Plastic with Aluminium Heatsin

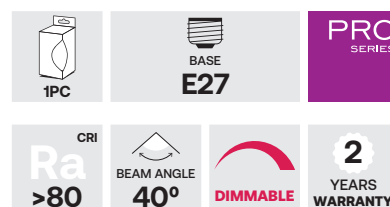


| Code      | Barcode       | Energy Class | Type  | Watt | Kelvin | Lumen | Dimension<br>Ø x ¢ (mm) | Packing | MOQ |
|-----------|---------------|--------------|-------|------|--------|-------|-------------------------|---------|-----|
| 147-77551 | 5207227074585 | F            | PAR30 | 15   | 4000   | 1300  | 95 x 92                 | 1/10/50 | 5   |
| 147-77552 | 5207227074615 | F            | PAR30 | 15   | 2700   | 1300  | 95 x 92                 | 1/10/50 | 5   |

## SMD 2835 AR111



- Voltage 12V AC/DC 50/60Hz • Lifetime 25.000h • On/Off 25.000
- Cover Διάφανο / Clear • Starting Time 0.5 sec • Operating Temperature -30°/+45°C
- Υλικό/Material Πλαστικό με Ψύκτρα Αλουμινίου/ Plastic with Aluminium Heatsin

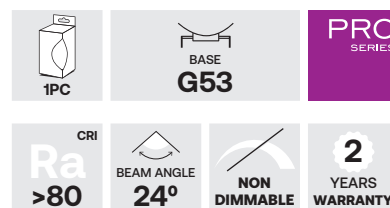


| Code      | Barcode       | Energy Class | Type  | Watt | Kelvin | Lumen | Dimension<br>Ø x ¢ (mm) | Packing | MOQ |
|-----------|---------------|--------------|-------|------|--------|-------|-------------------------|---------|-----|
| 147-77681 | 5207227072987 | F            | AR111 | 12   | 4000   | 1050  | 111 x 71                | 1/10/50 | 10  |

## SMD 2835 AR111



- Voltage 220-240V 50/60Hz • Lifetime 25.000h • On/Off 25.000
- Cover Διάφανο / Clear • Starting Time 0.5 sec • Operating Temperature -30°/+45°C
- Υλικό/Material Πλαστικό με Ψύκτρα Αλουμινίου/ Plastic with Aluminium Heatsin

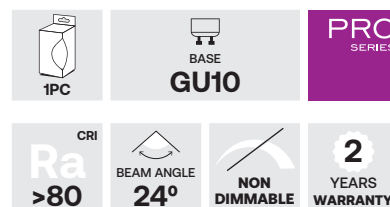

| Code      | Barcode       | Energy Class | Type  | Watt | Kelvin | Lumen | Dimension<br>Ø x ¢ (mm) | Packing | MOQ |
|-----------|---------------|--------------|-------|------|--------|-------|-------------------------|---------|-----|
| 147-77684 | 5207227072994 | F            | AR111 | 12   | 4000   | 1050  | 111 x 71                | 1/10/50 | 5   |

## SMD 2835 A60


- Voltage 170-240V 50/60Hz
- Lifetime 25.000h • On/Off 25.000
- Cover Γάλακτος/Frost • Starting Time 0.65 sec
- Operating Temperature -30°/+45°C • PF >50
- Υλικό/Material Πλαστικό & Βάση Αλουμινίου / Plastic & Aluminium Base



| Code      | Barcode       | Energy Class | Type | Watt  | Kelvin | Lumen  | Dimension<br>Ø x h (mm) | Packing | MOQ |
|-----------|---------------|--------------|------|-------|--------|--------|-------------------------|---------|-----|
| 147-75002 | 5207227593277 | F            | A60  | 8.8W  | 6500K  | 810lm  | 60x105                  | 1/10/50 | 10  |
| 147-75003 | 5207227593284 | F            | A60  | 11.1W | 4000K  | 1055lm | 60x110                  | 1/10/50 | 10  |
| 147-75013 | 5207227593291 | F            | A60  | 8.8W  | 4000K  | 810lm  | 60x105                  | 1/10/50 | 10  |
| 147-75014 | 5207227593307 | F            | A60  | 11.1W | 6500K  | 1055lm | 60x110                  | 1/10/50 | 10  |

## SMD 2835 C37

- Voltage 170-240V 50/60Hz • Lifetime 25.000h
- On/Off 25.000 • Cover Γάλακτος/Frost
- Starting Time 0.65 sec
- Operating Temperature -30°/+45°C • PF >50
- Υλικό/Material Πλαστικό & Βάση Αλουμινίου / Plastic & Aluminium Base

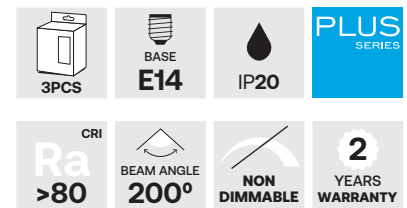

| Code      | Barcode       | Energy Class | Type | Watt | Kelvin | Lumen | Dimension<br>Ø x h (mm) | Packing  | MOQ |
|-----------|---------------|--------------|------|------|--------|-------|-------------------------|----------|-----|
| 147-75203 | 5207227593314 | F            | C37  | 4.9W | 3000K  | 470lm | 37 x 100                | 1/10/100 | 10  |
| 147-75205 | 5207227593321 | F            | C37  | 8W   | 4000K  | 806lm | 37 x 107                | 1/10/100 | 10  |
| 147-75206 | 5207227593338 | F            | C37  | 8W   | 6500K  | 806lm | 37 x 107                | 1/10/100 | 10  |

## SMD 2835 GU10

- Voltage 170-250V 50/60Hz • Lifetime 25.000h
- On/Off 25.000 • Cover Διάφανο/ Clear
- Starting Time 0.5 sec
- Operating Temperature -30°/+45°C • PF >50
- Υλικό/Material Πλαστικό & Βάση Αλουμινίου / Plastic & Aluminium Base




| Code      | Barcode       | Energy Class | Type | Watt | Kelvin | Lumen | Dimension<br>Ø x h (mm) | Packing | MOQ |
|-----------|---------------|--------------|------|------|--------|-------|-------------------------|---------|-----|
| 147-75815 | 5207227593369 | F            | GU10 | 4.9W | 4000K  | 420lm | 50 x 56                 | 1/16/32 | 16  |
| 147-75825 | 5207227593376 | F            | GU10 | 7W   | 4000K  | 600lm | 50 x 56                 | 1/16/32 | 16  |



SMD  
2835

G9

- Voltage 170-250V 50/60Hz • Lifetime 25.000h
- On/Off 25.000 • Cover Διάφανο/ Clear
- Starting Time 0.5 sec
- Operating Temperature -30°/+45°C • PF >50
- Υλικό/Material Πλαστικό / Plastic

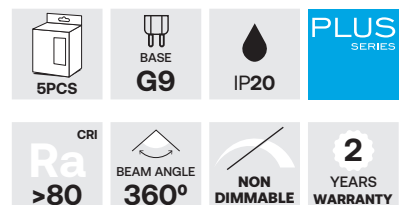


| Code      | Barcode       | Energy Class | Type | Watt | Kelvin | Lumen | Dimension<br>Ø x ⌀ (mm) | Packing | MOQ |
|-----------|---------------|--------------|------|------|--------|-------|-------------------------|---------|-----|
| 147-75653 | 5207227593345 | E            | G9   | 4,8W | 3000K  | 550lm | 19 x 52                 | 1/5/100 | 5   |
| 147-75654 | 5207227593352 | E            | G9   | 4,8W | 4000K  | 550lm | 19 x 52                 | 1/5/100 | 5   |



SMD  
2835

PAR38

- Voltage 170-240V 50/60Hz • Lifetime 30.000h • On/Off 25.000
- Cover Διάφανο / Clear • Starting Time 0.5 sec • Operating Temperature -30°/+45°C
- Υλικό/Material Γυαλί & Βάση Αλουμινίου / Glass & Aluminium Base

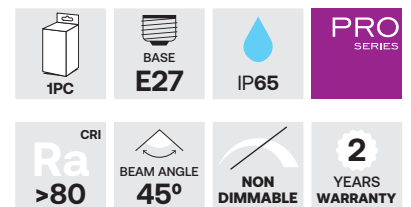

| Code      | Barcode       | Energy Class | Type  | Watt | Kelvin | Lumen | Dimension<br>Ø x ϕ (mm) | Packing | MOQ |
|-----------|---------------|--------------|-------|------|--------|-------|-------------------------|---------|-----|
| 147-77560 | 5207227114755 | F            | PAR38 | 15   | 6500   | 1320  | 122 x 133               | 1/12    | 4   |
| 147-77561 | 5207227114779 | F            | PAR38 | 15   | 4000   | 1320  | 122 x 133               | 1/12    | 4   |
| 147-77562 | 5207227114793 | F            | PAR38 | 15   | 3000   | 1320  | 122 x 133               | 1/12    | 4   |
| 147-77563 | 5207227114816 | -            | PAR38 | 15   | GREEN  | -     | 122 x 133               | 1/12    | 4   |
| 147-77564 | 5207227114830 | -            | PAR38 | 15   | BLUE   | -     | 122 x 133               | 1/12    | 4   |

- Voltage 42V AC/DC 50/60Hz

|           |               |   |       |    |       |      |           |      |   |
|-----------|---------------|---|-------|----|-------|------|-----------|------|---|
| 147-77566 | 5207227114854 | G | PAR38 | 15 | 4000  | 1320 | 122 x 133 | 1/12 | 4 |
| 147-77568 | 5207227114878 | G | PAR38 | 15 | GREEN | -    | 122 x 133 | 1/12 | 4 |



SMD  
2835

## PAR56 Λαμπτήρας LED για φωτιστικά πισίνας Led Lamps for pool lights

Μπορεί να συνδυαστεί με / Can be used with  
145-55900, 145-55901, 145-55902, 145-55904



- Voltage 12V AC/DC 50/60Hz • Lifetime 30.000h • On/Off 15.000
- Cover Διάφανο / Clear • Starting Time 0.5 sec • Operating Temperature -30°/+45°C
- Υλικό/Material Γυαλί & Βάση Αλουμινίου / Glass & Aluminium Base

| Code      | Barcode       | Energy Class | Type  | Watt | Kelvin/Color | Lumen | Dimension<br>Ø x ϕ (mm) | Packing | MOQ |
|-----------|---------------|--------------|-------|------|--------------|-------|-------------------------|---------|-----|
| 147-77570 | 5207227153501 | F            | PAR56 | 20   | 6500         | 1900  | 178 x 114               | 1/12    | 1   |
| 147-77571 | 5207227153525 | F            | PAR56 | 20   | 3000         | 1800  | 178 x 114               | 1/12    | 1   |
| 147-77572 | 5207227174940 | -            | PAR56 | 20   | BLUE         | -     | 178 x 114               | 1/12    | 1   |
| 147-77573 | 5206139042477 | -            | PAR56 | 20   | RGB          | -     | 178 x 114               | 1/12    | 1   |

SMD  
2835

## Χειριστήριο & διακόπτης για PAR56 Controller and switch for PAR56

- Voltage 220-240V 50/60Hz
- Operating Temperature -30°/+45°C
- Υλικό/Material Πλαστικό / Plastic



CONNECT UP TO 6 LAMPS  
ΣΥΝΔΕΣΤΕ ΕΩΣ ΚΑΙ 6 ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ



| Code      | Barcode       | Watt | Packing | MOQ |
|-----------|---------------|------|---------|-----|
| 147-77575 | 5207227153976 | 120  | 1/50    | 1   |



PRO  
SERIES



# SMD LED TUBES



η επιλογή  
των επαγγελματιών  
**the professionals' choice**

**100,000h**  
lifetime

**160Lm/W**  
**κορυφαία απόδοση**  
excellent performance

**50%**  
**οικονομία**  
**energy saving**

σε σύγκριση με τις T8 λάμπες LED  
comparing with T8 SMD LED tubes



Νέας γενιάς SMD LED Tubes C-class ρίχνουν το φως τους στην οικονομία και τη διάρκεια αυτής! Ουσιαστική οικονομία 50% με ενεργειακή απόδοση 160Lm/W, και 100.000 ώρες ζωής θα φωτίζουν τα κέρδη της επιλογής σας για πολλά χρόνια!

New generation SMD LED Tubes C-class shine their light in the economy and its duration! Substantial savings of 50% with an energy efficiency of 160Lm/W, and 100,000 hours of life they will illuminate the earnings of your choice for many years!

A photograph of a modern office interior. The ceiling is white with a grid of square panels, many of which contain rectangular SMD LED tube lights. The office has white desks, white ergonomic chairs, and several computer monitors. Large windows on the right side of the room provide natural light. A green rectangular overlay is positioned in the lower right quadrant of the image, containing white text.


Λαμπτήρες SMD  
LED Tubes

SMD Led Tubes

SMD  
2835

G13 T8 60cm / 120cm / 150cm



- Voltage 90-265V 50/60Hz • Lifetime 50.000h • On/Off 50.000
- Cover Ημιδιάφανο/Frost • Starting Time 0.5 sec • Operating Temperature -30°/+45°C
- Υλικό/Material Γυαλί & Πλαστική Βάση / Glass & Plastic Base

LUMEN/WATT  
lm/W  
**135**BASE  
**G13****PLUS**  
SERIESCRI  
**Ra >80**BEAM ANGLE  
**300°****NON DIMMABLE****2**  
YEARS  
WARRANTY

| Code      | Barcode       | Energy Class | Type | Watt | Kelvin | Lumen | Dimension<br>Ø x φ (mm) | Height<br>(Edge-Edge) | Weight<br>(kg) | Packing | MOQ |
|-----------|---------------|--------------|------|------|--------|-------|-------------------------|-----------------------|----------------|---------|-----|
| 147-77770 | 5207227282492 | D            | T8   | 7.5  | 6500   | 1015  | 28 x 600                | 588                   | 0,096          | 1/25    | 25  |
| 147-77771 | 5207227286353 | D            | T8   | 7.5  | 4000   | 1015  | 28 x 600                | 588                   | 0,096          | 1/25    | 25  |
| 147-77772 | 5207227286360 | D            | T8   | 7.5  | 3000   | 1015  | 28 x 600                | 588                   | 0,096          | 1/25    | 25  |
| 147-77773 | 5207227282478 | D            | T8   | 14   | 6500   | 1890  | 28 x 1200               | 1198                  | 0,173          | 1/25    | 25  |
| 147-77774 | 5207227286377 | D            | T8   | 14   | 4000   | 1890  | 28 x 1200               | 1198                  | 0,173          | 1/25    | 25  |
| 147-77775 | 5207227286384 | D            | T8   | 14   | 3000   | 1890  | 28 x 1200               | 1198                  | 0,173          | 1/25    | 25  |
| 147-77776 | 5207227286391 | D            | T8   | 20   | 6500   | 2700  | 28 x 1500               | 1498                  | 0,285          | 1/25    | 25  |
| 147-77777 | 5207227286407 | D            | T8   | 20   | 4000   | 2700  | 28 x 1500               | 1498                  | 0,285          | 1/25    | 25  |
| 147-77778 | 5207227286414 | D            | T8   | 20   | 3000   | 2700  | 28 x 1500               | 1498                  | 0,285          | 1/25    | 25  |

**NEW**LUMEN/WATT  
lm/W  
**145**

| Code      | Barcode       | Energy Class | Type | Watt | Kelvin | Lumen | Dimension<br>Ø x φ (mm) | Height<br>(Edge-Edge) | Weight<br>(kg) | Packing | MOQ |
|-----------|---------------|--------------|------|------|--------|-------|-------------------------|-----------------------|----------------|---------|-----|
| 147-74100 | 5207227593475 | D            | T8   | 7,2  | 6500   | 1044  | 28 x 600                | 588                   | 0,096          | 1/25    | 25  |
| 147-74101 | 5207227593482 | D            | T8   | 7,2  | 4000   | 1044  | 28 x 600                | 588                   | 0,096          | 1/25    | 25  |
| 147-74102 | 5207227593499 | D            | T8   | 7,2  | 3000   | 1044  | 28 x 600                | 588                   | 0,096          | 1/25    | 25  |
| 147-74103 | 5207227593505 | D            | T8   | 13,8 | 6500   | 2000  | 28 x 1200               | 1190                  | 0,173          | 1/25    | 25  |
| 147-74104 | 5207227593512 | D            | T8   | 13,8 | 4000   | 2000  | 28 x 1200               | 1191                  | 0,173          | 1/25    | 25  |
| 147-74105 | 5207227593529 | D            | T8   | 13,8 | 3000   | 2000  | 28 x 1200               | 1198                  | 0,173          | 1/25    | 25  |
| 147-74106 | 5207227593536 | D            | T8   | 18,8 | 6500   | 2730  | 28 x 1500               | 1498                  | 0,285          | 1/25    | 25  |
| 147-74107 | 5207227593543 | D            | T8   | 18,8 | 4000   | 2730  | 28 x 1500               | 1498                  | 0,285          | 1/25    | 25  |
| 147-74108 | 5207227593550 | D            | T8   | 18,8 | 3000   | 2730  | 28 x 1500               | 1498                  | 0,285          | 1/25    | 25  |

SMD  
2835

G13 T8

45cm / 60cm / 90cm / 100cm / 120cm / 150cm

- Voltage 175-265V 50/60Hz • Lifetime 25.000h • On/Off 50.000
- Cover Ημιδιάφανο/Frost • Starting Time 0.5 sec • Operating Temperature -30°/+45°C
- Υλικό/Material Γυαλί & Πλαστική Βάση / Glass & Plastic Base


| Code      | Barcode       | Energy Class | Type | Watt | Kelvin | Lumen | Dimension<br>Ø x ℓ (mm) | Height<br>(Edge-Edge) | Weight<br>(kg) | Packing | MOQ |
|-----------|---------------|--------------|------|------|--------|-------|-------------------------|-----------------------|----------------|---------|-----|
| 180-77740 | 5207227064418 | E            | T8   | 5    | 6500   | 550   | 28 x 450                | 434                   | 0,078          | 1/25    | 25  |
| 180-77741 | 5207227064425 | E            | T8   | 8    | 6500   | 920   | 28 x 600                | 588                   | 0,096          | 1/25    | 25  |
| 180-77742 | 5207227073144 | E            | T8   | 8    | 4000   | 920   | 28 x 600                | 588                   | 0,096          | 1/25    | 25  |
| 180-77746 | 5207227088735 | E            | T8   | 13   | 6500   | 1470  | 28 x 900                | 894                   | 0,139          | 1/25    | 25  |
| 180-77747 | 5207227088759 | E            | T8   | 13   | 4000   | 1470  | 28 x 900                | 894                   | 0,139          | 1/25    | 25  |
| 180-77750 | 5207227064449 | F            | T8   | 15   | 4000   | 1575  | 28 x 1000               | 970                   | 0,147          | 1/25    | 25  |
| 180-77748 | 5207227295829 | E            | T8   | 16   | 6500   | 1840  | 28 x 1200               | 1198                  | 0,179          | 1/25    | 25  |
| 180-77749 | 5207227064432 | E            | T8   | 16   | 4000   | 1840  | 28 x 1200               | 1198                  | 0,179          | 1/25    | 25  |
| 180-77757 | 5207227295836 | E            | T8   | 22   | 6500   | 2530  | 28 x 1500               | 1498                  | 0,285          | 1/25    | 25  |
| 180-77758 | 5207227295843 | E            | T8   | 22   | 4000   | 2530  | 28 x 1500               | 1498                  | 0,285          | 1/25    | 25  |

LUMEN/WATT  
lm/W  
125

| Code      | Barcode       | Energy Class | Type | Watt | Kelvin | Lumen | Dimension<br>Ø x ℓ (mm) | Height<br>(Edge-Edge) | Weight<br>(kg) | Packing | MOQ |
|-----------|---------------|--------------|------|------|--------|-------|-------------------------|-----------------------|----------------|---------|-----|
| 147-74003 | 5207227593383 | E            | T8   | 8,8  | 6500K  | 1055  | 28 x 600                | 588                   | 0,096          | 1/25    | 25  |
| 147-74004 | 5207227593390 | E            | T8   | 8,8  | 4000K  | 1055  | 28 x 600                | 588                   | 0,096          | 1/25    | 25  |
| 147-74005 | 5207227593406 | E            | T8   | 8,8  | 3000K  | 1055  | 28 x 600                | 588                   | 0,096          | 1/25    | 25  |
| 147-74006 | 5207227598074 | E            | T8   | 13   | 6500K  | 1560  | 28 x 900                | 894                   | 0,139          | 1/25    | 25  |
| 147-74007 | 5207227598098 | E            | T8   | 13   | 4000K  | 1560  | 28 x 900                | 894                   | 0,139          | 1/25    | 25  |
| 147-74008 | 5207227598111 | E            | T8   | 14,4 | 6500K  | 1800  | 28 x 1000               | 970                   | 0,147          | 1/25    | 25  |
| 147-74009 | 5207227598135 | E            | T8   | 14,4 | 4000K  | 1800  | 28 x 1000               | 970                   | 0,147          | 1/25    | 25  |
| 147-74010 | 5207227593413 | E            | T8   | 15,9 | 6500K  | 1990  | 28 x 1200               | 1198                  | 0,173          | 1/25    | 25  |
| 147-74011 | 5207227593420 | E            | T8   | 15,9 | 4000K  | 1990  | 28 x 1200               | 1198                  | 0,173          | 1/25    | 25  |
| 147-74012 | 5207227593437 | E            | T8   | 15,9 | 3000K  | 1990  | 28 x 1200               | 1198                  | 0,173          | 1/25    | 25  |
| 147-74013 | 5207227593444 | E            | T8   | 20,5 | 6500K  | 2570  | 28 x 1500               | 1498                  | 0,285          | 1/25    | 25  |
| 147-74014 | 5207227593451 | E            | T8   | 20,5 | 4000K  | 2570  | 28 x 1500               | 1498                  | 0,285          | 1/25    | 25  |
| 147-74015 | 5207227593468 | E            | T8   | 20,5 | 3000K  | 2570  | 28 x 1500               | 1498                  | 0,285          | 1/25    | 25  |

SMD  
2835G13 T8 “2 άκρων” - “2 Ends”  
60cm / 120cm / 150cm

- Voltage 175-265V 50/60Hz • Lifetime 25.000h • On/Off 25.000
- Cover Ημιδιάφανο/Frost • Starting Time 0.5 sec • Operating Temperature -30°/+45°C
- Υλικό/Material Γυαλί & Πλαστική Βάση / Glass & Plastic Base

LUMEN/WATT  
lm/W  
**110**BASE  
**G13**VALUE  
SERIESCRI  
**Ra >80**BEAM ANGLE  
**300°**NON  
DIMMABLE**2**  
YEARS  
WARRANTY

| Code             | Barcode       | Energy Class | Type | Watt | Kelvin | Lumen | Dimension<br>Ø x ℓ (mm) | Height<br>(Edge-Edge) | Weight<br>(kg) | Packing | MOQ |
|------------------|---------------|--------------|------|------|--------|-------|-------------------------|-----------------------|----------------|---------|-----|
| <b>180-77720</b> | 5207227146923 |              | T8   | 10   | 6500   | 1100  | 28 x 600                | 588                   | 0,096          | 1/25    | 25  |
| <b>180-77721</b> | 5207227146947 |              | T8   | 10   | 4000   | 1100  | 28 x 600                | 588                   | 0,096          | 1/25    | 25  |
| <b>180-77723</b> | 5207227146961 |              | T8   | 18   | 6500   | 1980  | 28 x 1200               | 1198                  | 0,179          | 1/25    | 25  |
| <b>180-77724</b> | 5207227146985 |              | T8   | 18   | 4000   | 1980  | 28 x 1200               | 1198                  | 0,179          | 1/25    | 25  |
| <b>180-77726</b> | 5207227147005 |              | T8   | 24   | 6500   | 2640  | 28 x 1500               | 1498                  | 0,285          | 1/25    | 25  |
| <b>180-77727</b> | 5207227147029 |              | T8   | 24   | 4000   | 2520  | 28 x 1500               | 1498                  | 0,285          | 1/25    | 25  |

LUMEN/WATT  
lm/W  
**125**

| Code             | Barcode       | Energy Class | Type | Watt | Kelvin | Lumen  | Dimension<br>Ø x ℓ (mm) | Height<br>(Edge-Edge) | Weight<br>(kg) | Packing | MOQ |
|------------------|---------------|--------------|------|------|--------|--------|-------------------------|-----------------------|----------------|---------|-----|
| <b>147-74500</b> | 5207227593567 |              | T8   | 8,4  | 6500K  | 1055lm | 28 x 600                | 588                   | 0,096          | 1/25    | 25  |
| <b>147-74501</b> | 5207227593574 |              | T8   | 8,4  | 4000K  | 1055lm | 28 x 600                | 588                   | 0,096          | 1/25    | 25  |
| <b>147-74502</b> | 5207227593581 |              | T8   | 8,4  | 3000K  | 1055lm | 28 x 600                | 588                   | 0,096          | 1/25    | 25  |
| <b>147-74503</b> | 5207227593598 |              | T8   | 15,9 | 6500K  | 1990lm | 28 x 1200               | 1198                  | 0,179          | 1/25    | 25  |
| <b>147-74504</b> | 5207227593604 |              | T8   | 15,9 | 4000K  | 1990lm | 28 x 1200               | 1198                  | 0,179          | 1/25    | 25  |
| <b>147-74505</b> | 5207227593611 |              | T8   | 15,9 | 3000K  | 1990lm | 28 x 1200               | 1198                  | 0,179          | 1/25    | 25  |
| <b>147-74506</b> | 5207227593628 |              | T8   | 20,5 | 6500K  | 2570lm | 28 x 1500               | 1498                  | 0,285          | 1/25    | 25  |
| <b>147-74507</b> | 5207227593635 |              | T8   | 20,5 | 4000K  | 2570lm | 28 x 1500               | 1498                  | 0,285          | 1/25    | 25  |
| <b>147-74508</b> | 5207227593642 |              | T8   | 20,5 | 3000K  | 2570lm | 28 x 1500               | 1498                  | 0,285          | 1/25    | 25  |

## LED Starter

- Voltage 90-265V 50/60Hz • Operating Temperature -30°/+45°C • Υλικό/Material Πλαστικό / Plastic


| Code             | Barcode       | Weight<br>(kg) | Packing | MOQ |
|------------------|---------------|----------------|---------|-----|
| <b>147-02210</b> | 5207227033957 | 0,003          | 25/500  | 25  |

**2**  
YEARS  
WARRANTY

**ΓΙΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ LED ΜΕ ΝΤΟΥΛΙ G13** Απλά βεβαιωθείτε ότι ο λαμπτήρας θα συνδεθεί σύμφωνα με το σχεδιάγραμμα. Εσφαλμένη σύνδεση μπορεί να προκαλέσει ζημιά στο φωτιστικό και τη λάμπα ενώ ακυρώνει και την εγγύηση.

**FOR LED LIGHTING WITH G13 BASE HOLDER** Just make sure that the end marked L & N (black line) is connected to the end of the luminaire where the operating voltage is provided and not vice versa, according to drawing 1. Incorrect connection may cause damage to the lamp and the fixture and invalidates the warranty.



## 2 END LED TUBE DIAGRAM

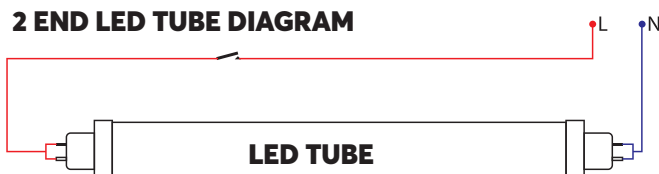

- Λειτουργεί μόνο με μαγνητικό ballast. Σε περίπτωση ηλεκτρονικού, τότε αυτό θα πρέπει να αφαιρεθεί και να εφαρμοστεί η σύνδεση του σχεδιαγράμματος 1.
- Δεν υπάρχει ανάγκη για επανα-καλωδίωση.
- Τοποθετήστε απευθείας τη λυχνία

- It only works with magnetic ballast. In the case of an electronic ballast, then it should be removed and diagram 1 should be followed.
- No need for re-wiring.
- Install the LED tube directly



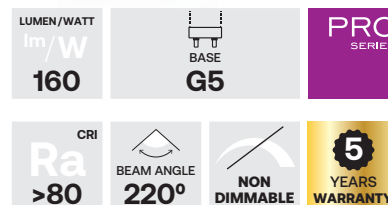

## SMD 2835 G5 T5

60cm / 90cm / 120cm / 150cm


- Voltage 175-265V 50/60Hz • Lifetime 50.000h • On/Off 50.000
- Cover Ημιδιάφανο/Frost • Starting Time 0.5 sec • Operating Temperature -30°/+45°C
- Υλικό/Material Γυαλί & Πλαστική Βάση / Glass & Plastic Base

| Code      | Barcode       | Energy Class | Type | Watt | Kelvin | Lumen | Dimension<br>Ø x ¢ (mm) | Height<br>(Edge-Edge) | Weight<br>(kg) | Packing | MOQ |
|-----------|---------------|--------------|------|------|--------|-------|-------------------------|-----------------------|----------------|---------|-----|
| 147-77788 | 5207227332371 | C            | T5   | 10   | 4000   | 1600  | 18.5 x 562              | 548                   | 0,066          | 1/25/50 | 25  |
| 147-77712 | 5207227288524 | C            | T5   | 10   | 4000   | 1600  | 18.5 x 862              | 849                   | 0,121          | 1/25/50 | 25  |
| 147-77713 | 5207227288531 | C            | T5   | 16   | 4000   | 2560  | 18.5 x 862              | 849                   | 0,121          | 1/25/50 | 25  |
| 147-77714 | 5207227288548 | C            | T5   | 16   | 4000   | 2560  | 18.5 x 1158             | 1148                  | 0,125          | 1/25/50 | 25  |
| 147-77715 | 5207227288555 | C            | T5   | 26   | 4000   | 4160  | 18.5 x 1158             | 1148                  | 0,125          | 1/25/50 | 25  |
| 147-77716 | 5207227288562 | C            | T5   | 18   | 4000   | 2880  | 18.5 x 1462             | 1448                  | 0,174          | 1/25/50 | 25  |
| 147-77717 | 5207227288579 | C            | T5   | 26   | 4000   | 4160  | 18.5 x 1462             | 1448                  | 0,174          | 1/25/50 | 25  |
| 147-77718 | 5207227363184 | C            | T5   | 36   | 4000   | 5760  | 18.5 x 1462             | 1448                  | 0,174          | 1/25/50 | 25  |

## SMD 2835 G5 T5


60cm / 90cm / 120cm / 150cm

- Voltage 175-265V 50/60Hz • Lifetime 25.000h • On/Off 25.000
- Cover Ημιδιάφανο/Frost • Starting Time 0.5 sec • Operating Temperature -30°/+45°C
- Υλικό/Material Γυαλί & Πλαστική Βάση / Glass & Plastic Base

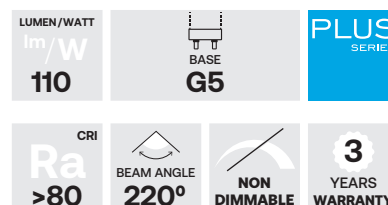

| Code      | Barcode       | Energy Class | Type | Watt | Kelvin | Lumen | Dimension<br>Ø x ¢ (mm) | Height<br>(Edge-Edge) | Weight<br>(kg) | Packing | MOQ |
|-----------|---------------|--------------|------|------|--------|-------|-------------------------|-----------------------|----------------|---------|-----|
| 147-77701 | 5207227105814 | E            | T5   | 9    | 4000   | 900   | 18.5 x 562              | 548                   | 0,066          | 25/50   | 25  |
| 147-77704 | 5207227105845 | E            | T5   | 14   | 4000   | 1400  | 18.5 x 862              | 849                   | 0,121          | 1/25/50 | 25  |
| 147-77707 | 5207227105876 | E            | T5   | 16   | 4000   | 1800  | 18.5 x 1158             | 1148                  | 0,125          | 1/25/50 | 25  |
| 147-77710 | 5207227143175 | E            | T5   | 22   | 4000   | 2600  | 18.5 x 1462             | 1448                  | 0,174          | 1/25/50 | 25  |

## SMD 2835 G10Q T9

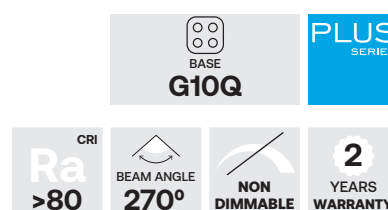

- Voltage 170-250V 50/60Hz • Lifetime 25.000h • On/Off 50.000
- Cover Ημιδιάφανο/Frost • Starting Time 0.5 sec • Operating Temperature -30°/+45°C
- Υλικό/Material Γυαλί & Πλαστική Βάση / Glass & Plastic Base

| Code      | Barcode       | Energy Class | Type | Watt | Kelvin | Lumen | Dimension<br>Ø x ¢ (mm) | Weight<br>(kg) | Packing | MOQ |
|-----------|---------------|--------------|------|------|--------|-------|-------------------------|----------------|---------|-----|
| 147-77792 | 5207227189685 | F            | T9   | 18   | 4000   | 1850  | 300 x 30                | 0,317          | 1/10    | 1   |
| 147-77795 | 5207227189708 | F            | T9   | 25   | 4000   | 2600  | 400 x 30                | 0,467          | 1/10    | 1   |

## EXTRA TRANSPORT PROTECTION / ΑΣΦΑΛΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑ

**Προστατευτικό foam στα άκρα των LED Tubes**

Οι λαμπτήρες LED TUBE προστατεύονται με **προστατευτικό αφρώδες υλικό στα άκρα των LED Tubes**, εξασφαλίζοντας υψηλή ασφάλεια κατά τη μεταφορά. Η προστασία αυτή απορροφά κραδασμούς και μειώνει σημαντικά τον κίνδυνο θραύσης, διατηρώντας το προϊόν άθικτο μέχρι την παράδοση.

**Foam on both ends**

LED Tubes are protected with **foam on both ends**, ensuring high safety during transportation. This protection absorbs shocks and significantly reduces the risk of breakage, keeping the product in excellent condition until delivery.

**Αφαιρούμενο Προστατευτικό Κάλυμμα Επαφών**

Διαθέτει πλαστικό προστατευτικό κάλυμμα που προστατεύει τις μεταλλικές επαφές κατά τη μεταφορά και τη διαχείριση. Αφαιρέστε το πριν την εγκατάσταση για να εξασφαλίσετε καθαρή, ασφαλή και αξιόπιστη σύνδεση.

**Removable Safety Pin Cover**

Equipped with a protective plastic cap that shields the metal pins during transport and handling. Remove before installation to ensure a clean, safe, and reliable connection.

**PACKING**

| SIZE (mm) | QTY/CTN (pcs) | Size/CTN (mm)    | G.W/CTN (kg) | CTN/PLT (CTN) | QTY/PLT (pcs) | Size/PLT (mm)      | G.W/PLT (kg) |
|-----------|---------------|------------------|--------------|---------------|---------------|--------------------|--------------|
| 600       | 50            | 620 x 235 x 130  | 1.9          | 126           | 6300          | 1250 x 1070 x 2050 | 265          |
| 900       | 50            | 920 x 235 x 130  | 3.0          | 63            | 3150          | 920 x 1070 x 2050  | 215          |
| 1200      | 50            | 1220 x 235 x 130 | 3.8          | 63            | 3150          | 1250 x 1070 x 2050 | 265          |
| 1500      | 50            | 1520 x 235 x 130 | 4.8          | 63            | 3150          | 1520 x 1070 x 2050 | 330          |

**PALLET****60(cm)**

4 cartons stacked  
1 row by 14 tiers

**90/100/120/150 (cm)**

4 cartons stacked  
1 row by 8 tiers

**PACKING**

| SIZE (mm) | QTY/CTN (pcs) | Size/CTN (mm)    | G.W/CTN (kg) | CTN/PLT (CTN) | QTY/PLT (pcs) | Size/PLT (mm)      | G.W/PLT (kg) |
|-----------|---------------|------------------|--------------|---------------|---------------|--------------------|--------------|
| 450       | 25            | 490 x 170 x 170  | 1.8          | 132           | 3300          | 1550 x 1100 x 2070 | 260          |
| 600       | 25            | 640 x 170 x 170  | 2.9          | 132           | 3300          | 1250 x 1100 x 2070 | 410          |
| 900       | 25            | 950 x 170 x 170  | 4.0          | 66            | 1650          | 1050 x 1100 x 2070 | 288          |
| 1000      | 25            | 1050 x 170 x 170 | 4.4          | 66            | 1650          | 1050 x 1100 x 2070 | 320          |
| 1200      | 25            | 1250 x 170 x 170 | 5.0          | 66            | 1650          | 1250 x 1100 x 2070 | 360          |
| 1500      | 25            | 1550 x 170 x 170 | 7.1          | 66            | 1650          | 1550 x 1100 x 2070 | 495          |

**PALLET****45(cm)**


6 cartons stacked  
3 rows by 11 tiers

**60(cm)**

6 cartons stacked  
2 rows by 11 tiers

**90/100/120/150 (cm)**

6 cartons stacked  
1 row by 11 tiers

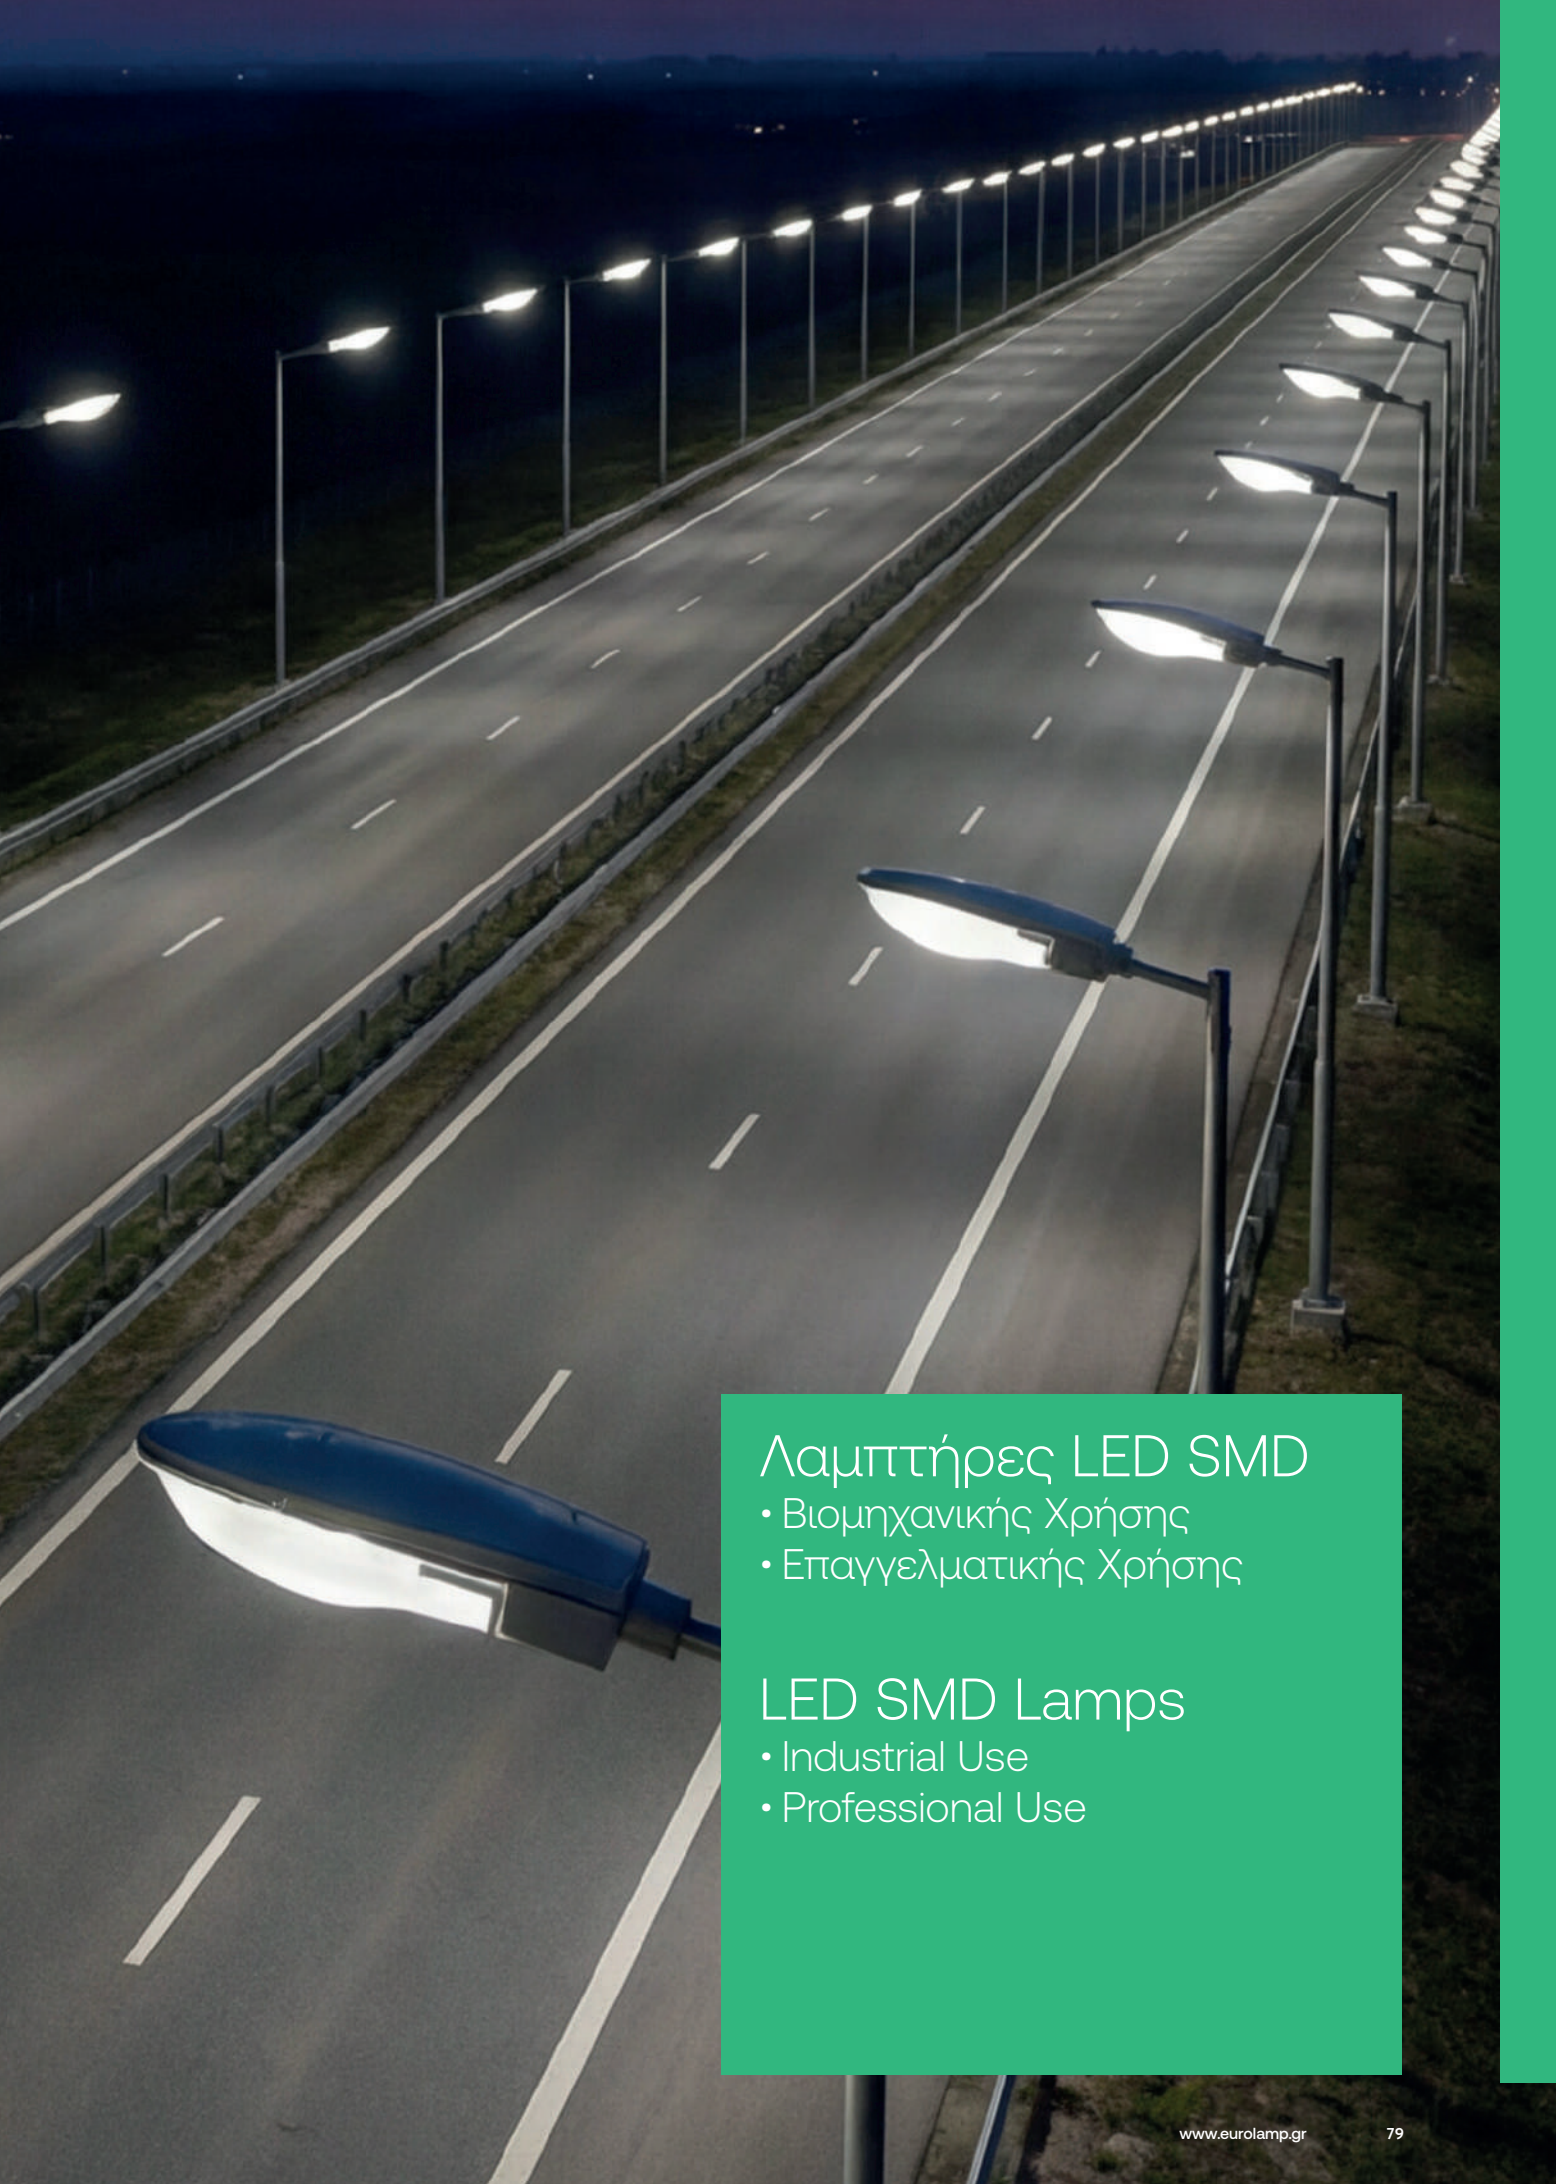

## Λαμπτήρες LED SMD

- Βιομηχανικής Χρήσης
- Επαγγελματικής Χρήσης

## LED SMD Lamps


- Industrial Use
- Professional Use






## SMD 2835 SL - E27

- Voltage 175-265V 50/60Hz • Lifetime 40.000h • On/Off 50.000
- Cover Πρισματικό / Prismatic • Operating Temperature -30°/+45°C
- Υλικό/Material Αλουμίνιο & Πλαστικό με Πρισματικό Κάλυμμα & Διαχύτη / Aluminium & Plastic with Prismatic Cover & Diffuser

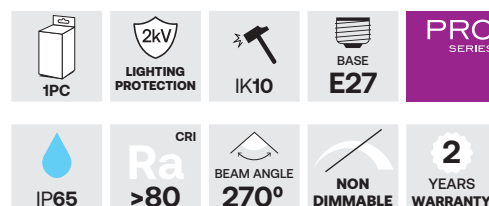


| Code      | Barcode       | Energy Class | Type | Watt | Kelvin | Lumen | Dimension<br>Ø x ℓ (mm) | Packing | MOQ |
|-----------|---------------|--------------|------|------|--------|-------|-------------------------|---------|-----|
| 147-76500 | 5207227063916 | F            | SL   | 15   | 6500   | 1500  | 65 x 149                | 1/10/50 | 10  |
| 147-76501 | 5207227063947 | F            | SL   | 15   | 4000   | 1500  | 65 x 149                | 1/10/50 | 10  |
| 147-76502 | 5207227063978 | F            | SL   | 15   | 2700   | 1500  | 65 x 149                | 1/10/50 | 10  |

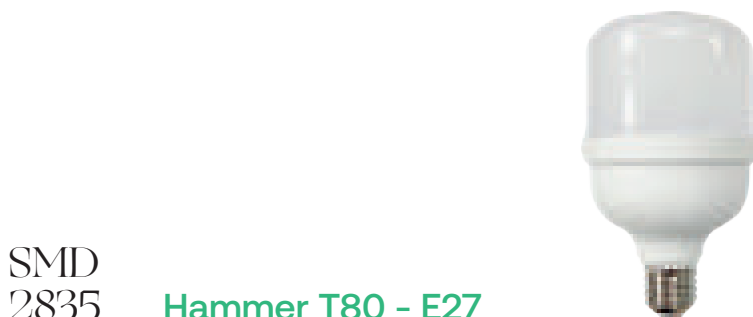

## SMD 2835 Hammer T80 - E27

- Voltage 175-265V 50/60Hz • Lifetime 40.000h • On/Off 50.000
- Cover Ημιδιάφανο/Frost • Operating Temperature -30°/+45°C
- Υλικό/Material Πλαστικό με Ψύκτρα Αλουμινίου / Plastic with Aluminium Heatsink

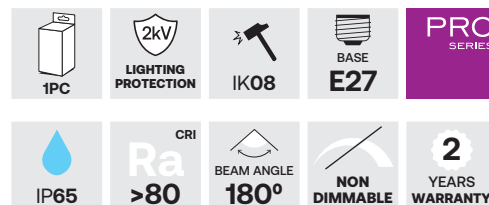

| Code      | Barcode       | Energy Class | Type | Watt | Kelvin | Lumen | Dimension<br>Ø x ℓ (mm) | Packing | MOQ |
|-----------|---------------|--------------|------|------|--------|-------|-------------------------|---------|-----|
| 147-76530 | 5207227104640 | E            | T80  | 16   | 6500   | 1760  | 80 x 136                | 1/40    | 10  |
| 147-76531 | 5207227104664 | E            | T80  | 16   | 4000   | 1760  | 80 x 136                | 1/40    | 10  |
| 147-76532 | 5207227111150 | E            | T80  | 16   | 2700   | 1760  | 80 x 136                | 1/40    | 10  |




SMD  
2835

Hammer  
T80 / T100 / T118 - E27



- Voltage 100-277V 50/60Hz • Lifetime 40.000h • On/Off 50.000
- Cover Πρισματικό / Prismatic • Operating Temperature -30°/+45°C
- Υλικό/Material Πλαστικό με Ψύκτρα Αλουμινίου / Plastic with Aluminium Heatsink

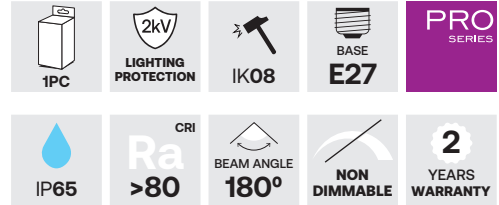


| Code      | Barcode       | Energy Class | Type | Watt | Kelvin | Lumen | Dimension<br>Ø x ⌀ (mm) | Packing | MOQ |
|-----------|---------------|--------------|------|------|--------|-------|-------------------------|---------|-----|
| 147-76539 | 5207227111174 | F            | T80  | 30   | 6500   | 3000  | 80 x 150                | 1/20    | 5   |
| 147-76540 | 5207227111198 | F            | T80  | 30   | 4000   | 3000  | 80 x 150                | 1/20    | 5   |
| 147-76545 | 5207227064326 | F            | T100 | 40   | 6500   | 4000  | 100 x 180               | 1/20    | 5   |
| 147-76546 | 5207227064333 | F            | T100 | 40   | 4000   | 4000  | 100 x 180               | 1/20    | 5   |
| 147-76548 | 5207227111211 | F            | T118 | 50   | 6500   | 5000  | 118 x 198               | 1/12    | 2   |
| 147-76549 | 5207227104695 | F            | T118 | 50   | 4000   | 5000  | 118 x 198               | 1/12    | 2   |

SMD  
2835

Hammer  
T135 - E40/E27

- Voltage 100-277V 50/60Hz • Lifetime 40.000h • On/Off 50.000
- Cover Πρισματικό / Prismatic • Operating Temperature -30°/+45°C
- Υλικό/Material Πλαστικό με Ψύκτρα Αλουμινίου / Plastic with Aluminium Heatsink

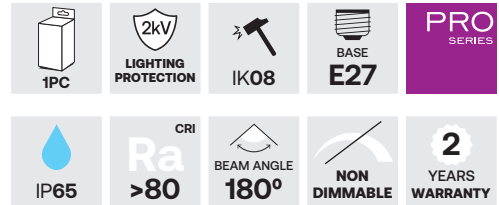


| Code      | Barcode       | Energy Class | Type | Watt | Kelvin | Lumen | Dimension<br>Ø x ⌀ (mm) | Packing | MOQ |
|-----------|---------------|--------------|------|------|--------|-------|-------------------------|---------|-----|
| 147-76551 | 5207227104718 | F            | T135 | 100  | 6500   | 10000 | 135 x 277               | 1/8     | 2   |
| 147-76552 | 5207227111235 | F            | T135 | 100  | 4000   | 10000 | 135 x 277               | 1/8     | 2   |

SMD  
2835

Hammer  
T230 - E40/E27



- Voltage 100-277V 50/60Hz • Lifetime 40.000h • On/Off 50.000
- Cover Πρισματικό / Prismatic • Operating Temperature -30°/+45°C
- Υλικό/Material Πλαστικό με Ψύκτρα Αλουμινίου / Plastic with Aluminium Heatsink

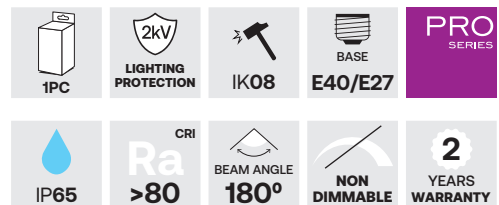

| Code      | Barcode       | Energy Class | Type | Watt | Kelvin | Lumen | Dimension<br>Ø x ⌀ (mm) | Packing | MOQ |
|-----------|---------------|--------------|------|------|--------|-------|-------------------------|---------|-----|
| 147-76557 | 5207227104732 | D            | T230 | 125  | 6500   | 18750 | 230 x 306               | 1/4     | 2   |
| 147-76558 | 5207227111259 | D            | T230 | 125  | 4000   | 18750 | 230 x 306               | 1/4     | 2   |




SMD  
2835

## MAGNOLIA E27



• Μην τοποθετείτε τη λάμπα οριζόντια.  
• Do not operate the lamp horizontally.

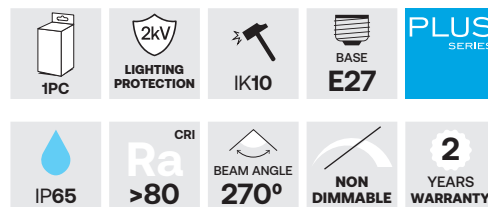


- Voltage 180-265V 50/60Hz • Lifetime 40.000h • On/Off 50.000
- Cover Πρισματικό / Prismatic • Operating Temperature -30°/+45°C
- Υλικό/Material Πλαστικό με Ψύκτρα Αλουμινίου / Plastic with Aluminium Heatsink

| Code      | Barcode       | Energy Class | Type     | Watt | Kelvin | Lumen | Dimension<br>Ø x ± (mm) | Packing | MOQ |
|-----------|---------------|--------------|----------|------|--------|-------|-------------------------|---------|-----|
| 147-76010 | 5207227063718 | E            | Magnolia | 30   | 6500   | 3450  | 90 x 218                | 1/25    | 2   |
| 147-76011 | 5207227063725 | E            | Magnolia | 30   | 4000   | 3450  | 90 x 218                | 1/25    | 2   |
| 147-76012 | 5207227063732 | E            | Magnolia | 30   | 2700   | 3450  | 90 x 218                | 1/25    | 2   |
| 147-76020 | 5207227059728 | E            | Magnolia | 50   | 6500   | 5750  | 90 x 218                | 1/25    | 2   |
| 147-76021 | 5207227059742 | E            | Magnolia | 50   | 4000   | 5750  | 90 x 218                | 1/25    | 2   |
| 147-76022 | 5207227063787 | E            | Magnolia | 50   | 2700   | 5750  | 90 x 218                | 1/25    | 2   |

SMD  
2835

## MAGNOLIA E40

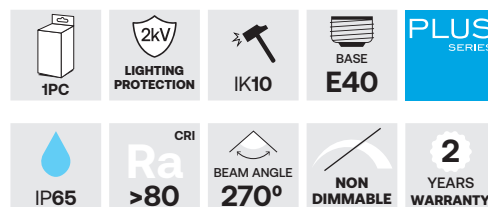

- Voltage 180-265V 50/60Hz • Lifetime 40.000h • On/Off 50.000
- Cover Πρισματικό / Prismatic • Operating Temperature -30°/+45°C
- Υλικό/Material Πλαστικό με Ψύκτρα Αλουμινίου / Plastic with Aluminium Heatsink

| Code      | Barcode       | Energy Class | Type     | Watt | Kelvin | Lumen | Dimension<br>Ø x ± (mm) | Packing | MOQ |
|-----------|---------------|--------------|----------|------|--------|-------|-------------------------|---------|-----|
| 147-76023 | 5207227063800 | E            | Magnolia | 60   | 6500   | 6300  | 120 x 285               | 1/10    | 2   |
| 147-76024 | 5207227060915 | E            | Magnolia | 60   | 4000   | 6300  | 120 x 285               | 1/10    | 2   |
| 147-76025 | 5207227063824 | E            | Magnolia | 60   | 2700   | 6300  | 120 x 285               | 1/10    | 2   |
| 147-76026 | 5207227063831 | E            | Magnolia | 70   | 6500   | 7700  | 120 x 285               | 1/10    | 2   |
| 147-76027 | 5207227063848 | E            | Magnolia | 70   | 4000   | 7700  | 120 x 285               | 1/10    | 2   |
| 147-76028 | 5207227063855 | E            | Magnolia | 70   | 2700   | 7700  | 120 x 285               | 1/10    | 2   |
| 147-76030 | 5207227060892 | E            | Magnolia | 80   | 6500   | 8800  | 120 x 285               | 1/10    | 2   |
| 147-76031 | 5207227063879 | E            | Magnolia | 80   | 4000   | 8800  | 120 x 285               | 1/10    | 2   |
| 147-76032 | 5207227063893 | E            | Magnolia | 80   | 2700   | 8800  | 120 x 285               | 1/10    | 2   |







filament

ED75  
ED90/ED100



- Voltage 220-240V 50/60Hz • Lifetime 50.000h • On/Off 50.000
- Cover Διάφανο/ Clear • Starting Time 0.5 sec • Operating Temperature -20°/+40°C
- Υλικό/Material Γυαλί-Βάση Αλουμινίου/Glass-Aluminium Base



| Code      | Barcode       | Energy Class | Type  | Base | Watt | Kelvin | Lumen | Dimension<br>Ø x ϕ (mm) | Packing | MOQ |
|-----------|---------------|--------------|-------|------|------|--------|-------|-------------------------|---------|-----|
| 147-76161 | 5207227594038 | A            | ED75  | E27  | 19   | 4000   | 4000  | 75 x 196                | 1/10    | 1   |
| 147-76164 | 5207227594045 | A            | ED90  | E27  | 33   | 4000   | 7000  | 90 x 215                | 1/10    | 1   |
| 147-76167 | 5207227594052 | A            | ED100 | E40  | 47,5 | 4000   | 10000 | 100 x 225               | 1/10    | 1   |

ED55

- Lifetime 25.000h • On/Off 25.000



| Code      | Barcode       | Energy Class | Type | Base | Watt | Kelvin | Lumen | Dimension<br>Ø x ϕ (mm) | Packing | MOQ |
|-----------|---------------|--------------|------|------|------|--------|-------|-------------------------|---------|-----|
| 147-76151 | 5207227594014 | C            | ED55 | E27  | 15   | 4000   | 2500  | 55 x 138                | 1/10    | 1   |
| 147-76152 | 5207227594021 | D            | ED55 | E27  | 15   | 3000   | 2300  | 55 x 138                | 1/10    | 1   |




## filament

### ED75

### ED90

- Voltage 220-240V 50/60Hz • Lifetime 50.000h • On/Off 50.000
- Cover Γαλαχτούχο/Milky • Starting Time 0.5 sec • Operating Temperature -20°/+40°C
- Υλικό/Material Γυαλί-Βάση Αλουμινίου/Glass-Aluminium Base



| Code      | Barcode       | Energy Class | Type | Base | Watt | Kelvin | Lumen | Dimension<br>Ø x ℓ (mm) | Packing | MOQ |
|-----------|---------------|--------------|------|------|------|--------|-------|-------------------------|---------|-----|
| 147-76131 | 5207227593970 | C            | ED75 | E27  | 18   | 4000   | 3000  | 75 x 183                | 1/10    | 1   |
| 147-76134 | 5207227593987 | C            | ED90 | E27  | 24   | 4000   | 4000  | 90 x 245                | 1/10    | 1   |
| 147-76137 | 5207227593994 | C            | ED90 | E27  | 33   | 4000   | 5500  | 90 x 245                | 1/10    | 1   |
| 147-76140 | 5207227594007 | C            | ED90 | E40  | 33   | 4000   | 5500  | 90 x 234                | 1/10    | 1   |

## ED75

## ED90

- Lifetime 25.000h • On/Off 25.000



| Code      | Barcode       | Energy Class | Type | Base | Watt | Kelvin | Lumen | Dimension<br>Ø x ℓ (mm) | Packing | MOQ |
|-----------|---------------|--------------|------|------|------|--------|-------|-------------------------|---------|-----|
| 147-76101 | 5207227593932 | C            | ED75 | E27  | 18   | 4000   | 3000  | 75 x 180                | 1/10    | 1   |
| 147-76104 | 5207227593949 | D            | ED75 | E27  | 28   | 4000   | 4000  | 75 x 196                | 1/10    | 1   |
| 147-76107 | 5207227593956 | D            | ED90 | E27  | 34   | 4000   | 5000  | 90 x 230                | 1/10    | 1   |
| 147-76110 | 5207227593963 | D            | ED90 | E40  | 34   | 4000   | 5000  | 90 x 215                | 1/10    | 1   |




filament

**T46**  
**ED75**  
**ED90**



- Voltage 220-240V 50/60Hz • Lifetime 50.000h • On/Off 50.000
- Cover Διάφανο/ Clear • Starting Time 0.5 sec • Operating Temperature -20°/+40°C
- Υλικό/Material Γυαλί-Βάση Αλουμινίου/Glass-Aluminium Base



| Code             | Barcode       | Energy Class | Type | Base | Watt | Kelvin | Lumen | Dimension<br>Ø x ± (mm) | Packing | MOQ |
|------------------|---------------|--------------|------|------|------|--------|-------|-------------------------|---------|-----|
| <b>147-76221</b> | 5207227594106 | <b>A</b>     | T46  | E27  | 19   | 4000   | 4000  | 46 x 223                | 1/10    | 1   |
| <b>147-76224</b> | 5207227594113 | <b>A</b>     | T46  | E27  | 28,5 | 4000   | 6000  | 46 x 223                | 1/10    | 1   |
| <b>147-76227</b> | 5207227594120 | <b>A</b>     | T46  | E27  | 42,8 | 4000   | 9000  | 52 x 232                | 1/10    | 1   |



| Code             | Barcode       | Energy Class | Type | Base | Watt | Kelvin | Lumen | Dimension<br>Ø x ± (mm) | Packing | MOQ |
|------------------|---------------|--------------|------|------|------|--------|-------|-------------------------|---------|-----|
| <b>147-76201</b> | 5207227594069 | <b>C</b>     | T46  | E27  | 18   | 4000   | 3000  | 46 x 173                | 1/10    | 1   |
| <b>147-76204</b> | 5207227594076 | <b>C</b>     | T46  | E27  | 28   | 4000   | 4500  | 46 x 223                | 1/10    | 1   |
| <b>147-76207</b> | 5207227594083 | <b>B</b>     | T46  | E27  | 38   | 4000   | 7500  | 46 x 223                | 1/10    | 1   |
| <b>147-76210</b> | 5207227594090 | <b>B</b>     | T46  | E27  | 38   | 4000   | 7500  | 46 x 207                | 1/10    | 1   |





Διακοσμητικοί  
Λαμπτήρες LED


Decor LED Lamps

## filament

## A60

Αντεστραμμένος Καθρέπτης  
Crown Silver Mirror

- Voltage 220-240V 50/60Hz • Lifetime 25.000h • On/Off 25.000
- Cover Διάφανο / Clear • Starting Time 0.5 sec • Operating Temperature -30°/+45°C
- Υλικό/Material Γυαλί & Βάση Αλουμινίου / Glass & Aluminium Base

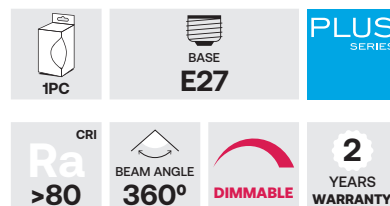


| Code      | Barcode       | Energy Class | Type | Watt | Kelvin | Lumen | Dimension<br>Ø x h (mm) | Packing | MOQ |
|-----------|---------------|--------------|------|------|--------|-------|-------------------------|---------|-----|
| 147-80960 | 5206139035677 | F            | A60  | 6    | 2700   | 650   | 60 x 106                | 1/10/50 | 5   |
| 147-78071 | 5207227408540 | E            | A60  | 8    | 2700   | 900   | 60 x 106                | 1/10/50 | 5   |

## filament

## G45

Αντεστραμμένος Καθρέπτης  
Crown Silver & Gold Mirror

- Voltage 220-240V 50/60Hz • Lifetime 25.000h • On/Off 25.000
- Cover Διάφανο / Clear • Starting Time 0.5 sec • Operating Temperature -30°/+45°C
- Υλικό/Material Γυαλί & Βάση Αλουμινίου / Glass & Aluminium Base

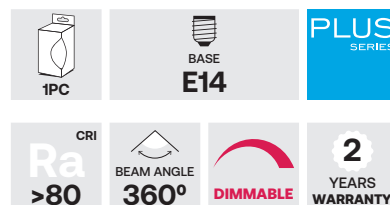


| Code      | Barcode       | Energy Class | Type | Watt | Kelvin | Lumen | Mirror | Dimension<br>Ø x h (mm) | Packing | MOQ |
|-----------|---------------|--------------|------|------|--------|-------|--------|-------------------------|---------|-----|
| 147-78073 | 5207227406577 | E            | G45  | 6,5  | 2700   | 806   | SILVER | 45 x 72                 | 1/10/50 | 5   |
| 147-78243 | 5207227408601 | E            | G45  | 6,5  | 2700   | 806   | GOLD   | 45 x 72                 | 1/10/50 | 5   |

## filament


## G95

Αντεστραμμένος Καθρέπτης  
Crown Silver Mirror

- Voltage 220-240V 50/60Hz • Lifetime 25.000h • On/Off 25.000
- Cover Διάφανο / Clear • Starting Time 0.5 sec • Operating Temperature -30°/+45°C
- Υλικό/Material Γυαλί & Βάση Αλουμινίου / Glass & Aluminium Base

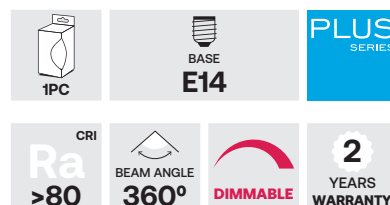

| Code      | Barcode       | Energy Class | Type | Watt | Kelvin | Lumen | Mirror | Dimension<br>Ø x h (mm) | Packing | MOQ |
|-----------|---------------|--------------|------|------|--------|-------|--------|-------------------------|---------|-----|
| 147-78080 | 5207227408571 | E            | G95  | 8    | 3000   | 900   | SILVER | 95 x 138                | 1/10/50 | 5   |

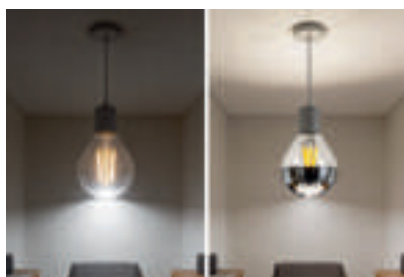

- Με τον αντεστραμμένο καθρέπτη, προσφέρει ρυθμιζόμενο διάχυτο φως.
- Προσφέρει φωτεινό και με λιγότερο θάμπωμα φωτισμό, ανακλώντας το φως πίσω στο φωτιστικό με την επίστρωση της μισής λάμπας.
- Είναι ιδανικός για ανοιχτά ή κρεμαστά φωτιστικά.
- The dimmable mirror silver bulb offers diffused light.
- Offers bright and less glare lighting, by reflecting the light back to the fixture with its half coating.
- It is ideal for open fixtures and pendant luminaires.


## CROSS filament A60/C37 Gold



- Voltage 220-240V 50/60Hz • Lifetime 25.000h • On/Off 25.000
- Cover Χρυσό/Gold • Starting Time 0.5 sec • Operating Temperature -30°/+45°C
- Υλικό/Material Γυαλί & Βάση Αλουμινίου / Glass & Aluminium Base

| Code      | Barcode       | Energy Class | Type | Watt | =Watt | Kelvin | Lumen | Dimension<br>Ø x h (mm) | Packing | MOQ |
|-----------|---------------|--------------|------|------|-------|--------|-------|-------------------------|---------|-----|
| 147-78760 | 5207227146701 | E            | A60  | 7    | 60    | 2400   | 806   | 60 x 106                | 1/10/50 | 5   |
| 147-78765 | 5207227175152 | F            | C37  | 4.5  | 40    | 2400   | 480   | 35 x 98                 | 1/10/50 | 5   |

## filament ST64 / G95 / G125 Gold

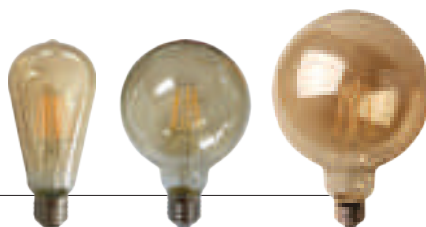

- Voltage 220-240V 50/60Hz • Lifetime 25.000h • On/Off 25.000
- Cover Χρυσό/Gold • Starting Time 0.5 sec • Operating Temperature -30°/+45°C
- Υλικό/Material Γυαλί & Βάση Αλουμινίου / Glass & Aluminium Base

| Code      | Barcode       | Energy Class | Type | Watt | =Watt | Kelvin | Lumen | Dimension<br>Ø x h (mm) | Packing | MOQ |
|-----------|---------------|--------------|------|------|-------|--------|-------|-------------------------|---------|-----|
| 147-80930 | 5206139038982 | F            | ST64 | 10   | 75    | 2500   | 1050  | 64 x 140                | 1/10/50 | 5   |
| 147-78770 | 5207227114458 | E            | G95  | 8    | 75    | 2400   | 1055  | 95 x 142                | 1/5/20  | 5   |
| 147-78771 | 5207227114489 | E            | G125 | 8    | 75    | 2400   | 1055  | 125 x 180               | 1/5/20  | 5   |

## filament ST64 / G95 / G125 Gold



- Voltage 220-240V 50/60Hz • Lifetime 25.000h • On/Off 15.000
- Cover Χρυσό/Gold • Starting Time 0.5 sec • Operating Temperature -30°/+45°C
- Υλικό/Material Γυαλί & Βάση Αλουμινίου / Glass & Aluminium Base

| Code      | Barcode       | Energy Class | Type | Watt | =Watt | Kelvin | Lumen | Dimension<br>Ø x h (mm) | Packing | MOQ |
|-----------|---------------|--------------|------|------|-------|--------|-------|-------------------------|---------|-----|
| 147-78701 | 5207227114427 | G            | ST64 | 5    | 58    | 2000   | 300   | 64 x 140                | 1/10/50 | 2   |
| 147-78702 | 5207227146749 | G            | G95  | 5    | 58    | 1800   | 300   | 95 x 142                | 1/5/20  | 2   |
| 147-78703 | 5207227148705 | G            | G125 | 5    | 58    | 2000   | 300   | 125 x 170               | 1/5/20  | 5   |





147-81823




147-81824

SMD  
2835

## G125 Gold Glass / Diamond - Globe

- Voltage 220-240V 50/60Hz • Lifetime 25.000h • On/Off 25.000
- Cover Χρυσό/Gold • Starting Time 0.5 sec • Operating Temperature -30°/+45°C
- Υλικό/Material Γυαλί & Ακρυλικό / Glass & Acrylic



| Code      | Barcode       | Energy Class | Type | Watt | =Watt | Kelvin | Lumen | Dimension<br>Ø x ⌀ (mm) | Packing | MOQ |
|-----------|---------------|--------------|------|------|-------|--------|-------|-------------------------|---------|-----|
| 147-81823 | 5207227036774 |              | G125 | 3,5  | 56    | 2000   | 120   | 125 x 165               | 1/10    | 1   |
| 147-81824 | 5207227056185 |              | G125 | 3,5  | 56    | 2000   | 120   | 125 x 175               | 1/10    | 1   |



147-78730



147-78731



147-78735

SMD  
2835

## Smoky DNA

- Voltage 220-240V 50/60Hz • Lifetime 25.000h • On/Off 25.000
- Cover Γκρι / Smoky • Starting Time 0.5 sec • Operating Temperature -30°/+45°C
- Υλικό/Material Γυαλί & Ακρυλικό / Glass & Acrylic




| Code      | Barcode       | Type | Watt | Kelvin | Lumen | Dimension<br>Ø x ⌀ (mm) | Packing | MOQ |
|-----------|---------------|------|------|--------|-------|-------------------------|---------|-----|
| 147-78730 | 5207227157103 | G125 | 4    | 1800   | 55    | 125 x 164               | 1/10    | 1   |
| 147-78731 | 5207227157127 | G125 | 4    | 1800   | 55    | 125 x 164               | 1/10    | 1   |
| 147-78735 | 5207227157141 | S125 | 4    | 1800   | 55    | 125 x 163               | 1/10    | 1   |



## SMD 2835 G200 Gold Glass

- Voltage 220-240V 50/60Hz • Lifetime 25.000h • On/Off 25.000
- Cover Χρυσό/Gold • Starting Time 0.5 sec • Operating Temperature -30°/+45°C
- Υλικό/Material Γυαλί & Ακρυλικό / Glass & Acrylic

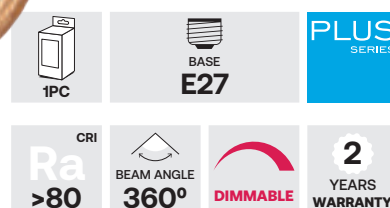


| Code      | Barcode       | Energy Class | Type | Watt | Kelvin | Lumen | Dimension<br>Ø x ¢ (mm) | Packing | MOQ |
|-----------|---------------|--------------|------|------|--------|-------|-------------------------|---------|-----|
| 147-81830 | 5207227036798 | <b>G</b>     | G200 | 3,5  | 2000   | 120   | 200 x 241               | 1/4     | 1   |



## SMD 2835 P165 Gold Glass

- Voltage 220-240V 50/60Hz • Lifetime 25.000h • On/Off 25.000
- Cover Χρυσό/Gold • Starting Time 0.5 sec • Operating Temperature -30°/+45°C
- Υλικό/Material Γυαλί & Ακρυλικό / Glass & Acrylic

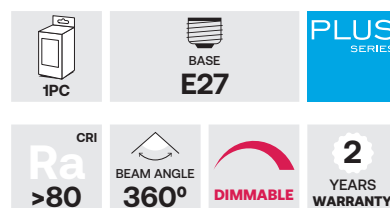

| Code      | Barcode       | Energy Class | Type | Watt | Kelvin | Lumen | Dimension<br>Ø x ¢ (mm) | Packing | MOQ |
|-----------|---------------|--------------|------|------|--------|-------|-------------------------|---------|-----|
| 147-81832 | 5207227036804 | <b>G</b>     | P165 | 3,5  | 2000   | 120   | 165 x 303               | 1/4     | 1   |





Λαμπτήρες  
Εξειδικευμένης  
Χρήσης

Specialized Use Bulbs

## Smart WiFi A60 - E27


### Λαμπτήρες LED Smartlights Wi-Fi LED Lamps Smartlights Wi-Fi

- Voltage 220-240V AC, 50/60Hz • Led Type SMD 2835 • Lifetime 25.000h • On/Off 25.000
- Cover Ημιδιάφανο / Frost • Starting Time Instant Full Light • Operating Temperature -30°C to +45°C
- Υλικό/Material Πλαστικό με Ψύκτρα Αλουμινίου / Plastic with Aluminium Heatsink

| Code      | Barcode       | Energy Class | Type | Watt | =Watt | Kelvin | Lumen | Dimension<br>Ø x h (mm) | Packing | MOQ |
|-----------|---------------|--------------|------|------|-------|--------|-------|-------------------------|---------|-----|
| 147-77901 | 5207227076817 | F            | A60  | 9    | 60    | RGBW   | 850   | 60 x 110                | 1/10/50 | 5   |



Ρυθμίζεται μέσω εφαρμογής  
Dimmable through app

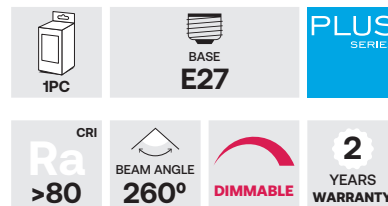

## Smart WiFi C37 - E14


### Λαμπτήρες LED Smartlights Wi-Fi LED Lamps Smartlights Wi-Fi

- Voltage 220-240V AC, 50/60Hz • Led Type SMD 2835 • Lifetime 25.000h • On/Off 25.000
- Cover Ημιδιάφανο / Frost • Starting Time Instant Full Light • Operating Temperature -30°C to +45°C
- Υλικό/Material Πλαστικό με Ψύκτρα Αλουμινίου / Plastic with Aluminium Heatsink

| Code      | Barcode       | Energy Class | Type | Watt | =Watt | Kelvin | Lumen | Dimension<br>Ø x h (mm) | Packing | MOQ |
|-----------|---------------|--------------|------|------|-------|--------|-------|-------------------------|---------|-----|
| 147-77902 | 5207227076824 | F            | C37  | 6    | 40    | RGBW   | 470   | 39 x 115                | 1/10/50 | 5   |



Ρυθμίζεται μέσω εφαρμογής  
Dimmable through app

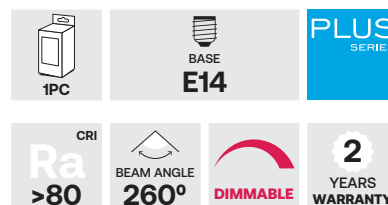

## Smart WiFi GU10


### Λαμπτήρες LED Smartlights Wi-Fi LED Lamps Smartlights Wi-Fi

- Voltage 220-240V AC, 50/60Hz • Led Type SMD 2835 • Lifetime 25.000h • On/Off 25.000
- Cover Ημιδιάφανο / Frost • Starting Time Instant Full Light • Operating Temperature -30°C to +45°C
- Υλικό/Material Πλαστικό με Ψύκτρα Αλουμινίου / Plastic with Aluminium Heatsink

| Code      | Barcode       | Energy Class | Type | Watt | =Watt | Kelvin | Lumen | Dimension<br>Ø x h (mm) | Packing | MOQ |
|-----------|---------------|--------------|------|------|-------|--------|-------|-------------------------|---------|-----|
| 147-77903 | 5207227076831 | G            | GU10 | 6    | 40    | RGBW   | 470   | 50 x 55                 | 1/10/50 | 5   |



Ρυθμίζεται μέσω εφαρμογής  
Dimmable through app

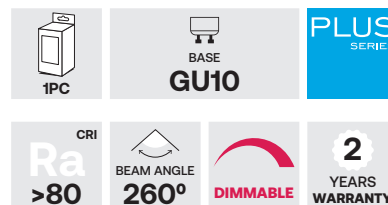






SMD  
5730 A70

Με Ηλιακό Πάνελ  
Built-in Solar Panels

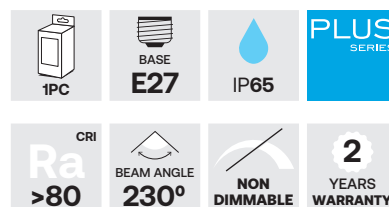

- Voltage 85-265V 50/60Hz • Lifetime 25.000h • On/Off 25.000
- Cover Ημιδιάφανο / Frost • Starting Time 0.5 sec • Operating Temperature -30°C to +45°C
- Υλικό/Material Πλαστικό - PP / Plastic - PP

| Code      | Barcode       | Energy Class | Type | Watt | =Watt | Kelvin | Lumen | Dimension<br>Ø x h (mm) | Packing  | MOQ |
|-----------|---------------|--------------|------|------|-------|--------|-------|-------------------------|----------|-----|
| 145-20003 | 5207227033025 | F            | A70  | 7    |       | 6500   | 630   | 70 x 130                | 1/10/100 | 5   |

## ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ

- Διαθέτει τρεις ηλιακούς συλλέκτες. Φορτίζει στο ηλιακό φως για 8-9 ώρες ώστε να δώσει φωτισμό για 2-3 ώρες.
- Ο ηλιακός λαμπτήρας λειτουργεί όπως ένας κοινός λαμπτήρας, ενώ φορτίζεται ταυτόχρονα. Χρειάζεται 4-5 ώρες για να φορτίσει πλήρως, και σας δίνει 5 ώρες φωτισμού με την μπαταρία, σε περίπτωση διακοπής ρεύματος (ο διακόπτης πρέπει να είναι ενεργοποιημένος).

## ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

- Φορητός Φωτισμός
- Εφεδρικός Φωτισμός
- Φωτισμός Μικρών Εσωτερικών Χώρων
- Φωτισμός για Κήπο ή Βεράντα

## FUNCTIONS

- Fitted with three Solar Panels. The bulb will charge in sunlight for 8-9 hours, and give 2-3 hours of lighting.
- The solar bulb operates like any common light bulb and charges at the same time. 4-5 hours are needed for full charge, and gives 5 hours of lighting with the battery, in case of power outage (the switch must be turned on).

## APPLICATIONS

- Portable Lighting
- Emergency Lighting
- Indoor Lighting
- Garden & Patio Lighting

SMD  
2835 A60


Με Αισθητήρα Κίνησης  
Motion Detector

- Voltage 85-265V 50/60Hz • Lifetime 25.000h • On/Off 25.000
- Cover Ημιδιάφανο / Frost • Starting Time 0.5 sec • Operating Temperature -30°C to +45°C
- Υλικό/Material Πλαστικό με Ψύκτρα Αλουμινίου / Plastic with Aluminium Heatsink

| Code      | Barcode       | Energy Class | Type | Watt | =Watt | Kelvin | Lumen | Dimension<br>Ø x h (mm) | Packing | MOQ |
|-----------|---------------|--------------|------|------|-------|--------|-------|-------------------------|---------|-----|
| 147-84936 | 5207227057397 | F            | A60  | 12   | 75    | 4000   | 1055  | 60 x 120                | 1/10/50 | 5   |



Αυτόματη ενεργοποίηση με ανίχνευση κίνησης 4-8 m όταν το φως είναι < 20 LUX. Αυτόματη απενεργοποίηση μετά από 15 sec. Auto ON with motion detection 4-8 m when ambient light is < 20 LUX. Auto OFF after 15 sec.

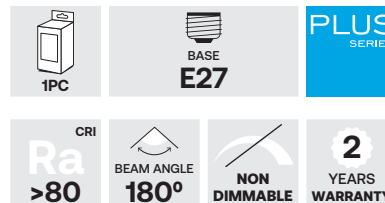

SMD  
2835 A60


Με Αισθητήρα Ημέρας Νύχτας  
Day/Night Sensor

- Voltage 170-265V 50/60Hz • Lifetime 30.000h • On/Off 25.000
- Cover Ημιδιάφανο / Frost • Starting Time 0.5 sec • Operating Temperature -30°C to +45°C
- Υλικό/Material Πλαστικό με Ψύκτρα Αλουμινίου / Plastic with Aluminium Heatsink

| Code      | Barcode       | Energy Class | Type | Watt | =Watt | Kelvin | Lumen | Dimension<br>Ø x h (mm) | Packing | MOQ |
|-----------|---------------|--------------|------|------|-------|--------|-------|-------------------------|---------|-----|
| 147-84931 | 5207227059001 | E            | A60  | 10   | 70    | 4000   | 900   | 60 x 112                | 1/10/50 | 5   |



Ανάβει αυτόματα όταν το φως του περιβάλλοντα χώρου είναι κάτω από 20 LUX. Automatically turns on when ambient light falls below 20 lux.

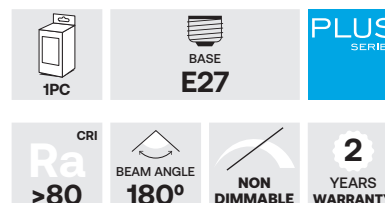

filament A60


Με Αισθητήρα Ημέρας Νύχτας  
Day/Night Sensor

- Voltage 220-240V AC, 50/60Hz • Lifetime 25.000h • On/Off 25.000
- Cover Διάφανο / Clear • Starting Time 0.5 sec • Operating Temperature -30°C to +45°C
- Υλικό/Material Γυαλί & Βάση Αλουμινίου / Glass & Aluminium Base

| Code      | Barcode       | Energy Class | Type | Watt | =Watt | Kelvin | Lumen | Dimension<br>Ø x h (mm) | Packing | MOQ |
|-----------|---------------|--------------|------|------|-------|--------|-------|-------------------------|---------|-----|
| 147-78990 | 5207227117398 | E            | A60  | 7    | 60    | 3000   | 806   | 60 x 106                | 1/10/50 | 5   |



Ανάβει αυτόματα όταν το φως του περιβάλλοντα χώρου είναι κάτω από 20 LUX. Automatically turns on when ambient light falls below 20 lux.

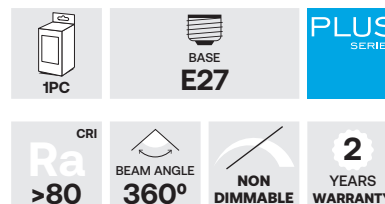




## SMD 2835 A60 Black Light




- Voltage 220-240V AC, 50/60Hz • Lifetime 25.000h • On/Off 25.000
- Cover Ημιδιάφανο / Frost • Starting Time 0.5 sec • Operating Temperature -30°C to +45°C
- Υλικό/Material Πλαστικό με Ψύκτρα Αλουμινίου / Plastic with Aluminium Heatsink



| Code      | Barcode       | Type | Watt | Color       | Dimension<br>Ø x h (mm) | Packing | MOQ |
|-----------|---------------|------|------|-------------|-------------------------|---------|-----|
| 147-84940 | 5207227058141 | A60  | 6    | ULTRAVIOLET | 60 x 111                | 1/10/50 | 5   |

## SMD 2835 RGBW Με Τηλεχειριστήριο With Remote Control

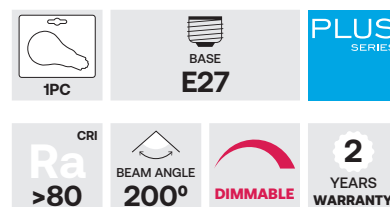

- Voltage 220-240V AC, 50/60Hz • Lifetime 25.000h • On/Off 25.000
- Cover Ημιδιάφανο / Frost • Starting Time 0.5 sec • Operating Temperature -30°C to +45°C
- Υλικό/Material Πλαστικό με Ψύκτρα Αλουμινίου / Plastic with Aluminium Heatsink

| Code      | Barcode       | Energy Class | Type | Watt | =Watt | Kelvin | Lumen | Dimension<br>Ø x h (mm) | Packing | MOQ |
|-----------|---------------|--------------|------|------|-------|--------|-------|-------------------------|---------|-----|
| 147-77906 | 5207227175145 | F            | A60  | 9    | 60    | RGBW   | 850   | 60 x 110                | 1/6/24  | 6   |



**Οικονομική λύση**  
αν δεν υπάρχει υποδοχή φωτιστικών.  
Εύκολη αντικατάσταση LED.  
Ιδανική για ανακαινίσεις.

**Affordable solution**  
if there is no light socket.  
Easy LED replacement.  
Ideal for renovations.

Οδηγίες Συνδεσμολογίας  
Connection Instructions

230V~ 50Hz

5mm  
10mm

OFF

ON

**L**  
(GB) Live: brown wire  
(GR) Φάση: καφέ καλώδιο

**N**  
(GB) Neutral: blue wire  
(GR) Ουδέτερο : μπλε καλώδιο

## SMD 2835 Με Καλώδιο και Κλέμμα With Cable and Terminal Block


- Voltage 220-240V AC, 50/60Hz • Lifetime 25.000h • On/Off 25.000
- Cover Ημιδιάφανο / Frost • Starting Time Instant Full Light • Operating Temperature -30°C to +45°C
- Υλικό/Material Πλαστικό με Ψύκτρα Αλουμινίου / Plastic with Aluminium Heatsink



| Code      | Barcode       | Energy Class | Type | Watt | =Watt | Kelvin | Lumen | Dimension<br>Ø x ϕ (mm) | Packing | MOQ |
|-----------|---------------|--------------|------|------|-------|--------|-------|-------------------------|---------|-----|
| 147-77520 | 5207227451379 | E            | A60  | 9    | 65    | 4000   | 1000  | 60 x 108                | 1/10/50 | 10  |

## SMD 2835 Λαμπτήρας Ψυγείου Refrigerator Lamp

- Voltage 220-240V AC, 50/60Hz • Lifetime 25.000h • On/Off 25.000
- Cover Ημιδιάφανο / Frost • Starting Time 0.5 sec • Operating Temperature -30°C to +45°C
- Υλικό/Material Πλαστικό με Ψύκτρα Αλουμινίου / Plastic with Aluminium Heatsink

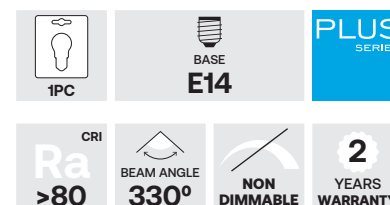

| Code      | Barcode       | Energy Class | Type | Watt | =Watt | Kelvin | Lumen | Dimension<br>Ø x ϕ (mm) | Packing  | MOQ |
|-----------|---------------|--------------|------|------|-------|--------|-------|-------------------------|----------|-----|
| 147-82801 | 5207227037337 | F            | T16  | 3    | 30    | 2700   | 260   | 16 x 52                 | 1/10/200 | 10  |

## SMD 2835 Λαμπτήρας Ψυγείου Refrigerator Lamp

- Voltage 220-240V AC, 50/60Hz • Lifetime 25.000h • On/Off 25.000
- Cover Ημιδιάφανο / Frost • Starting Time 0.5 sec • Operating Temperature -30°C to +45°C
- Υλικό/Material Πλαστικό με Ψύκτρα Αλουμινίου / Plastic with Aluminium Heatsink



| Code      | Barcode       | Energy Class | Type | Watt | =Watt | Kelvin | Lumen | Dimension<br>Ø x ϕ (mm) | Packing  | MOQ |
|-----------|---------------|--------------|------|------|-------|--------|-------|-------------------------|----------|-----|
| 147-82800 | 5206139076656 | G            | T22  | 1    | 10    | 2700   | 70    | 23 x 50                 | 1/10/200 | 10  |




SMD  
2835

## Εντομοαπωθητικός Insect Repellent Lamp

- Voltage 220-240V AC, 50/60Hz • Lifetime 25.000h • On/Off 25.000
- Cover Κίτρινο / Yellow • Starting Time 0.5 sec • Operating Temperature -30°C to +45°C
- Υλικό/Material Πλαστικό με Ψύκτρα Αλουμινίου / Plastic with Aluminium Heatsink



| Code      | Barcode       | Type | Watt | Color  | Dimension<br>Ø x h (mm) | Packing | MOQ |
|-----------|---------------|------|------|--------|-------------------------|---------|-----|
| 147-80981 | 5207227011290 | A60  | 7    | YELLOW | 60 x 112                | 1/10/50 | 10  |

SMD  
2835

## Λαμπτήρας Νυκτός Night Lamp

- Voltage 220-240V AC, 50/60Hz • Lifetime 25.000h • On/Off 25.000
- Cover Frost - Red - Yellow • Starting Time 0.5 sec • Operating Temperature -30°C to +45°C
- Υλικό/Material Πλαστικό με Ψύκτρα Αλουμινίου / Plastic with Aluminium Heatsink



| Code      | Barcode       | Energy Class | Type | Watt | =Watt | Kelvin/Color | Lumen | Dimension<br>Ø x h (mm) | Packing  | MOQ |
|-----------|---------------|--------------|------|------|-------|--------------|-------|-------------------------|----------|-----|
| 147-82820 | 5207227014918 | G            | T22  | 1.5  | 10    | 2700         | 70    | 23 x 50                 | 1/20/200 | 10  |
| 147-82822 | 5207227015007 | G            | T22  | 1.5  | 10    | RED          | N/A   | 23 x 50                 | 1/20/200 | 10  |
| 147-82823 | 5207227015090 | G            | T22  | 1.5  | 10    | YELLOW       | N/A   | 23 x 50                 | 1/20/200 | 10  |



INCADECENT  
ΠΥΡΑΚΤΩΣΕΩΣ

## Λαμπτήρες Νυκτός Night Lamps



- Voltage 220-240V AC, 50/60Hz • Lifetime 1.000h • On/Off 25.000 • Operating Temperature -30°C to +45°C
- Cover Clear / Διάφανο, Frost / Ημιδιάφανο, Red / Κόκκινο, Yellow / Κίτρινο, Green / Πράσινο, Blue / Μπλε
- Υλικό/Material Γυαλί & Βάση Αλουμινίου / Glass & Aluminium Base



| Code      | Barcode       | Type | Watt | Lumen | Cover  | Dimension<br>Ø x ℎ (mm) | Packing  | MOQ |
|-----------|---------------|------|------|-------|--------|-------------------------|----------|-----|
| 147-88180 | 5206139000590 | T23  | 5    | 25    | CLEAR  | 20 x 53                 | 1/25/500 | 25  |
| 147-88181 | 5206139000712 | T23  | 5    | 25    | FROST  | 20 x 53                 | 1/25/500 | 25  |
| 147-88182 | 5206139000064 | T23  | 5    | N/A   | RED    | 20 x 53                 | 1/25/500 | 25  |
| 147-88183 | 5206139000736 | T20  | 5    | N/A   | YELLOW | 20 x 53                 | 1/25/500 | 25  |
| 147-88184 | 5206139000743 | T23  | 5    | N/A   | GREEN  | 20 x 53                 | 1/25/500 | 25  |
| 147-88185 | 5206139000750 | T23  | 5    | N/A   | BLUE   | 20 x 53                 | 1/25/500 | 25  |



INCADECENT  
ΠΥΡΑΚΤΩΣΕΩΣ

## Λαμπτήρες Νυκτός Night Lamps



- Voltage 220-240V AC, 50/60Hz • Lifetime 1.000h • On/Off 25.000 • Operating Temperature -30°C to +45°C
- Cover Clear / Διάφανο, Frost / Ημιδιάφανο, Red / Κόκκινο, Yellow / Κίτρινο, Green / Πράσινο, Blue / Μπλε
- Υλικό/Material Γυαλί & Βάση Αλουμινίου / Glass & Aluminium Base



| Code      | Barcode       | Type | Watt | Lumen | Cover  | Dimension<br>Ø x ℎ (mm) | Packing  | MOQ |
|-----------|---------------|------|------|-------|--------|-------------------------|----------|-----|
| 800-88180 | 5206139000538 | T20  | 5    | 25    | CLEAR  | 20 x 53                 | 1/10/200 | 10  |
| 800-88181 | 5206139000545 | T23  | 5    | 25    | FROST  | 20 x 53                 | 1/10/200 | 10  |
| 800-88182 | 5206139000552 | T23  | 5    | N/A   | RED    | 20 x 53                 | 1/10/200 | 10  |
| 800-88183 | 5206139000569 | T20  | 5    | N/A   | YELLOW | 20 x 53                 | 1/10/200 | 10  |
| 800-88184 | 5206139000576 | T23  | 5    | N/A   | GREEN  | 20 x 53                 | 1/10/200 | 10  |
| 800-88185 | 5206139000583 | T23  | 5    | N/A   | BLUE   | 20 x 53                 | 1/10/200 | 10  |



INCADECENT  
ΠΥΡΑΚΤΩΣΕΩΣ

## Λαμπτήρες Νυκτός Night Lamps



- Voltage 220-240V AC, 50/60Hz • Lifetime 1.000h • On/Off 25.000 • Operating Temperature -30°C to +45°C
- Cover Clear / Διάφανο, Frost / Ημιδιάφανο, Red / Κόκκινο, Yellow / Κίτρινο, Green / Πράσινο, Blue / Μπλε
- Υλικό/Material Γυαλί & Βάση Αλουμινίου / Glass & Aluminium Base





| Code      | Barcode       | Type | Watt | Lumen | Cover | Dimension<br>Ø x ℎ (mm) | Packing  | MOQ |
|-----------|---------------|------|------|-------|-------|-------------------------|----------|-----|
| 800-88160 | 5206139043429 | T30  | 5    | 25    | CLEAR | 30 x 60                 | 1/10/200 | 10  |



INCADECENT  
ΠΥΡΑΚΤΩΣΕΩΣ

## Λαμπτήρες Νυκτός Night Lamps

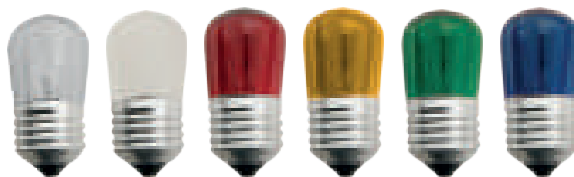


- Voltage 220-240V AC, 50/60Hz • Lifetime 1.000h • On/Off 25.000 • Operating Temperature -30°C to +45°C
- Cover Clear / Διάφανο, Frost / Ημιδιάφανο, Red / Κόκκινο, Yellow / Κίτρινο, Green / Πράσινο, Blue / Μπλε
- Υλικό/Material Γυαλί & Βάση Αλουμινίου / Glass & Aluminium Base

| Code      | Barcode       | Type | Watt | Lumen | Cover  | Dimension<br>Ø x ℓ (mm) | Packing  | MOQ |
|-----------|---------------|------|------|-------|--------|-------------------------|----------|-----|
| 147-88170 | 5206139000224 | T30  | 5    | 25    | CLEAR  | 30 x 60                 | 1/25/500 | 25  |
| 147-88171 | 5206139000231 | T30  | 5    | 25    | FROST  | 30 x 60                 | 1/25/500 | 25  |
| 147-88172 | 5206139000248 | T30  | 5    | N/A   | RED    | 30 x 60                 | 1/25/500 | 25  |
| 147-88173 | 5206139000255 | T30  | 5    | N/A   | YELLOW | 30 x 60                 | 1/25/500 | 25  |
| 147-88174 | 5206139000262 | T30  | 5    | N/A   | GREEN  | 30 x 60                 | 1/25/500 | 25  |
| 147-88175 | 5206139000279 | T30  | 5    | N/A   | BLUE   | 30 x 60                 | 1/25/500 | 25  |



INCADECENT  
ΠΥΡΑΚΤΩΣΕΩΣ

## Λαμπτήρες Νυκτός Night Lamps

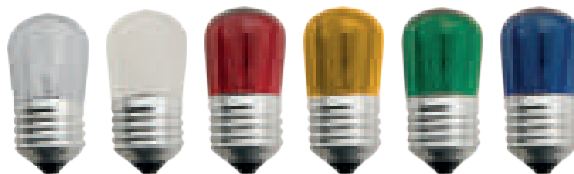

- Voltage 220-240V AC, 50/60Hz • Lifetime 1.000h • On/Off 25.000 • Operating Temperature -30°C to +45°C
- Cover Clear / Διάφανο, Frost / Ημιδιάφανο, Red / Κόκκινο, Yellow / Κίτρινο, Green / Πράσινο, Blue / Μπλε
- Υλικό/Material Γυαλί & Βάση Αλουμινίου / Glass & Aluminium Base

| Code      | Barcode       | Type | Watt | Lumen | Cover  | Dimension<br>Ø x ℓ (mm) | Packing  | MOQ |
|-----------|---------------|------|------|-------|--------|-------------------------|----------|-----|
| 800-88170 | 5206139000767 | T30  | 5    | 25    | CLEAR  | 30 x 60                 | 1/10/200 | 10  |
| 800-88171 | 5206139000774 | T30  | 5    | 25    | FROST  | 30 x 60                 | 1/10/200 | 10  |
| 800-88172 | 5206139000781 | T30  | 5    | N/A   | RED    | 30 x 60                 | 1/10/200 | 10  |
| 800-88173 | 5206139000798 | T30  | 5    | N/A   | YELLOW | 30 x 60                 | 1/10/200 | 10  |
| 800-88174 | 5206139001764 | T30  | 5    | N/A   | GREEN  | 30 x 60                 | 1/10/200 | 10  |
| 800-88175 | 5206139001771 | T30  | 5    | N/A   | BLUE   | 30 x 60                 | 1/10/200 | 10  |



INCA INCANDESCENT  
ΠΥΡΑΚΤΩΣΕΩΣ

## Λαμπτήρας Ψυγείου Refrigerator Lamp

- Voltage 220-240V AC, 50/60Hz • Lifetime 1.000h • On/Off 25.000
- Cover Clear / Διάφανο • Operating Temperature -30°C to +45°C
- Υλικό/Material Γυαλί & Βάση Αλουμινίου / Glass & Aluminium Base



| Code      | Barcode       | Energy Class | Type | Watt | Lumen | Dimension<br>Ø x h (mm) | Packing  | MOQ |
|-----------|---------------|--------------|------|------|-------|-------------------------|----------|-----|
| 800-88094 | 5206139000293 | G            | T22  | 15   | 120   | 20 x 53                 | 1/10/200 | 10  |



INCA INCANDESCENT  
ΠΥΡΑΚΤΩΣΕΩΣ

## Λαμπτήρες Φούρνου Oven Lamps

- Voltage 220-240V AC, 50/60Hz • Lifetime 1.000h • On/Off 25.000
- Cover Clear / Διάφανο • Operating Temperature 300°C
- Υλικό/Material Γυαλί & Βάση Αλουμινίου / Glass & Aluminium Base



147-88095



147-88096



| Code      | Barcode       | Type | Watt | Lumen | Dimension<br>Ø x h (mm) | Packing  | MOQ |
|-----------|---------------|------|------|-------|-------------------------|----------|-----|
| 147-88095 | 5206139000095 | T22  | 15   | 120   | 22 x 53                 | 1/25/500 | 25  |
| 800-88095 | 5206139000521 | T22  | 15   | 120   | 22 x 53                 | 1/10/200 | 10  |
| 147-88096 | 5206139040176 | G45  | 40   | 200   | 45 x 80                 | 1/10/100 | 10  |





INCADESCENT  
ΠΥΡΑΚΤΩΣΕΩΣ

## BR38 / PAR38

Λαμπτήρες Χοιροστασίου  
Infrared Heat Lamps



147-88061



147-88062



147-88063



- Voltage 220-240V AC, 50/60Hz • Lifetime 1.000h • On/Off 25.000
- Cover Clear / Διάφανο, Red / Κόκκινο • Operating Temperature 400°C
- Υλικό/Material Γυαλί & Βάση Αλουμινίου / Glass & Aluminium Base

| Code      | Barcode       | Type  | Watt | Dimension<br>Ø x h (mm) | Packing | MOQ |
|-----------|---------------|-------|------|-------------------------|---------|-----|
| 147-88061 | 5206139001757 | BR38  | 250  | 125 x 183               | 1/24    | 6   |
| 147-88062 | 5206139005021 | PAR38 | 175  | 120 x 134               | 1/12    | 6   |
| 147-88063 | 5207227103131 | PAR38 | 175  | 120 x 134               | 1/12    | 6   |







## Μπαταρίες

- Extreme Power
- Super Power
- Επαναφορτιζόμενες

## Batteries

- Extreme Power
- Super Power
- Rechargeable





**extreme POWER**  
**AAA LR03**

10 YEARS Shelf Life

ECO PACK

- Type AAA LR03 • Volt 1.5V • Operating Temperature -20°C / +50°C
- Υλικό/Material Διοξείδιο Ψευδαργύρου-Μαγγανίου, Περιβλήμα: Αλουμίνιο / Zinc - Manganese Dioxide, Jacket: Aluminium

| Code      | Barcode       | Battery Size | Batteries Per Pack | Packing  | MOQ |
|-----------|---------------|--------------|--------------------|----------|-----|
| 147-24120 | 5207227115349 | AAA LR03     | 4                  | 1/12/120 | 12  |
| 147-24125 | 5207227115493 | AAA LR03     | 8                  | 1/10/30  | 10  |
| 147-24127 | 5207227115554 | AAA LR03     | 24                 | 1/5/60   | 5   |

**extreme POWER**  
**AAA LR03**  
**Paper Display**



- Type AAA LR03 • Volt 1.5V • Operating Temperature -20°C / +50°C
- Υλικό/Material Διοξείδιο Ψευδαργύρου-Μαγγανίου, Περιβλήμα: Αλουμίνιο / Zinc - Manganese Dioxide, Jacket: Aluminium

| Code      | Barcode       | Battery Size | Packs Per Display | Batteries Per Pack | Packing | MOQ |
|-----------|---------------|--------------|-------------------|--------------------|---------|-----|
| 147-24142 | 5207227409424 | AAA LR03     | 70                | 8                  | 1/70    | 70  |
| 147-24144 | 5207227409462 | AAA LR03     | 36                | 24                 | 1/36    | 36  |



## extreme POWER AA LR6



• Type AA LR6 • Volt 1.5V • Operating Temperature -20°C / +50°C

• Υλικό/Material Διοξείδιο Ψευδαργύρου-Μαγγανίου, Περιβλήμα: Αλουμίνιο / Zinc - Manganese Dioxide, Jacket: Aluminium

| Code      | Barcode       | Battery Size | Batteries Per Pack | Packing  | MOQ |
|-----------|---------------|--------------|--------------------|----------|-----|
| 147-24121 | 5207227115370 | AA LR6       | 4                  | 1/12/120 | 12  |
| 147-24126 | 5207227115523 | AA LR6       | 8                  | 1/10/30  | 10  |
| 147-24128 | 5207227115585 | AA LR6       | 24                 | 1/5/30   | 5   |

## extreme POWER AA LR6 Paper Display



• Type AA LR6 • Volt 1.5V • Operating Temperature -20°C / +50°C

• Υλικό/Material Διοξείδιο Ψευδαργύρου-Μαγγανίου, Περιβλήμα: Αλουμίνιο / Zinc - Manganese Dioxide, Jacket: Aluminium

| Code      | Barcode       | Battery Size | Packs Per Display | Batteries Per Pack | Packing | MOQ |
|-----------|---------------|--------------|-------------------|--------------------|---------|-----|
| 147-24143 | 5207227409301 | AA LR6       | 40                | 8                  | 40      | 40  |
| 147-24145 | 5207227409448 | AA LR6       | 30                | 24                 | 30      | 30  |

extreme  
POWER C LR14

- **Type** C LR14 • **Volt** 1.5V • **Operating Temperature** -20°C / +50°C
- **Υλικό/Material** Διοξείδιο Ψευδαργύρου-Μαγγανίου, Περίβλημα: Αλουμίνιο / Zinc - Manganese Dioxide, Jacket: Aluminium

| Code      | Barcode       | Battery Size | Batteries Per Pack | Packing | MOQ |
|-----------|---------------|--------------|--------------------|---------|-----|
| 147-24122 | 5207227115400 | C LR14       | 2                  | 1/12/72 | 12  |

extreme  
POWER D LR20

- **Type** D LR20 • **Volt** 1.5V • **Operating Temperature** -20°C / +50°C
- **Υλικό/Material** Διοξείδιο Ψευδαργύρου-Μαγγανίου, Περίβλημα: Αλουμίνιο / Zinc - Manganese Dioxide, Jacket: Aluminium

| Code      | Barcode       | Battery Size | Batteries Per Pack | Packing | MOQ |
|-----------|---------------|--------------|--------------------|---------|-----|
| 147-24123 | 5207227115431 | D LR20       | 2                  | 1/12/72 | 12  |

extreme  
POWER 6LR61

- **Type** 6 LR61 • **Volt** 9V • **Operating Temperature** -20°C / +50°C
- **Υλικό/Material** Διοξείδιο Ψευδαργύρου-Μαγγανίου, Περίβλημα: Αλουμίνιο / Zinc - Manganese Dioxide, Jacket: Aluminium

| Code      | Barcode       | Battery Size | Batteries Per Pack | Packing  | MOQ |
|-----------|---------------|--------------|--------------------|----------|-----|
| 147-24124 | 5207227115462 | 6LR61        | 1                  | 1/12/240 | 12  |



extreme  
POWER 27A

- Type 27A / 23A • Volt 12V • Operating Temperature -20°C / +50°C
- Υλικό/Material Διοξείδιο Ψευδαργύρου-Μαγγανίου, Περίβλημα: Αλουμίνιο / Zinc - Manganese Dioxide, Jacket: Aluminium

| Code      | Barcode       | Battery Size | Batteries Per Pack | Packing  | MOQ |
|-----------|---------------|--------------|--------------------|----------|-----|
| 147-24140 | 5207227267895 | 27A          | 1                  | 1/20/320 | 20  |

extreme  
POWER 23A


- Type 23A • Volt 12V • Operating Temperature -20°C / +50°C
- Υλικό/Material Διοξείδιο Ψευδαργύρου-Μαγγανίου, Περίβλημα: Αλουμίνιο / Zinc - Manganese Dioxide, Jacket: Aluminium

| Code      | Barcode       | Battery Size | Batteries Per Pack | Packing  | MOQ |
|-----------|---------------|--------------|--------------------|----------|-----|
| 147-24141 | 5207227267925 | 23A          | 1                  | 1/20/320 | 20  |

extreme  
POWERCR2032 / CR2025 / CR2016  
CR1616 / CR2430 / CR2450

- Type CR2032 / CR2025 / CR2016 / CR1616 / CR2430 / CR2450 • Volt 3V
- Operating Temperature -40°C / +70°C
- Υλικό/Material Διοξείδιο Λιθίου-Ψευδαργύρου-Μαγγανίου, Περίβλημα: Σίδηρος / Lithium-Zinc-Manganese Dioxide/ Jacket: Iron

| Code      | Barcode       | Battery Size | Batteries Per Pack | Packing  | MOQ |
|-----------|---------------|--------------|--------------------|----------|-----|
| 147-24130 | 5207227267628 | CR2032       | 1                  | 1/20/320 | 20  |
| 147-24131 | 5207227267659 | CR2025       | 1                  | 1/20/320 | 20  |
| 147-24132 | 5207227267680 | CR2016       | 1                  | 1/20/320 | 20  |
| 147-24133 | 5207227267710 | CR1616       | 1                  | 1/20/320 | 20  |
| 147-24134 | 5207227267741 | CR2430       | 1                  | 1/20/320 | 20  |
| 147-24135 | 5207227267772 | CR2450       | 1                  | 1/20/320 | 20  |





## super POWER AAA LR03

- Type AAA LR03 • Volt 1.5V • Operating Temperature -20°C / +50°C
- Υλικό/Material Διοξείδιο Ψευδαργύρου-Μαγγανίου, Περιβλήμα: Αλουμίνιο / Zinc - Manganese Dioxide, Jacket: Aluminium

| Code      | Barcode       | Battery Size | Batteries Per Pack | Packing  | MOQ |
|-----------|---------------|--------------|--------------------|----------|-----|
| 147-24100 | 5206139090003 | AAA LR03     | 4                  | 1/12/120 | 12  |
| 147-24150 | 5207227064470 | AAA LR03     | 8                  | 1/10/30  | 10  |
| 147-24162 | 5207227020124 | AAA LR03     | 24                 | 1/5/60   | 5   |



## super POWER AA LR6

- Type AA LR6 • Volt 1.5V • Operating Temperature -20°C / +50°C
- Υλικό/Material Διοξείδιο Ψευδαργύρου-Μαγγανίου, Περιβλήμα: Αλουμίνιο / Zinc - Manganese Dioxide, Jacket: Aluminium

| Code      | Barcode       | Battery Size | Batteries Per Pack | Packing  | MOQ |
|-----------|---------------|--------------|--------------------|----------|-----|
| 147-24101 | 5206139090010 | AA LR6       | 4                  | 1/12/120 | 12  |
| 147-24151 | 5207227064500 | AA LR6       | 8                  | 1/10/30  | 10  |
| 147-24163 | 5207227020155 | AA LR6       | 24                 | 1/5/30   | 5   |





## super POWER 23A

- **Type** 23A • **Volt** 12V • **Operating Temperature** -20°C / +50°C
- **Υλικό/Material** Διοξειδίο Ψευδαργύρου-Μαγγανίου, Περίβλημα: Αλουμίνιο  
/ Zinc - Manganese Dioxide, Jacket: Aluminium



**3**  
YEARS  
Shelf Life

| Code      | Barcode       | Battery Size | Batteries Per Pack | Packing  | MOQ |
|-----------|---------------|--------------|--------------------|----------|-----|
| 147-24105 | 5206139090058 | 23A          | 5                  | 1/20/200 | 5   |



## super POWER AG13

- **Type** AG13 • **Volt** 1.5V • **Operating Temperature** -20°C / +50°C
- **Υλικό/Material** Διοξειδίο Ψευδαργύρου-Μαγγανίου, Περίβλημα: Σίδηρος  
/ Zinc-Manganese Dioxide, Jacket: Iron



**3**  
YEARS  
Shelf Life

| Code      | Barcode       | Battery Size | Batteries Per Pack | Packing  | MOQ |
|-----------|---------------|--------------|--------------------|----------|-----|
| 147-24112 | 5206139096609 | AG13         | 5                  | 1/12/120 | 6   |



## LITHIUM CR2032 / CR2025

- **Type** CR2032 / CR2025 • **Volt** 3V • **Operating Temperature** -30°C / +70°C
- **Υλικό/Material** Διοξειδίο Λιθίου-Ψευδαργύρου-Μαγγανίου  
Περίβλημα: Σίδηρος / Lithium-Zinc-Manganese Dioxide/ Jacket: Iron



**Child Safe**  
BLISTER

**3**  
YEARS  
Shelf Life

| Code      | Barcode       | Battery Size | Batteries Per Pack | Packing  | MOQ |
|-----------|---------------|--------------|--------------------|----------|-----|
| 147-24110 | 5206139096586 | CR2032       | 5                  | 1/12/120 | 6   |
| 147-24111 | 5206139096593 | CR2025       | 5                  | 1/12/120 | 6   |





## Ni-MH Rechargeable AAA HR03 / AA HR6



- Type HR03 / HR6 • Volt 1.2V • Operating Temperature -20°C / +50°C
- Υλικό/Material Ni-MH

**UP TO 300 CYCLES**

| Code             | Barcode       | Battery Size    | Battery Capacity | Batteries Per Pack | Packing  | MOQ |
|------------------|---------------|-----------------|------------------|--------------------|----------|-----|
| <b>147-24200</b> | 5207227001765 | <b>AAA HR03</b> | 1000mAh          | 2                  | 1/12/120 | 12  |
| <b>147-24210</b> | 5207227001772 | <b>AA HR6</b>   | 2400mAh          | 2                  | 1/12/120 | 12  |



## Φακοί

- Επαναφορτιζόμενοι
- Μπαταρίας
- Αδιάβροχοι

## Flashlights

- Rechargeable
- Battery Powered
- Waterproof



## Επαναφορτιζόμενος Φακός Κεφαλής LED COB με Αισθητήρα Κίνησης Rechargeable LED COB Headlamp with Motion Sensor

Ιδανικό για **χρήση χωρίς χέρια**, στην εργασία ή σε εξωτερικούς χώρους.

- Επισκευές
- Εξωτερικές Δραστηριότητες
- Κατασκήνωση
- Ψάρεμα

Perfect for **hands-free** use when working or being outdoors.

- Repair Work
- Outdoor Activities
- Camping
- Fishing

**2** LIGHT SOURCES  
LED SMD LED COB

### ΤΡΟΠΟΣ ΧΡΗΣΗΣ

- 1 Ενεργοποιήστε τον κύριο διακόπτη (ON).
- 2 Ενεργοποιήστε τη λειτουργία αισθητήρα.
- 3 Όταν ανάψει η λυχνία αισθητήρα, περάστε το χέρι σας για άναμμα ή σβήσιμο

### HOW TO USE


- 1 Turn on the main switch (ON).
- 2 Activate the sensor mode.
- 3 When the sensor light is on, simply wave your hand to turn the lamp on or off.

### ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ:

- Αισθητήρας Κίνησης Χεριού
- Επαναφόρτιση μέσω USB
- Μεγάλη Διάρκεια Λειτουργίας
- Ρυθμιζόμενη Ζώνη Κεφαλής

### KEY FEATURES:


- Wave Hand Sensor
- USB Rechargeable
- Long Operating Time
- Adjustable Headband



• Voltage 5V DC • LED Type COB+SMD • Operating Temperature -20°C / +45°C • Χρόνος Αποφόρτισης Μπαταρίας / Battery Discharge Time 2,5-6,25h  
• Χωρητικότητα Μπαταρίας / Battery Capacity 1200mAh/3,7V • Υλικό/Material Καουτσούκ/Rubber

| Code      | Barcode       | Color | Watt<br>COB/SMD | Kelvin<br>COB/SMD | Lumen<br>COB/SMD | Dimension<br>x x x (mm) | Weight<br>(kg) | Packing | MOQ |
|-----------|---------------|-------|-----------------|-------------------|------------------|-------------------------|----------------|---------|-----|
| 145-24516 | 5207227554100 | Black | 5W / 3W         | 6500K/8000K       | 280/120          | 18 x 100 x 35           | 0.097          | 1/12/96 | 12  |



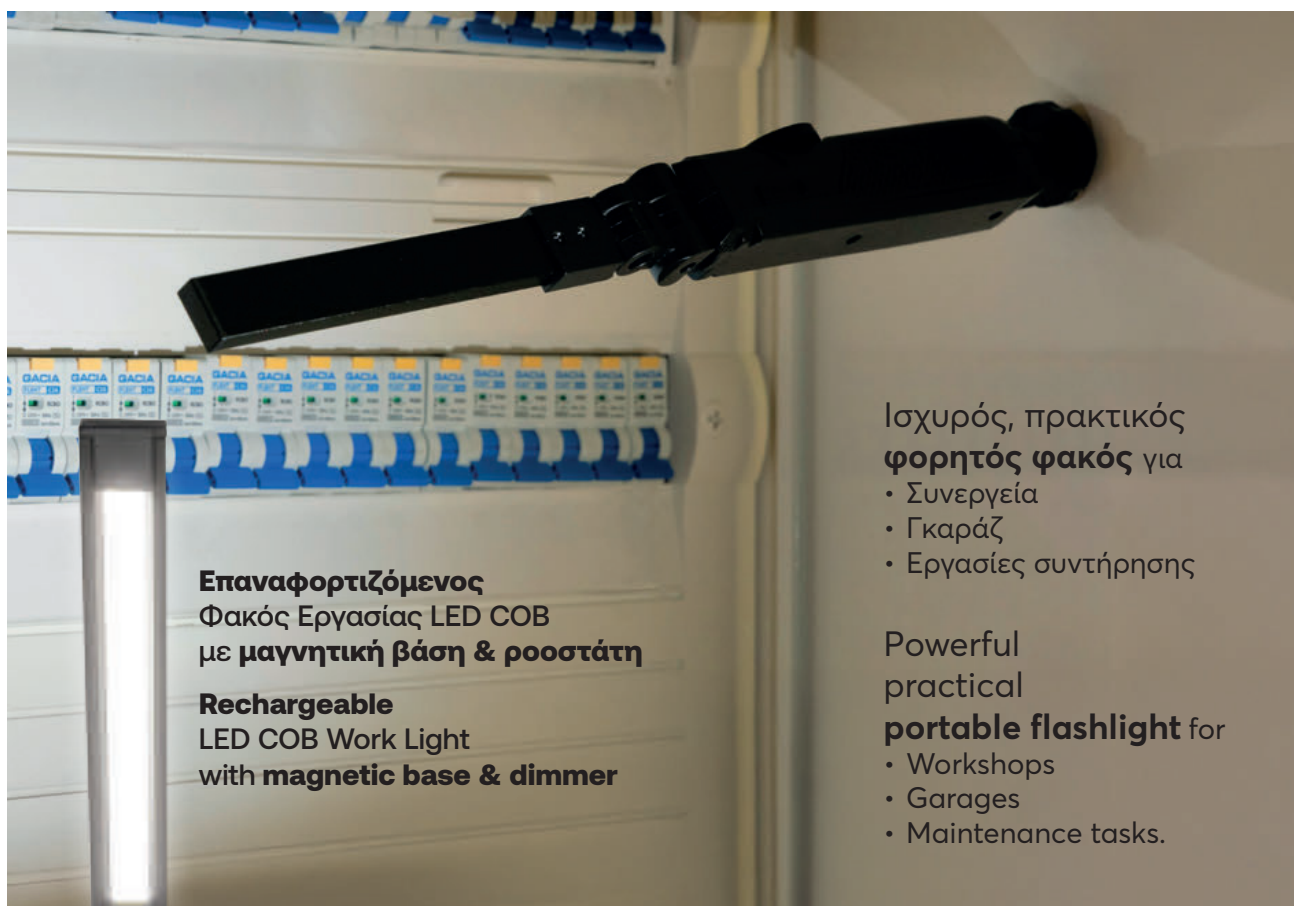

**Επαναφορτιζόμενος  
Φακός Εργασίας LED COB  
με μαγνητική βάση & ροοστάτη**

**Rechargeable  
LED COB Work Light  
with magnetic base & dimmer**

**Ισχυρός, πρακτικός  
φορητός φακός για**

- Συνεργεία
- Γκαράζ
- Εργασίες συντήρησης

**Powerful  
practical  
portable flashlight for**

- Workshops
- Garages
- Maintenance tasks.

#### ΧΑΡΑΚΗΡΙΣΤΙΚΑ:

- COB LED φωτισμός για ομοιόμορφο και δυνατό φως
- Ρύθμιση έντασης φωτισμού (Dimmable)
- Επαναφορτιζόμενη μπαταρία – λειτουργία χωρίς καλώδια
- Μαγνητική βάση για σταθερή hands-free χρήση
- Πτυσσόμενος σχεδιασμός για εύκολη ρύθμιση και αποθήκευση
- Ανθεκτική κατασκευή για επαγγελματική χρήση

#### FEATURES:

- COB LED for uniform and powerful light output
- Adjustable brightness (Dimmable)
- Rechargeable battery – cordless operation
- Magnetic base for stable, hands-free use
- Foldable design for easy adjustment and storage
- Durable construction for professional use



- Voltage 5V DC • LED Type COB • Operating Temperature -20°C / +45°C • Χρόνος Αποφόρτισης Μπαταρίας / Battery Discharge Time 1h
- Χωρητικότητα Μπαταρίας / Battery Capacity Lithium battery 18650 • Υλικό/Material Πλαστικό, Αλουμίνιο / ABS, Aluminium

| Code      | Barcode       | Color | Watt | Kelvin      | Lumen  | Dimension<br>x x x (mm) | Weight<br>(kg) | Packing | MOQ |
|-----------|---------------|-------|------|-------------|--------|-------------------------|----------------|---------|-----|
| 145-24534 | 5207227559372 | Black | 3    | 6000K-6500K | 50/600 | 35 x 46 x 375           | 0.2            | 1/12/24 | 12  |

## LED Φακός Αλουμινίου Μπαταρίας με λειτουργία Zoom



LED Aluminium Flashlight  
Battery operated  
with Zoom Function



- Μεταβαλλόμενη δέσμη / Zoom function: 30m-100m



Εμβέλεια: 100m  
Λειτουργίες: Υψηλή / Χαμηλή / Flashing / Zoom  
Range: 100m  
Functions: High / Low / Flashing / Zoom



- Voltage 4,5V DC • LED Type CREE COB • Χρόνος Αποφόρτισης Μπαταρίας / Battery Discharge Time 7h
- Υλικό/Material Αλουμίνιο / Aluminium

| Code      | Barcode       | Color | Watt | Lumen | Dimension<br>Ø x ϕ (mm) | Weight<br>(kg) | Packing | MOQ |
|-----------|---------------|-------|------|-------|-------------------------|----------------|---------|-----|
| 145-24507 | 5206139080400 | Black | 3    | 150   | 34,6 x 112              | 0,087          | 1/16/64 | 16  |



## LED Φακός Κεφαλής Εργασίας με Μπαταρίες

LED Headlamp  
Work Light  
with Batteries



Λειτουργίες / Functions:

- 100%-50% / Κόκκινο φως / Κόκκινο φλας  
100%-50% / Red light / Red light flashing
- Εύκολη αφαίρεση  
Easily removable
- Περιλαμβάνει μαγνήτες  
Includes magnets
- Πολλαπλές γωνίες κλίσης  
Selectable viewing angles




Οι μπαταρίες δεν περιλαμβάνονται / Batteries are not included

- Voltage 4,5V DC • LED Type COB • Operating Temperature -30°/+45°C • Χρόνος Αποφόρτισης Μπαταρίας / Battery Discharge Time 2,5h
- Υλικό/Material Πλαστικό ABS + TPR / Plastic ABS + TPR

| Code      | Barcode       | Color          | Watt | Lumen | Dimension<br>α x β x ϕ (mm) | Weight<br>(kg) | Packing | MOQ |
|-----------|---------------|----------------|------|-------|-----------------------------|----------------|---------|-----|
| 145-24515 | 5207227181979 | Black + Orange | 5    | 300   | 40 x 69 x 40                | 0,087          | 1/8/32  | 8   |



### Αδιάβροχος Φακός LED Αλουμινίου (Μπαταρίας) Waterproof Aluminum LED Flashlight (Battery Powered)




- Voltage 3V DC • LED Type XPE • Operating Temperature -20°/+45°C • Χρόνος Αποφόρτισης Μπαταρίας / Battery Discharge Time 24h
- Υλικό/Material Αλουμίνιο + PP + Καουτσούκ / Aluminum + PP + Rubber

| Code      | Barcode       | Color | Watt | Kelvin    | Lumen | Dimension<br>Ø x ± (mm) | Weight<br>(kg) | Packing | MOQ |
|-----------|---------------|-------|------|-----------|-------|-------------------------|----------------|---------|-----|
| 145-24520 | 5207227116759 | Blue  | 1    | 5000-6500 | 150   | 45 x 163                | 0,118          | 1/12/24 | 3   |
| 145-24521 | 5207227116766 | Red   | 1    | 5000-6500 | 150   | 45 x 163                | 0,118          | 1/12/24 | 3   |

### Αδιάβροχος Φακός LED "Τσέπης" Αλουμινίου (Μπαταρίας) Waterproof Aluminum LED "Pocket" Flashlight (Battery Powered)



- Μεταβαλλόμενη δέσμη / Zoom function: 30m-100m
- Λουράκι καρπού / Wrist Cord




- Voltage 3V DC • LED Type CREE XPE • Χρόνος Αποφόρτισης Μπαταρίας / Battery Discharge Time 1h
- Υλικό/Material Αλουμίνιο / Aluminum

| Code      | Barcode       | Color | Watt | Kelvin | Lumen | Dimension<br>Ø x ± (mm) | Weight<br>(kg) | Packing | MOQ |
|-----------|---------------|-------|------|--------|-------|-------------------------|----------------|---------|-----|
| 145-24523 | 5207227116780 | Black | 5    | 5000   | 200   | 16,5 x 123              | 0,027          | 1/24/96 | 24  |



### LED Φακός Επαναφορτιζόμενος με Power Bank LED Flashlight Rechargeable with Power Bank

- Power Bank & USB Cable type A to C
- Λειτουργίες / Functions: 35%-70%-100%-Strobe-SOS
- Μεταβαλλόμενη δέσμη / Zoom function: 100m-700m




- Voltage 5V DC • LED Type White Laser 5050 • Operating Temperature -20°C / +45°C
- Χρόνος Αποφόρτισης Μπαταρίας / Battery Discharge Time 6h (100%) up to 45h (30%)
- Χωρητικότητα Μπαταρίας / Battery Capacity 4500mAh • Υλικό/Material Aluminum

| Code      | Barcode       | Color | Watt | Kelvin    | Lumen | Dimension<br>Ø x ± (mm) | Weight<br>(kg) | Packing | MOQ |
|-----------|---------------|-------|------|-----------|-------|-------------------------|----------------|---------|-----|
| 145-24531 | 5207227295614 | Black | 10   | 6500-7500 | 1100  | 43 x 123                | 0,267          | 1/6/24  | 1   |

## Μίνι Φακός ΕΠΑΝΑΦΟΡΤΙΖΟΜΕΝΟΣ Mini Flashlight RECHARGEABLE

### ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ / FUNCTIONS

- 100%-50%-30%-OFF
- Παρατεταμένο πάτημα για 3δευτ. λειτουργία turbo  
Pressing the switch for 3sec for turbo mode
- Μαγνήτης & καλώδιο USB τύπου A σε C  
Magnet & USB cable type A to C




- Voltage 5V DC • LED Type COB • Operating Temperature -20°C / +45°C
- Χρόνος Αποφόρτισης Μπαταρίας / Battery Discharge Time 2h (100%) up to 15h (30%)
- Χωρητικότητα Μπαταρίας / Battery Capacity 600mAh • Υλικό/Material Aluminum

| Code      | Barcode       | Color | Watt | Kelvin | Lumen | Dimension<br>Ø x ϕ (mm) | Weight<br>(kg) | Packing | MOQ |
|-----------|---------------|-------|------|--------|-------|-------------------------|----------------|---------|-----|
| 145-24532 | 5207227295621 | Black | 10   | 6500   | 1000  | 22.5 x 73               | 0,047          | 1/8/32  | 8   |

## Φακός Κεφαλής με Αισθητήρα Κίνησης ΕΠΑΝΑΦΟΡΤΙΖΟΜΕΝΟΣ Head Light with Motion Sensor RECHARGEABLE

### ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ / FUNCTIONS

- Χαμηλό / Μεσαίο / Υψηλό / Super / Κόκκινο / Κόκκινο flash  
Low / Mid / High / Super / Red / Red flashing
- Περιλαμβάνει καλώδιο USB  
USB Cable included
- 2<sup>ος</sup> διακόπτης για αισθητήρα κίνησης  
2<sup>nd</sup> switch for sensor mode




- Voltage 5V DC • LED Type CREE XTE + 2xRED LED • Operating Temperature -20°C / +45°C
- Χρόνος Αποφόρτισης Μπαταρίας / Battery Discharge Time 1-5h
- Χωρητικότητα Μπαταρίας / Battery Capacity 650mAh • Υλικό/Material Plastic ABS + TPR

| Code      | Barcode       | Color | Watt | Kelvin | Lumen | Dimension<br>ø x ø x ϕ (mm) | Weight<br>(kg) | Packing | MOQ |
|-----------|---------------|-------|------|--------|-------|-----------------------------|----------------|---------|-----|
| 145-24533 | 5207227243103 | Black | 3    | 6500   | 220   | 10 x 69 x 40                | 0,037          | 1/8/32  | 8   |

## Φακός Καπέλου με Αισθητήρα Κίνησης ΕΠΑΝΑΦΟΡΤΙΖΟΜΕΝΟΣ Hat Light with Motion Sensor RECHARGEABLE

### ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ / FUNCTIONS

- COB 100%-50%-30%-RED-Flash-OFF
- Πάτηστε τον διακόπτη για 2 δευτερόλεπτα για λειτουργία αισθητήρα  
Press switch for 2sec sensor mode
- Περιλαμβάνει μαγνήτη, ανοιχτήρι μπουκαλιών και καλώδιο USB  
Includes magnet, bottle opener, USB cable



- Voltage 5V DC • LED Type XPE + 6W COB • Operating Temperature -30°C / +45°C
- Χρόνος Αποφόρτισης Μπαταρίας / Battery Discharge Time 1-3h
- Χωρητικότητα Μπαταρίας / Battery Capacity 500mAh • Υλικό/Material Aluminum + Plastic

| Code      | Barcode       | Color      | Watt | Kelvin | Lumen | Dimension<br>ø x ø x ϕ (mm) | Weight<br>(kg) | Packing | MOQ |
|-----------|---------------|------------|------|--------|-------|-----------------------------|----------------|---------|-----|
| 145-24536 | 5207227243134 | Army Green | 5    | 6500   | 500   | 26 x 50 x 62                | 0,04           | 1/8/32  | 8   |





## LED Φανάρι με Φακό για Camping Battery Camping LED Light

### ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ / FUNCTIONS

- 6 λειτουργίες φωτισμού  
Υψηλό / Χαμηλό / SMD / Κόκκινο  
/ Κόκκινο που αναβοσβήνει / Κλειστό
- Ρύθμιση φωτεινότητας με πάτημα  
του δευτέρου διακόπτη  
Dimming Filament by pressing  
the second switch
- Περιλαμβάνει καλώδιο USB  
Includes USB cable



- Voltage 5V DC • LED Type CREE XTE + Filament • Operating Temperature -20°C / +45°C
- Χρόνος Αποφόρτισης Μπαταρίας / Battery Discharge Time 3-8h
- Χωρητικότητα Μπαταρίας / Battery Capacity 2000mAh • Υλικό/Material Plastic ABS + TPR

| Code      | Barcode       | Color | Watt | Kelvin      | Lumen     | Dimension<br>Ø x ± (mm) | Weight<br>(kg) | Packing | MOQ |
|-----------|---------------|-------|------|-------------|-----------|-------------------------|----------------|---------|-----|
| 145-24539 | 5207227295638 | Grey  | 3    | 6500 & 2700 | 300 & 100 | 70 x 155                | 0,17           | 1/6/24  | 1   |





Φωτάκια Νυκτός

Night Lights

**Kidz**  
 COLLECTION


- Καλώδιο Φόρτισης: 0,5 m, Type-C
- Χωρητικότητα Μπαταρίας: 1200 mAh / 3,7 V
- Διάρκεια Λειτουργίας  
Υψηλή Φωτεινότητα: περ. 5 ώρες  
Χαμηλή Φωτεινότητα: περ. 50 ώρες
- Χρόνος Φόρτισης: περ. 4.5 ώρες
- Αυτόματη Απενεργοποίηση (RGB): 30 λεπτά

- Charging Cable: 0.5 m, Type-C
- Battery Capacity: 1200 mAh / 3.7 V  
Battery Runtime:  
High brightness: approx. 5 h  
Low brightness: approx. 50 h
- Battery Charging Time:  
Fully charged in approx. 4.5 h
- Auto Timer Off (RGB): 30 min



Soft Touch  
Μαλακό Υλικό

**ΔΙΠΛΗ ΦΩΤΕΙΝΟΤΗΤΑ**  
**DOUBLE-LAYER COLORFUL LIGHT**



Επαναφορτιζόμενο Φωτάκι Νυκτός LED **Μονόκερος**  
 Rechargeable Night Light LED **Unicorn**



- Voltage 220-240V 50/60Hz, DC5V 0.5A
- Υλικό / Material Πλαστικό, Σιλικόνη / Plastic, Silicone ABS



| Code      | Barcode       | Color               | Watt | Kelvin     | Dimension<br>↔ x ↗ x ↘ (mm) | Weight<br>(kg) | Packing | MOQ |
|-----------|---------------|---------------------|------|------------|-----------------------------|----------------|---------|-----|
| 145-15071 | 5207227553950 | WHITE, PINK, YELLOW | 2.5  | 3000 & RGB | 78.5 x 106.7 x 140          | 0.235          | 1/10/60 | 1   |



**kidz**  
COLLECTION



Soft Touch  
Μαλακό Υλικό

- Καλώδιο Φόρτισης: 0,5 m, Type-C
- Χωρητικότητα Μπαταρίας: 1200 mAh / 3,7 V
- Διάρκεια Λειτουργίας  
Υψηλή Φωτεινότητα: περ. 5 ώρες  
Χαμηλή Φωτεινότητα: περ. 50 ώρες
- Χρόνος Φόρτισης: περ. 4.5 ώρες
- Αυτόματη Απενεργοποίηση (RGB): 30 λεπτά

- Charging Cable: 0.5 m, Type-C
- Battery Capacity: 1200 mAh / 3.7 V  
Battery Runtime:  
High brightness: approx. 5 h  
Low brightness: approx. 50 h
- Battery Charging Time:  
Fully charged in approx. 4.5 h
- Auto Timer Off (RGB): 30 min

**ΔΙΠΛΗ ΦΩΤΕΙΝΟΤΗΤΑ  
DOUBLE-LAYER COLORFUL LIGHT**



Επαναφορτιζόμενο Φωτάκι Νυκτός LED **Δεινόσαυρος**  
Rechargeable Night Light LED **Dinosaur**



- Voltage 220-240V 50/60Hz, DC5V 0.5A
- Υλικό / Material Πλαστικό, Σιλικόνη / Plastic, Silicone ABS

| Code      | Barcode       | Color        | Watt | Kelvin     | Dimension<br>↔ x ▯ x ▯ (mm) | Weight<br>(kg) | Packing | MOQ |
|-----------|---------------|--------------|------|------------|-----------------------------|----------------|---------|-----|
| 145-15072 | 5207227553981 | WHITE, GREEN | 2.5  | 3000 & RGB | 80 x 135 x 138              | 0,168          | 1/10/60 | 1   |

**Kidz**  
 COLLECTION


- Καλώδιο Φόρτισης: 0,5 m, Type-C  
Χωρητικότητα Μπαταρίας: 1200 mAh / 3,7 V
- Διάρκεια Λειτουργίας  
Υψηλή Φωτεινότητα: περ. 7 ώρες  
Χαμηλή Φωτεινότητα: περ. 75 ώρες
- Χρόνος Φόρτισης: περ. 4 ώρες
- Αυτόματη Απενεργοποίηση (RGB): 30 λεπτά

- Charging Cable: 0.5 m, Type-C
- Battery Capacity: 1200 mAh / 3.7 V  
Battery Runtime:  
High brightness: approx. 7 h  
Low brightness: approx. 75 h
- Battery Charging Time:  
Fully charged in approx. 4 h
- Auto Timer Off (RGB): 30 min


**Soft Touch**  
 Μαλακό Υλικό

**ΑΠΑΛΗ ΦΩΤΕΙΝΟΤΗΤΑ**  
**SOFT LIGHT**


## Επαναφορτιζόμενο Φωτάκι Νυκτός LED Καμπάρα

### Rechargeable Night Light LED Capybara



- Voltage 220-240V 50/60Hz, DC5V 0.5A
- Υλικό / Material Πλαστικό, Σιλικόνη / Plastic, Silicone ABS



| Code      | Barcode       | Color | Watt | Kelvin     | Dimension<br>↔ x x x ‡ (mm) | Weight<br>(kg) | Packing | MOQ |
|-----------|---------------|-------|------|------------|-----------------------------|----------------|---------|-----|
| 145-15070 | 5207227553929 | BEIGE | 2.5  | 3000 & RGB | 92 x 95 x 116               | 0,139          | 1/10/60 | 1   |



**2 MODES**  
WARM WHITE - WHITE LIGHT

**2 ΕΠΙΛΟΓΩΝ**  
ΘΕΡΜΗ-ΛΕΥΚΗ ΦΩΤΕΙΝΟΤΗΤΑ

### Φωτάκι Νυκτός με Διακόπτη LED **Αρκουδάκι Ροζ** Night Light with Switch LED **Teddy Bear Pink**

- Voltage 220-240V 50/60Hz
- Υλικό / Material Πλαστικό, Πολυστυρένιο / Polystyrene (HIPS), Polypropylene (PP)



| Code      | Barcode       | Color       | Watt | Kelvin    | Dimension<br>↔ x ▯ x ⚓ (mm) | Packing  | MOQ |
|-----------|---------------|-------------|------|-----------|-----------------------------|----------|-----|
| 145-15065 | 5207227554049 | WHITE, PINK | 1.2  | 3000/5000 | 80 x 67 x 95                | 1/48/288 | 10  |



**2 MODES**  
WARM WHITE - WHITE LIGHT


**2 ΕΠΙΛΟΓΩΝ**  
ΘΕΡΜΗ-ΛΕΥΚΗ ΦΩΤΕΙΝΟΤΗΤΑ

### Φωτάκι Νυκτός με Διακόπτη LED **Αρκουδάκι Μπλε** Night Light with Switch LED **Teddy Bear Blue**

- Voltage 220-240V 50/60Hz
- Υλικό / Material Πλαστικό, Πολυστυρένιο / Polystyrene (HIPS), Polypropylene (PP)




| Code      | Barcode       | Color       | Watt | Kelvin    | Dimension<br>↔ x ▯ x ⚓ (mm) | Packing  | MOQ |
|-----------|---------------|-------------|------|-----------|-----------------------------|----------|-----|
| 145-15064 | 5207227554070 | WHITE, BLUE | 1.2  | 3000/5000 | 80 x 67 x 95                | 1/48/288 | 10  |

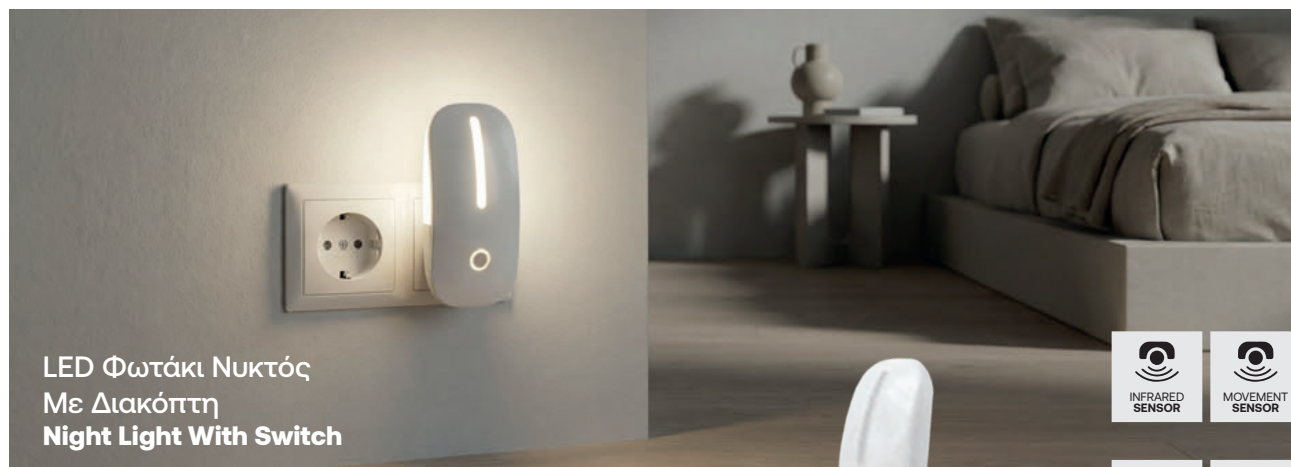

LED Φωτάκι Νυκτός  
Με Διακόπτη  
Night Light With Switch

- Voltage 220-240V 50/60Hz • LED Type SMD 3528 • Lumen 30
- Beam Angle 120° • On/Off Auto • Lifetime 10.000h • Υλικό / Material PBT



| Code      | Barcode       | Color | Watt | Kelvin | Dimension<br>↔ x ⊥ x ⚡ (mm) | Packing  | MOQ |
|-----------|---------------|-------|------|--------|-----------------------------|----------|-----|
| 145-15061 | 5206139080691 | WHITE | 1    | 2700   | 50 x 20 x 105               | 1/10/100 | 3   |

Φωτάκι Νυκτός  
Με Διακόπτη  
Night Light With Switch

- Voltage 220-240V 50/60Hz
- Υλικό / Material PBT



| Code      | Barcode       | Color | Watt         | Dimension<br>Ø x ⚡ (mm) | Packing  | MOQ |
|-----------|---------------|-------|--------------|-------------------------|----------|-----|
| 147-15050 | 5206139000194 | WHITE | E14 / max 5W | 115x35                  | 1/10/100 | 5   |

Φωτάκι Νυκτός  
Με Διακόπτη & 4 Καπάκια  
Night Light With Switch & 4 Lids

- Voltage 220-240V 50/60Hz • Amperage 2.5A • Lumen 5
- Lifetime 30.000h • Υλικό / Material PBT



**4 Καπάκια / 4 Lids**  
1 Λευκό & 3 Χρωματιστά  
1 White & 3 Multicolor



| Code      | Barcode       | Color         | Watt | Kelvin | Dimension<br>Ø x ⚡ (mm) | Packing | MOQ |
|-----------|---------------|---------------|------|--------|-------------------------|---------|-----|
| 147-15053 | 5206139092229 | WHITE & MULTI | 1W   | 2700K  | Ø28x100                 | 1/16/64 | 5   |

Φωτάκι Νυκτός  
Με Φωτοκύτταρο & 4 Καπάκια  
Night Light With Day - Night Sensor & 4 Lids

- Voltage 220-240V 50/60Hz • Amperage 2.5A • Lumen 5
- Lifetime 30.000h • Υλικό / Material PBT



**4 Καπάκια / 4 Lids**  
1 Λευκό & 3 Χρωματιστά  
1 White & 3 Multicolor



| Code      | Barcode       | Color         | Watt | Kelvin | Dimension<br>Ø x ⚡ (mm) | Packing | MOQ |
|-----------|---------------|---------------|------|--------|-------------------------|---------|-----|
| 147-15054 | 5206139092281 | WHITE & MULTI | 1W   | 2700K  | Ø28x100                 | 1/16/64 | 5   |





### LED Φωτάκι Νυκτός Αφής Με Μπαταρία - Σετ 2τμχ LED Night Touch Light With Batteries - Set 2 pcs

- LED Type SMD 3528 • Lumen 35
- Beam Angle 130° • On/Off Auto • Lifetime 10.000h • Υλικό / Material PBT



#### Ιδανικό για / Ideal for

Ντουλάπα, έπιπλα κουζίνας, χώρους αποθήκευσης  
Closet, kitchen furniture, storage areas



| Code      | Barcode       | Color  | Watt | Dimension<br>Ø x ϕ (mm) | Packing  | MOQ |
|-----------|---------------|--------|------|-------------------------|----------|-----|
| 147-55660 | 5206139069443 | SILVER | 0.2W | Ø70x25                  | 1/10/100 | 4   |

### LED Φωτάκι Νυκτός Αφής Με Μπαταρία LED Night Touch Light With Batteries

- LED Type SMD 3528 • Lumen 60
- On/Off Auto • Υλικό / Material ABS



#### Ιδανικό για / Ideal for

Ντουλάπα, έπιπλα κουζίνας, χώρους αποθήκευσης  
Closet, kitchen furniture, storage areas



| Code      | Barcode       | Color | Watt | Dimension<br>Ø x ϕ (mm) | Packing | MOQ |
|-----------|---------------|-------|------|-------------------------|---------|-----|
| 145-15062 | 5206139080783 | WHITE | 1    | Ø80x30                  | 1/10/40 | 3   |






Φωτιστικά LED  
Πάνελ

LED Lighting  
Panels

**3CCT**

3000K 4000K 6500K

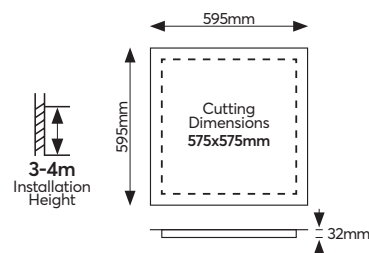
☐ Λευκό / White
**60X60 UGR19**

- LED Type SMD2835 • Chip Brand Sanan
- Input/Output Voltage 220-240V 50/60Hz /36V DC • Start Time 0,5sec • PF > 0,90
- Operating Temperature -20°C / +40°C • Connection Καλώδιο / Wire
- Υλικό/Material Αλουμίνιο & Πλαστικό / Aluminium & Plastic




| Code      | Barcode       | Dimension<br>x x x (mm) | Amperage<br>mA | Watt | Kelvin | Total Lumen /<br>Lumen per Watt | Weight<br>(kg) | Packing | MOQ |
|-----------|---------------|-------------------------|----------------|------|--------|---------------------------------|----------------|---------|-----|
| 145-56350 | 5207227282942 | 595 x 595 x 32          | 900            | 36   | 3CCT   | 4860 / 135                      | 1,480          | 1/5     | 1   |

SYMBATO DRIVER / COMPATIBLE DRIVER: DIMMABLE 145-56187 / DALI 145-56188 / EMERGENCY 145-56181


☐ Λευκό / White
**3CCT**

3000K 4000K 6500K

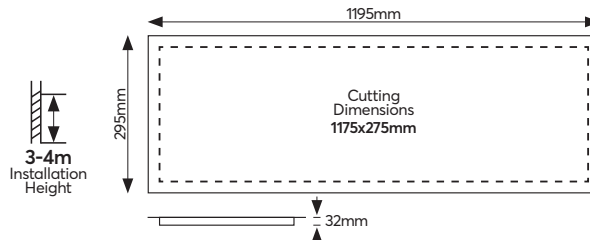**120X30 UGR19**




- LED Type SMD2835 • Chip Brand Sanan
- Input/Output Voltage 220-240V 50/60Hz /36V DC • Start Time 0,5sec • PF > 0,90
- Operating Temperature -20°C / +40°C • Connection Καλώδιο / Wire
- Υλικό/Material Αλουμίνιο & Πλαστικό / Aluminium & Plastic



| Code      | Barcode       | Dimension<br>x x x (mm) | Amperage<br>mA | Watt | Kelvin | Total Lumen /<br>Lumen per Watt | Weight<br>(kg) | Packing | MOQ |
|-----------|---------------|-------------------------|----------------|------|--------|---------------------------------|----------------|---------|-----|
| 145-56351 | 5207227282966 | 295 x 1195 x 32         | 900            | 36   | 3CCT   | 4860 / 135                      | 1,580          | 1/5     | 1   |

SYMBATO DRIVER / COMPATIBLE DRIVER: DIMMABLE 145-56187 / DALI 145-56188 / EMERGENCY 145-56181



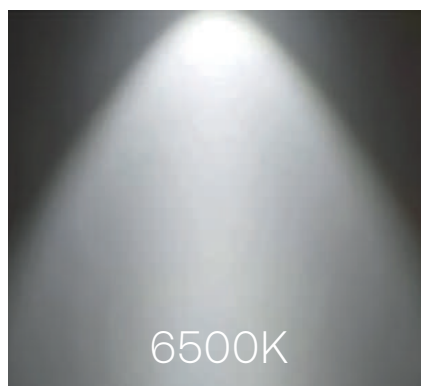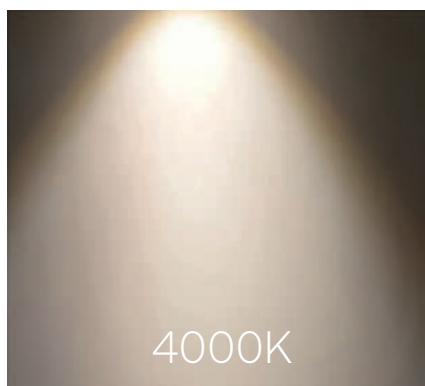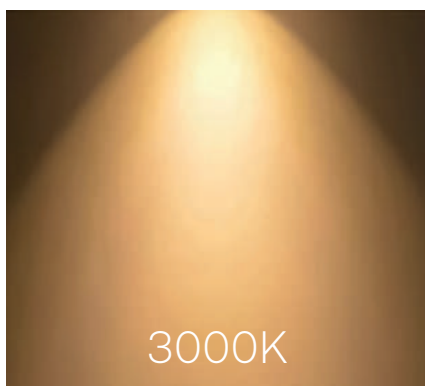

## LED Χωνευτό Backlit Panel 3CCT


Το LED Χωνευτό Backlit Panel 3CCT είναι μια ευέλικτη λύση φωτισμού σχεδιασμένη για σύγχρονους εσωτερικούς χώρους. Προσφέρει τρεις επιλογές θερμοκρασίας χρώματος (3000K, 4000K και 6500K) για να ταιριάζει σε διαφορετικές διαθέσεις και περιβάλλοντα. Με τον κομψό σχεδιασμό και την ενεργειακά αποδοτική τεχνολογία του, αυτό το πάνελ παρέχει ομοιόμορφο φωτισμό και ενισχύει την αισθητική κάθε χώρου. Επιπλέον, διαθέτει εντυπωσιακή απόδοση 135 lumens ανά watt (lm/W) και συνοδεύεται από 5 χρόνια εγγύηση για απόλυτη εμπιστοσύνη.

## LED Recessed Backlit Panel 3CCT


The LED Recessed Backlit Panel 3CCT is a versatile lighting solution designed for modern interiors. It offers three color temperature options (3000K, 4000K, and 6500K) to suit different moods and settings. With its sleek design and energy-efficient technology, this panel provides uniform illumination and enhances the aesthetic appeal of any space. Additionally, it boasts an impressive 135 lumens per watt (lm/W) efficiency and comes with a 5-year warranty for peace of mind.



○ Λευκό / White

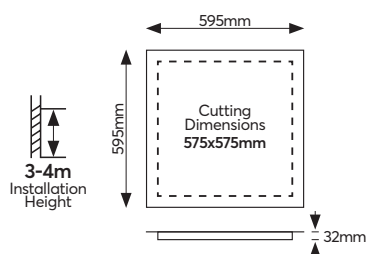

○ Λευκό / White

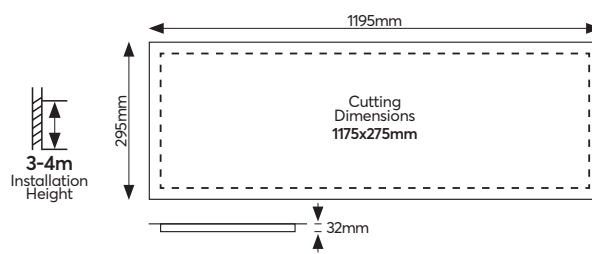

## 60X60 • 120X30 UGR19



FLICKER  
FREE



50.000h



ON  
OFF



IP40



CLASS II



IK02



- LED Type SMD2835 • Chip Brand Sanan
- Input/Output Voltage 220-240V 50/60Hz /36V DC • Start Time 0,5sec • PF > 0,90
- Operating Temperature -20°C / +40°C • Connection Καλώδιο / Wire
- Υλικό/Material Αλουμίνιο & Πλαστικό / Aluminium & Plastic

LUMEN/WATT  
lm/W  
**120**

CRI  
**Ra >80**

BEAM ANGLE  
**90°**

NON  
DIMMABLE

**5**  
YEARS  
WARRANTY

| Code             | Barcode       | Dimension<br>x x x (mm) | Amperage<br>mA | Watt | Kelvin | Total Lumen /<br>Lumen per Watt | Weight<br>(kg) | Packing | MOQ |
|------------------|---------------|-------------------------|----------------|------|--------|---------------------------------|----------------|---------|-----|
| <b>145-56330</b> | 5207227327995 | 595 x 595 x 32          | 160            | 36   | 6500   | 4320 / 120                      | 1.800          | 1/6     | 1   |
| <b>145-56331</b> | 5207227328015 | 595 x 595 x 32          | 160            | 36   | 4000   | 4320 / 120                      | 1.800          | 1/6     | 1   |
| <b>145-56332</b> | 5207227328039 | 595 x 595 x 32          | 160            | 36   | 3000   | 4320 / 120                      | 1.800          | 1/6     | 1   |
| <b>145-56333</b> | 5207227328053 | 295 x 1195 x 32         | 160            | 36   | 6500   | 4320 / 120                      | 2.000          | 1/6     | 1   |
| <b>145-56334</b> | 5207227328077 | 295 x 1195 x 32         | 160            | 36   | 4000   | 4320 / 120                      | 2.000          | 1/6     | 1   |
| <b>145-56335</b> | 5207227328091 | 295 x 1195 x 32         | 160            | 36   | 3000   | 4320 / 120                      | 2.000          | 1/6     | 1   |

ΣΥΜΒΑΤΟ DRIVER / COMPATIBLE DRIVER: DIMMABLE 145-56187 / DALI 145-56188 / EMERGENCY 145-56181







LUMEN/WATT  
lm/W  
180

○ Λευκό / White

○ Λευκό / White

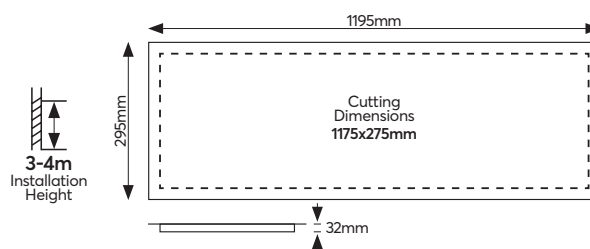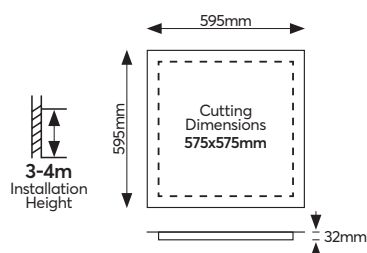

## 60X60 • 120X30 UGR19

- LED Type SMD2835 • Chip Brand Sanan • Start Time 0,5sec
- Input/Output Voltage 220-240V 50/60Hz /36V DC • PF > 0,90
- Operating Temperature -20°C / +40°C • Connection Καλώδιο / Wire
- Υλικό/Material Σίδηρος, Αλουμίνιο & Πλαστικό / Iron, Aluminium & Plastic


| AMPERAGE<br>mA | LUMEN/WATT<br>lm/W | CRI<br>Ra | BEAM ANGLE<br>90° | NON DIMMABLE | 5 YEARS WARRANTY |
|----------------|--------------------|-----------|-------------------|--------------|------------------|
| 132            | 180                | >80       | 90°               |              |                  |

| Code      | Barcode       | Dimension<br>x x x (mm) | Watt        | Kelvin | Total Lumen         | Weight<br>(kg) | Packing | MOQ |
|-----------|---------------|-------------------------|-------------|--------|---------------------|----------------|---------|-----|
| 145-56341 | 5207227559099 | 595 x 595 x 30          | 24/26/28/30 | 4000   | 4320/4680/5040/5400 | 1,720          | 1/5     | 1   |
| 145-56344 | 5207227559112 | 295 x 1195 x 32         | 24/26/28/30 | 4000   | 4320/4680/5040/5400 | 1,820          | 1/5     | 1   |


ΣΥΜΒΑΤΟ DRIVER / COMPATIBLE DRIVER: DIMMABLE 145-56187 / DALI 145-56188 / EMERGENCY 145-56181



○ Λευκό / White

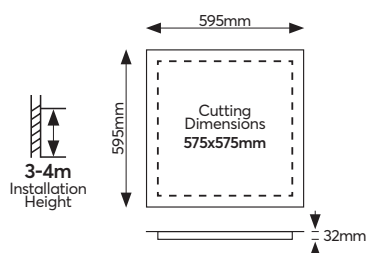

○ Λευκό / White

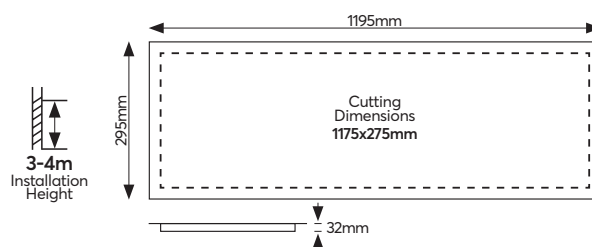

powered by  
**TRIDONIC**



## 60X60 • 120X30 UGR19

- LED Type SMD2835 • Chip Brand Sanan • Amperage 350mA
- Input/Output Voltage 220-240V 50/60Hz /130V DC • Start Time 0,5sec • PF > 0,90
- Operating Temperature -20°C / +40°C • Connection Καλώδιο / Wire
- Υλικό/Material Αλουμίνιο & Πλαστικό / Aluminium & Plastic



FLICKER  
FREE



50.000h



ON  
OFF



IP40



CLASS II



IK02



F



LUMEN/WATT  
lm/W  
**105**

CRI  
**Ra >80**

BEAM ANGLE  
**120°**

NON  
DIMMABLE

**5**  
YEARS  
WARRANTY

| Code      | Barcode       | Dimension<br>x x x (mm) | Watt        | Kelvin | Total Lumen         | Weight<br>(kg) | Packing | MOQ |
|-----------|---------------|-------------------------|-------------|--------|---------------------|----------------|---------|-----|
| 145-56231 | 5207227243400 | 595 x 595 x 32          | 27/34/40/48 | 4000   | 2835/3570/4200/5040 | 1.305          | 1/10    | 1   |
| 145-56234 | 5207227246333 | 295 x 1195 x 32         | 27/34/40/48 | 4000   | 2835/3570/4200/5040 | 1.731          | 1/5     | 1   |









STARSENSE  
LED Driver



○ Λευκό / White

○ Λευκό / White

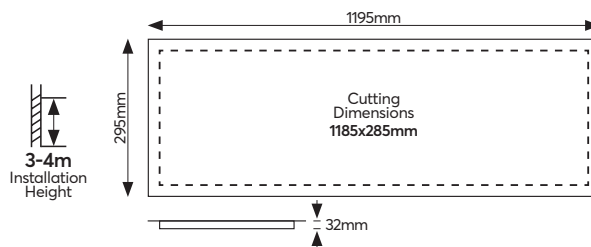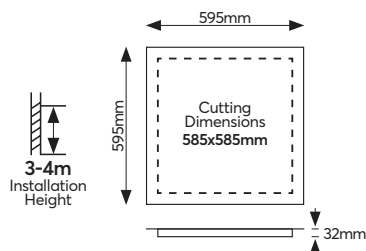

## 60X60 • 120X30 UGR19



FLICKER  
FREE



50.000h

ON  
OFF



IP40



CLASS II



IK02



- LED Type SMD2835 • Chip Brand Sanan
- Input/Output Voltage 220-240V 50/60Hz /36V DC • Start Time 0,5sec • PF > 0,90
- Operating Temperature -20°C / +40°C • Connection Καλώδιο / Wire
- Υλικό/Material Σίδηρος & Πλαστικό / Iron & Plastic

LUMEN/WATT  
lm/W  
120

CRI  
Ra  
>80


BEAM ANGLE  
90°


NON  
DIMMABLE

5  
YEARS  
WARRANTY

| Code      | Barcode       | Dimension<br>x x x (mm) | Amperage<br>mA | Watt | Kelvin | Total Lumen /<br>Lumen per Watt | Weight<br>(kg) | Packing | MOQ |
|-----------|---------------|-------------------------|----------------|------|--------|---------------------------------|----------------|---------|-----|
| 145-56400 | 5207227557101 | 595 x 595 x 32          | 183            | 40   | 6500   | 4800 / 120                      | 1.400          | 1/5     | 1   |
| 145-56401 | 5207227557125 | 595 x 595 x 32          | 183            | 40   | 4000   | 4800 / 120                      | 1.400          | 1/5     | 1   |
| 145-56402 | 5207227557149 | 595 x 595 x 32          | 183            | 40   | 3000   | 4800 / 120                      | 1.400          | 1/5     | 1   |
| 145-56403 | 5207227557163 | 295 x 1195 x 32         | 183            | 40   | 6500   | 4800 / 120                      | 1.550          | 1/5     | 1   |
| 145-56404 | 5207227557187 | 295 x 1195 x 32         | 183            | 40   | 4000   | 4800 / 120                      | 1.550          | 1/5     | 1   |
| 145-56405 | 5207227557200 | 295 x 1195 x 32         | 183            | 40   | 3000   | 4800 / 120                      | 1.550          | 1/5     | 1   |



ΣΥΜΒΑΤΟ DRIVER / COMPATIBLE DRIVER: DIMMABLE 145-56187 / DALI 145-56188 / EMERGENCY 145-56181

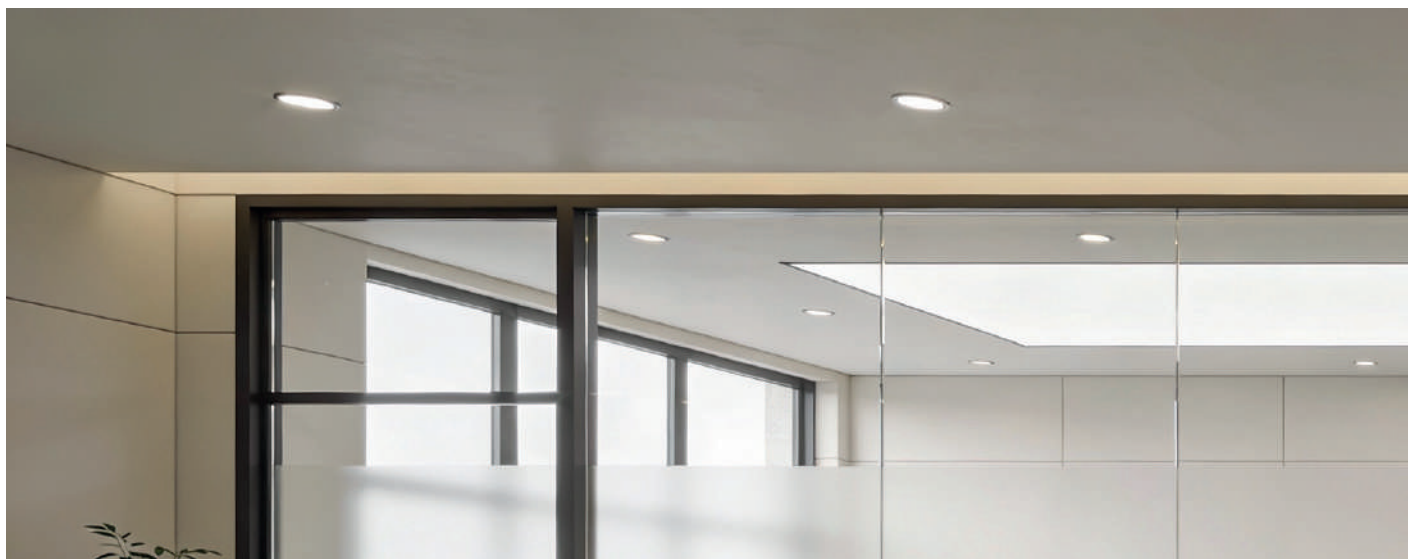

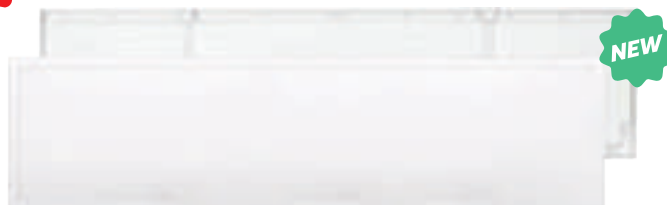

○ Λευκό / White

○ Λευκό / White

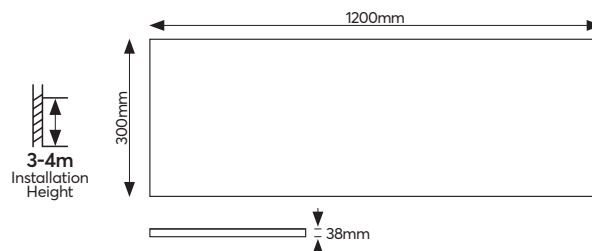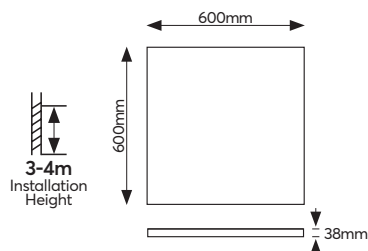

## 60X60 • 120X30 UGR19



FLICKER  
FREE



50.000h



ON  
OFF



IP40



CLASS I



IK02



- LED Type SMD2835 • Chip Brand Sanan
- Input/Output Voltage 220-240V 50/60Hz /165V DC • Start Time 0,5sec • PF > 0,90
- Operating Temperature -20°C / +40°C • Connection Καλώδιο / Wire
- Υλικό/Material Σίδηρος, Αλουμίνιο & Πλαστικό / Iron, Aluminium & Plastic



| Code      | Barcode       | Dimension<br>x x x (mm) | Amperage<br>mA | Watt | Kelvin | Total Lumen /<br>Lumen per Watt | Weight<br>(kg) | Packing | MOQ |
|-----------|---------------|-------------------------|----------------|------|--------|---------------------------------|----------------|---------|-----|
| 145-56410 | 5207227559136 | 600 x 600 x 38          | 183            | 40   | 6500   | 4800 / 120                      | 1.550          | 1/5     | 1   |
| 145-56411 | 5207227559150 | 600 x 600 x 38          | 183            | 40   | 4000   | 4800 / 120                      | 1.550          | 1/5     | 1   |
| 145-56412 | 5207227559174 | 600 x 600 x 38          | 183            | 40   | 3000   | 4800 / 120                      | 1.550          | 1/5     | 1   |
| 145-56413 | 5207227559198 | 1200 x 300 x 38         | 183            | 40   | 6500   | 4800 / 120                      | 1.680          | 1/5     | 1   |
| 145-56414 | 5207227559211 | 1200 x 300 x 38         | 183            | 40   | 4000   | 4800 / 120                      | 1.680          | 1/5     | 1   |
| 145-56415 | 5207227559235 | 1200 x 300 x 38         | 183            | 40   | 3000   | 4800 / 120                      | 1.680          | 1/5     | 1   |

ΣΥΜΒΑΤΟ DRIVER / COMPATIBLE DRIVER: EMERGENCY 145-56181



## Εξάρτημα στήριξης για κρεμαστό φωτιστικό 1 m Metal Suspension Kit 1 m

Material Μεταλλικό/ Metal

| Code      | Barcode       | Color  | Weight (kg) | Packing | MOQ |
|-----------|---------------|--------|-------------|---------|-----|
| 145-56190 | 5206139052278 | SILVER | 0.065       | 1/100   | 1   |



## Εξάρτημα στήριξης γυψοσανίδας & Backlit Σετ 4 τεμ (CLIP) Spring fastener & led Backlit Set 4 pcs (CLIP)

Material Μεταλλικό/ Metal

| Code      | Barcode       | Color  | Weight (kg) | Packing | MOQ |
|-----------|---------------|--------|-------------|---------|-----|
| 145-56192 | 5207227158827 | SILVER | 0.065       | 1/100   | 1   |



## Εξωτερική βάση - Surface base 60X60 για Backlit

Material Αλουμίνιο &amp; Πλαστικό / Aluminium &amp; Plastic

| Code      | Barcode       | Dimension<br>x x x (mm) | Color | Weight (kg) | Packing | MOQ |
|-----------|---------------|-------------------------|-------|-------------|---------|-----|
| 145-56390 | 5207227280177 | 63 x 600 x 600          | WHITE | 0.560       | 1/20    | 1   |
| 145-56392 | 5207227385933 | 63 x 600 x 600          | BLACK | 0.730       | 1/20    | 1   |



Βάση / Base Backlit  
Βάθος / Depth 6,3cm

## Εξωτερική βάση - Surface base 120X30 για Backlit

Material Αλουμίνιο &amp; Πλαστικό / Aluminium &amp; Plastic

| Code      | Barcode       | Dimension<br>x x x (mm) | Color | Weight (kg) | Packing | MOQ |
|-----------|---------------|-------------------------|-------|-------------|---------|-----|
| 145-56391 | 5207227280191 | 63 x 1200 x 300         | WHITE | 0.730       | 1/20    | 1   |
| 145-56393 | 5207227385957 | 63 x 1200 x 300         | BLACK | 0.730       | 1/20    | 1   |



Βάση / Base Backlit  
Βάθος / Depth 6,3cm

## Στεφάνι υποστήριξης - Frame adaptor 62,5x62,5

Material Αλουμίνιο/ Aluminium

| Code      | Barcode       | Dimension<br>x x (mm) | Color  | Weight (kg) | Packing | MOQ |
|-----------|---------------|-----------------------|--------|-------------|---------|-----|
| 145-68095 | 5207227060335 | 625 x 625             | SILVER | 0.210       | 1       | 1   |





## Τροφοδοτικό / Driver Dimmable 40W & 42VDC

### ΣΥΝΔΥΑΖΕΤΑΙ ΜΕ / COMBINED WITH:

|           |           |           |           |           |
|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 145-56160 | 145-56172 | 145-56324 | 145-56330 | 145-56400 |
| 145-56161 | 145-56173 | 145-56325 | 145-56331 | 145-56401 |
| 145-56162 | 145-56174 | 145-56310 | 145-56332 | 145-56402 |
| 145-56163 | 145-56175 | 145-56311 | 145-56333 | 145-56403 |
| 145-56164 | 145-56320 | 145-56312 | 145-56334 | 145-56404 |
| 145-56165 | 145-56321 | 145-56313 | 145-56335 | 145-56405 |
| 145-56170 | 145-56322 | 145-56314 | 145-56350 |           |
| 145-56171 | 145-56323 | 145-56315 | 145-56351 |           |



○ Λευκό / White

• **Volt** 198-264V 50/60Hz • **Output Volt** 9-42V DC (700/750/800/850/900/950/1000mA), 9-40V DC (1050mA)

• **Operating Temperature** -20°C / +40°C

• **Connection** Καλώδιο / Wire • **Material** Πλαστικό / Plastic



| Code      | Barcode       | Dimension<br>x x x (mm) | Watt   | Amperage<br>mA            | Weight<br>(kg) | Packing | MOQ |
|-----------|---------------|-------------------------|--------|---------------------------|----------------|---------|-----|
| 145-56188 | 5207227395185 | 142 x 46 x 27.5         | 40 MAX | 800/850/900/950/1000/1050 | 0.123          | 1/50    | 1   |

## Τροφοδοτικό / Driver Dimmable 40W 0-10V

### ΣΥΝΔΥΑΖΕΤΑΙ ΜΕ / COMBINED WITH:

|           |           |           |           |           |
|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 145-56160 | 145-56172 | 145-56324 | 145-56330 | 145-56400 |
| 145-56161 | 145-56173 | 145-56325 | 145-56331 | 145-56401 |
| 145-56162 | 145-56174 | 145-56310 | 145-56332 | 145-56402 |
| 145-56163 | 145-56175 | 145-56311 | 145-56333 | 145-56403 |
| 145-56164 | 145-56320 | 145-56312 | 145-56334 | 145-56404 |
| 145-56165 | 145-56321 | 145-56313 | 145-56335 | 145-56405 |
| 145-56170 | 145-56322 | 145-56314 | 145-56350 |           |
| 145-56171 | 145-56323 | 145-56315 | 145-56351 |           |



○ Λευκό / White

• **Volt** 198-264V 50/60Hz • **Output Volt** 25-42V DC (800/850/900/950mA), 25-40V DC (1000mA), 25-38V DC (1050mA)

• **Operating Temperature** -20°C / +40°C

• **Connection** Καλώδιο / Wire • **Material** Πλαστικό / Plastic



| Code      | Barcode       | Dimension<br>x x x (mm) | Watt   | Amperage<br>mA            | Weight<br>(kg) | Packing | MOQ |
|-----------|---------------|-------------------------|--------|---------------------------|----------------|---------|-----|
| 145-56187 | 5207227395161 | 142 x 46 x 27.5         | 40 MAX | 800/850/900/950/1000/1050 | 0.110          | 1/50    | 1   |

## Ανταλλακτικό Τροφοδοτικό LED Spare Part LED Driver

### ΣΥΝΔΥΑΖΕΤΑΙ ΜΕ / COMBINED WITH:

|                                               |
|-----------------------------------------------|
| 145-56143 / 145-56144 / 145-56145 / 145-56146 |
| 145-56147 / 145-56148 / 145-56153 / 145-56154 |
| 145-56155 / 145-56156 / 145-56157 / 145-56158 |



○ Λευκό / White

• **Volt** 175-265V 50/60Hz • **Output Volt** 130V DC

• **Operating Temperature** -20°C / +40°C • **Connection** Καλώδιο / Wire

• **Production Material** Πλαστικό / Plastic



| Code      | Barcode       | Dimension<br>x x x (mm) | Watt  | Amperage<br>mA  | Weight<br>(kg) | Packing | MOQ |
|-----------|---------------|-------------------------|-------|-----------------|----------------|---------|-----|
| 145-56186 | 5207227283123 | 116 x 40 x 30           | 48-45 | 200/250/300/350 | 0.130          | 1/50    | 1   |

## Λεπτός Σχεδιασμός - Ευρύ Φάσμα Ισχύος - Απόλυτη Εφεδρεία

Slim Design - Wide Wattage - Total Backup

### Τροφοδοτικά Εφεδρικής Λειτουργίας

Αξιόπιστη λύση εφεδρικής τροφοδοσίας για συστήματα LED φωτισμού, που εξασφαλίζει ασφάλεια και λειτουργικότητα σε περίπτωση διακοπής ρεύματος. Σχεδιασμένο για ευελιξία και αποδοτικότητα, προσφέρει σταθερό φωτισμό ανάγκης με έξυπνη διαχείριση μπαταρίας


### Emergency Power Supply

Reliable backup solution for LED lighting systems, ensuring safety and functionality during power interruptions. Designed for flexibility and efficiency, it delivers stable emergency illumination with intelligent battery management.



NEW

- Περιλαμβάνονται:  
**Κουμπί Δοκιμής & Φως Ασφαλείας**
- Ενσωματωμένος ελεγκτής με μπαταρία λιθίου υψηλής ποιότητας
- Συμβατό με ευρύ φάσμα φωτιστικών LED (3W - 100W)
- Προστασία από υπερεκφόρτιση για μεγαλύτερη διάρκεια ζωής
- Παρέχει 30% φωτεινότητα ανάγκης για ασφαλή ορατότητα
- Includes :  
**Test button & Emergency light**
- Consists of controller and battery packs (Lithium)
- Support a wide range of LED Lightings from 3W to 100W
- Over-discharge protection
- Provides 20-30% increased emergency brightness to ensure maximum visibility and enhanced safety during critical situations.

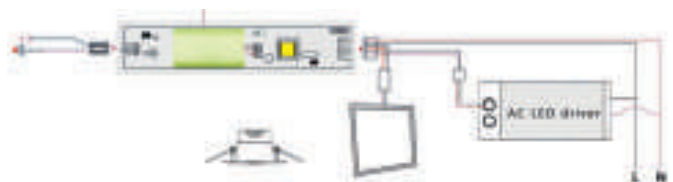

## Τροφοδοτικό Μπαταρίας Universal Universal Battery Emergency Driver

Battery  
**Lithium 3.7V 2600mAh**

- Volt 220-240 50/60Hz • Output Volt 20-80V DC • Operating Temperature -25°C / +70°C
- Battery Lithium 3.7V 2600mAh • Charge Time 24h
- Emergency Time Max: 3W - 180 minutes / Min: 80W - 90 minutes
- Connection Καλώδιο/Wire • Material Πλαστικό/ Plastic

○ Λευκό / White



| Code      | Barcode       | Dimension<br>x x x (mm) | Watt  | Amperage<br>mA | Weight<br>(kg) | Packing | MOQ |
|-----------|---------------|-------------------------|-------|----------------|----------------|---------|-----|
| 145-56181 | 5207227561894 | 37 x 160 x 21           | 3-100 | 2600           | 0,099          | 1/50    | 1   |

**3 Ώρες Αυτονομίας**

Σταθερή εφεδρική λειτουργία.

**Ευρύ Φάσμα Ισχύος**

Συμβατό με πολλαπλά LED φορτία.

**Universal Compatibility**

Μία λύση για πολλές εφαρμογές.

**Λεπτό Προφίλ**

Ιδανικό για περιορισμένους χώρους.

**3 Hours Autonomy**

Stable emergency operation.

**Wide Wattage Range**

Compatible with multiple LED loads.

**Universal Compatibility**

One solution for multiple applications.

**Slim Profile**

Ideal for confined spaces.

**NEW**

- Περιλαμβάνονται:  
**Βάση Λαμπτήρα E27 , Κουμπί Δοκιμής & Φως Ασφαλείας**
- Ενσωματωμένος ελεγκτής με μπαταρία λιθίου υψηλής ποιότητας
- Συμβατό με ευρύ φάσμα φωτιστικών LED (15W – 30W)
- Προστασία από υπερεκφόρτιση για μεγαλύτερη διάρκεια ζωής
- Παρέχει 20-30% φωτεινότητα ανάγκης για ασφαλή ορατότητα
- Includes :  
**E27 lamp holder, Test button & Emergency light**
- Consists of controller and battery packs (Lithium)
- Support a wide range of LED Lightings from 15W to 30W
- Over-discharge protection
- Provides 20–30% increased emergency brightness to ensure maximum visibility and enhanced safety during critical situations.

**Τροφοδοτικό Μπαταρίας Universal  
Universal Battery Emergency Driver**

Battery  
**Lithium 3.7V 2600mAh**

- Volt 220-240 50/60Hz • Output Volt 150-220V DC • Operating Temperature -25°C / +70°C
- Battery Lithium 3.7V 2600mAh • Charge Time 24h
- Emergency Time Max: 15W - 90 minutes / Min: 30W - 180 minutes
- Connection Καλώδιο/Wire • Material Πλαστικό/ Plastic

**Για χρήση με λαμπτήρες 220V**

Compatible with 220V lamps ○ Λευκό / White



30.000h



IP20



CLASS II



2 YEARS WARRANTY



PRO SERIES

| Code      | Barcode       | Dimension<br>x x x (mm) | Watt    | Amperage<br>mA | Weight<br>(kg) | Packing | MOQ |
|-----------|---------------|-------------------------|---------|----------------|----------------|---------|-----|
| 145-56182 | 5207227563577 | 37 x 160 x 21           | 15W-30W | 2600           | 0,116          | 1/50    | 1   |









Φωτιστικά Χωνευτά  
LED SMD & COB

LED SMD & COB  
Recessed Fixtures



○ Λευκό / White

## Spot Ø30 1W 12V



FLICKER  
FREE



30.000h



ON  
OFF



IP22



CLASS I



IK03



F



- LED Type COB • Chip Brand Bridgelux • Input Voltage 12V DC
- Start Time 0,5sec • Installation Height 2-3m
- Operating Temperature -10°C / +60°C • Connection Καλώδιο / Wire
- Υλικό/Material Αλουμίνιο & Πλαστικό / Aluminium & Plastic

LUMEN/WATT  
lm/W  
100

CRI  
Ra  
>80

BEAM ANGLE  
12°

NON  
DIMMABLE

2  
YEARS  
WARRANTY

| Code      | Barcode       | Dimension<br>Ø x ¢ (mm) | Watt | Amperage<br>mA | Kelvin | Total Lumen | Weight<br>(kg) | Packing | MOQ |
|-----------|---------------|-------------------------|------|----------------|--------|-------------|----------------|---------|-----|
| 145-68910 | 5207227282683 | 30 x 25                 | 1    | 12             | 6500   | 100         | 0.150          | 9/90    | 9   |
| 145-68911 | 5207227282690 | 30 x 25                 | 1    | 12             | 4000   | 100         | 0.150          | 9/90    | 9   |
| 145-68912 | 5207227282706 | 30 x 25                 | 1    | 12             | 3000   | 100         | 0.150          | 9/90    | 9   |



## 3CCT

3000K 4000K 6500K



○ Λευκό / White

## Ø85

### Γυψοσανίδας / Plaster Board

- LED Type COB • Chip Brand Bridgelux
- Input/Output Voltage 220-240V 50/60Hz / 33-40V DC • Start Time 0,5sec
- Installation Height 2-3m • Operating Temperature -10°C / +60°C
- Connection Καλώδιο / Wire • Υλικό/Material Αλουμίνιο & Πλαστικό / Aluminium & Plastic



FLICKER  
FREE



30.000h



ON  
OFF



IP22



CLASS I



IK03



F



LUMEN/WATT  
lm/W  
100

CRI  
Ra  
>80

BEAM ANGLE  
60°

NON  
DIMMABLE

5  
YEARS  
WARRANTY

| Code      | Barcode       | Dimension<br>Ø x ¢ (mm) | Watt | Amperage<br>mA | Kelvin | Total Lumen | Weight<br>(kg) | Packing | MOQ |
|-----------|---------------|-------------------------|------|----------------|--------|-------------|----------------|---------|-----|
| 145-65100 | 5207227282812 | 85 x 85                 | 9    | 200            | 3CCT   | 900         | 0.400          | 1/20    | 1   |



## 4CCT

2700K 3000K 4000K 6500K



Πυράντοχο για 90 λεπτά  
Fire Rated 90min



○ Άσπρο - Μαύρο Περιβλήμα  
White - Black Housing

## Ø90 4CCT

### Στεγανό / Waterproof

- LED Type SMD2835 • Chip Brand MTC • Input/Output Voltage 220-240V 50/60Hz / 60-100V
- Start Time 0,5sec • PF >0,93 • Installation Height 2-3m
- Operating Temperature -20°C / +45°C • Connection Push fit terminal / Ταχεία σύνδεση
- Υλικό/Material Αλουμίνιο & Πλαστικό / Aluminium & Plastic



FLICKER  
FREE



54.000h



ON  
OFF



IP65



CLASS I



IK03



E



LUMEN/WATT  
lm/W  
110

CRI  
Ra  
>80


BEAM ANGLE  
60°

DIMMABLE

5  
YEARS  
WARRANTY

| Code      | Barcode       | Dimension<br>Ø x ¢ (mm) | Watt  | Amperage<br>mA | Kelvin | Total Lumen | Weight<br>(kg) | Packing | MOQ |
|-----------|---------------|-------------------------|-------|----------------|--------|-------------|----------------|---------|-----|
| 145-68900 | 5207227271151 | 90 x 45                 | 5 / 8 | 60 / 100       | 4CCT   | 880         | 0.242          | 1/48    | 1   |

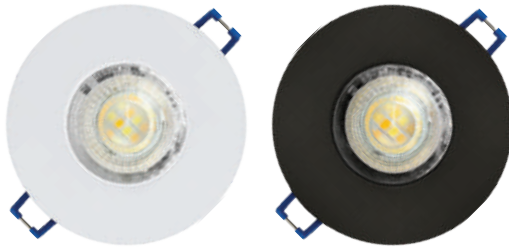

**3CCT**

3000K 4000K 6500K

**Fast connector included**  
Περιλαμβάνει Fast Connector

○ Λευκό / White  
● Μαύρο / Black

## Spot Ø90 3CCT

### Στεγανό / Waterproof

FLICKER  
FREE

25.000h

**ON  
OFF**

20.000



IP54



CLASS II



IK03



- LED Type SMD2835 • Chip Brand ZHAOCHI
- Input/Output Voltage 220-240V 50/60Hz / 252-266V DC • Start Time 2sec
- Installation Height 5-7m • Operating Temperature -20°C / +40°C
- Connection Καλώδιο / Wire • Υλικό/Material Πλαστικό / Plastic



| Code      | Barcode       | Dimension<br>Ø x ⌀ (mm) | Watt      | Color | Amperage<br>mA | Kelvin | Total Lumen   | Weight<br>(kg) | Packing | MOQ |
|-----------|---------------|-------------------------|-----------|-------|----------------|--------|---------------|----------------|---------|-----|
| 145-68920 | 5207227543609 | 90 x 30                 | 3 / 5 / 7 | WHITE | 42             | 3CCT   | 240 /400 /560 | 0,056          | 1/20    | 1   |
| 145-68921 | 5207227543623 | 90 x 30                 | 3 / 5 / 7 | BLACK | 42             | 3CCT   | 240 /400 /560 | 0,056          | 1/20    | 1   |

**3CCT**

3000K 4000K 6500K



○ Λευκό / White  
● Μαύρο / Black

## Spot Ø90 3CCT

### Κινητό / Movable

FLICKER  
FREE

25.000h

**ON  
OFF**

20.000



IP20



CLASS II




IK03



- LED Type SMD2835 • Chip Brand ZHAOCHI
- Input/Output Voltage 220-240V 50/60Hz / 252-266V DC • Start Time 2sec
- Installation Height 5-7m • Operating Temperature -20°C / +40°C
- Connection Καλώδιο / Wire • Υλικό/Material Πλαστικό / Plastic



| Code      | Barcode       | Dimension<br>Ø x ⌀ (mm) | Watt  | Color | Amperage<br>mA | Kelvin | Total Lumen   | Weight<br>(kg) | Packing | MOQ |
|-----------|---------------|-------------------------|-------|-------|----------------|--------|---------------|----------------|---------|-----|
| 145-68922 | 5207227543647 | 90 x 30                 | 3/5/7 | WHITE | 43             | 3CCT   | 240 /400 /560 | 0,055          | 1/20    | 1   |
| 145-68923 | 5207227543661 | 90 x 30                 | 3/5/7 | BLACK | 43             | 3CCT   | 240 /400 /560 | 0,055          | 1/20    | 1   |

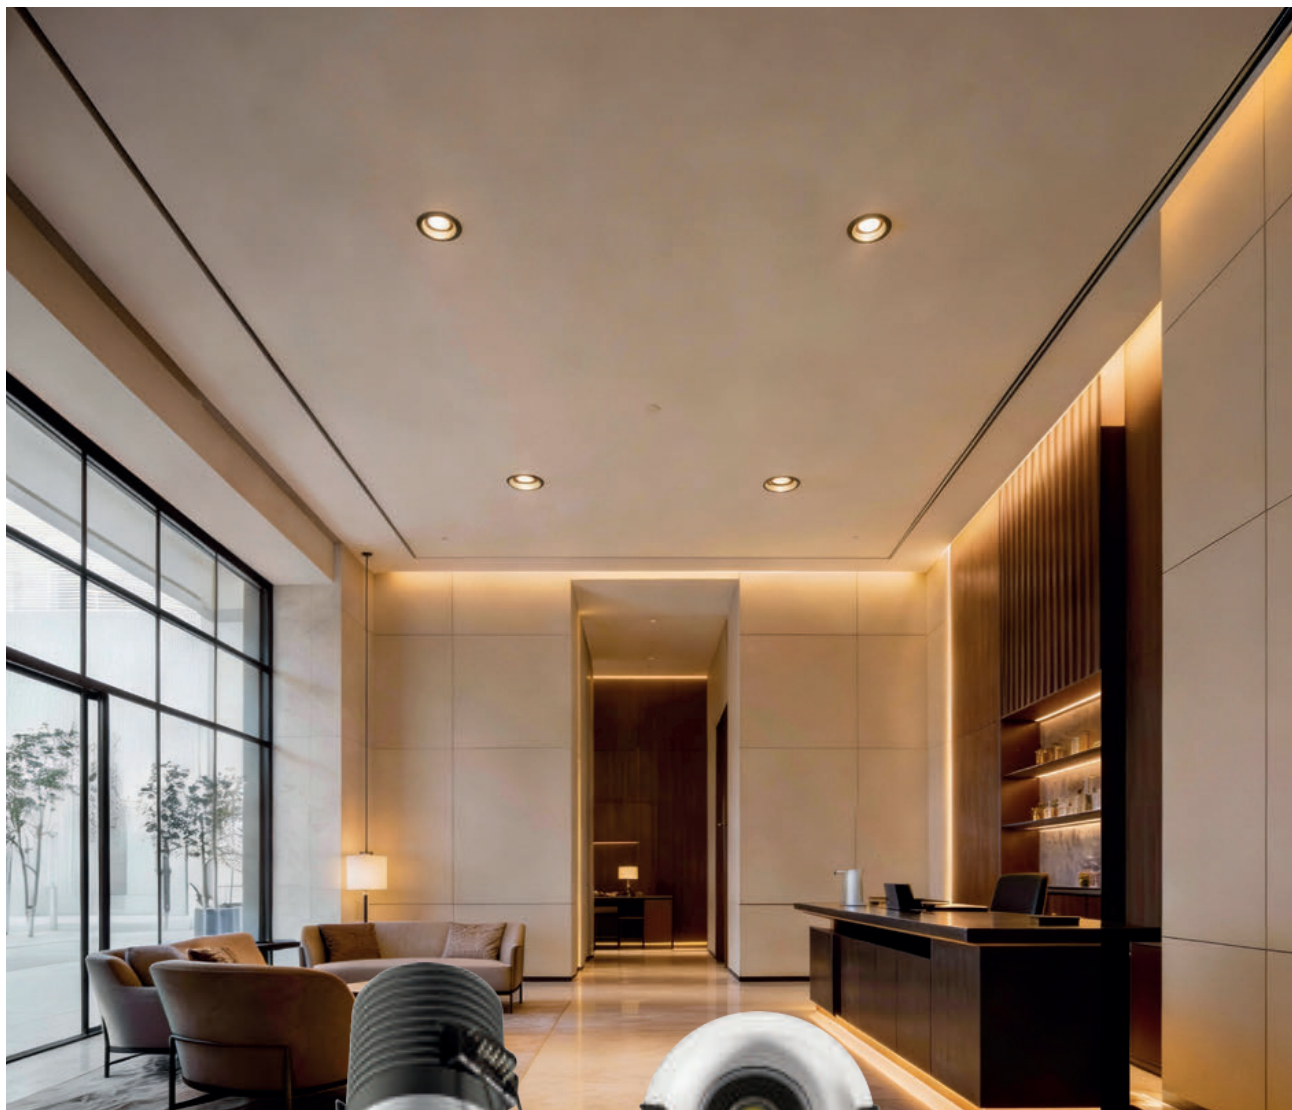

**LiFud**  
LED Driver

○ Λευκό / White

**Spot**

**Ø40 5W**

**Ø60 12W**

**Ø75 18W**



- LED Type COB • Chip Brand Bridgelux
- Input/Output Voltage 220-240V 50/60Hz /25-42V DC • Start Time 0,5sec
- Installation Height 2-3m • PF >0,50 • Operating Temperature -10°C / +60°C
- Connection Καλώδιο / Wire • Υλικό/Material Αλουμίνιο & Πλαστικό / Aluminium & Plastic

LUMEN/WATT  
lm/W  
**100**

CRI  
**Ra**  
**>80**

BEAM ANGLE  
**36°**

**NON  
DIMMABLE**

**5  
YEARS  
WARRANTY**

| Code             | Barcode       | Dimension<br>Ø x ⌀ (mm) | Cutting<br>Hole (mm) | Watt | Amperage<br>mA | Kelvin | Total<br>Lumen | Weight<br>(kg) | Packing | MOQ |
|------------------|---------------|-------------------------|----------------------|------|----------------|--------|----------------|----------------|---------|-----|
| <b>145-65011</b> | 5207227282751 | 40 x 50                 | 35                   | 5    | 135            | 4000   | <b>500</b>     | 0.150          | 1/50    | 1   |
| <b>145-65012</b> | 5207227282768 | 40 x 50                 | 35                   | 5    | 135            | 3000   | <b>500</b>     | 0.150          | 1/50    | 1   |
| <b>145-65014</b> | 5207227282713 | 60 x 60                 | 55                   | 12   | 300            | 4000   | <b>1200</b>    | 0.250          | 1/50    | 1   |
| <b>145-65015</b> | 5207227282720 | 60 x 60                 | 55                   | 12   | 300            | 3000   | <b>1200</b>    | 0.250          | 1/50    | 1   |
| <b>145-65017</b> | 5207227282744 | 75 x 75                 | 70                   | 18   | 450            | 4000   | <b>1800</b>    | 0.550          | 1/20    | 1   |
| <b>145-65018</b> | 5207227282737 | 75 x 75                 | 70                   | 18   | 450            | 3000   | <b>1800</b>    | 0.550          | 1/20    | 1   |





**LIFUD**  
LED Driver

○ Λευκό / White

## Spot Ø110 12W

με κινητή βάση / with movable base



- LED Type COB • Chip Brand Bridgelux
- Input/Output Voltage 220-240V 50/60Hz / 33-40V DC • Start Time 0,5sec
- Installation Height 2-3m • PF >0,50 • Operating Temperature -10°C / +60°C
- Connection Καλώδιο / Wire • Υλικό/Material Αλουμίνιο & Πλαστικό / Aluminium & Plastic

LUMEN/WATT  
lm/W  
**100**

CRI  
**Ra >80**

BEAM ANGLE  
**36°**

NON  
DIMMABLE

**5**  
YEARS  
WARRANTY

| Code      | Barcode       | Dimension<br>Ø x ⌀ (mm) | Cutting<br>Hole (mm) | Watt | Amperage<br>mA | Kelvin | Total<br>Lumen | Weight<br>(kg) | Packing | MOQ |
|-----------|---------------|-------------------------|----------------------|------|----------------|--------|----------------|----------------|---------|-----|
| 145-65020 | 5207227282775 | 110 x 120               | 90                   | 12   | 300            | 4000   | 1200           | 0.450          | 1/20    | 1   |
| 145-65021 | 5207227282782 | 110 x 120               | 90                   | 12   | 300            | 3000   | 1200           | 0.450          | 1/20    | 1   |



## 3CCT

3000K 4000K 6500K

**LIFUD**  
LED Driver

○ Λευκό / White

## Spot Ø110 20W Ø134 30W

με κινητή βάση / with movable base



- LED Type COB • Chip Brand Bridgelux
- Input/Output Voltage 220-240V 50/60Hz / 33-40V DC • Start Time 0,5sec
- Installation Height 2-3m • PF >0,50 • Operating Temperature -10°C / +60°C
- Connection Καλώδιο / Wire • Υλικό/Material Αλουμίνιο & Πλαστικό / Aluminium & Plastic

LUMEN/WATT  
lm/W  
**100**

CRI  
**Ra >80**

BEAM ANGLE  
**36°**

NON  
DIMMABLE

**5**  
YEARS  
WARRANTY

| Code      | Barcode       | Dimension<br>Ø x ⌀ (mm) | Cutting<br>Hole (mm) | Watt | Amperage<br>mA | Kelvin | Total<br>Lumen | Weight<br>(kg) | Packing | MOQ |
|-----------|---------------|-------------------------|----------------------|------|----------------|--------|----------------|----------------|---------|-----|
| 145-65022 | 5207227282799 | 110 x 120               | 95                   | 20   | 500            | 3CCT   | 2000           | 0.500          | 1/20    | 1   |
| 145-65023 | 5207227282805 | 134 x 120               | 110                  | 30   | 750            | 3CCT   | 3000           | 0.900          | 1/20    | 1   |



○ Λευκό / White

## COB Ø220 30W



- LED Type COB7660 • Chip Brand Sanan
- Input/Output Voltage 170-265V 50/60Hz / 96V DC • Start Time 0,5sec
- Installation Height 3-4m • PF >0,50 • Operating Temperature -20°C / +40°C
- Connection Καλώδιο / Wire • Υλικό/Material Αλουμίνιο & Πλαστικό / Aluminium & Plastic

LUMEN/WATT  
lm/W  
90

CRI  
Ra  
>80

BEAM ANGLE  
120°

NON DIMMABLE

2  
YEARS  
WARRANTY

| Code      | Barcode       | Dimension<br>Ø x ⌀ (mm) | Cutting<br>Hole (mm) | Watt | Amperage<br>mA | Kelvin | Total<br>Lumen | Weight<br>(kg) | Packing | MOQ |
|-----------|---------------|-------------------------|----------------------|------|----------------|--------|----------------|----------------|---------|-----|
| 145-68201 | 5206139025081 | 220 x 52                | 200                  | 30   | 245            | 6500   | 2700           | 0.470          | 1/20    | 1   |
| 145-68202 | 5206139098665 | 220 x 52                | 200                  | 30   | 245            | 4000   | 2700           | 0.470          | 1/20    | 1   |



**LIFUD**  
LED Driver

○ Λευκό / White

## COB Ø230 55W



- LED Type COB1428 • Chip Brand Sanan
- Input/Output Voltage 85-265V 50/60Hz / 108V DC • Start Time 0,5sec
- Installation Height 4-6m • PF >0,90 • Operating Temperature -20°C / +40°C
- Connection Καλώδιο / Wire • Υλικό/Material Αλουμίνιο & Πλαστικό / Aluminium & Plastic

LUMEN/WATT  
lm/W  
90

CRI  
Ra  
>80

BEAM ANGLE  
60°

NON DIMMABLE

5  
YEARS  
WARRANTY

| Code      | Barcode       | Dimension<br>Ø x ⌀ (mm) | Cutting<br>Hole (mm) | Watt | Amperage<br>mA | Kelvin | Total<br>Lumen | Weight<br>(kg) | Packing | MOQ |
|-----------|---------------|-------------------------|----------------------|------|----------------|--------|----------------|----------------|---------|-----|
| 145-68205 | 5207227008375 | 230 x 113               | 200                  | 55W  | 1500           | 6500   | 4950           | 1.690          | 1/10    | 1   |
| 145-68206 | 5207227002502 | 230 x 113               | 200                  | 55W  | 1500           | 4000   | 4950           | 1.690          | 1/10    | 1   |

**3CCT**

3000K 4000K 6500K

**LIFUD**  
LED Driver

☐ Λευκό / White

**Spot COB**  
**Ø130 15W**  
**Ø165 25W**  
**Ø220 40W**

FLICKER  
FREE

30.000h

ON  
OFF 15.000

IP22



CLASS I



IK03



F



- LED Type COB • Chip Brand Bridgelux
- Input/Output Voltage 220-240V 50/60Hz / 33-40V DC • Start Time 0,5sec
- Installation Height 2-3m • PF >0,50 & >0,90 • Operating Temperature -10°C / +60°C
- Connection Καλώδιο / Wire • Υλικό/Material Αλουμίνιο & Πλαστικό / Aluminium & Plastic

LUMEN/WATT  
lm/W  
**100**

CRI  
**Ra**  
**>80**

BEAM ANGLE  
**60°**

NON  
DIMMABLE

**5**  
YEARS  
WARRANTY

| Code             | Barcode       | Dimension<br>Ø x ⌀ (mm) | Cutting<br>Hole (mm) | Watt | Amperage<br>mA | Kelvin | Total<br>Lumen | Weight<br>(kg) | Packing | MOQ |
|------------------|---------------|-------------------------|----------------------|------|----------------|--------|----------------|----------------|---------|-----|
| <b>145-65200</b> | 5207227282843 | 130 x 68                | 110                  | 15   | 400            | 3CCT   | <b>1500</b>    | 0.500          | 1/20    | 1   |
| <b>145-65201</b> | 5207227282829 | 165 x 90                | 145                  | 25   | 600            | 3CCT   | <b>2500</b>    | 0.650          | 1/20    | 1   |
| <b>145-65202</b> | 5207227282836 | 220 x 105               | 200                  | 40   | 850            | 3CCT   | <b>4000</b>    | 1.150          | 1/10    | 1   |

**3CCT**

3000K 4000K 6500K

**LIFUD**  
LED Driver

☐ Λευκό / White

**Spot COB**  
**Ø90 10W**  
**Ø225 35W**

FLICKER  
FREE

30.000h

ON  
OFF 15.000

IP22



CLASS I



IK03



F



- LED Type COB • Chip Brand Bridgelux
- Input/Output Voltage 220-240V 50/60Hz / 33-40V DC • Start Time 0,5sec
- Installation Height 2-3m & 4-5m • PF >0,50 & >0,90 • Operating Temperature -10°C / +60°C
- Connection Καλώδιο / Wire • Υλικό/Material Αλουμίνιο & Πλαστικό / Aluminium & Plastic

LUMEN/WATT  
lm/W  
**100**

CRI  
**Ra**  
**>80**

BEAM ANGLE  
**60°**

NON  
DIMMABLE

**5**  
YEARS  
WARRANTY

| Code             | Barcode       | Dimension<br>Ø x ⌀ (mm) | Cutting<br>Hole (mm) | Watt | Amperage<br>mA | Kelvin | Total<br>Lumen | Weight<br>(kg) | Packing | MOQ |
|------------------|---------------|-------------------------|----------------------|------|----------------|--------|----------------|----------------|---------|-----|
| <b>145-65210</b> | 5207227282850 | 90 x 42                 | 75                   | 10   | 250            | 3CCT   | <b>1000</b>    | 0.450          | 1/20    | 1   |
| <b>145-65211</b> | 5207227282867 | 225 x 100               | 200                  | 35   | 700            | 3CCT   | <b>3500</b>    | 1.000          | 1/10    | 1   |

CUPOWER  
LED Driver

- Λευκό / White  
● Μαύρο / Black  
● Satine

## Led Slim Ø85 3W

FLICKER  
FREE

30.000h

ON  
OFF

15.000



IP22



CLASS II



IK03



- LED Type SMD2835 • Chip Brand Sanan
- Input/Output Voltage 85-265V 50/60Hz / 8-11V DC • Start Time 0.5sec
- Installation Height 2-3m • PF >0,50 • Operating Temperature -10°C / +60°C
- Connection Καλώδιο / Wire • Υλικό/Material Αλουμίνιο-Πλαστικό/Aluminium-Plastic

LUMEN/WATT  
lm/W  
90CRI  
Ra  
>80BEAM ANGLE  
120°NON  
DIMMABLE3  
YEARS  
WARRANTY

| Code      | Barcode       | Dimension<br>Ø x ⌀ (mm) | Watt | Color  | Amperage<br>mA | Kelvin | Total<br>Lumen | Weight<br>(kg) | Packing | MOQ |
|-----------|---------------|-------------------------|------|--------|----------------|--------|----------------|----------------|---------|-----|
| 145-68600 | 5206139014931 | 85 x 10,5               | 3    | WHITE  | 300            | 6500   | 270            | 0.085          | 1/10/60 | 1   |
| 145-68601 | 5206139037190 | 85 x 10,5               | 3    | WHITE  | 300            | 4000   | 270            | 0.085          | 1/10/60 | 1   |
| 145-68602 | 5207227020544 | 85 x 10,5               | 3    | WHITE  | 300            | 3000   | 270            | 0.085          | 1/10/60 | 1   |
| 145-68604 | 5206139037206 | 85 x 10,5               | 3    | SATINE | 300            | 4000   | 270            | 0.085          | 1/10/60 | 1   |



3CCT

3000K 4000K 6500K



- Λευκό / White

## Led Slim 3CCT Ø85 3W

FLICKER  
FREE

30.000h

ON  
OFF

15.000



IP22



CLASS II



IK03



- LED Type SMD2835 • Chip Brand Sanan
- Input/Output Voltage 85-265V 50/60Hz / 6-12V DC • Start Time 0.5sec
- Installation Height 2-3m • PF >0,50 • Operating Temperature -10°C / +60°C
- Connection Καλώδιο / Wire • Υλικό/Material Αλουμίνιο-Πλαστικό/Aluminium-Plastic

LUMEN/WATT  
lm/W  
70CRI  
Ra  
>80BEAM ANGLE  
120°NON  
DIMMABLE3  
YEARS  
WARRANTY

| Code      | Barcode       | Dimension<br>Ø x ⌀ (mm) | Watt | Color | Amperage<br>mA | Kelvin | Total<br>Lumen | Weight<br>(kg) | Packing | MOQ |
|-----------|---------------|-------------------------|------|-------|----------------|--------|----------------|----------------|---------|-----|
| 145-68110 | 5207227563461 | 85 x 12                 | 3    | WHITE | 300            | 3CCT   | 210            | 0.100          | 1/10/60 | 1   |





## Led Slim

Ø120 6W / Output Voltage 16-22V DC

Ø145 9W / Output Voltage 25-32V DC

Ø170 12W / Output Voltage 35-42V DC

CUPOWER  
LED Driver

○ Λευκό / White



- LED Type SMD2835 • Chip Brand Sanan • Start Time 0.5sec
- Input/Output Voltage 85-265V 50/60Hz / 16-22V DC, 25-32V DC, 35-42V DC
- Installation Height 2-3m • PF >0,50 • Operating Temperature -10°C / +60°C
- Connection Καλώδιο / Wire • Υλικό/Material Αλουμίνιο-Πλαστικό/Aluminium-Plastic



| Code      | Barcode       | Dimension<br>Ø x ⌀ (mm) | Cutting<br>Hole (mm) | Watt | Amperage<br>mA | Kelvin | Total<br>Lumen | Weight<br>(kg) | Packing | MOQ |
|-----------|---------------|-------------------------|----------------------|------|----------------|--------|----------------|----------------|---------|-----|
| 145-68606 | 5207227020568 | 120 x 10,5              | 105                  | 6    | 300            | 6500   | 540            | 0.120          | 1/40    | 1   |
| 145-68607 | 5207227124037 | 120 x 10,5              | 105                  | 6    | 300            | 4000   | 540            | 0.120          | 1/40    | 1   |
| 145-68608 | 5207227020582 | 120 x 10,5              | 105                  | 6    | 300            | 3000   | 540            | 0.120          | 1/40    | 1   |
| 145-68609 | 5207227020605 | 145 x 10,5              | 130                  | 9    | 300            | 6500   | 810            | 0.170          | 1/20    | 1   |
| 145-68610 | 5207227124051 | 145 x 10,5              | 130                  | 9    | 300            | 4000   | 810            | 0.170          | 1/20    | 1   |
| 145-68611 | 5207227020629 | 145 x 10,5              | 130                  | 9    | 300            | 3000   | 810            | 0.170          | 1/20    | 1   |
| 145-68612 | 5207227020643 | 170 x 10,5              | 155                  | 12   | 300            | 6500   | 1080           | 0.215          | 1/20    | 1   |
| 145-68613 | 5207227124075 | 170 x 10,5              | 155                  | 12   | 300            | 4000   | 1080           | 0.215          | 1/20    | 1   |
| 145-68614 | 5207227020667 | 170 x 10,5              | 155                  | 12   | 300            | 3000   | 1080           | 0.215          | 1/20    | 1   |

Led Slim  
Ø225 20W

- LED Type SMD2835 • Chip Brand Sanan
- Input/Output Voltage 85-265V 50/60Hz / 55-65V DC • Start Time 0.5sec
- Installation Height 2-3m • PF >0,50 • Operating Temperature -10°C / +60°C
- Connection Καλώδιο / Wire • Υλικό/Material Αλουμίνιο-Πλαστικό/Aluminium-Plastic



| Code      | Barcode       | Dimension<br>Ø x ⌀ (mm) | Watt | Color  | Amperage<br>mA | Kelvin | Total<br>Lumen | Weight<br>(kg) | Packing | MOQ |
|-----------|---------------|-------------------------|------|--------|----------------|--------|----------------|----------------|---------|-----|
| 145-68010 | 5206139021427 | 225 x 10,5              | 20   | WHITE  | 300            | 6500   | 1800           | 0.300          | 1/20    | 1   |
| 145-68011 | 5206139021434 | 225 x 10,5              | 20   | WHITE  | 300            | 4000   | 1800           | 0.300          | 1/20    | 1   |
| 145-68012 | 5206139021441 | 225 x 10,5              | 20   | WHITE  | 300            | 3000   | 1800           | 0.300          | 1/20    | 1   |
| 145-68000 | 5206139037824 | 225 x 10,5              | 20   | SATINE | 300            | 6500   | 1800           | 0.300          | 1/20    | 1   |
| 145-68001 | 5206139037213 | 225 x 10,5              | 20   | SATINE | 300            | 4000   | 1800           | 0.300          | 1/20    | 1   |

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟ DRIVER / SPARE DRIVER: 145-68097 (2 YEARS GUARANTEE) / 145-68096 (3 YEARS GUARANTEE)

**Ηλεκτρομαγνητική Προστασία**

Σταθερή λειτουργία χωρίς παρεμβολές.

**CUPOWER**  
LED Driver**Electromagnetic Protection**

Stable operation without interference.

○ Λευκό / White

**Led Slim**  
**Ø225 20W**

- LED Type SMD2835 • Chip Brand Epistar
- Input/Output Voltage 85-265V 50/60Hz / 55-65V DC • Start Time 0,5sec
- Installation Height 2-3m • PF >0,50 & >0,90 • Operating Temperature -10°C / +60°C
- Connection Καλώδιο / Wire • Υλικό/Material Αλουμίνιο & Πλαστικό / Aluminium & Plastic



| Code      | Barcode       | Dimension<br>Ø x ϕ (mm) | Watt | Amperage<br>mA | Kelvin | Total Lumen<br>/ Lumen per Watt | Weight<br>(kg) | Packing | MOQ |
|-----------|---------------|-------------------------|------|----------------|--------|---------------------------------|----------------|---------|-----|
| 145-68400 | 5207227033551 | 225 x 10,5              | 20   | 300            | 6500   | 2100 / 105                      | 0.310          | 1/20    | 1   |
| 145-68401 | 5207227033568 | 225 x 10,5              | 20   | 300            | 4000   | 2060 / 103                      | 0.310          | 1/20    | 1   |
| 145-68402 | 5207227033575 | 225 x 10,5              | 20   | 300            | 3000   | 1900 / 95                       | 0.310          | 1/20    | 1   |

**LiFud**  
LED Driver


○ Λευκό / White

**Led Slim**  
**Ø225 20W**

- LED Type SMD2835 • Chip Brand Epistar
- Input/Output Voltage 85-265V 50/60Hz / 55-65V DC • Start Time 0,5sec
- Installation Height 2-3m • PF >0,50 & >0,90 • Operating Temperature -10°C / +60°C
- Connection Καλώδιο / Wire • Υλικό/Material Αλουμίνιο & Πλαστικό / Aluminium & Plastic



| Code      | Barcode       | Dimension<br>Ø x ϕ (mm) | Watt | Amperage<br>mA | Kelvin | Total Lumen<br>/ Lumen per Watt | Weight<br>(kg) | Packing | MOQ |
|-----------|---------------|-------------------------|------|----------------|--------|---------------------------------|----------------|---------|-----|
| 145-68450 | 5207227282669 | 225 x 20                | 20   | 300            | 6500   | 2000 / 100                      | 0.300          | 1/20    | 1   |
| 145-68452 | 5207227282652 | 225 x 20                | 20   | 300            | 5000   | 2000 / 100                      | 0.300          | 1/20    | 1   |
| 145-68451 | 5207227282645 | 225 x 20                | 20   | 300            | 4000   | 2000 / 100                      | 0.300          | 1/20    | 1   |
| 145-68453 | 5207227498626 | 225 x 20                | 20   | 300            | 3000   | 2000 / 100                      | 0.300          | 1/20    | 1   |

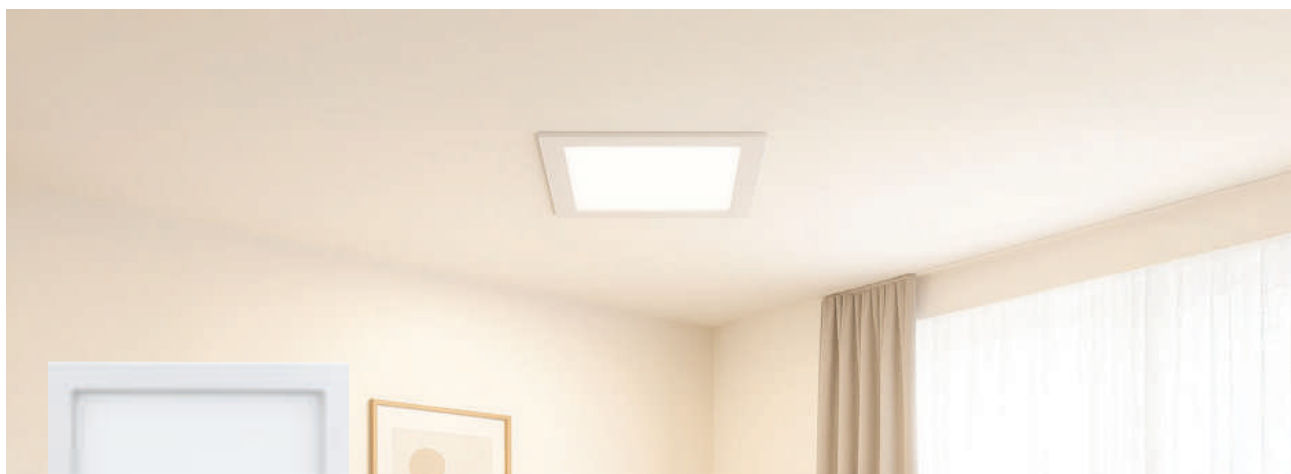

3CCT

3000K 4000K 6500K



Λευκό / White

## Led Slim 3CCT 220 x 220 20W

- LED Type SMD2835 • Chip Brand Sanan
- Input/Output Voltage 85-265V 50/60Hz / 40-60V DC • Start Time 0.5sec
- Installation Height 2-3m • PF >0,50 • Operating Temperature -10°C / +60°C
- Connection Καλώδιο / Wire • Υλικό/Material Αλουμίνιο-Πλαστικό/Aluminium-Plastic



| Code      | Barcode       | Dimension<br>x x x (mm) | Watt | Color | Amperage<br>mA | Kelvin | Total<br>Lumen | Weight<br>(kg) | Packing | MOQ |
|-----------|---------------|-------------------------|------|-------|----------------|--------|----------------|----------------|---------|-----|
| 145-68120 | 5207227563508 | 220 x 220 x 12          | 20   | WHITE | 300            | 3CCT   | 1800           | 0.370          | 1/20    | 1   |

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟ DRIVER / SPARE DRIVER: 145-68097 (2 YEARS GUARANTEE) / 145-68096 (3 YEARS GUARANTEE)



3CCT

3000K 4000K 6500K



Λευκό / White

## Led Slim 3CCT Ø225 20W

- LED Type SMD2835 • Chip Brand Sanan
- Input/Output Voltage 85-265V 50/60Hz / 40-60V DC • Start Time 0.5sec
- Installation Height 2-3m • PF >0,50 • Operating Temperature -10°C / +60°C
- Connection Καλώδιο / Wire • Υλικό/Material Αλουμίνιο-Πλαστικό/Aluminium-Plastic



| Code      | Barcode       | Dimension<br>Ø x x (mm) | Watt | Color | Amperage<br>mA | Kelvin | Total<br>Lumen | Weight<br>(kg) | Packing | MOQ |
|-----------|---------------|-------------------------|------|-------|----------------|--------|----------------|----------------|---------|-----|
| 145-68114 | 5207227563485 | 225 x 120               | 20   | WHITE | 300            | 3CCT   | 1800           | 0.340          | 1/20    | 1   |

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟ DRIVER / SPARE DRIVER: 145-68097 (2 YEARS GUARANTEE) / 145-68096 (3 YEARS GUARANTEE)



Ρυθμιζόμενη Εγκοπή Τοποθέτησης  
Adjustable Mounting Cut-Out



50-115mm

CUPOWER  
LED Driver

Λευκό / White

## Led Slim Ø120x10,5 8W



FLICKER  
FREE



30.000h



ON  
OFF



IP22



CLASS II



IK03



- LED Type SMD2835 • Chip Brand Epistar
- Input/Output Voltage 85-265V 50/60Hz / 24-42V DC • Start Time 0,5sec
- Installation Height 2-3m • PF >0,50 • Operating Temperature -10°C / +60°C
- Connection Καλώδιο / Wire • Υλικό/Material Αλουμίνιο & Πλαστικό / Aluminium & Plastic



| Code      | Barcode       | Dimension<br>Ø x d (mm) | Watt | Amperage<br>mA | Kelvin | Total Lumen<br>/ Lumen per Watt | Weight<br>(kg) | Packing | MOQ |
|-----------|---------------|-------------------------|------|----------------|--------|---------------------------------|----------------|---------|-----|
| 145-68423 | 5207227071911 | 120 x 10,5              | 8    | 300            | 6500   | 840 / 105                       | 0.210          | 1/40    | 1   |
| 145-68424 | 5207227071928 | 120 x 10,5              | 8    | 300            | 4000   | 824 / 103                       | 0.210          | 1/40    | 1   |
| 145-68425 | 5207227071935 | 120 x 10,5              | 8    | 300            | 3000   | 760 / 95                        | 0.210          | 1/40    | 1   |



Ρυθμιζόμενη Εγκοπή Τοποθέτησης  
Adjustable Mounting Cut-Out



50-210mm

CUPOWER  
LED Driver

Λευκό / White

## Led Slim Ø225x12 20W



FLICKER  
FREE



30.000h



ON  
OFF



IP22



CLASS II



IK03



- LED Type SMD2835 • Chip Brand Epistar
- Input/Output Voltage 85-265V 50/60Hz / 60-75V DC • Start Time 0,5sec
- Installation Height 2-3m • PF >0,50 • Operating Temperature -10°C / +60°C
- Connection Καλώδιο / Wire • Υλικό/Material Αλουμίνιο & Πλαστικό / Aluminium & Plastic



| Code      | Barcode       | Dimension<br>Ø x d (mm) | Watt | Amperage<br>mA | Kelvin | Total Lumen<br>/ Lumen per Watt | Weight<br>(kg) | Packing | MOQ |
|-----------|---------------|-------------------------|------|----------------|--------|---------------------------------|----------------|---------|-----|
| 145-68420 | 5207227033650 | 225 x 12                | 20   | 300            | 6500   | 2100 / 105                      | 0.310          | 1/20    | 1   |
| 145-68421 | 5207227033674 | 225 x 12                | 20   | 300            | 4000   | 2060 / 103                      | 0.310          | 1/20    | 1   |
| 145-68422 | 5207227033698 | 225 x 12                | 20   | 300            | 3000   | 1900 / 95                       | 0.310          | 1/20    | 1   |

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟ DRIVER / SPARE DRIVER: 145-68093

### Χωνευτά LED Slim Panels με Ρυθμιζόμενη Εγκοπή Τοποθέτησης

Απολαύστε ισχυρό, ομοιόμορφο φωτισμό και κορυφαία ενεργειακή απόδοση με τα νέα LED slim panels. Η λεπτή, μοντέρνα σχεδίαση και η ρυθμιζόμενη εγκοπή τοποθέτησης εξασφαλίζουν εύκολη, ευέλικτη εγκατάσταση σε κάθε οροφή. Ιδανική λύση για οικιακούς και επαγγελματικούς χώρους.

### Recessed LED Slim Panels with Adjustable Mounting Cutout

Experience powerful, uniform lighting and superior energy efficiency with the new LED slim panels. Their sleek, modern design and adjustable mounting cutout ensure easy and flexible installation on any ceiling. The ideal lighting solution for both residential and professional spaces.





**CUPOWER**  
LED Driver

○ Λευκό / White

## Led Slim Ø225 25W/30W/40W



- LED Type SMD2835 • Chip Brand Epistar
- Input/Output Voltage 85-265V 50/60Hz / 65-75V DC • Start Time 2sec
- PF >0,90 • Operating Temperature -10°C / +60°C
- Connection Καλώδιο / Wire • Υλικό/Material Αλουμίνιο & Πλαστικό / Aluminium & Plastic



Installation Height 3-4m

| Code             | Barcode       | Dimension<br>Ø x ± (mm) | Watt | Amperage<br>mA | Kelvin | Total Lumen<br>/ Lumen per Watt | Weight<br>(kg) | Packing | MOQ |
|------------------|---------------|-------------------------|------|----------------|--------|---------------------------------|----------------|---------|-----|
| <b>145-68430</b> | 5207227120961 | 225 x 45                | 25   | 630            | 6500   | <b>2625</b> / 105               | 0.480          | 1/20    | 1   |
| <b>145-68431</b> | 5207227120985 | 225 x 45                | 25   | 630            | 4000   | <b>2575</b> / 103               | 0.480          | 1/20    | 1   |
| <b>145-68432</b> | 5207227120992 | 225 x 45                | 25   | 630            | 3000   | <b>2375</b> / 95                | 0.480          | 1/20    | 1   |

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟ DRIVER / SPARE DRIVER: **145-68490**

Installation Height 4-5mm

| Code             | Barcode       | Dimension<br>Ø x ± (mm) | Watt | Amperage<br>mA | Kelvin | Total Lumen<br>/ Lumen per Watt | Weight<br>(kg) | Packing | MOQ |
|------------------|---------------|-------------------------|------|----------------|--------|---------------------------------|----------------|---------|-----|
| <b>145-68433</b> | 5207227121005 | 225 x 45                | 30   | 760            | 6500   | <b>3150</b> / 105               | 0.480          | 1/20    | 1   |
| <b>145-68434</b> | 5207227121012 | 225 x 45                | 30   | 760            | 4000   | <b>3090</b> / 103               | 0.480          | 1/20    | 1   |
| <b>145-68435</b> | 5207227121029 | 225 x 45                | 30   | 760            | 3000   | <b>2850</b> / 95                | 0.480          | 1/20    | 1   |

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟ DRIVER / SPARE DRIVER: **145-68491**

Installation Height 5-7m

| Code             | Barcode       | Dimension<br>Ø x ± (mm) | Watt | Amperage<br>mA | Kelvin | Total Lumen<br>/ Lumen per Watt | Weight<br>(kg) | Packing | MOQ |
|------------------|---------------|-------------------------|------|----------------|--------|---------------------------------|----------------|---------|-----|
| <b>145-68436</b> | 5207227121036 | 225 x 45                | 40   | 1000           | 6500   | <b>4200</b> / 105               | 0.480          | 1/20    | 1   |
| <b>145-68437</b> | 5207227121043 | 225 x 45                | 40   | 1000           | 4000   | <b>4120</b> / 103               | 0.480          | 1/20    | 1   |
| <b>145-68438</b> | 5207227121050 | 225 x 45                | 40   | 1000           | 3000   | <b>3800</b> / 95                | 0.480          | 1/20    | 1   |

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟ DRIVER / SPARE DRIVER: **145-68492**



ΣΥΝΔΥΑΖΕΤΑΙ ΜΕ / COMBINED WITH:

Όλα τα Panel Χωνευτά ή Εξωτερικά από 7W έως 24W  
All Panel Recessed or Surface from 7W to 24WLIFUD<sup>®</sup>  
LED Driver

○ Λευκό / White

## Dimmer Ohm 7-15W, 15-24W

20.000h

ON  
OFF 15.000

IP20

CLASS II

PRO  
SERIES

- **Input/Output Voltage** 100-240V 50/60Hz / 21-52V DC & 33-75V DC
- **PF** >0,50 • **Operating Temperature** -20°C / +40°C
- **Connection** Καλώδιο / Wire
- **Υλικό/Material** Πλαστικό / Plastic

DIMMABLE

3  
YEARS  
WARRANTY

| Code      | Barcode       | Dimension<br>ø x ø x h (mm) | Watt  | Amperage<br>mA | Weight<br>(kg) | Packing | MOQ |
|-----------|---------------|-----------------------------|-------|----------------|----------------|---------|-----|
| 145-68090 | 5207227191992 | 80 x 35 x 20                | 7-15  | 350            | 0.210          | 1/100   | 1   |
| 145-68091 | 5207227192005 | 80 x 35 x 20                | 15-24 | 600            | 0.210          | 1/100   | 1   |



ΣΥΝΔΥΑΖΕΤΑΙ ΜΕ / COMBINED WITH:

Όλα τα Panel Χωνευτά ή Εξωτερικά από 1W έως 40W  
All Panel Recessed or Surface from 1W to 40WDALI<sup>2</sup>CUPOWER  
LED Driver

○ Λευκό / White

## Dimming Dali 1-40W

100.000h

ON  
OFF 100.000

IP20

CLASS II

PRO  
SERIES

- **Input/Output Voltage** 220-240V 50/60Hz / 9-42V DC
- **PF** >0,90 • **Operating Temperature** -20°C / +50°C
- **Connection** Καλώδιο / Wire
- **Υλικό/Material** Πλαστικό / Plastic

DALI-2  
DIMMABLE5  
YEARS  
WARRANTY

| Code      | Barcode       | Dimension<br>ø x ø x h (mm) | Watt | Amperage<br>mA | Weight<br>(kg) | Packing | MOQ |
|-----------|---------------|-----------------------------|------|----------------|----------------|---------|-----|
| 145-68080 | 5207227279324 | 322 x 138 x 397             | 1-40 | 700 - 1050     | 0,118          | 1/100   | 1   |



## Στεφάνι υποστήριξης Ø240 για Ø225 Frame adaptor Ø240 for Ø225

- **Υλικό/Material** Αλουμίνιο / Aluminium

| Code      | Barcode       | Dimension<br>Ø (mm) | Weight<br>(kg) | Packing | MOQ |
|-----------|---------------|---------------------|----------------|---------|-----|
| 145-68099 | 5207227072178 | 240                 | 0.250          | 1       | 1   |

## Driver 25W, 30W, 40W

CUPOWER  
LED Driver

○ Λευκό / White



20.000h

ON  
OFF

IP20



CLASS I



- Input/Output Voltage 85-265V 50/60Hz / 24-42V DC & 30-40V DC
- Start Time 0,5sec • PF >0,50 • Operating Temperature -20°C / +40°C
- Connection Καλώδιο / Wire
- Υλικό/Material Πλαστικό / Plastic

| Code      | Barcode       | Dimension<br>x x x (mm) | Watt | Weight<br>(kg) | Packing  | MOQ |
|-----------|---------------|-------------------------|------|----------------|----------|-----|
| 145-68490 | 5207227268809 | 95 x 35 x 20            | 25   | 0.200          | 1/10/100 | 1   |
| 145-68491 | 5207227207471 | 95 x 35 x 20            | 30   | 0.250          | 1/10/100 | 1   |
| 145-68492 | 5207227268816 | 95 x 35 x 20            | 40   | 0.300          | 1/10/100 | 1   |

## Driver 20W

CUPOWER  
LED Driver

○ Λευκό / White



30.000h

ON  
OFF

IP20



CLASS I



- Input/Output Voltage 85-265V 50/60Hz / 38-64V DC • Start Time 0,5sec
- PF >0,50 • Operating Temperature -10°C / +60°C
- Connection Καλώδιο / Wire
- Υλικό/Material Πλαστικό / Plastic

| Code      | Barcode       | Dimension<br>x x x (mm) | Watt | Weight<br>(kg) | Packing | MOQ |
|-----------|---------------|-------------------------|------|----------------|---------|-----|
| 145-68097 | 5207227039409 | 29 x 50 x 23            | 20W  | 0.070          | 1/200   | 1   |

CUPOWER  
LED Driver

○ Λευκό / White

## Driver 20W, 24W, 30W

Ο Κωδικός / Code 145-68092  
συνδυάζεται με / is combined with  
145-68201 145-68202

Ο κωδικός / Code 145-68093  
συνδυάζεται με / is combined with  
145-68420 145-68421 145-68422



50.000h

ON  
OFF

IP20



CLASS I



- Input/Output Voltage 85-265V 50/60Hz / 38-64V DC • Start Time 0,5sec
- PF >0,50 • Operating Temperature -10°C / +60°C
- Connection Καλώδιο / Wire
- Υλικό/Material Πλαστικό / Plastic

| Code      | Barcode       | Dimension<br>x x x (mm) | Series | Watt | Weight<br>(kg) | Packing  | MOQ |
|-----------|---------------|-------------------------|--------|------|----------------|----------|-----|
| 145-68096 | 5207227035494 | 32 x 52.5 x 27          | PRO    | 20   | 0.070          | 1/200    | 1   |
| 145-68093 | 5207227279270 | 35 x 95 x 20            | PRO    | 20   | 0.210          | 1/10/100 | 1   |
| 145-68098 | 5207227110719 | 45 x 140 x 22           | PRO    | 24   | 0.070          | 1/10/100 | 1   |
| 145-68092 | 5207227279294 | 35 x 95 x 20            | PLUS   | 30   | 0.210          | 1/10/100 | 1   |







Φωτιστικά LED  
Εξωτερικά

LED Fixtures  
Surface Mounted


**CUPOWER**  
LED Driver

Λευκό / White

## Ø120 6W



- LED Type SMD2835 • Chip Brand Sanan • Voltage 85-265V 50/60Hz
- Start Time 0.5sec • PF >0,90 • Operating Temperature -10°C / +60°C
- Connection Καλώδιο / Wire
- Υλικό/Material Αλουμίνιο & Πλαστικό / Aluminium & Plastic

 LUMEN/WATT  
lm/W  
**90**

 CRI  
**Ra**  
**>80**

 BEAM ANGLE  
**120°**

 NON  
DIMMABLE

**3**  
YEARS  
WARRANTY

| Code             | Barcode       | Dimension<br>Ø x $\pm$ (mm) | Watt | Amperage<br>mA | Kelvin | Total<br>Lumen | Installation<br>Height (m) | Weight<br>(kg) | Packing | MOQ |
|------------------|---------------|-----------------------------|------|----------------|--------|----------------|----------------------------|----------------|---------|-----|
| <b>145-68500</b> | 5207227069468 | 120 x 32                    | 6    | 300            | 6500   | <b>540</b>     | 2 - 3                      | 0.100          | 1/40    | 1   |
| <b>145-68501</b> | 5207227069482 | 120 x 32                    | 6    | 300            | 4000   | <b>540</b>     | 2 - 3                      | 0.100          | 1/40    | 1   |
| <b>145-68502</b> | 5207227069505 | 120 x 32                    | 6    | 300            | 3000   | <b>540</b>     | 2 - 3                      | 0.100          | 1/40    | 1   |

## Ø170 12W

| Code             | Barcode       | Dimension<br>Ø x $\pm$ (mm) | Watt | Amperage<br>mA | Kelvin | Total<br>Lumen | Installation<br>Height (m) | Weight<br>(kg) | Packing | MOQ |
|------------------|---------------|-----------------------------|------|----------------|--------|----------------|----------------------------|----------------|---------|-----|
| <b>145-68506</b> | 5207227069529 | 170 x 32                    | 12   | 300            | 6500   | <b>1080</b>    | 2 - 3m                     | 0.200          | 1/20    | 1   |
| <b>145-68507</b> | 5207227069543 | 170 x 32                    | 12   | 300            | 4000   | <b>1080</b>    | 2 - 3m                     | 0.200          | 1/20    | 1   |
| <b>145-68508</b> | 5207227069567 | 170 x 32                    | 12   | 300            | 3000   | <b>1080</b>    | 2 - 3m                     | 0.200          | 1/20    | 1   |

## Ø225 20W

| Code             | Barcode       | Dimension<br>Ø x $\pm$ (mm) | Watt | Amperage<br>mA | Kelvin | Total<br>Lumen | Installation<br>Height (m) | Weight<br>(kg) | Packing | MOQ |
|------------------|---------------|-----------------------------|------|----------------|--------|----------------|----------------------------|----------------|---------|-----|
| <b>145-68510</b> | 5207227124105 | 225 x 32                    | 20   | 300            | 6500   | <b>1800</b>    | 2 - 3m                     | 0.300          | 1/20    | 1   |
| <b>145-68511</b> | 5207227124112 | 225 x 32                    | 20   | 300            | 4000   | <b>1800</b>    | 2 - 3m                     | 0.300          | 1/20    | 1   |
| <b>145-68512</b> | 5207227124136 | 225 x 32                    | 20   | 300            | 3000   | <b>1800</b>    | 2 - 3m                     | 0.300          | 1/20    | 1   |

 ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟ DRIVER / SPARE DRIVER: **145-68097** (2 YEARS WARRANTY) / **145-68096** (3 YEARS WARRANTY)

## Ø225 24W

| Code             | Barcode       | Dimension<br>Ø x $\pm$ (mm) | Watt | Amperage<br>mA | Kelvin | Total<br>Lumen | Installation<br>Height (m) | Weight<br>(kg) | Packing | MOQ |
|------------------|---------------|-----------------------------|------|----------------|--------|----------------|----------------------------|----------------|---------|-----|
| <b>145-68513</b> | 5207227117640 | 225 x 32                    | 24   | 300            | 6500   | <b>2160</b>    | 3 - 5m                     | 0.350          | 1/20    | 1   |
| <b>145-68514</b> | 5207227117657 | 225 x 32                    | 24   | 300            | 4000   | <b>2160</b>    | 3 - 5m                     | 0.350          | 1/20    | 1   |
| <b>145-68515</b> | 5207227117664 | 225 x 32                    | 24   | 300            | 3000   | <b>2160</b>    | 3 - 5m                     | 0.350          | 1/20    | 1   |

 ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟ DRIVER / SPARE DRIVER: **145-68098**

## Ø300 30W

| Code             | Barcode       | Dimension<br>Ø x $\pm$ (mm) | Watt | Amperage<br>mA | Kelvin | Total<br>Lumen | Installation<br>Height (m) | Weight<br>(kg) | Packing | MOQ |
|------------------|---------------|-----------------------------|------|----------------|--------|----------------|----------------------------|----------------|---------|-----|
| <b>145-68516</b> | 5207227117671 | 300 x 32                    | 30   | 300            | 6500   | <b>2700</b>    | 3 - 5m                     | 0.450          | 1/10    | 1   |
| <b>145-68517</b> | 5207227117688 | 300 x 32                    | 30   | 300            | 4000   | <b>2700</b>    | 3 - 5m                     | 0.450          | 1/10    | 1   |
| <b>145-68518</b> | 5207227117695 | 300 x 32                    | 30   | 300            | 3000   | <b>2700</b>    | 3 - 5m                     | 0.450          | 1/10    | 1   |

 ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟ DRIVER / SPARE DRIVER: **145-68092**


**CUPOWER**  
LED Driver

○ Λευκό / White

## 120x120 6W



- LED Type SMD2835 • Chip Brand Sanan • Voltage 85-265V 50/60Hz
- Start Time 0.5sec • PF >0.90 • Operating Temperature -10°C / +60°C
- Connection Καλώδιο / Wire
- Υλικό/Material Αλουμίνιο & Πλαστικό / Aluminium & Plastic

|                    |           |            |                 |                        |
|--------------------|-----------|------------|-----------------|------------------------|
| LUMEN/WATT<br>lm/W | CRI<br>Ra | BEAM ANGLE | NON<br>DIMMABLE | 3<br>YEARS<br>WARRANTY |
| 90                 | >80       | 120°       |                 |                        |

| Code      | Barcode       | Dimension<br>Ø x ⌀ (mm) | Watt | Amperage<br>mA | Kelvin | Total<br>Lumen | Installation<br>Height (m) | Weight<br>(kg) | Packing | MOQ |
|-----------|---------------|-------------------------|------|----------------|--------|----------------|----------------------------|----------------|---------|-----|
| 145-68520 | 5207227069581 | 120 x 120 x 32          | 6    | 300            | 6500   | 540            | 2 - 3                      | 0.150          | 1/20    | 1   |
| 145-68521 | 5207227069604 | 120 x 120 x 32          | 6    | 300            | 4000   | 540            | 2 - 3                      | 0.150          | 1/20    | 1   |
| 145-68522 | 5207227069628 | 120 x 120 x 32          | 6    | 300            | 3000   | 540            | 2 - 3                      | 0.150          | 1/20    | 1   |

## 170x170 12W

| Code      | Barcode       | Dimension<br>Ø x ⌀ (mm) | Watt | Amperage<br>mA | Kelvin | Total<br>Lumen | Installation<br>Height (m) | Weight<br>(kg) | Packing | MOQ |
|-----------|---------------|-------------------------|------|----------------|--------|----------------|----------------------------|----------------|---------|-----|
| 145-68526 | 5207227069642 | 170 x 170 x 32          | 12   | 300            | 6500   | 1080           | 2 - 3m                     | 0.220          | 1/20    | 1   |
| 145-68527 | 5207227069666 | 170 x 170 x 32          | 12   | 300            | 4000   | 1080           | 2 - 3m                     | 0.220          | 1/20    | 1   |
| 145-68528 | 5207227069680 | 170 x 170 x 32          | 12   | 300            | 3000   | 1080           | 2 - 3m                     | 0.220          | 1/20    | 1   |

## 225x225 20W

| Code      | Barcode       | Dimension<br>Ø x ⌀ (mm) | Watt | Amperage<br>mA | Kelvin | Total<br>Lumen | Installation<br>Height (m) | Weight<br>(kg) | Packing | MOQ |
|-----------|---------------|-------------------------|------|----------------|--------|----------------|----------------------------|----------------|---------|-----|
| 145-68530 | 5207227124143 | 225 x 225 x 32          | 20   | 300            | 6500   | 1800           | 2 - 3m                     | 0.320          | 1/20    | 1   |
| 145-68531 | 5207227124150 | 225 x 225 x 32          | 20   | 300            | 4000   | 1800           | 2 - 3m                     | 0.320          | 1/20    | 1   |
| 145-68532 | 5207227124174 | 225 x 225 x 32          | 20   | 300            | 3000   | 1800           | 2 - 3m                     | 0.320          | 1/20    | 1   |

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟ DRIVER / SPARE DRIVER: 145-68097 (2 YEARS WARRANTY) / 145-68096 (3 YEARS WARRANTY)

## 225x225 24W

| Code      | Barcode       | Dimension<br>Ø x ⌀ (mm) | Watt | Amperage<br>mA | Kelvin | Total<br>Lumen | Installation<br>Height (m) | Weight<br>(kg) | Packing | MOQ |
|-----------|---------------|-------------------------|------|----------------|--------|----------------|----------------------------|----------------|---------|-----|
| 145-68533 | 5207227124181 | 225 x 225 x 32          | 24   | 300            | 6500   | 2160           | 3 - 5m                     | 0.350          | 1/20    | 1   |
| 145-68534 | 5207227124198 | 225 x 225 x 32          | 24   | 300            | 4000   | 2160           | 3 - 5m                     | 0.350          | 1/20    | 1   |
| 145-68535 | 5207227124204 | 225 x 225 x 32          | 24   | 300            | 3000   | 2160           | 3 - 5m                     | 0.350          | 1/20    | 1   |

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟ DRIVER / SPARE DRIVER: 145-68098

## 300x300 30W

| Code      | Barcode       | Dimension<br>Ø x ⌀ (mm) | Watt | Amperage<br>mA | Kelvin | Total<br>Lumen | Installation<br>Height (m) | Weight<br>(kg) | Packing | MOQ |
|-----------|---------------|-------------------------|------|----------------|--------|----------------|----------------------------|----------------|---------|-----|
| 145-68536 | 5207227117619 | 300 x 300 x 32          | 30   | 300            | 6500   | 2700           | 3 - 5m                     | 0.450          | 1/10    | 1   |
| 145-68537 | 5207227117626 | 300 x 300 x 32          | 30   | 300            | 4000   | 2700           | 3 - 5m                     | 0.450          | 1/10    | 1   |
| 145-68538 | 5207227117633 | 300 x 300 x 32          | 30   | 300            | 3000   | 2700           | 3 - 5m                     | 0.450          | 1/10    | 1   |

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟ DRIVER / SPARE DRIVER: 145-68092

# 2in1

## LED Φωτιστικό ΟΡΟΦΗΣ & ΚΡΕΜΑΣΤΟ

Εξαιρετικά λεπτό προφίλ  
Premium υλικά και μοντέρνα αισθητική  
Ιδανικό για επαγγελματικούς και οικιακούς χώρους



3CCT

2700K 4000K 6500K

Ø30 / Ø40 / Ø50 / Ø60

FLICKER  
FREE

30.000h

ON  
OFF  
15.000

IP44



CLASS II



IK03




- LED Type SMD2835 • Chip Brand Epistar
- Input/Output Voltage 85-265V 50/60Hz / 65-75V DC • Start Time 0.5sec • PF >0,90
- Operating Temperature -10°C / +40°C • Installation Height 3-5m
- Connection Καλώδιο / Wire • Υλικό/Material Πλαστικό / Plastic

LUMEN/WATT  
lm/W  
60CRI  
Ra  
>80BEAM ANGLE  
120°NON  
DIMMABLE2  
YEARS  
WARRANTY

| Code                 | Barcode       | Dimension<br>Ø x ⌀ (mm) | Color | Watt | Amperage<br>mA | Kelvin | Total<br>Lumen | Weight<br>(kg) | Packing | MOQ |
|----------------------|---------------|-------------------------|-------|------|----------------|--------|----------------|----------------|---------|-----|
| <b>NEW</b> 145-68569 | 5207227466649 | 300 x 24                | WHITE | 24   | 300            | 3CCT   | 1440           | 0.500          | 1/10    | 1   |
| 145-68570            | 5207227466663 | 300 x 24                | BLACK | 24   | 300            | 3CCT   | 1440           | 0.500          | 1/10    | 1   |
| 145-68571            | 5207227270994 | 400 x 24                | WHITE | 36   | 280            | 3CCT   | 2160           | 0.680          | 1/10    | 1   |
| 145-68572            | 5207227271014 | 400 x 24                | BLACK | 36   | 280            | 3CCT   | 2160           | 0.680          | 1/10    | 1   |
| 145-68573            | 5207227271038 | 500 x 24                | WHITE | 42   | 300            | 3CCT   | 2520           | 1.700          | 1/5     | 1   |
| 145-68575            | 5207227271052 | 500 x 24                | BLACK | 42   | 300            | 3CCT   | 2520           | 1.700          | 1/5     | 1   |
| 145-68576            | 5207227271076 | 600 x 24                | WHITE | 48   | 360            | 3CCT   | 2880           | 2.600          | 1/5     | 1   |
| 145-68577            | 5207227271090 | 600 x 24                | BLACK | 48   | 360            | 3CCT   | 2880           | 2.600          | 1/5     | 1   |

## Ροζέτα οροφής MG - Ceiling Rosette MG

2  
YEARS  
WARRANTY

- Connection Καλώδιο 1m / Wire 1m • Υλικό/Material Μεταλλικό/ Metal

| Code      | Barcode       | Dimension<br>Ø x ⌀ (mm) | Color | Weight<br>(kg) | Packing | MOQ |
|-----------|---------------|-------------------------|-------|----------------|---------|-----|
| 145-68578 | 5207227271113 | 150 x 40                | WHITE | 0.200          | 1/40    | 1   |
| 145-68579 | 5207227282638 | 150 x 40                | BLACK | 0.200          | 1/40    | 1   |



Minimal  
Design

Maximum  
Flexibility

2in1

LED Lighting Fixture  
**SUSPENDED & CEILING MOUNTED**


Ultra-slim profile

Premium materials  
and modern aesthetics

Ideal for professional  
and residential spaces

## Πλαφονιέρα LED / LED Ceiling Light

- 3CCT
- COB LED Epistar για ομοιόμορφο, αποδοτικό φωτισμό
- Ενσωματωμένος αισθητήρας μικροκυμάτων για αυτόματη λειτουργία
- Μπαταρία λιθίου 2.2Ah με αυτονομία 5 ωρών
- Γρήγορη εκκίνηση (0.5sec) και λειτουργία 220–240V AC
- Ανθεκτικό πλαστικό UV για μεγάλη διάρκεια ζωής
- Επιφανειακή τοποθέτηση – κατάλληλο για ύψος 3–4 m
- Αυτόματη επαναφόρτιση σε 24 ώρες
- 3CCT
- COB LED with Epistar chip for high efficiency and uniform light
- Built-in microwave motion sensor for automatic operation
- Integrated lithium battery (2.2Ah) with 5-hour emergency backup
- Fast start-up (0.5sec) and stable operation at 220–240V AC
- UV-resistant plastic housing, durable for long-term use
- Surface-mounted installation, suitable for 3–4m height
- Automatic battery recharge within 24h

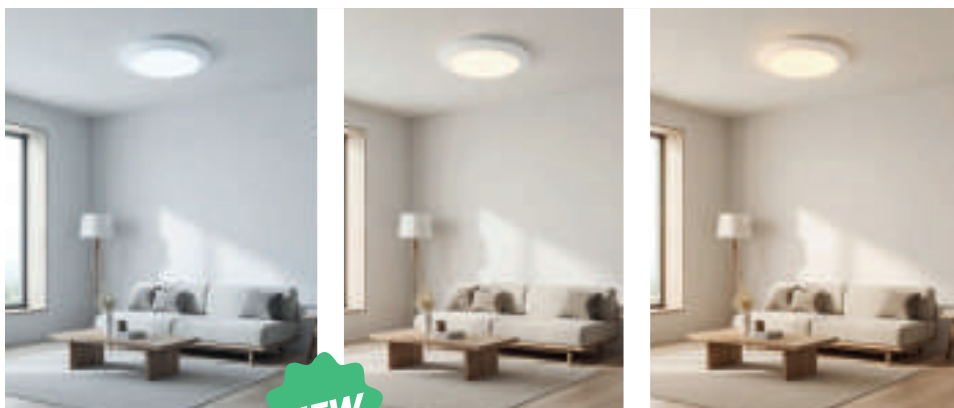

○ Λευκό / White

### Πλαφονιέρα LED LED Ceiling Light



- LED Type SMD2835 • Chip Brand Epistar
- Input/Output Volt 220-240V 50/60Hz, 33-40V DC
- Start Time 0.5sec • PF >0.90 • Operating Temperature -20°C / +40°C
- Installation Height 3-4m • Connection Κλέμμα/Terminal Block
- Υλικό/Material Πλαστικό UV/Plastic UV

- Bat Cap 2.2Ah • Bat Chrg 24h • Bat Type Lithium 18650 • Bat Auto 5h
- Αισθητήρας Μικροκυμάτων / Microwave Sensor
- Εξωτερικής Τοποθέτησης / Surface Installation

LUMEN/WATT  
lm/W  
**81**

CRI  
**Ra >80**

BEAM ANGLE  
180°/360°

NON  
DIMMABLE

**3CCT**

2700K 4000K 6500K

**EMERGENCY**

**Model:**

Motion sensor Emergency light

| Code             | Barcode       | Dimension<br>Ø x ¤ (mm) | Watt | Amperage<br>mA | Kelvin | Total<br>Lumen | Weight<br>(kg) | Packing | MOQ | WARRANTY<br>YEARS |
|------------------|---------------|-------------------------|------|----------------|--------|----------------|----------------|---------|-----|-------------------|
| <b>145-55312</b> | 5207227507984 | 300 x 87                | 16   | 300            | 3CCT   | <b>1300</b>    | 1.060          | 1/5     | 1   | 5                 |



- Operating Temperature -20°C / +40°C • Επιτοίχια / Wall: max 15m • Οροφής / Ceiling: 2m - 8m
- Expands 10 pcs • Χρόνος Καθυστερήσης / Delay Time: 3sec → 12min
- Διαισθητήρας Μικροκυμάτων / Microwave Sensor • Δυνατότητα Επέκτασης / Expansion Ability

### MASTER DEFLECTOR

**Model:**

Master Motion sensor Expandable

| Code      | Barcode       | Dimension<br>Ø x ¢ (mm) | Watt | Amperage<br>mA | Kelvin | Total<br>Lumen | Weight<br>(kg) | Packing | MOQ | WARRANTY<br>YEARS |
|-----------|---------------|-------------------------|------|----------------|--------|----------------|----------------|---------|-----|-------------------|
| 145-55311 | 5207227507960 | 300 x 87                | 16   | 300            | 3CCT   | 1300           | 1.040          | 1/5     | 1   | 5                 |


- Operating Temperature -20°C / +40°C
- Επιτοίχια / Wall: max 15m • Οροφής / Ceiling: 2m - 8m
- Δυνατότητα Επέκτασης / Expansion Ability

### SLAVE

**Model:**

On/Off Slave Motion sensor Expandable

| Code      | Barcode       | Dimension<br>Ø x ¢ (mm) | Watt | Amperage<br>mA | Kelvin | Total<br>Lumen | Weight<br>(kg) | Packing | MOQ | WARRANTY<br>YEARS |
|-----------|---------------|-------------------------|------|----------------|--------|----------------|----------------|---------|-----|-------------------|
| 145-55310 | 5207227507946 | 300 x 87                | 16   | 300            | 3CCT   | 1300           | 1.970          | 1/5     | 1   | 5                 |

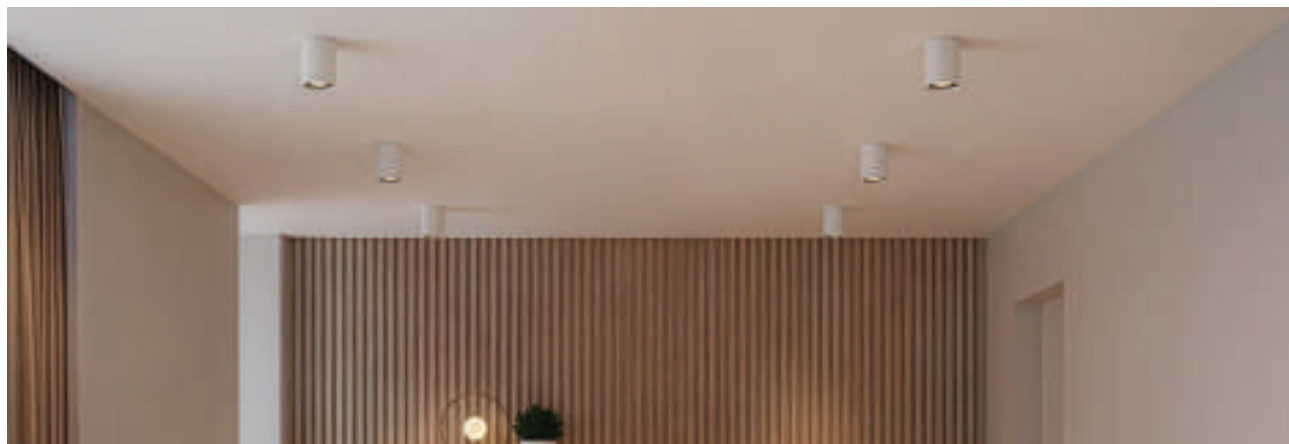**3CCT**

2700K 4000K 6500K

**Spot 3CCT**  
**Ø100 10W / Ø120 16W**

FLICKER  
FREE

25.000h

ON  
OFF 15.000

IP20



CLASS I



IK03



F



- LED Type SMD2835 • Chip Brand AMTC • Input Voltage 220-240V 50/60Hz
- Start Time 0.5sec • PF >0,90 • Operating Temperature -10°C / +60°C
- Installation Height 2-3m • Connection Κλέμμα/Terminal Block
- Υλικό/Material Αλουμίνιο & Πλαστικό / Aluminium & Plastic



| Code      | Barcode       | Dimension<br>Ø x ¢ (mm) | Color | Watt | Amperage<br>mA | Kelvin | Total Lumen<br>/ Lumen perWatt | Weight<br>(kg) | Packing | MOQ |
|-----------|---------------|-------------------------|-------|------|----------------|--------|--------------------------------|----------------|---------|-----|
| 147-52647 | 5207227277948 | 100 x 86                | WHITE | 10   | 250            | 3CCT   | 650 / 65                       | 0.270          | 1/20    | 1   |
| 147-52648 | 5207227277955 | 100 x 86                | BLACK | 10   | 250            | 3CCT   | 620 / 62                       | 0.270          | 1/20    | 1   |
| 147-52649 | 5207227277962 | 120 x 86                | WHITE | 16   | 400            | 3CCT   | 1050 / 62                      | 0.360          | 1/20    | 1   |
| 147-52650 | 5207227277979 | 120 x 86                | BLACK | 16   | 400            | 3CCT   | 1000 / 58                      | 0.360          | 1/20    | 1   |

**3CCT**

2700K 4000K 6500K

**Spot 3CCT**  
**Ø110 10W / Ø140 16W**

FLICKER  
FREE

25.000h

ON  
OFF 15.000

IP20



CLASS I



IK03



F



- LED Type SMD2835 • Chip Brand AMTC • Input Voltage 220-240V 50/60Hz
- Start Time 0.5sec • PF >0,90 • Operating Temperature -10°C / +60°C
- Installation Height 2-3m • Connection Κλέμμα/Terminal Block
- Υλικό/Material Αλουμίνιο & Πλαστικό / Aluminium & Plastic



| Code      | Barcode       | Dimension<br>Ø x ¢ (mm) | Color | Watt | Amperage<br>mA | Kelvin | Total Lumen<br>/ Lumen perWatt | Weight<br>(kg) | Packing | MOQ |
|-----------|---------------|-------------------------|-------|------|----------------|--------|--------------------------------|----------------|---------|-----|
| 147-52643 | 5207227277900 | 110 x 65                | WHITE | 10   | 250            | 3CCT   | 890 / 89                       | 1.32           | 1/20    | 1   |
| 147-52644 | 5207227277917 | 110 x 65                | BLACK | 10   | 250            | 3CCT   | 860 / 86                       | 1.32           | 1/20    | 1   |
| 147-52645 | 5207227277924 | 140 x 65                | WHITE | 16   | 400            | 3CCT   | 1520 / 95                      | 0.47           | 1/20    | 1   |
| 147-52646 | 5207227277931 | 140 x 65                | BLACK | 16   | 400            | 3CCT   | 1470 / 91                      | 0.47           | 1/20    | 1   |





Cutting  
Dimensions  
150mm

3CCT

2700K 4000K 6500K

**EAGLE RISE**  
LED Driver

## Double Spot 3CCT 75x150x79 2x7W



FLICKER  
FREE



25.000h



ON  
OFF



IP20



CLASS I



IK03



• LED Type COB1304 • Chip Brand Tyanshint • Input Voltage 220-240V 50/60Hz

• Start Time 0.5sec • PF >0,90 • Operating Temperature -10°C / +60°C

• Installation Height 2-3m • Connection Κλέμμα/Terminal Block

• Υλικό/Material Αλουμίνιο & Πλαστικό / Aluminium & Plastic



| Code      | Barcode       | Dimension<br>Ø x L (mm) | Color | Watt | Amperage<br>mA | Kelvin | Total Lumen<br>/ Lumen per Watt | Weight<br>(kg) | Packing | MOQ |
|-----------|---------------|-------------------------|-------|------|----------------|--------|---------------------------------|----------------|---------|-----|
| 147-52659 | 5207227278068 | 75 x 150 x 79           | WHITE | 2x7  | 300            | 3CCT   | 870 / 62                        | 0.52           | 1/20    | 1   |
| 147-52660 | 5207227278075 | 75 x 150 x 79           | BLACK | 2x7  | 300            | 3CCT   | 840 / 60                        | 0.52           | 1/20    | 1   |



**ΤΕΤΡΑΓΩΝΟ / SQUARE****Κινητού πλαισίου/ Movable frame**  
**96 x 96 x 100**

- **Voltage** 12V-240V 50/60Hz
- **Operating Temperature** -20°C / +40°C
- **Connection** Καλώδιο / Wire • **Installation Height** 2-5m
- **Υλικό/Material** Πολυκαρβονικό /Polycarbonate



Περιλαμβάνει  
ντουί  
Lampholder  
included



| Code             | Barcode       | Dimension<br>x x x (mm) | Color | Watt       | Weight<br>(kg) | Packing | MOQ |
|------------------|---------------|-------------------------|-------|------------|----------------|---------|-----|
| <b>147-52730</b> | 5207227427565 | 96 x 96 x 100           | WHITE | MAX 7W LED | 0.15           | 1/100   | 1   |
| <b>147-52731</b> | 5207227427589 | 96 x 96 x 100           | BLACK | MAX 7W LED | 0.15           | 1/100   | 1   |

**ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ / CIRCULAR****Κινητού πλαισίου/ Movable frame**  
**Ø96 x 100**

- **Voltage** 12V-240V 50/60Hz
- **Operating Temperature** -20°C / +40°C
- **Connection** Καλώδιο / Wire • **Installation Height** 2-5m
- **Υλικό/Material** Πολυκαρβονικό /Polycarbonate



Περιλαμβάνει  
ντουί  
Lampholder  
included



| Code             | Barcode       | Dimension<br>Ø x x (mm) | Color | Watt       | Weight<br>(kg) | Packing | MOQ |
|------------------|---------------|-------------------------|-------|------------|----------------|---------|-----|
| <b>147-52732</b> | 5207227427602 | 96 x 100                | WHITE | MAX 7W LED | 0.15           | 1/100   | 1   |
| <b>147-52733</b> | 5207227427626 | 96 x 100                | BLACK | MAX 7W LED | 0.15           | 1/100   | 1   |





## ΣΠΟΤ

### Χωνευτά / Εξωτερικά

- Αλουμινίου
- Σταθερού & Κινητού πλαισίου
- Στεγανά

## Spot

### Recessed / Surface

- Aluminum
- Fixed & Movable frames
- Waterproof



## Σταθερού πλαισίου/ Fixed frame Ø90

- **Voltage** 12V-240V 50/60Hz
- **Operating Temperature** -10°C / +60°C
- **Connection** Καλώδιο / Wire • **Installation Height** 2-5m
- **Υλικό/Material** Πολυκαρβονικό / Polycarbonate



Περιλαμβάνει  
ντουί  
Lampholder  
included



IP20

**3**  
YEARS  
WARRANTY

| Code             | Barcode       | Dimension<br>Ø x ⌀ (mm) | Cutting Hole<br>(mm) | Color | Watt       | Weight<br>(kg) | Packing | MOQ |
|------------------|---------------|-------------------------|----------------------|-------|------------|----------------|---------|-----|
| <b>147-52700</b> | 5207227427206 | 90 x 35                 | 55-80                | WHITE | MAX 7W LED | 0.03           | 1/100   | 1   |
| <b>147-52701</b> | 5207227427220 | 90 x 35                 | 55-80                | BLACK | MAX 7W LED | 0.03           | 1/100   | 1   |

## Σταθερού πλαισίου/ Fixed frame Ø86

- **Voltage** 12V-240V 50/60Hz
- **Operating Temperature** -10°C / +60°C
- **Connection** Καλώδιο / Wire • **Installation Height** 2-5m
- **Υλικό/Material** Πολυκαρβονικό / Polycarbonate



Περιλαμβάνει  
ντουί  
Lampholder  
included



IP20

**3**  
YEARS  
WARRANTY

| Code             | Barcode       | Dimension<br>Ø x ⌀ (mm) | Cutting Hole<br>(mm) | Color | Watt       | Weight<br>(kg) | Packing | MOQ |
|------------------|---------------|-------------------------|----------------------|-------|------------|----------------|---------|-----|
| <b>147-52702</b> | 5207227427244 | 86 x 40                 | 70-75                | WHITE | MAX 7W LED | 0.03           | 1/100   | 1   |
| <b>147-52703</b> | 5207227427268 | 86 x 40                 | 70-75                | BLACK | MAX 7W LED | 0.03           | 1/100   | 1   |

## Κινητού πλαισίου/ Movable frame Ø90

- **Voltage** 12V-240V 50/60Hz
- **Operating Temperature** -20°C / +40°C
- **Connection** Καλώδιο / Wire • **Installation Height** 2-5m
- **Υλικό/Material** Πολυκαρβονικό / Polycarbonate



Περιλαμβάνει  
ντουί  
Lampholder  
included



IP20

**3**  
YEARS  
WARRANTY

| Code             | Barcode       | Dimension<br>Ø x ⌀ (mm) | Cutting Hole<br>(mm) | Color | Watt       | Weight<br>(kg) | Packing | MOQ |
|------------------|---------------|-------------------------|----------------------|-------|------------|----------------|---------|-----|
| <b>147-52706</b> | 5207227427329 | 90 x 27                 | 75-80                | WHITE | MAX 7W LED | 0.04           | 1/100   | 1   |
| <b>147-52707</b> | 5207227427343 | 90 x 27                 | 75-80                | BLACK | MAX 7W LED | 0.04           | 1/100   | 1   |

## Κινητού πλαισίου/ Movable frame Ø100

- **Voltage** 12V-240V 50/60Hz
- **Operating Temperature** -20°C / +40°C
- **Connection** Καλώδιο / Wire • **Installation Height** 2-5m
- **Υλικό/Material** Πολυκαρβονικό / Polycarbonate



Περιλαμβάνει  
ντουί  
Lampholder  
included



IP20


**3**  
YEARS  
WARRANTY

| Code             | Barcode       | Dimension<br>Ø x ⌀ (mm) | Cutting Hole<br>(mm) | Color | Watt       | Weight<br>(kg) | Packing | MOQ |
|------------------|---------------|-------------------------|----------------------|-------|------------|----------------|---------|-----|
| <b>147-52704</b> | 5207227427282 | 100 x 32                | 75-90                | WHITE | MAX 7W LED | 0.04           | 1/100   | 1   |
| <b>147-52705</b> | 5207227427305 | 100 x 32                | 75-90                | BLACK | MAX 7W LED | 0.04           | 1/100   | 1   |



**ΤΕΤΡΑΓΩΝΟ / SQUARE****Κινητού πλαισίου/ Movable frame  
93 x 93**

- Voltage 12V-240V 50/60Hz
- Operating Temperature -20°C / +40°C
- Connection Καλώδιο / Wire • Installation Height 2-5m
- Υλικό/Material Πολυκαρβονικό / Polycarbonate



Περιλαμβάνει  
ντουί  
Lampholder  
included

BASE  
GU10

3  
YEARS  
WARRANTY

IP20

| Code      | Barcode       | Dimension<br>∅ x ∅ x ∅ (mm) | Cutting Hole<br>(mm) | Color | Watt       | Weight<br>(kg) | Packing | MOQ |
|-----------|---------------|-----------------------------|----------------------|-------|------------|----------------|---------|-----|
| 147-52710 | 5207227427367 | 93 x 93 x 27                | 75-80                | WHITE | MAX 7W LED | 0.05           | 1/100   | 1   |
| 147-52711 | 5207227427381 | 93 x 93 x 27                | 75-80                | BLACK | MAX 7W LED | 0.05           | 1/100   | 1   |

**ΔΙΠΛΟ ΤΕΤΡΑΓΩΝΟ / DOUBLE SQUARE****Κινητού πλαισίου/ Movable frame  
173 x 93**

- Voltage 12V-240V 50/60Hz
- Operating Temperature -20°C / +40°C
- Connection Καλώδιο / Wire • Installation Height 2-5m
- Υλικό/Material Πολυκαρβονικό / Polycarbonate



Περιλαμβάνει  
ντουί  
Lampholder  
included

BASE  
GU10

3  
YEARS  
WARRANTY

IP20

| Code      | Barcode       | Dimension<br>∅ x ∅ x ∅ (mm) | Cutting Hole<br>(mm) | Color | Watt       | Weight<br>(kg) | Packing | MOQ |
|-----------|---------------|-----------------------------|----------------------|-------|------------|----------------|---------|-----|
| 147-52712 | 5207227427404 | 173 x 93 x 27               | 80-160               | WHITE | MAX 7W LED | 0.09           | 1/100   | 1   |
| 147-52713 | 5207227427428 | 173 x 93 x 27               | 80-160               | BLACK | MAX 7W LED | 0.09           | 1/100   | 1   |

**ΤΡΙΠΛΟ ΤΕΤΡΑΓΩΝΟ / TRIPLE SQUARE****Κινητού πλαισίου/ Movable frame  
225 x 93**

- Voltage 12V-240V 50/60Hz
- Operating Temperature -20°C / +40°C
- Connection Καλώδιο / Wire • Installation Height 2-5m
- Υλικό/Material Πολυκαρβονικό / Polycarbonate



Περιλαμβάνει  
ντουί  
Lampholder  
included

BASE  
GU10

3  
YEARS  
WARRANTY

IP20

| Code      | Barcode       | Dimension<br>∅ x ∅ x ∅ (mm) | Cutting Hole<br>(mm) | Color | Watt       | Weight<br>(kg) | Packing | MOQ |
|-----------|---------------|-----------------------------|----------------------|-------|------------|----------------|---------|-----|
| 147-52714 | 5207227427442 | 225 x 93 x 27               | 80-240               | WHITE | MAX 7W LED | 0.15           | 1/100   | 1   |
| 147-52715 | 5207227427466 | 225 x 93 x 27               | 80-240               | BLACK | MAX 7W LED | 0.15           | 1/100   | 1   |

**Σποτ Σκοτεινής Οπτικής**

Κομψό χωνευτό σποτ με έμμεσο φωτισμό και κρυφή πηγή φωτός για ελάχιστη θάμβωση και οπτική άνεση. Ιδανικό για τη δημιουργία απαλά ατμοσφαιρικού φωτισμού σε μοντέρνους εσωτερικούς χώρους.

**Indirect Light Spot**

Sleek recessed spotlight with indirect illumination and hidden light source for minimal glare and visual comfort. Ideal for creating soft, atmospheric lighting in modern interiors.

147-52720      147-52721      147-52722      147-52723

## Σκοτεινής Οπτικής / Indirect Light Ø93 / Ø88

- Voltage 12V-240V 50/60Hz • Operating Temperature -20°C / +40°C
- Connection Καλώδιο / Wire • Installation Height 2-5m
- Υλικό/Material Πολυκαρβονικό / Polycarbonate

Περιλαμβάνει  
ντουί  
Lampholder  
included

BASE  
GU10

3  
YEARS  
WARRANTY

IP20

| Code      | Barcode       | Dimension<br>Ø x ¢ (mm) | Cutting Hole<br>(mm) | Color | Watt       | Weight<br>(kg) | Packing | MOQ |
|-----------|---------------|-------------------------|----------------------|-------|------------|----------------|---------|-----|
| 147-52720 | 5207227427480 | 88 x 32                 | 75                   | WHITE | MAX 7W LED | 0.03           | 1/100   | 1   |
| 147-52721 | 5207227427503 | 88 x 39                 | 75                   | WHITE | MAX 7W LED | 0.03           | 1/100   | 1   |
| 147-52722 | 5207227427527 | 93 x 53                 | 83-87                | WHITE | MAX 7W LED | 0.04           | 1/100   | 1   |
| 147-52723 | 5207227427541 | 93 x 69                 | 83-87                | WHITE | MAX 7W LED | 0.05           | 1/100   | 1   |



## Σταθερού πλαισίου/ Fixed frame Ø82 GU10 / 82 x 82 GU10

ΣΤΕΓΑΝΟ  
WATERPROOF

IP65

- Voltage 12V-240V 50/60Hz • Operating Temperature -20°C / +40°C
- Connection Καλώδιο / Wire • Installation Height 2-5m
- Υλικό/Material Αλουμίνιο / Aluminium

BASE  
GU10

2  
YEARS  
WARRANTY

### ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ /METALLIC

| Code      | Barcode       | Dimension<br>Ø x x x (mm) | Cutting Hole<br>(mm) | Color        | Watt       | Weight<br>(kg) | Packing | MOQ |
|-----------|---------------|---------------------------|----------------------|--------------|------------|----------------|---------|-----|
| 147-52100 | 5207227019159 | Ø 82 x 54                 | 70                   | WHITE        | MAX 7W LED | 0.14           | 1/100   | 1   |
| 147-52101 | 5207227019173 | Ø 82 x 54                 | 70                   | NICKEL SATIN | MAX 7W LED | 0.14           | 1/100   | 1   |
| 147-52110 | 5206139305107 | 82 x 82 x 54              | 70                   | WHITE        | MAX 7W LED | 0.14           | 1/100   | 1   |
| 147-52111 | 5206139305114 | 82 x 82 x 54              | 70                   | NICKEL SATIN | MAX 7W LED | 0.14           | 1/100   | 1   |

- Voltage 12V-240V 50/60Hz • Operating Temperature -20°C / +40°C
- Connection Καλώδιο / Wire • Installation Height 2-5m
- Υλικό/Material Πλαστικό / Plastic



Περιλαμβάνει ντουί  
Lampholder  
included

BASE  
GU10

3  
YEARS  
WARRANTY

### ΠΟΛΥΚΑΡΒΟΝΙΚΑ /POLYCARBONATE

| Code      | Barcode       | Dimension<br>Ø x x (mm) | Cutting Hole<br>(mm) | Color | Watt        | Weight<br>(kg) | Packing | MOQ |
|-----------|---------------|-------------------------|----------------------|-------|-------------|----------------|---------|-----|
| 147-52750 | 5207227541490 | 82 x 47                 | 75                   | WHITE | MAX 15W LED | 0.040          | 1/100   | 1   |
| 147-52751 | 5207227541513 | 82 x 47                 | 75                   | BLACK | MAX 15W LED | 0.040          | 1/100   | 1   |

## Σταθερού πλαισίου / Fixed frame Ø85 GU10 Ottavia

- **Voltage** 12V-240V 50/60Hz
- **Operating Temperature** -20°C / +40°C
- **Connection** Καλώδιο / Wire • **Installation Height** 2-5m
- **Υλικό/Material** Αλουμίνιο / Aluminium



Περιλαμβάνει  
ντουί  
Lampholder  
included



**2**  
YEARS  
WARRANTY

IP20

| Code      | Barcode       | Dimension<br>Ø x ¢ (mm) | Cutting Hole<br>(mm) | Color | Watt       | Weight<br>(kg) | Packing | MOQ |
|-----------|---------------|-------------------------|----------------------|-------|------------|----------------|---------|-----|
| 147-52532 | 5207227287978 | 85 x 33                 | 75                   | WHITE | MAX 7W LED | 0.10           | 1/50    | 1   |
| 147-52533 | 5207227287992 | 85 x 33                 | 75                   | BLACK | MAX 7W LED | 0.10           | 1/50    | 1   |

## Σταθερού πλαισίου / Fixed frame Ø75 GU10 Ottavia

- **Voltage** 12V-240V 50/60Hz
- **Operating Temperature** -20°C / +40°C
- **Connection** Καλώδιο / Wire • **Installation Height** 2-5m
- **Υλικό/Material** Αλουμίνιο / Aluminium



Περιλαμβάνει  
ντουί  
Lampholder  
included



**2**  
YEARS  
WARRANTY

IP20

| Code      | Barcode       | Dimension<br>Ø x ¢ (mm) | Cutting Hole<br>(mm) | Color | Watt       | Weight<br>(kg) | Packing | MOQ |
|-----------|---------------|-------------------------|----------------------|-------|------------|----------------|---------|-----|
| 147-52534 | 5207227288012 | 75 x 35                 | 65                   | WHITE | MAX 7W LED | 0.07           | 1/40    | 1   |
| 147-52535 | 5207227288036 | 75 x 35                 | 65                   | BLACK | MAX 7W LED | 0.07           | 1/40    | 1   |

## Κινητού πλαισίου / Movable frame Ø92 GU10 Redo

- **Voltage** 12V-240V 50/60Hz
- **Operating Temperature** -20°C / +40°C
- **Connection** Καλώδιο / Wire • **Installation Height** 2-5m
- **Υλικό/Material** Αλουμίνιο / Aluminium



Περιλαμβάνει  
ντουί  
Lampholder  
included



**2**  
YEARS  
WARRANTY

IP20

| Code      | Barcode       | Dimension<br>Ø x ¢ (mm) | Cutting Hole<br>(mm) | Color | Watt       | Weight<br>(kg) | Packing | MOQ |
|-----------|---------------|-------------------------|----------------------|-------|------------|----------------|---------|-----|
| 147-52530 | 5207227287930 | 92 x 25                 | 75                   | WHITE | MAX 7W LED | 0.08           | 1/50    | 1   |
| 147-52531 | 5207227287954 | 92 x 25                 | 75                   | BLACK | MAX 7W LED | 0.08           | 1/50    | 1   |

## Κινητού πλαισίου / Movable frame Ø100 GU10 Redo

- **Voltage** 12V-240V 50/60Hz
- **Operating Temperature** -20°C / +40°C
- **Connection** Καλώδιο / Wire • **Installation Height** 2-5m
- **Υλικό/Material** Αλουμίνιο / Aluminium



Περιλαμβάνει  
ντουί  
Lampholder  
included



**2**  
YEARS  
WARRANTY

IP20

| Code      | Barcode       | Dimension<br>Ø x ¢ (mm) | Cutting Hole<br>(mm) | Color | Watt       | Weight<br>(kg) | Packing | MOQ |
|-----------|---------------|-------------------------|----------------------|-------|------------|----------------|---------|-----|
| 147-52540 | 5207227288050 | 100 x 25                | 90                   | WHITE | MAX 7W LED | 0.08           | 1/50    | 1   |
| 147-52541 | 5207227288074 | 100 x 25                | 90                   | BLACK | MAX 7W LED | 0.08           | 1/50    | 1   |



## Σταθερού πλαισίου/ Fixed frame Ø93 GU10 Tex

- Voltage 12V-240V 50/60Hz
- Operating Temperature -20°C / +40°C
- Connection Καλώδιο / Wire • Installation Height 2-5m
- Υλικό/Material Αλουμίνιο / Aluminium



**ΣΤΕΓΑΝΟ**  
WATERPROOF



IP44

Περιλαμβάνει  
ντουί  
Lampholder  
included



**GU10**

**2**  
YEARS  
WARRANTY

| Code      | Barcode       | Dimension<br>Ø x ¢ (mm) | Cutting Hole<br>(mm) | Color | Watt       | Weight<br>(kg) | Packing | MOQ |
|-----------|---------------|-------------------------|----------------------|-------|------------|----------------|---------|-----|
| 147-52120 | 5207227288098 | 92 x 42                 | 75                   | WHITE | MAX 7W LED | 0.12           | 1/50    | 1   |

## Σταθερού πλαισίου/ Fixed frame Ø89 GU10

- Voltage 12V-240V 50/60Hz
- Operating Temperature -20°C / +40°C
- Connection Καλώδιο / Wire • Installation Height 2-5m
- Υλικό/Material Αλουμίνιο / Aluminium



**ΣΤΕΓΑΝΟ**  
WATERPROOF



IP44

Περιλαμβάνει  
ντουί  
Lampholder  
included



**GU10**

**2**  
YEARS  
WARRANTY

| Code      | Barcode       | Dimension<br>Ø x ¢ (mm) | Cutting Hole<br>(mm) | Color | Watt       | Weight<br>(kg) | Packing | MOQ |
|-----------|---------------|-------------------------|----------------------|-------|------------|----------------|---------|-----|
| 147-52121 | 5207227288111 | 92 x 45                 | 75                   | WHITE | MAX 7W LED | 0.09           | 1/40    | 1   |





## Σταθερού πλαισίου/ Fixed frame Ø80 PAR16/ GU10

IP20

- Voltage 12V-240V 50/60Hz
- Operating Temperature -20°C / +40°C
- Connection Καλώδιο / Wire • Installation Height 2-5m
- Υλικό/Material Αλουμίνιο / Aluminium

\*Περιλαμβάνει ντουί  
Lampholder  
included

BASE  
GU10

2  
YEARS  
WARRANTY

| Code        | Barcode       | Dimension<br>Ø x ⌀ (mm) | Cutting Hole<br>(mm) | Color          | Watt       | Weight<br>(kg) | Packing | MOQ |
|-------------|---------------|-------------------------|----------------------|----------------|------------|----------------|---------|-----|
| 147-52510 * | 5207227030864 | 80 x 10                 | 60                   | WHITE          | MAX 7W LED | 0.035          | 1/100   | 1   |
| 147-52511 * | 5207227125584 | 80 x 10                 | 60                   | BLACK          | MAX 7W LED | 0.035          | 1/100   | 1   |
| 147-52513 * | 5207227030888 | 80 x 10                 | 60                   | NICKEL SATIN   | MAX 7W LED | 0.035          | 1/100   | 1   |
| 147-55610   | 5206139300102 | 80 x 10                 | 60                   | WHITE          | MAX 7W LED | 0.036          | 5/100   | 5   |
| 147-55617   | 5207227060243 | 80 x 10                 | 60                   | BLACK          | MAX 7W LED | 0.036          | 5/100   | 5   |
| 147-55611   | 5206139300119 | 80 x 10                 | 60                   | GOLD           | MAX 7W LED | 0.036          | 5/100   | 5   |
| 147-55612   | 5206139300126 | 80 x 10                 | 60                   | NICKEL         | MAX 7W LED | 0.036          | 5/100   | 5   |
| 147-55613   | 5206139300133 | 80 x 10                 | 60                   | NICKEL SATIN   | MAX 7W LED | 0.036          | 5/100   | 5   |
| 147-55614   | 5206139300140 | 80 x 10                 | 60                   | GOLD SATIN     | MAX 7W LED | 0.036          | 5/100   | 5   |
| 147-55615   | 5206139300157 | 80 x 10                 | 60                   | ANTIQUE BRONZE | MAX 7W LED | 0.036          | 5/100   | 5   |
| 147-55616   | 5206139300164 | 80 x 10                 | 60                   | ANTIQUE COPPER | MAX 7W LED | 0.036          | 5/100   | 5   |



## Κινητού πλαισίου/ Movable frame Ø83 PAR16/ GU10

IP20

- Voltage 12V-240V 50/60Hz
- Operating Temperature -20°C / +40°C
- Connection Καλώδιο / Wire • Installation Height 2-5m
- Υλικό/Material Αλουμίνιο / Aluminium


\*Περιλαμβάνει ντουί  
Lampholder  
included

BASE  
GU10

2  
YEARS  
WARRANTY

| Code        | Barcode       | Dimension<br>Ø x ⌀ (mm) | Cutting Hole<br>(mm) | Color          | Watt       | Weight<br>(kg) | Packing | MOQ |
|-------------|---------------|-------------------------|----------------------|----------------|------------|----------------|---------|-----|
| 147-52520 * | 5207227030901 | 83 x 10                 | 75                   | WHITE          | MAX 7W LED | 0.059          | 1/100   | 1   |
| 147-52521 * | 5207227125607 | 83 x 10                 | 75                   | BLACK          | MAX 7W LED | 0.059          | 1/100   | 1   |
| 147-52523 * | 5207227030925 | 83 x 10                 | 75                   | NICKEL SATIN   | MAX 7W LED | 0.059          | 1/100   | 1   |
| 147-55620   | 5206139300201 | 83 x 10                 | 75                   | BLACK          | MAX 7W LED | 0.059          | 5/100   | 5   |
| 147-55621   | 5206139300218 | 83 x 10                 | 75                   | WHITE          | MAX 7W LED | 0.059          | 5/100   | 5   |
| 147-55622   | 5206139300225 | 83 x 10                 | 75                   | GOLD           | MAX 7W LED | 0.059          | 5/100   | 5   |
| 147-55623   | 5207227060311 | 83 x 10                 | 75                   | NICKEL         | MAX 7W LED | 0.059          | 5/100   | 5   |
| 147-55624   | 5206139300249 | 83 x 10                 | 75                   | NICKEL SATIN   | MAX 7W LED | 0.059          | 5/100   | 5   |
| 147-55625   | 5206139300256 | 83 x 10                 | 75                   | GOLD SATIN     | MAX 7W LED | 0.059          | 5/100   | 5   |
| 147-55626   | 5206139300263 | 83 x 10                 | 75                   | ANTIQUE BRONZE | MAX 7W LED | 0.059          | 5/100   | 5   |
| 147-55627   | 5206139300270 | 83 x 10                 | 75                   | ANTIQUE COPPER | MAX 7W LED | 0.059          | 5/100   | 5   |

## Σταθερού πλαισίου Fixed frame 78 x 78 GU10

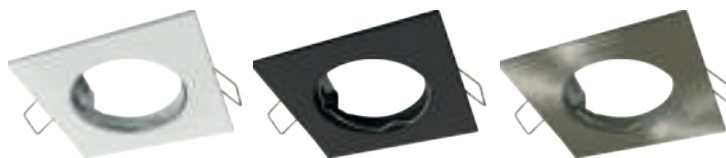

IP20

2  
YEARS  
WARRANTY

- Voltage 12V-240V 50/60Hz
- Operating Temperature -20°C / +40°C
- Installation Height 2-5m
- Υλικό/Material Αλουμίνιο / Aluminium

| Code      | Barcode       | Dimension<br>∅ x ∅ x ∅ (mm) | Cutting Hole<br>(mm) | Color        | Watt       | Weight<br>(kg) | Packing | MOQ |
|-----------|---------------|-----------------------------|----------------------|--------------|------------|----------------|---------|-----|
| 147-52630 | 5207227059612 | 78 x 78 x 59                | 60                   | WHITE        | MAX 7W LED | 0.033          | 5/100   | 5   |
| 147-52631 | 5207227059636 | 78 x 78 x 59                | 60                   | BLACK        | MAX 7W LED | 0.033          | 5/100   | 5   |
| 147-52632 | 5207227072277 | 78 x 78 x 59                | 60                   | NICKEL SATIN | MAX 7W LED | 0.033          | 5/100   | 5   |

## Κινητού πλαισίου Movable frame 82 x 82 GU10



IP20

2  
YEARS  
WARRANTY

- Voltage 12V-240V 50/60Hz
- Operating Temperature -20°C / +40°C
- Installation Height 2-5m
- Υλικό/Material Αλουμίνιο / Aluminium

| Code      | Barcode       | Dimension<br>∅ x ∅ x ∅ (mm) | Cutting Hole<br>(mm) | Color        | Watt       | Weight<br>(kg) | Packing | MOQ |
|-----------|---------------|-----------------------------|----------------------|--------------|------------|----------------|---------|-----|
| 147-52640 | 5207227059674 | 82 x 82 x 23                | 75                   | WHITE        | MAX 7W LED | 0.06           | 5/100   | 5   |
| 147-52641 | 5207227059698 | 82 x 82 x 23                | 75                   | BLACK        | MAX 7W LED | 0.06           | 5/100   | 5   |
| 147-52642 | 5207227072284 | 82 x 82 x 23                | 75                   | NICKEL SATIN | MAX 7W LED | 0.06           | 5/100   | 5   |

## Δαχτυλίδι για Σποτάκια / Spot Rings 20 τεμάχια / pieces


- Frequency 50/60Hz
- Operating Temperature -20°C / +40°C
- Installation Height 2-5m
- Υλικό/Material Μεταλλικό Ασημί /Metallic Silver



| Code      | Barcode       | Color        | Weight<br>(kg) | Packing | MOQ |
|-----------|---------------|--------------|----------------|---------|-----|
| 147-55603 | 5207227293054 | NIKEΛ/NICKEL | 0.013          | 20/2000 | 1   |





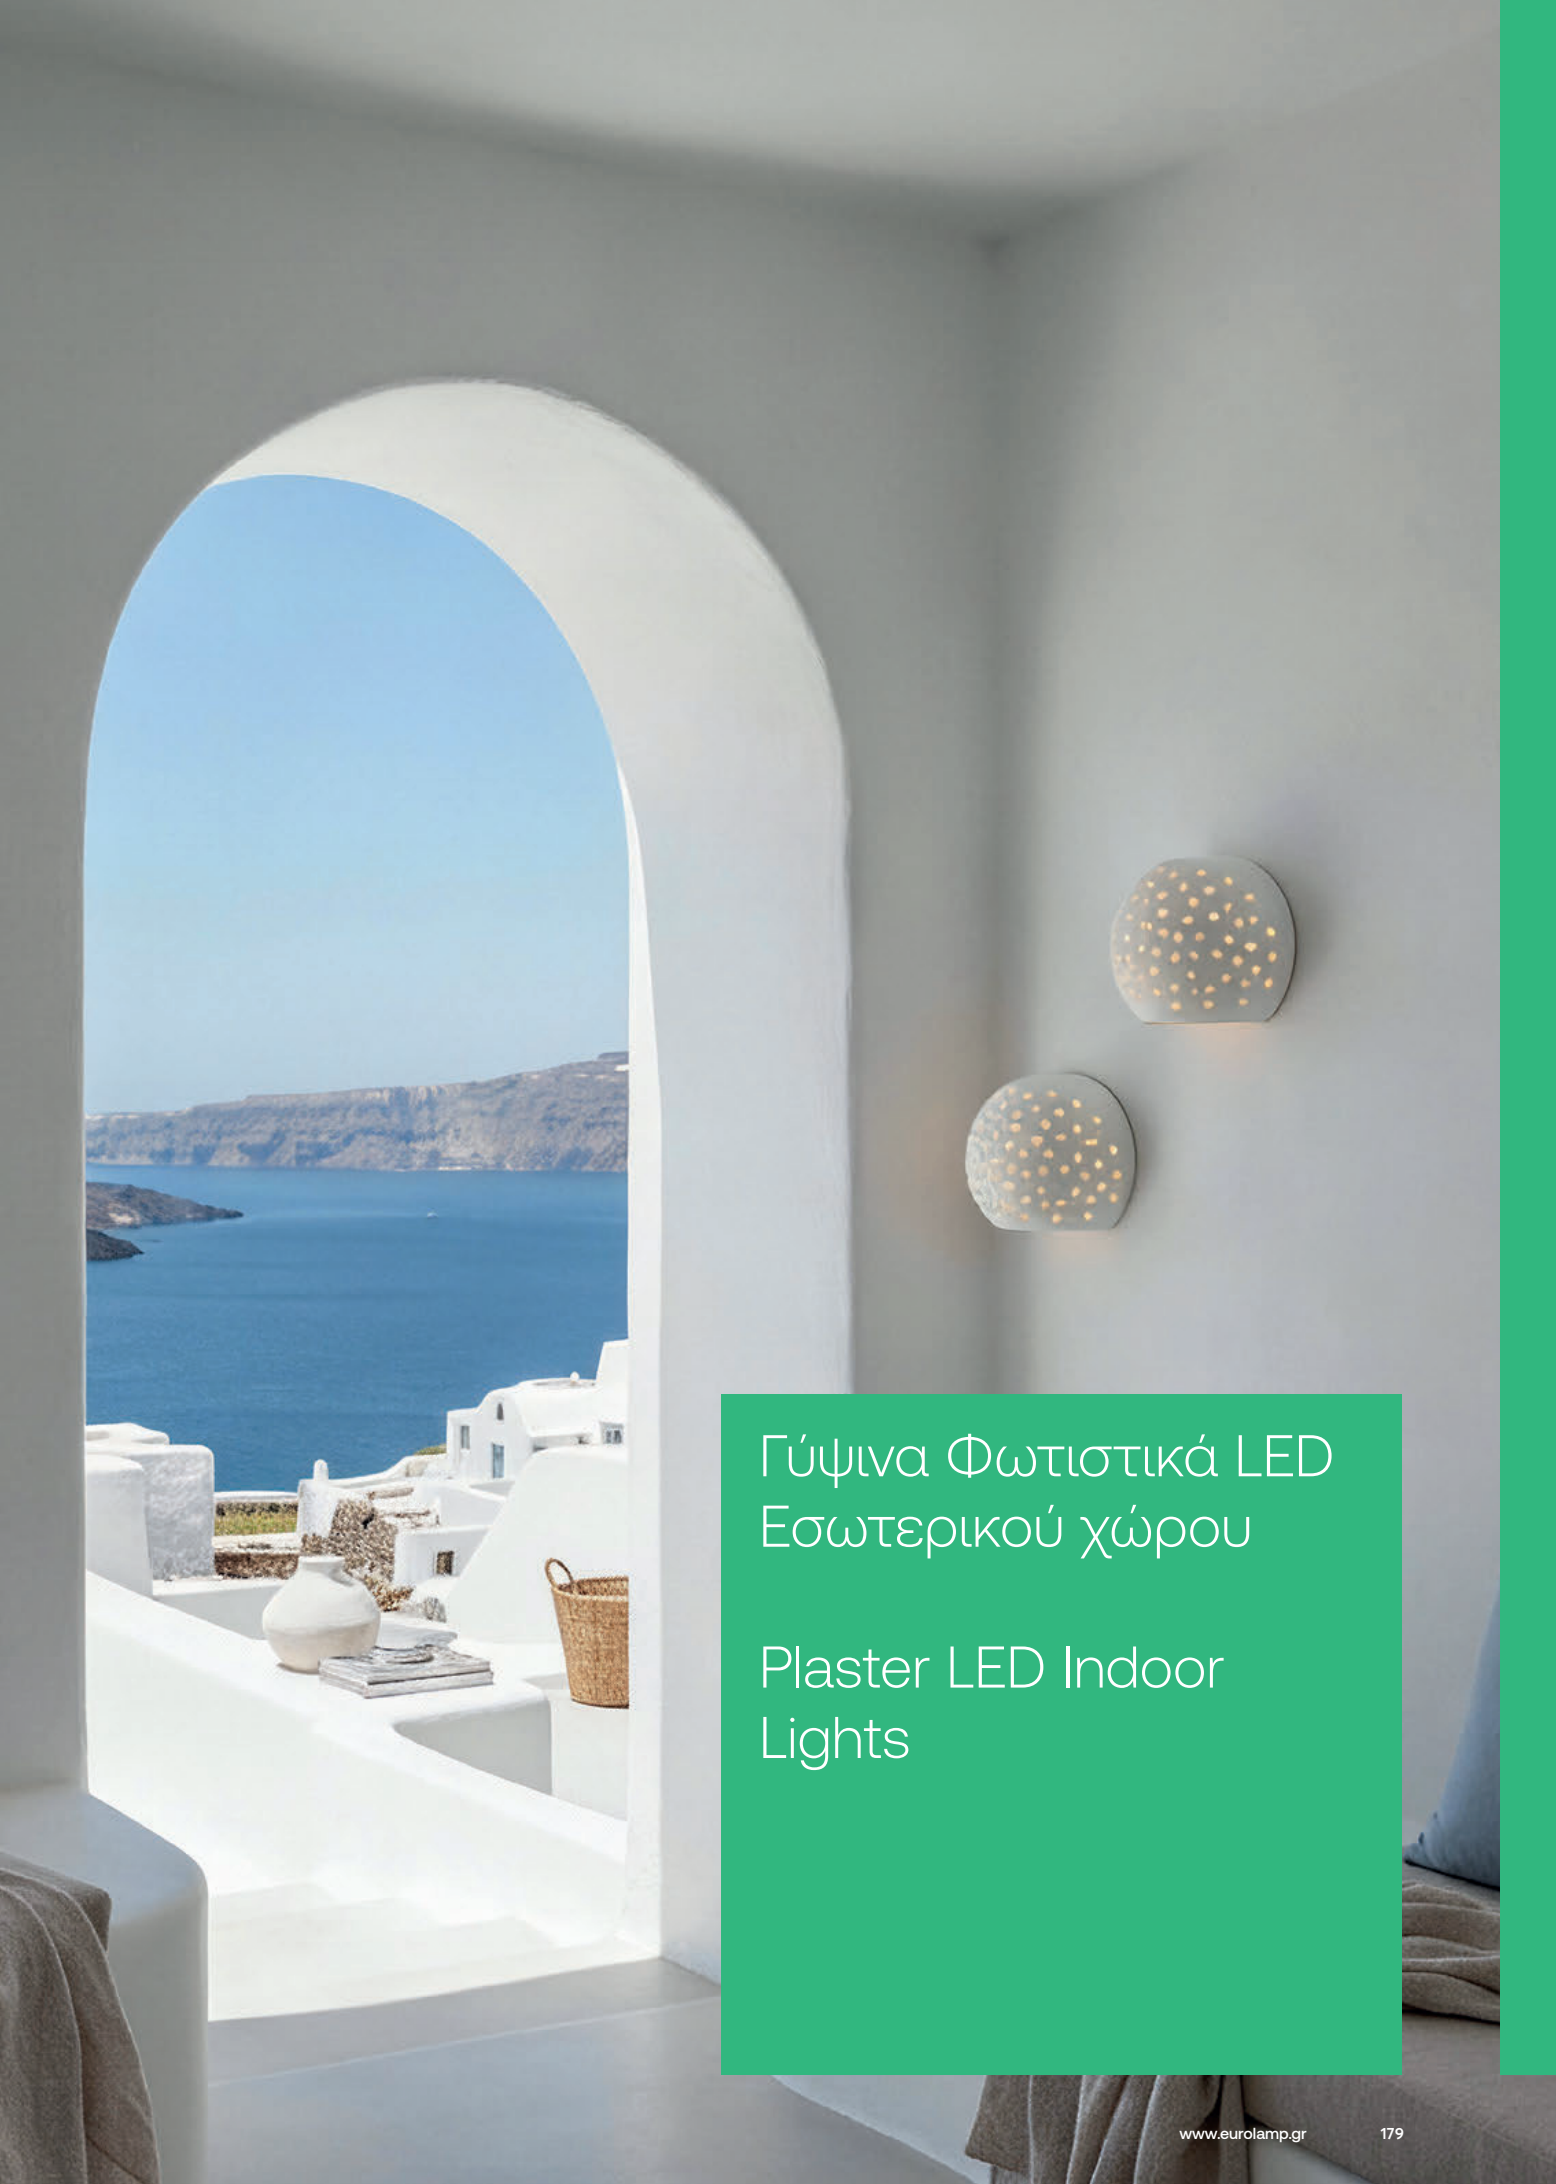

Γύψινα Φωτιστικά LED  
Εσωτερικού χώρου

Plaster LED Indoor  
Lights

## Σποτ Μονό / Single Spot Ø100 max 6W GU10

- **Voltage** 12V-240V 50/60Hz
- **Operating Temperature** -20°C / +70°C
- **Connection** Καλώδιο / Wire • **Installation Height** 2-5m
- **Υλικό/Material** Γύψος / Plaster




IP20



| Code      | Barcode       | Dimension<br>Ø x ⌀ (mm) | Cutting Hole<br>(mm) | Color | Watt       | Weight<br>(kg) | Packing | MOQ |
|-----------|---------------|-------------------------|----------------------|-------|------------|----------------|---------|-----|
| 147-53201 | 5207227067709 | 100 x 40                | 103                  | WHITE | MAX 6W LED | 0.266          | 1/30    | 1   |

## Σποτ Μονό / Single Spot 100 x 100 max 6W GU10

- **Voltage** 12V-240V 50/60Hz
- **Operating Temperature** -20°C / +70°C
- **Connection** Καλώδιο / Wire • **Installation Height** 2-5m
- **Υλικό/Material** Γύψος / Plaster



IP20



| Code      | Barcode       | Dimension<br>⌀ x ⌀ x ⌀ (mm) | Cutting Dimen.<br>(mm) | Color | Watt       | Weight<br>(kg) | Packing | MOQ |
|-----------|---------------|-----------------------------|------------------------|-------|------------|----------------|---------|-----|
| 147-53200 | 5207227067686 | 100 x 100 x 30              | 103 x 103              | WHITE | MAX 6W LED | 0.272          | 1/30    | 1   |

## Σποτ Μονό / Single Spot Ø100 max 6W GU10

- **Voltage** 12V-240V 50/60Hz
- **Operating Temperature** -20°C / +70°C
- **Connection** Καλώδιο / Wire • **Installation Height** 2-5m
- **Υλικό/Material** Γύψος / Plaster



IP20



| Code      | Barcode       | Dimension<br>Ø x ⌀ (mm) | Cutting Hole<br>(mm) | Color | Watt       | Weight<br>(kg) | Packing | MOQ |
|-----------|---------------|-------------------------|----------------------|-------|------------|----------------|---------|-----|
| 147-53205 | 5207227067785 | 100 x 40                | 103                  | WHITE | MAX 6W LED | 0.172          | 1/30    | 1   |

## Σποτ Μονό / Single Spot 120 x 120 max 6W GU10

- **Voltage** 220-240V 50/60Hz
- **Operating Temperature** -20°C / +70°C
- **Connection** Καλώδιο / Wire • **Installation Height** 5-8m
- **Υλικό/Material** Γύψος / Plaster



IP20



| Code      | Barcode       | Dimension<br>⌀ x ⌀ x ⌀ (mm) | Cutting Dimen.<br>(mm) | Color | Watt       | Weight<br>(kg) | Packing | MOQ |
|-----------|---------------|-----------------------------|------------------------|-------|------------|----------------|---------|-----|
| 147-53209 | 5207227545146 | 120 x 120 x 45              | 120 x 120 x 45         | WHITE | MAX 6W LED | 0.470          | 1/30    | 1   |

## Σποτ Μονό / Single Spot 80 x 80 max 6W GU10

- Voltage 12V-240V 50/60Hz
- Operating Temperature -20°C / +70°C
- Connection Καλώδιο / Wire • Installation Height 2-5m
- Υλικό/Material Γύψος / Plaster



IP20



| Code      | Barcode       | Dimension<br>∅ x ∅ x ∅ (mm) | Cutting Dimen.<br>(mm) | Color | Watt       | Weight<br>(kg) | Packing | MOQ |
|-----------|---------------|-----------------------------|------------------------|-------|------------|----------------|---------|-----|
| 147-53204 | 5207227067761 | 80 x 80 x 55                | 83 x 83                | WHITE | MAX 6W LED | 0.362          | 1/30    | 1   |

## Σποτ διπλό / Double Spot 250 x 135 max 6W GU10

- Voltage 12V-240V 50/60Hz
- Operating Temperature -20°C / +70°C
- Connection Καλώδιο / Wire • Installation Height 2-5m
- Υλικό/Material Γύψος / Plaster



IP20



| Code      | Barcode       | Dimension<br>∅ x ∅ x ∅ (mm) | Cutting Dimen.<br>(mm) | Color | Watt       | Weight<br>(kg) | Packing | MOQ |
|-----------|---------------|-----------------------------|------------------------|-------|------------|----------------|---------|-----|
| 147-53206 | 5207227067808 | 135 x 250 x 56              | 253 x 138              | WHITE | MAX 6W LED | 1.420          | 1/6     | 1   |

## Σποτ Μονό / Single Spot 120 x 120 max 6W GU10

- Voltage 12V-240V 50/60Hz
- Operating Temperature -20°C / +70°C
- Connection Καλώδιο / Wire • Installation Height 2-5m
- Υλικό/Material Γύψος / Plaster



IP20



| Code      | Barcode       | Dimension<br>∅ x ∅ x ∅ (mm) | Cutting Dimen.<br>(mm) | Color | Watt       | Weight<br>(kg) | Packing | MOQ |
|-----------|---------------|-----------------------------|------------------------|-------|------------|----------------|---------|-----|
| 147-53202 | 5207227067723 | 120 x 120 x 62              | 123 x 123              | WHITE | MAX 6W LED | 0.534          | 1/24    | 1   |

## Σποτ διπλό / Double Spot 214 x 107 max 6W GU10

- Voltage 12V-240V 50/60Hz
- Operating Temperature -20°C / +70°C
- Connection Καλώδιο / Wire • Installation Height 2-5m
- Υλικό/Material Γύψος / Plaster



IP20



| Code      | Barcode       | Dimension<br>∅ x ∅ x ∅ (mm) | Cutting Dimen.<br>(mm) | Color | Watt       | Weight<br>(kg) | Packing | MOQ |
|-----------|---------------|-----------------------------|------------------------|-------|------------|----------------|---------|-----|
| 147-53203 | 5207227067747 | 107 x 214 x 60              | 217 x 120              | WHITE | MAX 6W LED | 1.212          | 1/12    | 1   |

## UP-DOWN

### Απλικά Τοίχου Τετράγωνη

### Square Wall Light

**75 x 100 x 250 max 2x6W 2xGU10**

- **Voltage** 12V-240V 50/60Hz
- **Operating Temperature** -20°C / +70°C
- **Connection** Καλώδιο / Wire • **Installation Height** 2-5m
- **Υλικό/Material** Γύψος / Plaster



IP20



| Code      | Barcode       | Dimension<br>↗ x ↔ x ↕ (mm) | Color | Watt           | Weight<br>(kg) | Packing | MOQ |
|-----------|---------------|-----------------------------|-------|----------------|----------------|---------|-----|
| 147-53311 | 5207227068089 | 75 x 250 x 100              | WHITE | MAX 2 x 6W LED | 1.582          | 1/6     | 1   |

## MEDIUM

### Απλικά Τοίχου Οβάλ

### Oval Wall Light

**200 x 120 x 80 max 6W G9**

- **Voltage** 12V-240V 50/60Hz
- **Operating Temperature** -20°C / +70°C
- **Connection** Καλώδιο / Wire • **Installation Height** 2-5m
- **Υλικό/Material** Γύψος / Plaster



IP20



| Code      | Barcode       | Dimension<br>↗ x ↔ x ↕ (mm) | Color | Watt       | Weight<br>(kg) | Packing | MOQ |
|-----------|---------------|-----------------------------|-------|------------|----------------|---------|-----|
| 147-53302 | 5207227067907 | 120 x 200 x 80              | WHITE | MAX 6W LED | 0.580          | 1/6     | 1   |

## SMALL

### Απλικά Τοίχου Οβάλ

### Oval Wall Light

**180 x 95 x 90 max 6W G9**

- **Voltage** 12V-240V 50/60Hz
- **Operating Temperature** -20°C / +70°C
- **Connection** Καλώδιο / Wire • **Installation Height** 2-5m
- **Υλικό/Material** Γύψος / Plaster



IP20



| Code      | Barcode       | Dimension<br>↗ x ↔ x ↕ (mm) | Color | Watt       | Weight<br>(kg) | Packing | MOQ |
|-----------|---------------|-----------------------------|-------|------------|----------------|---------|-----|
| 147-53304 | 5207227067945 | 95 x 180 x 90               | WHITE | MAX 6W LED | 0.620          | 1/8     | 1   |

### Απλικά Τοίχου Οβάλ Διάτρητη

### Perforated Oval Wall Light

**150 x 115 x 125 max 6W G9**

- **Voltage** 12V-240V 50/60Hz
- **Operating Temperature** -20°C / +70°C
- **Connection** Καλώδιο / Wire • **Installation Height** 2-5m
- **Υλικό/Material** Γύψος / Plaster



IP20



| Code      | Barcode       | Dimension<br>↗ x ↔ x ↕ (mm) | Color | Watt       | Weight<br>(kg) | Packing | MOQ |
|-----------|---------------|-----------------------------|-------|------------|----------------|---------|-----|
| 147-53309 | 5207227068041 | 115 x 150 x 125             | WHITE | MAX 6W LED | 0.790          | 1/8     | 1   |





## Ηχείο Οροφής / Ceiling Speaker Ø240 10W

- **Voltage** 100V 90-18khz
- **Operating Temperature** -10°C / +60°C
- **Connection** Καλώδιο / Wire
- **Υλικό/Material** Αλουμίνιο-Πλαστικό/Aluminium-Plastic



IP20

91dB

2  
YEARS  
WARRANTY

| Code      | Barcode       | Dimension<br>Ø x ¢ (mm) | Cutting Hole<br>(mm) | Watt | Color | Weight<br>(kg) | Packing | MOQ |
|-----------|---------------|-------------------------|----------------------|------|-------|----------------|---------|-----|
| 147-68973 | 5207227032189 | 240 x 80                | 205                  | 10   | WHITE | 1.63           | 1/8     | 1   |






Φωτιστικά LED  
Εφεδρικού Φωτισμού

Emergency  
LED Lighting



ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΑ ΔΙΠΛΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ  
DOUBLE-DIRECTION PICTOGRAMS



ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ  
SURFACE INSTALLATION

## 20 SMD LED

Δυνατότητα Συνεχούς / Μη Συνεχούς λειτουργίας  
Maintained / Non Maintained

- LED Type SMD2835 • Voltage 220-240V 50/60Hz
- IK 10 • Connection Κλέμμα / Terminal Block
- Υλικό/Material Πλαστικό/PC


**BATTERY** LiFePO4 3.2V & 6.4V

- Charging time 24h
- Autonomy 3h
- Capacity 1500mAh





| Code      | Barcode       | Dimension (mm)<br>↔ x ↕ x ↗ | Color | Watt | Kelvin | Total<br>Lumen | Weight<br>(kg) | Packing | MOQ |
|-----------|---------------|-----------------------------|-------|------|--------|----------------|----------------|---------|-----|
| 145-28130 | 5207227457593 | 252 x 123 x 65              | WHITE | 3.5  | 6500   | 150            | 0.500          | 1/10    | 1   |
| 145-28131 | 5207227457609 | 252 x 123 x 65              | WHITE | 4.5  | 6500   | 300            | 0.540          | 1/10    | 1   |



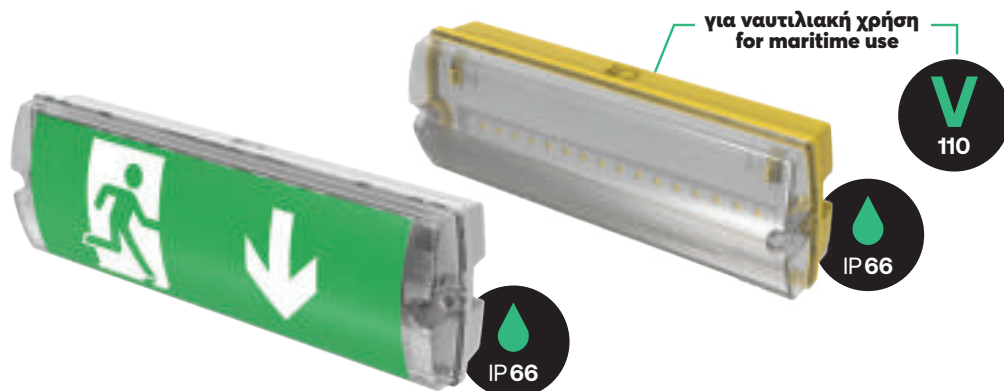

ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΑ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΩΝ  
MULTI DIRECTION PICTOGRAMS

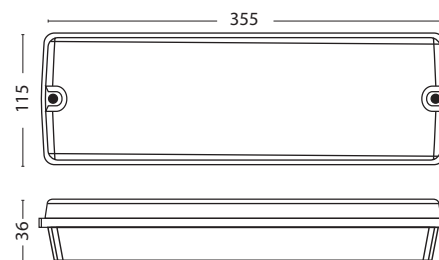

ΧΩΝΕΥΤΗ & ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ  
RECESSED & SURFACE INSTALLATION

## 16 SMD LED

Δυνατότητα Συνεχούς / Μη Συνεχούς Λειτουργίας  
Maintained / Non Maintained



• LED Type SMD2835 • Voltage 220-240V 50/60Hz \*110V 50/60Hz • IK 07 • Connection Κλέμμα / Terminal Block  
• Υλικό/Material Πλαστικό/PC

**BATTERY** LiFePO4 3.2V  
• Charging time 24h  
• Autonomy 3h  
• Capacity 1500mAh



| Code       | Barcode       | Dimension (mm)<br>↔ x ⇕ x ↗ | Color  | Watt | Kelvin | Total Lumen | Weight (kg) | Packing | MOQ |
|------------|---------------|-----------------------------|--------|------|--------|-------------|-------------|---------|-----|
| 145-28132  | 5207227457616 | 355 x 115 x 63              | WHITE  | 3.5  | 6500   | 150         | 0.655       | 1/10    | 1   |
| 145-28133  | 5207227457623 | 355 x 115 x 63              | WHITE  | 4.8  | 6500   | 300         | 0.700       | 1/10    | 1   |
| 145-28134* | 5207227457630 | 355 x 115 x 63              | YELLOW | 3.5  | 6500   | 150         | 0.700       | 1/10    | 1   |

## ΒΑΣΗ ΧΩΝΕΥΤΗ ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ / RECESSED KIT STEEL

145-28132 / 145-28133 / 145-28134

ΧΩΝΕΥΤΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ  
RECESSED INSTALLATION

• Cutting Dimensions 120x350mm • Operating Temperature 0°C / +45°C  
• Υλικό/Material Μεταλλικό /Metal

| Code      | Barcode       | Dimension (mm)<br>↔ x ⇕ x ↗ | Weight (kg) | Packing | MOQ |
|-----------|---------------|-----------------------------|-------------|---------|-----|
| 145-28135 | 5207227457647 | 388 x 163.8 x 40.5          | 0.500       | 1/10    | 1   |



## ΚΑΛΥΜΜΑ ΟΡΟΦΗΣ / CEILING DIFFUSER

145-28132 / 145-28133 / 145-28134

ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ  
SURFACE INSTALLATION

• Cutting Dimensions 120x350mm • Operating Temperature 0°C / +45°C  
• Υλικό/Material Πλαστικό/PC

| Code      | Barcode       | Dimension (mm)<br>↔ x ⇕ x ↗ | Weight (kg) | Packing | MOQ |
|-----------|---------------|-----------------------------|-------------|---------|-----|
| 145-28136 | 5207227457654 | 355 x 115 x 63              | 0.750       | 1/10    | 1   |



1 ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟ  
ΔΙΠΛΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ  
1 DOUBLE-DIRECTION  
PICTOGRAM





IP 65

ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΑ 3 ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΩΝ  
3 DIRECTION PICTOGRAMS



## 6 SMD LED

Δυνατότητα Συνεχούς / Μη Συνεχούς Λειτουργίας  
Maintained / Non Maintained

- LED Type SMD2835 • Voltage 220-240V 50/60Hz
- Connection Κλέμμα / Terminal Block
- Υλικό/Material Πλαστικό/PC


**BATTERY** LiFePO4 3.2V

- Charging time 24h
- Autonomy 3h
- Capacity 1500mAh

BS ↔ ST CE UK CA

push terminal  
wire 0.5-2.5/0.5-1.5<sup>2</sup>  
8-9mm

max. Ø = 8mm  
max. Ø = 4mm



ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ  
SURFACE INSTALLATION

FLICKER  
FREE

+5 | +40°C

TEST  
BUTTON

CE

IP65

K  
KELVIN  
6500

BATTERY  
2  
YEARS  
WARRANTY

5  
YEARS  
WARRANTY

| Code      | Barcode       | Dimension (mm)<br>↔ x ↕ x ↗ | Color | Watt | Kelvin | Total<br>Lumen | Weight<br>(kg) | Packing | MOQ |
|-----------|---------------|-----------------------------|-------|------|--------|----------------|----------------|---------|-----|
| 145-28121 | 5207227429897 | 230.9 x 116.6 x 49.2        | WHITE | 1    | 6500   | 150            | 0.277          | 1/40    | 1   |



IP 65

ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΑ 3 ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΩΝ  
3 DIRECTION PICTOGRAMS



## 20 SMD LED

Δυνατότητα Συνεχούς / Μη Συνεχούς Λειτουργίας  
Maintained / Non Maintained

- LED Type SMD2835 • Voltage 220-240V 50/60Hz
- Connection Κλέμμα / Terminal Block
- Υλικό/Material Πλαστικό/PC



**BATTERY** LiFePO4 3.2V

- Charging time 24h
- Autonomy 3h
- Capacity 3000mAh

BS ↔ ST CE UK CA

push terminal  
wire 0.75-2.5/0.75-1.5<sup>2</sup>  
8-9mm

max. Ø = 8mm  
max. Ø = 4mm



ΧΩΝΕΥΤΗ & ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ  
RECESSED & SURFACE INSTALLATION

FLICKER  
FREE

+5 | +40°C

TEST  
BUTTON

CE


IP65

K  
KELVIN  
6500


BATTERY  
2  
YEARS  
WARRANTY

5  
YEARS  
WARRANTY

| Code      | Barcode       | Dimension (mm)<br>↔ x ↕ x ↗ | Color | Watt | Kelvin | Total<br>Lumen | Weight<br>(kg) | Packing | MOQ |
|-----------|---------------|-----------------------------|-------|------|--------|----------------|----------------|---------|-----|
| 145-28122 | 5207227429910 | 261.5 x 118.4 x 37.7        | WHITE | 3    | 6500   | 300            | 0.292          | 1/20    | 1   |

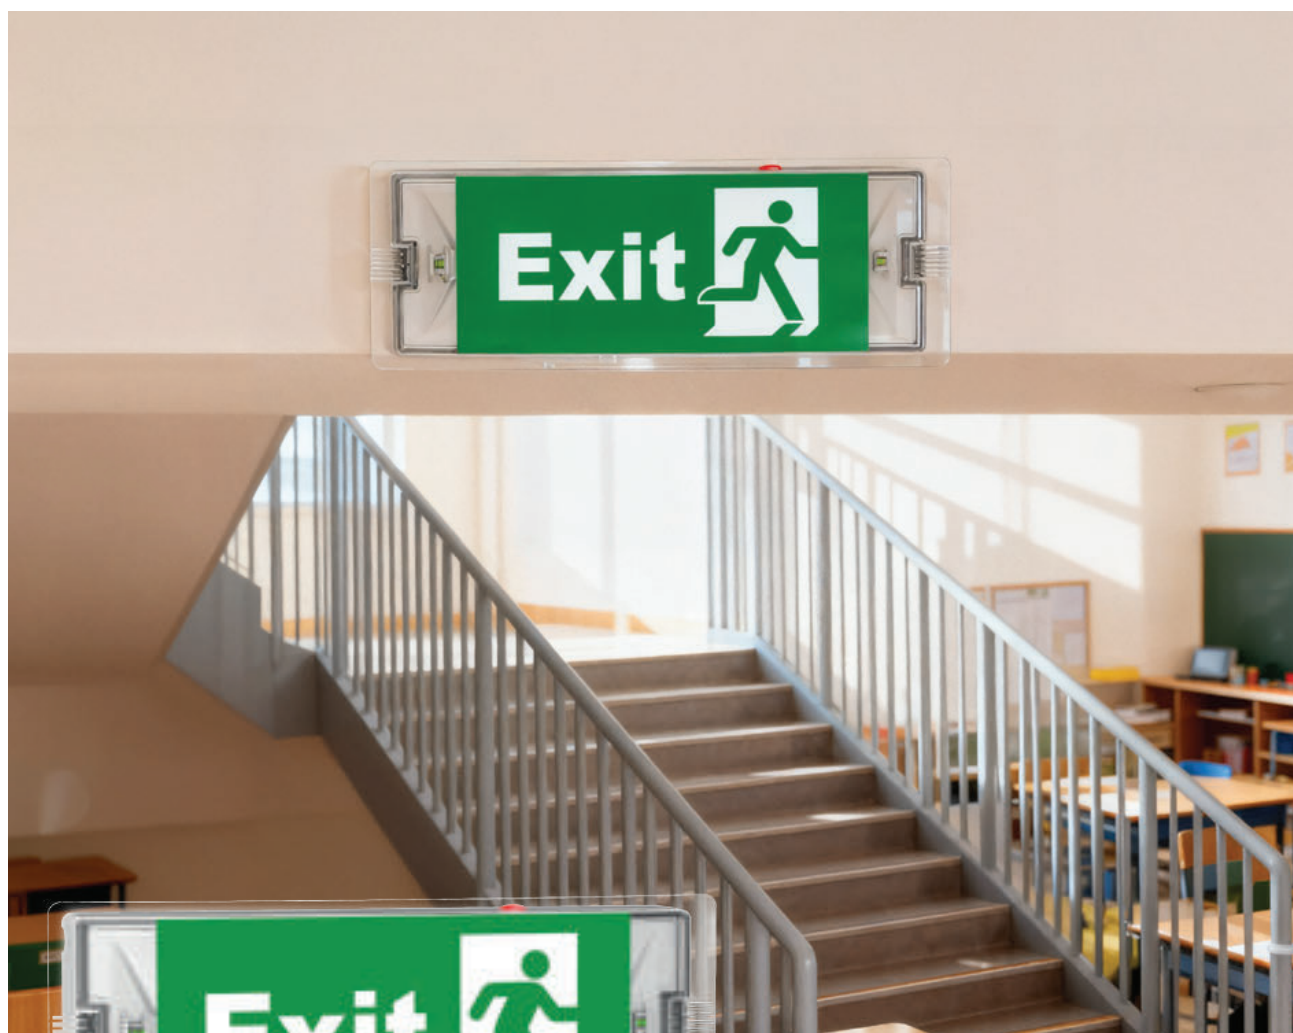

→↔ **ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΑ 3 ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΩΝ**  
3 DIRECTION PICTOGRAMS



ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ  
SURFACE INSTALLATION

## 12 SMD LED

Δυνατότητα Συνεχούς / Μη Συνεχούς λειτουργίας  
Maintained / Non Maintained


- LED Type SMD2835 • Voltage 220-240V 50/60Hz
- IK06 • Connection Κλέμμα / Terminal Block
- Υλικό/Material Πλαστικό/PC

### BATTERY LiFePO4

- Charging time 3-5h
- Autonomy 2-3h
- Capacity 600mAh



| Code      | Barcode       | Dimension (mm)<br>↔ x ⇕ x ↗ | Color | Watt | Kelvin | Lumen<br>Maintained<br>/ Non Maintained | Weight<br>(kg) | Packing | MOQ |
|-----------|---------------|-----------------------------|-------|------|--------|-----------------------------------------|----------------|---------|-----|
| 145-28120 | 5207227468001 | 240 x 90 x 46               | WHITE | 3    | 6500   | 30 / 90                                 | 0.258          | 1/20    | 1   |



Αυτή η φωτεινή πινακίδα εξόδου μπορεί να τοποθετηθεί με 4 τρόπους: στην οροφή, στον τοίχο, να κρεμαστεί ή σε βραχίονα. Έχει μοντέρνο σχεδιασμό και ταιριάζει σε πολλά μέρη, όπως γραφεία, εργοστάσια και ξενοδοχεία.


Η βάση βγαίνει εύκολα και οι συνδέσεις είναι απλές, για εύκολη τοποθέτηση και συντήρηση. Μπορεί να ελέγχεται αυτόματα ή χειροκίνητα. Προστατεύει τη μπαταρία από ζέστη και έχει προστασία από υπερτάσεις, για να ακολουθεί τους κανόνες ασφαλείας.

This Emergency Exit Sign can be installed in 4 ways: on the ceiling, on the wall, hanging, or as a flag sign. Ideal for offices, factories, hotels and other commercial environments. The removable base and user-friendly connectors ensure quick installation and easy maintenance. It can test itself automatically or be tested manually. It protects the battery from heat and has surge protection to follow safety rules.





ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΑ 4 ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΩΝ  
4 DIRECTION PICTOGRAMS

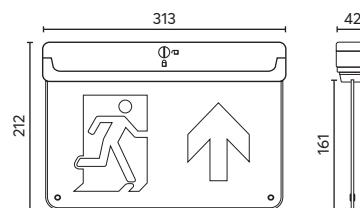

ΧΩΝΕΥΤΗ - ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ - ΣΕ ΓΩΝΙΑ - ΚΡΕΜΑΣΤΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ  
SURFACE - RECESSED - CORNER - HANGING INSTALLATION

## 30 SMD LED

Δυνατότητα Συνεχούς / Μη Συνεχούς λειτουργίας  
Maintained / Non Maintained



- LED Type 4014 LED • Voltage 220-240V 50/60Hz
- Απόσταση θέασης/View Distance 30m
- Connection Κλέμμα / Terminal Block
- Υλικό/Material Πλαστικό/PC

**BATTERY** LiFePO4 3.2V

- Charging time 24h
- Autonomy 3h
- Capacity 1100mAh



| Code      | Barcode       | Dimension (mm)<br>↔ x ↕ x ↗ | Color | Watt | Kelvin | Total Lumen | Weight (kg) | Packing | MOQ |
|-----------|---------------|-----------------------------|-------|------|--------|-------------|-------------|---------|-----|
| 145-28151 | 5207227457685 | 313 x 212 x 42              | WHITE | 3    | 6500   | 80          | 0.522       | 1/10    | 1   |

## ΒΑΣΗ ΟΡΟΦΗΣ / CEILING BASE for 145-28151

ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ  
SURFACE INSTALLATION

- Operating Temperature 0°C / +45°C
- Υλικό/Material Πλαστικό/PC



| Code      | Barcode       | Dimension (mm)<br>↔ x ↕ x ↗ | Weight (kg) | Packing | MOQ |
|-----------|---------------|-----------------------------|-------------|---------|-----|
| 145-28152 | 5207227457692 | 313 x 18 x 42               | 0.172       | 1/50    | 1   |

## ΒΑΣΗ ΤΟΙΧΟΥ ΓΩΝΙΑ / WALL SIDED CORNER BASE for 145-28151

ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ  
SURFACE INSTALLATION

- Operating Temperature 0°C / +45°C
- Υλικό/Material Πλαστικό/PC



| Code      | Barcode       | Dimension (mm)<br>↔ x ↕ x ↗ | Weight (kg) | Packing | MOQ |
|-----------|---------------|-----------------------------|-------------|---------|-----|
| 145-28153 | 5207227457708 | 189.7 x 84 x 40             | 0.120       | 1/50    | 1   |


## ΒΑΣΗ ΧΩΝΕΥΤΗ / RECESSED BASE for 145-28151

ΧΩΝΕΥΤΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ  
RECESSED INSTALLATION

- Cutting Dimensions 320x50mm • Operating Temperature 0°C / +45°C
- Υλικό/Material Πλαστικό/PC



| Code      | Barcode       | Dimension (mm)<br>↔ x ↕ x ↗ | Weight (kg) | Packing | MOQ |
|-----------|---------------|-----------------------------|-------------|---------|-----|
| 145-28154 | 5207227457715 | 349.5 x 68.4 x 120.8        | 0.120       | 1/50    | 1   |

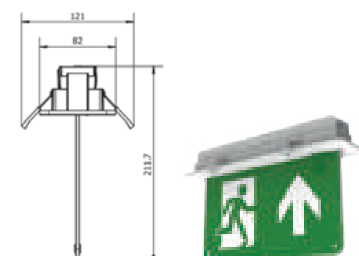



ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΑ 3 ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΩΝ  
3 DIRECTION PICTOGRAMS

CE RoHS



ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ  
SURFACE INSTALLATION

## 20 / 30 / 60 SMD LED

Μη Συνεχούς λειτουργίας  
Non Maintained

FLICKER  
FREE

0 | +40°C

TEST  
BUTTON

CE

- LED Type SMD2835 • Voltage 85-265V 50/60Hz
- IK 06 • Connection Κλέμμα / Terminal Block
- Υλικό/Material Πλαστικό-ABS / PC-ABS

**BATTERY** Li-ion 3.7V  
• Charging time 20-24h  
• Autonomy 3-4h  
• Capacity 1500mAh

IP20

K  
KELVIN  
6500

2  
YEARS  
WARRANTY

## 20 SMD LED



ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ  
SURFACE INSTALLATION

| Code      | Barcode       | Dimension (mm)<br>↔ x ⇅ x ↗ | LED | Watt | Discharg. time<br>Low / High | Lumen<br>Low / High | Weight<br>(kg) | Packing | MOQ |
|-----------|---------------|-----------------------------|-----|------|------------------------------|---------------------|----------------|---------|-----|
| 145-28010 | 5207227075568 | 205 x 68 x 31               | 20  | 4    | 2-3h / 4-5h                  | 107 / 262           | 0.165          | 1/40    | 1   |

## 30 SMD LED



ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ  
SURFACE INSTALLATION

| Code      | Barcode       | Dimension (mm)<br>↔ x ⇅ x ↗ | LED | Watt | Discharg. time<br>Low / High | Lumen<br>Low / High | Weight<br>(kg) | Packing | MOQ |
|-----------|---------------|-----------------------------|-----|------|------------------------------|---------------------|----------------|---------|-----|
| 145-28000 | 5207227075544 | 202 x 55 x 28               | 30  | 2    | 2-3h / 4-5h                  | 52 / 127            | 0.142          | 1/40    | 1   |

## 60 SMD LED



ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ  
SURFACE INSTALLATION

| Code      | Barcode       | Dimension (mm)<br>↔ x ⇅ x ↗ | LED | Watt | Discharg. time<br>Low / High | Lumen<br>Low / High | Weight<br>(kg) | Packing | MOQ |
|-----------|---------------|-----------------------------|-----|------|------------------------------|---------------------|----------------|---------|-----|
| 145-28001 | 5207227075551 | 250 x 55 x 26.5             | 60  | 4    | 2-3h / 4-5h                  | 144 / 353           | 0.175          | 1/40    | 1   |



→↔ **ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΑ 3 ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΩΝ**  
3 DIRECTION PICTOGRAMS



**CE** **RoHS**

**ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ**  
SURFACE INSTALLATION

## 10 SMD LED

Δυνατότητα Συνεχούς / Μη Συνεχούς λειτουργίας  
Maintained / Non Maintained

- LED Type SMD2835 • Voltage 220-240V 50/60Hz
- IK 06 • Connection Κλέμμα / Terminal Block
- Υλικό/Material Πλαστικό-ABS / PC-ABS

- BATTERY** Li-ion 3.7V
- Charging time 20-24h
  - Autonomy 3-4h
  - Capacity 1200mAh

**FLICKER**  
FREE

**0 | +40°C**

**TEST**  
BUTTON

**CE**

**IP43**

**6500**

**2**  
YEARS  
WARRANTY

| Code             | Barcode       | Dimension (mm)<br>↔ x ↕ x ↗ | Color | Watt | Kelvin | Total Lumen<br>AC / DC | Weight<br>(kg) | Packing | MOQ |
|------------------|---------------|-----------------------------|-------|------|--------|------------------------|----------------|---------|-----|
| <b>145-28100</b> | 5207227075575 | 260 x 107.5 x 46            | WHITE | 2    | 6500   | 170lm / 190lm          | 0.263          | 1/20    | 1   |



→↔ **ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΑ 3 ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΩΝ**  
3 DIRECTION PICTOGRAMS



**CE** **RoHS**

**ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ**  
SURFACE INSTALLATION

## 40 SMD LED

Δυνατότητα Συνεχούς / Μη Συνεχούς λειτουργίας  
Maintained / Non Maintained

- LED Type SMD2835 • Voltage 220-240V 50/60Hz
- IK 06 • Connection Κλέμμα / Terminal Block
- Υλικό/Material Πλαστικό-ABS / PC-ABS

- BATTERY** Li-ion 3.7V
- Charging time 20-24h
  - Autonomy 3-4h
  - Capacity 2200mAh

**FLICKER**  
FREE

**0 | +40°C**

**TEST**  
BUTTON

**CE**


**IP65**

**6500**

**2**  
YEARS  
WARRANTY

| Code             | Barcode       | Dimension (mm)<br>↔ x ↕ x ↗ | Color | Watt | Kelvin | Total Lumen<br>AC / DC | Weight<br>(kg) | Packing | MOQ |
|------------------|---------------|-----------------------------|-------|------|--------|------------------------|----------------|---------|-----|
| <b>145-28110</b> | 5207227075605 | 355 x 136 x 57.6            | WHITE | 5    | 6500   | 300lm / 420lm          | 0.449          | 1/10    | 1   |


CE UK CA CB RoHS REACH



**INTERCHANGEABLE LENS**  
Open Area (153° | 270lm)  
Corridor (153°/80° | 230lm)



**MANUAL TEST**



ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ  
SURFACE INSTALLATION

## 1 SMD LED

- LED Type SMD2835 • Voltage 220-240V 50/60Hz
- IK 03 • Connection Κλέμμα / Terminal Block
- Υλικό/Material Πλαστικό / PC

**BATTERY** LiFePO4 3.2V  
• Charging time 24h  
• Autonomy 3h  
• Capacity 3300mAh



FLICKER FREE



0 | +45°C



**SELF TEST & TEST BUTTON**



IP65



6500



2 YEARS WARRANTY



5 YEARS WARRANTY

| Code      | Barcode       | Dimension (mm)<br>↔ x ↕ x ↗ | Color | Watt | Kelvin | Lumen | Weight (kg) | Packing | MOQ |
|-----------|---------------|-----------------------------|-------|------|--------|-------|-------------|---------|-----|
| 145-28123 | 5207227457579 | 155 x 155 x 46              | WHITE | 2    | 6500   | 270   | 0.322       | 1/20    | 1   |


CE UK CA CB RoHS REACH



**INTERCHANGEABLE LENS**  
Open Area (153° | 280lm)  
Corridor (153°/80° | 230lm)



**MANUAL TEST**



ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ  
SURFACE INSTALLATION

## 1 SMD LED

- LED Type SMD2835 • Voltage 220-240V 50/60Hz
- IK 03 • Connection Κλέμμα / Terminal Block
- Υλικό/Material Πλαστικό / PC

**BATTERY** LiFePO4 3.2V  
• Charging time 24h  
• Autonomy 3h  
• Capacity 3300mAh



FLICKER FREE



0 | +45°C



**SELF TEST & TEST BUTTON**



IP65



6500



2 YEARS WARRANTY



5 YEARS WARRANTY

| Code      | Barcode       | Dimension (mm)<br>↔ x ↕ x ↗ | Color | Watt | Kelvin | Lumen | Weight (kg) | Packing | MOQ |
|-----------|---------------|-----------------------------|-------|------|--------|-------|-------------|---------|-----|
| 145-28124 | 5207227457586 | 155 x 155 x 46              | WHITE | 2    | 6500   | 280   | 0.313       | 1/20    | 1   |






CE UK CA CB RoHS REACH



**INTERCHANGEABLE LENS**  
Open Area (175° | 160lm)  
Corridor (160°/60° | 140lm)



**FOLDABLE CONVERTER**



ΧΩΝΕΥΤΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ  
RECESSED INSTALLATION

## Spot 1 SMD LED

- LED Type 3535 LED • Voltage 220-240V 50/60Hz
- IK 07 • Connection Κλέμμα / Terminal Block
- Υλικό/Material Πλαστικό / PC

**BATTERY** LiFePO4 3.2V

- Charging time 24h
- Autonomy 3h
- Capacity 1500mAh



FLICKER FREE



0 | +45°C



SELF TEST  
& TEST BUTTON



IP20



6500



2 YEARS WARRANTY




5 YEARS WARRANTY

| Code      | Barcode       | Dimension (mm)<br>↔ x ↕ x ↗ | Color | Watt | Kelvin | Lumen   | Weight (kg) | Packing | MOQ |
|-----------|---------------|-----------------------------|-------|------|--------|---------|-------------|---------|-----|
| 145-28140 | 5207227457661 | 250 x 27 x 36               | WHITE | 1.2  | 6500   | 140-160 | 0.182       | 1/20    | 1   |



CE UK CA CB RoHS REACH

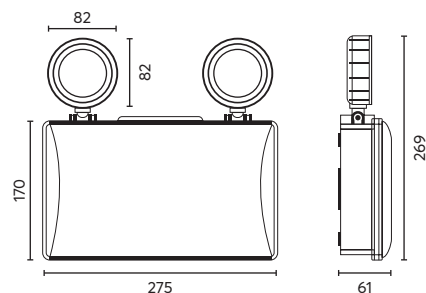

ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ  
SURFACE INSTALLATION

## 40 SMD LED

- **LED Type** SMD2835 • **Voltage** 220-240V 50/60Hz
- **IK** 06 • **Connection** Κλέμμα / Terminal Block
- **Υλικό/Material** Πλαστικό-ABS / PC-ABS

### BATTERY LiFePO4 9.6V

- **Charging time** 24h
- **Autonomy** 3h
- **Capacity** 3300mAh



FLICKER  
FREE



0 | +45°C



IK06



SELF TEST  
& TEST BUTTON



IP20



6500



2  
YEARS  
WARRANTY




5  
YEARS  
WARRANTY

| Code      | Barcode       | Dimension (mm)<br>↔ x ↕ x ↗ | Color | Watt | Kelvin | Lumen | Weight<br>(kg) | Packing | MOQ |
|-----------|---------------|-----------------------------|-------|------|--------|-------|----------------|---------|-----|
| 145-28601 | 5207227467998 | 275 x 270 x 55              | WHITE | 1.6  | 6500   | 300   | 0.706          | 1/10    | 1   |



CE UK CA CB RoHS REACH

→↔ **ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΑ 4 ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΩΝ**  
4 DIRECTION PICTOGRAMS

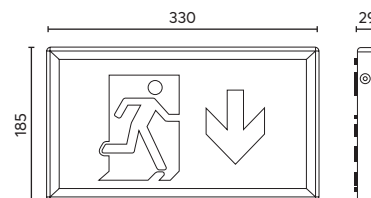

ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ  
SURFACE INSTALLATION

## Τοίχου / Wall 24 SMD LED

Δυνατότητα Συνεχούς / Μη Συνεχούς λειτουργίας  
Maintained / Non Maintained



VIEW  
DISTANCE  
30m



FLICKER  
FREE



0 | +45°C



IK03



CE



SELF TEST  
& TEST BUTTON

- LED Type SMD2835 • Voltage 220-240V 50/60Hz
- IK 03 • Απόσταση θέασης/View Distance 30m
- Connection Κλέμμα / Terminal Block
- Υλικό/Material Πλαστικό-ABS / PC-ABS

**BATTERY** LiFePO4 3.2V

- Charging time 24h
- Autonomy 3h
- Capacity 1500mAh



| Code      | Barcode       | Dimension (mm)<br>↔ x ↕ x ↗ | Color | Watt | Kelvin | Lumen | Weight<br>(kg) | Packing | MOQ |
|-----------|---------------|-----------------------------|-------|------|--------|-------|----------------|---------|-----|
| 145-28150 | 5207227457678 | 330 x 185 x 29              | WHITE | 3.5  | 6500   | 65    | 0.635          | 1/10    | 1   |



# Lighting the way to Safety



## ΚΩΔΙΚΟΙ STAND | STAND CODES

|           |           |           |
|-----------|-----------|-----------|
| 145-28120 | 145-28151 | 145-28123 |
| 145-28133 | 145-28122 | 145-28124 |
| 145-28130 | 145-28121 | 145-28140 |

## Emergency Lighting Display

Discover the complete **EUROLAMP** Emergency Lighting range in one compact, professional display. Perfect for showrooms and corporate training rooms, it delivers a premium, organized overview of the entire collection at a glance.

## Φωτισμός Ασφαλείας Display

Ανακαλύψτε ολόκληρη τη σειρά Φωτισμού Ασφαλείας **EUROLAMP** σε μια συμπαγή, επαγγελματική παρουσίαση. Ιδανικό για εκθεσιακούς χώρους και εταιρικές αίθουσες εκπαίδευσης, προσφέρει μια ποιοτική και οργανωμένη εικόνα ολόκληρης της σειράς με μια ματιά.

## Stand Παρουσίασης Εφεδρικού Φωτισμού Emergency Lighting Display Stand

ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ  
SURFACE INSTALLATION

| Code      | Dimension (mm)<br>↔ x ↕ | Color | Packing | MOQ |
|-----------|-------------------------|-------|---------|-----|
| 147-99984 | 900 x 800               | WHITE | 1       | 1   |





Ταινίες LED


LED Strips



### LED STRIP KIT SMD / KIT TAINIAS LED SMD

RGB LED Strip, Driver & Wifi Controller With Music

- LED Type SMD5050 • Chip Brand Sanan • Voltage 12V AC/DC
- Start Time 0.5sec • Operating Temperature -20°C / +40°C
- Υλικό/Material Χαλκός-Πλαστικό / Copper-Plastic



| Code      | Barcode       | Length (m) | OZ | Watt | Amperage mA | Kelvin | Packing | MOQ |
|-----------|---------------|------------|----|------|-------------|--------|---------|-----|
| 145-70043 | 5207227140419 | 5          | -  | 12   | 1000        | RGB    | 1/40    | 1   |
| 145-70044 | 5207227140426 | 5          | -  | 24   | 1000        | RGB    | 1/40    | 1   |



145-70046




145-70047

Side View

1,3mm


Front View

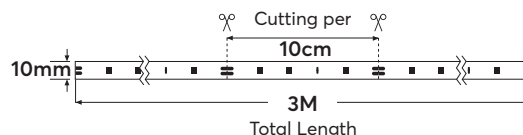

### LED STRIP KIT / KIT TAINIAS LED

RGB LED Strip, Driver & Wifi Controller

- LED Type SMD5050 • Chip Brand Sanan • Voltage 12V AC/DC
- Start Time 0.5sec • Operating Temperature -20°C / +40°C
- Υλικό/Material Χαλκός-Πλαστικό / Copper-Plastic




| Code      | Barcode       | Length (m) | Watt | Amperage mA | Kelvin | Im/W | Ra <sup>CR1</sup> | Packing | MOQ |
|-----------|---------------|------------|------|-------------|--------|------|-------------------|---------|-----|
| 145-70046 | 5207227471582 | 3          | 16   | 1500        | 4000   | 75   | >80               | 1/20    | 1   |
| 145-70047 | 5207227471568 | 3          | 15   | 1500        | RGB    | -    | -                 | 1/20    | 1   |



### LED STRIP KIT SMD / KIT TAINIAS LED SMD PIXEL RGB LED Strip, Driver & Wifi Controller With Music


- LED Type SMD5050 • Chip Brand Sanan • Voltage 12V AC/DC
- Start Time 0.5sec • Operating Temperature -20°C / +40°C
- Υλικό/Material Χαλκός-Πλαστικό / Copper-Plastic

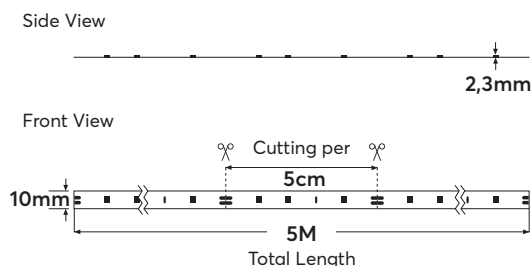

| Code      | Barcode       | Length (m) | OZ | Watt | Amperage mA | Kelvin    | Packing | MOQ |
|-----------|---------------|------------|----|------|-------------|-----------|---------|-----|
| 145-70045 | 5207227140433 | 5          | -  | 18   | 1000        | PIXEL RGB | 1/40    | 1   |

### LED STRIP SMD with pir motion sensor TAINIA LED SMD με αισθητήρα κίνησης


- LED Type SMD2835 • Chip Brand Sanan • Voltage 6V
- Start Time 0.5sec • Operating Temperature -20°C / +40°C
- Υλικό/Material Χαλκός-Πλαστικό / Copper-Plastic
- Λειτουργία με μπαταρίες/Battery Function 4xAAA

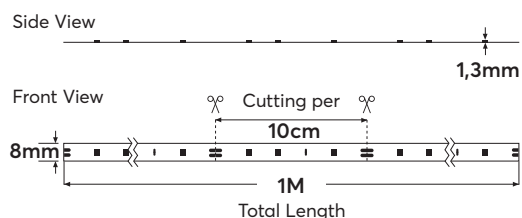

| Code      | Barcode       | Length (m) | OZ | Watt | Amperage mA | Kelvin | lm/W | Packing | MOQ |
|-----------|---------------|------------|----|------|-------------|--------|------|---------|-----|
| 145-70024 | 5207227098758 | 1          | -  | 2.4  | 400         | 3000   | 70   | 1/40    | 1   |

### SET 2 pcs LED STRIP SMD USB Connection

### ΣΕΤ 2 τεμ TAINIA LED SMD USB Σύνδεση

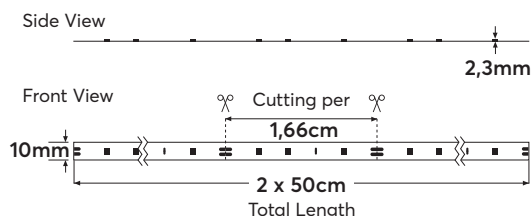

- LED Type SMD5050 • Chip Brand Sanan • Voltage 5V
- Start Time 0.5sec • Operating Temperature -20°C / +40°C
- Υλικό/Material Χαλκός-Πλαστικό / Copper-Plastic
- Λειτουργία με μπαταρίες/Battery Function 4xAAA

| Code      | Barcode       | Length (pcs x m) | OZ | Watt | Amperage mA | Kelvin | Packing | MOQ |
|-----------|---------------|------------------|----|------|-------------|--------|---------|-----|
| 145-70025 | 5207227098765 | 2 x 0.5          | -  | 7.2  | 1440        | RGB    | 1/40    | 1   |












## LED NEON SMD Flex Light

5m 8W 24V

- LED Type SMD2835 • Chip Brand Sanan • Voltage 24V
- Start Time 0.5sec • Operating Temperature 0°C / +40°C
- Υλικό/Material Χαλκός-Πλαστικό / Copper-Plastic

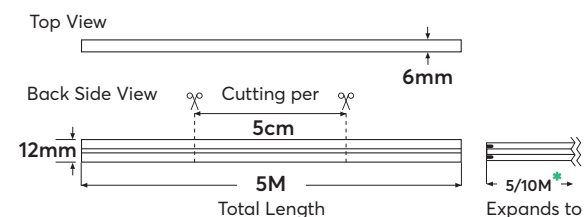

| Code      | Barcode       | Length (m) | OZ   | Watt | Amperage mA | Kelvin   | lm/W | Packing | MOQ |
|-----------|---------------|------------|------|------|-------------|----------|------|---------|-----|
| 145-73000 | 5207227242694 | 5          | 2 oz | 8    | 670         | 6500     | 40   | 1/50    | 5m  |
| 145-73001 | 5207227242717 | 5          | 2 oz | 8    | 670         | 4000     | 35   | 1/50    | 5m  |
| 145-73002 | 5207227242731 | 5          | 2 oz | 8    | 670         | 3000     | 30   | 1/50    | 5m  |
| 145-73003 | 5207227242755 | 5          | 2 oz | 8    | 670         | 2700     | 28   | 1/50    | 5m  |
| 145-73004 | 5207227232794 | 5          | 2 oz | 8    | 670         | BLUE     | -    | 1/50    | 5m  |
| 145-73005 | 5207227232817 | 5          | 2 oz | 8    | 670         | GREEN    | -    | 1/50    | 5m  |
| 145-73006 | 5207227232831 | 5          | 2 oz | 8    | 670         | RED      | -    | 1/50    | 5m  |
| 145-73007 | 5207227232855 | 5          | 2 oz | 8    | 670         | YELLOW   | -    | 1/50    | 5m  |
| 145-73008 | 5207227232879 | 5          | 2 oz | 8    | 670         | PURPLE   | -    | 1/50    | 5m  |
| 145-73009 | 5207227242779 | 5          | 2 oz | 8    | 670         | ORANGE   | -    | 1/50    | 5m  |
| 145-73010 | 5207227242793 | 5          | 2 oz | 8    | 670         | ICE BLUE | -    | 1/50    | 5m  |
| 145-73011 | 5207227242816 | 5          | 2 oz | 8    | 670         | PINK     | -    | 1/50    | 5m  |

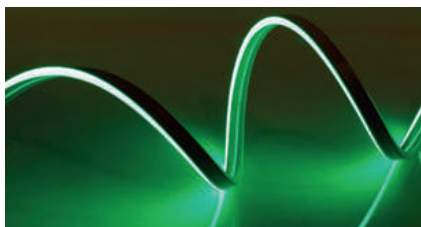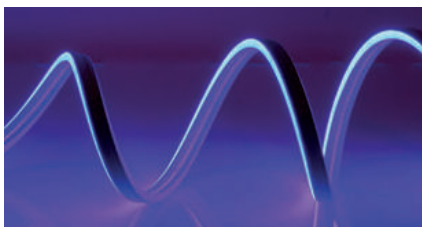

## 50m 8W 24V

|           |               |    |      |   |     |      |    |   |     |
|-----------|---------------|----|------|---|-----|------|----|---|-----|
| 145-74000 | 5207227539541 | 50 | 2 oz | 8 | 670 | 6500 | 40 | 1 | 50m |
| 145-74001 | 5207227539565 | 50 | 2 oz | 8 | 670 | 4000 | 35 | 1 | 50m |
| 145-74002 | 5207227539572 | 50 | 2 oz | 8 | 670 | 3000 | 30 | 1 | 50m |

ΣΥΝΔΥΑΖΟΝΤΑΙ ΜΕ / COMBINED WITH:


145-73950 / 145-73951 / 145-73952 / 145-73953 / 145-73954

&gt; 236 ΣΕΛΙΔΑ / PAGE

Υποστηρίζει animations, εφέ κύλισης και gradients.

## LED NEON SMD Flex Light PIXEL

5m 8W 24V - 16pixel/m

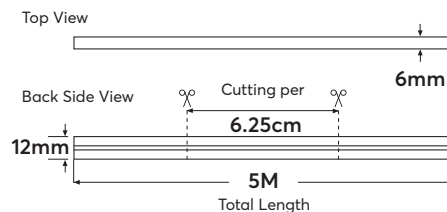

| Code      | Barcode       | Length (m) | OZ   | Watt | Amperage mA | Kelvin    | Packing | MOQ |
|-----------|---------------|------------|------|------|-------------|-----------|---------|-----|
| 145-73012 | 5207227437380 | 5          | 2 oz | 8    | 333         | PIXEL RGB | 1/50    | 5m  |



# LED COB STRIP

NO DOTS

# LED STRIP

## TECHNOLOGY

# COB

Με τις LED ταινίες τεχνολογίας COB δεν θα βλέπετε πλέον τα φωτεινά σημεία που είναι τυπικά των συμβατικών ταινιών LED. Αυτό συμβαίνει επειδή υπάρχουν τόσα πολλά τσιπ LED που, σε συνδυασμό με ένα στρώμα φωσφόρου, παράγεται μια **εντυπωσιακά ομοιόμορφη γραμμή φωτός** σε όλο το μήκος τους. Το μέγιστο μήκος μιας ταινίας LED ποικίλλει από εφαρμογή σε εφαρμογή και εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τη γραμμή τροφοδοσίας μεταξύ του τροφοδοτικού και της ταινίας. Ανάλογα με το μήκος και τη διατομή αυτής της γραμμής τροφοδοσίας, μπορεί να καταγραφεί πτώση τάσης η οποία από ένα συγκεκριμένο σημείο έχει αρνητική επίδραση στην απόδοση των ταινιών LED.

### ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

- Εξαιρετικό ομοιογενές φως, χωρίς ορατά σημεία φωτός χάρη στην τεχνολογία COB
- Μεγάλη σχεδιαστική ελευθερία χάρη στην ευελιξία και την ικανότητα κοπής της ταινίας
- Υψηλή χρωματική απόδοση που τα καθιστά ιδανικά για μοντέρνο, αποκλειστικό σχεδιασμό φωτισμού, ειδικά στους επαγγελματικούς χώρους
- Εύκολη τοποθέτηση σε πολλές λείες επιφάνειες με αυτοκόλλητη ταινία στο πίσω μέρος
- Απλή σύνδεση χάρη στα ενσωματωμένα καλώδια και στις δύο πλευρές
- Μέγιστη ευελιξία χάρη στη μεγάλη γκάμα αξεσουάρ
- Εύκολη εγκατάσταση, δεν απαιτούνται εργαλεία για τη σύνδεση

With COB technology LED strips you will no longer see the visible light dots that are on conventional LED strips. This is because there are so many LED chips combined with a phosphor layer, and they create an **impressively even line of light** on their entire length. The maximum length of an LED strip varies from application to application and is highly dependent on the power line between its power supply and the strip and the LED strip. Depending on its length and cross-section of the supply cable, a voltage drop can be recorded which from a certain point has a negative effect on the performance of LED strips.

### PRODUCT ADVANTAGES

- Excellent homogeneous light with no visible light spots thanks to COB technology
- Great design freedom thanks to the flexibility and ability to cut the LED strip
- High color rendering that makes them ideal for modern, exclusive design lighting, especially in business areas
- Easy to attach to many smooth surfaces with adhesive tape on the back
- Simple connection thanks to integrated cables on both sides
- Maximum flexibility thanks to the wide range of accessories
- Easy installation, no tools required for connection


**SUPER SLIM COB****5m 7W 24V**

- LED Type COB • Chip Brand Sanan • Voltage 24V
- Start Time 0.5sec • Operating Temperature 0°C / +40°C
- Υλικό/Material Χαλκός-Πλαστικό / Copper-Plastic

Side View



Front View

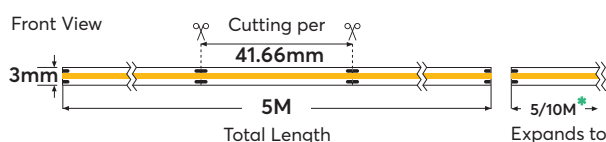

| Code      | Barcode       | Length (m) | OZ   | Watt | Amperage mA | Kelvin | lm/W | Packing  | MOQ |
|-----------|---------------|------------|------|------|-------------|--------|------|----------|-----|
| 145-72005 | 5207227436949 | 5          | 2 oz | 7    | 292         | 6500   | 90   | 1/25/100 | 5m  |
| 145-72006 | 5207227436970 | 5          | 2 oz | 7    | 292         | 4000   | 80   | 1/25/100 | 5m  |
| 145-72007 | 5207227437007 | 5          | 2 oz | 7    | 292         | 3000   | 70   | 1/25/100 | 5m  |
| 145-72008 | 5207227437038 | 5          | 2 oz | 7    | 417         | 2700   | 65   | 1/25/100 | 5m  |


**MINI COB****5m 10W 24V**

- LED Type COB • Chip Brand Sanan • Voltage 24V
- Start Time 0.5sec • Operating Temperature 0°C / +40°C
- Υλικό/Material Χαλκός-Πλαστικό / Copper-Plastic

Side View



Front View

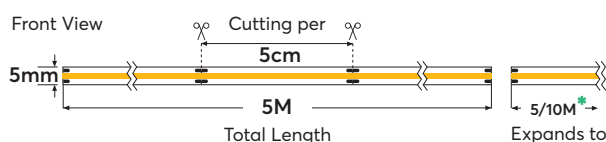

| Code      | Barcode       | Length (m) | OZ   | Watt | Amperage mA | Kelvin | lm/W   | Packing  | MOQ |
|-----------|---------------|------------|------|------|-------------|--------|--------|----------|-----|
| 145-72000 | 5207227241024 | 5          | 2 oz | 10   | 416         | 6500   | 95-100 | 1/25/100 | 5m  |
| 145-72001 | 5207227241055 | 5          | 2 oz | 10   | 416         | 4000   | 90-95  | 1/25/100 | 5m  |
| 145-72002 | 5207227241086 | 5          | 2 oz | 10   | 416         | 3000   | 80-85  | 1/25/100 | 5m  |
| 145-72003 | 5207227241116 | 5          | 2 oz | 10   | 416         | 2700   | 80-85  | 1/25/100 | 5m  |

ΣΥΝΔΥΑΖΟΝΤΑΙ ΜΕ / COMBINED WITH:

145-72900 / 145-72901 / 145-72902 / 145-72903

&gt; 236 ΣΕΛΙΔΑ / PAGE








## LED STRIP COB

### 10m 10W 24V

- LED Type COB • Chip Brand Sanan • Voltage 24V
- Start Time 0.5sec • Operating Temperature 0°C / +40°C
- Υλικό/Material Χαλκός-Πλαστικό / Copper-Plastic

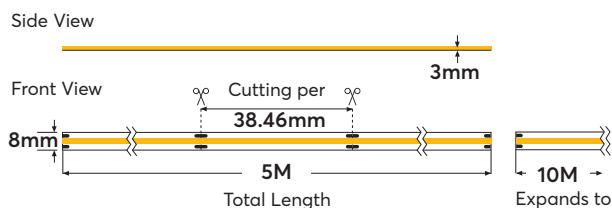

9-9.5



25.000h



IP20



CE



F

PRO  
SERIESCHIP  
m  
312CRI  
Ra  
>80BEAM ANGLE  
180°

DIMMABLE

3  
YEARS  
WARRANTY

| Code      | Barcode       | Length (m) | OZ   | Watt | Amperage mA | Kelvin | lm/W | Packing  | MOQ |
|-----------|---------------|------------|------|------|-------------|--------|------|----------|-----|
| 145-72010 | 5207227437069 | 10         | 2 oz | 10   | 417         | 6500   | 100  | 1/25/100 | 10m |
| 145-72011 | 5207227437090 | 10         | 2 oz | 10   | 417         | 4000   | 90   | 1/25/100 | 10m |
| 145-72012 | 5207227437120 | 10         | 2 oz | 10   | 417         | 3000   | 87   | 1/25/100 | 10m |
| 145-72013 | 5207227437151 | 10         | 2 oz | 10   | 417         | 2700   | 84   | 1/25/100 | 10m |


ΣΥΝΔΥΑΖΟΝΤΑΙ ΜΕ / COMBINED WITH: 145-72910 / 145-72912 / 145-72911 / 145-72913 / 145-72914 / 145-72915 > 237 ΣΕΛΙΔΑ / PAGE



## LED STRIP COB

### 5m 12W 24V

- LED Type COB • Chip Brand Sanan • Voltage 24V
- Start Time 0.5sec • Operating Temperature 0°C / +40°C
- Υλικό/Material Χαλκός-Πλαστικό / Copper-Plastic

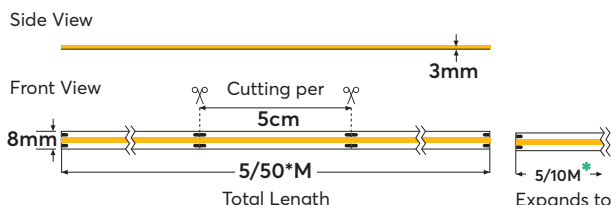

9-9.5



25.000h



IP44



CE



F

PRO  
SERIESCHIP  
m  
480BEAM ANGLE  
180°

DIMMABLE

5  
YEARS  
WARRANTY


| Code      | Barcode       | Length (m) | OZ   | Watt | Amperage mA | Kelvin | lm/W   | Ra <sup>CRI</sup> | Packing  | MOQ |
|-----------|---------------|------------|------|------|-------------|--------|--------|-------------------|----------|-----|
| 145-72020 | 5207227241147 | 5          | 2 oz | 12   | 500         | 6500   | 95-100 | >90               | 1/25/100 | 5m  |
| 145-72021 | 5207227241178 | 5          | 2 oz | 12   | 500         | 4000   | 90-95  | >90               | 1/25/100 | 5m  |
| 145-72022 | 5207227241208 | 5          | 2 oz | 12   | 500         | 3000   | 80-85  | >90               | 1/25/100 | 5m  |
| 145-72023 | 5207227241239 | 5          | 2 oz | 12   | 500         | 2700   | 80-85  | >90               | 1/25/100 | 5m  |
| 145-72024 | 5207227241260 | 5          | 2 oz | 12   | 500         | RED    | -      | -                 | 1/25/100 | 5m  |
| 145-72025 | 5207227241291 | 5          | 2 oz | 12   | 500         | BLUE   | -      | -                 | 1/25/100 | 5m  |
| 145-72026 | 5207227241321 | 5          | 2 oz | 12   | 500         | GREEN  | -      | -                 | 1/25/100 | 5m  |
| 145-72027 | 5207227241352 | 5          | 2 oz | 12   | 500         | YELLOW | -      | >80               | 1/25/100 | 5m  |

## 50m 12W 24V

NEW

|           |               |    |      |    |     |      |        |     |   |     |
|-----------|---------------|----|------|----|-----|------|--------|-----|---|-----|
| 145-74020 | 5207227539596 | 50 | 2 oz | 12 | 500 | 6500 | 95-100 | >90 | 1 | 50m |
| 145-74021 | 5207227539619 | 50 | 2 oz | 12 | 500 | 4000 | 90-95  | >90 | 1 | 50m |
| 145-74022 | 5207227539633 | 50 | 2 oz | 12 | 500 | 3000 | 80-85  | >90 | 1 | 50m |
| 145-74023 | 5207227539657 | 50 | 2 oz | 12 | 500 | 2700 | 80-85  | >90 | 1 | 50m |


ΣΥΝΔΥΑΖΟΝΤΑΙ ΜΕ / COMBINED WITH: 145-72910 / 145-72912 / 145-72911 / 145-72913 / 145-72914 / 145-72915 > 237 ΣΕΛΙΔΑ / PAGE

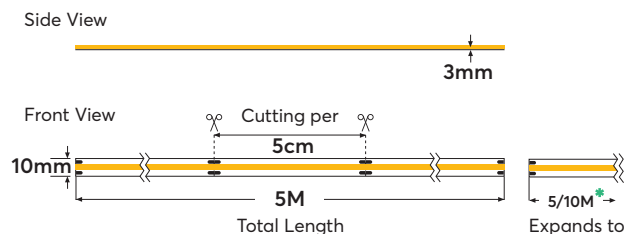

## RGB LED STRIP COB

### 5m 14W 24V

- LED Type COB • Chip Brand Sanan • Voltage 24V
- Start Time 0.5sec • Operating Temperature 0°C / +40°C
- Υλικό/Material Χαλκός-Πλαστικό / Copper-Plastic




| Code      | Barcode       | Length (m) | OZ   | Watt | Amperage mA | Kelvin | Packing  | MOQ |
|-----------|---------------|------------|------|------|-------------|--------|----------|-----|
| 145-72029 | 5207227241413 | 5          | 2 oz | 14   | 583         | RGB    | 1/25/100 | 5m  |

ΣΥΝΔΥΑΖΟΝΤΑΙ ΜΕ / COMBINED WITH:

145-72940 / 145-72941 / 145-72942 / 145-72943


&gt; 238 ΣΕΛΙΔΑ / PAGE

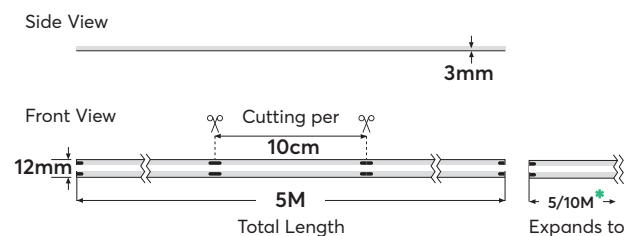

## RGBW LED STRIP COB

### 5m 12W 24V

- LED Type COB • Chip Brand Sanan • Voltage 24V
- Start Time 0.5sec • Operating Temperature 0°C / +40°C
- Υλικό/Material Χαλκός-Πλαστικό / Copper-Plastic



| Code      | Barcode       | Length (m) | OZ   | Watt | Amperage mA | Kelvin    | lm/W | Packing  | MOQ |
|-----------|---------------|------------|------|------|-------------|-----------|------|----------|-----|
| 145-72030 | 5207227241444 | 5          | 2 oz | 12   | 625         | RGBW-6000 | 95   | 1/25/100 | 5m  |
| 145-72031 | 5207227241475 | 5          | 2 oz | 12   | 625         | RGBW-4000 | 90   | 1/25/100 | 5m  |
| 145-72032 | 5207227241505 | 5          | 2 oz | 12   | 625         | RGBW-3000 | 75   | 1/25/100 | 5m  |

ΣΥΝΔΥΑΖΟΝΤΑΙ ΜΕ / COMBINED WITH:

145-72950 / 145-72951 / 145-72952 / 145-72953

&gt; 239 ΣΕΛΙΔΑ / PAGE






Side View



Front View

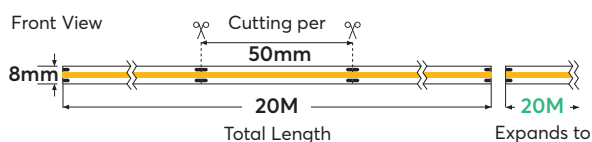

**20m expandable**  
**LED STRIP COB**  
**20m 7W 24V**

- LED Type COB • Chip Brand Sanan • Voltage 24V
- Start Time 0.5sec • Operating Temperature 0°C / +40°C
- Υλικό/Material Χαλκός-Πλαστικό / Copper-Plastic



9-9.5



25.000h



IP20





| Code      | Barcode       | Length (m) | OZ   | Watt | Amperage mA | Kelvin | lm/w | Packing | MOQ |
|-----------|---------------|------------|------|------|-------------|--------|------|---------|-----|
| 145-72015 | 5207227574801 | 20         | 3 oz | 7    | 290         | 6000   | 100  | 1/25    | 20m |
| 145-72016 | 5207227574818 | 20         | 3 oz | 7    | 290         | 4000   | 95   | 1/25    | 20m |
| 145-72017 | 5207227574825 | 20         | 3 oz | 7    | 290         | 3000   | 90   | 1/25    | 20m |
| 145-72018 | 5207227574832 | 20         | 3 oz | 7    | 290         | 2700   | 88   | 1/25    | 20m |

Επέκταση μέχρι 20m με μια τροφοδοσία, χωρίς μείωση φωτεινότητας.  
Extension up to 20m with one power supply, without brightness reduction.

ΣΥΝΔΥΑΖΟΝΤΑΙ ΜΕ / COMBINED WITH: 145-72910 / 145-72912 / 145-72911 / 145-72913 / 145-72914 / 145-72915 > 237 ΣΕΛΙΔΑ / PAGE




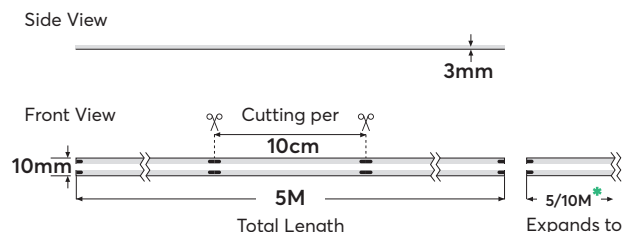

## RGB PIXEL LED STRIP COB

### 5m 12W 24V - 16pixel/m

- LED Type COB • Chip Brand Sanan • Voltage 24V
- Start Time 0.5sec • Operating Temperature 0°C / +40°C
- Υλικό/Material Χαλκός-Πλαστικό / Copper-Plastic



| Code      | Barcode       | Length (m) | OZ   | Watt | Amperage mA | Kelvin    | Packing  | MOQ |
|-----------|---------------|------------|------|------|-------------|-----------|----------|-----|
| 145-72500 | 5207227241536 | 5          | 3 oz | 12   | 500         | PIXEL RGB | 1/25/100 | 5m  |

ΣΥΝΔΥΑΖΟΝΤΑΙ ΜΕ / COMBINED WITH:


145-72940 / 145-72941 / 145-72942 / 145-72943

&gt; 238 ΣΕΛΙΔΑ / PAGE

## PIXEL LED STRIP COB

### 5m 12W 24V - 12pixel/m

- LED Type COB • Chip Brand Sanan • Voltage 24V
- Start Time 0.5sec • Operating Temperature 0°C / +40°C
- Υλικό/Material Χαλκός-Πλαστικό / Copper-Plastic



| Code      | Barcode       | Length (m) | OZ   | Watt | Amperage mA | Kelvin     | lm/W | Packing  | MOQ |
|-----------|---------------|------------|------|------|-------------|------------|------|----------|-----|
| 145-72501 | 5207227574849 | 5          | 2 oz | 12   | 500         | PIXEL 3000 | 100  | 1/25/100 | 5m  |

ΣΥΝΔΥΑΖΟΝΤΑΙ ΜΕ / COMBINED WITH:

145-72970 / 145-72972 / 145-72971

&gt; 238 ΣΕΛΙΔΑ / PAGE

# PIXEL

## LED STRIPS

LED ταινίες με ατομικό έλεγχο κάθε LED (addressable / pixel), ιδανικές για δυναμικά εφέ, κίνηση, animation και πολύχρωμα patterns. Κάθε LED μπορεί να ελέγχεται και να φωτίζεται ανεξάρτητα, επιτρέποντας τη δημιουργία σύνθετων φωτιστικών εφέ και animations, πέρα από τον απλό στατικό φωτισμό.

LED strips with individual control of each LED (addressable / pixel), ideal for dynamic effects, motion, animation, and colorful patterns. Each LED can be controlled and illuminated independently, enabling complex lighting effects and animations instead of simple static lighting.

Συνδυάζεται με  
Paired with  
**145-71438**  
**WALL CONTROLLER**  
PIXEL SINGLE COLOR  
1 CHANNEL








## LED STRIP COB

### 5m 16W 24V

- LED Type COB • Chip Brand Sanan • Voltage 24V
- Start Time 0.5sec • Operating Temperature 0°C / +40°C
- Υλικό/Material Χαλκός-Πλαστικό / Copper-Plastic

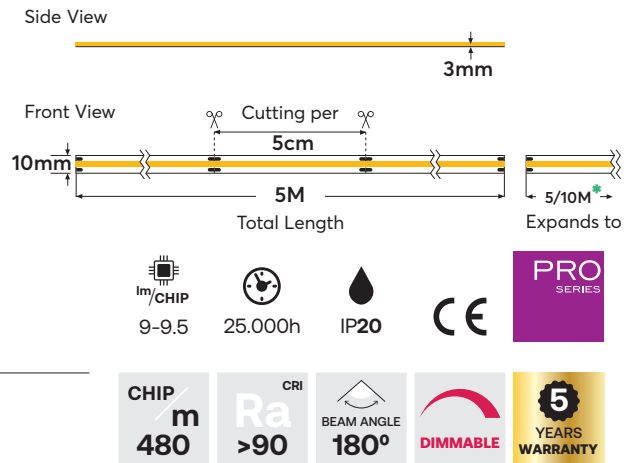

| Code      | Barcode       | Length (m) | OZ   | Energy Class | Watt | Amperage mA | Kelvin | lm/W | Packing  | MOQ |
|-----------|---------------|------------|------|--------------|------|-------------|--------|------|----------|-----|
| 145-72050 | 5207227437182 | 5          | 2 oz | F            | 16   | 667         | 6500   | 100  | 1/25/100 | 5m  |
| 145-72051 | 5207227437212 | 5          | 2 oz | F            | 16   | 667         | 4000   | 93   | 1/25/100 | 5m  |
| 145-72052 | 5207227437243 | 5          | 2 oz | F            | 16   | 667         | 3000   | 90   | 1/25/100 | 5m  |
| 145-72053 | 5207227437274 | 5          | 2 oz | G            | 16   | 667         | 2700   | 80   | 1/25/100 | 5m  |


ΣΥΝΔΥΑΖΟΝΤΑΙ ΜΕ / COMBINED WITH: 145-72920 / 145-72921 / 145-72922 / 145-72923 / 145-72924 / 145-72925 > 237 ΣΕΛΙΔΑ / PAGE



## LED STRIP COB

### 5m 40W 24V

- LED Type COB • Chip Brand Sanan • Voltage 24V
- Start Time 0.5sec • Operating Temperature 0°C / +40°C
- Υλικό/Material Χαλκός-Πλαστικό / Copper-Plastic

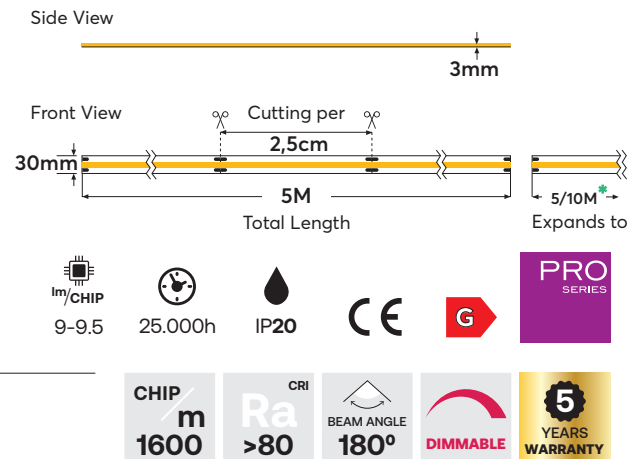


| Code      | Barcode       | Length (m) | OZ   | Watt | Amperage mA | Kelvin | lm/W | Packing | MOQ |
|-----------|---------------|------------|------|------|-------------|--------|------|---------|-----|
| 145-72060 | 5207227437304 | 5          | 2 oz | 40   | 1667        | 6500   | 120  | 1/40    | 5m  |
| 145-72061 | 5207227437328 | 5          | 2 oz | 40   | 1667        | 4000   | 115  | 1/40    | 5m  |
| 145-72062 | 5207227437342 | 5          | 2 oz | 40   | 1667        | 3000   | 100  | 1/40    | 5m  |
| 145-72063 | 5207227241567 | 5          | 2 oz | 40   | 1667        | 2700   | 90   | 1/40    | 5m  |



## LED STRIP COB

### 25m 6W 48V

- LED Type COB • Chip Brand Sanan • Voltage 48V
- Start Time 0.5sec • Operating Temperature 0°C / +40°C
- Υλικό/Material Χαλκός-Πλαστικό / Copper-Plastic

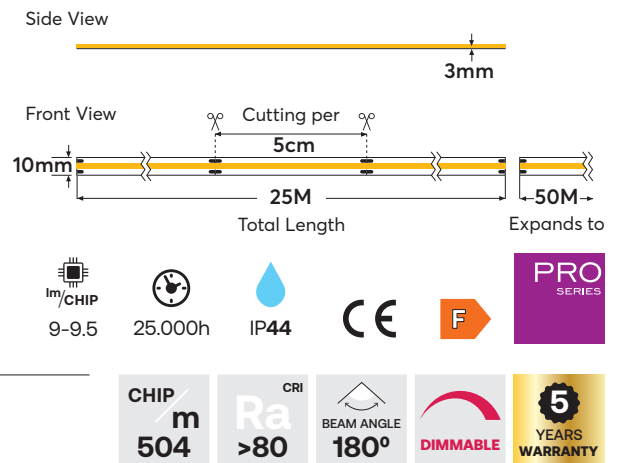

| Code      | Barcode       | Length (m) | OZ   | Watt | Amperage mA | Kelvin | lm/W    | Packing  | MOQ |
|-----------|---------------|------------|------|------|-------------|--------|---------|----------|-----|
| 145-72600 | 5207227241598 | 25         | 3 oz | 6    | 125         | 6500   | 105-110 | 1/25/100 | 25m |
| 145-72601 | 5207227241628 | 25         | 3 oz | 6    | 125         | 4000   | 95-100  | 1/25/100 | 25m |
| 145-72602 | 5207227241659 | 25         | 3 oz | 6    | 125         | 3000   | 90-95   | 1/25/100 | 25m |

ΣΥΝΔΥΑΖΟΝΤΑΙ ΜΕ / COMBINED WITH: 145-72920 / 145-72921 / 145-72922 / 145-72923 / 145-72924 / 145-72925 > 237 ΣΕΛΙΔΑ / PAGE




## LED STRIP COB

### 10m 8W 220V

### WATERPROOF IP65

- LED Type COB • Chip Brand Sanan • Voltage 220V
- Start Time 0.5sec • Operating Temperature 0°C / +40°C
- Υλικό/Material Χαλκός-Πλαστικό / Copper-Plastic

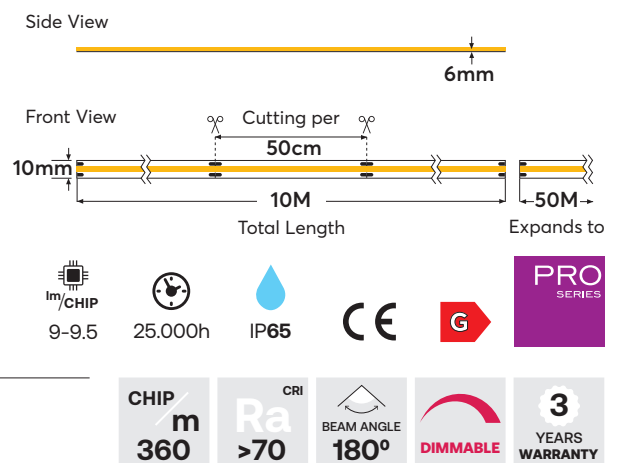

| Code      | Barcode       | Length (m) | OZ   | Watt | Amperage mA | Kelvin | lm/W  | Packing | MOQ |
|-----------|---------------|------------|------|------|-------------|--------|-------|---------|-----|
| 145-72700 | 5207227241680 | 10         | 2 oz | 8    | 36          | 6500   | 75-85 | 1/50    | 10m |
| 145-72701 | 5207227241703 | 10         | 2 oz | 8    | 36          | 4000   | 75-85 | 1/50    | 10m |
| 145-72702 | 5207227241727 | 10         | 2 oz | 8    | 36          | 3000   | 75-85 | 1/50    | 10m |

ΣΥΝΔΥΑΖΟΝΤΑΙ ΜΕ / COMBINED WITH: 145-72960 / 145-72961 / 145-72962 / 145-72963 > 239 ΣΕΛΙΔΑ / PAGE

# LED STRIP

## TECHNOLOGY

# SMD

Οι ταινίες τεχνολογίας LED SMD αποτελούνται από ένα ελαφρύ και μικρό τσιπ που περιβάλλεται από εποξική ρητίνη. Προσφέρουν υψηλή φωτεινότητα και έχουν χαμηλότερη κατανάλωση ενέργειας.

Δεν χρειάζονται συντήρηση λόγω της μεγάλης διάρκειας ζωής τους.

Συγκεκριμένα σε ιδανικές συνθήκες ρεύματος, τάσεως και θερμοκρασίας η διάρκεια ζωής τους μπορεί να φτάσει τις 100.000 ώρες

Οι ταινίες SMD μας παρέχουν μια ευρύτερη γκάμα χρωμάτων καθώς η θερμοκρασία χρώματος τους είναι πιο ρυθμιζόμενη. Με τα τρία βασικά χρώματα, το RGB, που χρησιμοποιούνται στο SMD, μπορούμε πρακτικά να εμφανίσουμε οποιοδήποτε χρώμα.

#### ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

- Εξοικονόμηση ενέργειας, λόγω χαμηλής κατανάλωσης
- Μειωμένο κόστος λόγω μεγάλης διάρκειας ζωής
- Χαμηλή εκπομπή θερμότητας
- Μεγάλη ευελιξία στη θερμοκρασία χρώματος


SMD LED technology strips consist of a light and small chip surrounded by epoxy resin. They offer high brightness and have lower energy consumption.

They do not need maintenance due to their long life. Specifically in ideal conditions of current, voltage and temperature n their lifespan can reach 100,000 hours.

Our SMD tapes provide a wider range of colors as the their color temperature is more adjustable. With the three basics colors, the RGB used in SMD can practically display any color.

#### PRODUCT ADVANTAGES

- Energy saving, due to low consumption
- Reduced costs due to long life
- Low heat emission
- Great flexibility in color temperature

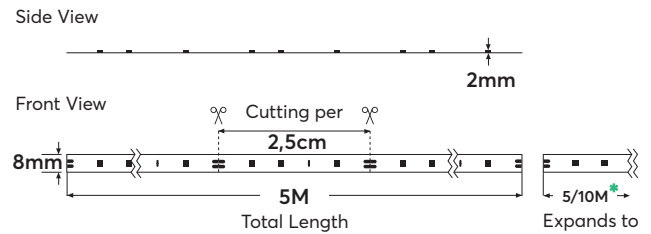

### LED STRIP SMD


#### 5m 4.8W 12V

- LED Type SMD2835 • Chip Brand Sanan • Voltage 12V
- Start Time 0.5sec • Operating Temperature -20°C / +40°C
- Υλικό/Material Χαλκός-Πλαστικό / Copper-Plastic



| Code      | Barcode       | Length (m) | OZ   | Watt | Amperage mA | Kelvin | lm/W | Packing  | MOQ |
|-----------|---------------|------------|------|------|-------------|--------|------|----------|-----|
| 145-70100 | 5207227111648 | 5          | 2 oz | 4,8  | 400         | 6500   | 70   | 1/25/100 | 5m  |
| 145-70106 | 5207227591181 | 5          | 2 oz | 4,8  | 400         | 4000   | 70   | 1/25/100 | 5m  |
| 145-70101 | 5207227111648 | 5          | 2 oz | 4,8  | 400         | 3000   | 70   | 1/25/100 | 5m  |
| 145-70107 | 5207227591198 | 5          | 2 oz | 4,8  | 400         | 6500   | 70   | 1/25/100 | 5m  |

ΣΥΝΔΥΑΖΟΝΤΑΙ ΜΕ / COMBINED WITH: 145-73910 / 145-73911 / 145-73912 / 145-73913 / 145-73914 / 145-73915 > 240 ΣΕΛΙΔΑ / PAGE

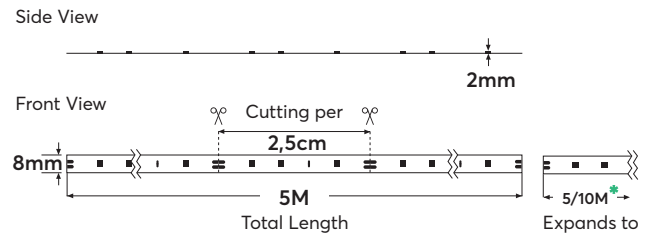

### LED STRIP SMD

#### 5m 4.8W 12V

- LED Type SMD2835 • Chip Brand Sanan • Voltage 12V
- Start Time 0.5sec • Operating Temperature 0°C / +40°C
- Υλικό/Material Χαλκός-Πλαστικό / Copper-Plastic



| Code      | Barcode       | Length (m) | OZ   | Watt | Amperage mA | Kelvin | lm/W    | Packing  | MOQ |
|-----------|---------------|------------|------|------|-------------|--------|---------|----------|-----|
| 145-70102 | 5207227242274 | 5          | 2 oz | 4,8  | 400         | 6500   | 100-105 | 1/25/100 | 5m  |
| 145-70103 | 5207227242304 | 5          | 2 oz | 4,8  | 400         | 4000   | 100-105 | 1/25/100 | 5m  |
| 145-70104 | 5207227242335 | 5          | 2 oz | 4,8  | 400         | 3000   | 90-95   | 1/25/100 | 5m  |
| 145-70105 | 5207227242366 | 5          | 2 oz | 4,8  | 400         | 2700   | 90-95   | 1/25/100 | 5m  |


ΣΥΝΔΥΑΖΟΝΤΑΙ ΜΕ / COMBINED WITH: 145-73910 / 145-73911 / 145-73912 / 145-73913 / 145-73914 / 145-73915 > 240 ΣΕΛΙΔΑ / PAGE





Side View

Front View

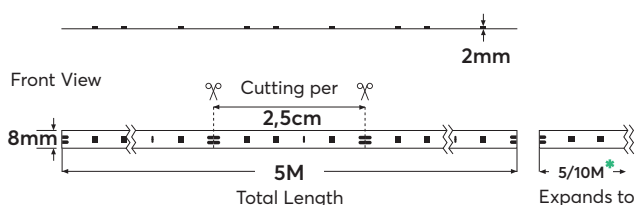**LED STRIP SMD****5m 9.6W 12V**


- LED Type SMD2835 • Chip Brand Sanan • Voltage 12V
- Start Time 0.5sec • Operating Temperature 0°C / +40°C
- Υλικό/Material Χαλκός-Πλαστικό / Copper-Plastic



| Code      | Barcode       | Length (m) | OZ   | Watt | Amperage mA | Kelvin | lm/W    | Packing  | MOQ |
|-----------|---------------|------------|------|------|-------------|--------|---------|----------|-----|
| 145-70125 | 5207227215728 | 5          | 2 oz | 9.6  | 800         | 6500   | 100-105 | 1/25/100 | 5m  |
| 145-70126 | 5207227215759 | 5          | 2 oz | 9.6  | 800         | 4000   | 100-105 | 1/25/100 | 5m  |
| 145-70127 | 5207227215780 | 5          | 2 oz | 9.6  | 800         | 3000   | 90-95   | 1/25/100 | 5m  |
| 145-70128 | 5207227244339 | 5          | 2 oz | 9.6  | 800         | 2700   | 90-95   | 1/25/100 | 5m  |

ΣΥΝΔΥΑΖΟΝΤΑΙ ΜΕ / COMBINED WITH: 145-73910 / 145-73911 / 145-73912 / 145-73913 / 145-73914 / 145-73915 > 240 ΣΕΛΙΔΑ / PAGE

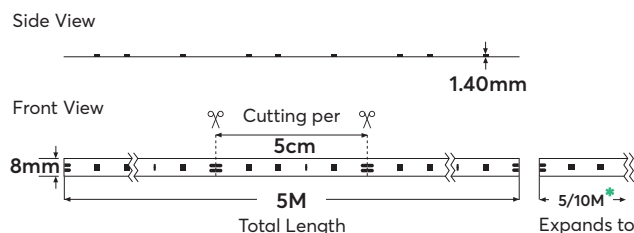


**LED STRIP SMD****5m 10W 12V**

- LED Type SMD2835 • Chip Brand Sanan • Voltage 12V
- Start Time 0.5sec • Operating Temperature 0°C / +40°C
- Υλικό/Material Χαλκός-Πλαστικό / Copper-Plastic



| Code      | Barcode       | Length (m) | OZ   | Watt | Amperage mA | Kelvin | lm/W | Packing  | MOQ |
|-----------|---------------|------------|------|------|-------------|--------|------|----------|-----|
| 145-70130 | 5207227079313 | 5          | 2 oz | 10   | 830         | 6500   | 105  | 1/25/100 | 5m  |
| 145-70131 | 5207227079320 | 5          | 2 oz | 10   | 830         | 4000   | 103  | 1/25/100 | 5m  |
| 145-70132 | 5207227079337 | 5          | 2 oz | 10   | 830         | 3000   | 100  | 1/25/100 | 5m  |
| 145-70133 | 5207227121173 | 5          | 2 oz | 10   | 830         | RED    | -    | 1/25/100 | 5m  |
| 145-70134 | 5207227121180 | 5          | 2 oz | 10   | 830         | GREEN  | -    | 1/25/100 | 5m  |
| 145-70135 | 5207227121197 | 5          | 2 oz | 10   | 830         | BLUE   | -    | 1/25/100 | 5m  |
| 145-70136 | 5207227121203 | 5          | 2 oz | 10   | 830         | YELLOW | -    | 1/25/100 | 5m  |

ΣΥΝΔΥΑΖΟΝΤΑΙ ΜΕ / COMBINED WITH: 145-73910 / 145-73911 / 145-73912 / 145-73913 / 145-73914 / 145-73915 > 240 ΣΕΛΙΔΑ / PAGE

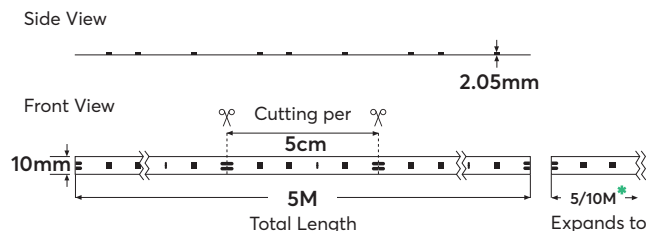**RGB LED STRIP SMD****5m 10W 12V**

- LED Type SMD2835 • Chip Brand Sanan • Voltage 12V
- Start Time 0.5sec • Operating Temperature 0°C / +40°C
- Υλικό/Material Χαλκός-Πλαστικό / Copper-Plastic



| Code      | Barcode       | Length (m) | OZ   | Watt | Amperage mA | Kelvin | Packing  | MOQ |
|-----------|---------------|------------|------|------|-------------|--------|----------|-----|
| 145-70137 | 5207227079146 | 5          | 2 oz | 10   | 1200        | RGB    | 1/25/100 | 5m  |


ΣΥΝΔΥΑΖΟΝΤΑΙ ΜΕ / COMBINED WITH: 145-73930 / 145-73931 / 145-73932 / 145-73933 / 145-73934 / 145-73935 / 145-73936 > 241 ΣΕΛΙΔΑ / PAGE





Side View

Front View

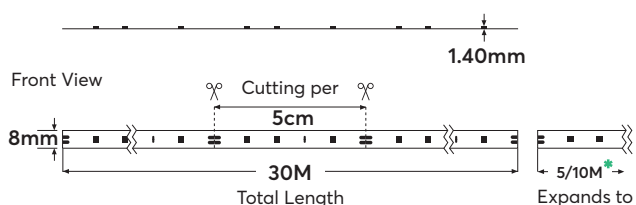

## LED STRIP SMD

### 30m 10W 12V


- LED Type SMD2835 • Chip Brand Sanan • Voltage 12V
- Start Time 0.5sec • Operating Temperature 0°C / +40°C
- Υλικό/Material Χαλκός-Πλαστικό / Copper-Plastic



| Code      | Barcode       | Length (m) | OZ   | Watt | Amperage mA | Kelvin | lm/W | Packing | MOQ |
|-----------|---------------|------------|------|------|-------------|--------|------|---------|-----|
| 145-70140 | 5207227079672 | 30         | 2 oz | 10   | 830         | 6500   | 105  | 1/22    | 30m |
| 145-70141 | 5207227079696 | 30         | 2 oz | 10   | 830         | 4000   | 103  | 1/22    | 30m |
| 145-70142 | 5207227079719 | 30         | 2 oz | 10   | 830         | 3000   | 100  | 1/22    | 30m |

ΣΥΝΔΥΑΖΟΝΤΑΙ ΜΕ / COMBINED WITH: 145-73910 / 145-73911 / 145-73912 / 145-73913 / 145-73914 / 145-73915 > 241 ΣΕΛΙΔΑ / PAGE

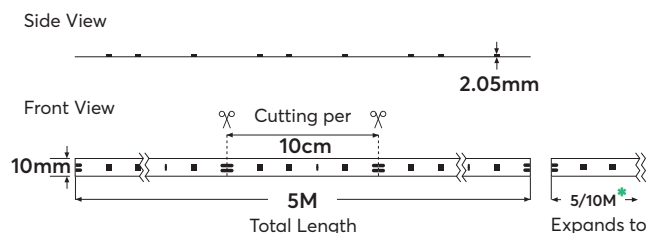


**LED STRIP SMD****5m 14.4W 12V**

- LED Type SMD5050 • Chip Brand Sanan • Voltage 12V
- Start Time 0.5sec • Operating Temperature 0°C / +40°C
- Υλικό/Material Χαλκός-Πλαστικό / Copper-Plastic



| Code      | Barcode       | Length (m) | OZ   | Watt | Amperage mA | Kelvin | lm/W | Packing  | MOQ |
|-----------|---------------|------------|------|------|-------------|--------|------|----------|-----|
| 145-70150 | 5207227067372 | 5          | 2 oz | 14.4 | 1050        | 6500   | 65   | 1/25/100 | 5m  |
| 145-70151 | 5207227067389 | 5          | 2 oz | 14.4 | 1050        | 4000   | 65   | 1/25/100 | 5m  |
| 145-70152 | 5207227067396 | 5          | 2 oz | 14.4 | 1050        | 3000   | 65   | 1/25/100 | 5m  |

ΣΥΝΔΥΑΖΟΝΤΑΙ ΜΕ / COMBINED WITH: 145-73920 / 145-73921 / 145-73922 / 145-73923 / 145-73924 / 145-73925 > 241 ΣΕΛΙΔΑ / PAGE

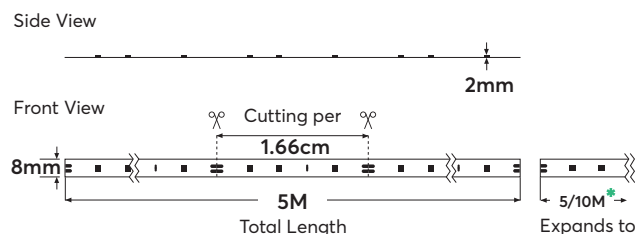**LED STRIP SMD****5m 14.4W 12V**

- LED Type SMD2835 • Chip Brand Sanan • Voltage 12V
- Start Time 0.5sec • Operating Temperature 0°C / +40°C
- Υλικό/Material Χαλκός-Πλαστικό / Copper-Plastic




| Code      | Barcode       | Length (m) | OZ   | Watt | Amperage mA | Kelvin | lm/W    | Packing  | MOQ |
|-----------|---------------|------------|------|------|-------------|--------|---------|----------|-----|
| 145-70170 | 5207227242397 | 5          | 2 oz | 14.4 | 1200        | 6500   | 100-105 | 1/25/100 | 5m  |
| 145-70171 | 5207227242427 | 5          | 2 oz | 14.4 | 1200        | 4000   | 100-105 | 1/25/100 | 5m  |
| 145-70172 | 5207227242458 | 5          | 2 oz | 14.4 | 1200        | 3000   | 90-95   | 1/25/100 | 5m  |

ΣΥΝΔΥΑΖΟΝΤΑΙ ΜΕ / COMBINED WITH: 145-73910 / 145-73911 / 145-73912 / 145-73913 / 145-73914 / 145-73915 > 240 ΣΕΛΙΔΑ / PAGE





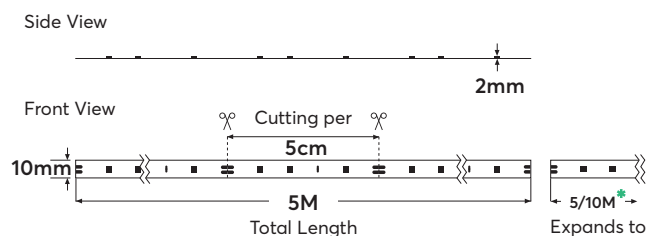

## RGB LED STRIP SMD

### 5m 14,4W 12V



- LED Type SMD5050 • Chip Brand Sanan • Voltage 12V
- Start Time 0.5sec • Operating Temperature 0°C / +40°C
- Υλικό/Material Χαλκός-Πλαστικό / Copper-Plastic



| Code      | Barcode       | Length (m) | OZ   | Watt | Amperage mA | Kelvin | Packing  | MOQ |
|-----------|---------------|------------|------|------|-------------|--------|----------|-----|
| 145-70173 | 5207227242489 | 5          | 2 oz | 14.4 | 1200        | RGB    | 1/25/100 | 5m  |

ΣΥΝΔΥΑΖΟΝΤΑΙ ΜΕ / COMBINED WITH: 145-73930 / 145-73931 / 145-73932 / 145-73933 / 145-73934 / 145-73935 / 145-73936 > 241 ΣΕΛΙΔΑ / PAGE

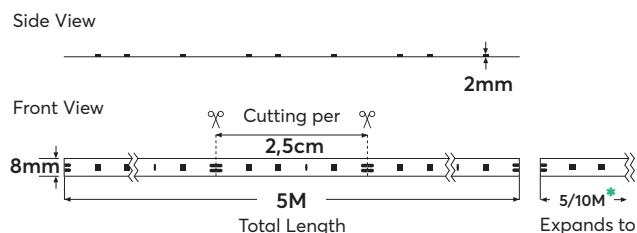

**LED STRIP SMD****5m 4.8W 24V**

- LED Type SMD2835 • Chip Brand Sanan • Voltage 24V
- Start Time 0.5sec • Operating Temperature 0°C / +40°C
- Υλικό/Material Χαλκός-Πλαστικό / Copper-Plastic



24-26



25.000h




IP20



| Code      | Barcode       | Length (m) | OZ   | Watt | Amperage mA | Kelvin | lm/W    | Packing  | MOQ |
|-----------|---------------|------------|------|------|-------------|--------|---------|----------|-----|
| 145-73310 | 5207227328916 | 5          | 2 oz | 4,8  | 400         | 6500   | 100-105 | 1/25/100 | 5m  |
| 145-73311 | 5207227328923 | 5          | 2 oz | 4,8  | 400         | 4000   | 100-105 | 1/25/100 | 5m  |
| 145-73312 | 5207227328930 | 5          | 2 oz | 4,8  | 400         | 3000   | 90-95   | 1/25/100 | 5m  |
| 145-73313 | 5207227260629 | 5          | 2 oz | 4,8  | 400         | 2700   | 90-95   | 1/25/100 | 5m  |

ΣΥΝΔΥΑΖΟΝΤΑΙ ΜΕ / COMBINED WITH: 145-73910 / 145-73911 / 145-73912 / 145-73913 / 145-73914 / 145-73915 > 240 ΣΕΛΙΔΑ / PAGE

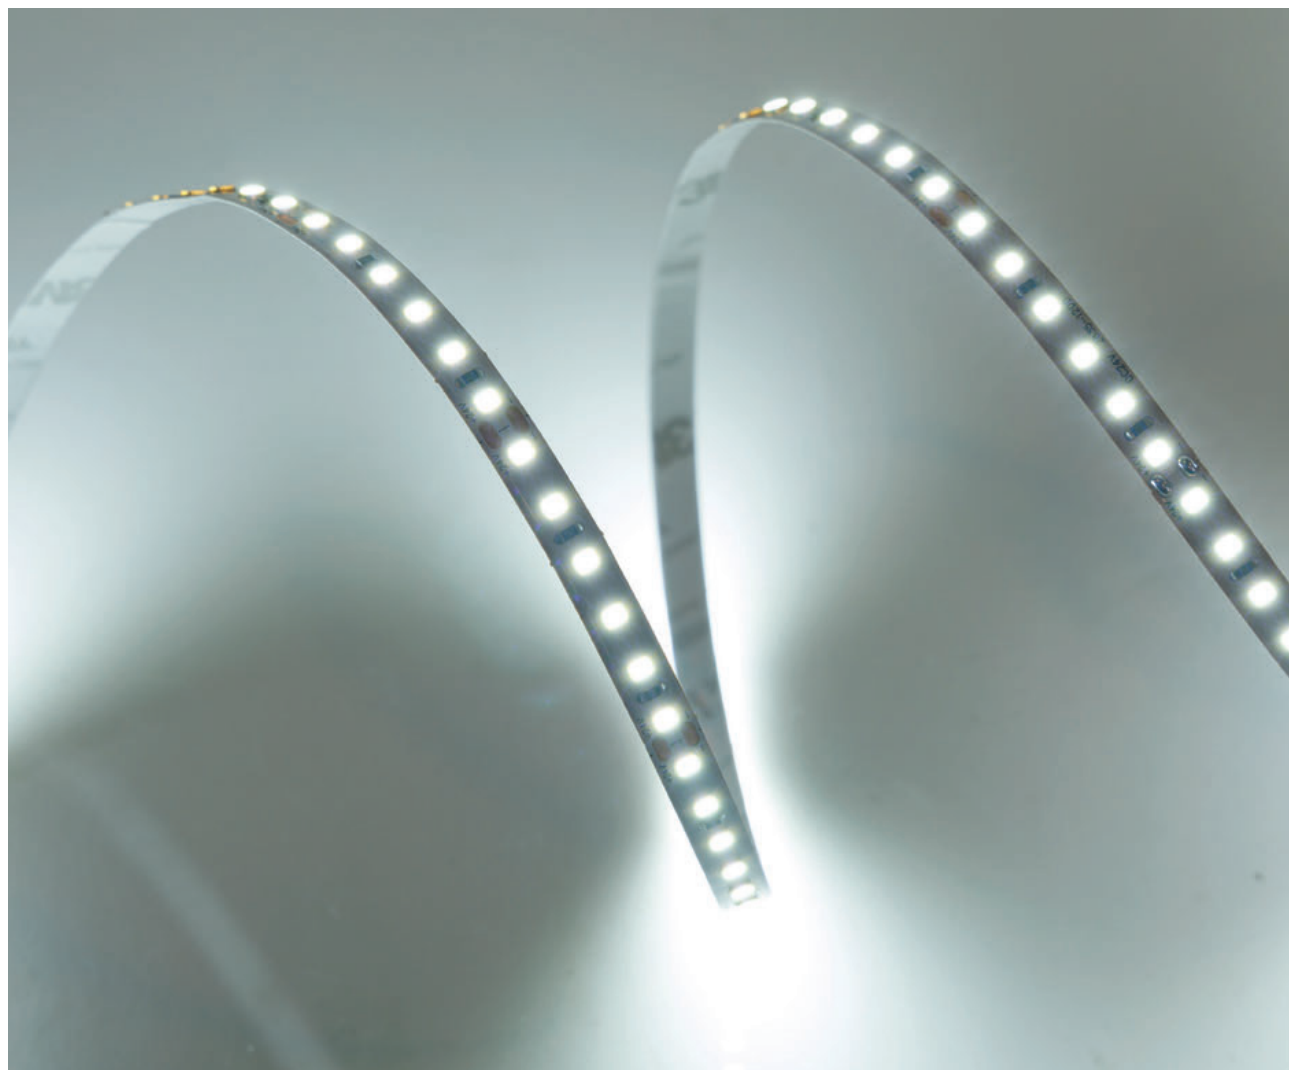


\* 5/10M



Side View

Front View

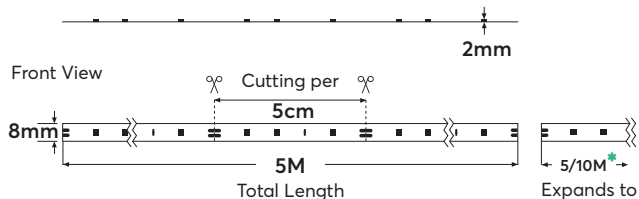

## LED STRIP SMD

### 5m 8W 24V

- LED Type SMD2835 • Chip Brand Sanan • Voltage 24V
- Start Time 0.5sec • Operating Temperature 0°C / +40°C
- Υλικό/Material Χαλκός-Πλαστικό / Copper-Plastic

Im/CHIP  
24-26

25.000h

IP20

CE

F

PLUS  
SERIES

CHIP  
m  
120

CRI  
Ra  
>80

BEAM ANGLE  
120°

DIMMABLE

3  
YEARS  
WARRANTY


| Code      | Barcode       | Length (m) | OZ   | Watt | Amperage mA | Kelvin | lm/W    | Packing  | MOQ |
|-----------|---------------|------------|------|------|-------------|--------|---------|----------|-----|
| 145-73300 | 5207227242830 | 5          | 2 oz | 8    | 333         | 6500   | 100-105 | 1/25/100 | 5m  |
| 145-73301 | 5207227242861 | 5          | 2 oz | 8    | 333         | 4000   | 100-105 | 1/25/100 | 5m  |
| 145-73302 | 5207227242892 | 5          | 2 oz | 8    | 333         | 3000   | 90-95   | 1/25/100 | 5m  |

ΣΥΝΔΥΑΖΟΝΤΑΙ ΜΕ / COMBINED WITH: 145-73910 / 145-73911 / 145-73912 / 145-73913 / 145-73914 / 145-73915 > 240 ΣΕΛΙΔΑ / PAGE



Side View

Front View

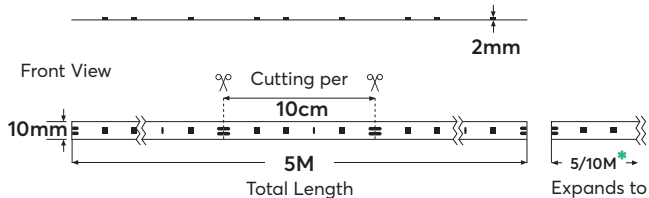

## RGB LED STRIP SMD

### 5m 8W 24V

- LED Type SMD5050 • Chip Brand Sanan • Voltage 24V
- Start Time 0.5sec • Operating Temperature 0°C / +40°C
- Υλικό/Material Χαλκός-Πλαστικό / Copper-Plastic

25.000h

IP20

CE

PRO  
SERIES

CHIP  
m  
60

BEAM ANGLE  
120°

DIMMABLE

3  
YEARS  
WARRANTY

| Code      | Barcode       | Length (m) | OZ   | Watt | Amperage mA | Kelvin | Packing  | MOQ |
|-----------|---------------|------------|------|------|-------------|--------|----------|-----|
| 145-73305 | 5207227242922 | 5          | 2 oz | 8    | 333         | RGB    | 1/25/100 | 5m  |


ΣΥΝΔΥΑΖΟΝΤΑΙ ΜΕ / COMBINED WITH: 145-73930 / 145-73931 / 145-73932 / 145-73933 / 145-73934 / 145-73935 / 145-73936 > 241 ΣΕΛΙΔΑ / PAGE



## LED STRIP SMD

### 5m 9,6W 24V

- LED Type SMD2835 • Chip Brand Sanan • Voltage 24V
- Start Time 0.5sec • Operating Temperature -20°C / +40°C
- Υλικό/Material Χαλκός-Πλαστικό / Copper-Plastic

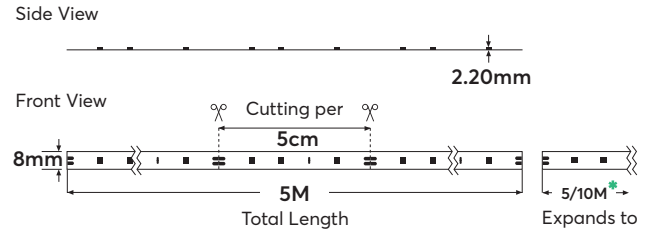

| Code      | Barcode       | Length (m) | OZ   | Watt | Amperage mA | Kelvin | lm/W | Packing  | MOQ |
|-----------|---------------|------------|------|------|-------------|--------|------|----------|-----|
| 145-70230 | 5207227067037 | 5          | 2 oz | 9.6  | 600         | 6500   | 115  | 1/25/100 | 5m  |
| 145-70231 | 5207227067068 | 5          | 2 oz | 9.6  | 600         | 4000   | 105  | 1/25/100 | 5m  |
| 145-70232 | 5207227067099 | 5          | 2 oz | 9.6  | 600         | 3000   | 95   | 1/25/100 | 5m  |
| 145-70233 | 5207227159671 | 5          | 2 oz | 9.6  | 600         | 2700   | 86   | 1/100    | 5m  |


ΣΥΝΔΥΑΖΟΝΤΑΙ ΜΕ / COMBINED WITH: 145-73910 / 145-73911 / 145-73912 / 145-73913 / 145-73914 / 145-73915 > 240 ΣΕΛΙΔΑ / PAGE



## FLEXIBLE LED STRIP SMD

### 5m 10W 24V

- LED Type SMD2835 • Chip Brand Sanan • Voltage 24V
- Start Time 0.5sec • Operating Temperature -20°C / +40°C
- Υλικό/Material Χαλκός-Πλαστικό / Copper-Plastic


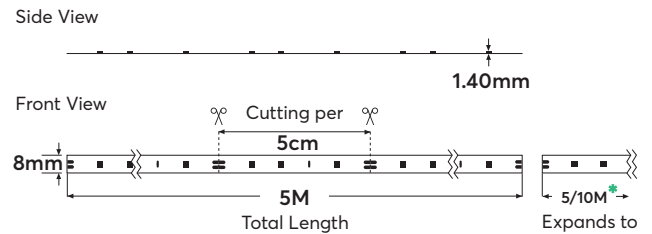


| Code      | Barcode       | Length (m) | OZ   | Watt | Amperage mA | Kelvin | lm/W | Packing  | MOQ |
|-----------|---------------|------------|------|------|-------------|--------|------|----------|-----|
| 145-70235 | 5207227066641 | 5          | 2 oz | 10   | 410         | 6500   | 105  | 1/5/10   | 5m  |
| 145-70236 | 5207227066672 | 5          | 2 oz | 10   | 410         | 4000   | 103  | 1/5/10   | 5m  |
| 145-70237 | 5207227066702 | 5          | 2 oz | 10   | 410         | 3000   | 100  | 1/25/100 | 5m  |

ΣΥΝΔΥΑΖΟΝΤΑΙ ΜΕ / COMBINED WITH: 145-73910 / 145-73911 / 145-73912 / 145-73913 / 145-73914 / 145-73915 > 240 ΣΕΛΙΔΑ / PAGE





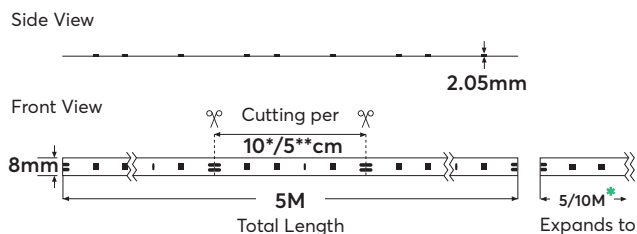

## LED STRIP SMD


### 5m 10W 24V

- LED Type SMD2835 • Chip Brand Sanan • Voltage 24V
- Start Time 0.5sec • Operating Temperature -20°C / +40°C
- Υλικό/Material Χαλκός-Πλαστικό / Copper-Plastic



| Code      | Barcode       | Length (m) | OZ   | Watt | Amperage mA | Kelvin | lm/W | Packing  | MOQ |
|-----------|---------------|------------|------|------|-------------|--------|------|----------|-----|
| 145-70240 | 5207227085628 | 5          | 2 oz | 10   | 410         | 6500   | 105  | 1/25/100 | 5m  |
| 145-70241 | 5207227085659 | 5          | 2 oz | 10   | 410         | 4000   | 103  | 1/25/100 | 5m  |
| 145-70242 | 5207227085680 | 5          | 2 oz | 10   | 410         | 3000   | 100  | 1/25/100 | 5m  |
| 145-70248 | 5207227159718 | 5          | 2 oz | 10   | 410         | 2700   | 100  | 1/25/100 | 5m  |

ΣΥΝΔΥΑΖΟΝΤΑΙ ΜΕ / COMBINED WITH: 145-73910 / 145-73911 / 145-73912 / 145-73913 / 145-73914 / 145-73915 > 240 ΣΕΛΙΔΑ / PAGE

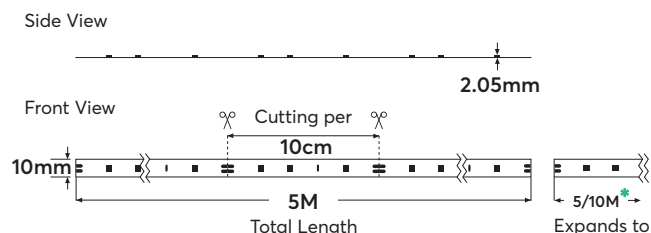

## RGB LED STRIP SMD


### 5m 10W 24V

- LED Type SMD5050 • Chip Brand Sanan • Voltage 24V
- Start Time 0.5sec • Operating Temperature -20°C / +40°C
- Υλικό/Material Χαλκός-Πλαστικό / Copper-Plastic



| Code      | Barcode       | Length (m) | OZ   | Watt | Amperage mA | Kelvin | Packing  | MOQ |
|-----------|---------------|------------|------|------|-------------|--------|----------|-----|
| 145-70243 | 5207227085710 | 5          | 2 oz | 10   | 1200        | RGB    | 1/25/100 | 5m  |

ΣΥΝΔΥΑΖΟΝΤΑΙ ΜΕ / COMBINED WITH: 145-73930 / 145-73931 / 145-73932 / 145-73933 / 145-73934 / 145-73935 / 145-73936 > 241 ΣΕΛΙΔΑ / PAGE



Side View

Front View



## LED STRIP SMD 30m 10W 24V

- LED Type SMD2835 • Chip Brand Sanan • Voltage 24V
- Start Time 0.5sec • Operating Temperature -20°C / +40°C
- Υλικό/Material Χαλκός-Πλαστικό / Copper-Plastic



| Code      | Barcode       | Length (m) | OZ   | Watt | Amperage mA | Kelvin | lm/W | Packing | MOQ |
|-----------|---------------|------------|------|------|-------------|--------|------|---------|-----|
| 145-70291 | 5207227574757 | 30         | 2 oz | 10   | 410         | 6500   | 105  | 1/22    | 30m |
| 145-70292 | 5207227574764 | 30         | 2 oz | 10   | 410         | 4000   | 103  | 1/22    | 30m |
| 145-70293 | 5207227574771 | 30         | 2 oz | 10   | 410         | 3000   | 100  | 1/22    | 30m |

ΣΥΝΔΥΑΖΟΝΤΑΙ ΜΕ / COMBINED WITH: 145-73910 / 145-73911 / 145-73912 / 145-73913 / 145-73914 / 145-73915 > 240 ΣΕΛΙΔΑ / PAGE






## RBGW LED STRIP SMD

### 5m 16W 24V

- LED Type SMD5050 • Chip Brand Sanan • Voltage 24V
- Start Time 0.5sec • Operating Temperature -20°C / +40°C
- Υλικό/Material Χαλκός-Πλαστικό / Copper-Plastic

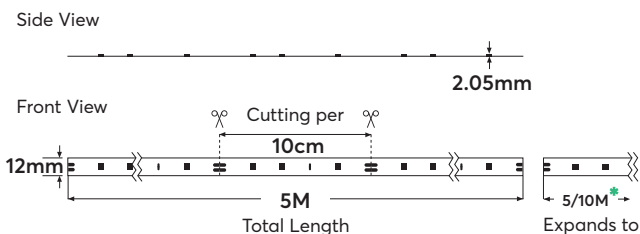

| Code      | Barcode       | Length (m) | OZ   | Watt | Amperage mA | Kelvin     | lm/W | Packing  | MOQ |
|-----------|---------------|------------|------|------|-------------|------------|------|----------|-----|
| 145-70247 | 5207227246227 | 5          | 3 oz | 16   | 1200        | RGBW-6500  | 40   | 1/25/100 | 5m  |
| 145-70244 | 5207227067150 | 5          | 3 oz | 16   | 1200        | RGBW-4000  | 36   | 1/25/100 | 5m  |
| 145-70245 | 5207227085741 | 5          | 3 oz | 16   | 1200        | RGBWW-3000 | 31   | 1/25/100 | 5m  |


ΣΥΝΔΥΑΖΟΝΤΑΙ ΜΕ / COMBINED WITH: 145-73940 / 145-73941 / 145-73942 / 145-73943 / 145-73944 / 145-73945 / 145-73946 > 242 ΣΕΛΙΔΑ / PAGE



## LED STRIP SMD


### 5m 12W 24V

- LED Type SMD2835 • Chip Brand Sanan • Voltage 24V
- Start Time 0.5sec • Operating Temperature 0°C / +40°C
- Υλικό/Material Χαλκός-Πλαστικό / Copper-Plastic

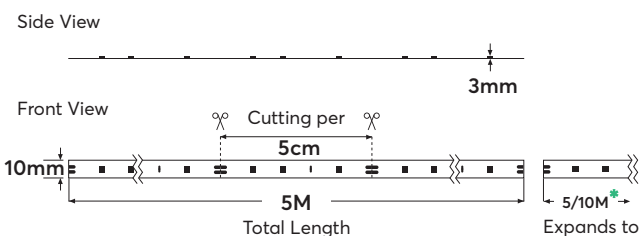

| Code      | Barcode       | Length (m) | OZ   | Watt | Amperage mA | Kelvin | lm/W | Packing  | MOQ |
|-----------|---------------|------------|------|------|-------------|--------|------|----------|-----|
| 145-73430 | 5207227437670 | 5          | 2 oz | 12   | 500         | 6500   | 160  | 1/25/100 | 5m  |
| 145-73431 | 5207227437700 | 5          | 2 oz | 12   | 500         | 4000   | 155  | 1/25/100 | 5m  |
| 145-73432 | 5207227437731 | 5          | 2 oz | 12   | 500         | 3000   | 145  | 1/25/100 | 5m  |
| 145-73433 | 5207227447853 | 5          | 2 oz | 12   | 500         | 2700   | 135  | 1/25/100 | 5m  |

ΣΥΝΔΥΑΖΟΝΤΑΙ ΜΕ / COMBINED WITH: 145-73920 / 145-73921 / 145-73922 / 145-73923 / 145-73924 / 145-73925 > 241 ΣΕΛΙΔΑ / PAGE

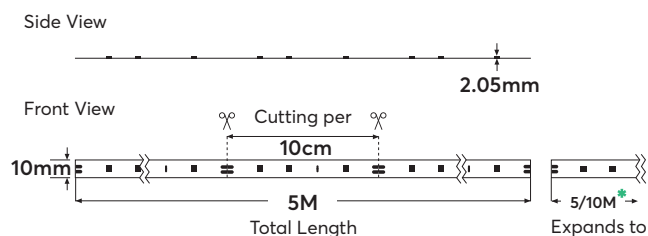

## LED STRIP SMD


### 5m 14.4W 24V

- LED Type SMD5050 • Chip Brand Sanan • Voltage 24V
- Start Time 0.5sec • Operating Temperature -20°C / +40°C
- Υλικό/Material Χαλκός-Πλαστικό / Copper-Plastic



| Code      | Barcode       | Length (m) | OZ   | Watt | Amperage mA | Kelvin | lm/W | Packing  | MOQ |
|-----------|---------------|------------|------|------|-------------|--------|------|----------|-----|
| 145-70250 | 5207227066733 | 5          | 2 oz | 14.4 | 600         | 6500   | 65   | 1/25/100 | 5m  |
| 145-70251 | 5207227066764 | 5          | 2 oz | 14.4 | 600         | 4000   | 65   | 1/25/100 | 5m  |
| 145-70252 | 5207227066795 | 5          | 2 oz | 14.4 | 600         | 3000   | 65   | 1/25/100 | 5m  |

ΣΥΝΔΥΑΖΟΝΤΑΙ ΜΕ / COMBINED WITH: 145-73920 / 145-73921 / 145-73922 / 145-73923 / 145-73924 / 145-73925 > 241 ΣΕΛΙΔΑ / PAGE

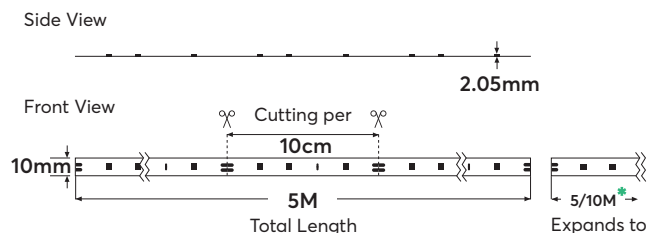

## RGB LED STRIP SMD

### 5m 14.4W 24V


- LED Type SMD5050 • Chip Brand Sanan • Voltage 24V
- Start Time 0.5sec • Operating Temperature -20°C / +40°C
- Υλικό/Material Χαλκός-Πλαστικό / Copper-Plastic



| Code      | Barcode       | Length (m) | OZ   | Watt | Amperage mA | Kelvin | Packing  | MOQ |
|-----------|---------------|------------|------|------|-------------|--------|----------|-----|
| 145-70253 | 5207227066825 | 5          | 2 oz | 14.4 | 600         | RGB    | 1/25/100 | 5m  |

ΣΥΝΔΥΑΖΟΝΤΑΙ ΜΕ / COMBINED WITH: 145-73930 / 145-73931 / 145-73932 / 145-73933 / 145-73934 / 145-73935 / 145-73936 > 241 ΣΕΛΙΔΑ / PAGE



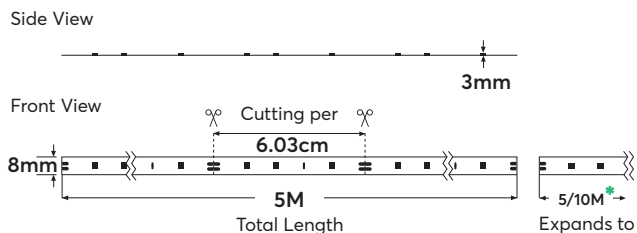

## LED STRIP SMD


### 5m 14.4W 24V

- LED Type SMD2835 • Chip Brand Sanan • Voltage 24V
- Start Time 0.5sec • Operating Temperature 0°C / +40°C
- Υλικό/Material Χαλκός-Πλαστικό / Copper-Plastic



| Code      | Barcode       | Length (m) | OZ   | Watt | Amperage mA | Kelvin | lm/W    | Packing  | MOQ |
|-----------|---------------|------------|------|------|-------------|--------|---------|----------|-----|
| 145-73400 | 5207227244667 | 5          | 2 oz | 14.4 | 600         | 6500   | 100-105 | 1/25/100 | 5m  |
| 145-73401 | 5207227244698 | 5          | 2 oz | 14.4 | 600         | 4000   | 100-105 | 1/25/100 | 5m  |
| 145-73402 | 5207227244728 | 5          | 2 oz | 14.4 | 600         | 3000   | 90-95   | 1/25/100 | 5m  |
| 145-73403 | 5207227244759 | 5          | 2 oz | 14.4 | 600         | 2700   | 90-95   | 1/25/100 | 5m  |

ΣΥΝΔΥΑΖΟΝΤΑΙ ΜΕ / COMBINED WITH: 145-73910 / 145-73911 / 145-73912 / 145-73913 / 145-73914 / 145-73915 > 240 ΣΕΛΙΔΑ / PAGE

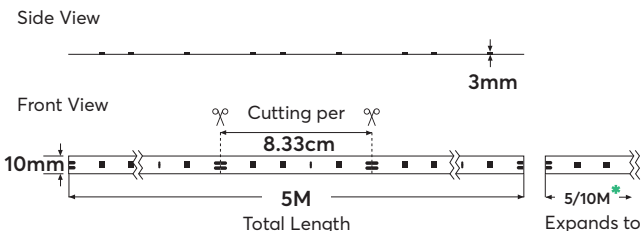

## RGB LED STRIP SMD


### 5m 17W 24V

- LED Type SMD5050 • Chip Brand Sanan • Voltage 24V
- Start Time 0.5sec • Operating Temperature 0°C / +40°C
- Υλικό/Material Χαλκός-Πλαστικό / Copper-Plastic



| Code      | Barcode       | Length (m) | OZ   | Watt | Amperage mA | Kelvin | Packing  | MOQ |
|-----------|---------------|------------|------|------|-------------|--------|----------|-----|
| 145-73404 | 5207227244780 | 5          | 2 oz | 17   | 600         | RGB    | 1/25/100 | 5m  |

ΣΥΝΔΥΑΖΟΝΤΑΙ ΜΕ / COMBINED WITH: 145-73930 / 145-73931 / 145-73932 / 145-73933 / 145-73934 / 145-73935 / 145-73936 > 241 ΣΕΛΙΔΑ / PAGE

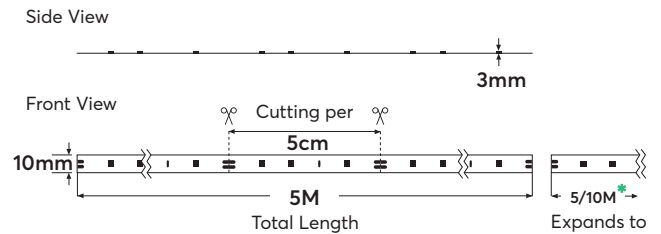


### LED STRIP SMD

#### 5m 14.4W 24V




- LED Type SMD2835 • Chip Brand Sanan • Voltage 24V
- Start Time 0.5sec • Operating Temperature 0°C / +40°C
- Υλικό/Material Χαλκός-Πλαστικό / Copper-Plastic



| Code      | Barcode       | Length (m) | OZ   | Watt | Amperage mA | Kelvin | lm/W | Packing  | MOQ |
|-----------|---------------|------------|------|------|-------------|--------|------|----------|-----|
| 145-73420 | 5207227437557 | 5          | 3 oz | 14.4 | 600         | 6500   | 160  | 1/25/100 | 5m  |
| 145-73421 | 5207227437588 | 5          | 3 oz | 14.4 | 600         | 4000   | 155  | 1/25/100 | 5m  |
| 145-73422 | 5207227437618 | 5          | 3 oz | 14.4 | 600         | 3000   | 145  | 1/25/100 | 5m  |
| 145-73423 | 5207227437649 | 5          | 3 oz | 14.4 | 600         | 2700   | 135  | 1/25/100 | 5m  |

ΣΥΝΔΥΑΖΟΝΤΑΙ ΜΕ / COMBINED WITH: 145-73920 / 145-73921 / 145-73922 / 145-73923 / 145-73924 / 145-73925 > 241 ΣΕΛΙΔΑ / PAGE

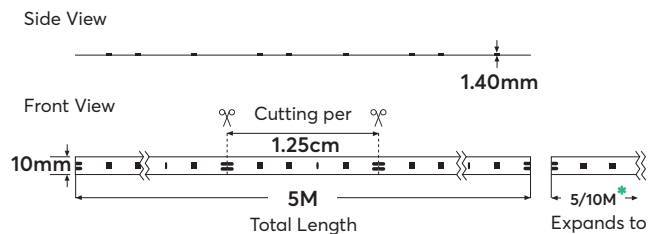


### LED STRIP SMD

#### 5m 16W 24V





- LED Type SMD2835 • Chip Brand Sanan • Voltage 24V
- Start Time 0.5sec • Operating Temperature -20°C / +40°C
- Υλικό/Material Χαλκός-Πλαστικό / Copper-Plastic



| Code      | Barcode       | Length (m) | OZ   | Watt | Amperage mA | Kelvin | lm/W | Packing  | MOQ |
|-----------|---------------|------------|------|------|-------------|--------|------|----------|-----|
| 145-70275 | 5207227101113 | 5          | 3 oz | 16   | 750         | 6500   | 95   | 1/25/100 | 5m  |
| 145-70276 | 5207227101144 | 5          | 3 oz | 16   | 750         | 4000   | 90   | 1/25/100 | 5m  |
| 145-70277 | 5207227101175 | 5          | 3 oz | 16   | 750         | 3000   | 85   | 1/25/100 | 5m  |
| 145-70278 | 5207227159817 | 5          | 3 oz | 16   | 750         | 2700   | 85   | 1/25/100 | 5m  |

ΣΥΝΔΥΑΖΟΝΤΑΙ ΜΕ / COMBINED WITH: 145-73920 / 145-73921 / 145-73922 / 145-73923 / 145-73924 / 145-73925 > 241 ΣΕΛΙΔΑ / PAGE

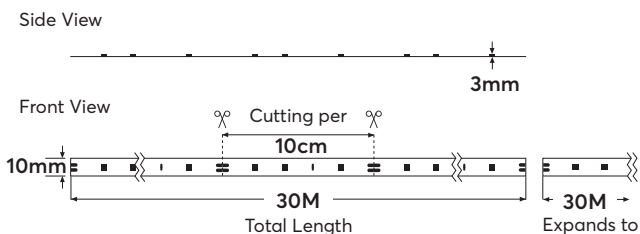

## LED STRIP SMD

### 30m 10W 48V

- LED Type SMD2835 • Chip Brand Sanan • Voltage 48V
- Start Time 0.5sec • Operating Temperature 0°C / +40°C
- Υλικό/Material Χαλκός-Πλαστικό / Copper-Plastic



26-28



25.000h




IP20



| Code      | Barcode       | Length (m) | OZ   | Watt | Amperage mA | Kelvin | lm/W | Packing  | MOQ |
|-----------|---------------|------------|------|------|-------------|--------|------|----------|-----|
| 145-73360 | 5207227437403 | 30         | 3 oz | 10   | 208         | 6500   | 100  | 1/25/100 | 30m |
| 145-73361 | 5207227437434 | 30         | 3 oz | 10   | 208         | 4000   | 95   | 1/25/100 | 30m |
| 145-73362 | 5207227437465 | 30         | 3 oz | 10   | 208         | 3000   | 90   | 1/25/100 | 30m |
| 145-73363 | 5207227437496 | 30         | 3 oz | 10   | 208         | 2700   | 80   | 1/25/100 | 30m |

ΣΥΝΔΥΑΖΟΝΤΑΙ ΜΕ / COMBINED WITH: 145-73920 / 145-73921 / 145-73922 / 145-73923 / 145-73924 / 145-73925 > 241 ΣΕΛΙΔΑ / PAGE

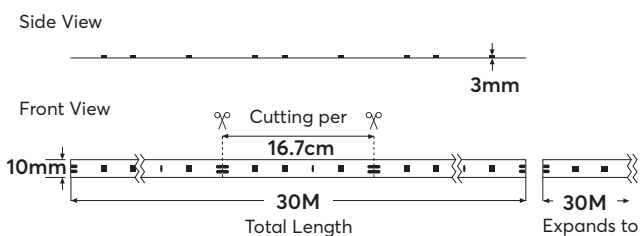

## RGB LED STRIP SMD

### 30m 10W 48V

- LED Type SMD2835 • Chip Brand Sanan • Voltage 48V
- Start Time 0.5sec • Operating Temperature 0°C / +40°C
- Υλικό/Material Χαλκός-Πλαστικό / Copper-Plastic



25.000h



IP20



| Code      | Barcode       | Length (m) | OZ   | Watt | Amperage mA | Kelvin | Packing  | MOQ |
|-----------|---------------|------------|------|------|-------------|--------|----------|-----|
| 145-73364 | 5207227437526 | 30         | 3 oz | 10   | 208         | RGB    | 1/25/100 | 30m |


ΣΥΝΔΥΑΖΟΝΤΑΙ ΜΕ / COMBINED WITH: 145-73930 / 145-73931 / 145-73932 / 145-73933 / 145-73934 / 145-73935 / 145-73936 > 241 ΣΕΛΙΔΑ / PAGE



## LED STRIP SMD

### 5m 12W 12V

- LED Type SMD2835 • Chip Brand Sanan • Voltage 12V
- Start Time 0.5sec • Operating Temperature 0°C / +40°C
- Υλικό/Material Χαλκός-Πλαστικό / Copper-Plastic

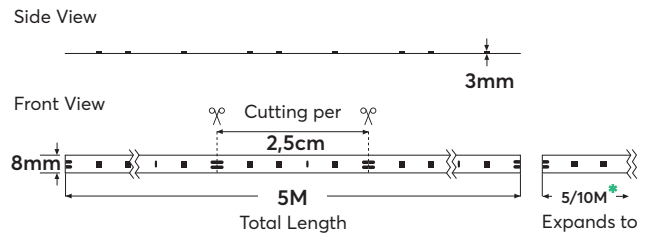

| Code      | Barcode       | Length (m) | OZ   | Watt | Amperage mA | Kelvin | lm/W    | Packing | MOQ |
|-----------|---------------|------------|------|------|-------------|--------|---------|---------|-----|
| 145-70320 | 5207227244810 | 5          | 2 oz | 12   | 1000        | 6500   | 100-105 | 1/25/50 | 5m  |
| 145-70321 | 5207227242519 | 5          | 2 oz | 12   | 1000        | 4000   | 100-105 | 1/25/50 | 5m  |
| 145-70322 | 5207227242540 | 5          | 2 oz | 12   | 1000        | 3000   | 90-95   | 1/25/50 | 5m  |
| 145-70323 | 5207227244841 | 5          | 2 oz | 12   | 1000        | 2700   | 90-95   | 1/25/50 | 5m  |


ΣΥΝΔΥΑΖΟΝΤΑΙ ΜΕ / COMBINED WITH: 145-73910 / 145-73911 / 145-73912 / 145-73913 / 145-73914 / 145-73915 > 240 ΣΕΛΙΔΑ / PAGE



## RGB LED STRIP SMD

### 5m 12W 12V

- LED Type SMD5050 • Chip Brand Sanan • Voltage 12V
- Start Time 0.5sec • Operating Temperature 0°C / +40°C
- Υλικό/Material Χαλκός-Πλαστικό / Copper-Plastic

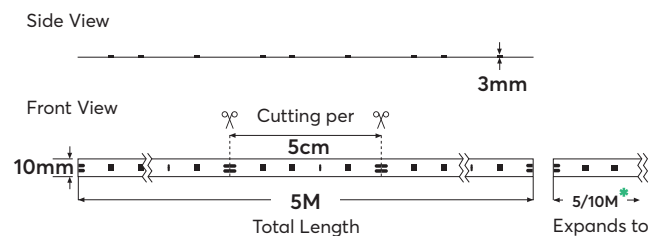

| Code      | Barcode       | Length (m) | OZ   | Watt | Amperage mA | Kelvin | Packing | MOQ |
|-----------|---------------|------------|------|------|-------------|--------|---------|-----|
| 145-70324 | 5207227244872 | 5          | 2 oz | 12   | 1000        | RGB    | 1/25/50 | 5m  |

ΣΥΝΔΥΑΖΟΝΤΑΙ ΜΕ / COMBINED WITH: 145-73930 / 145-73931 / 145-73932 / 145-73933 / 145-73934 / 145-73935 / 145-73936 > 241 ΣΕΛΙΔΑ / PAGE






## LED STRIP SMD


### 5m 12W 24V

- LED Type SMD2835 • Chip Brand Sanan • Voltage 24V
- Start Time 0.5sec • Operating Temperature 0°C / +40°C
- Υλικό/Material Χαλκός-Πλαστικό / Copper-Plastic

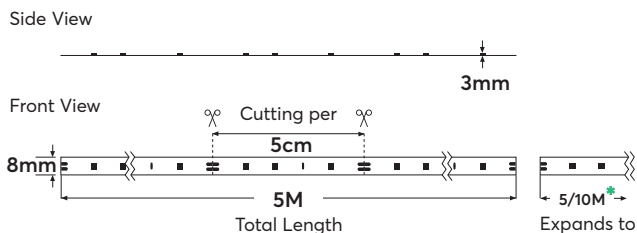

| Code      | Barcode       | Length (m) | OZ   | Watt | Amperage mA | Kelvin | lm/W    | Packing | MOQ |
|-----------|---------------|------------|------|------|-------------|--------|---------|---------|-----|
| 145-70360 | 5207227242571 | 5          | 2 oz | 12   | 500         | 6500   | 100-105 | 1/25/50 | 5m  |
| 145-70361 | 5207227244902 | 5          | 2 oz | 12   | 500         | 4000   | 100-105 | 1/25/50 | 5m  |
| 145-70362 | 5207227244933 | 5          | 2 oz | 12   | 500         | 3000   | 90-95   | 1/25/50 | 5m  |
| 145-70363 | 5207227244964 | 5          | 2 oz | 12   | 500         | 2700   | 90-95   | 1/25/50 | 5m  |


ΣΥΝΔΥΑΖΟΝΤΑΙ ΜΕ / COMBINED WITH: 145-73910 / 145-73911 / 145-73912 / 145-73913 / 145-73914 / 145-73915 > 240 ΣΕΛΙΔΑ / PAGE



## RGB LED STRIP SMD

### 5m 12W 24V

- LED Type SMD5050 • Chip Brand Sanan • Voltage 24V
- Start Time 0.5sec • Operating Temperature 0°C / +40°C
- Υλικό/Material Χαλκός-Πλαστικό / Copper-Plastic

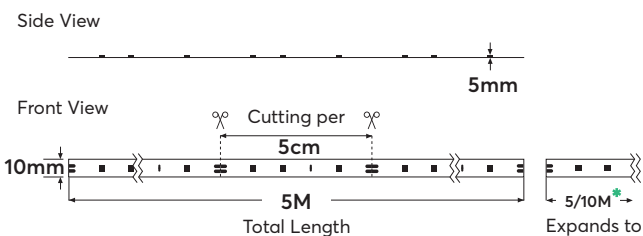

| Code      | Barcode       | Length (m) | OZ   | Watt | Amperage mA | Kelvin | Packing | MOQ |
|-----------|---------------|------------|------|------|-------------|--------|---------|-----|
| 145-70364 | 5207227244995 | 5          | 2 oz | 12   | 500         | RGB    | 1/25/50 | 5m  |


ΣΥΝΔΥΑΖΟΝΤΑΙ ΜΕ / COMBINED WITH: 145-73930 / 145-73931 / 145-73932 / 145-73933 / 145-73934 / 145-73935 / 145-73936 > 241 ΣΕΛΙΔΑ / PAGE



### MINI LED STRIP SMD

10m 7.5W 220V

DRIVER FREE

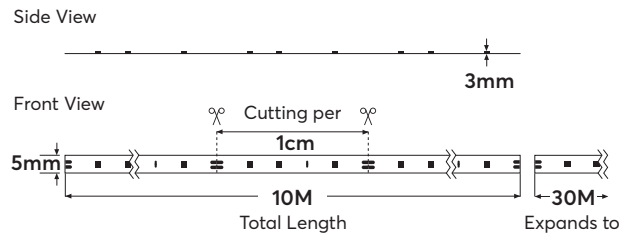

- LED Type SMD2835 • Chip Brand Sanan • Voltage 220V
- Start Time 0.5sec • Operating Temperature 0°C / +40°C
- Υλικό/Material Χαλκός-Πλαστικό / Copper-Plastic



| Code      | Barcode       | Length (m) | OZ   | Watt | Amperage mA | Kelvin | lm/W | Packing  | MOQ |
|-----------|---------------|------------|------|------|-------------|--------|------|----------|-----|
| 145-70440 | 5207227436826 | 10         | 2 oz | 7.5  | 3400        | 6500   | 85   | 1/25/100 | 10m |
| 145-70441 | 5207227436857 | 10         | 2 oz | 7.5  | 3400        | 4000   | 82   | 1/25/100 | 10m |
| 145-70442 | 5207227436888 | 10         | 2 oz | 7.5  | 3400        | 3000   | 77   | 1/25/100 | 10m |

ΣΥΝΔΥΑΖΟΝΤΑΙ ΜΕ / COMBINED WITH:

145-72973


&gt; 242 ΣΕΛΙΔΑ / PAGE



### LED STRIP SMD

50m 8W 220V

DRIVER FREE

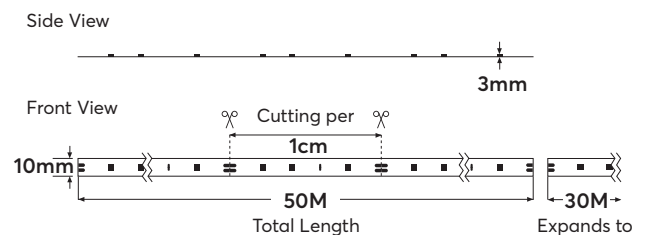

- LED Type SMD2835 • Chip Brand Sanan • Voltage 220V
- Start Time 0.5sec • Operating Temperature 0°C / +40°C
- Υλικό/Material Χαλκός-Πλαστικό / Copper-Plastic




| Code      | Barcode       | Length (m) | OZ   | Watt | Amperage mA | Kelvin | lm/W | Packing | MOQ |
|-----------|---------------|------------|------|------|-------------|--------|------|---------|-----|
| 145-70445 | 5207227436901 | 50         | 2 oz | 8    | 3600        | 6500   | 100  | 1/5/10  | 50m |
| 145-70446 | 5207227436918 | 50         | 2 oz | 8    | 3600        | 4000   | 90   | 1/5/10  | 50m |
| 145-70447 | 5207227436925 | 50         | 2 oz | 8    | 3600        | 3000   | 80   | 1/5/10  | 50m |

ΣΥΝΔΥΑΖΟΝΤΑΙ ΜΕ / COMBINED WITH:

145-73967

&gt; 242 ΣΕΛΙΔΑ / PAGE

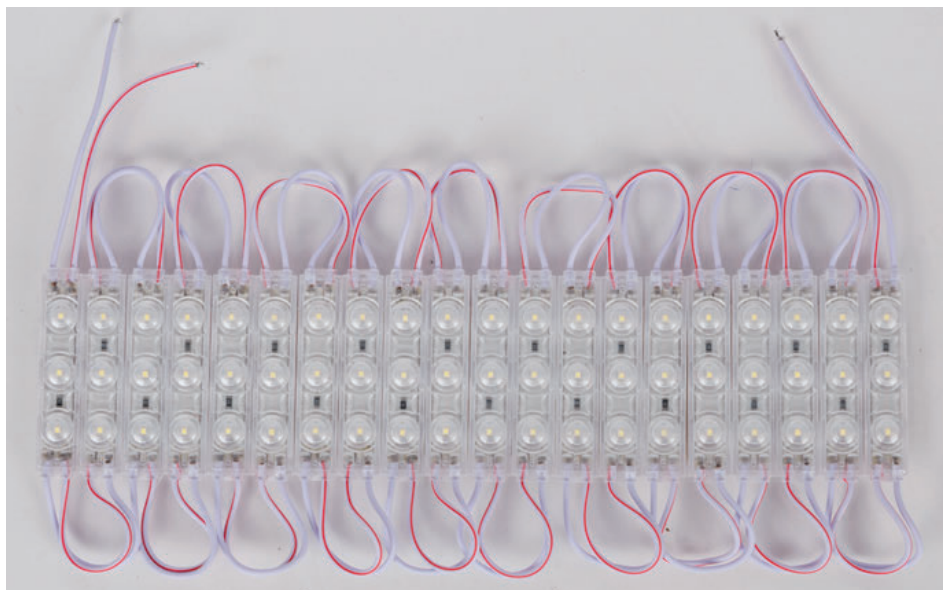


**SAMSUNG**

### MODULES LED SMD 1.2W 12V - 20pcs

- LED Type SMD2835 • Chip Brand Sanan • Voltage 220V
- Start Time 0.5sec • Operating Temperature 0°C / +40°C
- Υλικό/Material Χαλκός-Πλαστικό / Copper-Plastic

  
 lm/CHIP  
 24-26

  
 25.000h

  
 IP44




  
 Ra  
 >80


  
 BEAM ANGLE  
 120°

  
 DIMMABLE


  
 3  
 YEARS  
 WARRANTY

| Code      | Barcode        | OZ | Watt | Amperage<br>mA | Kelvin          | lm/W | Packing    | MOQ   |
|-----------|----------------|----|------|----------------|-----------------|------|------------|-------|
| 145-70470 | 5207227242601  | -  | 1.2  | 100            | 6500            | 105  | 1/200/2000 | 20PCS |
| 145-70471 | 5207227242632  | -  | 1.2  | 100            | 4000            | 105  | 1/200/2000 | 20PCS |
| 145-70472 | 52072272426241 | -  | 1.2  | 100            | 3000            | 105  | 1/200/2000 | 20PCS |
| 145-70473 | 52072272426272 | -  | 1.2  | 100            | KOKKINO / RED   | 105  | 1/200/2000 | 20PCS |
| 145-70474 | 5207227242663  | -  | 1.2  | 100            | ΠΡΑΣΙΝΟ / GREEN | 105  | 1/200/2000 | 20PCS |
| 145-70475 | 5207227246302  | -  | 1.2  | 100            | ΜΠΛΕ / BLUE     | 105  | 1/200/2000 | 20PCS |

Side View



Front View





# LED STRIP ACCESSORIES

## ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΤΑΙΝΙΩΝ

Για την ολοκληρωμένη εμπειρία των προϊόντων μας LED, διαθέτουμε μια μεγάλη γκάμα αξεσουάρ ταινιών φωτισμού LED. Η επιλογή των αξεσουάρ προϊόντων μας θα βελτιώσει την εγκατάσταση φωτισμού, επιτρέποντάς σας να συνδέσετε τα προϊόντα LED σας, να επεκτείνετε την καλωδίωση, να ασφαλίσετε τα άκρα των καλωδίων και πολλά άλλα. Τα αξεσουάρ μας για τις ταινίες LED διαθέτουν όλα όσα χρειάζεστε για εύκολη και ασφαλή εγκατάσταση. Αυτό περιλαμβάνει στηρίγματα, ενώσεις, συνδέσμους, γωνίες, T, τροφοδοσίες.

For the complete experience of our LED products, we have a wide range of LED strips accessories. The choice of our accessories will improve your lighting installation, allowing you to connect your LED products, expand wiring, secure cable ends and more.

Our LED strip accessories have everything you need for easy and safe installation. Our catalogue includes mounting clips, joints, connectors, corner connectors, T-connectors and power feeds.

## NEON FLEX LED STRIP

## LED NEON SMD Flex Strip



|                       |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|                       |  |  |  |
| <b>CODE</b>           | <b>145-73950</b>                                                                  | <b>145-73951</b>                                                                   | <b>145-73952</b>                                                                    |
| <b>BARCODE</b>        | 5207227249617                                                                     | 5207227249631                                                                      | 5207227249655                                                                       |
| <b>PRODUCT TYPE</b>   | ΦΙΣ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ<br>POWER PLUG CONNECTION                                          | ΕΝΩΤΙΚΟ ΜΕ ΚΑΛΩΔΙΟ<br>CONNECTION WITH CABLE                                        | ΤΑΠΑ<br>END CAP                                                                     |
| <b>L x W x H (mm)</b> | 120 x 15 x 10                                                                     | 120 x 15 x 10                                                                      | 50 x 6 x 10                                                                         |
| <b>PACKING [MOQ]</b>  | 10/500 [10]                                                                       | 10/500 [10]                                                                        | 10/500 [10]                                                                         |
|                       |  |   |                                                                                     |
| <b>CODE</b>           | <b>145-73953</b>                                                                  | <b>145-73954</b>                                                                   |                                                                                     |
| <b>BARCODE</b>        | 5207227249679                                                                     | 5207227249693                                                                      |                                                                                     |
| <b>PRODUCT TYPE</b>   | ΚΛΙΠ<br>FIX CLIP FOR INSTALL                                                      | ΚΛΙΚ (ΣΤΗΡΙΞΗ ΣΤΡΟΦΗΣ)<br>CLICK (MOUNTING BRACKET)                                 |                                                                                     |
| <b>L x W x H (mm)</b> | 50 x 6 x 10                                                                       | 12 x 8 x 10                                                                        |                                                                                     |
| <b>PACKING [MOQ]</b>  | 10/500 [10]                                                                       | 10/500 [10]                                                                        |                                                                                     |

## COB LED STRIP

## COB LED STRIP MINI - 5mm



|                       |                                                                                     |                                                                                      |                                                                                       |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|                       |  |  |  |
| <b>CODE</b>           | <b>145-72900</b>                                                                    | <b>145-72902</b>                                                                     | <b>145-72901</b>                                                                      |
| <b>BARCODE</b>        | 5207227248405                                                                       | 5207227248443                                                                        | 5207227248429                                                                         |
| <b>PRODUCT TYPE</b>   | ΦΙΣ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ<br>POWER PLUG CONNECTION                                            | ΕΝΩΤΙΚΟ ΜΕ ΚΑΛΩΔΙΟ<br>CONNECTOR WITH CABLE                                           | ΕΝΩΤΙΚΟ<br>CONNECTOR                                                                  |
| <b>L x W x H (mm)</b> | 170 x 7 x 5                                                                         | 190 x 7 x 5                                                                          | 17 x 7 x 5                                                                            |
| <b>PACKING [MOQ]</b>  | 10/500 [10]                                                                         | 10/500 [10]                                                                          | 10/500 [10]                                                                           |
|                       |  |                                                                                      |                                                                                       |
| <b>CODE</b>           | <b>145-72903</b>                                                                    |                                                                                      |                                                                                       |
| <b>BARCODE</b>        | 5207227248467                                                                       |                                                                                      |                                                                                       |
| <b>PRODUCT TYPE</b>   | ΕΝΩΤΙΚΗ ΓΩΝΙΑ<br>CORNER TYPE CONNECTOR                                              |                                                                                      |                                                                                       |
| <b>L x W x H (mm)</b> | 17 x 14 x 4,5                                                                       |                                                                                      |                                                                                       |
| <b>PACKING [MOQ]</b>  | 10/500 [10]                                                                         |                                                                                      |                                                                                       |

## COB LED STRIP - 8mm



**CODE** 145-72910  
**BARCODE** 5207227248504  
**PRODUCT TYPE** ΦΙΣ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ  
 POWER PLUG CONNECTION  
**L x W x H (mm)** 170 x 10 x 5  
**PACKING [MOQ]** 10/500 [10]



**CODE** 145-72912  
**BARCODE** 5207227248542  
**PRODUCT TYPE** ΕΝΩΤΙΚΟ ΜΕ ΚΑΛΩΔΙΟ  
 CONNECTOR WITH CABLE  
**L x W x H (mm)** 190 x 10 x 5  
**PACKING [MOQ]** 10/500 [10]



**CODE** 145-72911  
**BARCODE** 5207227248528  
**PRODUCT TYPE** ΕΝΩΤΙΚΟ  
 CONNECTOR  
**L x W x H (mm)** 17 x 10 x 5  
**PACKING [MOQ]** 10/500 [10]



**CODE** 145-72913  
**BARCODE** 5207227248566  
**PRODUCT TYPE** ΕΝΩΤΙΚΗ ΓΩΝΙΑ  
 CORNER TYPE CONNECTOR  
**L x W x H (mm)** 17 x 16 x 5  
**PACKING [MOQ]** 10/500 [10]



**CODE** 145-72914  
**BARCODE** 5207227248580  
**PRODUCT TYPE** ΕΝΩΤΙΚΟ ΤΑΦ  
 T TYPE CONNECTOR  
**L x W x H (mm)** 45 x 28 x 5  
**PACKING [MOQ]** 10/500 [10]



**CODE** 145-72915  
**BARCODE** 5207227248603  
**PRODUCT TYPE** ΕΝΩΤΙΚΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ  
 CROSS TYPE CONNECTOR  
**L x W x H (mm)** 44 x 44 x 5  
**PACKING [MOQ]** 10/500 [10]

## COB LED STRIP - 8mm



**CODE** 145-72920  
**BARCODE** 5207227248627  
**PRODUCT TYPE** ΦΙΣ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ  
 POWER PLUG CONNECTION  
**L x W x H (mm)** 170 x 11 x 5  
**PACKING [MOQ]** 10/500 [10]



**CODE** 145-72922  
**BARCODE** 5207227248665  
**PRODUCT TYPE** ΕΝΩΤΙΚΟ ΜΕ ΚΑΛΩΔΙΟ  
 CONNECTOR WITH CABLE  
**L x W x H (mm)** 190 x 11 x 5  
**PACKING [MOQ]** 10/500 [10]



**CODE** 145-72921  
**BARCODE** 5207227248641  
**PRODUCT TYPE** ΕΝΩΤΙΚΟ  
 CONNECTOR  
**L x W x H (mm)** 17 x 11 x 5  
**PACKING [MOQ]** 10/500 [10]



**CODE** 145-72923  
**BARCODE** 5207227248689  
**PRODUCT TYPE** ΕΝΩΤΙΚΗ ΓΩΝΙΑ  
 CORNER TYPE CONNECTOR  
**L x W x H (mm)** 17 x 30 x 5  
**PACKING [MOQ]** 10/500 [10]




**CODE** 145-72924  
**BARCODE** 5207227248702  
**PRODUCT TYPE** ΕΝΩΤΙΚΟ ΤΑΦ  
 T TYPE CONNECTOR  
**L x W x H (mm)** 45 x 28 x 5  
**PACKING [MOQ]** 10/500 [10]



**CODE** 145-72925  
**BARCODE** 5207227248726  
**PRODUCT TYPE** ΕΝΩΤΙΚΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ  
 CROSS TYPE CONNECTOR  
**L x W x H (mm)** 44 x 44 x 5  
**PACKING [MOQ]** 10/500 [10]

## COB LED STRIP

## COB PIXEL STRIP - 8mm



|                       |                                          |                                            |                      |
|-----------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------|
| <b>CODE</b>           | <b>145-72970</b>                         | <b>145-72972</b>                           | <b>145-72971</b>     |
| <b>BARCODE</b>        | 5207227597572                            | 5207227597596                              | 5207227597589        |
| <b>PRODUCT TYPE</b>   | ΦΙΣ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ<br>POWER PLUG CONNECTION | ΕΝΩΤΙΚΟ ΜΕ ΚΑΛΩΔΙΟ<br>CONNECTOR WITH CABLE | ΕΝΩΤΙΚΟ<br>CONNECTOR |
| <b>L x W x H (mm)</b> | 17 x 11 x 5                              | 190 x 11 x 5                               | 17 x 11 x 5          |
| <b>PACKING [MOQ]</b>  | 10/500 [10]                              | 10/500 [10]                                | 10/500 [10]          |

## COB LED STRIP - 10mm



|                       |                                          |                                            |                      |
|-----------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------|
| <b>CODE</b>           | <b>145-72940</b>                         | <b>145-72942</b>                           | <b>145-72941</b>     |
| <b>BARCODE</b>        | 5207227248832                            | 5207227248870                              | 5207227248856        |
| <b>PRODUCT TYPE</b>   | ΦΙΣ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ<br>POWER PLUG CONNECTION | ΕΝΩΤΙΚΟ ΜΕ ΚΑΛΩΔΙΟ<br>CONNECTOR WITH CABLE | ΕΝΩΤΙΚΟ<br>CONNECTOR |
| <b>L x W x H (mm)</b> | 170 x 11 x 5                             | 190 x 11 x 5                               | 17 x 11 x 5          |
| <b>PACKING [MOQ]</b>  | 10/500 [10]                              | 10/500 [10]                                | 10/500 [10]          |



|                       |                                        |
|-----------------------|----------------------------------------|
| <b>CODE</b>           | <b>145-72943</b>                       |
| <b>BARCODE</b>        | 5207227248894                          |
| <b>PRODUCT TYPE</b>   | ΕΝΩΤΙΚΗ ΓΩΝΙΑ<br>CORNER TYPE CONNECTOR |
| <b>L x W x H (mm)</b> | 17 x 11 x 5                            |
| <b>PACKING [MOQ]</b>  | 10/500 [10]                            |



## RGBW COB LED STRIP - 12mm



**CODE** 145-72950  
**BARCODE** 5207227248931  
**PRODUCT TYPE** ΦΙΣ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ  
 POWER PLUG CONNECTION  
**L x W x H (mm)** 110 x 13 x 5  
**PACKING [MOQ]** 10/500 [10]



**CODE** 145-72952  
**BARCODE** 5207227248955  
**PRODUCT TYPE** ΕΝΩΤΙΚΟ ΜΕ ΚΑΛΩΔΙΟ  
 CONNECTOR WITH CABLE  
**L x W x H (mm)** 120 x 13 x 5  
**PACKING [MOQ]** 10/500 [10]



**CODE** 145-72951  
**BARCODE** 5207227248948  
**PRODUCT TYPE** ΕΝΩΤΙΚΟ  
 CONNECTOR  
**L x W x H (mm)** 13 x 10 x 5  
**PACKING [MOQ]** 10/500 [10]



**CODE** 145-72953  
**BARCODE** 5207227248962  
**PRODUCT TYPE** ΕΝΩΤΙΚΗ ΓΩΝΙΑ  
 CORNER TYPE CONNECTOR  
**L x W x H (mm)** 28 x 28 x 5  
**PACKING [MOQ]** 10/500 [10]

## COB LED STRIP 220V - 10mm



**CODE** 145-72960  
**BARCODE** 5207227273087  
**PRODUCT TYPE** ΦΙΣ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ  
 POWER PLUG CONNECTION  
**L x W x H (mm)** 450 x 35 x 2  
**PACKING [MOQ]** 10/500 [10]



**CODE** 145-72961  
**BARCODE** 5207227273100  
**PRODUCT TYPE** ΤΑΠΑ  
 END CAP  
**L x W x H (mm)** 19 x 18 x 8  
**PACKING [MOQ]** 10/500 [10]



**CODE** 145-72962  
**BARCODE** 5207227273124  
**PRODUCT TYPE** ΒΑΣΗ ΩΜΕΓΑ  
 OMEGA BASE  
**L x W x H (mm)** 18 x 8 x 8  
**PACKING [MOQ]** 10/500 [10]



**CODE** 145-72963  
**BARCODE** 5207227363863  
**PRODUCT TYPE** ΕΝΩΤΙΚΟ  
 CONNECTOR  
**L x W x H (mm)** 17 x 11 x 5  
**PACKING [MOQ]** 10/500 [10]



**CODE** 145-72964  
**BARCODE** 5207227587009  
**PRODUCT TYPE** ΠΑΚΕΤΟ ΑΞΕΣΟΥΑΡ ΓΙΑ COB 220V IP66 / ACCESSORIES KIT FOR COB 220V IP66  
 ΦΙΣ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ, ΤΑΠΑx2, ΕΝΩΤΙΚΟx2, ΚΟΛΛΑ 10ml & ΘΕΡΜΟΣΥΣΤΕΛΛΟΜΕΝΟ  
 POWER PLUG CONNECTION, END CAPx2, CONNECTORx2, GLUE 10ml & Heat-Shrink Tubing  
**PACKING [MOQ]** 1/100



## SMD LED STRIP

## SMD LED STRIP MINI - 5mm



|                |                                          |
|----------------|------------------------------------------|
| CODE           | <b>145-73900</b>                         |
| BARCODE        | 5207227248993                            |
| PRODUCT TYPE   | ΦΙΣ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ<br>POWER PLUG CONNECTION |
| L x W x H (mm) | 170 x 6 x 5                              |
| PACKING [MOQ]  | 10/500 [10]                              |



|                |                      |
|----------------|----------------------|
| CODE           | <b>145-73901</b>     |
| BARCODE        | 5207227249013        |
| PRODUCT TYPE   | ΕΝΩΤΙΚΟ<br>CONNECTOR |
| L x W x H (mm) | 17 x 6 x 5           |
| PACKING [MOQ]  | 10/500 [10]          |



|                |                                            |
|----------------|--------------------------------------------|
| CODE           | <b>145-73902</b>                           |
| BARCODE        | 5207227249037                              |
| PRODUCT TYPE   | ΕΝΩΤΙΚΟ ΜΕ ΚΑΛΩΔΙΟ<br>CONNECTOR WITH CABLE |
| L x W x H (mm) | 190 x 6 x 5                                |
| PACKING [MOQ]  | 10/500 [10]                                |



|                |                                        |
|----------------|----------------------------------------|
| CODE           | <b>145-73903</b>                       |
| BARCODE        | 5207227249051                          |
| PRODUCT TYPE   | ΕΝΩΤΙΚΗ ΓΩΝΙΑ<br>CORNER TYPE CONNECTOR |
| L x W x H (mm) | 17 x 14 x 5                            |
| PACKING [MOQ]  | 10/500 [10]                            |

## SMD LED STRIP - 8mm



|                |                                          |
|----------------|------------------------------------------|
| CODE           | <b>145-73910</b>                         |
| BARCODE        | 5207227249099                            |
| PRODUCT TYPE   | ΦΙΣ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ<br>POWER PLUG CONNECTION |
| L x W x H (mm) | 170 x 11 x 5                             |
| PACKING [MOQ]  | 10/500 [10]                              |



|                |                                            |
|----------------|--------------------------------------------|
| CODE           | <b>145-73912</b>                           |
| BARCODE        | 5207227249136                              |
| PRODUCT TYPE   | ΕΝΩΤΙΚΟ ΜΕ ΚΑΛΩΔΙΟ<br>CONNECTOR WITH CABLE |
| L x W x H (mm) | 190 x 11 x 5                               |
| PACKING [MOQ]  | 10/500 [10]                                |



|                |                      |
|----------------|----------------------|
| CODE           | <b>145-73911</b>     |
| BARCODE        | 5207227249112        |
| PRODUCT TYPE   | ΕΝΩΤΙΚΟ<br>CONNECTOR |
| L x W x H (mm) | 18 x 11 x 5          |
| PACKING [MOQ]  | 10/500 [10]          |



|                |                                        |
|----------------|----------------------------------------|
| CODE           | <b>145-73913</b>                       |
| BARCODE        | 5207227249150                          |
| PRODUCT TYPE   | ΕΝΩΤΙΚΗ ΓΩΝΙΑ<br>CORNER TYPE CONNECTOR |
| L x W x H (mm) | 20 x 16 x 5                            |
| PACKING [MOQ]  | 10/500 [10]                            |



|                |                                 |
|----------------|---------------------------------|
| CODE           | <b>145-73914</b>                |
| BARCODE        | 5207227249174                   |
| PRODUCT TYPE   | ΕΝΩΤΙΚΟ ΤΑΦ<br>T TYPE CONNECTOR |
| L x W x H (mm) | 45 x 28 x 5                     |
| PACKING [MOQ]  | 10/500 [10]                     |

## SMD LED STRIP - 5mm



**CODE** 145-73920  
**BARCODE** 5207227249211  
**PRODUCT TYPE** ΦΙΣ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ  
 POWER PLUG CONNECTION  
**L x W x H (mm)** 170 x 12 x 5  
**PACKING [MOQ]** 10/500 [10]



**CODE** 145-73922  
**BARCODE** 5207227249259  
**PRODUCT TYPE** ΕΝΩΤΙΚΟ ΜΕ ΚΑΛΩΔΙΟ  
 CONNECTOR WITH CABLE  
**L x W x H (mm)** 190 x 12 x 5  
**PACKING [MOQ]** 10/500 [10]



**CODE** 145-73921  
**BARCODE** 5207227249235  
**PRODUCT TYPE** ΕΝΩΤΙΚΟ  
 CONNECTOR  
**L x W x H (mm)** 18 x 12 x 5  
**PACKING [MOQ]** 10/500 [10]



**CODE** 145-73923  
**BARCODE** 5207227249273  
**PRODUCT TYPE** ΕΝΩΤΙΚΗ ΓΩΝΙΑ  
 CORNER TYPE CONNECTOR  
**L x W x H (mm)** 30 x 30 x 11 x 5  
**PACKING [MOQ]** 10/500 [10]



**CODE** 145-73924  
**BARCODE** 5207227249297  
**PRODUCT TYPE** ΕΝΩΤΙΚΟ ΤΑΦ  
 T TYPE CONNECTOR  
**L x W x H (mm)** 45 x 28 x 5  
**PACKING [MOQ]** 10/500 [10]

## RGB SMD LED STRIP - 10mm



**CODE** 145-73930  
**BARCODE** 5207227249334  
**PRODUCT TYPE** ΦΙΣ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ  
 POWER PLUG CONNECTION  
**L x W x H (mm)** 170 x 12 x 5  
**PACKING [MOQ]** 10/500 [10]



**CODE** 145-73931  
**BARCODE** 5207227249358  
**PRODUCT TYPE** ΦΙΣ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ DC  
 POWER PLUG CONNECTION DC  
**L x W x H (mm)** 190 x 12 x 5  
**PACKING [MOQ]** 10/500 [10]



**CODE** 145-73933  
**BARCODE** 5207227249396  
**PRODUCT TYPE** ΕΝΩΤΙΚΟ ΜΕ ΚΑΛΩΔΙΟ  
 CONNECTOR WITH CABLE  
**L x W x H (mm)** 190 x 12 x 5  
**PACKING [MOQ]** 10/500 [10]



**CODE** 145-73934  
**BARCODE** 5207227249419  
**PRODUCT TYPE** ΕΝΩΤΙΚΗ ΓΩΝΙΑ  
 CORNER TYPE CONNECTOR  
**L x W x H (mm)** 30 x 30 x 11 x 5  
**PACKING [MOQ]** 10/500 [10]



**CODE** 145-73935  
**BARCODE** 5207227249433  
**PRODUCT TYPE** ΕΝΩΤΙΚΟ ΤΑΦ  
 T TYPE CONNECTOR  
**L x W x H (mm)** 45 x 28 x 5  
**PACKING [MOQ]** 10/500 [10]

## SMD LED STRIP

## RGBW SMD LED STRIP - 12mm



|                |                                          |
|----------------|------------------------------------------|
| CODE           | 145-73940                                |
| BARCODE        | 5207227249471                            |
| PRODUCT TYPE   | ΦΙΣ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ<br>POWER PLUG CONNECTION |
| L x W x H (mm) | 170 x 12 x 5                             |
| PACKING [MOQ]  | 10/500 [10]                              |



|                |                                                |
|----------------|------------------------------------------------|
| CODE           | 145-73941                                      |
| BARCODE        | 5207227249495                                  |
| PRODUCT TYPE   | ΦΙΣ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ DC<br>POWER PLUG CONNECTION DC |
| L x W x H (mm) | 190 x 12 x 5                                   |
| PACKING [MOQ]  | 10/500 [10]                                    |



|                |                                            |
|----------------|--------------------------------------------|
| CODE           | 145-73943                                  |
| BARCODE        | 5207227249532                              |
| PRODUCT TYPE   | ΕΝΩΤΙΚΟ ΜΕ ΚΑΛΩΔΙΟ<br>CONNECTOR WITH CABLE |
| L x W x H (mm) | 190 x 12 x 5                               |
| PACKING [MOQ]  | 10/500 [10]                                |



|                |                      |
|----------------|----------------------|
| CODE           | 145-73942            |
| BARCODE        | 5207227249518        |
| PRODUCT TYPE   | ΕΝΩΤΙΚΟ<br>CONNECTOR |
| L x W x H (mm) | 18 x 12 x 5          |
| PACKING [MOQ]  | 10/500 [10]          |



|                |                                        |
|----------------|----------------------------------------|
| CODE           | 145-73944                              |
| BARCODE        | 5207227249556                          |
| PRODUCT TYPE   | ΕΝΩΤΙΚΗ ΓΩΝΙΑ<br>CORNER TYPE CONNECTOR |
| L x W x H (mm) | 30 x 30 x 11 x 5                       |
| PACKING [MOQ]  | 10/500 [10]                            |



|                |                                          |
|----------------|------------------------------------------|
| CODE           | 145-73946                                |
| BARCODE        | 5207227249594                            |
| PRODUCT TYPE   | ΕΝΩΤΙΚΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ<br>CROSS TYPE CONNECTOR |
| L x W x H (mm) | 44 x 44 x 5                              |
| PACKING [MOQ]  | 10/500 [10]                              |

## SMD DRIVER FREE LED STRIP 220V - 5 / 8mm



|               |                                                                                                                                                                                                                                      |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CODE          | 145-73973                                                                                                                                                                                                                            |
| BARCODE       | 5207227587016                                                                                                                                                                                                                        |
| PRODUCT TYPE  | ΠΑΚΕΤΟ ΑΞΕΣΟΥΑΡ ΓΙΑ MINI SMD 5mm IP66 / ACCESSORIES KIT FOR MINI SMD 5mm IP66<br>ΦΙΣ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ, ΤΑΠΑx2, ΕΝΩΤΙΚΟx2, ΚΟΛΛΑ 10ml & ΘΕΡΜΟΣΥΣΤΕΛΛΟΜΕΝΟ<br>POWER PLUG CONNECTION, END CAPx2, CONNECTORx2, GLUE 10ml & Heat-Shrink Tubing |
| PACKING [MOQ] | 1/100                                                                                                                                                                                                                                |



|               |                                                                                                                                                                                                                                      |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CODE          | 145-73967                                                                                                                                                                                                                            |
| BARCODE       | 5207227597619                                                                                                                                                                                                                        |
| PRODUCT TYPE  | ΠΑΚΕΤΟ ΑΞΕΣΟΥΑΡ ΓΙΑ MINI SMD 8mm IP66 / ACCESSORIES KIT FOR MINI SMD 8mm IP66<br>ΦΙΣ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ, ΤΑΠΑx2, ΕΝΩΤΙΚΟx2, ΚΟΛΛΑ 10ml & ΘΕΡΜΟΣΥΣΤΕΛΛΟΜΕΝΟ<br>POWER PLUG CONNECTION, END CAPx2, CONNECTORx2, GLUE 10ml & Heat-Shrink Tubing |
| PACKING [MOQ] | 1/100                                                                                                                                                                                                                                |





## LED ADHESIVE TAPE 3M



8mm


CODE **145-72990**

BARCODE 5207227257735

PRODUCT TYPE ΚΟΛΛΗΤΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ ΓΙΑ LED / LED ADHESIVE TAPE

L × W × H (mm) 50000 × 8 × 1

PACKING [MOQ] 10/500 [10]



10mm

CODE **145-72991**

BARCODE 5207227257742

PRODUCT TYPE ΚΟΛΛΗΤΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ ΓΙΑ LED / LED ADHESIVE TAPE

L × W × H (mm) 50000 × 10 × 1

PACKING [MOQ] 10/500 [10]



# PROFESSIONAL ACCESSORIES

DIMMER

ΕΝΙΣΧΥΤΕΣ ΣΗΜΑΤΟΣ

DMX CONTROLLER

Τα controller DMX, τα Dimmer και οι ενισχυτές σήματος διαχείρισης φωτισμού καθιστούν δυνατή την επίτευξη της ακριβούς φωτεινότητας, των επιπέδων χρώματος και των εφέ φωτισμού που επιθυμείτε από τον φωτισμό LED σας. Επιλέξτε από τη μεγάλη συλλογή μας, όπως διακόπτες τοίχου, διακόπτες in-line, ασύρματα τηλεχειριστήρια και ελεγκτές πολλαπλών καναλιών.

DIMMER

SIGNAL AMPLIFIERS

DMX CONTROLLER

DMX controllers, dimmers and signal amplifiers make it possible to achieve the precise brightness, colour control and lighting effects you require for your LED lighting system. Choose from our extensive range of wall controllers, inline controllers, wireless remotes and multi-zone controllers.

**ΑΣΥΡΜΑΤΟ DIMMER**

LED Μονόχρωμης Ταινίας

**WIRELESS DIMMER** Single Color LED Strip

- Voltage 12-24V 2.400-2.480GHz
- Operating Temperature -20°C / +55°C • Υλικό/Material Πλαστικό - FPC / Plastic - FPC

| Code      | Barcode       | Watt   | Amperage<br>mA | Packing | MOQ |
|-----------|---------------|--------|----------------|---------|-----|
| 145-71400 | 5207227241857 | 96-192 | 8000           | 1/100   | 1   |



DC 12V/96W, 24V/192W

**ΑΣΥΡΜΑΤΟ DIMMER**

LED Μονόχρωμης Ταινίας

**WIRELESS DIMMER** Single Color LED Strip

- Voltage 12-24V 2.400-2.480GHz
- Operating Temperature -20°C / +60°C • Υλικό/Material Πλαστικό - FPC / Plastic - FPC

| Code      | Barcode       | Watt    | Amperage<br>mA | Packing | MOQ |
|-----------|---------------|---------|----------------|---------|-----|
| 145-71422 | 5207227433412 | 122-288 | 12000          | 1/100   | 1   |



DC 12V/122W, 24V/288W

**ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ DIMMER**  
**EXTERNAL DIMMER**

- Voltage 12-24V 2.400-2.480GHz
- Operating Temperature -20°C / +60°C • Υλικό/Material Πλαστικό - FPC / Plastic - FPC

| Code      | Barcode       | Watt   | Amperage<br>mA | Packing | MOQ |
|-----------|---------------|--------|----------------|---------|-----|
| 145-71405 | 5207227255335 | 96-192 | 8000           | 1/100   | 1   |

**ΑΣΥΡΜΑΤΟ ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ**

RF DIMMER 4 ΚΑΝΑΛΙΑ

**WIRELESS CONTROLLER** 4 CHANNELS

- Voltage 12-24V 2.400-2.480GHz
- Operating Temperature -20°C / +55°C • Υλικό/Material Πλαστικό - FPC / Plastic - FPC

| Code      | Barcode       | Packing | MOQ |
|-----------|---------------|---------|-----|
| 145-71403 | 5207227241819 | 1/200   | 1   |



Συνδυάζεται με / Combined with:  
145-71404 & 145-71402

**ΑΣΥΡΜΑΤΟ ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ**

RF DIMMER

**WIRELESS CONTROLLER** RF DIMMER

- Voltage 12-24V 2.400-2.480GHz
- Operating Temperature -20°C / +55°C • Υλικό/Material Πλαστικό - FPC / Plastic - FPC

| Code      | Barcode       | Watt    | Amperage<br>mA | Packing | MOQ |
|-----------|---------------|---------|----------------|---------|-----|
| 145-71402 | 5207227241796 | 122-288 | 12000          | 1/200   | 1   |



Συνδυάζεται με / Combined with:  
145-71403 & 145-71406

DC 12V/122W, 24V/288W



**ΑΣΥΡΜΑΤΟ ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ**

RF WIFI DIMMER

WIRELESS CONTROLLER RF WIFI DIMMER



- Voltage 12-24V 2.400-2.480GHz
- Operating Temperature -20°C / +55°C • Υλικό/Material Πλαστικό - FPC / Plastic - FPC

| Code      | Barcode       | Watt    | Amperage<br>mA | Packing | MOQ |
|-----------|---------------|---------|----------------|---------|-----|
| 145-71404 | 5207227241833 | 122-288 | 12000          | 1/200   | 1   |

Συνδυάζεται με / Combined with:  
145-71403 & 145-71406

DC 12V/122W, 24V/288W

**ΑΣΥΡΜΑΤΟ ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΙΧΟΥ**

RF DIMMER 4 ΚΑΝΑΛΙΑ

WIRELESS WALL CONTROL RF DIMMER 4 CHANNELS



- Voltage 12-24V 2.400-2.480GHz
- Operating Temperature -10°C / +40°C • Υλικό/Material Πλαστικό - FPC / Plastic - FPC

| Code      | Barcode       | Packing | MOQ |
|-----------|---------------|---------|-----|
| 145-71406 | 5207227433351 | 1/200   | 1   |

Συνδυάζεται με / Combined with:  
145-71404 & 145-71402

**ΑΣΥΡΜΑΤΟ ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΙΧΟΥ**

RF DIMMER 4 ΚΑΝΑΛΙΑ

WIRELESS WALL CONTROL RF DIMMER 4 CHANNELS



- Voltage 12-24V 2.400-2.480GHz
- Operating Temperature -10°C / +40°C • Υλικό/Material Πλαστικό & Γυαλί / Glass & Plastic

| Code      | Barcode       | Packing | MOQ |
|-----------|---------------|---------|-----|
| 145-71407 | 5207227570025 | 1/100   | 1   |

Συνδυάζεται με / Combined with:  
145-71404 & 145-71402

**ΑΣΥΡΜΑΤΟ / WIRELESS**  
IR CONTROLLER RGB

- Voltage 5-24V 2.400-2.480GHz
- Operating Temperature -20°C / +55°C • Υλικό/Material Πλαστικό - FPC / Plastic - FPC

| Code      | Barcode       | Watt   | Amperage<br>mA | Packing | MOQ |
|-----------|---------------|--------|----------------|---------|-----|
| 145-71410 | 5207227255342 | 30-165 | 6000           | 1/100   | 1   |



DC 5V/30W 12V/72W 24V/165W

**ΑΣΥΡΜΑΤΟ / WIRELESS**  
IR CONTROLLER RGB

- Voltage 5-24V 2.400-2.480GHz
- Operating Temperature -20°C / +55°C • Υλικό/Material Πλαστικό - FPC / Plastic - FPC

| Code      | Barcode       | Watt    | Amperage<br>mA | Packing | MOQ |
|-----------|---------------|---------|----------------|---------|-----|
| 145-71421 | 5207227433399 | 122-288 | 12000          | 1/100   | 1   |



DC 12V/122W, 24V/288W

**ΑΣΥΡΜΑΤΟ ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ**  
RF WIFI RGBW 4 ΚΑΝΑΛΙΑ**WIRELESS CONTROL** RF WIFI RGBW 4 CHANNELS

- Hz 2.400-2.480GHz
- Operating Temperature -20°C / +55°C • Υλικό/Material Πλαστικό - FPC / Plastic - FPC

| Code      | Barcode       | Packing | MOQ |
|-----------|---------------|---------|-----|
| 145-71413 | 5207227241871 | 1/200   | 1   |



Συνδυάζεται με / Combined with:  
145-71415, 145-71420

**ΑΣΥΡΜΑΤΟ ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ**  
RF WIFI RGBW**WIRELESS CONTROL** RF WIFI RGBW

- Voltage 12-24V 2.400-2.480GHz
- Operating Temperature -20°C / +55°C • Υλικό/Material Πλαστικό - FPC / Plastic - FPC

| Code      | Barcode       | Watt    | Amperage<br>mA | Packing | MOQ |
|-----------|---------------|---------|----------------|---------|-----|
| 145-71415 | 5207227241918 | 120-240 | 10000          | 1/200   | 1   |



Συνδυάζεται με / Combined with:  
145-71413, 145-71419, 145-71416

DC 12V/120W, 24V/240W

**ΑΣΥΡΜΑΤΟ ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ**  
RF WIFI RGBW 4 ΚΑΝΑΛΙΑ**WIRELESS CONTROL** RF WIFI RGBW 4 CHANNELS

- Hz 2.400-2.480GHz
- Operating Temperature -20°C / +55°C • Υλικό/Material Πλαστικό & Γυαλί / Glass & Plastic

| Code      | Barcode       | Packing | MOQ |
|-----------|---------------|---------|-----|
| 145-71416 | 5207227570049 | 1/100   | 1   |



Συνδυάζεται με / Combined with:  
145-71415, 145-71420

**ΑΣΥΡΜΑΤΟ ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΙΧΟΥ**

RF WIFI RGBW 4 ΚΑΝΑΛΙΑ

**WIRELESS WALL CONTROL** RF WIFI RGBW 4 CHANNELS

- Hz 2.400-2.480GHz
- Operating Temperature -20°C / +55°C • Υλικό/Material Πλαστικό - FPC / Plastic - FPC

| Code      | Barcode       | Packing | MOQ |
|-----------|---------------|---------|-----|
| 145-71419 | 5207227433375 | 1/200   | 1   |



Συνδυάζεται με / Combined with:  
145-71415

**ΑΣΥΡΜΑΤΟ CONTROLLER**

RF RGBW

**WIRELESS CONTROLLER** RF RGBW

- Voltage 12-24V 2.400-2.480GHz
- Operating Temperature -20°C / +55°C • Υλικό/Material Πλαστικό / Plastic

| Code      | Barcode       | Watt     | Amperage mA | Packing | MOQ |
|-----------|---------------|----------|-------------|---------|-----|
| 145-71420 | 5207227470622 | 144-288W | 12000       | 1/200   | 1   |



Συνδυάζεται με / Combined with:  
145-71413, 145-71416, 145-71419

DC 12V/144W, 24V/288W

**ΑΣΥΡΜΑΤΟ CONTROLLER**

RF RGB CCT

**WIRELESS CONTROLLER** RF RGB CCT

- Voltage 12-48V 2.400-2.480GHz
- Operating Temperature -10°C / +40°C • Υλικό/Material Πλαστικό / Plastic

| Code      | Barcode       | Watt    | Amperage mA | Packing | MOQ |
|-----------|---------------|---------|-------------|---------|-----|
| 145-71423 | 5207227570070 | 240-960 | 12000       | 1/200   | 1   |



Συνδυάζεται με / Combined with:  
**RGB** 145-71413, 145-71416, 145-71419  
**SINGLE COLOR** 145-71403, 145-71406,  
145-71407

DC 12V/240W, 48V/960W

**DIMMER ΧΩΝΕΥΤΟ**

LED Μονόχρωμης Ταινίας

**DIMMER RECESSED** Single Color LED Strip

- **Voltage** 12-24V 2.400-2.480GHz
- **Operating Temperature** -20°C / +55°C • **Υλικό/Material** Πλαστικό - FPC / Plastic - FPC

| Code      | Barcode       | Watt    | Amperage<br>mA | Packing | MOQ |
|-----------|---------------|---------|----------------|---------|-----|
| 145-71450 | 5207227255410 | 180-360 | 15000          | 1/100   | 1   |



DC 12V/180W, 24V/360W

**DIMMER ΧΩΝΕΥΤΟ**

για CCT Ταινία LED 2 Καναλιών

**DIMMER RECESSED** for CCT LED Strip 2 Channels

- **Voltage** 12-24V 2.400-2.480GHz
- **Operating Temperature** -20°C / +55°C • **Υλικό/Material** Πλαστικό - FPC / Plastic - FPC

| Code      | Barcode       | Watt    | Amperage<br>mA | Packing | MOQ |
|-----------|---------------|---------|----------------|---------|-----|
| 145-71451 | 5207227255403 | 180-360 | 15000          | 1/100   | 1   |



DC 12V/180W, 24V/360W

**DIMMER ΧΩΝΕΥΤΟ**

για Ταινία LED RGBWW 5 Καναλιών

**DIMMER RECESSED** for RGBWW LED Strip 5 Channels

- **Voltage** 12-24V 2.400-2.480GHz
- **Operating Temperature** -20°C / +55°C • **Υλικό/Material** Πλαστικό - FPC / Plastic - FPC

| Code      | Barcode       | Watt    | Amperage<br>mA | Packing | MOQ |
|-----------|---------------|---------|----------------|---------|-----|
| 145-71452 | 5207227255427 | 180-360 | 15000          | 1/100   | 1   |



DC 12V/180W, 24V/360W

**DIMMER ΧΩΝΕΥΤΟ**

για Ταινία LED T18-1W, 0-10V

**DIMMER RECESSED** for T18-1W LED Tape

- **Voltage** 100-240V 2.400-2.480GHz
- **Operating Temperature** -20°C / +55°C • **Υλικό/Material** Πλαίσιο Αλουμινίου-FPC/Aluminum-FPC

| Code      | Barcode       | Amperage<br>mA | Packing | MOQ |
|-----------|---------------|----------------|---------|-----|
| 145-71453 | 5207227241932 | 20             | 1/50    | 1   |





**ΕΝΙΣΧΥΤΗΣ ΣΗΜΑΤΟΣ**

για Μονόχρωμη Ταινία LED

**SIGNAL AMPLIFIER** for Single Color LED Strip

- Voltage 100-240V 2.400-2.480GHz
- Operating Temperature -20°C / +55°C • Υλικό/Material Πλαίσιο Αλουμινίου-FPC/Aluminum-FPC

| Code      | Barcode       | Watt    | Amperage<br>mA | Packing | MOQ |
|-----------|---------------|---------|----------------|---------|-----|
| 145-71470 | 5207227241956 | 165-288 | 12000          | 1/100   | 1   |



DC 12V/165W, 24V/288W

**ΕΝΙΣΧΥΤΗΣ ΣΗΜΑΤΟΣ**

για RGB Ταινία LED

**SIGNAL AMPLIFIER** for RGB LED Strip

- Voltage 12-24V 2.400-2.480GHz
- Operating Temperature -20°C / +55°C • Υλικό/Material Πλαστικό - FPC / Plastic - FPC

| Code      | Barcode       | Watt    | Amperage<br>mA | Packing | MOQ |
|-----------|---------------|---------|----------------|---------|-----|
| 145-71471 | 5207227255434 | 165-288 | 12000          | 1/100   | 1   |



DC 12V/165W, 24V/288W

**ΕΝΙΣΧΥΤΗΣ ΣΗΜΑΤΟΣ**

για RGB Ταινία LED

**SIGNAL AMPLIFIER** for RGB LED Strip

- Voltage 12-24V 2.400-2.480GHz
- Operating Temperature -20°C / +55°C • Υλικό/Material Πλαίσιο Αλουμινίου-FPC/Aluminum-FPC

| Code      | Barcode       | Watt    | Amperage<br>mA | Packing | MOQ |
|-----------|---------------|---------|----------------|---------|-----|
| 145-71472 | 5207227255441 | 288-576 | 24000          | 1/81    | 1   |



DC 12V/288W, 24V/576W

**ΕΝΙΣΧΥΤΗΣ ΣΗΜΑΤΟΣ**

για RGBW DC 6Ax4 Ταινία LED

**SIGNAL AMPLIFIER** for RGBW DC 6Ax4 LED Tape

- Voltage 12-24V 2.400-2.480GHz
- Operating Temperature -20°C / +55°C • Υλικό/Material Πλαίσιο Αλουμινίου-FPC/Aluminum-FPC

| Code      | Barcode       | Watt    | Amperage<br>mA | Packing | MOQ |
|-----------|---------------|---------|----------------|---------|-----|
| 145-71473 | 5207227241970 | 288-576 | 24000          | 1/100   | 1   |



DC 12V/288W, 24V/576W

**ΕΝΙΣΧΥΤΗΣ ΣΗΜΑΤΟΣ**

για RGBW DC 5Ax4 Ταινία LED

**SIGNAL AMPLIFIER** for RGBW DC 5Ax4 LED Tape

- Voltage 12-24-36V
- Operating Temperature -20°C / +55°C • Υλικό/Material Πλαίσιο Αλουμινίου-FPC/Aluminum-FPC

| Code      | Barcode       | Watt        | Amperage<br>mA | Packing | MOQ |
|-----------|---------------|-------------|----------------|---------|-----|
| 145-71474 | 5207227470639 | 240-480-720 | 20000          | 1/100   | 1   |



DC 12V/240W, 24V/480W, 36V/720W

**DMX512/RDM  
DECODER**

RGBW 5A\*4CH 12-24VDC MAX20A D4-L



- Voltage 12-24V 250/500/1000/2000/4000/8000/16000Hz
- Operating Temperature -30°C / +55°C • Υλικό/Material Πλαστικό - FPC / Plastic - FPC

| Code      | Barcode       | Watt     | Amperage<br>mA | Packing | MOQ |
|-----------|---------------|----------|----------------|---------|-----|
| 145-71503 | 5207227242038 | 4x60-120 | 4x5000         | 1/100   | 1   |



4X (12V/60W - 24V/120W)

**DMX512/RDM  
DECODER**

RGBW 8A\*4CH 12-48VDC MAX32A D4-XE



- Voltage 12-36V 2000 / 500Hz • Operating Temperature -30°C / +55°C
- Υλικό/Material Πλαίσιο Αλουμινίου - FPC / Aluminum - FPC

| Code      | Barcode       | Watt     | Amperage<br>mA | Packing | MOQ |
|-----------|---------------|----------|----------------|---------|-----|
| 145-71500 | 5207227242113 | 4x96-288 | 4x8000         | 1/30    | 1   |



DC 4x(12V/96-36V/288W)

**DMX512/RDM  
DECODER**

4A\*5CH 12-48VDC D5-E



- Voltage 12-48V 250/500/1000/2000/4000/8000/16000Hz • Operating Temperature -30°C/+55°C
- Υλικό/Material Πλαίσιο Αλουμινίου - FPC / Aluminum - FPC

| Code      | Barcode       | Watt     | Amperage<br>mA | Packing | MOQ |
|-----------|---------------|----------|----------------|---------|-----|
| 145-71501 | 5207227241994 | 5x48-192 | 5x4000         | 1/30    | 1   |



DC 5X(12V/48-48V/192W)

**DMX512/RDM  
DECODER**

5A\*12CH 12-24VDC MAX48A D12A



- Voltage 12-24V 250/500/2000/8000Hz • Operating Temperature -30°C / +55°C
- Υλικό/Material Πλαίσιο Αλουμινίου - FPC / Aluminum - FPC

| Code      | Barcode       | Watt      | Amperage<br>mA | Packing | MOQ |
|-----------|---------------|-----------|----------------|---------|-----|
| 145-71502 | 5207227242014 | 12x60-120 | 12x5000        | 1/10    | 1   |



12X (12V/60W - 24V/120W)

**DMX512/RDM  
DECODER**

“D24B” RGBW 12-24VDC/24CH\*4A



- Voltage 12-24V
- Operating Temperature -30°C / +55°C • Υλικό/Material Σιδερένιο πλαίσιο - FPC / Iron - FPC

| Code      | Barcode       | Watt      | Amperage<br>mA | Packing | MOQ |
|-----------|---------------|-----------|----------------|---------|-----|
| 145-71508 | 5207227430565 | 1152-2304 | 24x4000        | 1/25    | 1   |



**ΠΑΓΑΣ DMX512/RDM  
DIN RAIL DECODER**  
RGBW 5A\*4CH 12-24VDC MAX20A D4



- Voltage 12-24V 2000 / 500Hz
- Operating Temperature -30°C / +55°C • Υλικό/Material Πλαστικό - FPC / Plastic - FPC

| Code      | Barcode       | Watt     | Amperage<br>mA | Packing | MOQ |
|-----------|---------------|----------|----------------|---------|-----|
| 145-71504 | 5207227242052 | 4x60-120 | 4x5000         | 1/50    | 1   |



4X (12V/2000 - 24V500HZ)

**DMX512/RDM  
DECODER**  
RGBW 5A\*4CH 12-24VDC MAX20A IP65 D4-WP



- Voltage 12-36V 250/500/1000/2000/4000/8000/16000Hz
- Operating Temperature -30°C / +55°C • Υλικό/Material Πλαστικό - FPC / Plastic - FPC

| Code      | Barcode       | Watt     | Amperage<br>mA | Packing | MOQ |
|-----------|---------------|----------|----------------|---------|-----|
| 145-71505 | 5207227242137 | 4x60-180 | 4x5000         | 1/25    | 1   |



4X (12V/60W - 36V/180W)

**DMX512/RDM  
DECODER**  
RGBW 5A\*12CH 12-24VDC MAX48A D12



- Voltage 12-24V 250/500/2000/8000Hz
- Operating Temperature -30°C / +55°C • Υλικό/Material Πλαστικό - FPC / Plastic - FPC

| Code      | Barcode       | Watt      | Amperage<br>mA | Packing | MOQ |
|-----------|---------------|-----------|----------------|---------|-----|
| 145-71506 | 5207227242076 | 12x60-120 | 12x5000        | 1/10    | 1   |



12 X (12V/60 - 24V/120)W

**DMX512 MASTER "WT-DMX-S"**  
MONOXΡΩΝΟ/CCT/RGB/RGBW/RGB+CCT  
**DMX512 MASTER "WT-DMX-S"**  
SINGLE COLOR/CCT/RGB/RGBW/RGB+CCT



- Voltage 12-36V
- Operating Temperature -30°C / +55°C • Υλικό/Material Πλαστικό - FPC / Plastic - FPC

| Code      | Barcode       | Packing | MOQ |
|-----------|---------------|---------|-----|
| 145-71509 | 5207227430589 | 1/100   | 1   |



12 X (12V/60 - 24V/120)W



## ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ DMX MASTER - DMX CONTROLLER MASTER

**DMX MASTER/RF ΧΩΝΕΥΤΟ “T11-I”**

ΜΟΝΟΧΡΩΜΟ 4 ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ

**DMX MASTER/RF RECESSED “T11-I”**

SINGLE COLOR 4 ZONE



- Voltage 100-240V • Operating Temperature -30°C / +55°C
- Υλικό/Material Γυαλί - Πλαίσιο Πολυκαρβονικού - FPC / Glass - PC - FPC

| Code      | Barcode       | Packing | MOQ |
|-----------|---------------|---------|-----|
| 145-71513 | 5207227430602 | 1/50    | 1   |

**DMX MASTER/RF ΧΩΝΕΥΤΟ “T15(IT)”**

ΜΟΝΟΧΡΩΜΟ/CCT/RGB/RGBW/RGB+CCT 4 ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ

**DMX MASTER/RF RECESSED “T11-I”**

SINGLE COLOR/CCT/RGB/RGBW/RGB+CCT 4 ZONE



- Voltage 100-240V • Operating Temperature -30°C / +55°C
- Υλικό/Material Γυαλί - Πλαίσιο Πολυκαρβονικού - FPC / Glass - PC - FPC

| Code      | Barcode       | Packing | MOQ |
|-----------|---------------|---------|-----|
| 145-71514 | 5207227430602 | 1/50    | 1   |

**DMX ΚΟΝΣΟΛΑ ΦΩΤΙΣΜΟΥ**

6 ΚΑΝΑΛΙΑ AJ6

**CHANNEL DMX MASTER AJ6**

- Voltage 5-12V • Operating Temperature -30°C / +55°C
- Υλικό/Material Πλαίσιο Αλουμινίου - FPC / Aluminum - FPC

| Code      | Barcode       | Packing | MOQ |
|-----------|---------------|---------|-----|
| 145-72550 | 5207227242212 | 1/50    | 1   |



## ΕΝΙΣΧΥΤΗΣ DMX - AMPLIFIER DMX

**ΡΑΓΑΣ DMX AMPLIFIER**

1CH\*2CH 12-36VDC DA

**DIN RAIL DMX AMPLIFIER 1CH\*2CH 12-36VDC DA**

- Voltage 12-36V • Operating Temperature -30°C / +55°C
- Υλικό/Material Πλαίσιο Αλουμινίου - FPC / Aluminum - FPC

| Code      | Barcode       | Packing | MOQ |
|-----------|---------------|---------|-----|
| 145-71520 | 5207227242199 | 1/50    | 1   |

**DMX AMPLIFIER**

1CH\*4CH 12-36VDC DMA




- Voltage 12-36V • Operating Temperature -30°C / +55°C
- Υλικό/Material Πλαίσιο Αλουμινίου - FPC / Aluminum - FPC

| Code      | Barcode       | Packing | MOQ |
|-----------|---------------|---------|-----|
| 145-71521 | 5207227242151 | 1/50    | 1   |





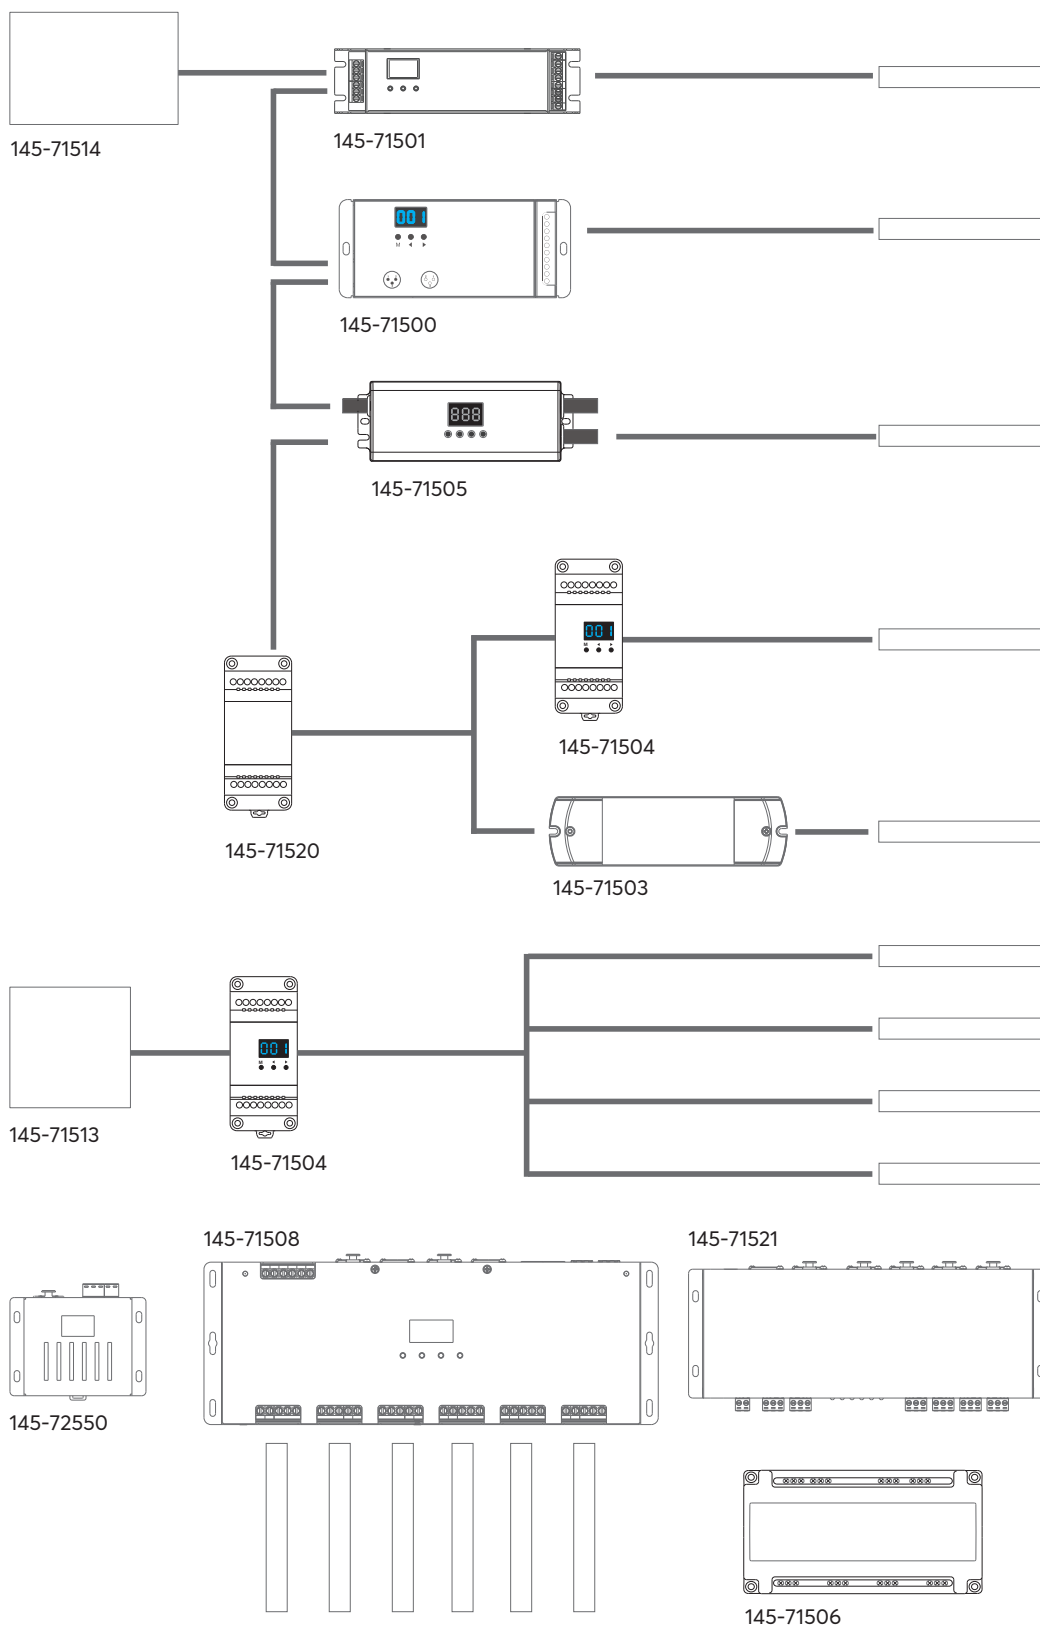

Το πρωτόκολλο DMX είναι κατάλληλο για την αποτελεσματική «επικοινωνία» μεταξύ των φωτιστικών, επιτρέποντας τον συντονισμένο έλεγχο πολλών συσκευών ταυτόχρονα. Σε αντίθεση με άλλα πρωτόκολλα, μπορεί να διαχειρίζεται διαφορετικές εντολές παράλληλα, προσφέροντας εντυπωσιακούς συνδυασμούς και συγχρονισμένα εφέ μεταξύ των πηγών φωτισμού.

The **DMX Protocol** is ideal for effective "communication" between luminaires through the synchronized control of multiple fixtures. Unlike other protocols, it can handle different commands simultaneously, delivering impressive combinations across lighting sources.

**DALI LED DIMMER**

5A\*2CH 12-48VDC (PUSH BOTTON) DA1



- Voltage 12-48V 2000Hz
- Operating Temperature -30°C / +55°C • Υλικό/Material Πλαστικό - FPC / Plastic - FPC

| Code      | Barcode       | Watt    | Amperage<br>mA | Packing | MOQ |
|-----------|---------------|---------|----------------|---------|-----|
| 145-71600 | 5207227255489 | 180-360 | 2x5000         | 1/100   | 1   |



DC 12V/180W - 48V/360W

**DIMMER DALI LED "DA4-M"**

4 ΚΑΝΑΛΙΑ 12-24VDC/4CH\*5A 36-48VDC/4CH\*3A

**DIMMER DALI LED "DA4-M"**

4 CHANNEL 12-24VDC/4CH\*5A 36-48VDC/4CH\*3A



- Voltage 12-48V 2000Hz
- Operating Temperature -20°C / +55°C • Υλικό/Material Πλαστικό - FPC / Plastic - FPC

| Code      | Barcode       | Watt    | Amperage<br>mA | Packing | MOQ |
|-----------|---------------|---------|----------------|---------|-----|
| 145-71606 | 5207227430688 | 240-432 | 4x5000         | 1/100   | 1   |



DC 12V/240W - 48V/432W

**DALI LED DIMMER ΡΑΓΑΣ "DA4-D"**

4 ΚΑΝΑΛΙΑ 12-24VDC/4CH\*5A

**DIN RAIL DALI LED DIMMER "DA4-D"**

4 CHANNEL 12-24VDC/4CH\*5A



- Voltage 12-24V 2000Hz • Operating Temperature -30°C / +55°C
- Υλικό/Material Πλαίσιο Αλουμινίου - FPC / Aluminum - FPC

| Code      | Barcode       | Watt     | Amperage<br>mA | Packing | MOQ |
|-----------|---------------|----------|----------------|---------|-----|
| 145-71603 | 5207227255519 | 4x60-120 | 4x5000         | 1/100   | 1   |



DC 12V/4X60W - 24V/4X120W

**DALI MASTER ΧΩΝΕΥΤΟ "TD1-4S"**

4 ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ ΜΟΝΟΧΡΩΜΟ RF

**DALI MASTER RECESSED "TD1-4S"** 4 Zone Single color RF

- Voltage 5-24V • Operating Temperature -20°C / +55°C
- Υλικό/Material Γυαλί - Πλαίσιο Πολυκαρβονικού - FPC / Glass - PC - FPC

| Code      | Barcode       | Packing | MOQ |
|-----------|---------------|---------|-----|
| 145-71604 | 5207227430640 | 1/50    | 1   |

**DALI MASTER ΧΩΝΕΥΤΟ "TD4-4S"**

4 ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ RGBW RF

**DALI MASTER RECESSED "TD4-4S"** 4 Zone RGBW RF

- Voltage 5-24V • Operating Temperature -20°C / +55°C
- Υλικό/Material Γυαλί - Πλαίσιο Πολυκαρβονικού - FPC / Glass - PC - FPC

| Code      | Barcode       | Packing | MOQ |
|-----------|---------------|---------|-----|
| 145-71605 | 5207227430664 | 1/50    | 1   |




## ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΟ & ΕΝΙΣΧΥΤΗΣ BUS DALI POWER SUPPLY AND REPEATER BUS DALI



- Voltage 100-240V • Operating Temperature -20°C / +55°C
- Υλικό/Material Πλαίσιο Αλουμινίου - FPC / Aluminum - FPC

| Code      | Barcode       | Amperage<br>mA | Packing | MOQ |
|-----------|---------------|----------------|---------|-----|
| 145-71610 | 5207227430701 | 250            | 1/100   | 1   |

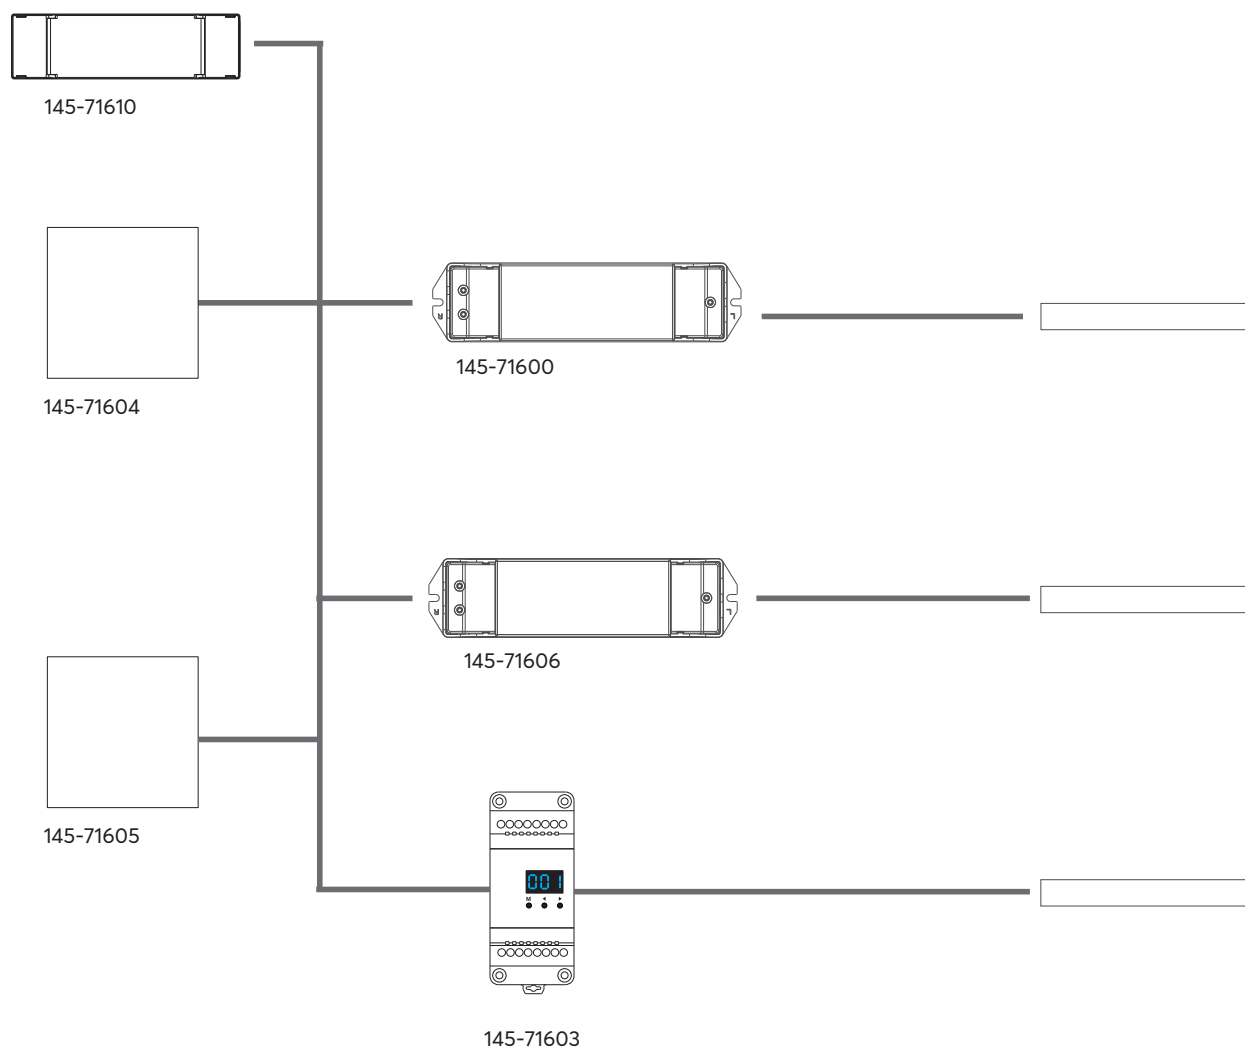

Χειριστείτε χωρίς παρεμβολές και με απλή καλωδίωση το σύστημα φωτισμού σας. Το πρωτόκολλο επικοινωνίας DALI, χαρακτηρίζεται από αποδοτική και οικονομική δυνατότητα ελέγχου πολλών πηγών. Operate your lighting system interference-free and with simple wiring. The DALI communication protocol is distinguished by its efficient and cost-effective capability to control multiple sources.

**ΑΣΥΡΜΑΤΟ / WIRELESS CONTROLLER**RF WIFI & BLUETOOTH PIXEL DC5-24V, 2CH  
(MAX. 2048 PIXEL)

IP20



5 YEARS WARRANTY



PRO SERIES

- Voltage 5-24V
- Operating Temperature -20°C / +55°C • Υλικό/Material Πλαστικό - FPC / Plastic - FPC

| Code      | Barcode       | Watt  | Amperage<br>mA  | Packing | MOQ |
|-----------|---------------|-------|-----------------|---------|-----|
| 145-71430 | 5207227255397 | 24-48 | 12V-12A/ 24V-6A | 1/200   | 1   |

**SPI SPLITTER (PIXEL) "SA6"**1 ΟΜΑΔΑ ΣΕ 6 ΟΜΑΔΕΣ 5-24VDC  
1 GROUP TO 6 GROUP 5-24VDC

IP20



5 YEARS WARRANTY



PRO SERIES

- Voltage 5-24V
- Operating Temperature -20°C / +55°C • Υλικό/Material Σιδερένιο πλαίσιο - FPC / Iron - FPC

| Code      | Barcode       | Packing | MOQ |
|-----------|---------------|---------|-----|
| 145-71431 | 5207227430503 | 1/100   | 1   |

**SPI RF CONTROLLER (PIXEL) "SC-L"**2 ΕΞΟΔΟΙ / OUTPUT 5-24VDC  
(MAX 1000 PIXEL)

IP20



5 YEARS WARRANTY



PRO SERIES

- Voltage 5-24V • Operating Temperature -20°C / +55°C
- Υλικό/Material Πλαίσιο Πολυκαρβονικού - FPC / PC - FPC

| Code      | Barcode       | Packing | MOQ |
|-----------|---------------|---------|-----|
| 145-71432 | 5207227430527 | 1/130   | 1   |

**ΑΣΥΡΜΑΤΟ ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ**SPI RF (PIXEL) "R9"  
**REMOTE CONTROLLER** SPI RF (PIXEL) "R9"

IP20



5 YEARS WARRANTY



PRO SERIES

- Voltage 5-24V • Operating Temperature -20°C / +55°C
- Υλικό/Material Πλαίσιο Πολυκαρβονικού - FPC / PC - FPC

| Code      | Barcode       | Packing | MOQ |
|-----------|---------------|---------|-----|
| 145-71433 | 5207227430541 | 1/100   | 1   |





**ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΙΧΟΥ**

PIXEL SINGLE COLOR 1 ΚΑΝΑΛΙ


**WALL CONTROLLER** PIXEL SINGLE COLOR 1 CHANNEL  
(MAX 1000 PIXEL)

- Voltage 12-24V • Operating Temperature 0°C / +40°C
- Υλικό/Material Πλαστικό / Plastic

| Code      | Barcode       | Packing | MOQ |
|-----------|---------------|---------|-----|
| 145-71438 | 5207227574795 | 1/100   | 1   |

Κατάλληλα για την καλύτερη δυνατή διαχείριση, των πολλών δυνατοτήτων των LED Ταινιών, τεχνολογίας Pixel. Οι ταινίες Pixel προτείνονται για τη διακόσμηση χώρων, λόγω των πολλών δυνατοτήτων τους στη δημιουργία εφέ φωτισμού.

Suitable for optimal management of the numerous capabilities of Pixel LED Strips. Pixel strips are recommended for space decoration due to their extensive possibilities in creating lighting effects.

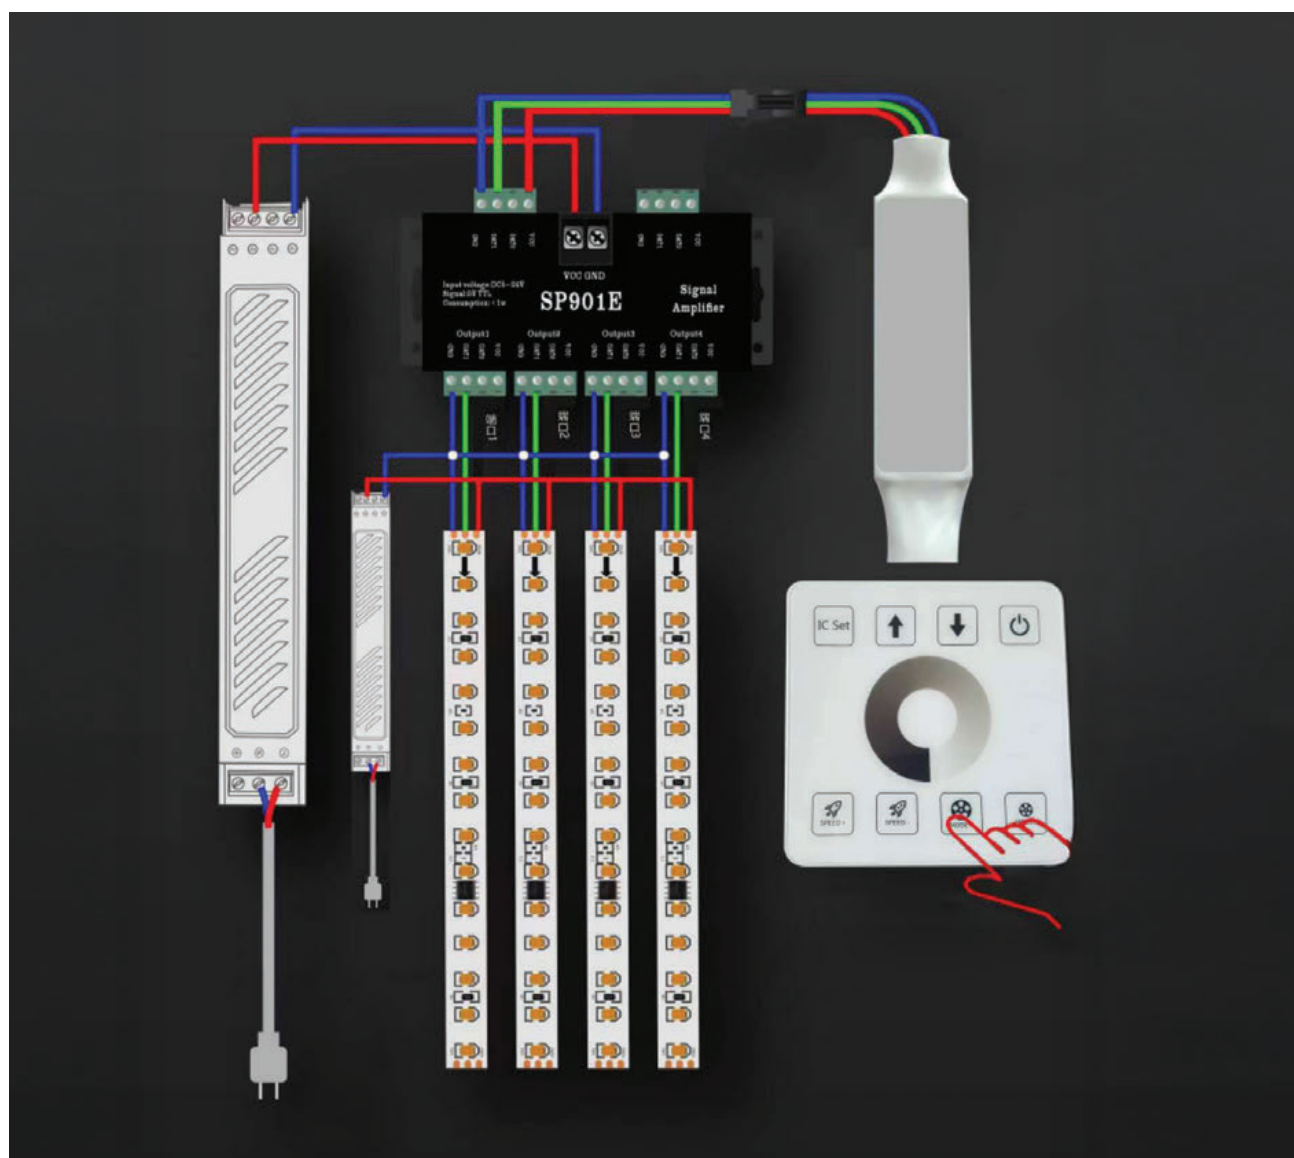

**ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ - ΑΙΣΘΗΤΗΡΑΣ (ΠΟΡΤΑΣ)**

°E1-D° 12-24VDC 4A

**SWITCH - SENSOR (DOOR)** °E1-D° 12-24VDC 4A

- Voltage 12-24V
- Operating Temperature -30°C / +55°C • Υλικό/Material Πλαίσιο Αλουμινίου-FPC/Aluminum-FPC

| Code      | Barcode       | Watt   | Amperage<br>mA | Packing | MOQ |
|-----------|---------------|--------|----------------|---------|-----|
| 145-71650 | 5207227430725 | 48-96W | 5000           | 1/100   | 1   |



DC 12V/48 - 24V/96W

**ΑΙΣΘΗΤΗΡΑΣ ΚΙΝΗΣΗΣ**

PIR °E1-R° 12-24VDC 3A

**MOTION SENSOR PIR °E1-R° 12-24VDC 3A**

- Voltage 12-24V
- Operating Temperature -30°C / +55°C • Υλικό/Material Πλαίσιο Αλουμινίου-FPC/Aluminum-FPC

| Code      | Barcode       | Watt  | Amperage<br>mA | Packing | MOQ |
|-----------|---------------|-------|----------------|---------|-----|
| 145-71651 | 5207227430749 | 36-72 | 3000           | 1/100   | 1   |



DC 12V/36 - 24V/72W

**ΑΙΣΘΗΤΗΡΑΣ ΚΙΝΗΣΗΣ**

ME CONTROLLER 5-24VDC/32CH\*1A

**MOTION SENSOR & CONTROLLER**

°ES32° 5-24VDC/32CH\*1A




- Voltage 5-24V 500Hz
- Operating Temperature -30°C / +55°C • Υλικό/Material Σιδερένιο πλαίσιο - FPC / Iron - FPC

| Code      | Barcode       | Watt    | Amperage<br>mA | Packing | MOQ |
|-----------|---------------|---------|----------------|---------|-----|
| 145-71652 | 5207227430763 | 160-768 | 3000           | 1/10    | 1   |



DC 5V/160 - 24V/768W

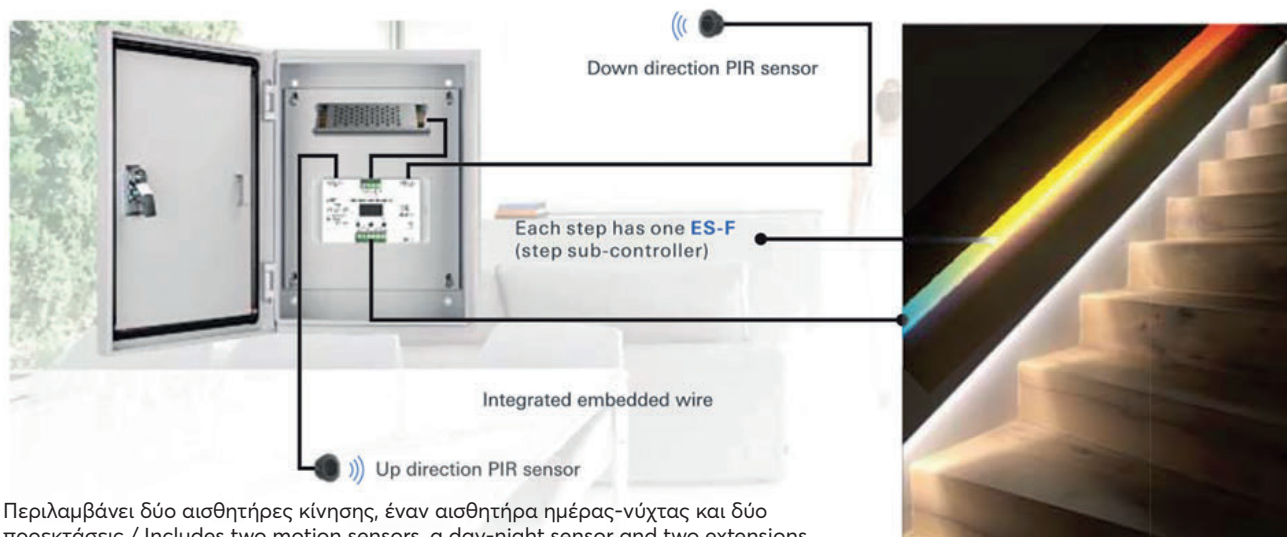

Περιλαμβάνει δύο αισθητήρες κίνησης, έναν αισθητήρα ημέρας-νύχτας και δύο προεκτάσεις / Includes two motion sensors, a day-night sensor and two extensions

Με τη νέα σειρά **SENSOR** της EUROLAMP, μπορείτε να διαχειριστείτε τις ταινίες LED, μέσω της κίνησης. Ιδανικά για μικρές κινήσεις όπως πόρτες, ντουλάπες κλπ, αλλά και για μεγαλύτερες αποστάσεις.

With the new EUROLAMP series **SENSOR**, you can control LED strips through motion. Ideal for small movements such as doors and closets, as well as for longer distances.

# LED DRIVERS

## ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΑ DC

Τα τροφοδοτικά DC παρέχουν σταθερό ρεύμα, σταθερή τάση ή συνδυασμό και των δύο, εξασφαλίζοντας αξιόπιστη και σταθερή παροχή ισχύος σε συστήματα φωτισμού LED. Τα τροφοδοτικά LED της EUROLAMP, χάρη στην υψηλή ποιότητά τους, συμβάλλουν στην εξοικονόμηση ενέργειας και στη μεγάλη διάρκεια ζωής του εξοπλισμού.

## DC POWER SUPPLIES

DC power supplies provide constant current, constant voltage or a combination of both to provide constant power flow in LED lighting elements. Thanks to their high quality, EUROLAMP LED power supplies contribute to energy savings, reduced power consumption and extended service life.

## ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΟ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ MINI 12V DC DRIVER METAL MINI 12V DC



13.000h



IP20



- Voltage 180-260V, 50/60Hz, 12V DC • Operating Temperature -20°C / +40°C
- Υλικό/Material Αλουμίνιο/Aluminium


| Code      | Barcode       | Dimension<br>↗ x ↘ x ↕ (mm) | Volt<br>Input | Watt | Amperage<br>mA | Packing | MOQ |
|-----------|---------------|-----------------------------|---------------|------|----------------|---------|-----|
| 145-71060 | 5207227426803 | 192 x 18 x 15               | 180-260       | 18   | 1500           | 1/200   | 1   |
| 145-71061 | 5207227426827 | 192 x 18 x 15               | 180-260       | 24   | 2000           | 1/200   | 1   |
| 145-71062 | 5207227426841 | 315 x 18 x 15               | 180-260       | 36   | 3000           | 1/100   | 1   |
| 145-71063 | 5207227426865 | 201 x 19.4 x 19.8           | 180-260       | 48   | 4000           | 1/100   | 1   |
| 145-71064 | 5207227426889 | 315 x 18 x 15               | 180-260       | 60   | 5000           | 1/100   | 1   |
| 145-71065 | 5207227426902 | 230 x 19.4 x 20.2           | 180-260       | 75   | 6250           | 1/50    | 1   |
| 145-71066 | 5207227426926 | 230 x 25.9 x 23.9           | 180-260       | 100  | 8300           | 1/36    | 1   |
| 145-71067 | 5207227426940 | 250 x 25.8 x 24             | 180-260       | 120  | 10000          | 1/36    | 1   |
| 145-71068 | 5207227426964 | 279 x 25.8 x 23.3           | 180-260       | 200  | 16700          | 1/36    | 1   |



145-71060 - 61



145-71062 - 64

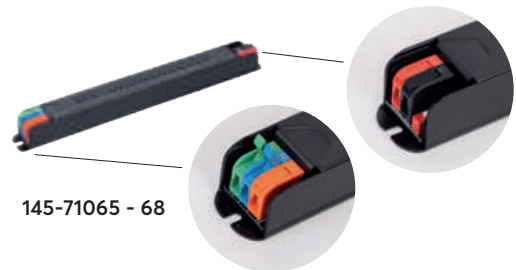

145-71065 - 68

## ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΟ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ SLIM 12V DC DRIVER METAL SLIM 12V DC



10.000h



IP20



- Voltage 110-264V & 220-240V, 50/60Hz, 12V DC • Operating Temperature -20°C / +40°C
- Υλικό/Material Αλουμίνιο/Aluminium

| Code      | Barcode       | Dimension<br>↗ x ↘ x ↕ (mm) | Volt<br>Input | Watt | Amperage<br>mA | Packing | MOQ |
|-----------|---------------|-----------------------------|---------------|------|----------------|---------|-----|
| 145-71030 | 5207227215810 | 40 x 100 x 22               | 100-264       | 24   | 2000           | 1/120   | 1   |
| 145-71031 | 5207227215827 | 49.5 x 114 x 22             | 100-264       | 36   | 3000           | 1/120   | 1   |
| 145-71032 | 5207227215834 | 48 x 133 x 28               | 200-240       | 60   | 5000           | 1/100   | 1   |
| 145-71033 | 5207227215841 | 48 x 160 x 28               | 200-240       | 100  | 8300           | 1/90    | 1   |
| 145-71034 | 5207227215858 | 48 x 181 x 28               | 200-240       | 120  | 10000          | 1/50    | 1   |
| 145-71035 | 5207227215865 | 48 x 181 x 28               | 200-240       | 150  | 12500          | 1/50    | 1   |
| 145-71036 | 5207227215872 | 58 x 185 x 28               | 200-240       | 200  | 16700          | 1/50    | 1   |
| 145-71037 | 5207227215889 | 58.5 x 196 x 28             | 200-240       | 250  | 20800          | 1/50    | 1   |
| 145-71038 | 5207227215568 | 58.5 x 223 x 28             | 200-240       | 350  | 29000          | 1/30    | 1   |
| 145-71039 | 5207227215582 | 58.5 x 223 x 28             | 200-240       | 400  | 33300          | 1/50    | 1   |



145-71030-31



145-71032



145-71033



145-71034 - 36



145-71037



145-71038 - 39



## ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΟ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ SLIM 12V DC DRIVER METAL SLIM 12V DC



- Voltage 110-264V & 220-240V, 50/60Hz, 12V DC • Operating Temperature -20°C / +40°C
- Υλικό/Material Αλουμίνιο/Aluminium

| Code      | Barcode       | Dimension<br>x x x (mm) | Volt<br>Input | Watt | Amperage<br>mA | Packing | MOQ |
|-----------|---------------|-------------------------|---------------|------|----------------|---------|-----|
| 145-71010 | 5207227216299 | 71 x 38 x 31            | 110-264       | 10   | 830            | 1/200   | 1   |
| 145-71011 | 5207227216305 | 71 x 38 x 31            | 110-264       | 15   | 1250           | 1/200   | 1   |
| 145-71012 | 5207227216312 | 85 x 57 x 34            | 110-264       | 25   | 2000           | 1/200   | 1   |
| 145-71013 | 5207227216329 | 110 x 78 x 36           | 110-264       | 40   | 333            | 1/100   | 1   |
| 145-71014 | 5207227216336 | 127 x 46 x 32           | 110-264       | 60   | 5000           | 1/100   | 1   |
| 145-71015 | 5207227216343 | 188 x 46 x 35           | 110-264       | 100  | 8300           | 1/10    | 1   |
| 145-71016 | 5207227216350 | 188 x 46 x 35           | 110-264       | 120  | 10000          | 1/10    | 1   |
| 145-71017 | 5207227216367 | 200 x 58 x 40           | 110-264       | 150  | 12500          | 1/50    | 1   |
| 145-71018 | 5207227216374 | 223 x 68 x 40           | 200-240       | 200  | 16700          | 1/50    | 1   |
| 145-71019 | 5207227216381 | 223 x 68 x 40           | 200-240       | 250  | 20800          | 1/50    | 1   |
| 145-71020 | 5207227472343 | 223 x 68 x 40           | 200-240       | 350  | 29000          | 1/50    | 1   |
| 145-71021 | 5207227472350 | 223 x 68 x 40           | 200-240       | 400  | 33300          | 1/50    | 1   |
| 145-71022 | 5207227347092 | 215 x 112 x 50          | 200-240       | 500  | 41700          | 1/36    | 1   |
| 145-71023 | 5207227347115 | 240 x 125 x 65          | 200-240       | 600  | 50000          | 1/20    | 1   |
| 145-71024 | 5207227347139 | 240 x 125 x 65          | 200-240       | 700  | 58300          | 1/20    | 1   |



145-71010 - 11

145-71012

145-71013

145-71014

145-71015

145-71016

145-71017

145-71018

145-71019

## ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΟ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ IP67 12V DC DRIVER METAL IP67 12V DC



- Voltage 110-264V & 220-240V, 50/60Hz, 12V DC • Operating Temperature -20°C / +40°C
- Υλικό/Material Αλουμίνιο/Aluminium

| Code      | Barcode       | Dimension<br>x x x (mm) | Volt<br>Input | Watt | Amperage<br>mA | Packing | MOQ |
|-----------|---------------|-------------------------|---------------|------|----------------|---------|-----|
| 145-71050 | 5207227216176 | 230 x 30 x 20           | 110-264       | 30   | 2500           | 1/50    | 1   |
| 145-71051 | 5207227216183 | 220 x 30 x 20           | 110-264       | 45   | 3750           | 1/50    | 1   |
| 145-71052 | 5207227216190 | 158 x 43 x 22           | 110-264       | 60   | 5000           | 1/20    | 1   |
| 145-71053 | 5207227216206 | 189 x 65 x 22           | 110-264       | 100  | 8300           | 1/10    | 1   |
| 145-71054 | 5207227216213 | 189 x 65 x 22           | 110-264       | 150  | 12500          | 1/10    | 1   |
| 145-71055 | 5207227216220 | 250 x 72 x 32           | 220-240       | 200  | 16700          | 1/15    | 1   |



145-71050

145-71051

145-71052

145-71053

145-71054

145-71055

## ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΟ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ MINI 24V DC DRIVER METAL MINI 24V DC



13.000h



IP20



- Voltage 110-264V, 50/60Hz, 24V DC • Operating Temperature -20°C / +40°C
- Υλικό/Material Αλουμίνιο/Aluminium


| Code      | Barcode       | Dimension<br>↗ x ↘ x ↕ (mm) | Volt<br>Input | Watt | Amperage<br>mA | Packing | MOQ |
|-----------|---------------|-----------------------------|---------------|------|----------------|---------|-----|
| 145-71160 | 5207227426988 | 192 x 18 x 15               | 180-260       | 18   | 750            | 1/200   | 1   |
| 145-71161 | 5207227427008 | 192 x 18 x 15               | 180-260       | 24   | 1000           | 1/200   | 1   |
| 145-71162 | 5207227427022 | 315 x 18 x 15               | 180-260       | 36   | 1500           | 1/100   | 1   |
| 145-71163 | 5207227427046 | 201 x 19.4 x 19.8           | 180-260       | 48   | 2000           | 1/100   | 1   |
| 145-71164 | 5207227427060 | 315 x 18 x 15               | 180-260       | 60   | 2500           | 1/100   | 1   |
| 145-71165 | 5207227427084 | 230 x 19.4 x 20.2           | 180-260       | 75   | 3100           | 1/50    | 1   |
| 145-71166 | 5207227427107 | 230 x 25.9 x 23.9           | 180-260       | 100  | 4200           | 1/36    | 1   |
| 145-71167 | 5207227427121 | 250 x 25.8 x 24             | 180-260       | 120  | 5000           | 1/36    | 1   |
| 145-71168 | 5207227427145 | 279 x 25.8 x 23.3           | 180-260       | 200  | 8300           | 1/36    | 1   |



145-71160 - 61



145-71162 - 64

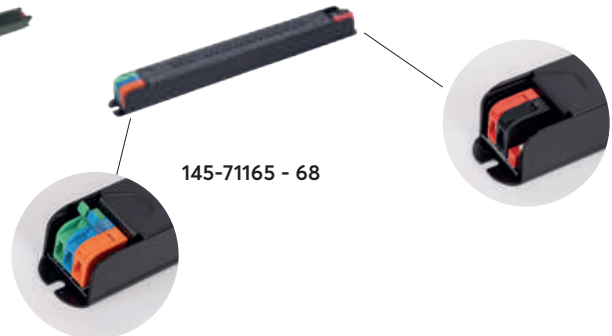

145-71165 - 68

## ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΟ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ 24V DC DRIVER METAL 24V DC



10.000h



IP20



- Voltage 100-264V & 200-240V, 50/60Hz, 24V DC • Operating Temperature -20°C / +40°C
- Υλικό/Material Αλουμίνιο/Aluminium

| Code      | Barcode       | Dimension<br>↗ x ↘ x ↕ (mm) | Volt<br>Input | Watt | Amperage<br>mA | Packing | MOQ |
|-----------|---------------|-----------------------------|---------------|------|----------------|---------|-----|
| 145-71130 | 5207227215896 | 40 x 100 x 22               | 100-264       | 24   | 1000           | 1/135   | 1   |
| 145-71131 | 5207227215902 | 49.5 x 114 x 22             | 100-264       | 36   | 1500           | 1/135   | 1   |
| 145-71132 | 5207227215919 | 48 x 133 x 28               | 200-240       | 60   | 2500           | 1/96    | 1   |
| 145-71133 | 5207227215926 | 48 x 160 x 28               | 200-240       | 100  | 4170           | 1/90    | 1   |
| 145-71134 | 5207227215933 | 48 x 181 x 28               | 200-240       | 120  | 5000           | 1/65    | 1   |
| 145-71135 | 5207227215940 | 48 x 181 x 28               | 200-240       | 150  | 6250           | 1/65    | 1   |
| 145-71136 | 5207227215957 | 58 x 185 x 28               | 200-240       | 200  | 8300           | 1/65    | 1   |
| 145-71137 | 5207227215964 | 58.5 x 196 x 28             | 200-240       | 250  | 10000          | 1/60    | 1   |
| 145-71138 | 5207227215605 | 58.5 x 223 x 28             | 200-240       | 350  | 14600          | 1/50    | 1   |
| 145-71139 | 5207227215629 | 58.5 x 223 x 28             | 200-240       | 400  | 16670          | 1/50    | 1   |



145-71132



145-71133



145-71134



145-71135



145-71136



145-71137

**ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΟ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ 24V DC**  
**DRIVER METAL 24V DC**


10.000h



IP20



2 YEARS WARRANTY



- Voltage 110-240V & 200-240V, 50/60Hz, 24V DC • Operating Temperature -20°C / +40°C
- Υλικό/Material Αλουμίνιο/Aluminium

| Code      | Barcode       | Dimension<br>↗ x ↘ x ↕ (mm) | Volt<br>Input | Watt | Amperage<br>mA | Packing | MOQ |
|-----------|---------------|-----------------------------|---------------|------|----------------|---------|-----|
| 145-71110 | 5207227216459 | 71 x 38 x 31                | 110-240       | 15   | 630            | 1/200   | 1   |
| 145-71111 | 5207227216466 | 58 x 57 x 34                | 110-240       | 25   | 1040           | 1/200   | 1   |
| 145-71112 | 5207227216473 | 110 x 78 x 36               | 110-240       | 40   | 1670           | 1/100   | 1   |
| 145-71113 | 5207227216480 | 127 x 46 x 32               | 110-240       | 60   | 2500           | 1/100   | 1   |
| 145-71114 | 5207227216497 | 188 x 46 x 35               | 110-240       | 100  | 4170           | 1/10    | 1   |
| 145-71115 | 5207227216503 | 188 x 46 x 35               | 110-240       | 120  | 5000           | 1/10    | 1   |
| 145-71116 | 5207227216510 | 200 x 58 x 40               | 110-240       | 150  | 6250           | 1/50    | 1   |
| 145-71117 | 5207227216527 | 223 x 68 x 40               | 200-240       | 200  | 8300           | 1/50    | 1   |
| 145-71118 | 5207227216534 | 223 x 68 x 40               | 200-240       | 250  | 10000          | 1/50    | 1   |
| 145-71119 | 5207227403835 | 223 x 68 x 40               | 200-240       | 350  | 15000          | 1/50    | 1   |
| 145-71120 | 5207227472367 | 223 x 68 x 40               | 200-240       | 400  | 16700          | 1/50    | 1   |
| 145-71121 | 5207227347153 | 215 x 112 x 50              | 200-240       | 500  | 20800          | 1/36    | 1   |
| 145-71122 | 5207227347160 | 240 x 125 x 65              | 200-240       | 600  | 25000          | 1/20    | 1   |
| 145-71123 | 5207227347184 | 240 x 125 x 65              | 200-240       | 700  | 29200          | 1/20    | 1   |



145-71110



145-71111



145-71112



145-71113



145-71114



145-71115



145-71116



145-71117



145-71118

**ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΟ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ IP67 24V DC**  
**DRIVER METAL IP67 24V DC**


10.000h



IP67



2 YEARS WARRANTY



- Voltage 110-264V, 50/60Hz, 24V DC • Operating Temperature -20°C / +40°C
- Υλικό/Material Αλουμίνιο/Aluminium

| Code      | Barcode       | Dimension<br>↗ x ↘ x ↕ (mm) | Volt<br>Input | Watt | Amperage<br>mA | Packing | MOQ |
|-----------|---------------|-----------------------------|---------------|------|----------------|---------|-----|
| 145-71150 | 5207227216114 | 230 x 30 x 30               | 110-264       | 30   | 1250           | 1/50    | 1   |
| 145-71151 | 5207227216121 | 210 x 35 x 25               | 110-264       | 45   | 1870           | 1/50    | 1   |
| 145-71152 | 5207227216138 | 170 x 52 x 32               | 110-264       | 60   | 2500           | 1/20    | 1   |
| 145-71153 | 5207227216145 | 178 x 70 x 40               | 110-264       | 100  | 4170           | 1/20    | 1   |
| 145-71154 | 5207227216152 | 210 x 70 x 40               | 110-264       | 150  | 6250           | 1/20    | 1   |
| 145-71155 | 5207227216169 | 260 x 65 x 43               | 200-240       | 200  | 8300           | 1/15    | 1   |



145-71150



145-71151



145-71152



145-71153



145-71154



145-71155





**ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΟ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ SLIM DIMMING 24V DC**  
**DRIVER METAL SLIM DIMMING 24V DC**

10.000h

IP20

CE

DIMMABLE

3  
YEARS  
WARRANTY

PRO  
SERIES

- Voltage 110-264V & 170-264V, 50/60Hz • Operating Temperature -20°C / +40°C
- Υλικό/Material Αλουμίνιο/Aluminium

| Code      | Barcode       | Dimension<br>L x W x H (mm) | Volt<br>Input | Watt | Amperage<br>mA | Packing | MOQ |
|-----------|---------------|-----------------------------|---------------|------|----------------|---------|-----|
| 145-71180 | 5207227216022 | 190 x 50 x 30               | 110-264       | 60   | 2500           | 1/10    | 1   |
| 145-71181 | 5207227216039 | 230 x 50 x 30               | 110-264       | 100  | 4170           | 1/40    | 1   |
| 145-71182 | 5207227216046 | 287 x 50 x 30               | 170-264       | 150  | 6250           | 1/35    | 1   |
| 145-71183 | 5207227216053 | 287 x 50 x 30               | 170-264       | 200  | 8300           | 1/35    | 1   |
| 145-71184 | 5207227216060 | 287 x 50 x 30               | 170-264       | 250  | 10000          | 1/35    | 1   |



145-71180



145-71181





145-71182



145-71183



145-71184

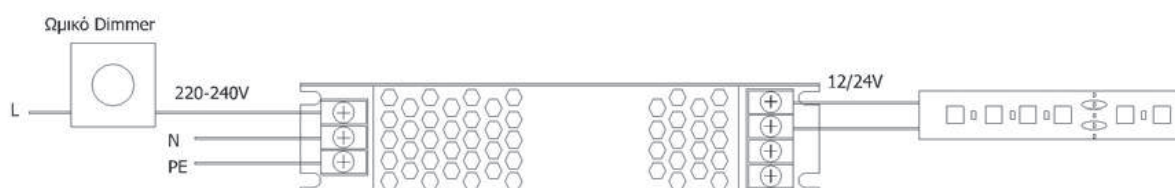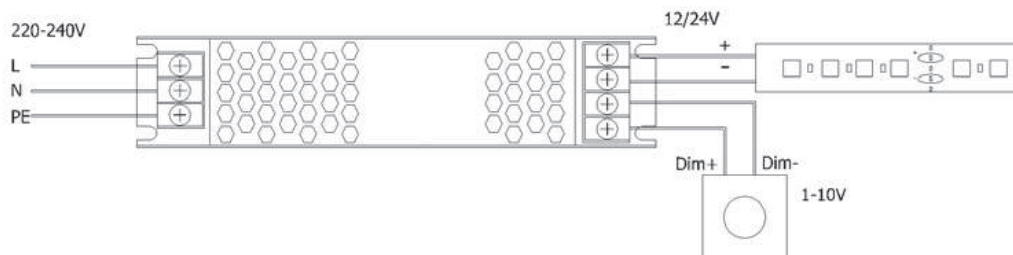



**ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΟ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ 48V DC**  
**DRIVER METAL 48V DC**



10.000h



IP20



- **Voltage** 110-264V & 170-264V, 50/60Hz • **Operating Temperature** -20°C / +40°C
- **Υλικό/Material** Αλουμίνιο/Aluminium

| Code             | Barcode       | Dimension<br>↕ x ↔ x ↕ (mm) | Volt<br>Input | Watt | Amperage<br>mA | Packing | MOQ |
|------------------|---------------|-----------------------------|---------------|------|----------------|---------|-----|
| <b>145-71202</b> | 5207227216077 | 191 x 61 x 29               | 170 - 264     | 100  | 2100           | 1/40    | 1   |
| <b>145-71203</b> | 5207227216084 | 191 x 61 x 29               | 170 - 264     | 150  | 3100           | 1/40    | 1   |
| <b>145-71204</b> | 5207227216091 | 220 x 61 x 29               | 170 - 264     | 200  | 4160           | 1/40    | 1   |
| <b>145-71205</b> | 5207227216107 | 220 x 61 x 29               | 170 - 264     | 350  | 7300           | 1/40    | 1   |



145-71202 - 4



145-71205



# ALUMINIUM PROFILES

## ΠΡΟΦΙΛ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΓΙΑ ΤΑΙΝΙΕΣ LED

Με σκοπό το καλύτερο αισθητικά αποτέλεσμα με βάση το γούστο σας η EUROLAMP σας προσφέρει πολλές επιλογές σε υψηλής ποιότητας προφίλ αλουμινίου για ταινίες LED τόσο σε εξωτερικά όσο και σε χωνευτά.

Τα προφίλ αλουμινίου αποτελούν σημαντικό παράγοντα στην λειτουργία μιας ταινίας LED, διότι εκτός από την αισθητική εφαρμογή και την μηχανική προστασία προσφέρουν και σωστή ψύξη της ταινίας LED διασφαλίζοντας μεγαλύτερη διάρκεια ζωής.

## LED STRIP SYSTEM ALUMINIUM PROFILES

To achieve the best aesthetic result based on your taste, EUROLAMP offers a wide range of high-quality aluminium profiles for LED strips, suitable for both surface-mounted and recessed installations.


Aluminum profiles are an important factor in operation of an LED strip. Besides enhancing aesthetics and providing mechanical protection, they also ensure proper heat dissipation of the LED strip ensuring longer lifetime.

**ΠΡΟΦΙΛ** Μονή Ψύκτρα 2m  
**PROFILE** Single Heatsink 2m



• Info 18W/m Max • Υλικό/Material Αλουμινίου/Aluminium

| Code      | Barcode       | Color     | Packing | MOQ |
|-----------|---------------|-----------|---------|-----|
| 145-70900 | 5207227159435 | ALUMINIUM | 1/200   | 1   |

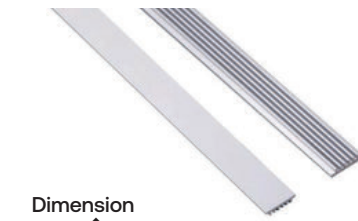


Dimension  
↗ × ↔ × ↕ (mm)  
13 x 200 x 3

**ΠΡΟΦΙΛ** Εξωτερικό 2m  
**PROFILE** External 2m



• Υλικό/Material Πλαστικό - Αλουμίνιο / Plastic - Aluminium

| Code      | Barcode       | Color | Packing | MOQ |
|-----------|---------------|-------|---------|-----|
| 145-70928 | 5207227248399 | WHITE | 1/200   | 1   |

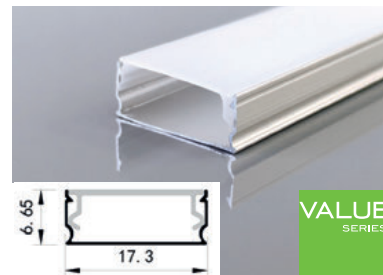


VALUE  
SERIES

**ΠΡΟΦΙΛ** Εξωτερικό 2m  
**PROFILE** External 2m



• Υλικό/Material Πλαστικό - Αλουμίνιο / Plastic - Aluminium

| Code      | Barcode       | Color     | Packing | MOQ |
|-----------|---------------|-----------|---------|-----|
| 145-70902 | 5207227159459 | ALUMINIUM | 1/100   | 1   |
| 145-70992 | 5207227591112 | BLACK     | 1/100   | 1   |

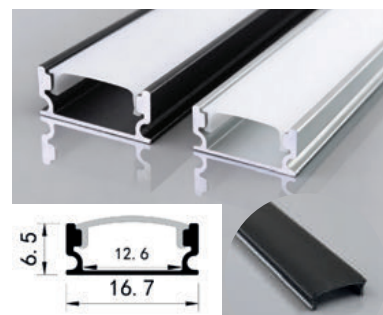

145-70985

**ΠΡΟΦΙΛ** Εξωτερικό 2m για 2 ταινίες  
**PROFILE** External 2m for 2 strips



• Υλικό/Material Πλαστικό - Αλουμίνιο / Plastic - Aluminium

| Code      | Barcode       | Color | Packing | MOQ |
|-----------|---------------|-------|---------|-----|
| 145-70953 | 5207227434839 | WHITE | 1/120   | 1   |



VALUE  
SERIES

**ΠΡΟΦΙΛ** Εξωτερικό 2m  
**PROFILE** External 2m



• Info 18W/m Max • Υλικό/Material Πλαστικό - Αλουμίνιο / Plastic - Aluminium

| Code      | Barcode       | Color     | Packing | MOQ |
|-----------|---------------|-----------|---------|-----|
| 145-70980 | 5207227591129 | ALUMINIUM | 1/100   | 1   |
| 145-70950 | 5207227159633 | BLACK     | 1/100   | 1   |



**ΠΡΟΦΙΛ** Εξωτερικό Εύκαμπτο 2m  
**PROFILE** External Flexible 2m



• Info 18W/m Max • Υλικό/Material Πλαστικό - Αλουμίνιο / Plastic - Aluminium

| Code      | Barcode       | Color | Packing | MOQ |
|-----------|---------------|-------|---------|-----|
| 145-70904 | 5207227159473 | WHITE | 1/150   | 1   |




**ΠΡΟΦΙΛ** Εξωτερικό Βαθύ 2m  
**PROFILE** Deep External 2m



• Info 18W/m Max • Υλικό/Material Πλαστικό - Αλουμίνιο / Plastic - Aluminium

| Code      | Barcode       | Color     | Packing | MOQ |
|-----------|---------------|-----------|---------|-----|
| 145-70906 | 5207227159497 | ALUMINIUM | 1/120   | 1   |

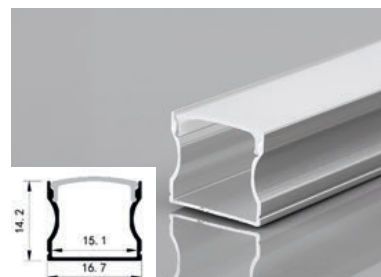

**ΠΡΟΦΙΛ** Εξωτερικό Μίνι 2m  
**PROFILE** External Mini 2m



• Info 10W/m Max • Υλικό/Material Πλαστικό - Αλουμίνιο / Plastic - Aluminium

| Code      | Barcode       | Color     | Packing | MOQ |
|-----------|---------------|-----------|---------|-----|
| 145-70908 | 5207227159510 | ALUMINIUM | 1/120   | 1   |



**ΠΡΟΦΙΛ** Εξωτερικό 2m  
**PROFILE** External 2m



• Υλικό/Material Πλαστικό - Αλουμίνιο / Plastic - Aluminium

| Code      | Barcode       | Color     | Packing | MOQ |
|-----------|---------------|-----------|---------|-----|
| 145-70954 | 5207227434853 | ALUMINIUM | 1/60    | 1   |






**ΠΡΟΦΙΛ** Χωνευτό 2m  
**PROFILE** Recessed 2m



• Info 18W/m Max • Υλικό/Material Πλαστικό - Αλουμίνιο / Plastic - Aluminium

| Code      | Barcode       | Color     | Packing | MOQ |
|-----------|---------------|-----------|---------|-----|
| 145-70955 | 5207227434877 | ALUMINIUM | 1/200   | 1   |

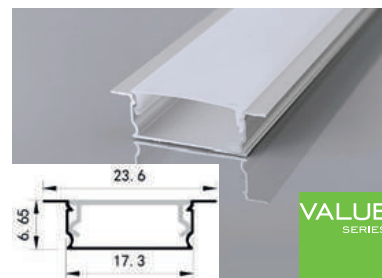


**ΠΡΟΦΙΛ** Χωνευτό 2m  
**PROFILE** Recessed 2m



• Info 18W/m Max • Υλικό/Material Πλαστικό - Αλουμίνιο / Plastic - Aluminium

| Code      | Barcode       | Color          | Packing | MOQ |
|-----------|---------------|----------------|---------|-----|
| 145-70905 | 5207227159480 | ALUMINIUM      | 1/150   | 1   |
| 145-70995 | 5207227594960 | BLACK          | 1/150   | 1   |
| 145-70975 | 5207227587450 | WHITE          | 1/150   | 1   |
| 145-70985 | 5207227587467 | BLACK DIFFUSER | 1/400   | 1   |

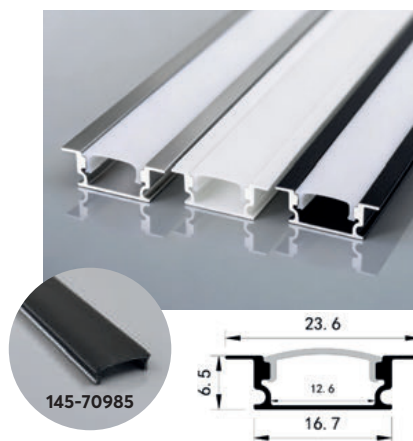


**ΠΡΟΦΙΛ** Χωνευτό 2m  
**PROFILE** Recessed 2m



• Info 18W/m Max • Υλικό/Material Πλαστικό - Αλουμίνιο / Plastic - Aluminium

| Code      | Barcode       | Color     | Packing | MOQ |
|-----------|---------------|-----------|---------|-----|
| 145-70951 | 5207227159640 | ALUMINIUM | 1/90    | 1   |

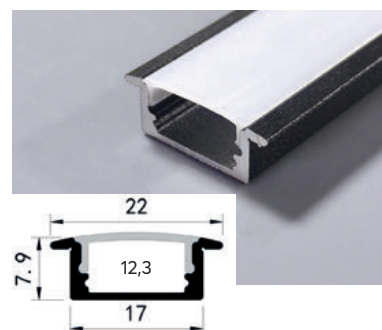


**ΠΡΟΦΙΛ** Χωνευτό Βαθύ 2m  
**PROFILE** Deep Recessed 2m



• Info 18W/m Max • Υλικό/Material Πλαστικό - Αλουμίνιο / Plastic - Aluminium

| Code      | Barcode       | Color          | Packing | MOQ |
|-----------|---------------|----------------|---------|-----|
| 145-70907 | 5207227159503 | ALUMINIUM      | 1/120   | 1   |
| 145-70997 | 5207227434914 | BLACK          | 1/120   | 1   |
| 145-70977 | 5207227587436 | WHITE          | 1/120   | 1   |
| 145-70987 | 5207227587443 | BLACK DIFFUSER | 1/400   | 1   |

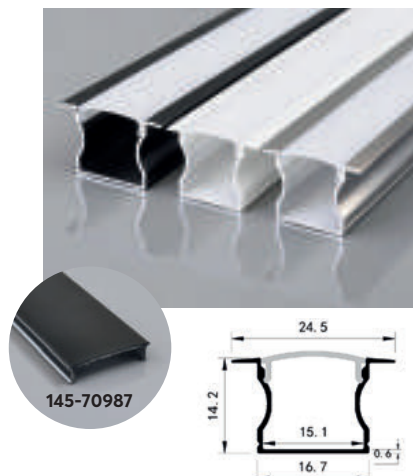


**ΠΡΟΦΙΛ** Χωνευτό 2m  
**PROFILE** Recessed 2m



• Info 18W/m Max • Υλικό/Material Πλαστικό - Αλουμίνιο / Plastic - Aluminium

| Code      | Barcode       | Color | Packing | MOQ |
|-----------|---------------|-------|---------|-----|
| 145-70909 | 5207227159527 | WHITE | 1/120   | 1   |

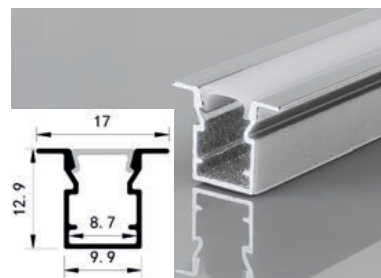


**ΠΡΟΦΙΛ** Δαπέδου Χωνευτό 2m  
**PROFILE** Floor Recessed 2m



• Info 18W/m Max • Υλικό/Material Πλαστικό - Αλουμίνιο / Plastic - Aluminium

| Code      | Barcode       | Color     | Packing | MOQ |
|-----------|---------------|-----------|---------|-----|
| 145-70910 | 5207227159534 | ALUMINIUM | 1/40    | 1   |

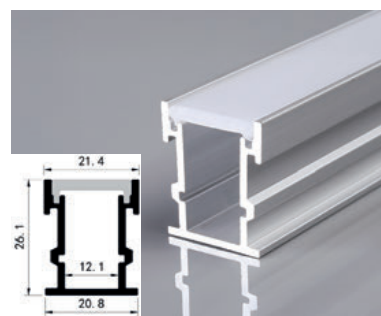


**ΠΡΟΦΙΛ** Χωνευτό 2m  
**PROFILE** Recessed 2m



• Info 18W/m Max • Υλικό/Material Πλαστικό - Αλουμίνιο / Plastic - Aluminium

| Code      | Barcode       | Color     | Packing | MOQ |
|-----------|---------------|-----------|---------|-----|
| 145-70916 | 5207227160356 | ALUMINIUM | 1/90    | 1   |

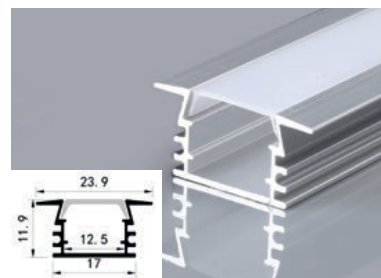


**ΠΡΟΦΙΛ** για 2 ταινίες Χωνευτό 2m  
**PROFILE** for 2 strips Recessed 2m



• • Υλικό/Material Πλαστικό - Αλουμίνιο / Plastic - Aluminium

| Code      | Barcode       | Color     | Packing | MOQ |
|-----------|---------------|-----------|---------|-----|
| 145-70956 | 5207227434891 | ALUMINIUM | 1/24    | 1   |

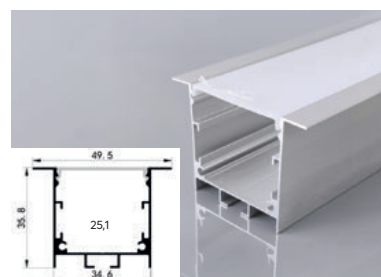


**ΠΡΟΦΙΛ** Χωνευτό Γυψοσανίδας 2m  
τύπου Γ  
**PROFILE** Recessed for Plasterboard 2m  
type Γ



• Info 18W/m Max • Υλικό/Material Πλαστικό - Αλουμίνιο / Plastic - Aluminium

| Code      | Barcode       | Color     | Packing | MOQ |
|-----------|---------------|-----------|---------|-----|
| 145-70957 | 5207227434914 | ALUMINIUM | 1/60    | 1   |




**ΠΡΟΦΙΛ** Χωνευτό Γυψοσανίδας 2m  
**PROFILE** Recessed for Plasterboard 2m



• Info 18W/m Max • Υλικό/Material Πλαστικό - Αλουμίνιο / Plastic - Aluminium

| Code      | Barcode       | Color     | Packing | MOQ |
|-----------|---------------|-----------|---------|-----|
| 145-70920 | 5207227159589 | ALUMINIUM | 1/40    | 1   |





**ΠΡΟΦΙΛ** Χωνευτό Γυψοσανίδας 2m  
ΓΙΑ ΑΠΟ ΠΛΑΤΩΣ  
**PROFILE** Recessed for Plasterboard 2m  
FOR UPSIDE



• Info 18W/m Max • Υλικό/Material Πλαστικό - Αλουμίνιο / Plastic - Aluminium

| Code      | Barcode       | Color     | Packing | MOQ |
|-----------|---------------|-----------|---------|-----|
| 145-70933 | 5207227587429 | ALUMINIUM | 1/60    | 1   |

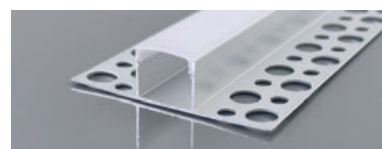


**ΠΡΟΦΙΛ** Χωνευτό Γυψοσανίδας 2m  
για 2 ταινίες  
**PROFILE** Recessed for Plasterboard 2m  
for 2 strips



• Υλικό/Material Πλαστικό - Αλουμίνιο / Plastic - Aluminium

| Code      | Barcode       | Color     | Packing | MOQ |
|-----------|---------------|-----------|---------|-----|
| 145-70958 | 5207227434938 | ALUMINIUM | 1/40    | 1   |




**ΠΡΟΦΙΛ** Χωνευτό Γυψοσανίδας 2m  
για εσωτερική γωνία  
**PROFILE** Recessed for Plasterboard 2m  
for Internal Corner



• Info 18W/m Max • Υλικό/Material Πλαστικό - Αλουμίνιο / Plastic - Aluminium

| Code      | Barcode       | Color     | Packing | MOQ |
|-----------|---------------|-----------|---------|-----|
| 145-70922 | 5207227159602 | ALUMINIUM | 1/40    | 1   |



**ΠΡΟΦΙΛ** Χωνευτό Γυψοσανίδας 2m  
για εξωτερική γωνία  
**PROFILE** Recessed for Plasterboard 2m  
for External Corner



IP44




BEAM ANGLE  
45°



5  
YEARS  
WARRANTY

• Info 18W/m Max • Υλικό/Material Πλαστικό - Αλουμίνιο / Plastic - Aluminium

| Code      | Barcode       | Color     | Packing | MOQ |
|-----------|---------------|-----------|---------|-----|
| 145-70923 | 5207227159619 | ALUMINIUM | 1/40    | 1   |

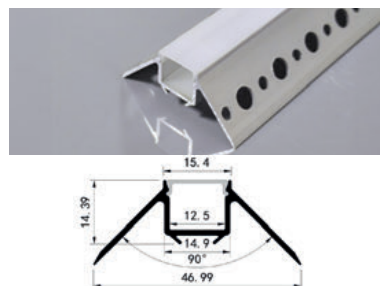

**ΠΡΟΦΙΛ** Χωνευτό Flex Εύκαμπτο 2m  
**PROFILE** Recessed Flex Flexible 2m



IP44




BEAM ANGLE  
90°



5  
YEARS  
WARRANTY

• Info 18W/m Max • Υλικό/Material Πλαστικό - Αλουμίνιο / Plastic - Aluminium

| Code      | Barcode       | Color | Packing | MOQ |
|-----------|---------------|-------|---------|-----|
| 145-70959 | 5207227434952 | WHITE | 1/40    | 1   |

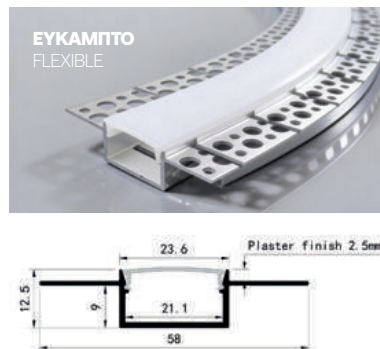

**ΠΡΟΦΙΛ** Γωνία 2m  
**PROFILE** Corner 2m



IP44




BEAM ANGLE  
45°



5  
YEARS  
WARRANTY

• Info 18W/m Max • Υλικό/Material Πλαστικό - Αλουμίνιο / Plastic - Aluminium

| Code      | Barcode       | Color     | Packing | MOQ |
|-----------|---------------|-----------|---------|-----|
| 145-70912 | 5207227159558 | ALUMINIUM | 1/90    | 1   |

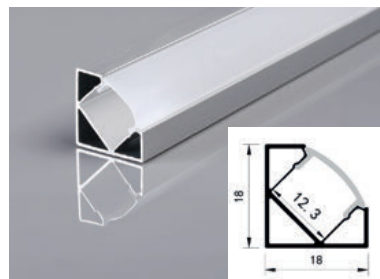

**ΠΡΟΦΙΛ** Γωνία 2m  
**PROFILE** Corner 2m



IP44




BEAM ANGLE  
90°



5  
YEARS  
WARRANTY

• Info 18W/m Max • Υλικό/Material Πλαστικό - Αλουμίνιο / Plastic - Aluminium

| Code      | Barcode       | Color     | Packing | MOQ |
|-----------|---------------|-----------|---------|-----|
| 145-70913 | 5207227159565 | ALUMINIUM | 1/150   | 1   |

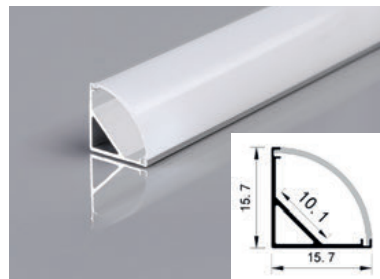

**ΠΡΟΦΙΛ** Γωνία Διπλό 2m  
**PROFILE** Corner Double 2m



IP44




BEAM ANGLE  
90°



5  
YEARS  
WARRANTY

• Info 18W/m Max • Υλικό/Material Πλαστικό - Αλουμίνιο / Plastic - Aluminium

| Code      | Barcode       | Color     | Packing | MOQ |
|-----------|---------------|-----------|---------|-----|
| 145-70914 | 5207227159572 | ALUMINIUM | 1/60    | 1   |

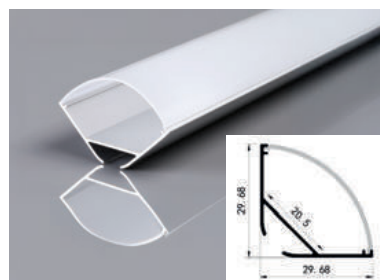

**ΠΡΟΦΙΛ** Δαπέδου Οβάλ 2m  
**PROFILE** for Floor Oval 2m



IP44




BEAM ANGLE  
90°



5  
YEARS  
WARRANTY

• Info 18W/m Max • Υλικό/Material Πλαστικό - Αλουμίνιο / Plastic - Aluminium

| Code      | Barcode       | Color     | Packing | MOQ |
|-----------|---------------|-----------|---------|-----|
| 145-70911 | 5207227159541 | ALUMINIUM | 1/60    | 1   |

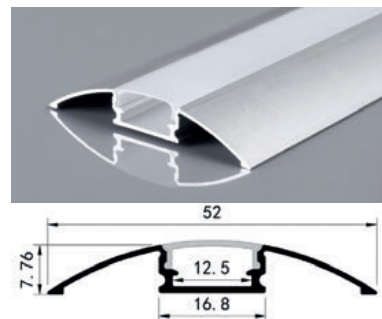

**ΠΡΟΦΙΛ** Δαπέδου Εξωτερικό 2m  
**PROFILE** for Floor External 2m



IP44




BEAM ANGLE  
90°



5  
YEARS  
WARRANTY

• Υλικό/Material Πλαστικό - Αλουμίνιο / Plastic - Aluminium

| Code      | Barcode       | Color     | Packing | MOQ |
|-----------|---------------|-----------|---------|-----|
| 145-70926 | 5207227248375 | ALUMINIUM | 1/60    | 1   |

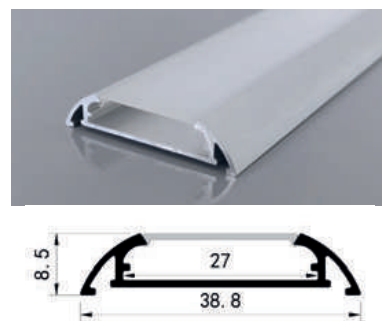

**ΠΡΟΦΙΛ** Σκάλας Εξωτερικό 2m  
**PROFILE** for Stairs External 2m



IP44




BEAM ANGLE  
90°



5  
YEARS  
WARRANTY

• Υλικό/Material Πλαστικό - Αλουμίνιο / Plastic - Aluminium

| Code      | Barcode       | Color     | Packing | MOQ |
|-----------|---------------|-----------|---------|-----|
| 145-70961 | 5207227434990 | ALUMINIUM | 1/20    | 1   |

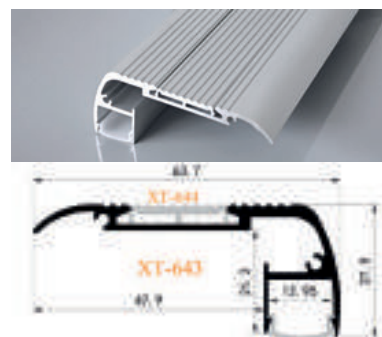

**ΠΡΟΦΙΛ** Σκάλας Εξωτερικό 2m  
**PROFILE** for Stairs External 2m



IP44




BEAM ANGLE  
90°



5  
YEARS  
WARRANTY

• Υλικό/Material Πλαστικό - Αλουμίνιο / Plastic - Aluminium

| Code      | Barcode       | Color     | Packing | MOQ |
|-----------|---------------|-----------|---------|-----|
| 145-70963 | 5207227434792 | ALUMINIUM | 1/24    | 1   |

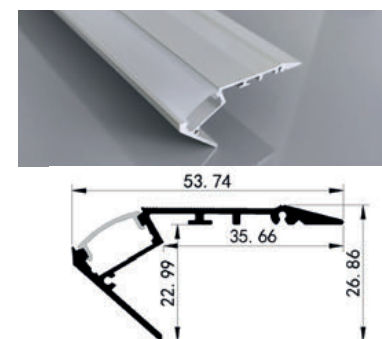

**ΠΡΟΦΙΛ** Σκάλας Εξωτερικό 2m  
**PROFILE** for Stairs External 2m



IP44




BEAM ANGLE  
90°



5  
YEARS  
WARRANTY

• Υλικό/Material Πλαστικό - Αλουμίνιο / Plastic - Aluminium

| Code      | Barcode       | Color     | Packing | MOQ |
|-----------|---------------|-----------|---------|-----|
| 145-70962 | 5207227435010 | ALUMINIUM | 1/24    | 1   |

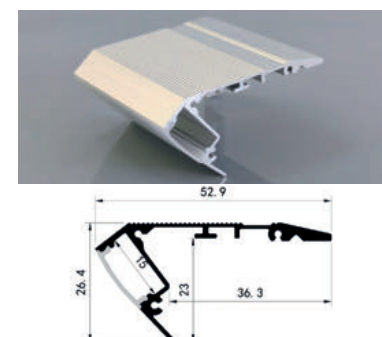



**ΠΡΟΦΙΛ** Κρυφού Φωτισμού  
Εξωτερικό 2m  
**PROFILE** External Hidden Lighting 2m




IP44



BEAM ANGLE  
90°



5  
YEARS  
WARRANTY



• Υλικό/Material Πλαστικό - Αλουμίνιο / Plastic - Aluminium

| Code      | Barcode       | Color     | Packing | MOQ |
|-----------|---------------|-----------|---------|-----|
| 145-70918 | 5207227248344 | ALUMINIUM | 1/40    | 1   |

**ΠΡΟΦΙΛ** Κρυφού Φωτισμού  
Εξωτερικό 2m  
**PROFILE** External Hidden Lighting 2m





IP44



BEAM ANGLE  
90°



5  
YEARS  
WARRANTY



• Υλικό/Material Πλαστικό - Αλουμίνιο / Plastic - Aluminium

| Code      | Barcode       | Color     | Packing | MOQ |
|-----------|---------------|-----------|---------|-----|
| 145-70919 | 5207227248351 | ALUMINIUM | 1/24    | 1   |

**ΠΡΟΦΙΛ** Εξωτερικό Up-Down 2m  
**PROFILE** External Up-Down 2m





IP44



BEAM ANGLE  
90°



5  
YEARS  
WARRANTY



• Υλικό/Material Πλαστικό - Αλουμίνιο / Plastic - Aluminium

| Code      | Barcode       | Color | Packing | MOQ |
|-----------|---------------|-------|---------|-----|
| 145-70917 | 5207227248337 | WHITE | 1/20    | 1   |

**ΠΡΟΦΙΛ** Μεταλλικό FLEX  
6mm (5m) 2m  
**PROFILE** Metal FLEX 6mm (5m) 2m




IP44



BEAM ANGLE  
90°



5  
YEARS  
WARRANTY



• Υλικό/Material Πλαστικό - Αλουμίνιο / Plastic - Aluminium

| Code      | Barcode       | Color     | Packing | MOQ |
|-----------|---------------|-----------|---------|-----|
| 145-70930 | 5207227258114 | ALUMINIUM | 1/100   | 1   |

**ΠΡΟΦΙΛ** Μεταλλικό FLEX  
8mm (5m) 2m  
**PROFILE** Metal FLEX 8mm (5m) 2m




IP44



BEAM ANGLE  
90°



5  
YEARS  
WARRANTY



• Υλικό/Material Πλαστικό - Αλουμίνιο / Plastic - Aluminium

| Code      | Barcode       | Color     | Packing | MOQ |
|-----------|---------------|-----------|---------|-----|
| 145-70931 | 5207227258121 | ALUMINIUM | 1/100   | 1   |



## ΠΡΟΦΙΛ Εξωτερικό Σοβατεπί 2m

Skirting board Profile 2m



• Info 18W/m Max • Υλικό/Material Πλαστικό - Αλουμίνιο / Plastic - Aluminium

| Code      | Barcode       | Color | Packing | MOQ |
|-----------|---------------|-------|---------|-----|
| 145-70964 | 5207227435072 | WHITE | 1/20    | 1   |



## Εξάρτημα για Σοβατεπί Γωνία Εσωτερική

Accessory for Skirting board Profile Internal Corner



• Info 18W/m Max • Υλικό/Material Πλαστικό - Αλουμίνιο / Plastic - Aluminium

| Code      | Barcode       | Color | Packing | MOQ |
|-----------|---------------|-------|---------|-----|
| 145-70965 | 5207227435034 | WHITE | 1/500   | 1   |



## Εξάρτημα για Σοβατεπί Γωνία Εξωτερική


Accessory for Skirting board Profile External Corner



• Info 18W/m Max • Υλικό/Material Πλαστικό - Αλουμίνιο / Plastic - Aluminium

| Code      | Barcode       | Color | Packing | MOQ |
|-----------|---------------|-------|---------|-----|
| 145-70966 | 5207227435058 | WHITE | 1/500   | 1   |

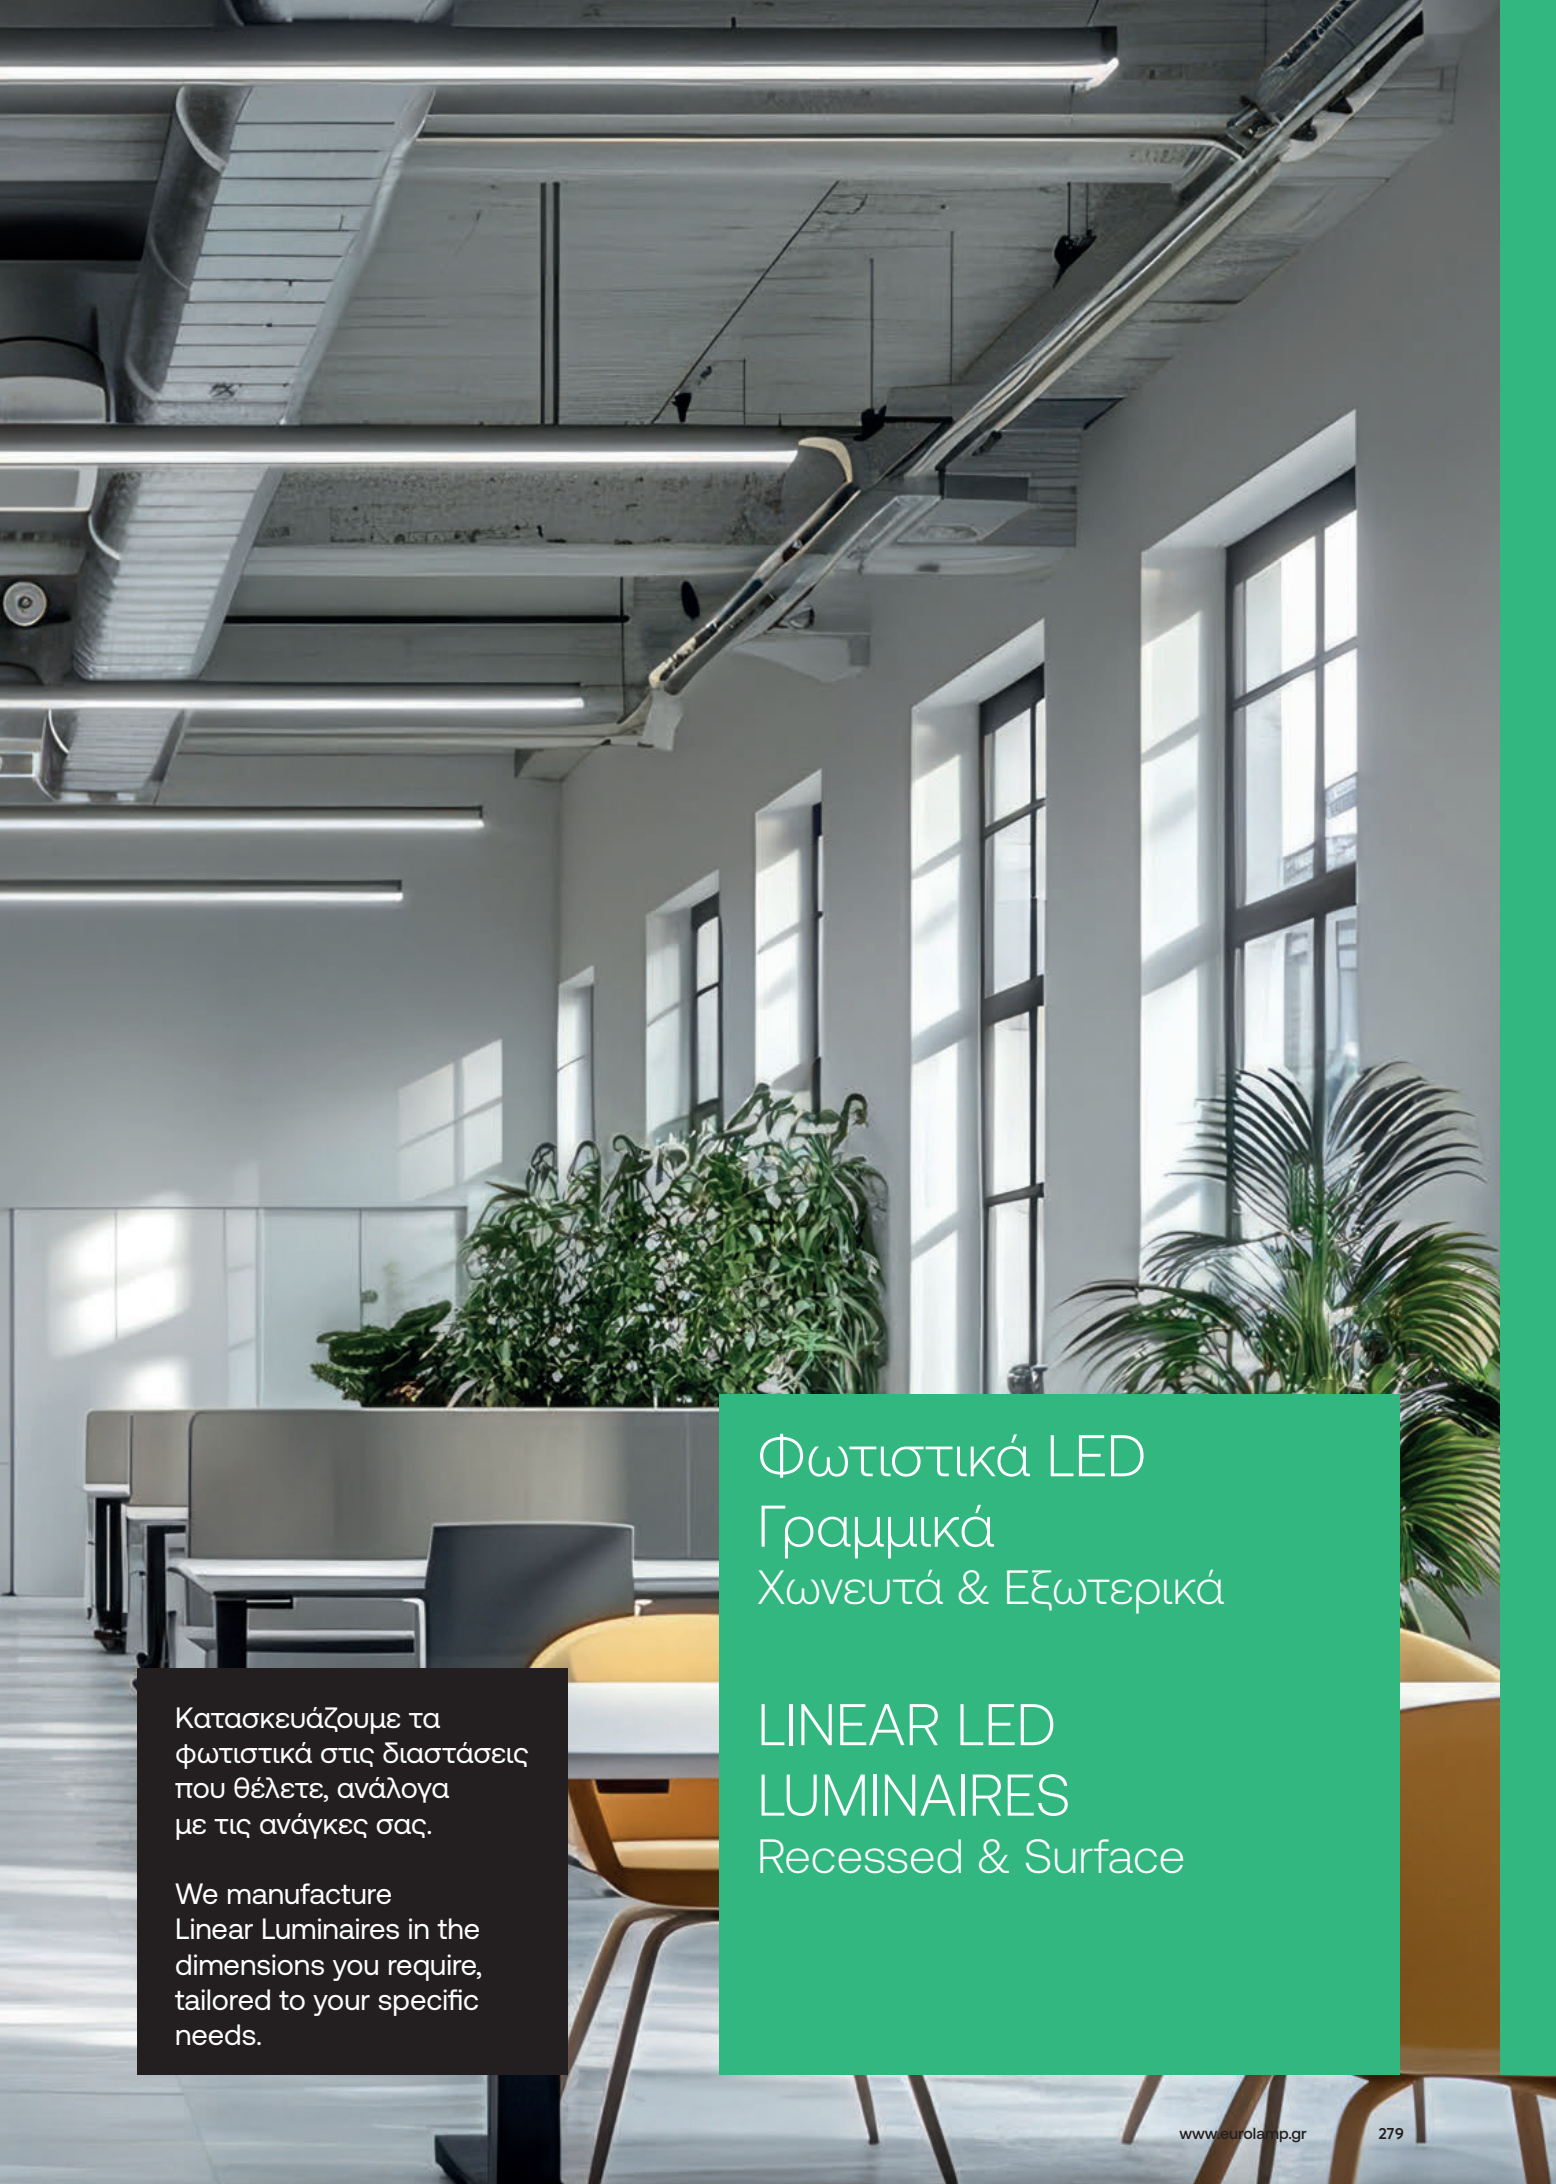

A modern office interior featuring a series of long, linear LED light fixtures mounted on a white ceiling. The office has large windows on the right side, letting in natural light. In the foreground, there are grey cubicles and a yellow chair. A large green plant is visible in the middle ground. The overall atmosphere is bright and professional.

Κατασκευάζουμε τα  
φωτιστικά στις διαστάσεις  
που θέλετε, ανάλογα  
με τις ανάγκες σας.

We manufacture  
Linear Luminaires in the  
dimensions you require,  
tailored to your specific  
needs.


Φωτιστικά LED  
Γραμμικά  
Χωνευτά & Εξωτερικά

LINEAR LED  
LUMINAIRES  
Recessed & Surface






vertical cut



horizontal cut



Ποικιλία  
χρωμάτων  
Variety  
of colors



Δυνατότητα  
ειδικών διαστάσεων  
Available in  
custom sizes



**130 lm/W 50x30**



FLICKER  
FREE



50.000h



ON  
OFF  
30.000



IP40



CLASS I



IK08



• LED Type SMD2835 • Chip Brand Lumileds • Voltage 220-240V 50/60Hz

• Start Time 0.5sec • PF >0.95 • Operating Temperature -20°C / +40°C

• Connection Καλώδιο / Cable

• Υλικό/Material Αλουμίνιο & Πλαστικό / Aluminium & Plastic



LUMEN/WATT  
lm/W  
130



CRI  
Ra  
>80



BEAM ANGLE  
120°



NON  
DIMMABLE



5  
YEARS  
WARRANTY

## 400 x 30 x 50mm - 18W

| Code      | Barcode       | Dimension<br>↔ x ↗ x ↘ (mm) | Cutting<br>Dimension (mm) | Color | Watt | Kelvin | Weight<br>(kg) | Packing | MOQ |
|-----------|---------------|-----------------------------|---------------------------|-------|------|--------|----------------|---------|-----|
| 145-50240 | 5207227452734 | 400 x 30 x 50               | 400 x 50                  | WHITE | 18   | 6500   | 0.454          | 1       | 1   |
| 145-50241 | 5207227452741 | 400 x 30 x 50               | 400 x 50                  | WHITE | 18   | 4000   | 0.454          | 1       | 1   |
| 145-50242 | 5207227452758 | 400 x 30 x 50               | 400 x 50                  | WHITE | 18   | 3000   | 0.454          | 1       | 1   |
| 145-50243 | 5207227452765 | 400 x 30 x 50               | 400 x 50                  | BLACK | 18   | 6500   | 0.454          | 1       | 1   |
| 145-50244 | 5207227452772 | 400 x 30 x 50               | 400 x 50                  | BLACK | 18   | 4000   | 0.454          | 1       | 1   |
| 145-50245 | 5207227452789 | 400 x 30 x 50               | 400 x 50                  | BLACK | 18   | 3000   | 0.454          | 1       | 1   |

## 600 x 30 x 50mm - 27W

|           |               |               |          |       |    |      |       |   |   |
|-----------|---------------|---------------|----------|-------|----|------|-------|---|---|
| 145-50250 | 5207227452796 | 600 x 30 x 50 | 600 x 50 | WHITE | 27 | 6500 | 0.681 | 1 | 1 |
| 145-50251 | 5207227452802 | 600 x 30 x 50 | 600 x 50 | WHITE | 27 | 4000 | 0.681 | 1 | 1 |
| 145-50252 | 5207227452819 | 600 x 30 x 50 | 600 x 50 | WHITE | 27 | 3000 | 0.681 | 1 | 1 |
| 145-50253 | 5207227452826 | 600 x 30 x 50 | 600 x 50 | BLACK | 27 | 6500 | 0.681 | 1 | 1 |
| 145-50254 | 5207227452833 | 600 x 30 x 50 | 600 x 50 | BLACK | 27 | 4000 | 0.681 | 1 | 1 |
| 145-50255 | 5207227452840 | 600 x 30 x 50 | 600 x 50 | BLACK | 27 | 3000 | 0.681 | 1 | 1 |

## 800 x 30 x 50mm - 36W

|           |               |               |          |       |    |      |       |   |   |
|-----------|---------------|---------------|----------|-------|----|------|-------|---|---|
| 145-50260 | 5207227452857 | 800 x 30 x 50 | 800 x 50 | WHITE | 36 | 6500 | 0.908 | 1 | 1 |
| 145-50261 | 5207227452864 | 800 x 30 x 50 | 800 x 50 | WHITE | 36 | 4000 | 0.908 | 1 | 1 |
| 145-50262 | 5207227452871 | 800 x 30 x 50 | 800 x 50 | WHITE | 36 | 3000 | 0.908 | 1 | 1 |
| 145-50263 | 5207227452888 | 800 x 30 x 50 | 800 x 50 | BLACK | 36 | 6500 | 0.908 | 1 | 1 |
| 145-50264 | 5207227452895 | 800 x 30 x 50 | 800 x 50 | BLACK | 36 | 4000 | 0.908 | 1 | 1 |
| 145-50265 | 5207227452901 | 800 x 30 x 50 | 800 x 50 | BLACK | 36 | 3000 | 0.908 | 1 | 1 |

## 1000 x 30 x 50mm - 40W

|           |               |                |           |       |    |      |       |   |   |
|-----------|---------------|----------------|-----------|-------|----|------|-------|---|---|
| 145-50100 | 5207227303043 | 1000 x 30 x 50 | 1000 x 50 | WHITE | 40 | 6500 | 1.135 | 1 | 1 |
| 145-50101 | 5207227303050 | 1000 x 30 x 50 | 1000 x 50 | WHITE | 40 | 4000 | 1.135 | 1 | 1 |
| 145-50102 | 5207227303067 | 1000 x 30 x 50 | 1000 x 50 | WHITE | 40 | 3000 | 1.135 | 1 | 1 |
| 145-50103 | 5207227303074 | 1000 x 30 x 50 | 1000 x 50 | BLACK | 40 | 6500 | 1.135 | 1 | 1 |
| 145-50104 | 5207227303081 | 1000 x 30 x 50 | 1000 x 50 | BLACK | 40 | 4000 | 1.135 | 1 | 1 |
| 145-50105 | 5207227303098 | 1000 x 30 x 50 | 1000 x 50 | BLACK | 40 | 3000 | 1.135 | 1 | 1 |



### 1200 x 30 x 50mm - 48W

| Code      | Barcode       | Dimension<br>↔ x ⊥ x ⊕ (mm) | Cutting<br>Dimension (mm) | Color | Watt | Kelvin | Weight<br>(kg) | Packing | MOQ |
|-----------|---------------|-----------------------------|---------------------------|-------|------|--------|----------------|---------|-----|
| 145-50110 | 5207227303104 | 1200 x 30 x 50              | 1200 x 50                 | WHITE | 48   | 6500   | 1.358          | 1       | 1   |
| 145-50111 | 5207227303111 | 1200 x 30 x 50              | 1200 x 50                 | WHITE | 48   | 4000   | 1.358          | 1       | 1   |
| 145-50112 | 5207227303128 | 1200 x 30 x 50              | 1200 x 50                 | WHITE | 48   | 3000   | 1.358          | 1       | 1   |
| 145-50113 | 5207227303135 | 1200 x 30 x 50              | 1200 x 50                 | BLACK | 48   | 6500   | 1.358          | 1       | 1   |
| 145-50114 | 5207227303142 | 1200 x 30 x 50              | 1200 x 50                 | BLACK | 48   | 4000   | 1.358          | 1       | 1   |
| 145-50115 | 5207227303159 | 1200 x 30 x 50              | 1200 x 50                 | BLACK | 48   | 3000   | 1.358          | 1       | 1   |

### 1500 x 30 x 50mm - 60W

|           |               |                |           |       |    |      |       |   |   |
|-----------|---------------|----------------|-----------|-------|----|------|-------|---|---|
| 145-50120 | 5207227303166 | 1500 x 30 x 50 | 1500 x 50 | WHITE | 60 | 6500 | 1.635 | 1 | 1 |
| 145-50121 | 5207227303173 | 1500 x 30 x 50 | 1500 x 50 | WHITE | 60 | 4000 | 1.635 | 1 | 1 |
| 145-50122 | 5207227303180 | 1500 x 30 x 50 | 1500 x 50 | WHITE | 60 | 3000 | 1.635 | 1 | 1 |
| 145-50123 | 5207227303197 | 1500 x 30 x 50 | 1500 x 50 | BLACK | 60 | 6500 | 1.635 | 1 | 1 |
| 145-50124 | 5207227303203 | 1500 x 30 x 50 | 1500 x 50 | BLACK | 60 | 4000 | 1.635 | 1 | 1 |
| 145-50125 | 5207227303210 | 1500 x 30 x 50 | 1500 x 50 | BLACK | 60 | 3000 | 1.635 | 1 | 1 |


### 2000 x 30 x 50mm - 80W

|           |               |                |           |       |    |      |       |   |   |
|-----------|---------------|----------------|-----------|-------|----|------|-------|---|---|
| 145-50130 | 5207227303227 | 2000 x 30 x 50 | 2000 x 50 | WHITE | 80 | 6500 | 2.205 | 1 | 1 |
| 145-50131 | 5207227303234 | 2000 x 30 x 50 | 2000 x 50 | WHITE | 80 | 4000 | 2.205 | 1 | 1 |
| 145-50132 | 5207227303241 | 2000 x 30 x 50 | 2000 x 50 | WHITE | 80 | 3000 | 2.205 | 1 | 1 |
| 145-50133 | 5207227303258 | 2000 x 30 x 50 | 2000 x 50 | BLACK | 80 | 6500 | 2.205 | 1 | 1 |
| 145-50134 | 5207227303265 | 2000 x 30 x 50 | 2000 x 50 | BLACK | 80 | 4000 | 2.205 | 1 | 1 |
| 145-50135 | 5207227303272 | 2000 x 30 x 50 | 2000 x 50 | BLACK | 80 | 3000 | 2.205 | 1 | 1 |






vertical cut



horizontal cut

Δυνατότητα διαχείρισης  
ManageabilityΠοικιλία  
χρωμάτων  
Variety  
of colorsΔυνατότητα  
ειδικών διαστάσεων  
Available in  
custom sizes3-5m  
Installation  
Height

180 lm/W 50x30

FLICKER  
FREE

50.000h

30.000  
ON  
OFF

IP40



CLASS I



IK08



CE



C



• LED Type SMD2835 • Chip Brand Lumileds • Voltage 220-240V 50/60Hz

• Start Time 0.5sec • PF &gt;0.95 • Operating Temperature -20°C / +40°C

• Connection Καλώδιο / Cable

• Υλικό/Material Αλουμίνιο &amp; Πλαστικό / Aluminium &amp; Plastic

LUMEN/WATT  
lm/W  
180CRI  
Ra  
>80BEAM ANGLE  
120°NON  
DIMMABLE5  
YEARS  
WARRANTY

## 400 x 30 x 50mm - 15W

| Code      | Barcode       | Dimension<br>↔ x ↗ x ↘ (mm) | Cutting<br>Dimension (mm) | Color | Watt | Kelvin | Weight<br>(kg) | Packing | MOQ |
|-----------|---------------|-----------------------------|---------------------------|-------|------|--------|----------------|---------|-----|
| 145-50300 | 5207227453038 | 400 x 30 x 50               | 400 x 50                  | WHITE | 15   | 6500   | 0.454          | 1       | 1   |
| 145-50301 | 5207227453045 | 400 x 30 x 50               | 400 x 50                  | WHITE | 15   | 4000   | 0.454          | 1       | 1   |
| 145-50302 | 5207227453052 | 400 x 30 x 50               | 400 x 50                  | WHITE | 15   | 3000   | 0.454          | 1       | 1   |
| 145-50303 | 5207227453069 | 400 x 30 x 50               | 400 x 50                  | BLACK | 15   | 6500   | 0.454          | 1       | 1   |
| 145-50304 | 5207227453076 | 400 x 30 x 50               | 400 x 50                  | BLACK | 15   | 4000   | 0.454          | 1       | 1   |
| 145-50305 | 5207227453083 | 400 x 30 x 50               | 400 x 50                  | BLACK | 15   | 3000   | 0.454          | 1       | 1   |

## 600 x 30 x 50mm - 21,5W

|           |               |               |          |       |      |      |       |   |   |
|-----------|---------------|---------------|----------|-------|------|------|-------|---|---|
| 145-50310 | 5207227453090 | 600 x 30 x 50 | 600 x 50 | WHITE | 21,5 | 6500 | 0.681 | 1 | 1 |
| 145-50311 | 5207227453106 | 600 x 30 x 50 | 600 x 50 | WHITE | 21,5 | 4000 | 0.681 | 1 | 1 |
| 145-50312 | 5207227453113 | 600 x 30 x 50 | 600 x 50 | WHITE | 21,5 | 3000 | 0.681 | 1 | 1 |
| 145-50313 | 5207227453120 | 600 x 30 x 50 | 600 x 50 | BLACK | 21,5 | 6500 | 0.681 | 1 | 1 |
| 145-50314 | 5207227453137 | 600 x 30 x 50 | 600 x 50 | BLACK | 21,5 | 4000 | 0.681 | 1 | 1 |
| 145-50315 | 5207227453144 | 600 x 30 x 50 | 600 x 50 | BLACK | 21,5 | 3000 | 0.681 | 1 | 1 |

## 800 x 30 x 50mm - 29W

|           |               |               |          |       |    |      |       |   |   |
|-----------|---------------|---------------|----------|-------|----|------|-------|---|---|
| 145-50320 | 5207227453151 | 800 x 30 x 50 | 800 x 50 | WHITE | 29 | 6500 | 0.908 | 1 | 1 |
| 145-50321 | 5207227453168 | 800 x 30 x 50 | 800 x 50 | WHITE | 29 | 4000 | 0.908 | 1 | 1 |
| 145-50322 | 5207227453175 | 800 x 30 x 50 | 800 x 50 | WHITE | 29 | 3000 | 0.908 | 1 | 1 |
| 145-50323 | 5207227453182 | 800 x 30 x 50 | 800 x 50 | BLACK | 29 | 6500 | 0.908 | 1 | 1 |
| 145-50324 | 5207227453199 | 800 x 30 x 50 | 800 x 50 | BLACK | 29 | 4000 | 0.908 | 1 | 1 |
| 145-50325 | 5207227453205 | 800 x 30 x 50 | 800 x 50 | BLACK | 29 | 3000 | 0.908 | 1 | 1 |

## 1000 x 30 x 50mm - 37,5W

|           |               |                |           |       |      |      |       |   |   |
|-----------|---------------|----------------|-----------|-------|------|------|-------|---|---|
| 145-50200 | 5207227303289 | 1000 x 30 x 50 | 1000 x 50 | WHITE | 37,5 | 6500 | 1.135 | 1 | 1 |
| 145-50201 | 5207227303296 | 1000 x 30 x 50 | 1000 x 50 | WHITE | 37,5 | 4000 | 1.135 | 1 | 1 |
| 145-50202 | 5207227303302 | 1000 x 30 x 50 | 1000 x 50 | WHITE | 37,5 | 3000 | 1.135 | 1 | 1 |
| 145-50203 | 5207227303319 | 1000 x 30 x 50 | 1000 x 50 | BLACK | 37,5 | 6500 | 1.135 | 1 | 1 |
| 145-50204 | 5207227303326 | 1000 x 30 x 50 | 1000 x 50 | BLACK | 37,5 | 4000 | 1.135 | 1 | 1 |
| 145-50205 | 5207227303333 | 1000 x 30 x 50 | 1000 x 50 | BLACK | 37,5 | 3000 | 1.135 | 1 | 1 |



### 1200 x 30 x 50mm - 43,2W

| Code      | Barcode       | Dimension<br>↔ x ⊥ x ⬆ (mm) | Cutting<br>Dimension (mm) | Color | Watt | Kelvin | Weight<br>(kg) | Packing | MOQ |
|-----------|---------------|-----------------------------|---------------------------|-------|------|--------|----------------|---------|-----|
| 145-50210 | 5207227303340 | 1200 x 30 x 50              | 1200 x 50                 | WHITE | 43,2 | 6500   | 1.358          | 1       | 1   |
| 145-50211 | 5207227303357 | 1200 x 30 x 50              | 1200 x 50                 | WHITE | 43,2 | 4000   | 1.358          | 1       | 1   |
| 145-50212 | 5207227303364 | 1200 x 30 x 50              | 1200 x 50                 | WHITE | 43,2 | 3000   | 1.358          | 1       | 1   |
| 145-50213 | 5207227303371 | 1200 x 30 x 50              | 1200 x 50                 | BLACK | 43,2 | 6500   | 1.358          | 1       | 1   |
| 145-50214 | 5207227303388 | 1200 x 30 x 50              | 1200 x 50                 | BLACK | 43,2 | 4000   | 1.358          | 1       | 1   |
| 145-50215 | 5207227303395 | 1200 x 30 x 50              | 1200 x 50                 | BLACK | 43,2 | 3000   | 1.358          | 1       | 1   |

### 1500 x 30 x 50mm - 51,7W

|           |               |                |           |       |      |      |       |   |   |
|-----------|---------------|----------------|-----------|-------|------|------|-------|---|---|
| 145-50220 | 5207227303401 | 1500 x 30 x 50 | 1500 x 50 | WHITE | 51,7 | 6500 | 1.635 | 1 | 1 |
| 145-50221 | 5207227303418 | 1500 x 30 x 50 | 1500 x 50 | WHITE | 51,7 | 4000 | 1.635 | 1 | 1 |
| 145-50222 | 5207227303425 | 1500 x 30 x 50 | 1500 x 50 | WHITE | 51,7 | 3000 | 1.635 | 1 | 1 |
| 145-50223 | 5207227303432 | 1500 x 30 x 50 | 1500 x 50 | BLACK | 51,7 | 6500 | 1.635 | 1 | 1 |
| 145-50224 | 5207227303449 | 1500 x 30 x 50 | 1500 x 50 | BLACK | 51,7 | 4000 | 1.635 | 1 | 1 |
| 145-50225 | 5207227303456 | 1500 x 30 x 50 | 1500 x 50 | BLACK | 51,7 | 3000 | 1.635 | 1 | 1 |

### 2000 x 30 x 50mm - 71,4W

|           |               |                |           |       |      |      |       |   |   |
|-----------|---------------|----------------|-----------|-------|------|------|-------|---|---|
| 145-50230 | 5207227303463 | 2000 x 30 x 50 | 2000 x 50 | WHITE | 71,4 | 6500 | 2.205 | 1 | 1 |
| 145-50231 | 5207227303470 | 2000 x 30 x 50 | 2000 x 50 | WHITE | 71,4 | 4000 | 2.205 | 1 | 1 |
| 145-50232 | 5207227303487 | 2000 x 30 x 50 | 2000 x 50 | WHITE | 71,4 | 3000 | 2.205 | 1 | 1 |
| 145-50233 | 5207227303494 | 2000 x 30 x 50 | 2000 x 50 | BLACK | 71,4 | 6500 | 2.205 | 1 | 1 |
| 145-50234 | 5207227303500 | 2000 x 30 x 50 | 2000 x 50 | BLACK | 71,4 | 4000 | 2.205 | 1 | 1 |
| 145-50235 | 5207227303517 | 2000 x 30 x 50 | 2000 x 50 | BLACK | 71,4 | 3000 | 2.205 | 1 | 1 |



Ποικιλία  
χρωμάτων  
Variety  
of colors



Δυνατότητα  
ειδικών διαστάσεων  
Available in  
custom sizes



3-5m  
Installation  
Height

Δυνατότητα διαχείρισης  
Manageability  
**DALI 2**

**LiFud**  
LED Driver

180 lm/W



FLICKER  
FREE



50.000h



ON  
OFF  
30.000



IP40



CLASS I



IK08



CE



C



- LED Type SMD2835 • Chip Brand Lumileds • Voltage 220-240V 50/60Hz
- Start Time 0.5sec • PF >0.95 • Operating Temperature -20°C / +40°C
- Connection Καλώδιο / Cable
- Υλικό/Material Αλουμίνιο & Πλαστικό / Aluminium & Plastic


LUMEN/WATT  
lm/W  
**180**

CRI  
**Ra**  
**>80**

BEAM ANGLE  
**120°**

NON  
DIMMABLE


**5**  
YEARS  
WARRANTY



**ΓΩΝΙΑ  
CORNER**

**1000 x 1000mm - 71,4W**


| Code             | Barcode       | Dimension<br>↔ x ↗ x ↘ (mm) | Cutting<br>Dimension (mm) | Color | Watt | Kelvin | Weight<br>(kg) | Packing | MOQ |
|------------------|---------------|-----------------------------|---------------------------|-------|------|--------|----------------|---------|-----|
| <b>145-50280</b> | 5207227452970 | 1000 x 1000                 | 2 x (1000 x 50)           | WHITE | 71,4 | 6500   | 2.270          | 1       | 1   |
| <b>145-50281</b> | 5207227452987 | 1000 x 1000                 | 2 x (1000 x 50)           | WHITE | 71,4 | 4000   | 2.270          | 1       | 1   |
| <b>145-50282</b> | 5207227452994 | 1000 x 1000                 | 2 x (1000 x 50)           | WHITE | 71,4 | 3000   | 2.270          | 1       | 1   |



**TΕΤΡΑΓΩΝΟ  
SQUARE**

**1000 x 1000mm - 142,8W / 172.8W**

| Code             | Barcode       | Dimension<br>↔ x ↗ x ↘ (mm) | Cutting<br>Dimension (mm) | Color | Watt  | Kelvin | Weight<br>(kg) | Packing | MOQ |
|------------------|---------------|-----------------------------|---------------------------|-------|-------|--------|----------------|---------|-----|
| <b>145-50270</b> | 5207227452918 | 1000 x 1000                 | 4 x (1000 x 50)           | WHITE | 142.8 | 6500   | 4.540          | 1       | 1   |
| <b>145-50271</b> | 5207227452925 | 1000 x 1000                 | 4 x (1000 x 50)           | WHITE | 142.8 | 4000   | 4.540          | 1       | 1   |
| <b>145-50272</b> | 5207227452932 | 1000 x 1000                 | 4 x (1000 x 50)           | WHITE | 142.8 | 3000   | 4.540          | 1       | 1   |
| <b>145-50273</b> | 5207227452949 | 1000 x 1000                 | 4 x (1000 x 50)           | WHITE | 172.8 | 6500   | 4.540          | 1       | 1   |
| <b>145-50274</b> | 5207227452956 | 1000 x 1000                 | 4 x (1000 x 50)           | WHITE | 172.8 | 4000   | 4.540          | 1       | 1   |
| <b>145-50275</b> | 5207227452963 | 1000 x 1000                 | 4 x (1000 x 50)           | WHITE | 172.8 | 3000   | 4.540          | 1       | 1   |




**ΣΧΗΜΑ “Π”  
SHAPE “Π”**

**1000 x 1000mm - 95W**

| Code             | Barcode       | Dimension<br>↔ x ↗ x ↘ (mm) | Cutting<br>Dimension (mm) | Color | Watt | Kelvin | Weight<br>(kg) | Packing | MOQ |
|------------------|---------------|-----------------------------|---------------------------|-------|------|--------|----------------|---------|-----|
| <b>145-50290</b> | 5207227453007 | 1000 x 1000                 | 3 x (1000 x 50)           | WHITE | 95   | 6500   | 3.405          | 1       | 1   |
| <b>145-50291</b> | 5207227453014 | 1000 x 1000                 | 3 x (1000 x 50)           | WHITE | 95   | 4000   | 3.405          | 1       | 1   |
| <b>145-50292</b> | 5207227453021 | 1000 x 1000                 | 3 x (1000 x 50)           | WHITE | 95   | 3000   | 3.405          | 1       | 1   |





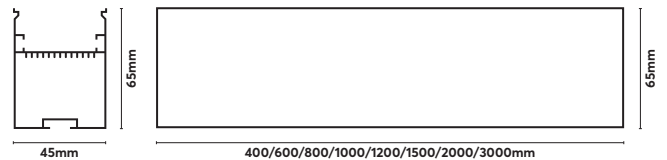

Ποικιλία  
χρωμάτων  
Variety  
of colors



Δυνατότητα  
ειδικών διαστάσεων  
Available in  
custom sizes



2-5m  
Installation  
Height

**LiFud**  
LED Driver

**130 lm/W 50x30**



FLICKER  
FREE



50.000h



30.000



IP40



CLASS I



IK08



- LED Type SMD2835 • Chip Brand Lumileds • Voltage 220-240V 50/60Hz
- Start Time 0.5sec • PF >0.95 • Operating Temperature -20°C / +40°C
- Connection Καλώδιο / Cable
- Υλικό/Material Αλουμίνιο & Πλαστικό / Aluminium & Plastic

LUMEN/WATT  
lm/W  
**130**

CRI  
**Ra >80**

BEAM ANGLE  
**120°**

NON  
DIMMABLE

**5**  
YEARS  
WARRANTY

## 400 x 45 x 65mm - 18W

| Code      | Barcode       | Dimension<br>↔ x ↗ x ↘ (mm) | Color | Watt | Kelvin | Weight<br>(kg) | Packing | MOQ |
|-----------|---------------|-----------------------------|-------|------|--------|----------------|---------|-----|
| 145-50450 | 5207227453212 | 400 x 45 x 65               | WHITE | 18   | 6500   | 0.454          | 1       | 1   |
| 145-50451 | 5207227453229 | 400 x 45 x 65               | WHITE | 18   | 4000   | 0.454          | 1       | 1   |
| 145-50452 | 5207227453236 | 400 x 45 x 65               | WHITE | 18   | 3000   | 0.454          | 1       | 1   |
| 145-50453 | 5207227453243 | 400 x 45 x 65               | BLACK | 18   | 6500   | 0.454          | 1       | 1   |
| 145-50454 | 5207227453250 | 400 x 45 x 65               | BLACK | 18   | 4000   | 0.454          | 1       | 1   |
| 145-50455 | 5207227453267 | 400 x 45 x 65               | BLACK | 18   | 3000   | 0.454          | 1       | 1   |

## 600 x 45 x 65mm - 27W

|           |               |               |       |    |      |       |   |   |
|-----------|---------------|---------------|-------|----|------|-------|---|---|
| 145-50456 | 5207227453274 | 600 x 45 x 65 | WHITE | 27 | 6500 | 0.681 | 1 | 1 |
| 145-50457 | 5207227453281 | 600 x 45 x 65 | WHITE | 27 | 4000 | 0.681 | 1 | 1 |
| 145-50458 | 5207227453298 | 600 x 45 x 65 | WHITE | 27 | 3000 | 0.681 | 1 | 1 |
| 145-50459 | 5207227453304 | 600 x 45 x 65 | BLACK | 27 | 6500 | 0.681 | 1 | 1 |
| 145-50460 | 5207227453311 | 600 x 45 x 65 | BLACK | 27 | 4000 | 0.681 | 1 | 1 |
| 145-50461 | 5207227453328 | 600 x 45 x 65 | BLACK | 27 | 3000 | 0.681 | 1 | 1 |

## 800 x 45 x 65mm - 36W

|           |               |               |       |    |      |       |   |   |
|-----------|---------------|---------------|-------|----|------|-------|---|---|
| 145-50462 | 5207227453335 | 800 x 45 x 65 | WHITE | 36 | 6500 | 0.908 | 1 | 1 |
| 145-50463 | 5207227453342 | 800 x 45 x 65 | WHITE | 36 | 4000 | 0.908 | 1 | 1 |
| 145-50464 | 5207227453359 | 800 x 45 x 65 | WHITE | 36 | 3000 | 0.908 | 1 | 1 |
| 145-50465 | 5207227453366 | 800 x 45 x 65 | BLACK | 36 | 6500 | 0.908 | 1 | 1 |
| 145-50466 | 5207227453373 | 800 x 45 x 65 | BLACK | 36 | 4000 | 0.908 | 1 | 1 |
| 145-50467 | 5207227453380 | 800 x 45 x 65 | BLACK | 36 | 3000 | 0.908 | 1 | 1 |

## 1000 x 45 x 65mm - 40W

|           |               |                |       |    |      |       |   |   |
|-----------|---------------|----------------|-------|----|------|-------|---|---|
| 145-50400 | 5207227303524 | 1000 x 45 x 65 | WHITE | 40 | 6500 | 1.135 | 1 | 1 |
| 145-50401 | 5207227303531 | 1000 x 45 x 65 | WHITE | 40 | 4000 | 1.135 | 1 | 1 |
| 145-50402 | 5207227303548 | 1000 x 45 x 65 | WHITE | 40 | 3000 | 1.135 | 1 | 1 |
| 145-50403 | 5207227303555 | 1000 x 45 x 65 | BLACK | 40 | 6500 | 1.135 | 1 | 1 |
| 145-50404 | 5207227303562 | 1000 x 45 x 65 | BLACK | 40 | 4000 | 1.135 | 1 | 1 |
| 145-50405 | 5207227303579 | 1000 x 45 x 65 | BLACK | 40 | 3000 | 1.135 | 1 | 1 |



### 1200 x 45 x 65mm - 48W

| Code      | Barcode       | Dimension<br>↔ x ↗ x ↘ (mm) | Color | Watt | Kelvin | Weight<br>(kg) | Packing | MOQ |
|-----------|---------------|-----------------------------|-------|------|--------|----------------|---------|-----|
| 145-50410 | 5207227303586 | 1200 x 45 x 65              | WHITE | 48   | 6500   | 1.358          | 1       | 1   |
| 145-50411 | 5207227303593 | 1200 x 45 x 65              | WHITE | 48   | 4000   | 1.358          | 1       | 1   |
| 145-50412 | 5207227303609 | 1200 x 45 x 65              | WHITE | 48   | 3000   | 1.358          | 1       | 1   |
| 145-50413 | 5207227303616 | 1200 x 45 x 65              | BLACK | 48   | 6500   | 1.358          | 1       | 1   |
| 145-50414 | 5207227303623 | 1200 x 45 x 65              | BLACK | 48   | 4000   | 1.358          | 1       | 1   |
| 145-50415 | 5207227303630 | 1200 x 45 x 65              | BLACK | 48   | 3000   | 1.358          | 1       | 1   |

### 1500 x 45 x 65mm - 60W


|           |               |                |       |    |      |       |   |   |
|-----------|---------------|----------------|-------|----|------|-------|---|---|
| 145-50420 | 5207227303647 | 1500 x 45 x 65 | WHITE | 60 | 6500 | 1.635 | 1 | 1 |
| 145-50421 | 5207227303654 | 1500 x 45 x 65 | WHITE | 60 | 4000 | 1.635 | 1 | 1 |
| 145-50422 | 5207227303661 | 1500 x 45 x 65 | WHITE | 60 | 3000 | 1.635 | 1 | 1 |
| 145-50423 | 5207227303678 | 1500 x 45 x 65 | BLACK | 60 | 6500 | 1.635 | 1 | 1 |
| 145-50424 | 5207227303685 | 1500 x 45 x 65 | BLACK | 60 | 4000 | 1.635 | 1 | 1 |
| 145-50425 | 5207227303692 | 1500 x 45 x 65 | BLACK | 60 | 3000 | 1.635 | 1 | 1 |

### 2000 x 45 x 65mm - 80W

|           |               |                |       |    |      |       |   |   |
|-----------|---------------|----------------|-------|----|------|-------|---|---|
| 145-50430 | 5207227303708 | 2000 x 45 x 65 | WHITE | 80 | 6500 | 2.205 | 1 | 1 |
| 145-50431 | 5207227303715 | 2000 x 45 x 65 | WHITE | 80 | 4000 | 2.205 | 1 | 1 |
| 145-50432 | 5207227303722 | 2000 x 45 x 65 | WHITE | 80 | 3000 | 2.205 | 1 | 1 |
| 145-50433 | 5207227303739 | 2000 x 45 x 65 | BLACK | 80 | 6500 | 2.205 | 1 | 1 |
| 145-50434 | 5207227303746 | 2000 x 45 x 65 | BLACK | 80 | 4000 | 2.205 | 1 | 1 |
| 145-50435 | 5207227303753 | 2000 x 45 x 65 | BLACK | 80 | 3000 | 2.205 | 1 | 1 |

### 3000 x 45 x 65mm - 120W

|           |               |                |       |     |      |       |   |   |
|-----------|---------------|----------------|-------|-----|------|-------|---|---|
| 145-50440 | 5207227303760 | 3000 x 45 x 65 | WHITE | 120 | 6500 | 3.170 | 1 | 1 |
| 145-50441 | 5207227303777 | 3000 x 45 x 65 | WHITE | 120 | 4000 | 3.170 | 1 | 1 |
| 145-50442 | 5207227303784 | 3000 x 45 x 65 | WHITE | 120 | 3000 | 3.170 | 1 | 1 |
| 145-50443 | 5207227303791 | 3000 x 45 x 65 | BLACK | 120 | 6500 | 3.170 | 1 | 1 |
| 145-50444 | 5207227303807 | 3000 x 45 x 65 | BLACK | 120 | 4000 | 3.170 | 1 | 1 |
| 145-50445 | 5207227303814 | 3000 x 45 x 65 | BLACK | 120 | 3000 | 3.170 | 1 | 1 |

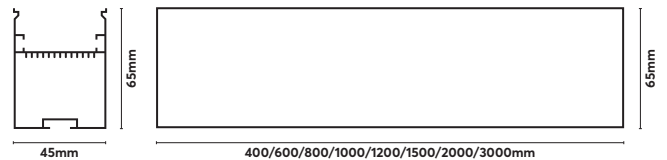

Ποικιλία  
χρωμάτων  
Variety  
of colors



Δυνατότητα  
ειδικών διαστάσεων  
Available in  
custom sizes



3-5m  
Installation  
Height

Δυνατότητα διαχείρισης  
Manageability



**LiFud**  
LED Driver

**180 lm/W 45x65**



FLICKER  
FREE



50.000h



30.000



IP40



CLASS I



IK08



C



• LED Type SMD2835 • Chip Brand Lumileds • Voltage 220-240V 50/60Hz

• Start Time 0.5sec • PF >0.95 • Operating Temperature -20°C / +40°C

• Connection Καλώδιο / Cable

• Υλικό/Material Αλουμίνιο & Πλαστικό / Aluminium & Plastic

LUMEN/WATT  
lm/W  
**180**

CRI  
**Ra >80**

BEAM ANGLE  
**120°**

NON  
DIMMABLE

**5**  
YEARS  
WARRANTY

## 400 x 45 x 65mm - 15W

| Code      | Barcode       | Dimension<br>↔ x ↗ x ⚡ (mm) | Color | Watt | Kelvin | Weight<br>(kg) | Packing | MOQ |
|-----------|---------------|-----------------------------|-------|------|--------|----------------|---------|-----|
| 145-50468 | 5207227453397 | 400 x 45 x 65               | WHITE | 15   | 6500   | 0.534          | 1       | 1   |
| 145-50469 | 5207227453403 | 400 x 45 x 65               | WHITE | 15   | 4000   | 0.534          | 1       | 1   |
| 145-50470 | 5207227453410 | 400 x 45 x 65               | WHITE | 15   | 3000   | 0.534          | 1       | 1   |
| 145-50471 | 5207227453427 | 400 x 45 x 65               | BLACK | 15   | 6500   | 0.534          | 1       | 1   |
| 145-50472 | 5207227453434 | 400 x 45 x 65               | BLACK | 15   | 4000   | 0.534          | 1       | 1   |
| 145-50473 | 5207227453441 | 400 x 45 x 65               | BLACK | 15   | 3000   | 0.534          | 1       | 1   |

## 600 x 45 x 65mm - 21,5W

|           |               |               |       |      |      |       |   |   |
|-----------|---------------|---------------|-------|------|------|-------|---|---|
| 145-50474 | 5207227453458 | 600 x 45 x 65 | WHITE | 21,5 | 6500 | 0.801 | 1 | 1 |
| 145-50475 | 5207227453465 | 600 x 45 x 65 | WHITE | 21,5 | 4000 | 0.801 | 1 | 1 |
| 145-50476 | 5207227453472 | 600 x 45 x 65 | WHITE | 21,5 | 3000 | 0.801 | 1 | 1 |
| 145-50477 | 5207227453489 | 600 x 45 x 65 | BLACK | 21,5 | 6500 | 0.801 | 1 | 1 |
| 145-50478 | 5207227453496 | 600 x 45 x 65 | BLACK | 21,5 | 4000 | 0.801 | 1 | 1 |
| 145-50479 | 5207227453502 | 600 x 45 x 65 | BLACK | 21,5 | 3000 | 0.801 | 1 | 1 |

## 800 x 45 x 65mm - 29W

|           |               |               |       |    |      |       |   |   |
|-----------|---------------|---------------|-------|----|------|-------|---|---|
| 145-50480 | 5207227453519 | 800 x 45 x 65 | WHITE | 29 | 6500 | 1.068 | 1 | 1 |
| 145-50481 | 5207227453526 | 800 x 45 x 65 | WHITE | 29 | 4000 | 1.068 | 1 | 1 |
| 145-50482 | 5207227453533 | 800 x 45 x 65 | WHITE | 29 | 3000 | 1.068 | 1 | 1 |
| 145-50483 | 5207227453540 | 800 x 45 x 65 | BLACK | 29 | 6500 | 1.068 | 1 | 1 |
| 145-50484 | 5207227453557 | 800 x 45 x 65 | BLACK | 29 | 4000 | 1.068 | 1 | 1 |
| 145-50485 | 5207227453564 | 800 x 45 x 65 | BLACK | 29 | 3000 | 1.068 | 1 | 1 |

## 1000 x 45 x 65mm - 35,7W

|           |               |                |       |      |      |       |   |   |
|-----------|---------------|----------------|-------|------|------|-------|---|---|
| 145-50500 | 5207227303821 | 1000 x 45 x 65 | WHITE | 35,7 | 6500 | 1.335 | 1 | 1 |
| 145-50501 | 5207227303838 | 1000 x 45 x 65 | WHITE | 35,7 | 4000 | 1.335 | 1 | 1 |
| 145-50502 | 5207227303845 | 1000 x 45 x 65 | WHITE | 35,7 | 3000 | 1.335 | 1 | 1 |
| 145-50503 | 5207227303852 | 1000 x 45 x 65 | BLACK | 35,7 | 6500 | 1.335 | 1 | 1 |
| 145-50504 | 5207227303869 | 1000 x 45 x 65 | BLACK | 35,7 | 4000 | 1.335 | 1 | 1 |
| 145-50505 | 5207227303876 | 1000 x 45 x 65 | BLACK | 35,7 | 3000 | 1.335 | 1 | 1 |



### 1200 x 45 x 65mm - 43,2W

| Code      | Barcode       | Dimension<br>↔ x ↗ x ⚡ (mm) | Color | Watt | Kelvin | Weight<br>(kg) | Packing | MOQ |
|-----------|---------------|-----------------------------|-------|------|--------|----------------|---------|-----|
| 145-50510 | 5207227303883 | 1200 x 45 x 65              | WHITE | 43,2 | 6500   | 1.558          | 1       | 1   |
| 145-50511 | 5207227303890 | 1200 x 45 x 65              | WHITE | 43,2 | 4000   | 1.558          | 1       | 1   |
| 145-50512 | 5207227303906 | 1200 x 45 x 65              | WHITE | 43,2 | 3000   | 1.558          | 1       | 1   |
| 145-50513 | 5207227303913 | 1200 x 45 x 65              | BLACK | 43,2 | 6500   | 1.558          | 1       | 1   |
| 145-50514 | 5207227303920 | 1200 x 45 x 65              | BLACK | 43,2 | 4000   | 1.558          | 1       | 1   |
| 145-50515 | 5207227303937 | 1200 x 45 x 65              | BLACK | 43,2 | 3000   | 1.558          | 1       | 1   |

### 1500 x 45 x 65mm - 57,2W

|           |               |                |       |      |      |       |   |   |
|-----------|---------------|----------------|-------|------|------|-------|---|---|
| 145-50520 | 5207227303944 | 1500 x 45 x 65 | WHITE | 57,2 | 6500 | 1.835 | 1 | 1 |
| 145-50521 | 5207227303951 | 1500 x 45 x 65 | WHITE | 57,2 | 4000 | 1.835 | 1 | 1 |
| 145-50522 | 5207227303968 | 1500 x 45 x 65 | WHITE | 57,2 | 3000 | 1.835 | 1 | 1 |
| 145-50523 | 5207227303975 | 1500 x 45 x 65 | BLACK | 57,2 | 6500 | 1.835 | 1 | 1 |
| 145-50524 | 5207227303982 | 1500 x 45 x 65 | BLACK | 57,2 | 4000 | 1.835 | 1 | 1 |
| 145-50525 | 5207227303999 | 1500 x 45 x 65 | BLACK | 57,2 | 3000 | 1.835 | 1 | 1 |

### 2000 x 45 x 65mm - 71,4W

|           |               |                |       |      |      |       |   |   |
|-----------|---------------|----------------|-------|------|------|-------|---|---|
| 145-50530 | 5207227304002 | 2000 x 45 x 65 | WHITE | 71,4 | 6500 | 2.205 | 1 | 1 |
| 145-50531 | 5207227304019 | 2000 x 45 x 65 | WHITE | 71,4 | 4000 | 2.205 | 1 | 1 |
| 145-50532 | 5207227304026 | 2000 x 45 x 65 | WHITE | 71,4 | 3000 | 2.205 | 1 | 1 |
| 145-50533 | 5207227304033 | 2000 x 45 x 65 | BLACK | 71,4 | 6500 | 2.205 | 1 | 1 |
| 145-50534 | 5207227304040 | 2000 x 45 x 65 | BLACK | 71,4 | 4000 | 2.205 | 1 | 1 |
| 145-50535 | 5207227304057 | 2000 x 45 x 65 | BLACK | 71,4 | 3000 | 2.205 | 1 | 1 |

### 3000 x 45 x 65mm - 35,7W

|           |               |                |       |       |      |       |   |   |
|-----------|---------------|----------------|-------|-------|------|-------|---|---|
| 145-50540 | 5207227304064 | 3000 x 45 x 65 | WHITE | 107,1 | 6500 | 3.370 | 1 | 1 |
| 145-50541 | 5207227304071 | 3000 x 45 x 65 | WHITE | 107,1 | 4000 | 3.370 | 1 | 1 |
| 145-50542 | 5207227304088 | 3000 x 45 x 65 | WHITE | 107,1 | 3000 | 3.370 | 1 | 1 |
| 145-50543 | 5207227304095 | 3000 x 45 x 65 | BLACK | 107,1 | 6500 | 3.370 | 1 | 1 |
| 145-50544 | 5207227304101 | 3000 x 45 x 65 | BLACK | 107,1 | 4000 | 3.370 | 1 | 1 |
| 145-50545 | 5207227304118 | 3000 x 45 x 65 | BLACK | 107,1 | 3000 | 3.370 | 1 | 1 |





Ποικιλία  
χρωμάτων  
Variety  
of colors



Δυνατότητα  
ειδικών διαστάσεων  
Available in  
custom sizes



3-5m  
Installation  
Height

Δυνατότητα διαχείρισης  
Manageability  
**DALI 2**



180 lm/W



FLICKER  
FREE



50.000h



ON  
OFF  
30.000



IP40



CLASS I



IK08



CE



PRO  
SERIES



- LED Type SMD2835 • Chip Brand Lumileds • Voltage 220-240V 50/60Hz
- Start Time 0.5sec • PF >0.95 • Operating Temperature -20°C / +40°C
- Connection Καλώδιο / Cable
- Υλικό/Material Αλουμίνιο & Πλαστικό / Aluminium & Plastic

LUMEN/WATT  
lm/W  
**180**

CRI  
**Ra**  
**>80**

BEAM ANGLE  
**120°**

NON  
DIMMABLE

**5**  
YEARS  
WARRANTY



**ΓΩΝΙΑ  
CORNER**

**1000 x 1000mm - 71,4W**

| Code             | Barcode       | Dimension<br>↔ x ↕ (mm) | Color | Watt | Kelvin | Weight<br>(kg) | Packing | MOQ |
|------------------|---------------|-------------------------|-------|------|--------|----------------|---------|-----|
| <b>145-50486</b> | 5207227453571 | 1000 x 1000             | WHITE | 71,4 | 6500   | 2.670          | 1       | 1   |
| <b>145-50487</b> | 5207227453588 | 1000 x 1000             | WHITE | 71,4 | 4000   | 2.670          | 1       | 1   |
| <b>145-50488</b> | 5207227453595 | 1000 x 1000             | WHITE | 71,4 | 3000   | 2.670          | 1       | 1   |



**ΤΕΤΡΑΓΩΝΟ  
SQUARE**

**1000 x 1000mm - 142,8W / 172.8W**

| Code             | Barcode       | Dimension<br>↔ x ↕ (mm) | Color | Watt  | Kelvin | Weight<br>(kg) | Packing | MOQ |
|------------------|---------------|-------------------------|-------|-------|--------|----------------|---------|-----|
| <b>145-50489</b> | 5207227453601 | 1000 x 1000             | WHITE | 142,8 | 6500   | 5.340          | 1       | 1   |
| <b>145-50490</b> | 5207227453618 | 1000 x 1000             | WHITE | 142,8 | 4000   | 5.340          | 1       | 1   |
| <b>145-50491</b> | 5207227453625 | 1000 x 1000             | WHITE | 142,8 | 3000   | 5.340          | 1       | 1   |
| <b>145-50492</b> | 5207227453632 | 1000 x 1000             | WHITE | 172,8 | 6500   | 5.340          | 1       | 1   |
| <b>145-50493</b> | 5207227453649 | 1000 x 1000             | WHITE | 172,8 | 4000   | 5.340          | 1       | 1   |
| <b>145-50494</b> | 5207227453656 | 1000 x 1000             | WHITE | 172,8 | 3000   | 5.340          | 1       | 1   |






**ΣΧΗΜΑ “Π”  
SHAPE “Π”**

**1000 x 1000mm - 95W**

| Code             | Barcode       | Dimension<br>↔ x ↕ (mm) | Color | Watt | Kelvin | Weight<br>(kg) | Packing | MOQ |
|------------------|---------------|-------------------------|-------|------|--------|----------------|---------|-----|
| <b>145-50495</b> | 5207227453663 | 1000 x 1000             | WHITE | 95   | 6500   | 4.005          | 1       | 1   |
| <b>145-50496</b> | 5207227453670 | 1000 x 1000             | WHITE | 95   | 4000   | 4.005          | 1       | 1   |
| <b>145-50497</b> | 5207227453687 | 1000 x 1000             | WHITE | 95   | 3000   | 4.005          | 1       | 1   |



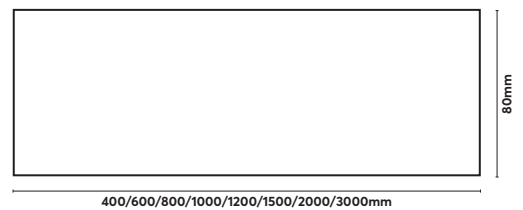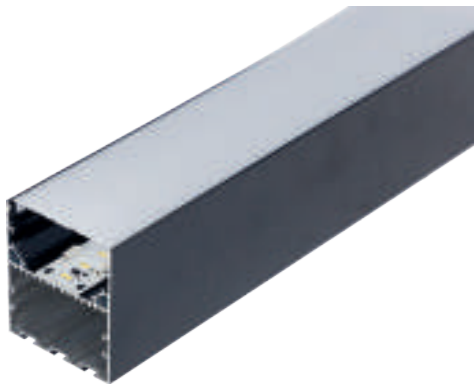

Ποικιλία  
χρωμάτων  
Variety  
of colors



Δυνατότητα  
ειδικών διαστάσεων  
Available in  
custom sizes



2-5m  
Installation  
Height

**LiFud**  
LED Driver

**130 lm/W 70x80**



FLICKER  
FREE



50.000h



30.000



IP40



CLASS I



IK08



- LED Type SMD2835 • Chip Brand Lumileds • Voltage 220-240V 50/60Hz
- Start Time 0.5sec • PF >0.95 • Operating Temperature -20°C / +40°C
- Connection Καλώδιο / Cable
- Υλικό/Material Αλουμίνιο & Πλαστικό / Aluminium & Plastic

LUMEN/WATT  
lm/W  
**130**

CRI  
**Ra >80**

BEAM ANGLE  
**120°**

NON  
DIMMABLE

**5**  
YEARS  
WARRANTY

### 400 x 70 x 80mm - 18W

| Code      | Barcode       | Dimension<br>↔ x ↗ x ↘ (mm) | Color | Watt | Kelvin | Weight<br>(kg) | Packing | MOQ |
|-----------|---------------|-----------------------------|-------|------|--------|----------------|---------|-----|
| 145-50750 | 5207227453694 | 400 x 70 x 80               | WHITE | 18   | 6500   | 0.728          | 1       | 1   |
| 145-50751 | 5207227453700 | 400 x 70 x 80               | WHITE | 18   | 4000   | 0.728          | 1       | 1   |
| 145-50752 | 5207227453717 | 400 x 70 x 80               | WHITE | 18   | 3000   | 0.728          | 1       | 1   |
| 145-50753 | 5207227453724 | 400 x 70 x 80               | BLACK | 18   | 6500   | 0.728          | 1       | 1   |
| 145-50754 | 5207227453731 | 400 x 70 x 80               | BLACK | 18   | 4000   | 0.728          | 1       | 1   |
| 145-50755 | 5207227453748 | 400 x 70 x 80               | BLACK | 18   | 3000   | 0.728          | 1       | 1   |

### 600 x 70 x 80mm - 27W

|           |               |               |       |    |      |       |   |   |
|-----------|---------------|---------------|-------|----|------|-------|---|---|
| 145-50756 | 5207227453755 | 600 x 70 x 80 | WHITE | 27 | 6500 | 1.092 | 1 | 1 |
| 145-50757 | 5207227453762 | 600 x 70 x 80 | WHITE | 27 | 4000 | 1.092 | 1 | 1 |
| 145-50758 | 5207227453779 | 600 x 70 x 80 | WHITE | 27 | 3000 | 1.092 | 1 | 1 |
| 145-50759 | 5207227453786 | 600 x 70 x 80 | BLACK | 27 | 6500 | 1.092 | 1 | 1 |
| 145-50760 | 5207227453793 | 600 x 70 x 80 | BLACK | 27 | 4000 | 1.092 | 1 | 1 |
| 145-50761 | 5207227453809 | 600 x 70 x 80 | BLACK | 27 | 3000 | 1.092 | 1 | 1 |

### 800 x 70 x 80mm - 36W

|           |               |               |       |    |      |       |   |   |
|-----------|---------------|---------------|-------|----|------|-------|---|---|
| 145-50762 | 5207227453816 | 800 x 70 x 80 | WHITE | 36 | 6500 | 1.456 | 1 | 1 |
| 145-50763 | 5207227453823 | 800 x 70 x 80 | WHITE | 36 | 4000 | 1.456 | 1 | 1 |
| 145-50764 | 5207227453830 | 800 x 70 x 80 | WHITE | 36 | 3000 | 1.456 | 1 | 1 |
| 145-50765 | 5207227453847 | 800 x 70 x 80 | BLACK | 36 | 6500 | 1.456 | 1 | 1 |
| 145-50766 | 5207227453854 | 800 x 70 x 80 | BLACK | 36 | 4000 | 1.456 | 1 | 1 |
| 145-50767 | 5207227453861 | 800 x 70 x 80 | BLACK | 36 | 3000 | 1.456 | 1 | 1 |

### 1000 x 70 x 80mm - 40W

|           |               |                |       |    |      |       |   |   |
|-----------|---------------|----------------|-------|----|------|-------|---|---|
| 145-50700 | 5207227304125 | 1000 x 70 x 80 | WHITE | 40 | 6500 | 1.820 | 1 | 1 |
| 145-50701 | 5207227304132 | 1000 x 70 x 80 | WHITE | 40 | 4000 | 1.820 | 1 | 1 |
| 145-50702 | 5207227304149 | 1000 x 70 x 80 | WHITE | 40 | 3000 | 1.820 | 1 | 1 |
| 145-50703 | 5207227304156 | 1000 x 70 x 80 | BLACK | 40 | 6500 | 1.820 | 1 | 1 |
| 145-50704 | 5207227304163 | 1000 x 70 x 80 | BLACK | 40 | 4000 | 1.820 | 1 | 1 |
| 145-50705 | 5207227304170 | 1000 x 70 x 80 | BLACK | 40 | 3000 | 1.820 | 1 | 1 |



### 1200 x 70 x 80mm - 48W

| Code      | Barcode       | Dimension<br>↔ x ↗ x ↘ (mm) | Color | Watt | Kelvin | Weight<br>(kg) | Packing | MOQ |
|-----------|---------------|-----------------------------|-------|------|--------|----------------|---------|-----|
| 145-50710 | 5207227304187 | 1200 x 70 x 80              | WHITE | 48   | 6500   | 2.455          | 1       | 1   |
| 145-50711 | 5207227304194 | 1200 x 70 x 80              | WHITE | 48   | 4000   | 2.455          | 1       | 1   |
| 145-50712 | 5207227304200 | 1200 x 70 x 80              | WHITE | 48   | 3000   | 2.455          | 1       | 1   |
| 145-50713 | 5207227304217 | 1200 x 70 x 80              | BLACK | 48   | 6500   | 2.455          | 1       | 1   |
| 145-50714 | 5207227304224 | 1200 x 70 x 80              | BLACK | 48   | 4000   | 2.455          | 1       | 1   |
| 145-50715 | 5207227304231 | 1200 x 70 x 80              | BLACK | 48   | 3000   | 2.455          | 1       | 1   |

### 1500 x 70 x 80mm - 60W

|           |               |                |       |    |      |       |   |   |
|-----------|---------------|----------------|-------|----|------|-------|---|---|
| 145-50720 | 5207227304248 | 1500 x 70 x 80 | WHITE | 60 | 6500 | 2.745 | 1 | 1 |
| 145-50721 | 5207227304255 | 1500 x 70 x 80 | WHITE | 60 | 4000 | 2.745 | 1 | 1 |
| 145-50722 | 5207227304262 | 1500 x 70 x 80 | WHITE | 60 | 3000 | 2.745 | 1 | 1 |
| 145-50723 | 5207227304279 | 1500 x 70 x 80 | BLACK | 60 | 6500 | 2.745 | 1 | 1 |
| 145-50724 | 5207227304286 | 1500 x 70 x 80 | BLACK | 60 | 4000 | 2.745 | 1 | 1 |
| 145-50725 | 5207227304293 | 1500 x 70 x 80 | BLACK | 60 | 3000 | 2.745 | 1 | 1 |




### 2000 x 70 x 80mm - 80W

|           |               |                |       |    |      |       |   |   |
|-----------|---------------|----------------|-------|----|------|-------|---|---|
| 145-50730 | 5207227304309 | 2000 x 70 x 80 | WHITE | 80 | 6500 | 3.595 | 1 | 1 |
| 145-50731 | 5207227304316 | 2000 x 70 x 80 | WHITE | 80 | 4000 | 3.595 | 1 | 1 |
| 145-50732 | 5207227304323 | 2000 x 70 x 80 | WHITE | 80 | 3000 | 3.595 | 1 | 1 |
| 145-50733 | 5207227304330 | 2000 x 70 x 80 | BLACK | 80 | 6500 | 3.595 | 1 | 1 |
| 145-50734 | 5207227304347 | 2000 x 70 x 80 | BLACK | 80 | 4000 | 3.595 | 1 | 1 |
| 145-50735 | 5207227304354 | 2000 x 70 x 80 | BLACK | 80 | 3000 | 3.595 | 1 | 1 |

### 3000 x 70 x 80mm - 120W

|           |               |                |       |     |      |       |   |   |
|-----------|---------------|----------------|-------|-----|------|-------|---|---|
| 145-50740 | 5207227304361 | 3000 x 70 x 80 | WHITE | 120 | 6500 | 5.455 | 1 | 1 |
| 145-50741 | 5207227304378 | 3000 x 70 x 80 | WHITE | 120 | 4000 | 5.455 | 1 | 1 |
| 145-50742 | 5207227304385 | 3000 x 70 x 80 | WHITE | 120 | 3000 | 5.455 | 1 | 1 |
| 145-50743 | 5207227304392 | 3000 x 70 x 80 | BLACK | 120 | 6500 | 5.455 | 1 | 1 |
| 145-50744 | 5207227304408 | 3000 x 70 x 80 | BLACK | 120 | 4000 | 5.455 | 1 | 1 |
| 145-50745 | 5207227304415 | 3000 x 70 x 80 | BLACK | 120 | 3000 | 5.455 | 1 | 1 |



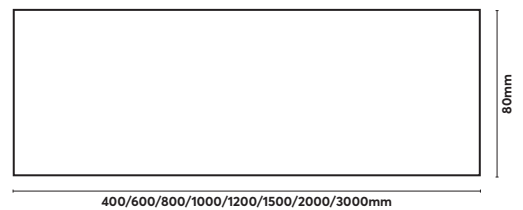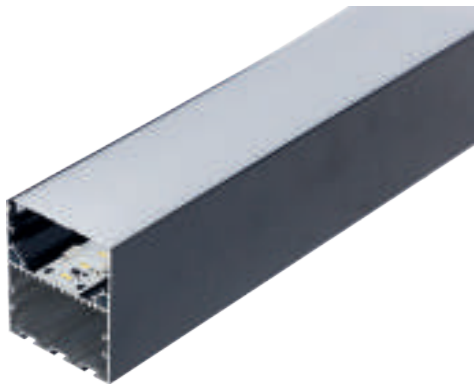

**180 lm/W 70x80**



Ποικιλία  
χρωμάτων  
Variety  
of colors



Δυνατότητα  
ειδικών διαστάσεων  
Available in  
custom sizes



3-5m  
Installation  
Height

Δυνατότητα διαχείρισης  
Manageability



FLICKER  
FREE



50.000h



30.000



IP40



CLASS I



IK08



CE



GREEN

- LED Type SMD2835 • Chip Brand Lumileds • Voltage 220-240V 50/60Hz
- Start Time 0.5sec • PF >0.95 • Operating Temperature -20°C / +40°C
- Connection Καλώδιο / Cable
- Υλικό/Material Αλουμίνιο & Πλαστικό / Aluminium & Plastic



180



Ra >80



120°



NON DIMMABLE



5 YEARS WARRANTY

## 400 x 70 x 80mm - 15W

| Code      | Barcode       | Dimension<br>↔ x ↕ x ⚓ (mm) | Color | Watt | Kelvin | Weight<br>(kg) | Packing | MOQ |
|-----------|---------------|-----------------------------|-------|------|--------|----------------|---------|-----|
| 145-50768 | 5207227453878 | 400 x 70 x 80               | WHITE | 15   | 6500   | 0.808          | 1       | 1   |
| 145-50769 | 5207227453885 | 400 x 70 x 80               | WHITE | 15   | 4000   | 0.808          | 1       | 1   |
| 145-50770 | 5207227453892 | 400 x 70 x 80               | WHITE | 15   | 3000   | 0.808          | 1       | 1   |
| 145-50771 | 5207227453908 | 400 x 70 x 80               | BLACK | 15   | 6500   | 0.808          | 1       | 1   |
| 145-50772 | 5207227453915 | 400 x 70 x 80               | BLACK | 15   | 4000   | 0.808          | 1       | 1   |
| 145-50773 | 5207227453922 | 400 x 70 x 80               | BLACK | 15   | 3000   | 0.808          | 1       | 1   |

## 600 x 70 x 80mm - 21,5W


|           |               |               |       |      |      |       |   |   |
|-----------|---------------|---------------|-------|------|------|-------|---|---|
| 145-50774 | 5207227453939 | 600 x 70 x 80 | WHITE | 21,5 | 6500 | 1.212 | 1 | 1 |
| 145-50775 | 5207227453946 | 600 x 70 x 80 | WHITE | 21,5 | 4000 | 1.212 | 1 | 1 |
| 145-50776 | 5207227453953 | 600 x 70 x 80 | WHITE | 21,5 | 3000 | 1.212 | 1 | 1 |
| 145-50777 | 5207227453960 | 600 x 70 x 80 | BLACK | 21,5 | 6500 | 1.212 | 1 | 1 |
| 145-50778 | 5207227453977 | 600 x 70 x 80 | BLACK | 21,5 | 4000 | 1.212 | 1 | 1 |
| 145-50779 | 5207227453984 | 600 x 70 x 80 | BLACK | 21,5 | 3000 | 1.212 | 1 | 1 |

## 800 x 70 x 80mm - 29W

|           |               |               |       |    |      |       |   |   |
|-----------|---------------|---------------|-------|----|------|-------|---|---|
| 145-50780 | 5207227453991 | 800 x 70 x 80 | WHITE | 29 | 6500 | 1.616 | 1 | 1 |
| 145-50781 | 5207227454004 | 800 x 70 x 80 | WHITE | 29 | 4000 | 1.616 | 1 | 1 |
| 145-50782 | 5207227454011 | 800 x 70 x 80 | WHITE | 29 | 3000 | 1.616 | 1 | 1 |
| 145-50783 | 5207227454028 | 800 x 70 x 80 | BLACK | 29 | 6500 | 1.616 | 1 | 1 |
| 145-50784 | 5207227454035 | 800 x 70 x 80 | BLACK | 29 | 4000 | 1.616 | 1 | 1 |
| 145-50785 | 5207227454042 | 800 x 70 x 80 | BLACK | 29 | 3000 | 1.616 | 1 | 1 |

## 1000 x 70 x 80mm - 35,7W

|           |               |                |       |      |      |       |   |   |
|-----------|---------------|----------------|-------|------|------|-------|---|---|
| 145-50800 | 5207227304422 | 1000 x 70 x 80 | WHITE | 35,7 | 6500 | 2.020 | 1 | 1 |
| 145-50801 | 5207227304439 | 1000 x 70 x 80 | WHITE | 35,7 | 4000 | 2.020 | 1 | 1 |
| 145-50802 | 5207227304446 | 1000 x 70 x 80 | WHITE | 35,7 | 3000 | 2.020 | 1 | 1 |
| 145-50803 | 5207227304453 | 1000 x 70 x 80 | BLACK | 35,7 | 6500 | 2.020 | 1 | 1 |
| 145-50804 | 5207227304460 | 1000 x 70 x 80 | BLACK | 35,7 | 4000 | 2.020 | 1 | 1 |
| 145-50805 | 5207227304477 | 1000 x 70 x 80 | BLACK | 35,7 | 3000 | 2.020 | 1 | 1 |

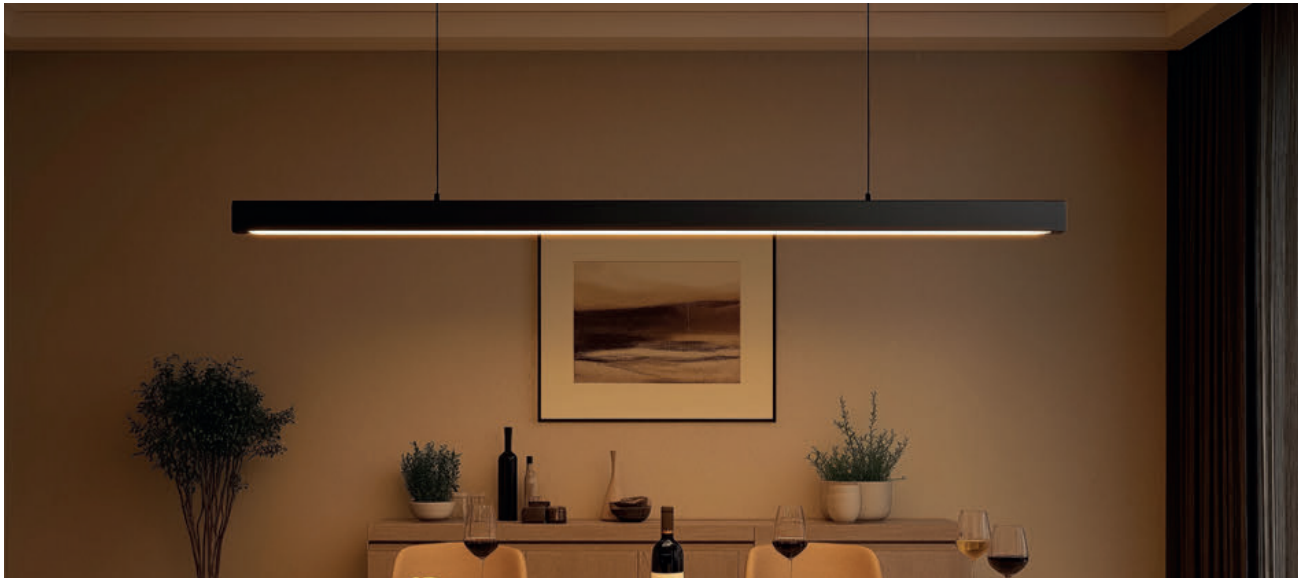

### 1200 x 70 x 80mm - 43,2W

| Code      | Barcode       | Dimension<br>↔ x ↗ x ↘ (mm) | Color | Watt | Kelvin | Weight<br>(kg) | Packing | MOQ |
|-----------|---------------|-----------------------------|-------|------|--------|----------------|---------|-----|
| 145-50810 | 5207227304484 | 1200 x 70 x 80              | WHITE | 43,2 | 6500   | 2.655          | 1       | 1   |
| 145-50811 | 5207227304491 | 1200 x 70 x 80              | WHITE | 43,2 | 4000   | 2.655          | 1       | 1   |
| 145-50812 | 5207227304507 | 1200 x 70 x 80              | WHITE | 43,2 | 3000   | 2.655          | 1       | 1   |
| 145-50813 | 5207227304514 | 1200 x 70 x 80              | BLACK | 43,2 | 6500   | 2.655          | 1       | 1   |
| 145-50814 | 5207227304521 | 1200 x 70 x 80              | BLACK | 43,2 | 4000   | 2.655          | 1       | 1   |
| 145-50815 | 5207227304538 | 1200 x 70 x 80              | BLACK | 43,2 | 3000   | 2.655          | 1       | 1   |

### 1500 x 70 x 80mm - 57,2W

|           |               |                |       |      |      |       |   |   |
|-----------|---------------|----------------|-------|------|------|-------|---|---|
| 145-50820 | 5207227304545 | 1500 x 70 x 80 | WHITE | 57,2 | 6500 | 2.945 | 1 | 1 |
| 145-50821 | 5207227304552 | 1500 x 70 x 80 | WHITE | 57,2 | 4000 | 2.945 | 1 | 1 |
| 145-50822 | 5207227304569 | 1500 x 70 x 80 | WHITE | 57,2 | 3000 | 2.945 | 1 | 1 |
| 145-50823 | 5207227304576 | 1500 x 70 x 80 | BLACK | 57,2 | 6500 | 2.945 | 1 | 1 |
| 145-50824 | 5207227304583 | 1500 x 70 x 80 | BLACK | 57,2 | 4000 | 2.945 | 1 | 1 |
| 145-50825 | 5207227304590 | 1500 x 70 x 80 | BLACK | 57,2 | 3000 | 2.945 | 1 | 1 |

### 2000 x 70 x 80mm - 71,4W

|           |               |                |       |      |      |       |   |   |
|-----------|---------------|----------------|-------|------|------|-------|---|---|
| 145-50830 | 5207227304606 | 2000 x 70 x 80 | WHITE | 71,4 | 6500 | 3.795 | 1 | 1 |
| 145-50831 | 5207227304613 | 2000 x 70 x 80 | WHITE | 71,4 | 4000 | 3.795 | 1 | 1 |
| 145-50832 | 5207227304620 | 2000 x 70 x 80 | WHITE | 71,4 | 3000 | 3.795 | 1 | 1 |
| 145-50833 | 5207227304637 | 2000 x 70 x 80 | BLACK | 71,4 | 6500 | 3.795 | 1 | 1 |
| 145-50834 | 5207227304644 | 2000 x 70 x 80 | BLACK | 71,4 | 4000 | 3.795 | 1 | 1 |
| 145-50835 | 5207227304651 | 2000 x 70 x 80 | BLACK | 71,4 | 3000 | 3.795 | 1 | 1 |

### 3000 x 70 x 80mm - 107,120W

|           |               |                |       |       |      |       |   |   |
|-----------|---------------|----------------|-------|-------|------|-------|---|---|
| 145-50840 | 5207227304668 | 3000 x 70 x 80 | WHITE | 107,1 | 6500 | 5.655 | 1 | 1 |
| 145-50841 | 5207227304675 | 3000 x 70 x 80 | WHITE | 107,1 | 4000 | 5.655 | 1 | 1 |
| 145-50842 | 5207227304682 | 3000 x 70 x 80 | WHITE | 107,1 | 3000 | 5.655 | 1 | 1 |
| 145-50843 | 5207227304699 | 3000 x 70 x 80 | BLACK | 107,1 | 6500 | 5.655 | 1 | 1 |
| 145-50844 | 5207227304705 | 3000 x 70 x 80 | BLACK | 107,1 | 4000 | 5.655 | 1 | 1 |
| 145-50845 | 5207227304712 | 3000 x 70 x 80 | BLACK | 107,1 | 3000 | 5.655 | 1 | 1 |



Ποικιλία  
χρωμάτων  
Variety  
of colors



Δυνατότητα  
ειδικών διαστάσεων  
Available in  
custom sizes



3-5m  
Installation  
Height

Δυνατότητα διαχείρισης  
Manageability  
**DALI 2**



180 lm/W



FLICKER  
FREE



50.000h



ON  
OFF



IP40



CLASS I



IK08



- LED Type SMD2835 • Chip Brand Lumileds • Voltage 220-240V 50/60Hz
- Start Time 0.5sec • PF >0.95 • Operating Temperature -20°C / +40°C
- Connection Καλώδιο / Cable
- Υλικό/Material Αλουμίνιο & Πλαστικό / Aluminium & Plastic

LUMEN/WATT  
lm/W  
**180**

CRI  
**Ra**  
**>80**

BEAM ANGLE  
**120°**

NON  
DIMMABLE

**5**  
YEARS  
WARRANTY



**ΓΩΝΙΑ  
CORNER**

**1000 x 1000mm - 71,4W**

| Code             | Barcode       | Dimension<br>↔ x ↕ (mm) | Color | Watt | Kelvin | Weight<br>(kg) | Packing | MOQ |
|------------------|---------------|-------------------------|-------|------|--------|----------------|---------|-----|
| <b>145-50786</b> | 5207227454059 | 1000 x 1000             | WHITE | 71,4 | 6500   | 4.040          | 1       | 1   |
| <b>145-50787</b> | 5207227454066 | 1000 x 1000             | WHITE | 71,4 | 4000   | 4.040          | 1       | 1   |
| <b>145-50788</b> | 5207227454073 | 1000 x 1000             | WHITE | 71,4 | 3000   | 4.040          | 1       | 1   |



**ΤΕΤΡΑΓΩΝΟ  
SQUARE**

**1000 x 1000mm - 142,8W**

| Code             | Barcode       | Dimension<br>↔ x ↕ (mm) | Color | Watt  | Kelvin | Weight<br>(kg) | Packing | MOQ |
|------------------|---------------|-------------------------|-------|-------|--------|----------------|---------|-----|
| <b>145-50789</b> | 5207227454080 | 1000 x 1000             | WHITE | 142,8 | 6500   | 8.080          | 1       | 1   |
| <b>145-50790</b> | 5207227454097 | 1000 x 1000             | WHITE | 142,8 | 4000   | 8.080          | 1       | 1   |
| <b>145-50791</b> | 5207227454103 | 1000 x 1000             | WHITE | 142,8 | 3000   | 8.080          | 1       | 1   |
| <b>145-50792</b> | 5207227454110 | 1000 x 1000             | WHITE | 172,8 | 6500   | 8.080          | 1       | 1   |
| <b>145-50793</b> | 5207227454127 | 1000 x 1000             | WHITE | 172,8 | 4000   | 8.080          | 1       | 1   |
| <b>145-50794</b> | 5207227454134 | 1000 x 1000             | WHITE | 172,8 | 3000   | 8.080          | 1       | 1   |



**ΣΧΗΜΑ “Π”  
SHAPE “Π”**

**1000 x 1000mm - 95W**

| Code             | Barcode       | Dimension<br>↔ x ↕ (mm) | Color | Watt | Kelvin | Weight<br>(kg) | Packing | MOQ |
|------------------|---------------|-------------------------|-------|------|--------|----------------|---------|-----|
| <b>145-50795</b> | 5207227454141 | 1000 x 1000             | WHITE | 95   | 6500   | 6.060          | 1       | 1   |
| <b>145-50796</b> | 5207227454158 | 1000 x 1000             | WHITE | 95   | 4000   | 6.060          | 1       | 1   |
| <b>145-50797</b> | 5207227454165 | 1000 x 1000             | WHITE | 95   | 3000   | 6.060          | 1       | 1   |








140 lm/W

**Κρεμαστό Στρογγυλό  
ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΟΡΟΦΗΣ**  
Circular Pendant Downlight



Ποικιλία  
χρωμάτων  
Variety  
of colors



2-5m  
Installation  
Height

**LiFud**  
LED Driver



FLICKER  
FREE



50.000h



ON  
OFF



IP40



CLASS I



IK08



CE



D



- LED Type SMD2835 • Chip Brand Lumileds • Voltage 220-240V 50/60Hz
- Start Time 0.5sec • PF >0.95 • Operating Temperature -20°C / +40°C
- Connection Καλώδιο / Cable
- Υλικό/Material Αλουμίνιο-PVC/Aluminum-PVC

LUMEN/WATT  
lm/W  
**140**

CRI  
**Ra >80**

BEAM ANGLE  
**120°**

NON  
DIMMABLE

**5**  
YEARS  
WARRANTY

### Ø 800 x 35mm - 84W

| Code      | Barcode       | Dimension<br>Ø x ⚡ (mm) | Color | Watt | Kelvin | Weight<br>(kg) | Packing | MOQ |
|-----------|---------------|-------------------------|-------|------|--------|----------------|---------|-----|
| 145-53000 | 5207227454172 | 800 x 35                | BLACK | 84   | 6500   | 2.785          | 1       | 1   |
| 145-53001 | 5207227454189 | 800 x 35                | BLACK | 84   | 4000   | 2.785          | 1       | 1   |
| 145-53002 | 5207227454196 | 800 x 35                | BLACK | 84   | 3000   | 2.785          | 1       | 1   |

### Ø 1000 x 35mm - 104W

|           |               |           |       |     |      |       |   |   |
|-----------|---------------|-----------|-------|-----|------|-------|---|---|
| 145-53010 | 5207227454202 | 1000 x 35 | BLACK | 104 | 6500 | 3.785 | 1 | 1 |
| 145-53011 | 5207227454219 | 1000 x 35 | BLACK | 104 | 4000 | 3.785 | 1 | 1 |
| 145-53012 | 5207227454226 | 1000 x 35 | BLACK | 104 | 3000 | 3.785 | 1 | 1 |

### Ø 1200 x 35mm - 126W

|           |               |           |       |     |      |       |   |   |
|-----------|---------------|-----------|-------|-----|------|-------|---|---|
| 145-53020 | 5207227454233 | 1200 x 35 | BLACK | 126 | 6500 | 4.315 | 1 | 1 |
| 145-53021 | 5207227454240 | 1200 x 35 | BLACK | 126 | 4000 | 4.315 | 1 | 1 |
| 145-53022 | 5207227454257 | 1200 x 35 | BLACK | 126 | 3000 | 4.315 | 1 | 1 |

### Ø 1500 x 35mm - 156W

|           |               |           |       |     |      |       |   |   |
|-----------|---------------|-----------|-------|-----|------|-------|---|---|
| 145-53030 | 5207227454264 | 1500 x 35 | BLACK | 156 | 6500 | 5.515 | 1 | 1 |
| 145-53031 | 5207227454271 | 1500 x 35 | BLACK | 156 | 4000 | 5.515 | 1 | 1 |
| 145-53032 | 5207227454288 | 1500 x 35 | BLACK | 156 | 3000 | 5.515 | 1 | 1 |



**140 lm/W**

**Κρεμαστό, Τύπου “S”**

**ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΟΡΟΦΗΣ**

Type “S”, Pendant Downlight



FLICKER  
FREE



50.000h



ON  
OFF



IP40



CLASS I



IK08



CE



D



PRO  
SERIES



Ποικιλία  
χρωμάτων  
Variety  
of colors



2-5m  
Installation  
Height



LiFUD  
LED Driver

• LED Type SMD2835 • Chip Brand Lumileds • Voltage 220-240V 50/60Hz

• Start Time 0.5sec • PF >0.95 • Operating Temperature -20°C / +40°C

• Connection Καλώδιο / Cable

• Υλικό/Material Αλουμίνιο-PVC/Aluminum-PVC



LUMEN/WATT  
lm/W  
140



CRI  
Ra  
>80



BEAM ANGLE  
120°



NON  
DIMMABLE



5  
YEARS  
WARRANTY

## 1200 x 35mm - 40W

| Code      | Barcode       | Dimension<br>↔ x ⚡ (mm) | Color | Watt | Kelvin | Weight<br>(kg) | Packing | MOQ |
|-----------|---------------|-------------------------|-------|------|--------|----------------|---------|-----|
| 145-53200 | 5207227454530 | 1200 x 35               | WHITE | 40   | 6500   | 1.790          | 1       | 1   |
| 145-53201 | 5207227454547 | 1200 x 35               | WHITE | 40   | 4000   | 1.790          | 1       | 1   |
| 145-53202 | 5207227454554 | 1200 x 35               | WHITE | 40   | 3000   | 1.790          | 1       | 1   |

## 1500 x 35mm - 50W

|           |               |           |       |    |      |       |   |   |
|-----------|---------------|-----------|-------|----|------|-------|---|---|
| 145-53210 | 5207227454561 | 1500 x 35 | WHITE | 50 | 6500 | 2.210 | 1 | 1 |
| 145-53211 | 5207227454578 | 1500 x 35 | WHITE | 50 | 4000 | 2.210 | 1 | 1 |
| 145-53212 | 5207227454585 | 1500 x 35 | WHITE | 50 | 3000 | 2.210 | 1 | 1 |

## 2000 x 35mm - 66W

|           |               |           |       |    |      |       |   |   |
|-----------|---------------|-----------|-------|----|------|-------|---|---|
| 145-53220 | 5207227454592 | 2000 x 35 | WHITE | 66 | 6500 | 2.785 | 1 | 1 |
| 145-53221 | 5207227454608 | 2000 x 35 | WHITE | 66 | 4000 | 2.785 | 1 | 1 |
| 145-53222 | 5207227454615 | 2000 x 35 | WHITE | 66 | 3000 | 2.785 | 1 | 1 |



**160 lm/W**  
**Κρεμαστό Στρογγυλό**  
**ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΟΡΟΦΗΣ**  
**με Εσωτερικό Φως**  
**Circular Pendant Downlight**  
**with Light on the inside**




Δυνατότητα διαχείρισης  
Manageability



**LiFud**  
LED Driver



Ποικιλία  
χρωμάτων  
Variety  
of colors



- LED Type SMD2835 • Chip Brand Lumileds • Voltage 220-240V 50/60Hz
- Start Time 0.5sec • PF >0.95 • Operating Temperature -20°C / +40°C
- Connection Καλώδιο / Cable
- Υλικό/Material Αλουμίνιο-PVC/Aluminum-PVC

LUMEN/WATT  
lm/W  
**160**

CRI  
**Ra >80**

BEAM ANGLE  
**120°**

**NON DIMMABLE**

**5 YEARS WARRANTY**

**Ø 600 x 31mm - 23W**

| Code             | Barcode       | Dimension<br>Ø x $\pm$ (mm) | Color | Watt      | Kelvin | Weight<br>(kg) | Packing | MOQ |
|------------------|---------------|-----------------------------|-------|-----------|--------|----------------|---------|-----|
| <b>145-53100</b> | 5207227454295 | <b>600 x 31</b>             | WHITE | <b>23</b> | 6500   | 1.280          | 1       | 1   |
| <b>145-53101</b> | 5207227454301 | <b>600 x 31</b>             | WHITE | <b>23</b> | 4000   | 1.280          | 1       | 1   |
| <b>145-53102</b> | 5207227454318 | <b>600 x 31</b>             | WHITE | <b>23</b> | 3000   | 1.280          | 1       | 1   |

**Ø 800 x 31mm - 30W**

|                  |               |                 |       |           |      |       |   |   |
|------------------|---------------|-----------------|-------|-----------|------|-------|---|---|
| <b>145-53110</b> | 5207227454325 | <b>800 x 31</b> | WHITE | <b>30</b> | 6500 | 1.695 | 1 | 1 |
| <b>145-53111</b> | 5207227454332 | <b>800 x 31</b> | WHITE | <b>30</b> | 4000 | 1.695 | 1 | 1 |
| <b>145-53112</b> | 5207227454349 | <b>800 x 31</b> | WHITE | <b>30</b> | 3000 | 1.695 | 1 | 1 |

**Ø 1000 x 31mm - 38W**

|                  |               |                  |       |           |      |       |   |   |
|------------------|---------------|------------------|-------|-----------|------|-------|---|---|
| <b>145-53120</b> | 5207227454356 | <b>1000 x 31</b> | WHITE | <b>38</b> | 6500 | 2.230 | 1 | 1 |
| <b>145-53121</b> | 5207227454363 | <b>1000 x 31</b> | WHITE | <b>38</b> | 4000 | 2.230 | 1 | 1 |
| <b>145-53122</b> | 5207227454370 | <b>1000 x 31</b> | WHITE | <b>38</b> | 3000 | 2.230 | 1 | 1 |

**Ø 1200 x 31mm - 45W**


|                  |               |                  |       |           |      |       |   |   |
|------------------|---------------|------------------|-------|-----------|------|-------|---|---|
| <b>145-53130</b> | 5207227454387 | <b>1200 x 31</b> | WHITE | <b>45</b> | 6500 | 2.580 | 1 | 1 |
| <b>145-53131</b> | 5207227454394 | <b>1200 x 31</b> | WHITE | <b>45</b> | 4000 | 2.580 | 1 | 1 |
| <b>145-53132</b> | 5207227454400 | <b>1200 x 31</b> | WHITE | <b>45</b> | 3000 | 2.580 | 1 | 1 |



**160 lm/W**  
**Κρεμαστό Στρογγυλό**  
**ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΟΡΟΦΗΣ**  
**με Εξωτερικό Φως**  
**Circular Pendant Downlight**  
**with Light on the outside**



Ποικιλία  
χρωμάτων  
Variety  
of colors



Δυνατότητα διαχείρισης  
Manageability



**LiFud**  
LED Driver

- LED Type SMD2835 • Chip Brand Lumileds • Voltage 220-240V 50/60Hz
- Start Time 0.5sec • PF >0.95 • Operating Temperature -20°C / +40°C
- Connection Καλώδιο / Cable
- Υλικό/Material Αλουμίνιο-PVC/Aluminum-PVC



**Ø 600 x 31mm - 23W**

| Code      | Barcode       | Dimension<br>Ø x ¢ (mm) | Color | Watt | Kelvin | Weight<br>(kg) | Packing | MOQ |
|-----------|---------------|-------------------------|-------|------|--------|----------------|---------|-----|
| 145-53140 | 5207227454417 | 600 x 31                | WHITE | 23   | 6500   | 1.210          | 1       | 1   |
| 145-53141 | 5207227454424 | 600 x 31                | WHITE | 23   | 4000   | 1.210          | 1       | 1   |
| 145-53142 | 5207227454431 | 600 x 31                | WHITE | 23   | 3000   | 1.210          | 1       | 1   |

**Ø 800 x 31mm - 30W**

|           |               |          |       |    |      |       |   |   |
|-----------|---------------|----------|-------|----|------|-------|---|---|
| 145-53150 | 5207227454448 | 800 x 31 | WHITE | 30 | 6500 | 1.685 | 1 | 1 |
| 145-53151 | 5207227454455 | 800 x 31 | WHITE | 30 | 4000 | 1.685 | 1 | 1 |
| 145-53152 | 5207227454462 | 800 x 31 | WHITE | 30 | 3000 | 1.685 | 1 | 1 |

**Ø 1000 x 31mm - 38W**

|           |               |           |       |    |      |       |   |   |
|-----------|---------------|-----------|-------|----|------|-------|---|---|
| 145-53160 | 5207227454479 | 1000 x 31 | WHITE | 38 | 6500 | 2.220 | 1 | 1 |
| 145-53161 | 5207227454486 | 1000 x 31 | WHITE | 38 | 4000 | 2.220 | 1 | 1 |
| 145-53162 | 5207227454493 | 1000 x 31 | WHITE | 38 | 3000 | 2.220 | 1 | 1 |

**Ø 1200 x 31mm - 45W**

|           |               |           |       |    |      |       |   |   |
|-----------|---------------|-----------|-------|----|------|-------|---|---|
| 145-53170 | 5207227454509 | 1200 x 31 | WHITE | 45 | 6500 | 2.575 | 1 | 1 |
| 145-53171 | 5207227454516 | 1200 x 31 | WHITE | 45 | 4000 | 2.575 | 1 | 1 |
| 145-53172 | 5207227454523 | 1200 x 31 | WHITE | 45 | 3000 | 2.575 | 1 | 1 |



## ΠΡΟΦΙΛ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ για Γραμμικά Φωτιστικά

### Εξωτερικό (Συναρμολόγηση)

### Profile (Fitting)



• Υλικό/Material Αλουμίνιο / Aluminum

### 1000 / 1200 / 1500 / 2000 / 3000 x 45 x 65mm - White

| Code      | Barcode       | Dimension<br>↔ x ↗ x ⚡ (mm) | Color | Packing | MOQ |
|-----------|---------------|-----------------------------|-------|---------|-----|
| 145-79700 | 5207227344367 | 1000 x 45 x 65              | WHITE | 1       | 1   |
| 145-79701 | 5207227344381 | 1200 x 45 x 65              | WHITE | 1       | 1   |
| 145-79702 | 5207227344404 | 1500 x 45 x 65              | WHITE | 1       | 1   |
| 145-79703 | 5207227344428 | 2000 x 45 x 65              | WHITE | 1       | 1   |
| 145-79704 | 5207227344442 | 3000 x 45 x 65              | WHITE | 1       | 1   |

### 1000 / 1200 / 1500 / 2000 / 3000 x 70 x 80mm - White

|           |               |                |       |   |   |
|-----------|---------------|----------------|-------|---|---|
| 145-79705 | 5207227344466 | 1000 x 70 x 80 | WHITE | 1 | 1 |
| 145-79706 | 5207227344480 | 1200 x 70 x 80 | WHITE | 1 | 1 |
| 145-79707 | 5207227344503 | 1500 x 70 x 80 | WHITE | 1 | 1 |
| 145-79708 | 5207227344527 | 2000 x 70 x 80 | WHITE | 1 | 1 |
| 145-79709 | 5207227344541 | 3000 x 70 x 80 | WHITE | 1 | 1 |




### 1000 / 1200 / 1500 / 2000 / 3000 x 45 x 65mm - Black

|           |               |                |       |   |   |
|-----------|---------------|----------------|-------|---|---|
| 145-79710 | 5207227344565 | 1000 x 45 x 65 | BLACK | 1 | 1 |
| 145-79711 | 5207227344589 | 1200 x 45 x 65 | BLACK | 1 | 1 |
| 145-79712 | 5207227344602 | 1500 x 45 x 65 | BLACK | 1 | 1 |
| 145-79713 | 5207227344626 | 2000 x 45 x 65 | BLACK | 1 | 1 |
| 145-79714 | 5207227344640 | 3000 x 45 x 65 | BLACK | 1 | 1 |



### 1000 / 1200 / 1500 / 2000 / 3000 x 70 x 80mm - Black

|           |               |                |       |   |   |
|-----------|---------------|----------------|-------|---|---|
| 145-79715 | 5207227344664 | 1000 x 70 x 80 | BLACK | 1 | 1 |
| 145-79716 | 5207227344688 | 1200 x 70 x 80 | BLACK | 1 | 1 |
| 145-79717 | 5207227344701 | 1500 x 70 x 80 | BLACK | 1 | 1 |
| 145-79718 | 5207227344725 | 2000 x 70 x 80 | BLACK | 1 | 1 |
| 145-79719 | 5207227344749 | 3000 x 70 x 80 | BLACK | 1 | 1 |



## ΠΡΟΦΙΛ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ για Γραμμικά Φωτιστικά

### Χωνευτά Οροφής


### Profile (Fitting) - Recessed Ceiling



• Υλικό/Material Αλουμίνιο / Aluminum

### 1000 / 1200 / 1500 / 2000 / 3000 x 30 x 50mm - White

| Code      | Barcode       | Dimension<br>↔ x ↗ x ⚡ (mm) | Color | Packing | MOQ |
|-----------|---------------|-----------------------------|-------|---------|-----|
| 145-79720 | 5207227264740 | 1000 x 30 x 50              | WHITE | 1       | 1   |
| 145-79721 | 5207227344763 | 1200 x 30 x 50              | WHITE | 1       | 1   |
| 145-79722 | 5207227344770 | 1500 x 30 x 50              | WHITE | 1       | 1   |
| 145-79723 | 5207227344787 | 2000 x 30 x 50              | WHITE | 1       | 1   |





### Προφίλ Αλουμινίου για Γραμμικά Φωτιστικά S - Εξωτερικό (Συναρμολόγηση) Profile S Exterior (Fitting)



• Υλικό/Material Αλουμίνιο / Alluminum

| Code      | Barcode       | Dimension<br>↔ x ↗ x ⚡ (mm) | Color | Packing | MOQ |
|-----------|---------------|-----------------------------|-------|---------|-----|
| 145-79040 | 5207227435089 | 1200 x 35 x 35              | WHITE | 1       | 1   |
| 145-79041 | 5207227435096 | 1500 x 35 x 35              | WHITE | 1       | 1   |
| 145-79042 | 5207227435102 | 2000 x 35 x 35              | WHITE | 1       | 1   |

### Προφίλ Αλουμινίου για Γραμμικά Φωτιστικά - Στρογγυλά Εσωτερικό Φως Profile (Fitting) - Round Inner Light



• Υλικό/Material Αλουμίνιο / Alluminum

| Code      | Barcode       | Dimension<br>Ø x ⚡ (mm) | Color | Packing | MOQ |
|-----------|---------------|-------------------------|-------|---------|-----|
| 145-79050 | 5207227435119 | 600 x 31                | WHITE | 1       | 1   |
| 145-79051 | 5207227435126 | 800 x 31                | WHITE | 1       | 1   |
| 145-79052 | 5207227435133 | 1000 x 31               | WHITE | 1       | 1   |
| 145-79053 | 5207227435140 | 1200 x 31               | WHITE | 1       | 1   |

### Προφίλ Αλουμινίου για Γραμμικά Φωτιστικά - Στρογγυλά Εξωτερικό Φως Profile (Fitting) - Round Outer Light



• Υλικό/Material Αλουμίνιο / Alluminum

| Code      | Barcode       | Dimension<br>Ø x ⚡ (mm) | Color | Packing | MOQ |
|-----------|---------------|-------------------------|-------|---------|-----|
| 145-79060 | 5207227435157 | 600 x 31                | BLACK | 1       | 1   |
| 145-79061 | 5207227435164 | 800 x 31                | BLACK | 1       | 1   |
| 145-79062 | 5207227435171 | 1000 x 31               | BLACK | 1       | 1   |
| 145-79063 | 5207227435188 | 1200 x 31               | BLACK | 1       | 1   |

### Προφίλ Αλουμινίου για Γραμμικά Φωτιστικά - Στρογγυλά Εξωτερικό Κάτω Φως Profile (Fitting) - Round Outer Down Light



• Υλικό/Material Αλουμίνιο / Alluminum

| Code      | Barcode       | Dimension<br>Ø x ⚡ (mm) | Color | Packing | MOQ |
|-----------|---------------|-------------------------|-------|---------|-----|
| 145-79070 | 5207227435195 | 600 x 35                | BLACK | 1       | 1   |
| 145-79071 | 5207227435201 | 800 x 35                | BLACK | 1       | 1   |
| 145-79072 | 5207227435218 | 1200 x 35               | BLACK | 1       | 1   |
| 145-79073 | 5207227435225 | 1500 x 35               | BLACK | 1       | 1   |

| Code             | Barcode       | Description                                                      |
|------------------|---------------|------------------------------------------------------------------|
| <b>145-79801</b> | 5207227574924 | ΒΑΣΗ ΟΡΟΦΗΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ (ΓΡΑΜΜΙΚΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ)<br>METAL CEILING BASE |



| Code             | Barcode       | Description                                                                 |
|------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| <b>145-79833</b> | 5207227574924 | ΓΩΝΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ (ΓΡΑΜΜΙΚΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ) 30°<br>INNER CORNER 30° METAL JOINER   |
| <b>145-79834</b> | 5207227574931 | ΓΩΝΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ (ΓΡΑΜΜΙΚΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ) 60°<br>INNER CORNER 60° METAL JOINER   |
| <b>145-79803</b> | 5207227259050 | ΓΩΝΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ (ΓΡΑΜΜΙΚΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ) 90°<br>INNER CORNER 90° METAL JOINER   |
| <b>145-79835</b> | 5207227574948 | ΓΩΝΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ (ΓΡΑΜΜΙΚΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ) 120°<br>INNER CORNER 120° METAL JOINER |



| Code             | Barcode       | Description                                                                 |
|------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| <b>145-79830</b> | 5207227574894 | ΓΩΝΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ (ΓΡΑΜΜΙΚΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ) 30°<br>OUTER CORNER 30° METAL JOINER   |
| <b>145-79831</b> | 5207227574900 | ΓΩΝΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ (ΓΡΑΜΜΙΚΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ) 60°<br>OUTER CORNER 60° METAL JOINER   |
| <b>145-79802</b> | 5207227259043 | ΓΩΝΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ (ΓΡΑΜΜΙΚΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ) 90°<br>OUTER CORNER 90° METAL JOINER   |
| <b>145-79832</b> | 5207227574917 | ΓΩΝΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ (ΓΡΑΜΜΙΚΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ) 120°<br>OUTER CORNER 120° METAL JOINER |



| Code             | Barcode       | Description                                                               |
|------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------|
| <b>145-79804</b> | 5207227259067 | ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΥΘΕΙΑΣ (ΓΡΑΜΜΙΚΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ) 180°<br>STRAIGHT 180° METAL JOINER |



### Τάπα Πλαστική για Εξωτερικά Φωτιστικά Plastic End Cap For Surface Mounted Light Fixtures

| Code             | Barcode       | Description                                             |
|------------------|---------------|---------------------------------------------------------|
| <b>145-79805</b> | 5207227259074 | ΤΑΠΑ ΠΛΑΣΤΙΚΗ 65*45 ΛΕΥΚΗ<br>END CAP 65*45 WHITE        |
| <b>145-79807</b> | 5207227259098 | ΤΑΠΑ ΠΛΑΣΤΙΚΗ 65*45 ΜΑΥΡΗ<br>END CAP 65*45 BLACK        |
| <b>145-79806</b> | 5207227259081 | ΤΑΠΑ ΠΛΑΣΤΙΚΗ 80*70 ΛΕΥΚΗ<br>END CAP 80*70 WHITE        |
| <b>145-79808</b> | 5207227259104 | ΤΑΠΑ ΠΛΑΣΤΙΚΗ 80*70 ΜΑΥΡΗ<br>END CAP 80*70 BLACK        |
| <b>145-79812</b> | 5207227334245 | ΤΑΠΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΩΔΙΚΟ 147-70790<br>CUP CAP CODE 147-70790 |





145-79823



145-79824



145-79813

| Code      | Barcode       | Description                                                                        |
|-----------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| 145-79823 | 5207227522772 | ΝΤΙΖΑ ΓΙΑ ΠΡΟΦΙΛ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ 2m (ΓΡΑΜΜΙΚΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ) / HANGING SET                  |
| 145-79824 | 5207227522697 | ΝΤΙΖΑ ΓΙΑ ΠΡΟΦΙΛ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΜΕ ΑΛΛΑΓΗ ΚΛΗΣΗΣ 2m (ΓΡΑΜΜΙΚΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ) / HANGING SET |
| 145-79813 | 5207227522758 | ΒΑΣΗ ΟΡΟΦΗΣ ΑΠΟΣΤΑΤΗ (ΓΡΑΜΜΙΚΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ) / CEILING DISTANT BASE                   |



145-79820



145-79821

| Code      | Barcode       | Description                                                                                                      |
|-----------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 145-79820 | 5207227522666 | ΡΟΖΕΤΑ ΟΡΟΦΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΛΕΥΚΗ (ΓΡΑΜΜΙΚΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ)<br>CEILING ROSETTE WHITE (LINEAR LIGHTING)                     |
| 145-79821 | 5207227522642 | ΡΟΖΕΤΑ ΟΡΟΦΗΣ ΜΕ ΕΙΣΟΔΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΛΕΥΚΗ (ΓΡΑΜΜΙΚΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ)<br>CEILING ROSETTE WITH INPUT WHITE (LINEAR LIGHTING) |
| 145-79825 | 5207227522734 | ΡΟΖΕΤΑ ΟΡΟΦΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΜΑΥΡΗ (ΓΡΑΜΜΙΚΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ)<br>CEILING ROSETTE BLACK (LINEAR LIGHTING)                     |
| 145-79826 | 5207227522710 | ΡΟΖΕΤΑ ΟΡΟΦΗΣ ΜΕ ΕΙΣΟΔΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΜΑΥΡΗ (ΓΡΑΜΜΙΚΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ)<br>CEILING ROSETTE WITH INPUT BLACK (LINEAR LIGHTING) |
| 145-79827 | 5207227574863 | ΡΟΖΕΤΑ ΤΕΤΡΑΓΩΝΗ ΜΑΥΡΗ 240mm<br>CEILING ROSETTE SQUARE BLACK 240mm                                               |
| 145-79828 | 5207227574870 | ΡΟΖΕΤΑ ΤΕΤΡΑΓΩΝΗ ΜΑΥΡΗ 180mm<br>CEILING ROSETTE SQUARE BLACK 180mm                                               |
| 145-79829 | 5207227574887 | ΡΟΖΕΤΑ ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ ΜΑΥΡΗ Φ140x40mm<br>CEILING ROSETTE CIRCULAR BLACK Φ140x40mm                                     |



145-79809

| Code      | Barcode       | Description                                                                                              |
|-----------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 145-79809 | 5207227334252 | CLIPS ΓΥΨΟΣΑΝΙΔΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΦΙΛ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ 147-70790 / PLASTERBOARD CLIPS FOR ALUMINUM PROFILE 147-70790 |
| 145-79810 | 5207227334269 | ΓΩΝΙΑ 2 ΕΠΑΦΩΝ ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ 90 ΜΟΙΡΩΝ 147-70790<br>2 CORNER METAL CONNECTORS 90 BEAM ANGLE FOR 147-70790    |
| 145-79811 | 5207227334276 | ΕΝΩΤΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΣ 147-70790<br>ALUMINUM CONNECTOR 180 BEAM ANGLE FOR 147-70790               |










Ultra Slim  
Μαγνητική Ράγα

Ultra Slim  
Magnetic Track



### 3CCT

2700K 4000K 6500K


## Ultra Slim with Triac 5W / 2x5W



- LED Type COB • Chip Brand Epistar • Input Voltage DC 40V
- Start Time 0,5sec • PF >0,50 • Operating Temperature -20°C / +45°C
- Connection Χάλκινο Σημείο Σύνδεσης / Copper Spot Connection
- Υλικό/Material Αλουμίνιο - Πλαστικό - Χαλκός / Aluminium - Plastic - Copper







| Code      | Barcode       | Dimension<br>Ø x x x (mm) | Color  | Watt | Amperage<br>mA | Kelvin | Total<br>/ Watt | Weight<br>(kg) | Packing | MOQ |
|-----------|---------------|---------------------------|--------|------|----------------|--------|-----------------|----------------|---------|-----|
| 145-59500 | 5207227286759 | 31 x 114,5 x 94,7         | BLACK  | 5    | 130            | 3CCT   | 80              | 0.099          | 1/30    | 1   |
| 145-59501 | 5207227286766 | 31 x 114,5 x 94,7         | WHITE  | 5    | 130            | 3CCT   | 80              | 0.099          | 1/30    | 1   |
| 145-59502 | 5207227286773 | 31 x 114,5 x 94,7         | BRONZE | 5    | 130            | 3CCT   | 80              | 0.099          | 1/30    | 1   |
| 145-59503 | 5207227286780 | 31 x 114,5 x 94,7         | BLACK  | 10   | 130            | 3CCT   | 80              | 0.145          | 1/30    | 1   |

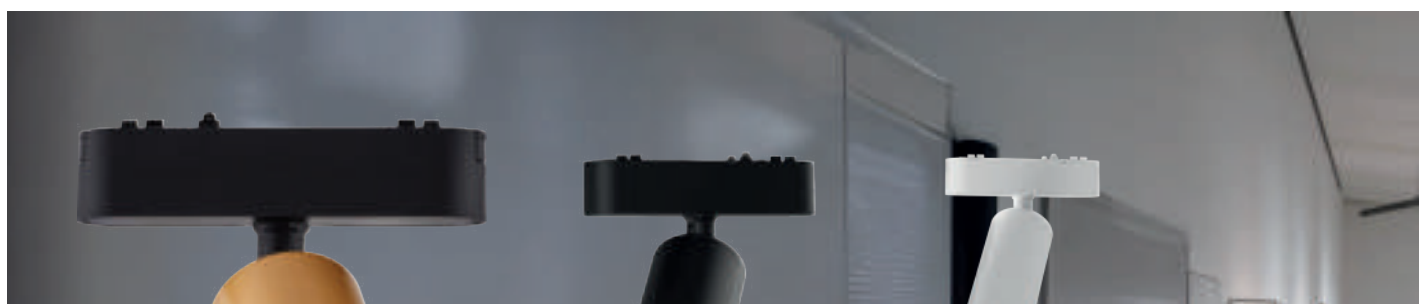

### 3CCT

2700K 4000K 6500K



**3CCT**

2700K 4000K 6500K

**HAISRI**  
LED Driver


## Ultra Slim with Triac 7W x 2x7W



- LED Type COB • Chip Brand Epistar • Input Voltage DC 40V
- Start Time 0,5sec • PF >0,50 • Operating Temperature -20°C / +45°C
- Connection Χάλκινο Σημείο Σύνδεσης / Copper Spot Connection
- Υλικό/Material Αλουμίνιο - Πλαστικό - Χαλκός / Aluminium - Plastic - Copper



| Code      | Barcode       | Dimension<br>Ø x ⇄ x ⚡ (mm) | Color  | Watt | Amperage<br>mA | Kelvin | Total<br>/ Watt | Weight<br>(kg) | Packing | MOQ |
|-----------|---------------|-----------------------------|--------|------|----------------|--------|-----------------|----------------|---------|-----|
| 145-59504 | 5207227286797 | 31 x 114.5 x 144.8          | BLACK  | 7    | 170            | 3CCT   | 80              | 0.161          | 1/30    | 1   |
| 145-59505 | 5207227286803 | 31 x 114.5 x 144.8          | WHITE  | 7    | 170            | 3CCT   | 80              | 0.161          | 1/30    | 1   |
| 145-59506 | 5207227286810 | 31 x 114.5 x 144.8          | BRONZE | 7    | 170            | 3CCT   | 80              | 0.161          | 1/30    | 1   |
| 145-59507 | 5207227286827 | 31 x 114.5 x 144.8          | BLACK  | 14   | 30             | 3CCT   | 80              | 0.277          | 1/30    | 1   |

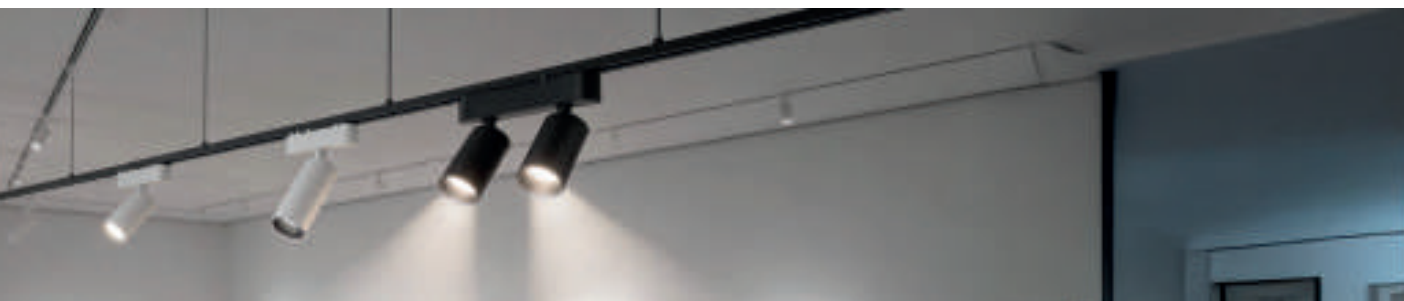



## Ultra Slim with Triac 15W



- LED Type COB • Chip Brand Epistar • Input Voltage DC 40V
- Start Time 0,5sec • PF >0,50 • Operating Temperature -20°C / +45°C
- Connection Χάλκινο Σημείο Σύνδεσης / Copper Spot Connection
- Υλικό/Material Αλουμίνιο - Πλαστικό - Χαλκός / Aluminium - Plastic - Copper

**HAISRI**  
LED Driver

| Code      | Barcode       | Dimension<br>Ø x ⇄ x ⚡ (mm) | Color  | Watt | Amperage<br>mA | Kelvin | Lumen<br>/ Watt | Weight<br>(kg) | Packing | MOQ |
|-----------|---------------|-----------------------------|--------|------|----------------|--------|-----------------|----------------|---------|-----|
| 145-59508 | 5207227286834 | 45 x 114.5 x 170.2          | BLACK  | 15   | 400            | 3CCT   | 80              | 0.257          | 1/30    | 1   |
| 145-59509 | 5207227286841 | 45 x 114.5 x 170.2          | WHITE  | 15   | 400            | 3CCT   | 80              | 0.257          | 1/30    | 1   |
| 145-59510 | 5207227286858 | 45 x 114.5 x 170.2          | BRONZE | 15   | 400            | 3CCT   | 80              | 0.257          | 1/30    | 1   |

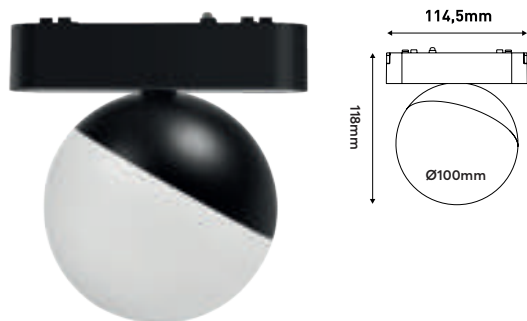

**HAISRI**  
LED Driver

**3CCT**

(2700K 4300K 6000K)


**Ultra Slim with Triac**  
**Ø100 - 10W**



- LED Type COB • Chip Brand Epistar • Input Voltage DC 40V
- Start Time 0,5sec • PF >0,50 • Operating Temperature -20°C / +45°C
- Connection Χάλκινο Σημείο Σύνδεσης / Copper Spot Connection
- Υλικό/Material Αλουμίνιο - Πλαστικό - Χαλκός / Aluminium - Plastic - Copper



| Code      | Barcode       | Dimension<br>Ø x x x (mm) | Color | Watt | Amperage<br>mA | Kelvin | Lumen<br>/ Watt | Weight<br>(kg) | Packing | MOQ |
|-----------|---------------|---------------------------|-------|------|----------------|--------|-----------------|----------------|---------|-----|
| 145-59511 | 5207227286865 | 100 x 114.5 x 118         | BLACK | 10   | 250            | 3CCT   | 80              | 0.531          | 1/20    | 1   |



**HAISRI**  
LED Driver

**3CCT**

(2700K 4300K 6000K)

**Ultra Slim with Triac**  
**Ø105 - 15W**




- LED Type COB • Chip Brand Epistar • Input Voltage DC 40V
- Start Time 0,5sec • PF >0,50 • Operating Temperature -20°C / +45°C
- Connection Χάλκινο Σημείο Σύνδεσης / Copper Spot Connection
- Υλικό/Material Αλουμίνιο - Πλαστικό - Χαλκός / Aluminium - Plastic - Copper



| Code      | Barcode       | Dimension<br>Ø x x x (mm) | Color | Watt | Amperage<br>mA | Kelvin | Lumen<br>/ Watt | Weight<br>(kg) | Packing | MOQ |
|-----------|---------------|---------------------------|-------|------|----------------|--------|-----------------|----------------|---------|-----|
| 145-59518 | 5207227286933 | 105 x 114.5 x 142         | BLACK | 15   | 400            | 3CCT   | 80              | 1/30           | 0.456   | 1   |
| 145-59519 | 5207227286940 | 105 x 114.5 x 142         | WHITE | 15   | 400            | 3CCT   | 80              | 1/30           | 0.456   | 1   |





**3CCT**

2700K 4000K 6500K

**HAISRI**  
LED Driver**Ultra Slim with Triac**  
**8W**

- LED Type COB • Chip Brand Epistar • Input Voltage DC 40V
- Start Time 0,5sec • PF >0,50 • Operating Temperature -20°C / +45°C
- Connection Χάλκινο Σημείο Σύνδεσης / Copper Spot Connection
- Υλικό/Material Αλουμίνιο - Πλαστικό - Χαλκός / Aluminium - Plastic - Copper

| Code      | Barcode       | Dimension<br>Ø x x x (mm) | Color | Watt | Amperage<br>mA | Kelvin | Lumen<br>/ Watt | Weight<br>(kg) | Packing | MOQ |
|-----------|---------------|---------------------------|-------|------|----------------|--------|-----------------|----------------|---------|-----|
| 145-59512 | 5207227286872 | 42 x 114.5 x 134          | BLACK | 8    | 200            | 3CCT   | 80              | 0.181          | 1/30    | 1   |

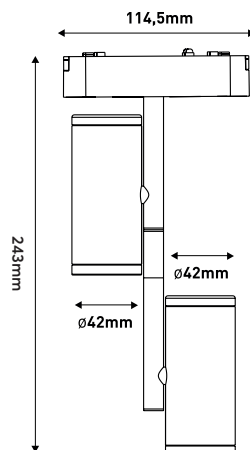
**3CCT**

2700K 4000K 6500K

**HAISRI**  
LED Driver**Ultra Slim with Triac**  
**2x8W**

- LED Type COB • Chip Brand Epistar • Input Voltage DC 40V
- Start Time 0,5sec • PF >0,50 • Operating Temperature -20°C / +45°C
- Connection Χάλκινο Σημείο Σύνδεσης / Copper Spot Connection
- Υλικό/Material Αλουμίνιο - Πλαστικό - Χαλκός / Aluminium - Plastic - Copper

| Code      | Barcode       | Dimension<br>Ø x x x (mm) | Color | Watt | Amperage<br>mA | Kelvin | Lumen<br>/ Watt | Weight<br>(kg) | Packing | MOQ |
|-----------|---------------|---------------------------|-------|------|----------------|--------|-----------------|----------------|---------|-----|
| 145-59513 | 5207227286889 | 42 x 114.5 x 243          | BLACK | 16   | 400            | 3CCT   | 80              | 0.340          | 1/30    | 1   |

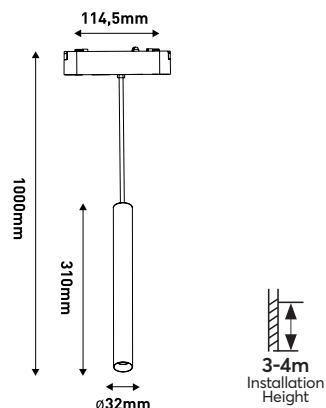**3CCT**

(2700K 4300K 6000K)

**HAISRI**  
LED Driver

## Ultra Slim with Triac


### Ø32 - 7W



- LED Type COB • Chip Brand Epistar • Input Voltage DC 40V
- Start Time 0,5sec • PF >0,50 • Operating Temperature -20°C / +45°C
- Connection Χάλκινο Σημείο Σύνδεσης / Copper Spot Connection
- Υλικό/Material Αλουμίνιο - Πλαστικό - Χαλκός / Aluminium - Plastic - Copper



| Code      | Barcode       | Dimension<br>Ø x x x (mm) | Color | Watt | Amperage<br>mA | Kelvin | Lumen<br>/ Watt | Weight<br>(kg) | Packing | MOQ |
|-----------|---------------|---------------------------|-------|------|----------------|--------|-----------------|----------------|---------|-----|
| 145-59514 | 5207227286896 | 32 x 114.5 x 1000         | BLACK | 7    | 170            | 3CCT   | 80              | 0.321          | 1/30    | 1   |
| 145-59515 | 5207227286902 | 32 x 114.5 x 1000         | WHITE | 7    | 170            | 3CCT   | 80              | 0.321          | 1/30    | 1   |

**3CCT**

(2700K 4300K 6000K)

**HAISRI**  
LED Driver

## Ultra Slim with Triac


### Ø50 - 8W



- LED Type COB • Chip Brand Epistar • Input Voltage DC 40V
- Start Time 0,5sec • PF >0,50 • Operating Temperature -20°C / +45°C
- Connection Χάλκινο Σημείο Σύνδεσης / Copper Spot Connection
- Υλικό/Material Αλουμίνιο - Πλαστικό - Χαλκός / Aluminium - Plastic - Copper



| Code      | Barcode       | Dimension<br>Ø x x (mm) | Color | Watt | Amperage<br>mA | Kelvin | Lumen<br>/ Watt | Weight<br>(kg) | Packing | MOQ |
|-----------|---------------|-------------------------|-------|------|----------------|--------|-----------------|----------------|---------|-----|
| 145-59516 | 5207227286919 | 50 x 70                 | BLACK | 8    | 200            | 3CCT   | 80              | 0.165          | 1/30    | 1   |
| 145-59517 | 5207227286926 | 50 x 70                 | WHITE | 8    | 200            | 3CCT   | 80              | 0.165          | 1/30    | 1   |

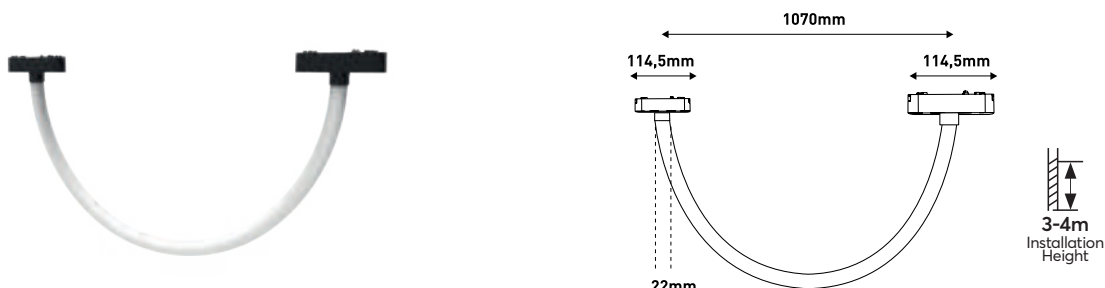**3CCT**

(2700K 4300K 6000K)

**HAISRI**  
LED Driver**Ultra Slim with Triac**  
**Ø32 - 18W**FLICKER  
FREE

30.000h

ON  
OFF  
15.000

IP20




CLASS II



- LED Type COB • Chip Brand Epistar • Input Voltage DC 40V
- Start Time 0,5sec • PF >0,50 • Operating Temperature -20°C / +45°C
- Connection Χάλκινο Σημείο Σύνδεσης / Copper Spot Connection
- Υλικό/Material Αλουμίνιο - Πλαστικό - Χαλκός / Aluminium - Plastic - Copper

| Code      | Barcode       | Dimension<br>↔ x ↔ x ↔ (mm) | Color | Watt | Amperage<br>mA | Kelvin | Lumen<br>/ Watt | Weight<br>(kg) | Packing | MOQ |
|-----------|---------------|-----------------------------|-------|------|----------------|--------|-----------------|----------------|---------|-----|
| 145-59520 | 5207227286957 | 114.5 x 114.5 x 1070        | WHITE | 18   | 450            | 3CCT   | 70              | 0.915          | 1/10    | 1   |

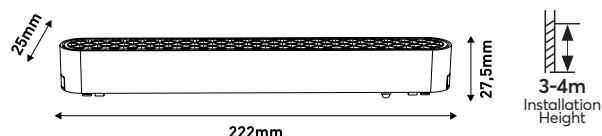**3CCT**

(2700K 4300K 6000K)

**HAISRI**  
LED Driver**Ultra Slim with Triac**  
**Ø32 - 18W**FLICKER  
FREE

30.000h

ON  
OFF  
15.000

IP20



CLASS II



- LED Type COB • Chip Brand Epistar • Input Voltage DC 40V
- Start Time 0,5sec • PF >0,50 • Operating Temperature -20°C / +45°C
- Connection Χάλκινο Σημείο Σύνδεσης / Copper Spot Connection
- Υλικό/Material Αλουμίνιο - Πλαστικό - Χαλκός / Aluminium - Plastic - Copper

| Code      | Barcode       | Dimension<br>↔ x ↔ x ↔ (mm) | Color | Watt | Amperage<br>mA | Kelvin | Lumen<br>/ Watt | Weight<br>(kg) | Packing | MOQ |
|-----------|---------------|-----------------------------|-------|------|----------------|--------|-----------------|----------------|---------|-----|
| 145-59528 | 5207227287022 | 222 x 25 x 27.5             | BLACK | 12   | 300            | 3CCT   | 45              | 0.136          | 1/50    | 1   |
| 145-59533 | 5207227287077 | 222 x 25 x 27.5             | WHITE | 12   | 300            | 3CCT   | 45              | 0.136          | 1/50    | 1   |



Show Box for Ultra Slim

147-99836

Περιλαμβάνει / Includes:



145-59545  
 145-59559  
 145-59560  
 145-59522  
 145-59523  
 145-59525  
 145-59526  
 145-59527  
 145-59528  
 145-59500  
 145-59504  
 145-59508  
 145-59550  
 145-59551  
 145-59554  
 145-59555  
 145-59557  
 145-59558

**3CCT**


(2700K 4300K 6000K)

**Ultra Slim 6W - 100°**

- LED Type COB • Chip Brand Epistar • Input Voltage DC 40V
- Start Time 0,5sec • PF >0,50 • Operating Temperature -20°C / +45°C
- Connection Χάλκινο Σημείο Σύνδεσης / Copper Spot Connection
- Υλικό/Material Αλουμίνιο - Πλαστικό - Χαλκός / Aluminium - Plastic - Copper

**HAISRI**  
LED Driver




| Code             | Barcode       | Dimension<br>↔ x ↗ x ↘ (mm) | Color | Watt | Amperage<br>mA | Kelvin | Lumen<br>/ Watt | Weight<br>(kg) | Packing | MOQ |
|------------------|---------------|-----------------------------|-------|------|----------------|--------|-----------------|----------------|---------|-----|
| <b>145-59522</b> | 5207227286964 | 114.5 x 25 x 27.5           | BLACK | 6    | 150            | 3CCT   | <b>50</b>       | 0.072          | 1/50    | 1   |
| <b>145-59529</b> | 5207227287039 | 114.5 x 25 x 27.5           | WHITE | 6    | 150            | 3CCT   | <b>50</b>       | 0.072          | 1/50    | 1   |

**Ultra Slim 12W - 100°**

|                  |               |                 |       |           |     |      |           |       |      |   |
|------------------|---------------|-----------------|-------|-----------|-----|------|-----------|-------|------|---|
| <b>145-59523</b> | 5207227286971 | 222 x 25 x 27.5 | BLACK | <b>12</b> | 300 | 3CCT | <b>50</b> | 0.135 | 1/50 | 1 |
| <b>145-59530</b> | 5207227287046 | 222 x 25 x 27.5 | WHITE | <b>12</b> | 300 | 3CCT | <b>50</b> | 0.135 | 1/50 | 1 |

**Ultra Slim 16W - 100°**

|                  |               |                   |       |           |     |      |           |       |      |   |
|------------------|---------------|-------------------|-------|-----------|-----|------|-----------|-------|------|---|
| <b>145-59524</b> | 5207227286988 | 330.3 x 25 x 27.5 | BLACK | <b>16</b> | 400 | 3CCT | <b>50</b> | 0.204 | 1/50 | 1 |
|------------------|---------------|-------------------|-------|-----------|-----|------|-----------|-------|------|---|

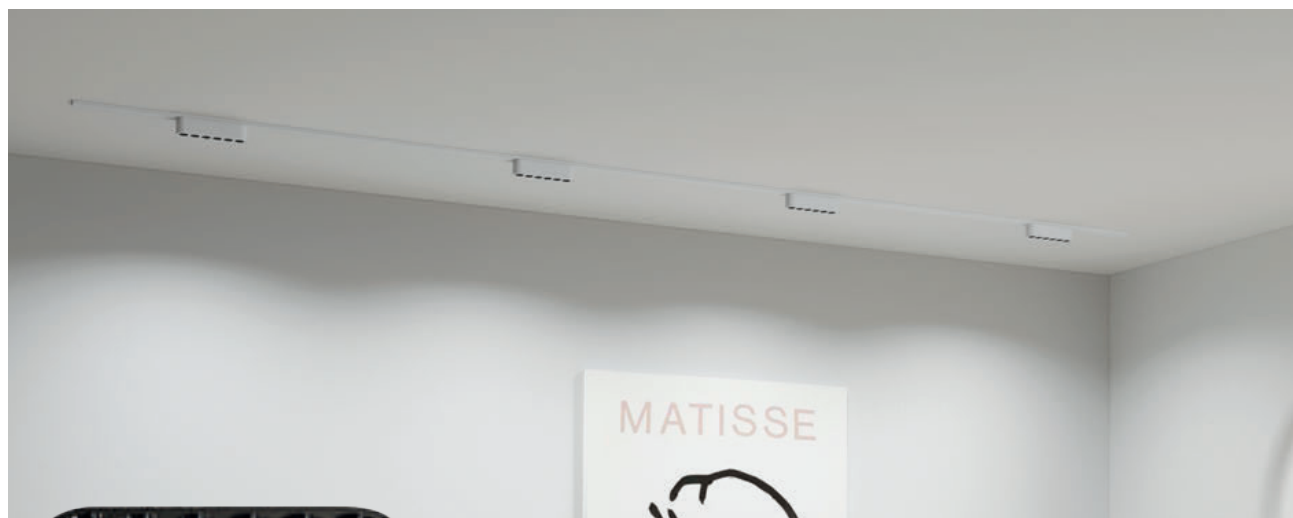**3CCT**


(2700K 4300K 6000K)

**HAISRI**  
LED Driver**Ultra Slim 6W - 36°**


- LED Type COB • Chip Brand Epistar • Input Voltage DC 40V
- Start Time 0,5sec • PF >0,50 • Operating Temperature -20°C / +45°C
- Connection Χάλκινο Σημείο Σύνδεσης / Copper Spot Connection
- Υλικό/Material Αλουμίνιο - Πλαστικό - Χαλκός / Aluminium - Plastic - Copper



| Code             | Barcode       | Dimension<br>↔ x ↗ x ↘ (mm) | Color | Watt     | Amperage<br>mA | Kelvin | Lumen<br>/ Watt | Weight<br>(kg) | Packing | MOQ |
|------------------|---------------|-----------------------------|-------|----------|----------------|--------|-----------------|----------------|---------|-----|
| <b>145-59525</b> | 5207227286995 | 114.5 x 25 x 27.5           | BLACK | <b>6</b> | 150            | 3CCT   | <b>80</b>       | 0.079          | 1/50    | 1   |
| <b>145-59531</b> | 5207227287053 | 114.5 x 25 x 27.5           | WHITE | <b>6</b> | 150            | 3CCT   | <b>80</b>       | 0.079          | 1/50    | 1   |

**Ultra Slim 12W - 36°**

|                  |               |                 |       |           |     |      |           |       |      |   |
|------------------|---------------|-----------------|-------|-----------|-----|------|-----------|-------|------|---|
| <b>145-59526</b> | 5207227287008 | 222 x 25 x 27.5 | BLACK | <b>12</b> | 300 | 3CCT | <b>50</b> | 0.144 | 1/50 | 1 |
| <b>145-59532</b> | 5207227287060 | 222 x 25 x 27.5 | WHITE | <b>12</b> | 300 | 3CCT | <b>50</b> | 0.144 | 1/50 | 1 |

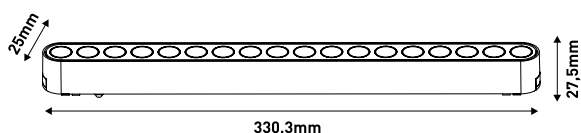**Ultra Slim 16W - 36°**

|                  |               |                   |       |           |     |      |           |       |      |   |
|------------------|---------------|-------------------|-------|-----------|-----|------|-----------|-------|------|---|
| <b>145-59527</b> | 5207227287015 | 330.3 x 25 x 27.5 | BLACK | <b>16</b> | 400 | 3CCT | <b>50</b> | 0.214 | 1/50 | 1 |
|------------------|---------------|-------------------|-------|-----------|-----|------|-----------|-------|------|---|





## Ultra Slim On-Off

IP20

CE

PRO  
SERIES3  
YEARS  
WARRANTY

- **Input Voltage** DC 40V • **Operating Temperature** -20°C / +45°C
- **Connection** Χάλκινο Σημείο Σύνδεσης / Copper Spot Connection
- **Υλικό/Material** Αλουμίνιο - Πλαστικό - Χαλκός / Aluminium - Plastic - Copper

| Code      | Barcode       | Dimension<br>↔ x ↗ x ⚡ (mm) | Color | Watt | Weight<br>(kg) | Packing | MOQ |
|-----------|---------------|-----------------------------|-------|------|----------------|---------|-----|
| 145-59540 | 5207227287084 | 290 x 25 x 27.6             | BLACK | 100  | 0.320          | 1/30    | 1   |
| 145-59541 | 5207227287091 | 290 x 25 x 27.6             | BLACK | 200  | 0.340          | 1/30    | 1   |
| 145-59570 | 5207227363542 | 290 x 25 x 27.6             | WHITE | 100  | 0.320          | 1/30    | 1   |
| 145-59571 | 5207227363559 | 290 x 25 x 27.6             | WHITE | 200  | 0.340          | 1/30    | 1   |

## Ultra Slim with Triac DIMMABLE

| Code      | Barcode       | Dimension<br>↔ x ↗ x ⚡ (mm) | Color | Watt | Weight<br>(kg) | Packing | MOQ |
|-----------|---------------|-----------------------------|-------|------|----------------|---------|-----|
| 145-59542 | 5207227287107 | 290 x 25 x 27.6             | BLACK | 100  | 0.338          | 1/30    | 1   |
| 145-59543 | 5207227287114 | 345 x 25 x 27.6             | BLACK | 200  | 0.460          | 1/30    | 1   |
| 145-59572 | 5207227363566 | 290 x 25 x 27.6             | WHITE | 100  | 0.338          | 1/30    | 1   |
| 145-59573 | 5207227363573 | 345 x 25 x 27.6             | WHITE | 150  | 0.460          | 1/30    | 1   |


## Ultra Slim with Triac DIMMABLE



| Code      | Barcode       | Dimension<br>↔ x ↗ x ⚡ (mm) | Color | Watt | Weight<br>(kg) | Packing | MOQ |
|-----------|---------------|-----------------------------|-------|------|----------------|---------|-----|
| 145-59544 | 5207227287121 | 290 x 25 x 27.6             | BLACK | 100  | 0.345          | 1/30    | 1   |
| 145-59545 | 5207227287138 | 345 x 25 x 27.6             | BLACK | 200  | 0.465          | 1/30    | 1   |
| 145-59574 | 5207227363580 | 290 x 25 x 27.6             | WHITE | 100  | 0.345          | 1/30    | 1   |
| 145-59575 | 5207227363597 | 345 x 25 x 27.6             | WHITE | 150  | 0.465          | 1/30    | 1   |

**Εγκατάσταση / Installation**

- 1** Αφαιρέστε το καπάκι.  
Remove end cap
- 2** Ευθυγραμμίστε την κάτω χάλκινη επαφή με τη ράγα και τοποθετήστε την κάθετα.  
Align the lower copper contact with the rail and place it vertically.
- 3** Βεβαιωθείτε ότι η τροφοδοσία ρεύματος είναι σταθερά στερεωμένη και εντελώς επίπεδη στη ράγα.  
Make sure the power supply is firmly attached and completely flat on the rail.
- 4** Εισάγετε το κάτω κάλυμμα του τροφοδοτικού στο καλώδιο.  
Insert the bottom cover of the power supply into the cable.  
Στερέωση του κάτω καλύμματος του τροφοδοτικού με βίδα.  
Fixing the bottom cover of the power supply with a screw
- 5** Συνδέστε το καλώδιο.  
Connect the cable
- 6** Ευθυγραμμίστε την υποδοχή του κάτω καλύμματος με το επάνω κάλυμμα των εξαρτημάτων.  
Align the bottom cover slot with the top cover of the accessories.  
On Power



## Ultra Slim

- **Input Voltage** DC 40V • **Operating Temperature** -20°C / +45°C
- **Connection** Χάλκινο Σημείο Σύνδεσης / Copper Spot Connection
- **Υλικό/Material** Αλουμίνιο - Πλαστικό - Χαλκός / Aluminium - Plastic - Copper



| Code      | Barcode       | Dimension<br>↔ x ⊥ x ⚡ (mm) | Color | Weight<br>(kg) | Packing | MOQ |
|-----------|---------------|-----------------------------|-------|----------------|---------|-----|
| 145-59550 | 5207227287145 | 1000 x 25 x 5.5             | BLACK | 0.253          | 1/10    | 1   |
| 145-59551 | 5207227287152 | 1500 x 25 x 5.5             | BLACK | 0.384          | 1/10    | 1   |
| 145-59552 | 5207227287169 | 2000 x 25 x 5.5             | BLACK | 0.512          | 1/10    | 1   |
| 145-59561 | 5207227287251 | 1000 x 25 x 5.5             | WHITE | 0.253          | 1/10    | 1   |
| 145-59562 | 5207227287268 | 2000 x 25 x 5.5             | WHITE | 0.512          | 1/10    | 1   |



## Ultra Slim Καθετος - Vertical

- **Input Voltage** DC 40V • **Operating Temperature** -20°C / +45°C
- **Connection** Χάλκινο Σημείο Σύνδεσης / Copper Spot Connection
- **Υλικό/Material** Αλουμίνιο - Πλαστικό - Χαλκός / Aluminium - Plastic - Copper



| Code      | Barcode       | Color | Weight<br>(kg) | Packing | MOQ |
|-----------|---------------|-------|----------------|---------|-----|
| 145-59557 | 5207227287213 | BLACK | 0.015          | 1/50    | 1   |
| 145-59567 | 5207227287312 | WHITE | 0.015          | 1/50    | 1   |




## Ultra Slim Καμπύλη - Curve

- **Input Voltage** DC 40V • **Operating Temperature** -20°C / +45°C
- **Connection** Χάλκινο Σημείο Σύνδεσης / Copper Spot Connection
- **Υλικό/Material** Αλουμίνιο - Πλαστικό - Χαλκός / Aluminium - Plastic - Copper



| Code      | Barcode       | Color | Weight<br>(kg) | Packing | MOQ |
|-----------|---------------|-------|----------------|---------|-----|
| 145-59580 | 5207227403040 | BLACK | 0.010          | 1/200   | 1   |
| 145-59569 | 5207227403064 | WHITE | 0.010          | 1/200   | 1   |

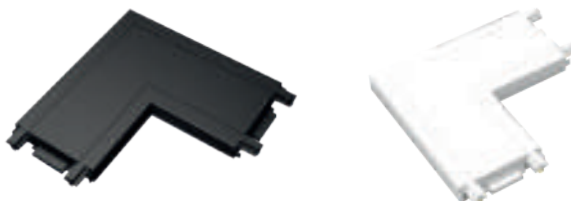

## Ultra Slim Γωνία - Angle 90°


IP20



- **Input Voltage** DC 40V • **Operating Temperature** -20°C / +45°C
- **Connection** Χάλκινο Σημείο Σύνδεσης / Copper Spot Connection
- **Υλικό/Material** Αλουμίνιο - Πλαστικό - Χαλκός / Aluminium - Plastic - Copper

**3**  
YEARS  
WARRANTY

| Code             | Barcode       | Color | Weight (kg) | Packing | MOQ |
|------------------|---------------|-------|-------------|---------|-----|
| <b>145-59554</b> | 5207227287183 | BLACK | 0.012       | 1/50    | 1   |
| <b>145-59564</b> | 5207227287282 | WHITE | 0.012       | 1/50    | 1   |

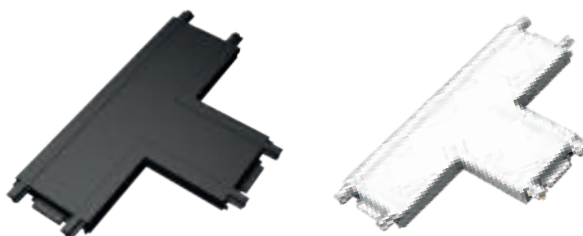

## Ultra Slim Ταφ - Type T

IP20



- **Input Voltage** DC 40V • **Operating Temperature** -20°C / +45°C
- **Connection** Χάλκινο Σημείο Σύνδεσης / Copper Spot Connection
- **Υλικό/Material** Αλουμίνιο - Πλαστικό - Χαλκός / Aluminium - Plastic - Copper

**3**  
YEARS  
WARRANTY

| Code             | Barcode       | Color | Weight (kg) | Packing | MOQ |
|------------------|---------------|-------|-------------|---------|-----|
| <b>145-59555</b> | 5207227287190 | BLACK | 0.026       | 1/50    | 1   |
| <b>145-59565</b> | 5207227287299 | WHITE | 0.026       | 1/50    | 1   |



## Ultra Slim ΣΤΑΥΡΟΣ - Cross

IP20



- **Input Voltage** DC 40V • **Operating Temperature** -20°C / +45°C
- **Connection** Χάλκινο Σημείο Σύνδεσης / Copper Spot Connection
- **Υλικό/Material** Αλουμίνιο - Πλαστικό - Χαλκός / Aluminium - Plastic - Copper

**3**  
YEARS  
WARRANTY

| Code             | Barcode       | Color | Weight (kg) | Packing | MOQ |
|------------------|---------------|-------|-------------|---------|-----|
| <b>145-59556</b> | 5207227287206 | BLACK | 0.032       | 1/50    | 1   |
| <b>145-59566</b> | 5207227287305 | WHITE | 0.032       | 1/50    | 1   |



## Ultra Slim Τάπα - End cap

IP20

CE

3  
YEARS  
WARRANTY

- Operating Temperature -20°C / +45°C
- Υλικό/Material Πλαστικό / Plastic

| Code      | Barcode       | Color | Weight (kg) | Packing | MOQ |
|-----------|---------------|-------|-------------|---------|-----|
| 145-59553 | 5207227287176 | BLACK | 0.001       | 1/200   | 1   |
| 145-59563 | 5207227287275 | WHITE | 0.001       | 1/10    | 1   |



IP20

CE

3  
YEARS  
WARRANTY

- Input Voltage DC 40V • Operating Temperature -20°C / +45°C
- Connection Χάλκινο Σημείο Σύνδεσης / Copper Spot Connection
- Υλικό/Material Αλουμίνιο - Πλαστικό - Χαλκός / Aluminium - Plastic - Copper

| Code      | Barcode       | Color | Weight (kg) | Packing | MOQ |
|-----------|---------------|-------|-------------|---------|-----|
| 145-59558 | 5207227287220 | BLACK | 0.005       | 1/50    | 1   |
| 145-59568 | 5207227287329 | WHITE | 0.005       | 1/50    | 1   |



IP20

CE

3  
YEARS  
WARRANTY

## Ultra Slim Ρυθμιζόμενος - Adjustable

- Input Voltage DC 40V • Operating Temperature -20°C / +45°C
- Connection Χάλκινο Σημείο Σύνδεσης / Copper Spot Connection
- Υλικό/Material Αλουμίνιο - Πλαστικό - Χαλκός / Aluminium - Plastic - Copper

| Code      | Barcode       | Color | Watt | Length (mm) | Weight (kg) | Packing | MOQ |
|-----------|---------------|-------|------|-------------|-------------|---------|-----|
| 145-59559 | 5207227287237 | BLACK | 6    | 222         | 0.078       | 1/30    | 1   |
| 145-59560 | 5207227287244 | BLACK | 12   | 114,5       | 0.135       | 1/30    | 1   |








Μαγνητική Ράγα  
48V

Magnetic Track  
48V



**Tyanshint**  
LED Driver

## LED Adjustable spot light 24°




- **LED Type** SMD3030 • **Chip Brand** Osram • **Input Voltage** DC 48V
- **Start Time** 0,5sec • **PF** >0,50 • **Operating Temperature** -20°C / +45°C
- **Connection** Μαγνητική Επαφή / Magnetic Contact
- **Υλικό/Material** Αλουμίνιο - Πλαστικό - Χαλκός / Aluminium - Plastic - Copper



| Code             | Barcode       | Dimension<br>↔ x ▯ x ⚡ (mm) | Watt | Amperage<br>mA | Kelvin | Lumen<br>/ Watt | Color | Weight<br>(kg) | Packing | MOQ |
|------------------|---------------|-----------------------------|------|----------------|--------|-----------------|-------|----------------|---------|-----|
| <b>145-59932</b> | 5207227151552 | 115 x 25 x 133              | 6    | 300            | 4000   | <b>66</b>       | BLACK | 0.280          | 1/20    | 1   |
| <b>145-59933</b> | 5207227151569 | 115 x 25 x 133              | 12   | 600            | 4000   | <b>66</b>       | BLACK | 0.480          | 1/20    | 1   |
| <b>145-59936</b> | 5207227259234 | 115 x 25 x 133              | 6    | 300            | 3000   | <b>66</b>       | BLACK | 0.280          | 1/20    | 1   |
| <b>145-59937</b> | 5207227259241 | 115 x 25 x 133              | 12   | 600            | 3000   | <b>66</b>       | BLACK | 0.480          | 1/20    | 1   |

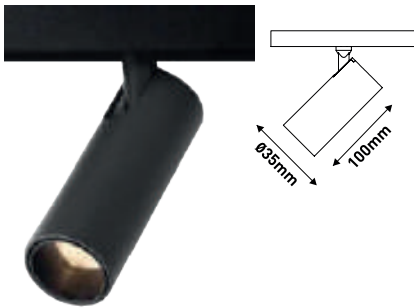

**3CCT**

(2700K 4000K 6000K)

**Tyanshint**  
LED Driver**LED Adjustable spot light  
24°**FLICKER  
FREE

50.000h

ON  
OFF

IP20




CLASS II



- LED Type COB • Chip Brand Sanna • Input Voltage DC 48V
- Start Time 0,5sec • PF >0,50 • Operating Temperature -20°C / +45°C
- Connection Μαγνητική Επαφή / Magnetic Contact
- Υλικό/Material Αλουμίνιο - Πλαστικό - Χαλκός / Aluminium - Plastic - Copper

| Code      | Barcode       | Dimension<br>Ø x L (mm) | Watt | Amperage<br>mA | Kelvin | Lumen<br>/ Watt | Color | Weight<br>(kg) | Packing | MOQ |
|-----------|---------------|-------------------------|------|----------------|--------|-----------------|-------|----------------|---------|-----|
| 145-59942 | 5207227264719 | 35 x 100                | 7    | 150            | 3CCT   | 50              | BLACK | 0.165          | 1/20    | 1   |

**Tyanshint**  
LED Driver**LED Adjustable spot light  
24°**FLICKER  
FREE

25.000h

ON  
OFF

IP20





CLASS II



- LED Type COB • Chip Brand Goym • Input Voltage DC 48V
- Start Time 0,5sec • PF >0,50 • Operating Temperature -20°C / +45°C
- Connection Μαγνητική Επαφή / Magnetic Contact
- Υλικό/Material Αλουμίνιο - Πλαστικό - Χαλκός / Aluminium - Plastic - Copper

| Code      | Barcode       | Dimension<br>Ø x L (mm) | Watt | Amperage<br>mA | Kelvin | Lumen<br>/ Watt | Color | Weight<br>(kg) | Packing | MOQ |
|-----------|---------------|-------------------------|------|----------------|--------|-----------------|-------|----------------|---------|-----|
| 145-59930 | 5207227151538 | 45 x 100                | 12   | 300            | 4000   | 69              | BLACK | 0.200          | 1/20    | 1   |
| 145-59931 | 5207227151545 | 65 x 140                | 18   | 450            | 4000   | 83              | BLACK | 0.400          | 1/20    | 1   |
| 145-59934 | 5207227259210 | 45 x 100                | 12   | 300            | 3000   | 69              | BLACK | 0.200          | 1/20    | 1   |
| 145-59935 | 5207227259227 | 65 x 140                | 18   | 450            | 3000   | 83              | BLACK | 0.400          | 1/20    | 1   |

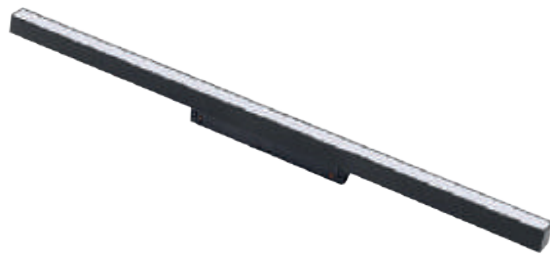



**Sheng jie**  
LED Driver

## Γραμμικό - Linear Flood 120°

- LED Type SMD3030 • Chip Brand Bridgelux\* / Osram\*\* • Input Voltage DC 48V
- Start Time 0,5sec • PF >0,50 • Operating Temperature -20°C / +45°C
- Connection Μαγνητική Επαφή / Magnetic Contact
- Υλικό/Material Αλουμίνιο - Πλαστικό - Χαλκός / Aluminium - Plastic - Copper



| Code        | Barcode       | Dimension<br>↔ x ▯ x ⚡ (mm) | Watt | Amperage<br>mA | Kelvin | Lumen<br>/ Watt | Color | Weight<br>(kg) | Packing | MOQ |
|-------------|---------------|-----------------------------|------|----------------|--------|-----------------|-------|----------------|---------|-----|
| 145-59950*  | 5207227151507 | 600 x 22 x 40               | 20   | 400            | 4000   | 80              | BLACK | 0.400          | 1/25    | 1   |
| 145-59954** | 5207227259166 | 600 x 22 x 40               | 18   | 400            | 3000   | 80              | BLACK | 0.400          | 1/25    | 1   |




**Sheng jie**  
LED Driver

## Γραμμικό - Linear Flood 24°

- LED Type SMD3030 • Chip Brand Bridgelux\* / Osram\*\* • Input Voltage DC 48V
- Start Time 0,5sec • PF >0,50 • Operating Temperature -20°C / +45°C
- Connection Μαγνητική Επαφή / Magnetic Contact
- Υλικό/Material Αλουμίνιο - Πλαστικό - Χαλκός / Aluminium - Plastic - Copper



| Code        | Barcode       | Dimension<br>↔ x ▯ x ⚡ (mm) | Watt | Amperage<br>mA | Kelvin | Lumen<br>/ Watt | Color | Weight<br>(kg) | Packing | MOQ |
|-------------|---------------|-----------------------------|------|----------------|--------|-----------------|-------|----------------|---------|-----|
| 145-59952*  | 5207227151514 | 320 x 22 x 40               | 18   | 350            | 4000   | 80              | BLACK | 0.250          | 1/25    | 1   |
| 145-59953*  | 5207227151521 | 433 x 22 x 40               | 24   | 500            | 4000   | 80              | BLACK | 0.340          | 1/25    | 1   |
| 145-59955** | 5207227259180 | 320 x 22 x 40               | 18   | 350            | 3000   | 80              | BLACK | 0.160          | 1/25    | 1   |
| 145-59956** | 5207227259203 | 433 x 22 x 40               | 24   | 500            | 3000   | 80              | BLACK | 0.270          | 1/25    | 1   |




**Sheng jie**  
LED Driver

## Κρεμαστό - Pendant 24°



- LED Type SMD1313 • Chip Brand Bridgelux • Input Voltage DC 48V
- Start Time 0,5sec • PF >0,50 • Operating Temperature -20°C / +45°C
- Connection Μαγνητική Επαφή / Magnetic Contact
- Υλικό/Material Αλουμίνιο - Πλαστικό - Χαλκός / Aluminium - Plastic - Copper



| Code      | Barcode       | Dimension<br>Ø x ø x ϕ (mm) | Watt | Amperage<br>mA | Kelvin | Lumen<br>/ Watt | Color | Weight<br>(kg) | Packing | MOQ |
|-----------|---------------|-----------------------------|------|----------------|--------|-----------------|-------|----------------|---------|-----|
| 145-59941 | 5207227151583 | 80 x 900                    | 7    | 150            | 4000   | 80              | BLACK | 0.280          | 1/30    | 1   |






## Μαγνητική Ράγα Χωνευτή Recessed Magnetic Track



- **Input Voltage** DC 48V • **Operating Temperature** -20°C / +45°C
- **Connection** Μαγνητική Επαφή / Magnetic Contact
- **Υλικό/Material** Αλουμίνιο - Πλαστικό - Χαλκός / Aluminium - Plastic - Copper

| Code             | Barcode       | Dimension<br>↔ x ▯ x ⚡ (mm) | Color | Weight<br>(kg) | Packing | MOQ |
|------------------|---------------|-----------------------------|-------|----------------|---------|-----|
| <b>145-59900</b> | 5207227157165 | 1000 x 64 x 43              | BLACK | 1.010          | 1/5     | 1   |
| <b>145-59901</b> | 5207227151590 | 2000 x 64 x 43              | BLACK | 2.020          | 1/5     | 1   |





## Μαγνητική Ράγα Εξωτερική Surface Mounted Magnetic Track



- **Input Voltage** DC 48V • **Operating Temperature** -20°C / +45°C
- **Connection** Μαγνητική Επαφή / Magnetic Contact
- **Υλικό/Material** Αλουμίνιο - Πλαστικό - Χαλκός / Aluminium - Plastic - Copper

| Code             | Barcode       | Dimension<br>↔ x ▯ x ⚡ (mm) | Color | Weight<br>(kg) | Packing | MOQ |
|------------------|---------------|-----------------------------|-------|----------------|---------|-----|
| <b>145-59902</b> | 5207227157172 | 1000 x 26 x 53              | BLACK | 0.820          | 1/8     | 1   |
| <b>145-59903</b> | 5207227151606 | 2000 x 26 x 53              | BLACK | 1.620          | 1/8     | 1   |

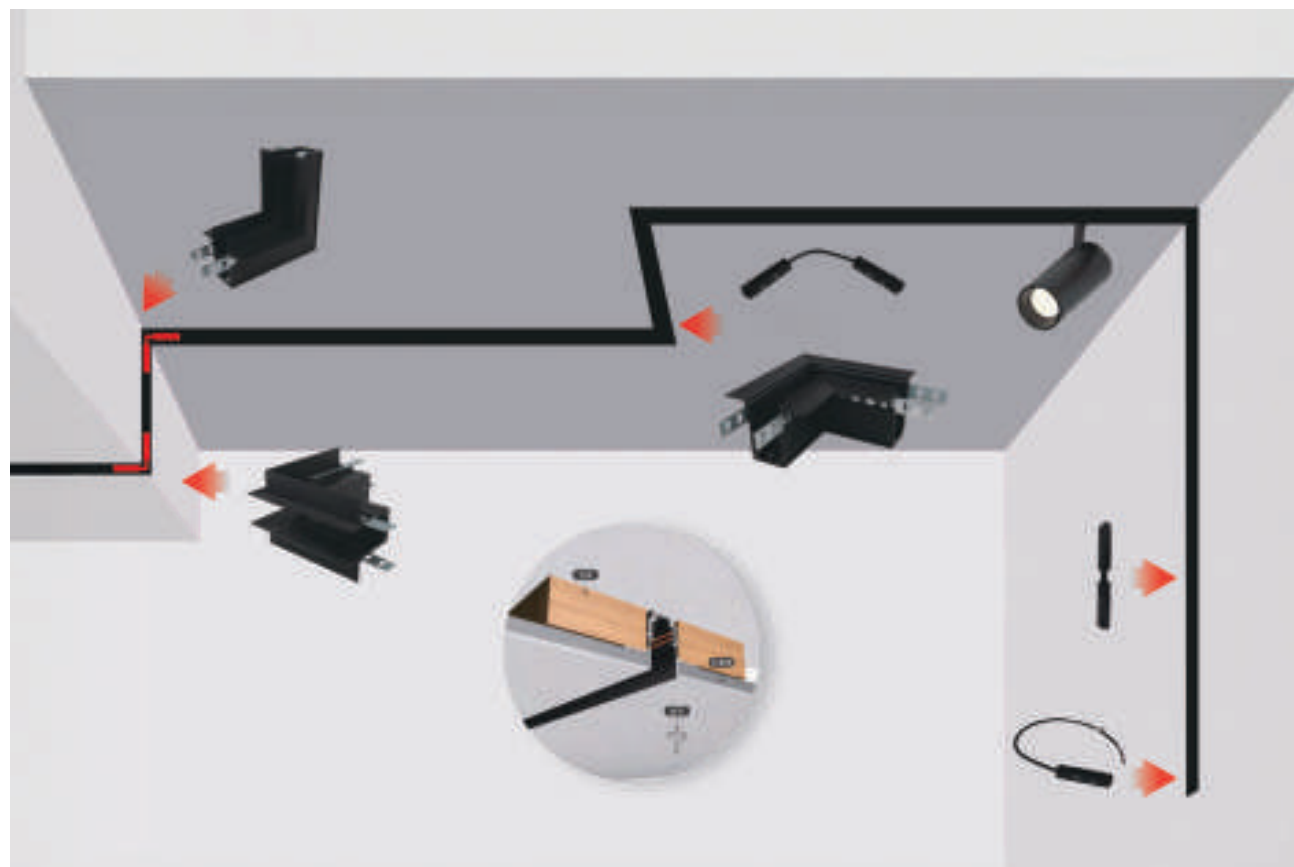

## Τροφοδοτικό - Driver 100W 48V DC



- **Input Voltage** DC 48V • **Operating Temperature** -20°C / +45°C
- **Connection** Μαγνητική Επαφή / Magnetic Contact
- **Υλικό/Material** Αλουμίνιο - Πλαστικό - Χαλκός / Aluminium - Plastic - Copper

| Code      | Barcode       | Color | Weight (kg) | Packing | MOQ |
|-----------|---------------|-------|-------------|---------|-----|
| 145-59907 | 5207227151637 | BLACK | 0.330       | 1/30    | 1   |



## Τροφοδοτικό - Driver 200W 48V DC



- **Input Voltage** DC 48V • **Operating Temperature** -20°C / +45°C
- **Connection** Μαγνητική Επαφή / Magnetic Contact
- **Υλικό/Material** Αλουμίνιο - Πλαστικό - Χαλκός / Aluminium - Plastic - Copper

| Code      | Barcode       | Color | Weight (kg) | Packing | MOQ |
|-----------|---------------|-------|-------------|---------|-----|
| 145-59908 | 5207227151644 | BLACK | 0.420       | 1/30    | 1   |



## Τροφοδοσία Input Power Connector



- **Input Voltage** DC 48V • **Operating Temperature** -20°C / +45°C
- **Connection** Μαγνητική Επαφή / Magnetic Contact
- **Υλικό/Material** Αλουμίνιο - Πλαστικό - Χαλκός / Aluminium - Plastic - Copper

| Code      | Barcode       | Color | Weight (kg) | Packing | MOQ |
|-----------|---------------|-------|-------------|---------|-----|
| 145-59904 | 5207227151613 | BLACK | 0.053       | 1/300   | 1   |



## Ενωτικός Σύνδεσμος Flexible Flexible Power Connector



- **Input Voltage** DC 48V • **Operating Temperature** -20°C / +45°C
- **Connection** Μαγνητική Επαφή / Magnetic Contact
- **Υλικό/Material** Αλουμίνιο - Πλαστικό - Χαλκός / Aluminium - Plastic - Copper

| Code      | Barcode       | Color | Weight (kg) | Packing | MOQ |
|-----------|---------------|-------|-------------|---------|-----|
| 145-59905 | 5207227151620 | BLACK | 0.047       | 1/200   | 1   |



## Ενωτικός Σύνδεσμος Power Connector



- **Input Voltage** DC 48V • **Operating Temperature** -20°C / +45°C
- **Connection** Μαγνητική Επαφή / Magnetic Contact
- **Υλικό/Material** Αλουμίνιο - Πλαστικό - Χαλκός / Aluminium - Plastic - Copper

| Code      | Barcode       | Color | Weight (kg) | Packing | MOQ |
|-----------|---------------|-------|-------------|---------|-----|
| 145-59906 | 5207227190971 | BLACK | 0.045       | 1/300   | 1   |



## Σταυρός Χωνευτός Recessed Cross



- Operating Temperature -20°C / +45°C
- Υλικό/Material Αλουμίνιο / Aluminium

| Code      | Barcode       | Color | Weight (kg) | Packing | MOQ |
|-----------|---------------|-------|-------------|---------|-----|
| 145-59923 | 5207227472978 | BLACK | 0.230       | 1/14    | 1   |



## Ταφ Χωνευτό Recessed Type T



- Operating Temperature -20°C / +45°C
- Υλικό/Material Αλουμίνιο / Aluminium

| Code      | Barcode       | Color | Weight (kg) | Packing | MOQ |
|-----------|---------------|-------|-------------|---------|-----|
| 145-59924 | 5207227472985 | BLACK | 0.179       | 1/20    | 1   |



## 43x100x100mm Γωνία Χωνευτή - Recessed Corner 90°



- Operating Temperature -20°C / +45°C
- Υλικό/Material Αλουμίνιο / Aluminium

| Code      | Barcode       | Color | Weight (kg) | Packing | MOQ |
|-----------|---------------|-------|-------------|---------|-----|
| 145-59910 | 5207227151651 | BLACK | 0.160       | 1/30    |     |



## 43x100x100mm Γωνία Χωνευτή - Recessed Corner 90°



- Operating Temperature -20°C / +45°C
- Υλικό/Material Αλουμίνιο / Aluminium

| Code      | Barcode       | Color | Weight (kg) | Packing | MOQ |
|-----------|---------------|-------|-------------|---------|-----|
| 145-59911 | 5207227151668 | BLACK | 0.160       | 1/30    |     |



## 43x100x100mm Γωνία Χωνευτή - Recessed Corner 90°



- Operating Temperature -20°C / +45°C
- Υλικό/Material Αλουμίνιο / Aluminium

| Code      | Barcode       | Color | Weight (kg) | Packing | MOQ |
|-----------|---------------|-------|-------------|---------|-----|
| 145-59912 | 5207227151675 | BLACK | 0.160       | 1/30    | 1   |



**64x100x100mm****Γωνία Εσωτερική - Inner Corner 90°**

- Operating Temperature -20°C / +45°C
- Υλικό/Material Αλουμίνιο / Aluminium

| Code      | Barcode       | Color | Weight (kg) | Packing | MOQ |
|-----------|---------------|-------|-------------|---------|-----|
| 145-59913 | 5207227151682 | BLACK | 0.150       | 1/30    | 1   |

**Γωνία Εξωτερική  
Outer Corner**

- Operating Temperature -20°C / +45°C
- Υλικό/Material Αλουμίνιο / Aluminium

| Code      | Barcode       | Color | Weight (kg) | Packing | MOQ |
|-----------|---------------|-------|-------------|---------|-----|
| 145-59922 | 5207227472961 | BLACK | 0.077       | 1/30    | 1   |

**64x100x100mm****Γωνία Εξωτερική - Outer Corner 90°**

- Operating Temperature -20°C / +45°C
- Υλικό/Material Αλουμίνιο / Aluminium

| Code      | Barcode       | Color | Weight (kg) | Packing | MOQ |
|-----------|---------------|-------|-------------|---------|-----|
| 145-59914 | 5207227151699 | BLACK | 0.150       | 1/50    | 1   |

**Σταυρός Σύνδεσμος  
Surface Cross Connector**

- Operating Temperature -20°C / +45°C
- Υλικό/Material Αλουμίνιο / Aluminium

| Code      | Barcode       | Color | Weight (kg) | Packing | MOQ |
|-----------|---------------|-------|-------------|---------|-----|
| 145-59925 | 5207227472992 | BLACK | 0.200       | 1/14    | 1   |

**Ταφ Σύνδεσμος  
Corner Type T**

- Operating Temperature -20°C / +45°C
- Υλικό/Material Αλουμίνιο / Aluminium

| Code      | Barcode       | Color | Weight (kg) | Packing | MOQ |
|-----------|---------------|-------|-------------|---------|-----|
| 145-59926 | 5207227473005 | BLACK | 0.153       | 1/20    | 1   |



**70x7x2mm****Σύνδεσμος Χωνευτής  
Recessed Conjunction**

- **Input Voltage** DC 48V • **Operating Temperature** -20°C / +45°C
- **Connection** Μαγνητική Επαφή / Magnetic Contact
- **Υλικό/Material** Αλουμίνιο - Πλαστικό - Χαλκός / Aluminium - Plastic - Copper

| Code      | Barcode       | Color | Weight (kg) | Packing | MOQ |
|-----------|---------------|-------|-------------|---------|-----|
| 145-59915 | 5207227151705 | BLACK | 0.010       | 1/100   | 1   |

**50x20x2mm****Τάπα Χωνευτής  
Recessed End cap**


- **Operating Temperature** -20°C / +45°C • **Υλικό/Material** Πλαστικό / Plastic

| Code      | Barcode       | Color | Weight (kg) | Packing | MOQ |
|-----------|---------------|-------|-------------|---------|-----|
| 145-59919 | 5207227190995 | BLACK | 0.009       | 1/300   | 1   |

**50x20x2mm****Τάπα Χωνευτής σετ 2 Τεμαχίων  
Recessed End cap set 2 Pcs**

- **Operating Temperature** -20°C / +45°C • **Υλικό/Material** Πλαστικό / Plastic

| Code      | Barcode       | Color | Weight (kg) | Packing | MOQ |
|-----------|---------------|-------|-------------|---------|-----|
| 145-59920 | 5207227191008 | BLACK | 0.009       | 1/300   | 1   |

**50x20x2mm****Σύνδεσμος Εξωτερικής  
Surface Conjunction**

- **Input Voltage** DC 48V • **Operating Temperature** -20°C / +45°C
- **Connection** Μαγνητική Επαφή / Magnetic Contact
- **Υλικό/Material** Αλουμίνιο - Πλαστικό - Χαλκός / Aluminium - Plastic - Copper

| Code      | Barcode       | Color | Weight (kg) | Packing | MOQ |
|-----------|---------------|-------|-------------|---------|-----|
| 145-59916 | 5207227151712 | BLACK | 0.020       | 1/100   | 1   |

**2000x1,5x1,5mm****Ντίζα / Suspending Wire**

- **Operating Temperature** -20°C / +45°C • **Υλικό/Material** Αλουμίνιο-Πλαστικό/Aluminium-Plastic

| Code      | Barcode       | Color | Weight (kg) | Packing | MOQ |
|-----------|---------------|-------|-------------|---------|-----|
| 145-59917 | 5207227151729 | BLACK | 0.080       | 1/100   | 1   |


**50x20x2mm****Ντίζα Σταθερή  
Suspension Rod Stable**

- **Operating Temperature** -20°C / +45°C • **Υλικό/Material** Αλουμίνιο-Πλαστικό/Aluminium-Plastic

| Code      | Barcode       | Color | Weight (kg) | Packing | MOQ |
|-----------|---------------|-------|-------------|---------|-----|
| 145-59918 | 5207227190988 | BLACK | 0.472       | 1/50    | 1   |






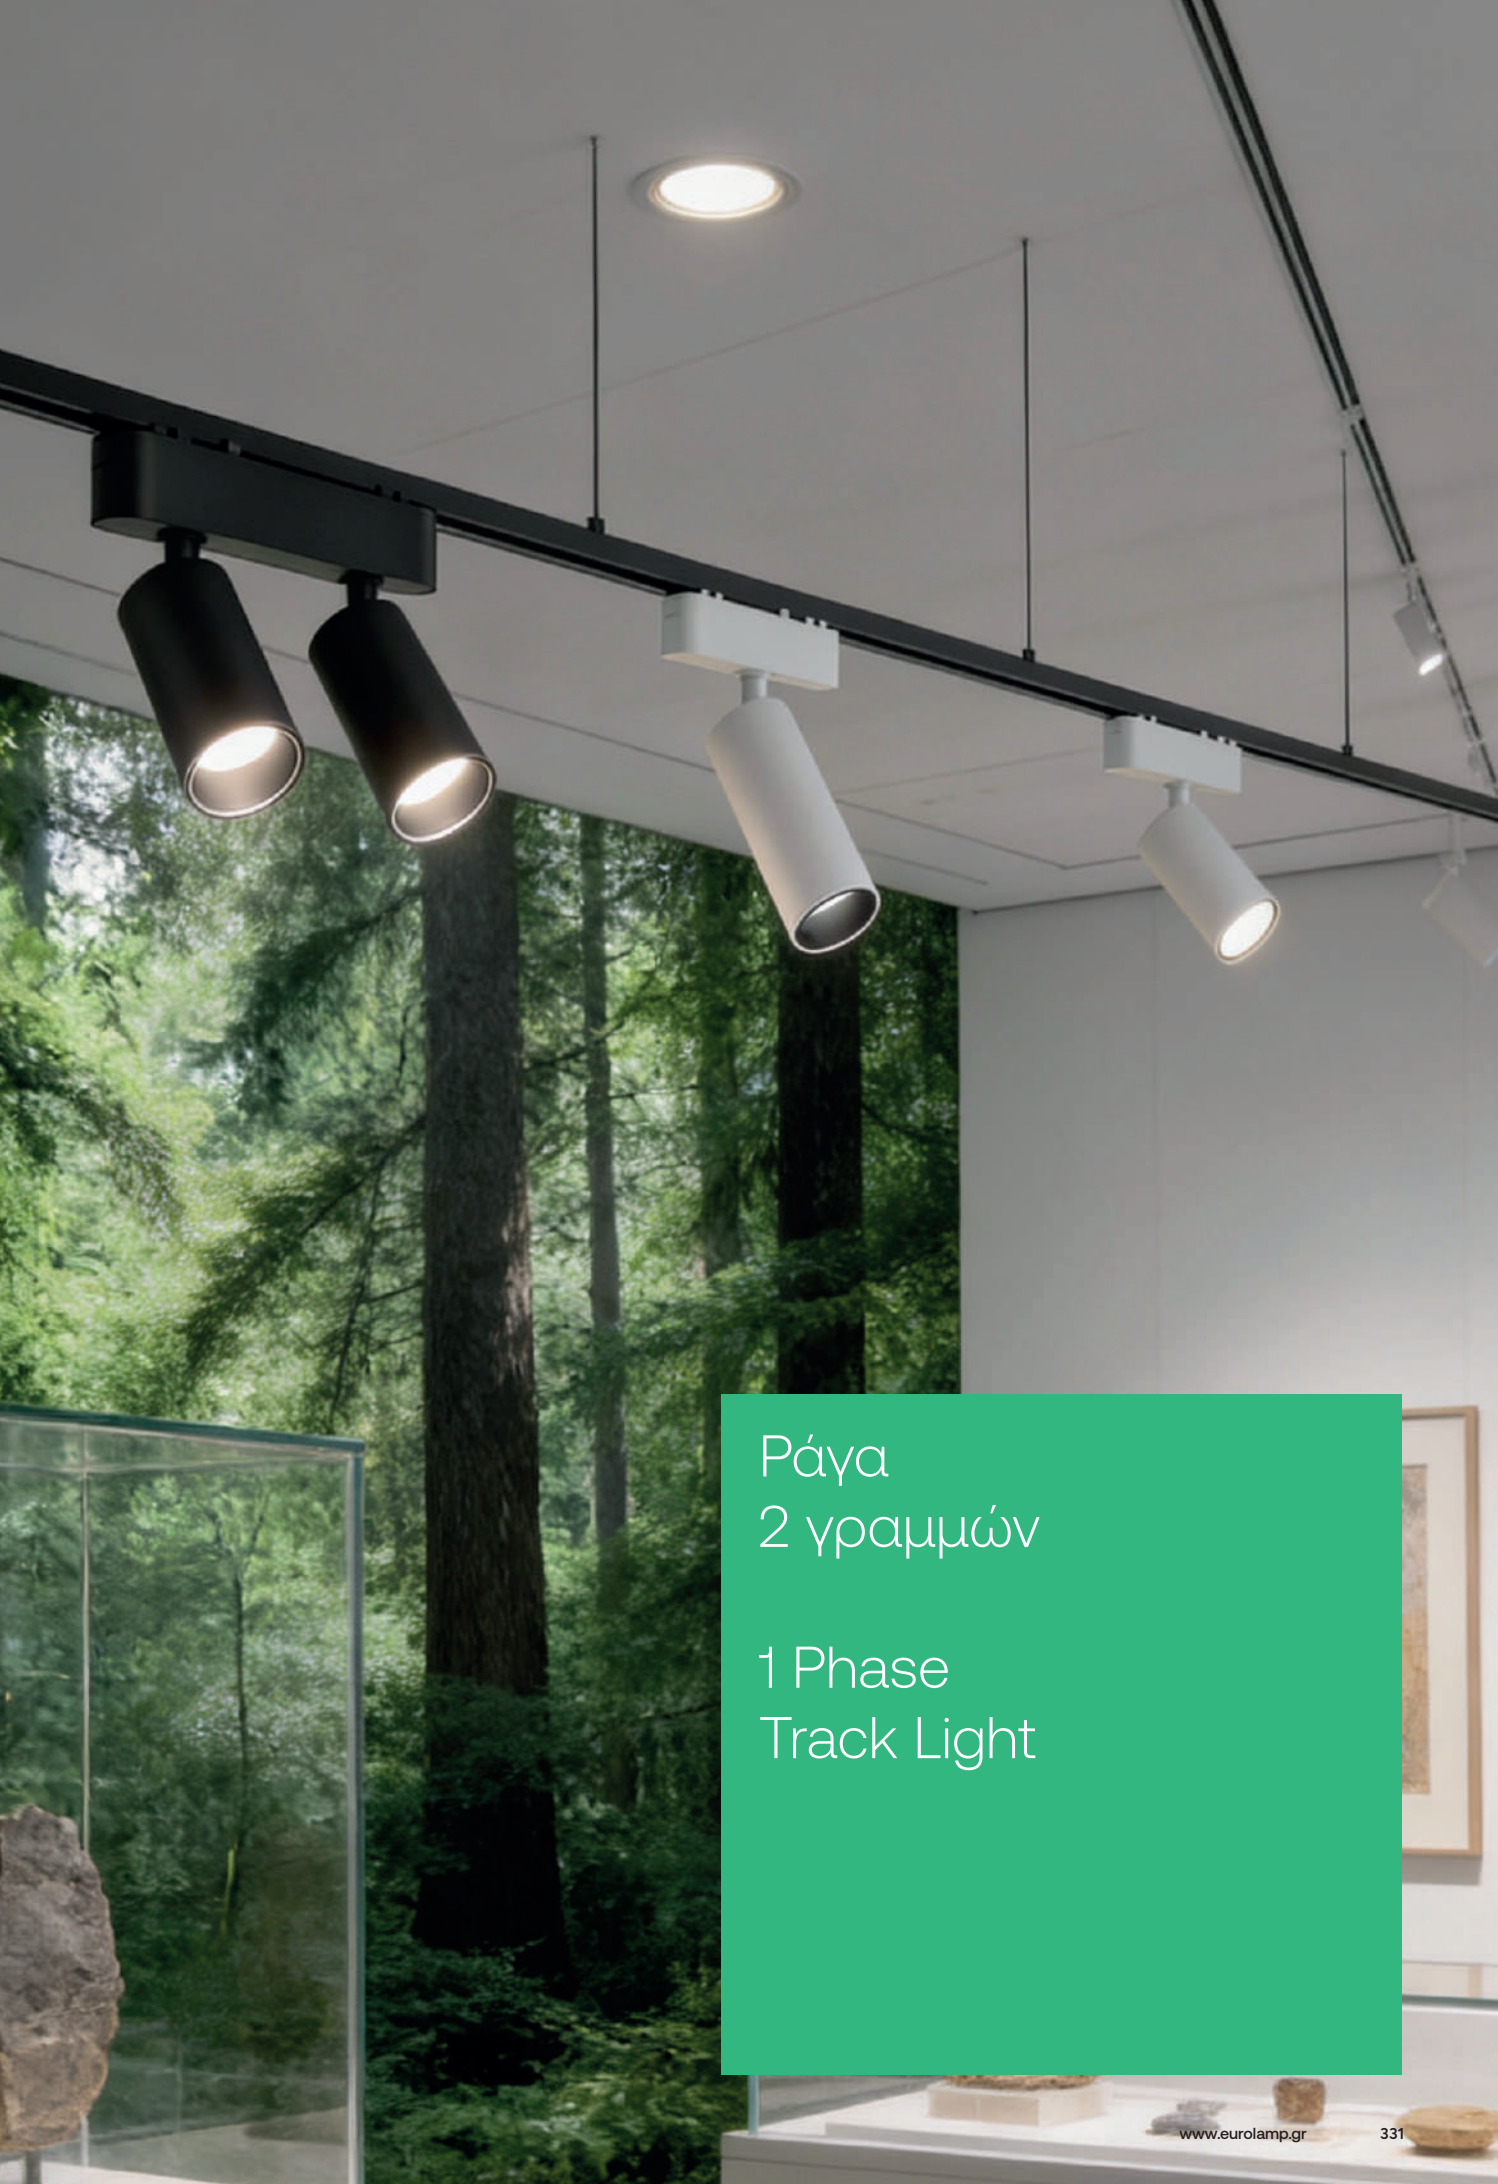


Ράγα  
2 γραμμών

1 Phase  
Track Light



DIALux



RNS

LED Driver

## LED Track Light Ø 70 x 160mm

- LED Type SMD1919 • Chip Brand Hongli • Input Voltage 100-240V 50/60Hz
- Start Time 1sec • PF >0.50 • Operating Temperature -20°C / +45°C
- Connection Αντάπτορας 2 Καλωδίων / 2 Wire Adaptor
- Υλικό/Material Αλουμίνιο - Πλαστικό - Χαλκός / Aluminium - Plastic - Copper



15.000h



15.000h





IP20



CLASS II



| Code      | Barcode       | Dimension<br>Ø x ⌀ (mm) | Watt | Amperage<br>mA | Kelvin | Lumen<br>/ Watt | Color | Weight<br>(kg) | Packing | MOQ |
|-----------|---------------|-------------------------|------|----------------|--------|-----------------|-------|----------------|---------|-----|
| 145-59050 | 5207227205781 | 75 x 160                | 20   | 220            | 4000   | 90              | WHITE | 0.325          | 1/30    | 1   |
| 145-59051 | 5207227205804 | 75 x 160                | 20   | 220            | 4000   | 90              | BLACK | 0.325          | 1/40    | 1   |
| 145-59052 | 5207227158407 | 75 x 160                | 20   | 220            | 3000   | 90              | WHITE | 0.325          | 1/24    | 1   |
| 145-59053 | 5207227158414 | 75 x 160                | 20   | 220            | 3000   | 90              | BLACK | 0.325          | 1/24    | 1   |



RNS

LED Driver

## LED Track Light Ø 80 x 160mm

- LED Type SMD1919 • Chip Brand Hongli • Input Voltage 100-240V 50/60Hz
- Start Time 1sec • PF >0.50 • Operating Temperature -20°C / +45°C
- Connection Αντάπτορας 2 Καλωδίων / 2 Wire Adaptor
- Υλικό/Material Αλουμίνιο - Πλαστικό - Χαλκός / Aluminium - Plastic - Copper



15.000h



15.000h




IP20



CLASS II



| Code      | Barcode       | Dimension<br>Ø x ⌀ (mm) | Watt | Amperage<br>mA | Kelvin | Lumen<br>/ Watt | Color | Weight<br>(kg) | Packing | MOQ |
|-----------|---------------|-------------------------|------|----------------|--------|-----------------|-------|----------------|---------|-----|
| 145-59054 | 5207227220272 | 80 x 180                | 30   | 220            | 4000   | 90              | WHITE | 0.390          | 1/40    | 1   |
| 145-59055 | 5207227264238 | 80 x 180                | 30   | 220            | 4000   | 90              | BLACK | 0.390          | 1/20    | 1   |
| 145-59056 | 5207227158421 | 80 x 180                | 30   | 220            | 3000   | 90              | WHITE | 0.390          | 1/20    | 1   |
| 145-59057 | 5207227158438 | 80 x 180                | 30   | 220            | 3000   | 90              | BLACK | 0.390          | 1/20    | 1   |



**RNS**  
LED Driver

## LED Track Light Ø 55 x 300mm

- LED Type SMD1350 • Chip Brand Hongli • Input Voltage 100-265V 50/60Hz
- Start Time 1sec • PF >0,50 • Operating Temperature -20°C / +45°C
- Connection Αντάπτορας 2 Καλωδίων / 2 Wire Adaptor
- Υλικό/Material Αλουμίνιο - Πλαστικό - Χαλκός / Aluminium - Plastic - Copper



15.000h



ON  
OFF




IP20



CLASS II



| Code      | Barcode       | Dimension<br>Ø x x (mm) | Watt | Amperage<br>mA | Kelvin | Lumen<br>/ Watt | Color | Weight<br>(kg) | Packing | MOQ |
|-----------|---------------|-------------------------|------|----------------|--------|-----------------|-------|----------------|---------|-----|
| 145-59040 | 5207227264191 | 55 x 300                | 10   | 300            | 4000   | 90              | WHITE | 0.530          | 1/24    | 1   |
| 145-59041 | 5207227264207 | 55 x 300                | 10   | 300            | 4000   | 90              | BLACK | 0.530          | 1/24    | 1   |



**RNS**  
LED Driver

## LED Track Light - GU10 Ø 60 x 100mm

- Input Voltage 100-265V 50/60Hz
- Operating Temperature -20°C / +45°C
- Connection Αντάπτορας 2 Καλωδίων / 2 Wire Adaptor
- Υλικό/Material Αλουμίνιο - Πλαστικό - Χαλκός / Aluminium - Plastic - Copper




IP20



GU10



| Code      | Barcode       | Dimension<br>Ø x x x (mm) | Watt      | Color | Weight<br>(kg) | Packing | MOQ |
|-----------|---------------|---------------------------|-----------|-------|----------------|---------|-----|
| 145-59073 | 5207227264269 | 60 x 100 x 125            | MAX 7 LED | WHITE | 0.170          | 1/24    | 1   |
| 145-59083 | 5207227264306 | 60 x 100 x 125            | MAX 7 LED | BLACK | 0.170          | 1/24    | 1   |

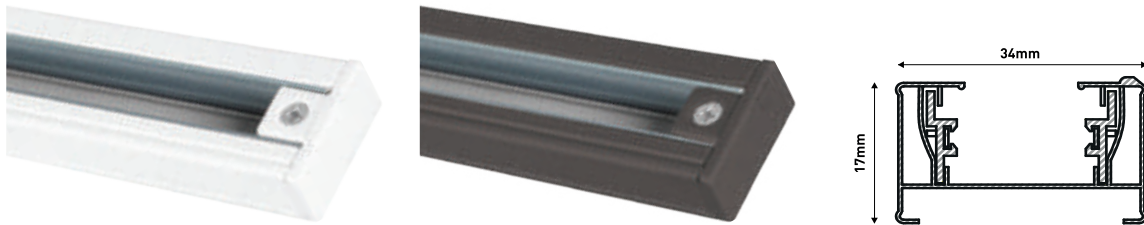


## Universal 2 Γραμμών 1, 2 & 3m

### Universal 2 line 1, 2 & 3m



- **Input Voltage** 220-240V 50/60Hz • **Operating Temperature** -20°C / +45°C
- **Connection** Αντάπτορας 2 Καλωδίων / 2 Wire Adaptor
- **Υλικό/Material** Αλουμίνιο - Πλαστικό - Χαλκός / Aluminium - Plastic - Copper

| Code      | Barcode       | Dimension<br>↔ x ↗ x ⚡ (mm) | Color | Weight<br>(kg) | Packing | MOQ |
|-----------|---------------|-----------------------------|-------|----------------|---------|-----|
| 145-59000 | 5207227264467 | 1000 x 34 x 17              | WHITE | 0.450          | 1/20    | 1   |
| 145-59001 | 5207227220258 | 2000 x 34 x 17              | WHITE | 0.622          | 1/20    | 1   |
| 145-59011 | 5207227474125 | 3000 x 34 x 17              | WHITE | 0.930          | 1/10    | 1   |
| 145-59020 | 5207227220210 | 1000 x 34 x 17              | BLACK | 0.450          | 1/20    | 1   |
| 145-59021 | 5207227220234 | 2000 x 34 x 17              | BLACK | 0.622          | 1/20    | 1   |
| 145-59031 | 5207227474149 | 3000 x 34 x 17              | BLACK | 0.930          | 1/10    | 1   |

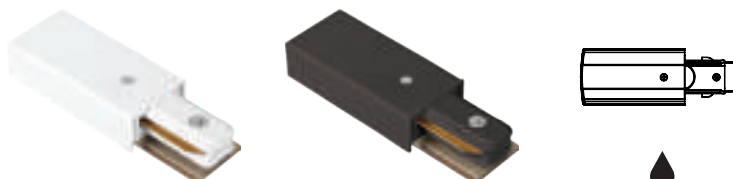

## Τροφοδοσία 2 Γραμμών

### Power 2 line



- **Input Voltage** 220-240V 50/60Hz • **Operating Temperature** -20°C / +45°C • **Connection** Αντάπτορας 4 Καλωδίων / 4 Wire Adaptor
- **Υλικό/Material** Αλουμίνιο - Πλαστικό - Χαλκός / Aluminium - Plastic - Copper

| Code      | Barcode       | Color | Weight<br>(kg) | Packing | MOQ |
|-----------|---------------|-------|----------------|---------|-----|
| 145-59002 | 5207227263712 | WHITE | 0.048          | 1/20    | 1   |
| 145-59022 | 5207227263798 | BLACK | 0.048          | 1/20    | 1   |



## Σύνδεσμος


### Conjunction



- **Input Voltage** 220-240V 50/60Hz • **Operating Temperature** -20°C / +45°C • **Connection** Αντάπτορας 4 Καλωδίων / 4 Wire Adaptor
- **Υλικό/Material** Αλουμίνιο - Πλαστικό - Χαλκός / Aluminium - Plastic - Copper

| Code      | Barcode       | Color | Weight<br>(kg) | Packing | MOQ |
|-----------|---------------|-------|----------------|---------|-----|
| 145-59003 | 5207227263729 | WHITE | 0.025          | 1/20    | 1   |
| 145-59023 | 5207227240959 | BLACK | 0.025          | 1/20    | 1   |



**90°****Σύνδεσμος Γωνία  
Conjunction Corner**


- **Input Voltage** 220-240V 50/60Hz • **Operating Temperature** -20°C / +45°C • **Connection** Αντάπτορας 4 Καλωδίων / 4 Wire Adaptor
- **Υλικό/Material** Αλουμίνιο - Πλαστικό - Χαλκός / Aluminium - Plastic - Copper

| Code      | Barcode       | Color | Weight (kg) | Packing | MOQ |
|-----------|---------------|-------|-------------|---------|-----|
| 145-59004 | 5207227263736 | WHITE | 0.025       | 1/20    | 1   |
| 145-59024 | 5207227263804 | BLACK | 0.025       | 1/20    | 1   |

**90°****Σύνδεσμος Γωνία Σπирάλ  
Conjunction Spiral Corner**


- **Input Voltage** 220-240V 50/60Hz • **Operating Temperature** -20°C / +45°C • **Connection** Αντάπτορας 4 Καλωδίων / 4 Wire Adaptor
- **Υλικό/Material** Αλουμίνιο - Πλαστικό - Χαλκός / Aluminium - Plastic - Copper

| Code      | Barcode       | Color | Weight (kg) | Packing | MOQ |
|-----------|---------------|-------|-------------|---------|-----|
| 145-59005 | 5207227263743 | WHITE | 0.105       | 1/300   | 1   |
| 145-59025 | 5207227263811 | BLACK | 0.105       | 1/300   | 1   |

**Σύνδεσμος Ταφ  
Conjunction Type T**

- **Input Voltage** 220-240V 50/60Hz • **Operating Temperature** -20°C / +45°C • **Connection** Αντάπτορας 4 Καλωδίων / 4 Wire Adaptor
- **Υλικό/Material** Αλουμίνιο - Πλαστικό - Χαλκός / Aluminium - Plastic - Copper

| Code      | Barcode       | Color | Weight (kg) | Packing | MOQ |
|-----------|---------------|-------|-------------|---------|-----|
| 145-59006 | 5207227263750 | WHITE | 0.031       | 1/50    | 1   |
| 145-59026 | 5207227263828 | BLACK | 0.031       | 1/50    | 1   |

**Σύνδεσμος Σταυρός  
Conjunction type Cross**

- **Input Voltage** 220-240V 50/60Hz • **Operating Temperature** -20°C / +45°C • **Connection** Αντάπτορας 4 Καλωδίων / 4 Wire Adaptor
- **Υλικό/Material** Αλουμίνιο - Πλαστικό - Χαλκός / Aluminium - Plastic - Copper

| Code      | Barcode       | Color | Weight (kg) | Packing | MOQ |
|-----------|---------------|-------|-------------|---------|-----|
| 145-59007 | 5207227263767 | WHITE | 0.038       | 1/50    | 1   |
| 145-59027 | 5207227263835 | BLACK | 0.038       | 1/50    | 1   |





## Αντάπτορας με Καλώδιο Adaptor with Wire



- **Input Voltage** 220-240V 50/60Hz • **Operating Temperature** -20°C / +45°C • **Connection** Αντάπτορας 4 Καλωδίων / 4 Wire Adaptor
- **Υλικό/Material** Αλουμίνιο - Πλαστικό - Χαλκός / Aluminium - Plastic - Copper

| Code      | Barcode       | Color | Weight (kg) | Packing | MOQ |
|-----------|---------------|-------|-------------|---------|-----|
| 145-59010 | 5207227191435 | WHITE | 0.190       | 1/300   | 1   |
| 145-59030 | 5207227191442 | BLACK | 0.190       | 1/300   | 1   |



## Τερματικό Terminal



- **Input Voltage** 220-240V 50/60Hz • **Operating Temperature** -20°C / +45°C • **Connection** Αντάπτορας 4 Καλωδίων / 4 Wire Adaptor
- **Υλικό/Material** Αλουμίνιο - Πλαστικό - Χαλκός / Aluminium - Plastic - Copper

| Code      | Barcode       | Color | Weight (kg) | Packing | MOQ |
|-----------|---------------|-------|-------------|---------|-----|
| 145-59008 | 5207227263774 | WHITE | 0.031       | 1/50    | 1   |
| 145-59028 | 5207227263842 | BLACK | 0.031       | 1/50    | 1   |



145-79820




145-79821

## Ντιζα με Ροζετα Suspending Wire Fixture with Rosette




- **Input Voltage** 220-240V 50/60Hz • **Operating Temperature** -20°C / +45°C • **Connection** Αντάπτορας 4 Καλωδίων / 4 Wire Adaptor
- **Υλικό/Material** Αλουμίνιο - Πλαστικό - Χαλκός / Aluminium - Plastic - Copper

| Code      | Barcode       | Color | Weight (kg) | Packing | MOQ |
|-----------|---------------|-------|-------------|---------|-----|
| 145-79820 | 5207227522666 | WHITE | 0.0793      | 1/250   | 1   |
| 145-79821 | 5207227522642 | WHITE | 0.0783      | 1/250   | 1   |
| 145-79825 | 5207227522734 | BLACK | 0.0793      | 1/250   | 1   |
| 145-79826 | 5207227522710 | BLACK | 0.0783      | 1/250   | 1   |

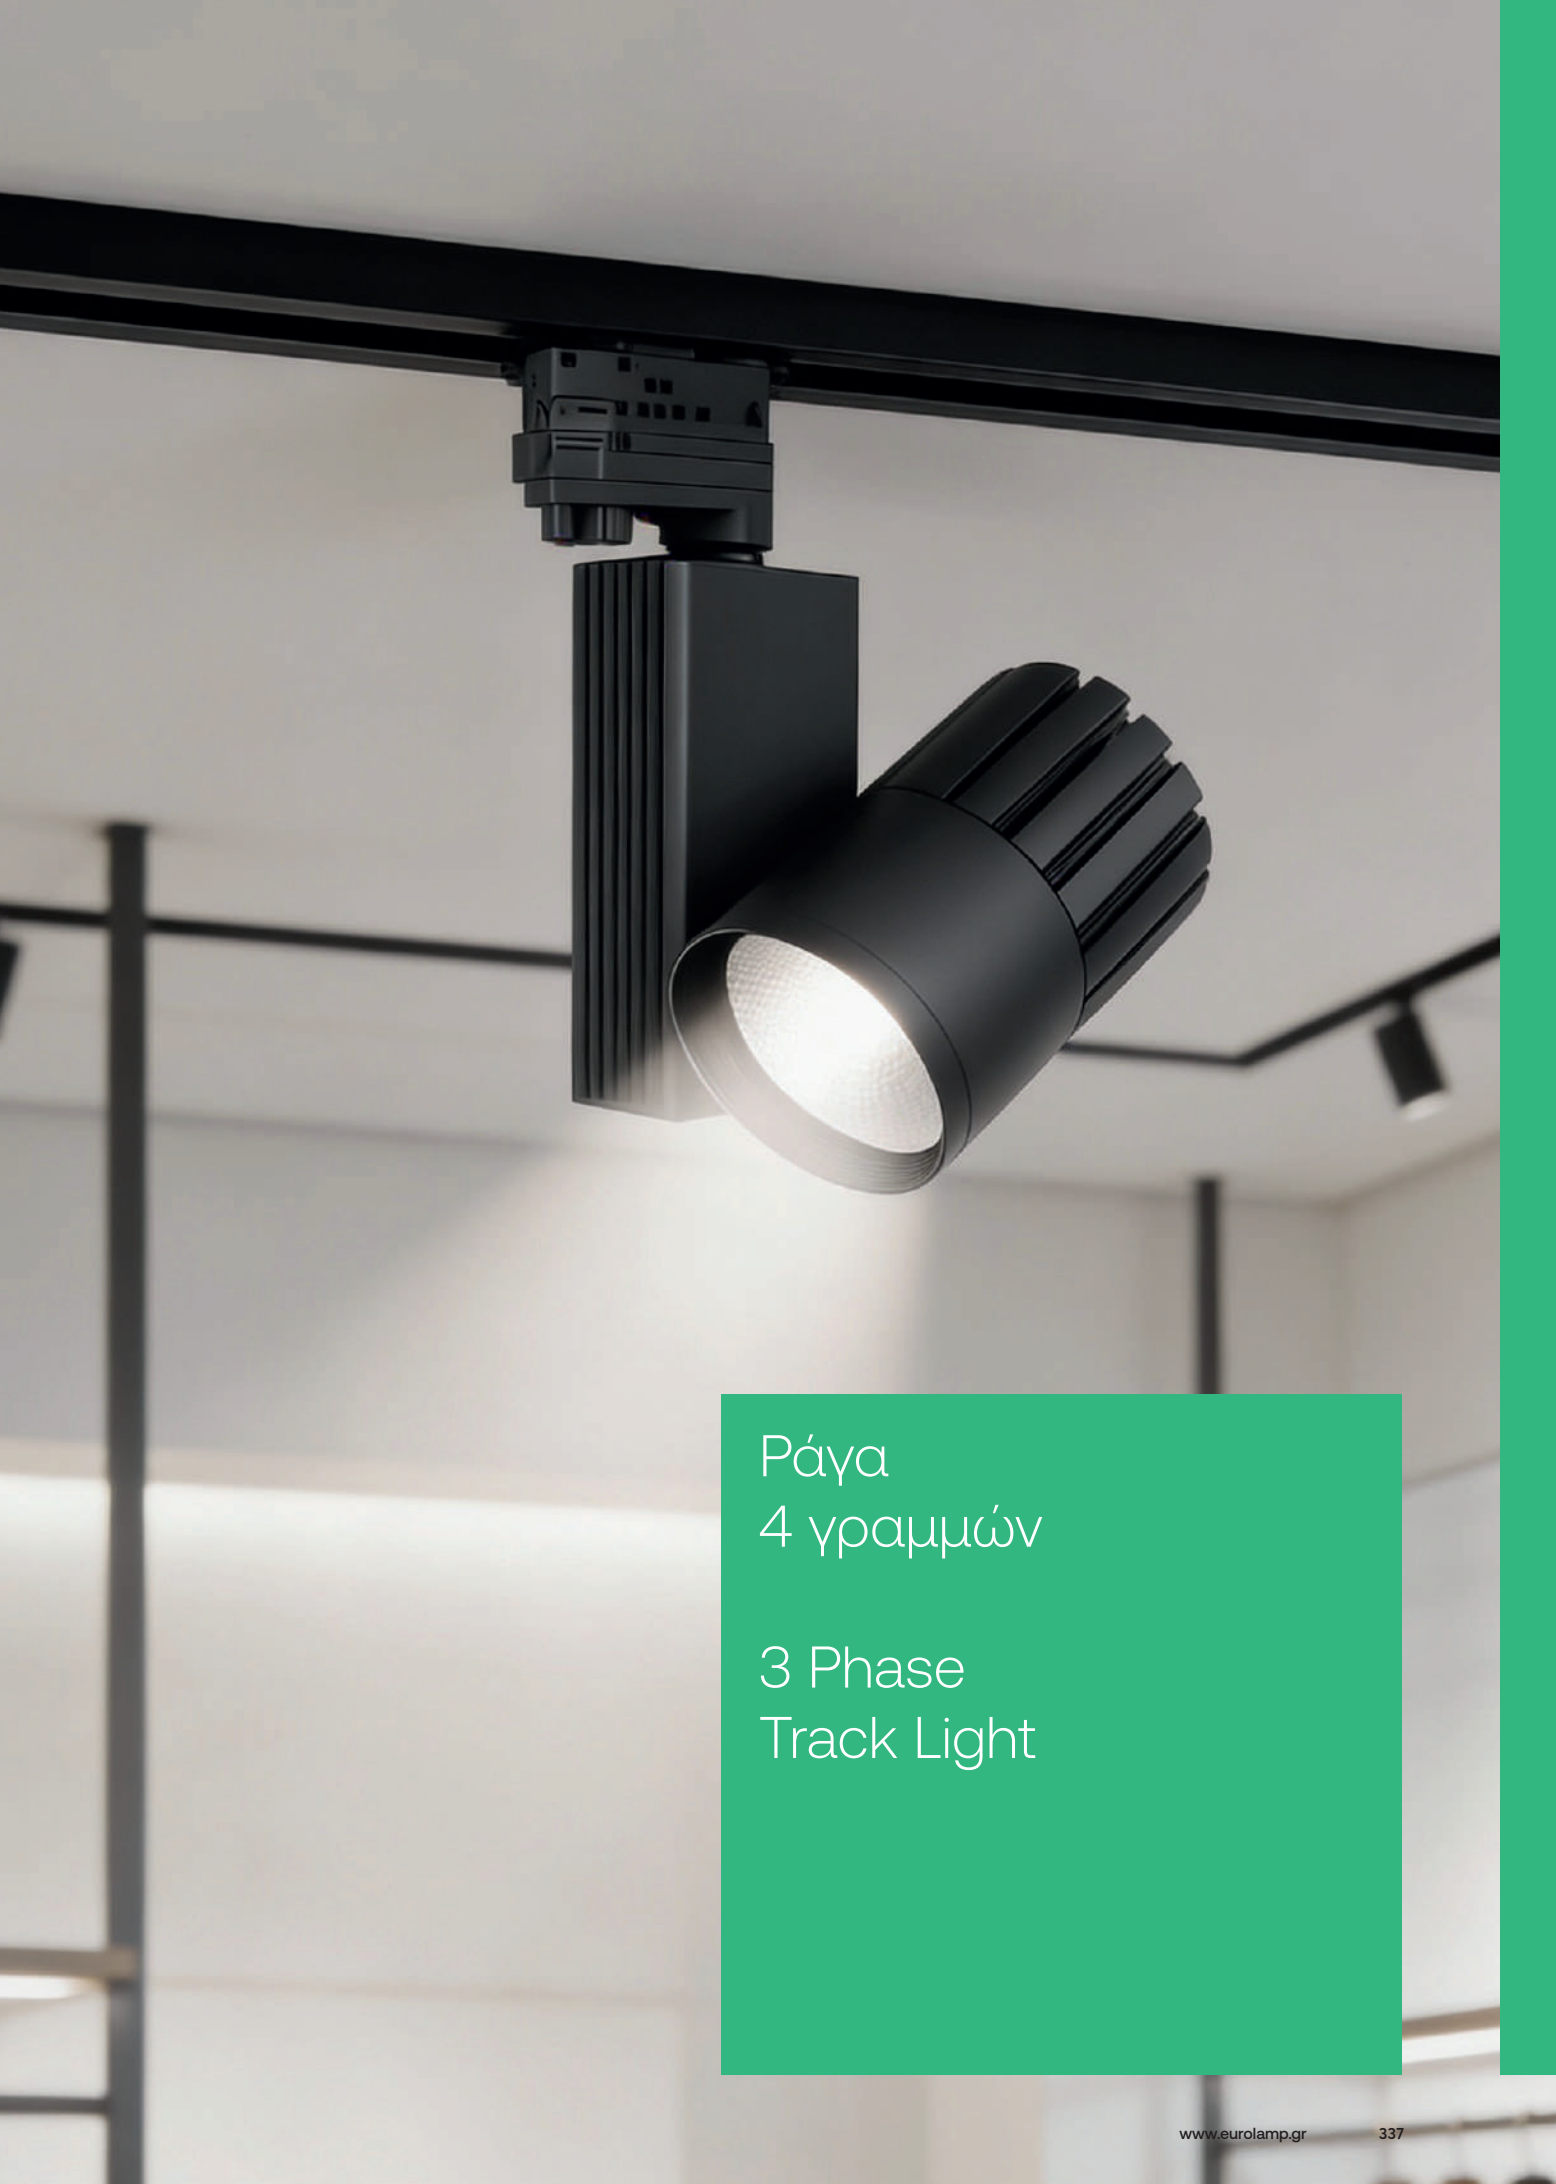

Ράγα  
4 γραμμών

3 Phase  
Track Light



DIALux

RNS  
LED Driver

## LED Track Light Ø 75 x 160mm

- LED Type SMD1919 • Chip Brand Epistar • Input Voltage 220-240V 50/60Hz
- Start Time 0,5sec • PF >0,50 • Operating Temperature -20°C / +45°C
- Connection Αντάπτορας 4 Καλωδίων / 4 Wire Adaptor
- Υλικό/Material Αλουμίνιο - Πλαστικό - Χαλκός / Aluminium - Plastic - Copper



15.000h

ON  
OFF



IP20



CLASS II



| Code      | Barcode       | Dimension<br>Ø x x x (mm) | Watt | Amperage<br>mA | Kelvin | Lumen<br>/ Watt | Color | Weight<br>(kg) | Packing | MOQ |
|-----------|---------------|---------------------------|------|----------------|--------|-----------------|-------|----------------|---------|-----|
| 145-59300 | 5207227263866 | 75 x 170 x 160            | 20   | 220            | 4000   | 85              | WHITE | 0.590          | 1/24    | 1   |
| 145-59301 | 5207227220357 | 75 x 170 x 160            | 20   | 220            | 4000   | 85              | BLACK | 0.590          | 1/24    | 1   |
| 145-59302 | 5207227158964 | 75 x 170 x 160            | 20   | 220            | 3000   | 85              | WHITE | 0.590          | 1/24    | 1   |
| 145-59303 | 5207227158995 | 75 x 170 x 160            | 20   | 220            | 3000   | 85              | BLACK | 0.590          | 1/24    | 1   |

RNS  
LED Driver

## LED Track Light Ø 84 x 160mm

- LED Type SMD1919 • Chip Brand Epistar • Input Voltage 220-240V 50/60Hz
- Start Time 0,5sec • PF >0,50 • Operating Temperature -20°C / +45°C
- Connection Αντάπτορας 4 Καλωδίων / 4 Wire Adaptor
- Υλικό/Material Αλουμίνιο - Πλαστικό - Χαλκός / Aluminium - Plastic - Copper



15.000h

ON  
OFF


IP20



CLASS II



| Code      | Barcode       | Dimension<br>Ø x x x (mm) | Watt | Amperage<br>mA | Kelvin | Lumen<br>/ Watt | Color | Weight<br>(kg) | Packing | MOQ |
|-----------|---------------|---------------------------|------|----------------|--------|-----------------|-------|----------------|---------|-----|
| 145-59304 | 5207227263880 | 75 x 170 x 160            | 30   | 300            | 4000   | 85              | WHITE | 0.675          | 1/20    | 1   |
| 145-59305 | 5207227263897 | 75 x 170 x 160            | 30   | 300            | 4000   | 85              | BLACK | 0.675          | 1/20    | 1   |
| 145-59306 | 5207227159022 | 75 x 170 x 160            | 30   | 300            | 3000   | 85              | WHITE | 0.675          | 1/20    | 1   |
| 145-59307 | 5207227159046 | 75 x 170 x 160            | 30   | 300            | 3000   | 85              | BLACK | 0.675          | 1/20    | 1   |



**RNS**  
LED Driver

## LED Track Light Ø 100 x 150 x 210mm

- **LED Type** SMD1919 • **Chip Brand** Epistar • **Input Voltage** 170-265V 50/60Hz
- **Start Time** 0.5sec • **PF** >0,50 • **Operating Temperature** -20°C / +45°C
- **Connection** Αντάπτορας 4 Καλωδίων / 4 Wire Adaptor
- **Υλικό/Material** Αλουμίνιο - Πλαστικό - Χαλκός / Aluminium - Plastic - Copper



50.000h



15.000



IP20




CLASS II



| Code             | Barcode       | Dimension<br>Ø x ⌀ x ⌀ (mm) | Watt | Amperage<br>mA | Kelvin | Lumen<br>/ Watt | Color | Weight<br>(kg) | Packing | MOQ |
|------------------|---------------|-----------------------------|------|----------------|--------|-----------------|-------|----------------|---------|-----|
| <b>145-59310</b> | 5207227233760 | 100 x 150 x 210             | 30   | 270            | 4000   | <b>85</b>       | WHITE | 0.675          | 1/12    | 1   |
| <b>145-59311</b> | 5207227233777 | 100 x 150 x 210             | 30   | 270            | 4000   | <b>85</b>       | BLACK | 0.675          | 1/12    | 1   |





**KGP**  
LED Driver

## LED Track Light Triac Ø 90 x 90mm



30.000h



15.000



IP20




CLASS II



- **LED Type** COB • **Chip Brand** HL • **Input Voltage** 220-240V 50/60Hz
- **Start Time** 0.5sec • **PF** >0.90 • **Operating Temperature** -20°C / +45°C
- **Connection** Αντάπτορας 4 Καλωδίων / 4 Wire Adaptor
- **Υλικό/Material** Αλουμίνιο - Πλαστικό - Χαλκός / Aluminium - Plastic - Copper



| Code             | Barcode       | Dimension<br>Ø x ⚡ (mm) | Watt | Amperage<br>mA | Kelvin | Lumen<br>/ Watt | Color | Weight<br>(kg) | Packing | MOQ |
|------------------|---------------|-------------------------|------|----------------|--------|-----------------|-------|----------------|---------|-----|
| <b>145-59330</b> | 5207227298493 | 90 x 90                 | 28   | 700            | 4000   | <b>100</b>      | WHITE | 0.460          | 1/30    | 1   |
| <b>145-59331</b> | 5207227298516 | 90 x 90                 | 28   | 700            | 4000   | <b>100</b>      | BLACK | 0.460          | 1/30    | 1   |



**3CCT**

(2700K 4300K 6000K)

**KGP**  
LED Driver

## LED Track Light With Adjustable Angle Ø 80 x 181mm



30.000h



10.000



IP20



CLASS II




- **LED Type** SMD1919 • **Chip Brand** Sunrise • **Input Voltage** 220-240V 50/60Hz
- **Start Time** 0.5sec • **PF** >0.90 • **Operating Temperature** -20°C / +45°C
- **Connection** Αντάπτορας 4 Καλωδίων / 4 Wire Adaptor
- **Υλικό/Material** Αλουμίνιο - Πλαστικό - Χαλκός / Aluminium - Plastic - Copper



| Code             | Barcode       | Dimension<br>Ø x ⚡ (mm) | Watt | Amperage<br>mA | Kelvin | Lumen<br>/ Watt | Color | Weight<br>(kg) | Packing | MOQ |
|------------------|---------------|-------------------------|------|----------------|--------|-----------------|-------|----------------|---------|-----|
| <b>145-59350</b> | 5207227263941 | 80 x 181                | 30   | 700            | 3CCT   | <b>90</b>       | WHITE | 0.980          | 1/8     | 1   |
| <b>145-59351</b> | 5207227240980 | 80 x 181                | 30   | 700            | 3CCT   | <b>90</b>       | BLACK | 0.980          | 1/15    | 1   |

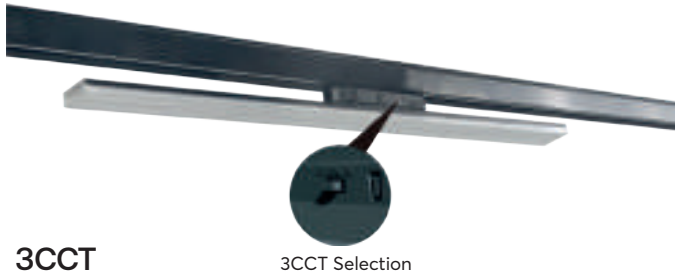

**3CCT**

(2700K 4000K 5000K)

3CCT Selection

## Γραμμικό Κινητό Rotating Linear Single

- LED Type SMD2835 • Chip Brand Hongli • Input Voltage 220-240V 50/60Hz
- Start Time 0.5sec • PF >0.90 • Operating Temperature -20°C / +45°C
- Connection Αντάπτορας 4 Καλωδίων / 4 Wire Adaptor
- Υλικό/Material Αλουμίνιο - Πλαστικό - Χαλκός / Aluminium - Plastic - Copper

**KGP**

LED Driver



| Code             | Barcode       | Dimension<br>↔ x ↕ x ↕ (mm) | Watt | Amperage<br>mA | Kelvin | Lumen<br>/ Watt | Color | Weight<br>(kg) | Packing | MOQ |
|------------------|---------------|-----------------------------|------|----------------|--------|-----------------|-------|----------------|---------|-----|
| <b>145-59322</b> | 5207227474194 | 114 x 61 x 84               | 40   | 1000           | 3CCT   | <b>100</b>      | WHITE | 1.600          | 1/12    | 1   |
| <b>145-59324</b> | 5207227474217 | 114 x 61 x 84               | 40   | 1000           | 3CCT   | <b>100</b>      | BLACK | 1.600          | 1/12    | 1   |


**3CCT**

(2700K 4000K 5000K)

3CCT Selection

## Γραμμικό Κινητό Rotating Linear Single

- LED Type SMD2835 • Chip Brand Hongli • Input Voltage 220-240V 50/60Hz
- Start Time 0.5sec • PF >0.90 • Operating Temperature -20°C / +45°C
- Connection Αντάπτορας 4 Καλωδίων / 4 Wire Adaptor
- Υλικό/Material Αλουμίνιο - Πλαστικό - Χαλκός / Aluminium - Plastic - Copper




90° Rotatable for both sides

**KGP**

LED Driver



| Code             | Barcode       | Dimension<br>↔ x ↕ x ↕ (mm) | Watt | Amperage<br>mA | Kelvin | Lumen<br>/ Watt | Color | Weight<br>(kg) | Packing | MOQ |
|------------------|---------------|-----------------------------|------|----------------|--------|-----------------|-------|----------------|---------|-----|
| <b>145-59326</b> | 5207227474231 | 114 x 123x 71               | 40   | 1000           | 3CCT   | <b>100</b>      | WHITE | 2.400          | 1/6     | 1   |
| <b>145-59328</b> | 5207227474255 | 114 x 123x 71               | 40   | 1000           | 3CCT   | <b>100</b>      | BLACK | 2.400          | 1/6     | 1   |

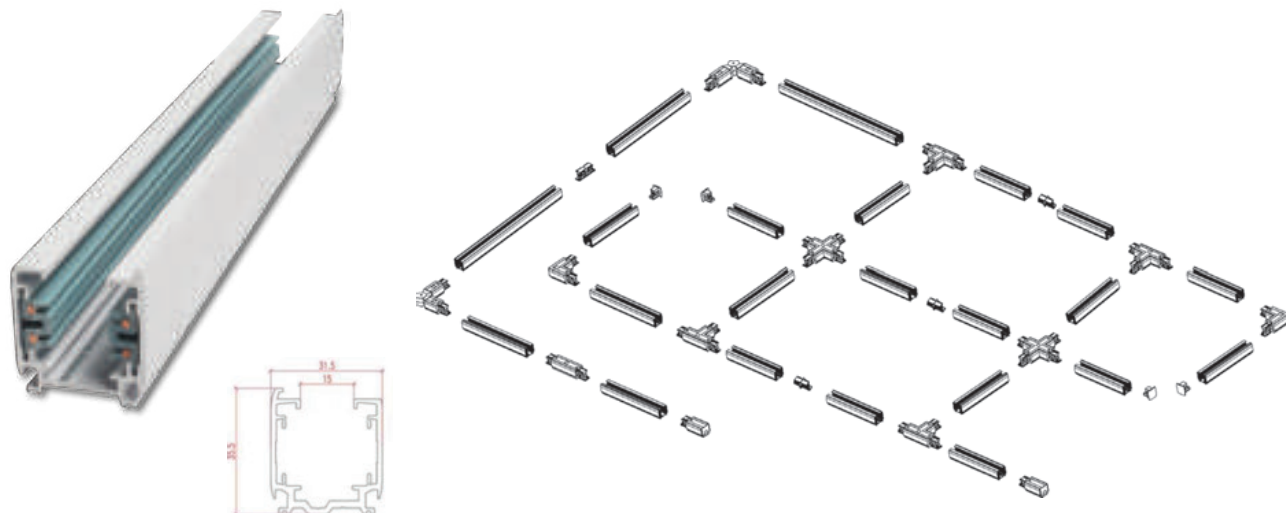

### Ράγα Universal 4 Γραμμών Universal Track 4 lines

IP20


CE



- **Input Voltage** 220-240V 50/60Hz • **Operating Temperature** -20°C / +45°C
- **Connection** Αντάπτορας 4 Καλωδίων / 4 Wire Adaptor
- **Υλικό/Material** Αλουμίνιο - Πλαστικό - Χαλκός / Aluminium - Plastic - Copper

| Code             | Barcode       | Dimension<br>↔ x ⊥ x ⌀ (mm) | Color | Weight<br>(kg) | Packing | MOQ |
|------------------|---------------|-----------------------------|-------|----------------|---------|-----|
| <b>145-59100</b> | 5207227473142 | 1000 x 32 x 36              | WHITE | 0.800          | 1\10    | 1   |
| <b>145-59101</b> | 5207227446740 | 2000 x 32 x 36              | WHITE | 1.600          | 1\10    | 1   |
| <b>145-59102</b> | 5207227446757 | 3000 x 32 x 36              | WHITE | 2.400          | 1\10    | 1   |
| <b>145-59130</b> | 5207227473425 | 1000 x 32 x 36              | BLACK | 0.800          | 1\10    | 1   |
| <b>145-59131</b> | 5207227446825 | 2000 x 32 x 36              | BLACK | 1.600          | 1\10    | 1   |
| <b>145-59132</b> | 5207227473432 | 3000 x 32 x 36              | BLACK | 2.400          | 1\10    | 1   |

### ΣΧΕΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ / MOUNTING DIAGRAM ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΡΑΓΑΣ - TRACK ACCESSORIES

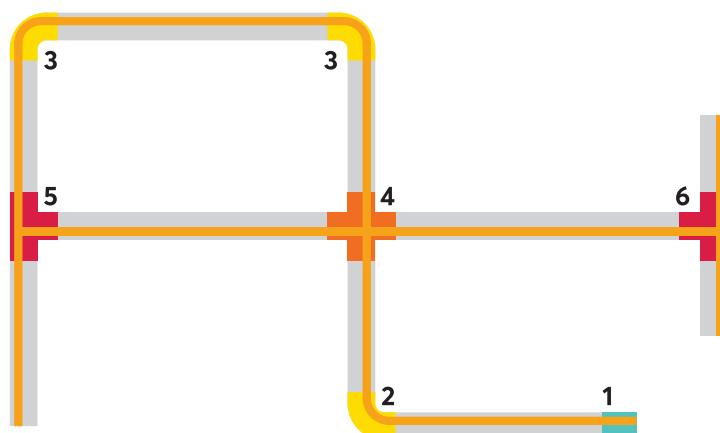

1. 145-59103
2. 145-59115
3. 145-59114
4. 145-59109
5. 145-59112
6. 145-59110

**66x32x32mm****Τροφοδοσία Αριστερή  
Left Power Connector**

- **Input Voltage** 220-240V 50/60Hz • **Operating Temperature** -20°C / +45°C
- **Connection** Αντάπτορας 4 Καλωδίων / 4 Wire Adaptor
- **Υλικό/Material** Αλουμίνιο - Πλαστικό - Χαλκός / Aluminium - Plastic - Copper

| Code      | Barcode       | Color | Weight (kg) | Packing | MOQ |
|-----------|---------------|-------|-------------|---------|-----|
| 145-59103 | 5207227473166 | WHITE | 0.058       | 1\50    | 1   |
| 145-59133 | 5207227473456 | BLACK | 0.058       | 1\50    | 1   |

**66x32x32mm****Τροφοδοσία Δεξιά  
Right Power Connector**

- **Input Voltage** 220-240V 50/60Hz • **Operating Temperature** -20°C / +45°C
- **Connection** Αντάπτορας 4 Καλωδίων / 4 Wire Adaptor
- **Υλικό/Material** Αλουμίνιο - Πλαστικό - Χαλκός / Aluminium - Plastic - Copper

| Code      | Barcode       | Color | Weight (kg) | Packing | MOQ |
|-----------|---------------|-------|-------------|---------|-----|
| 145-59104 | 5207227473173 | WHITE | 0.058       | 1\50    | 1   |
| 145-59134 | 5207227473463 | BLACK | 0.058       | 1\50    | 1   |

**68x20x27mm****Σύνδεσμος - Conjunction**

- **Input Voltage** 220-240V 50/60Hz • **Operating Temperature** -20°C / +45°C
- **Connection** Αντάπτορας 4 Καλωδίων / 4 Wire Adaptor
- **Υλικό/Material** Αλουμίνιο - Πλαστικό - Χαλκός / Aluminium - Plastic - Copper

| Code      | Barcode       | Color | Weight (kg) | Packing | MOQ |
|-----------|---------------|-------|-------------|---------|-----|
| 145-59105 | 5207227473180 | WHITE | 0.027       | 1\100   | 1   |
| 145-59135 | 5207227446832 | BLACK | 0.027       | 1\100   | 1   |

**100x32x32mm****Σύνδεσμος με Τροφοδοσία  
Conjunction with Power**

- **Input Voltage** 220-240V 50/60Hz • **Operating Temperature** -20°C / +45°C
- **Connection** Αντάπτορας 4 Καλωδίων / 4 Wire Adaptor
- **Υλικό/Material** Αλουμίνιο - Πλαστικό - Χαλκός / Aluminium - Plastic - Copper

| Code      | Barcode       | Color | Weight (kg) | Packing | MOQ |
|-----------|---------------|-------|-------------|---------|-----|
| 145-59106 | 5207227473197 | WHITE | 0.108       | 1\50    | 1   |
| 145-59136 | 5207227473470 | BLACK | 0.108       | 1\50    | 1   |



**175x32x32mm****Μεταβλητός Σύνδεσμος “L”  
Variable Conjunction Type “L”**

- **Input Voltage** 220-240V 50/60Hz • **Operating Temperature** -20°C / +45°C
- **Connection** Αντάπτορας 4 Καλωδίων / 4 Wire Adaptor
- **Υλικό/Material** Αλουμίνιο - Πλαστικό - Χαλκός / Aluminium - Plastic - Copper

| Code             | Barcode       | Color | Weight (kg) | Packing | MOQ |
|------------------|---------------|-------|-------------|---------|-----|
| <b>145-59107</b> | 5207227446764 | WHITE | 0.150       | 1\25    | 1   |
| <b>145-59137</b> | 5207227473487 | BLACK | 0.150       | 1\25    | 1   |

**90° - 100x100x32mm****Σύνδεσμος Γωνία Σπείρα  
Conjunction Spiral Corner**

- **Input Voltage** 220-240V 50/60Hz • **Operating Temperature** -20°C / +45°C
- **Connection** Αντάπτορας 4 Καλωδίων / 4 Wire Adaptor
- **Υλικό/Material** Αλουμίνιο - Πλαστικό - Χαλκός / Aluminium - Plastic - Copper

| Code             | Barcode       | Color | Weight (kg) | Packing | MOQ |
|------------------|---------------|-------|-------------|---------|-----|
| <b>145-59108</b> | 5207227473203 | WHITE | 0.240       | 1\10    | 1   |
| <b>145-59138</b> | 5207227473494 | BLACK | 0.240       | 1\10    | 1   |

**100x66x32mm****Σύνδεσμος Σταυρός  
Conjunction Cross Type**

- **Input Voltage** 220-240V 50/60Hz • **Operating Temperature** -20°C / +45°C
- **Connection** Αντάπτορας 4 Καλωδίων / 4 Wire Adaptor
- **Υλικό/Material** Αλουμίνιο - Πλαστικό - Χαλκός / Aluminium - Plastic - Copper

| Code             | Barcode       | Color | Weight (kg) | Packing | MOQ |
|------------------|---------------|-------|-------------|---------|-----|
| <b>145-59109</b> | 5207227473210 | WHITE | 0.160       | 1\25    | 1   |
| <b>145-59139</b> | 5207227473500 | BLACK | 0.160       | 1\25    | 1   |



**100x66x32mm****Σύνδεσμος Ταφ Αριστερή/1**  
**Conjunction Type 'T' Left/1**


- **Input Voltage** 220-240V 50/60Hz • **Operating Temperature** -20°C / +45°C
- **Connection** Αντάπτορας 4 Καλωδίων / 4 Wire Adaptor
- **Υλικό/Material** Αλουμίνιο - Πλαστικό - Χαλκός / Aluminium - Plastic - Copper

| Code      | Barcode       | Color | Weight (kg) | Packing | MOQ |
|-----------|---------------|-------|-------------|---------|-----|
| 145-59110 | 5207227446771 | WHITE | 0.160       | 1\25    | 1   |
| 145-59140 | 5207227473517 | BLACK | 0.160       | 1\25    | 1   |

**100x66x32mm****Σύνδεσμος Ταφ Αριστερή/2**  
**Conjunction Type 'T' Left/2**

- **Input Voltage** 220-240V 50/60Hz • **Operating Temperature** -20°C / +45°C
- **Connection** Αντάπτορας 4 Καλωδίων / 4 Wire Adaptor
- **Υλικό/Material** Αλουμίνιο - Πλαστικό - Χαλκός / Aluminium - Plastic - Copper

| Code      | Barcode       | Color | Weight (kg) | Packing | MOQ |
|-----------|---------------|-------|-------------|---------|-----|
| 145-59111 | 5207227473234 | WHITE | 0.160       | 1\25    | 1   |
| 145-59141 | 5207227473531 | BLACK | 0.160       | 1\25    | 1   |

**100x66x32mm****Σύνδεσμος Ταφ Δεξιά/1**  
**Conjunction Type 'T' Right/1**

- **Input Voltage** 220-240V 50/60Hz • **Operating Temperature** -20°C / +45°C
- **Connection** Αντάπτορας 4 Καλωδίων / 4 Wire Adaptor
- **Υλικό/Material** Αλουμίνιο - Πλαστικό - Χαλκός / Aluminium - Plastic - Copper

| Code      | Barcode       | Color | Weight (kg) | Packing | MOQ |
|-----------|---------------|-------|-------------|---------|-----|
| 145-59112 | 5207227473258 | WHITE | 0.160       | 1\25    | 1   |
| 145-59142 | 5207227473555 | BLACK | 0.160       | 1\25    | 1   |

**100x66x32mm****Σύνδεσμος Ταφ Δεξιά/2**  
**Conjunction Type 'T' Right/2**

- **Input Voltage** 220-240V 50/60Hz • **Operating Temperature** -20°C / +45°C
- **Connection** Αντάπτορας 4 Καλωδίων / 4 Wire Adaptor
- **Υλικό/Material** Αλουμίνιο - Πλαστικό - Χαλκός / Aluminium - Plastic - Copper

| Code      | Barcode       | Color | Weight (kg) | Packing | MOQ |
|-----------|---------------|-------|-------------|---------|-----|
| 145-59113 | 5207227473272 | WHITE | 0.112       | 1\25    | 1   |
| 145-59143 | 5207227473579 | BLACK | 0.112       | 1\25    | 1   |





### 90° - 100x66x32mm Σύνδεσμος Γωνία Εσωτερική Conjunction Inner Corner



- **Input Voltage** 220-240V 50/60Hz • **Operating Temperature** -20°C / +45°C
- **Connection** Αντάπτορας 4 Καλωδίων / 4 Wire Adaptor
- **Υλικό/Material** Αλουμίνιο - Πλαστικό - Χαλκός / Aluminium - Plastic - Copper

| Code      | Barcode       | Color | Weight (kg) | Packing | MOQ |
|-----------|---------------|-------|-------------|---------|-----|
| 145-59115 | 5207227446795 | WHITE | 0.052       | 1\100   | 1   |
| 145-59145 | 5207227473135 | BLACK | 0.052       | 1\100   | 1   |



### 90° - 100x66x32mm Σύνδεσμος Γωνία Εξωτερική Conjunction Outer Corner



- **Input Voltage** 220-240V 50/60Hz • **Operating Temperature** -20°C / +45°C
- **Connection** Αντάπτορας 4 Καλωδίων / 4 Wire Adaptor
- **Υλικό/Material** Αλουμίνιο - Πλαστικό - Χαλκός / Aluminium - Plastic - Copper

| Code      | Barcode       | Color | Weight (kg) | Packing | MOQ |
|-----------|---------------|-------|-------------|---------|-----|
| 145-59114 | 5207227446788 | WHITE | 0.112       | 1\25    | 1   |
| 145-59144 | 5207227446849 | BLACK | 0.112       | 1\25    | 1   |



### 96x49mm Αντάπτορας με Καλώδιο Adapter with Cable



- **Input Voltage** 220-240V 50/60Hz • **Operating Temperature** -20°C / +45°C
- **Connection** Αντάπτορας 4 Καλωδίων / 4 Wire Adaptor
- **Υλικό/Material** Αλουμίνιο - Πλαστικό - Χαλκός / Aluminium - Plastic - Copper

| Code      | Barcode       | Color | Weight (kg) | Packing | MOQ |
|-----------|---------------|-------|-------------|---------|-----|
| 145-59116 | 5207227473289 | WHITE | 0.058       | 1\100   | 1   |
| 145-59146 | 5207227473111 | BLACK | 0.058       | 1\100   | 1   |



### 96x49mm Αντάπτορας Adapter



- **Input Voltage** 220-240V 50/60Hz • **Operating Temperature** -20°C / +45°C
- **Connection** Αντάπτορας 4 Καλωδίων / 4 Wire Adaptor
- **Υλικό/Material** Αλουμίνιο - Πλαστικό - Χαλκός / Aluminium - Plastic - Copper

| Code      | Barcode       | Color | Weight (kg) | Packing | MOQ |
|-----------|---------------|-------|-------------|---------|-----|
| 145-59117 | 5207227473302 | WHITE | 0.077       | 1\100   | 1   |
| 145-59147 | 5207227473104 | BLACK | 0.077       | 1\100   | 1   |



## 180x32x32mm Ροζέτα - Rosette



- Operating Temperature -20°C / +45°C
- Υλικό/Material Πλαστικό - Μεταλλικό / Plastic - Metal

| Code      | Barcode       | Color | Weight (kg) | Packing | MOQ |
|-----------|---------------|-------|-------------|---------|-----|
| 145-59119 | 5207227473326 | WHITE | 0.094       | 1\100   | 1   |
| 145-59149 | 5207227473081 | BLACK | 0.094       | 1\100   | 1   |



## 18cm 2000x32x40mm Βάση για Ράγα - Rail Base



- Operating Temperature -20°C / +45°C
- Υλικό/Material Πλαστικό - Μεταλλικό / Plastic - Metal

| Code      | Barcode       | Color | Weight (kg) | Packing | MOQ |
|-----------|---------------|-------|-------------|---------|-----|
| 145-59120 | 5207227473340 | WHITE | 0.047       | 1\100   | 1   |
| 145-59150 | 5207227473067 | BLACK | 0.047       | 1\100   | 1   |



## 2,5cm 2000x32x12mm Βάση για Ράγα - Rail Base



- Operating Temperature -20°C / +45°C
- Υλικό/Material Πλαστικό - Μεταλλικό / Plastic - Metal

| Code      | Barcode       | Color | Weight (kg) | Packing | MOQ |
|-----------|---------------|-------|-------------|---------|-----|
| 145-59121 | 5207227473364 | WHITE | 0.057       | 1\100   | 1   |
| 145-59151 | 5207227473043 | BLACK | 0.057       | 1\100   | 1   |



## 3cm 25x32x40mm Βάση για Ράγα - Rail Base



- Operating Temperature -20°C / +45°C
- Υλικό/Material Πλαστικό - Μεταλλικό / Plastic - Metal

| Code      | Barcode       | Color | Weight (kg) | Packing | MOQ |
|-----------|---------------|-------|-------------|---------|-----|
| 145-59122 | 5207227473388 | WHITE | 0.016       | 1\500   | 1   |
| 145-59152 | 5207227473029 | BLACK | 0.016       | 1\500   | 1   |



## 30x32x12mm Βάση για Ράγα Κουμπωτή Rail Base



- Operating Temperature -20°C / +45°C
- Υλικό/Material Πλαστικό - Μεταλλικό / Plastic - Metal

| Code      | Barcode       | Color | Weight (kg) | Packing | MOQ |
|-----------|---------------|-------|-------------|---------|-----|
| 145-59123 | 5207227473401 | WHITE | 0.012       | 1\500   | 1   |
| 145-59153 | 5207227474163 | BLACK | 0.012       | 1\500   | 1   |



**60x24x10mm****Ντίζα με Ροζέτα Στήριξης  
Cable with Support Rossette**

- **Operating Temperature** -20°C / +45°C
- **Υλικό/Material** Πλαστικό - Μεταλλικό / Plastic - Metal

| Code             | Barcode       | Color | Weight (kg) | Packing | MOQ |
|------------------|---------------|-------|-------------|---------|-----|
| <b>145-59124</b> | 5207227446801 | WHITE | 0.009       | 1\500   | 1   |
| <b>145-59154</b> | 5207227446856 | BLACK | 0.009       | 1\500   | 1   |

**Ντίζα με Βάση Οροφής  
Rod With Ceiling Mount**

- **Operating Temperature** -20°C / +45°C
- **Υλικό/Material** Πλαστικό - Μεταλλικό / Plastic - Metal

| Code             | Barcode       | Color | Weight (kg) | Packing | MOQ |
|------------------|---------------|-------|-------------|---------|-----|
| <b>145-59125</b> | 5207227446818 | WHITE | 0.008       | 1\200   | 1   |
| <b>145-59155</b> | 5207227446863 | BLACK | 0.008       | 1\200   | 1   |

**Ντίζα Ροζέτα με Τροφοδοσία  
Cable Rossette with Power**

- **Υλικό/Material** Πλαστικό - Μεταλλικό / Plastic - Metal


| Code             | Barcode       | Color | Weight (kg) | Packing | MOQ |
|------------------|---------------|-------|-------------|---------|-----|
| <b>145-59127</b> | 5207227475061 | WHITE | 0.009       | 1\160   | 1   |
| <b>145-59157</b> | 5207227475078 | BLACK | 0.009       | 1\160   | 1   |

**Τερματικό  
Terminal**

- **Υλικό/Material** Πλαστικό / Plastic

| Code             | Barcode       | Color | Weight (kg) | Packing | MOQ |
|------------------|---------------|-------|-------------|---------|-----|
| <b>145-59126</b> | 5207227473418 | WHITE | 0.047       | 1\100   | 1   |
| <b>145-59156</b> | 5207227474170 | BLACK | 0.047       | 1\100   | 1   |

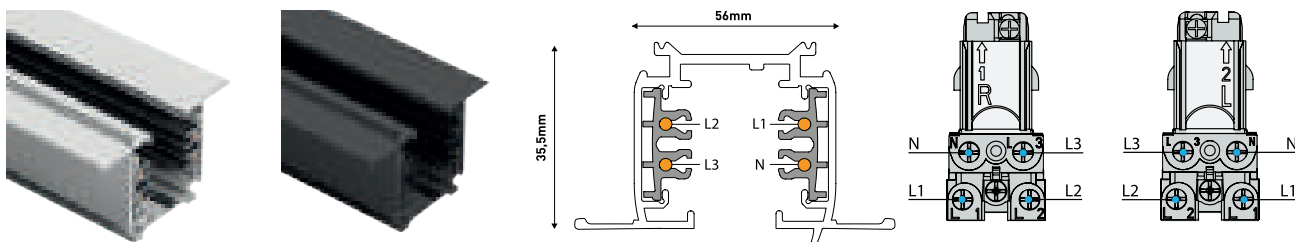

**910x56x35.5mm****Ραγα Χωνευτή - Rail Recessed**

IP20

**2**YEARS  
WARRANTY

- **Input Voltage** 100-265V 50/60Hz • **Operating Temperature** -20°C / +45°C • **Connection** Αντάπτορας 4 Καλωδίων / 4 Wire Adaptor
- **Υλικό/Material** Αλουμίνιο - Πλαστικό - Χαλκός / Aluminium - Plastic - Copper

| Code             | Barcode       | Color | Weight (kg) | Packing | MOQ |
|------------------|---------------|-------|-------------|---------|-----|
| <b>145-59240</b> | 5207227151330 | WHITE | 0.900       | 1/50    | 1   |
| <b>145-59250</b> | 5207227151422 | BLACK | 0.900       | 1/50    | 1   |
| <b>145-59241</b> | 5207227151347 | WHITE | 1.850       | 1/50    | 1   |
| <b>145-59251</b> | 5207227151439 | BLACK | 1.850       | 1/50    | 1   |


**Τροφοδοσία - Power**

IP20

**2**YEARS  
WARRANTY

- **Input Voltage** 100-265V 50/60Hz • **Operating Temperature** -20°C / +45°C • **Connection** Αντάπτορας 4 Καλωδίων / 4 Wire Adaptor
- **Υλικό/Material** Αλουμίνιο - Πλαστικό - Χαλκός / Aluminium - Plastic - Copper

| Code             | Barcode       | Color | Weight (kg) | Packing | MOQ |
|------------------|---------------|-------|-------------|---------|-----|
| <b>145-59242</b> | 5207227151354 | WHITE | 0.050       | 1/50    | 1   |
| <b>145-59252</b> | 5207227151446 | BLACK | 0.050       | 1/50    | 1   |

**Εξάρτημα Στήριξης - Mounting Fitting**

IP20

**2**YEARS  
WARRANTY

- **Input Voltage** 100-265V 50/60Hz • **Operating Temperature** -20°C / +45°C • **Connection** Αντάπτορας 4 Καλωδίων / 4 Wire Adaptor
- **Υλικό/Material** Μεταλλικό / Metallic

| Code             | Barcode       | Color | Weight (kg) | Packing | MOQ |
|------------------|---------------|-------|-------------|---------|-----|
| <b>145-59249</b> | 5207227151415 | METAL | 0.009       | 1/500   | 1   |

## 90° Σύνδεσμος Γωνία Conjunction Corner



IP20

CE

2  
YEARS  
WARRANTY

- **Input Voltage** 100-265V 50/60Hz • **Operating Temperature** -20°C / +45°C • **Connection** Αντάπτορας 4 Καλωδίων / 4 Wire Adaptor
- **Υλικό/Material** Αλουμίνιο - Πλαστικό - Χαλκός / Aluminium - Plastic - Copper

| Code      | Barcode       | Color | Weight (kg) | Packing | MOQ |
|-----------|---------------|-------|-------------|---------|-----|
| 145-59245 | 5207227151378 | WHITE | 0.105       | 1/50    | 1   |
| 145-59255 | 5207227151460 | BLACK | 0.105       | 1/50    | 1   |

## Σύνδεσμος Ταφ Conjunction type "T"



IP20

CE

2  
YEARS  
WARRANTY

- **Input Voltage** 100-265V 50/60Hz • **Operating Temperature** -20°C / +45°C • **Connection** Αντάπτορας 4 Καλωδίων / 4 Wire Adaptor
- **Υλικό/Material** Αλουμίνιο - Πλαστικό - Χαλκός / Aluminium - Plastic - Copper

| Code      | Barcode       | Color | Weight (kg) | Packing | MOQ |
|-----------|---------------|-------|-------------|---------|-----|
| 145-59246 | 5207227151385 | WHITE | 0.151       | 1/25    | 1   |
| 145-59256 | 5207227151477 | BLACK | 0.151       | 1/25    | 1   |

## Σύνδεσμος Σταυρός Conjunction Cross Type



IP20


CE

2  
YEARS  
WARRANTY

- **Input Voltage** 100-265V 50/60Hz • **Operating Temperature** -20°C / +45°C • **Connection** Αντάπτορας 4 Καλωδίων / 4 Wire Adaptor
- **Υλικό/Material** Αλουμίνιο - Πλαστικό - Χαλκός / Aluminium - Plastic - Copper

| Code      | Barcode       | Color | Weight (kg) | Packing | MOQ |
|-----------|---------------|-------|-------------|---------|-----|
| 145-59247 | 5207227151392 | WHITE | 0.200       | 1/25    | 1   |
| 145-59257 | 5207227151484 | BLACK | 0.200       | 1/25    | 1   |

## Τερματικό Terminal



IP20

CE

2  
YEARS  
WARRANTY

- **Operating Temperature** -20°C / +45°C
- **Υλικό/Material** Πλαστικό / Plastic

| Code      | Barcode       | Color | Weight (kg) | Packing | MOQ |
|-----------|---------------|-------|-------------|---------|-----|
| 145-59248 | 5207227151408 | WHITE | 0.007       | 1/500   | 1   |
| 145-59258 | 5207227151491 | BLACK | 0.007       | 1/500   | 1   |





Φωτιστικά Πάγκου,  
Φωτιστικά Εσωτερικού  
& Εξωτερικού Χώρου

Countertop Lights,  
Indoor & Outdoor  
Lights

**147-99867**

**STAND ΔΑΠΕΔΟΥ**  
ΓΙΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ ΜΕ ΤΑΙΝΙΕΣ LED  
**STAND**  
FOR CLOSED TYPE LIGHT WITH LED TAPES



3 επιλογές Watt / 3 Watt options

3 επιλογές CCT / 3 CCT options

**3CCT**

(3000K 4000K 6500K)

**Φωτιστικά Κλειστού Τύπου**  
με Ταινίες LED  
**Closed Type Lights**  
with LED Tapes

FLICKER  
FREE

30.000h

ON  
OFF

IP40



CLASS II




IK06



CE



E

PLUS  
SERIES2-4m  
Installation  
Height


Λευκό / White

- LED Type SMD2835 • Chip Brand San'an • Voltage 200-240V 50/60Hz
- Start Time 1.0sec • Operating Temperature -20°C / +40°C
- Connection Καλώδιο / Wire • Υλικό/Material Πλαστικό / Plastic

|                    |           |            |              |                  |
|--------------------|-----------|------------|--------------|------------------|
| LUMEN/WATT<br>lm/W | CRI<br>Ra | BEAM ANGLE | NON DIMMABLE | 3 YEARS WARRANTY |
| 120                | >80       | 120°       |              |                  |

| Code      | Barcode       | Dimension<br>↔ x ↕ x ↕ (mm) | Watt     | Amperage<br>mA | Kelvin | Total<br>Lumen | Weight<br>(kg) | Packing | MOQ |
|-----------|---------------|-----------------------------|----------|----------------|--------|----------------|----------------|---------|-----|
| 147-55340 | 5207227409325 | 300 x 75 x 23               | 3/6/9    | 50             | 3CCT   | 1080           | 0.120          | 1/30    | 1   |
| 147-55341 | 5207227409349 | 600 x 75 x 23               | 10/15/20 | 106            | 3CCT   | 2400           | 0.187          | 1/30    | 1   |
| 147-55342 | 5207227409363 | 900 x 75 x 23               | 15/20/24 | 132            | 3CCT   | 2880           | 0.246          | 1/30    | 1   |
| 147-55343 | 5207227409387 | 1200 x 75 x 23              | 25/32/40 | 178            | 3CCT   | 4800           | 0.310          | 1/30    | 1   |
| 147-55344 | 5207227409400 | 1500 x 75 x 23              | 30/40/50 | 225            | 3CCT   | 6000           | 0.400          | 1/25    | 1   |



**3CCT**

(3000K 4000K 6500K)



○ Λευκό / White

**Φωτιστικά Πάγκου LED 3CCT**

Πλαστικά

**Countertop LED Light 3CCT**

Plastic

FLICKER  
FREE

30.000h

ON  
OFF

IP20



CLASS II




IK06



- LED Type SMD2835 • Chip Brand Sanan • Voltage 175-265V 50/60Hz
- Start Time 0.5sec • PF >0.70 • Operating Temperature -10°C / +40°C
- Connection 0,5m Καλώδιο με Φις / 0.5m Wire with Plug
- Υλικό/Material Πλαστικό / Plastic



| Code      | Barcode       | Dimension<br>↔ x ↕ x ⬇ (mm) | Watt | Amperage<br>mA | Kelvin | Total<br>Lumen | Weight<br>(kg) | Packing | MOQ |
|-----------|---------------|-----------------------------|------|----------------|--------|----------------|----------------|---------|-----|
| 147-55330 | 5207227427640 | 304 x 22 x 36               | 4    | 33             | 3CCT   | 480            | 0.100          | 1/30    | 1   |
| 147-55331 | 5207227427664 | 574 x 22 x 36               | 8    | 67             | 3CCT   | 960            | 0.150          | 1/30    | 1   |
| 147-55332 | 5207227427688 | 874 x 22 x 36               | 12   | 100            | 3CCT   | 1440           | 0.220          | 1/30    | 1   |
| 147-55333 | 5207227427701 | 1174 x 22 x 36              | 16   | 133            | 3CCT   | 1920           | 0.250          | 1/30    | 1   |
| 147-55334 | 5207227427725 | 1474 x 22 x 36              | 20   | 167            | 3CCT   | 2400           | 0.320          | 1/30    | 1   |



○ Λευκό / White

**Φωτιστικά Πάγκου LED**

Πλαστικά

**Countertop LED Light**

Plastic

FLICKER  
FREE

25.000h

ON  
OFF

IP20



CLASS II



IK06



- LED Type SMD2835 • Chip Brand Sanan • Voltage 175-265V 50/60Hz
- Start Time 0.5sec • PF >0.70 • Operating Temperature -20°C / +40°C
- Connection 0,5m Καλώδιο με Φις / 0.5m Wire with Plug
- Υλικό/Material Πλαστικό / Plastic



| Code      | Barcode       | Dimension<br>↔ x ↕ x ⬇ (mm) | Watt | Amperage<br>mA | Kelvin | Total<br>Lumen | Weight<br>(kg) | Packing | MOQ |
|-----------|---------------|-----------------------------|------|----------------|--------|----------------|----------------|---------|-----|
| 147-55300 | 5207227122743 | 304 x 22 x 36               | 4    | 50             | 6500   | 400            | 0.050          | 1/30    | 1   |
| 147-55301 | 5207227111273 | 304 x 22 x 36               | 4    | 50             | 4000   | 400            | 0.050          | 1/30    | 1   |
| 147-55303 | 5207227111297 | 574 x 22 x 36               | 8    | 75             | 6500   | 800            | 0.075          | 1/30    | 1   |
| 147-55304 | 5207227111310 | 574 x 22 x 36               | 8    | 75             | 4000   | 800            | 0.075          | 1/30    | 1   |
| 147-55306 | 5207227111334 | 874 x 22 x 36               | 12   | 85             | 6500   | 1200           | 0.130          | 1/30    | 1   |
| 147-55307 | 5207227111358 | 874 x 22 x 36               | 12   | 85             | 4000   | 1200           | 0.130          | 1/30    | 1   |
| 147-55309 | 5207227111372 | 1184 x 22 x 36              | 16   | 105            | 6500   | 1600           | 0.270          | 1/30    | 1   |
| 147-55310 | 5207227111396 | 1184 x 22 x 36              | 16   | 105            | 4000   | 1600           | 0.270          | 1/30    | 1   |
| 147-55312 | 5207227111419 | 1474 x 22 x 36              | 20   | 120            | 6500   | 2000           | 0.380          | 1/30    | 1   |
| 147-55313 | 5207227111433 | 1474 x 22 x 36              | 20   | 120            | 4000   | 2000           | 0.380          | 1/30    | 1   |



### Μεταλλικά Φωτιστικά Κενά Slim για LED Tube με Ρεύμα 1 Άκρου Metal Empty Shell Slim Luminaires for LED Tube 1-Side Power



**T8**  
TYPE



**CLASS I**




• Lamp Type T8 • Voltage 80-270V 50/60Hz

• Operating Temperature -20°C / +50°C

• Connection Καλώδιο/Wire

• Υλικό/Material Σίδηρος/Iron





| Code             | Barcode       | Dimension<br>↔ x ↗ x ↘ (mm) | Watt          | Color | Weight<br>(kg) | Packing | MOQ |
|------------------|---------------|-----------------------------|---------------|-------|----------------|---------|-----|
| <b>147-56550</b> | 5207227018725 | 610 x 34 x 15               | MAX 1x9W LED  | WHITE | 0.115          | 1/50    | 10  |
| <b>147-56551</b> | 5207227018749 | 1200 x 34 x 15              | MAX 1x18W LED | WHITE | 0.170          | 1/25    | 10  |
| <b>147-56556</b> | 5207227031595 | 1500 x 34 x 15              | MAX 1x24W LED | WHITE | 0.230          | 1/25    | 10  |
| <b>147-56553</b> | 5207227018763 | 610 x 34 x 15               | MAX 2x9W LED  | WHITE | 0.135          | 1/25    | 10  |
| <b>147-56554</b> | 5207227018787 | 1200 x 34 x 15              | MAX 2x18W LED | WHITE | 0.190          | 1/25    | 10  |
| <b>147-56557</b> | 5207227031625 | 1500 x 34 x 15              | MAX 2x24W LED | WHITE | 0.250          | 1/25    | 10  |

### Μεταλλικά Φωτιστικά Κενά Slim για LED Tube με Ρεύμα 2 Άκρων Metal Empty Shell Slim Luminaires for LED Tube 2-Side Power

| Code             | Barcode       | Dimension<br>↔ x ↗ x ↘ (mm) | Watt          | Color | Weight<br>(kg) | Packing | MOQ |
|------------------|---------------|-----------------------------|---------------|-------|----------------|---------|-----|
| <b>147-56560</b> | 5207227288777 | 610 x 34 x 15               | MAX 1x10W LED | WHITE | 0.115          | 1/25    | 10  |
| <b>147-56561</b> | 5207227288791 | 1200 x 34 x 15              | MAX 1x18W LED | WHITE | 0.170          | 1/25    | 10  |
| <b>147-56562</b> | 5207227288814 | 1500 x 34 x 15              | MAX 1x24W LED | WHITE | 0.230          | 1/25    | 10  |
| <b>147-56563</b> | 5207227288838 | 610 x 34 x 15               | MAX 2x10W LED | WHITE | 0.135          | 1/25    | 10  |
| <b>147-56564</b> | 5207227288852 | 1200 x 34 x 15              | MAX 2x18W LED | WHITE | 0.190          | 1/25    | 10  |
| <b>147-56565</b> | 5207227288876 | 1500 x 34 x 15              | MAX 2x24W LED | WHITE | 0.250          | 1/25    | 10  |



## Μεταλλικά Φωτιστικά Κενά Οβάλ για LED Tubes Metal Empty Shell Oval Luminaires for LED Tubes

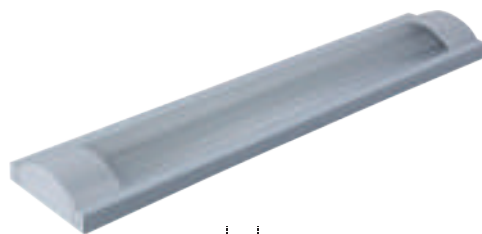


**T8**  
TYPE



- Lamp Type T8 • Voltage 80-270V 50/60Hz
- Operating Temperature -20°C / +50°C
- Connection Καλώδιο/Wire
- Υλικό/Material Σίδηρος - Πλαστικό / Iron - Plastic



| Code      | Barcode       | Dimension<br>↔ x ⊥ x ⬆ (mm) | Watt          | Color | Weight<br>(kg) | Packing | MOQ |
|-----------|---------------|-----------------------------|---------------|-------|----------------|---------|-----|
| 147-56020 | 5207227004124 | 610 x 130 x 45              | MAX 2X9W LED  | WHITE | 0.400          | 1/12    | 3   |
| 147-56021 | 5207227004148 | 1200 x 125 x 42             | MAX 2X18W LED | WHITE | 0.816          | 1/10    | 3   |

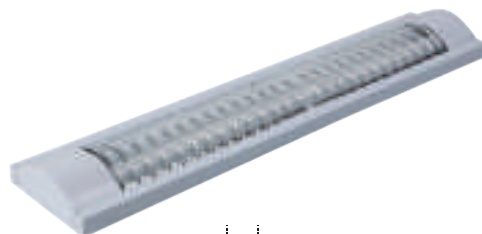

**T8**  
TYPE



## Μεταλλικά Φωτιστικά Κενά Οβάλ για LED Tubes με Γρίλιες Metal Empty Shell Oval Luminaires for LED Tubes with Grilles

- Lamp Type T8 • Voltage 80-270V 50/60Hz
- Operating Temperature -20°C / +50°C
- Connection Καλώδιο/Wire
- Υλικό/Material Σίδηρος - Πλαστικό / Iron - Plastic



| Code      | Barcode       | Dimension<br>↔ x ⊥ x ⬆ (mm) | Watt          | Color | Weight<br>(kg) | Packing | MOQ |
|-----------|---------------|-----------------------------|---------------|-------|----------------|---------|-----|
| 147-56022 | 5207227004162 | 610 x 130 x 45              | MAX 2X9W LED  | WHITE | 0.412          | 1/12    | 3   |
| 147-56023 | 5207227004186 | 1200 x 125 x 42             | MAX 2X18W LED | WHITE | 0.823          | 1/10    | 3   |







NEW

3CCT

(3000K 4000K 6500K)

 3-6m  
Installation  
Height

Λευκό / White

**Φωτιστικά Γραμμικά LED  
ΣΤΕΓΑΝΑ**  
**Linear Light Fixture LED**  
**WATERPROOF**

 FLICKER  
FREE

30.000h

 ON  
OFF

IP65

CLASS II

IK08

CE

D

 PRO  
SERIES

- LED Type SMD2835 • Chip Brand ZHAOCHI • Voltage 220-240V 50/60Hz
- Start Time 0.5sec • PF >0.90 • Operating Temperature -20°C / +45°C
- Connection Καλώδιο / Wire • Υλικό/Material Πλαστικό / Plastic
- Τροφοδοσία και από τις 2 πλευρές / 2-way Connection

 LUMEN/WATT  
lm/W  
140


 CRI  
Ra  
>80


 BEAM ANGLE  
120°


 NON  
DIMMABLE


 3  
YEARS  
WARRANTY

| Code             | Barcode       | Dimension<br>↔ x ↗ x ⚡ (mm) | Color                    | Watt | Kelvin | Total<br>Lumen | Weight<br>(kg) | Packing | MOQ |
|------------------|---------------|-----------------------------|--------------------------|------|--------|----------------|----------------|---------|-----|
| 147-56750        | 5207227561177 | 550 x 70 x 62               | GREY BASE<br>MILKY COVER | 18   | 3CCT   | 2520           | 0.610          | 1/12    | 1   |
| 147-56751        | 5207227561191 | 1200 x 70 x 62              | GREY BASE<br>MILKY COVER | 36   | 3CCT   | 5040           | 0.900          | 1/12    | 1   |
| 147-56752        | 5207227561214 | 1450 x 70 x 62              | GREY BASE<br>MILKY COVER | 52   | 3CCT   | 6720           | 1.150          | 1/12    | 1   |
| <b>EMERGENCY</b> |               |                             |                          |      |        |                |                |         |     |
| 147-56753        | 5207227600166 | 1200 x 70 x 62              | GREY BASE<br>MILKY COVER | 36   | 3CCT   | 4680           | 1.000          | 1/12    | 1   |



**MKP**  
LED Driver

○ Λευκό / White

**Φωτιστικά Γραμμικά LED Slim**  
**ΣΤΕΓΑΝΑ**  
**Linear Light Fixture LED Slim**  
**WATERPROOF**



- LED Type SMD2835 • Chip Brand BMTC • Voltage 220-240V 50/60Hz
- Start Time 0.5sec • PF >0.90 • Operating Temperature -20°C / +45°C
- Connection Καλώδιο / Wire • Υλικό/Material Πλαστικό / Plastic
- Τροφοδοσία και από τις 2 πλευρές / 2-way Connection

LUMEN/WATT  
lm/W  
**160**

CRI  
**Ra >80**

BEAM ANGLE  
**120°**

**NON DIMMABLE**

**3 YEARS WARRANTY**

| Code             | Barcode       | Dimension<br>↔ x ↕ x ⚡ (mm) | Color                     | Watt | Amperage<br>mA | Kelvin | Total<br>Lumen | Weight<br>(kg) | Packing | MOQ |
|------------------|---------------|-----------------------------|---------------------------|------|----------------|--------|----------------|----------------|---------|-----|
| <b>147-56720</b> | 5207227547461 | 576 x 64 x 58               | WHITE BASE<br>MILKY COVER | 18   | 147            | 6500   | <b>2880</b>    | 0.200          | 1/30    | 1   |
| <b>147-56721</b> | 5207227547485 | 576 x 64 x 58               | WHITE BASE<br>MILKY COVER | 18   | 147            | 4000   | <b>2880</b>    | 0.200          | 1/30    | 1   |
| <b>147-56722</b> | 5207227547751 | 1176 x 64 x 58              | WHITE BASE<br>MILKY COVER | 36   | 170            | 6500   | <b>5760</b>    | 0.350          | 1/30    | 1   |
| <b>147-56723</b> | 5207227547256 | 1176 x 64 x 58              | WHITE BASE<br>MILKY COVER | 36   | 170            | 4000   | <b>5760</b>    | 0.350          | 1/30    | 1   |
| <b>147-56724</b> | 5207227547775 | 1160 x 64 x 58              | WHITE BASE<br>MILKY COVER | 60   | 250            | 6500   | <b>9600</b>    | 0.500          | 1/30    | 1   |
| <b>147-56725</b> | 5207227547799 | 1160 x 64 x 58              | WHITE BASE<br>MILKY COVER | 60   | 250            | 4000   | <b>9600</b>    | 0.500          | 1/30    | 1   |
| <b>147-56726</b> | 5207227547904 | 1476 x 64 x 58              | WHITE BASE<br>MILKY COVER | 48   | 230            | 6500   | <b>7680</b>    | 0.550          | 1/30    | 1   |
| <b>147-56727</b> | 5207227547881 | 1476 x 64 x 58              | WHITE BASE<br>MILKY COVER | 48   | 230            | 4000   | <b>7680</b>    | 0.550          | 1/30    | 1   |
| <b>147-56728</b> | 5207227547850 | 1460 x 64 x 58              | WHITE BASE<br>MILKY COVER | 80   | 350            | 6500   | <b>12800</b>   | 0.750          | 1/30    | 1   |
| <b>147-56729</b> | 5207227547874 | 1460 x 64 x 58              | WHITE BASE<br>MILKY COVER | 80   | 230            | 4000   | <b>12800</b>   | 0.750          | 1/30    | 1   |



**3CCT**

(3000K 4000K 6500K)

3-6m  
Installation  
Heightpowered by  
**TRIDONIC****TRI-PROOF LIGHT****Φωτιστικά Γραμμικά LED  
ΣΤΕΓΑΝΑ****Linear Light Fixture LED  
WATERPROOF**
 Γκρι Βάση-Γαλακτούχο Κάλυμμα  
Grey Base-Milky Cover
FLICKER  
FREE

50.000h

ON  
OFF

IP66



CLASS I



IK10



CE



D



- LED Type SMD2835 • Chip Brand MTC • Voltage 220-240V 50/60Hz
- Start Time 0.5sec • PF >0.90 • Operating Temperature -20°C / +45°C
- Connection Καλώδιο / Wire • Υλικό/Material Πολυκαρβονικό /Polycarbonate
- Τροφοδοσία και από τις 2 πλευρές / 2-way Connection



| Code      | Barcode       | Dimension<br>↔ x ↯ x ⚡ (mm) | Watt              | Total Lumen<br>/ Lumen per Watt | Weight<br>(kg) | Packing | MOQ |
|-----------|---------------|-----------------------------|-------------------|---------------------------------|----------------|---------|-----|
| 147-56665 | 5207227512735 | 600 x 80 x 72               | 11 / 14 / 17 / 20 | 1650-2100-2550-3000 / 150       | 0.840          | 1/9     | 9   |
| 147-56666 | 5207227512759 | 1200 x 80 x 72              | 22 / 28 / 34 / 40 | 3300-4200-5100-6000 / 150       | 1.480          | 1/9     | 9   |
| 147-56667 | 5207227512773 | 1500 x 80 x 72              | 30 / 38 / 47 / 55 | 4500-5700-7050-8250 / 150       | 1.900          | 1/9     | 9   |

**TRI-PROOF LIGHT WITH MOTION SENSOR**

- Απόσταση Ανίχνευσης / Detection Distance 12m

| Code      | Barcode       | Dimension<br>↔ x ↯ x ⚡ (mm) | Watt              | Total Lumen<br>/ Lumen per Watt | Weight<br>(kg) | Packing | MOQ |
|-----------|---------------|-----------------------------|-------------------|---------------------------------|----------------|---------|-----|
| 147-56677 | 5207227523175 | 1200 x 80 x 72              | 22 / 28 / 34 / 40 | 3300-4200-5100-6000 / 150       | 1.850          | 1/9     | 9   |

**TRI-PROOF LIGHT WITH EMERGENCY**

- Battery Type LiFePO4, 3600mA
- Battery Charging / Discharging Time >24h / 3h, 450lm

| Code      | Barcode       | Dimension<br>↔ x ↯ x ⚡ (mm) | Watt              | Total Lumen<br>/ Lumen per Watt | Weight<br>(kg) | Packing | MOQ |
|-----------|---------------|-----------------------------|-------------------|---------------------------------|----------------|---------|-----|
| 147-56672 | 5207227523151 | 1200 x 80 x 72              | 22 / 28 / 34 / 40 | 3300-4200-5100-6000 / 150       | 1.850          | 1/9     | 9   |

**TRI-PROOF LIGHT WITH MOTION SENSOR & EMERGENCY**

- Battery Type LiFePO4, 3600mA
- Battery Charging / Discharging Time >24h / 3h, 450lm
- Απόσταση Ανίχνευσης / Detection Distance 12m

| Code      | Barcode       | Dimension<br>↔ x ↯ x ⚡ (mm) | Watt              | Total Lumen<br>/ Lumen per Watt | Weight<br>(kg) | Packing | MOQ |
|-----------|---------------|-----------------------------|-------------------|---------------------------------|----------------|---------|-----|
| 147-56674 | 5207227521645 | 1200 x 81 x 76              | 22 / 28 / 34 / 40 | 3300-4200-5100-6000 / 150       | 1.850          | 1/9     | 9   |





### Φωτιστικά Κενά για T8 LED Tube IP65 ΣΤΕΓΑΝΑ

### Luminaire Empty Shell for T8 LED Tube IP65 WATERPROOF

- LED Tube Type T8 • Voltage 80-270V 50/60Hz • Operating Temperature -20°C / +50°C
- Connection Καλώδιο / Wire • Υλικό/Material Πολυκαρβονικό /Polycarbonate
- Μεταλλικά Κλιπς / Metal Clips
- Τροφοδοσία και από τις 2 πλευρές / 2-way Connection

| Code      | Barcode       | Dimension<br>↔ x ↕ x ⚡ (mm) | Watt            | Weight<br>(kg) | Packing | MOQ |
|-----------|---------------|-----------------------------|-----------------|----------------|---------|-----|
| 147-56060 | 5206139084279 | 670 x 68 x 74               | MAX 1 x 9W LED  | 0.520          | 1/6     | 1   |
| 147-56061 | 5206139084293 | 1270 x 68 x 74              | MAX 1 x 18W LED | 0.930          | 1/6     | 1   |
| 147-56062 | 5206139084309 | 1570 x 68 x 74              | MAX 1 x 24W LED | 1.120          | 1/6     | 1   |
| 147-56063 | 5206139084316 | 670 x 68 x 74               | MAX 2 x 9W LED  | 0.720          | 1/6     | 1   |
| 147-56064 | 5206139084323 | 1270 x 68 x 74              | MAX 2 x 18W LED | 1.200          | 1/6     | 1   |
| 147-56065 | 5206139078131 | 1570 x 68 x 74              | MAX 2 x 24W LED | 1.510          | 1/6     | 1   |

Λάμπα ενός άκρου  
Single-ended lamp



Γκρι Βάση-Διάφανο Κάλυμμα  
Grey Base-Transparent Cover



IP65



CLASS II



IK08



T8  
TYPE



G13



BEAM ANGLE  
180°



NON  
DIMMABLE



2  
YEARS  
WARRANTY



Λάμπα ενός άκρου  
Single-ended lamp



Γκρι Βάση-Διάφανο Κάλυμμα  
Grey Base-Transparent Cover



IP65



CLASS II



IK03



T8  
TYPE



G13



NON  
DIMMABLE



2  
YEARS  
WARRANTY

### Φωτιστικά Κενά για LED Tube IP65 ΣΤΕΓΑΝΑ

### Luminaire Empty Shell for LED Tube IP65 WATERPROOF

- LED Tube Type T8 • Operating Temperature -20°C / +50°C
- Connection Καλώδιο / Wire • Υλικό/Material Πολυκαρβονικό /Polycarbonate
- Μεταλλικά Κλιπς / Metal Clips
- Τροφοδοσία και από τις 2 πλευρές / 2-way Connection


| Code      | Barcode       | Dimension<br>↔ x ↕ x ⚡ (mm) | Watt            | Weight<br>(kg) | Packing | MOQ |
|-----------|---------------|-----------------------------|-----------------|----------------|---------|-----|
| 147-56044 | 5207227566868 | 1276 x 91 x 56              | MAX 2 x 20W LED | 0.860          | 1/12    | 1   |
| 147-56045 | 5207227566882 | 1576 x 91 x 56              | MAX 2 x 30W LED | 1.030          | 1/12    | 1   |







Οι λαμπτήρες περιλαμβάνονται  
LED Tubes are included  
Λάμπα ενός άκρου  
Single-ended lamp



Γκρι Βάση-Διάφανο Κάλυμμα  
Grey Base-Transparent Cover



IP65



CLASS II



IK08



## Φωτιστικά με T8 LED Tube IP65 ΣΤΕΓΑΝΑ

### Luminaire with T8 LED Tube IP65 WATERPROOF

- LED Tube Type T8 • Voltage 80-270V 50/60Hz • Operating Temperature -20°C / +40°C
- Connection Καλώδιο / Wire • Υλικό/Material Πολυκαρβονικό /Polycarbonate
- Μεταλλικά Κλίπς / Metal Clips
- Τροφοδοσία και από τις 2 πλευρές / 2-way Connection



| Code      | Barcode       | Dimension<br>↔ x ▤ x ⚬ (mm) | Watt   | Amperage<br>mA | Kelvin | Total Lumen<br>/ Lumen per Watt | B.A. | Weight<br>(kg) | Packing | MOQ |
|-----------|---------------|-----------------------------|--------|----------------|--------|---------------------------------|------|----------------|---------|-----|
| 147-56070 | 5207227274824 | 1270 x 66 x 73              | 18     | 240            | 4000   | 1980 / 110                      | 120° | 1.130          | 1/8     | 1   |
| 147-56071 | 5207227274848 | 1270 x 104 x 74             | 2 x 18 | 240            | 4000   | 3960 / 110                      | 200° | 1.740          | 1/10    | 1   |
| 147-56072 | 5207227274862 | 1572 x 66 x 73              | 24     | 350            | 4000   | 2640 / 110                      | 120° | 1.420          | 1/10    | 1   |
| 147-56073 | 5207227275494 | 1572 x 102 x 73             | 2 x 24 | 350            | 4000   | 5280 / 110                      | 200° | 2.090          | 1/9     | 1   |




## Stand Χάρτινο ΓΙΑ ΣΤΕΓΑΝΑ ΓΙΑ LED TUBE Paper Stand FOR WATERPROOF LED TUBE

| Διαστάσεις<br>Dimensions | Τεμάχια<br>Pcs |
|--------------------------|----------------|
| 1x1,2m                   | 110pcs         |
| 2x1,2m                   | 70pcs          |
| 1x1,5m                   | 110pcs         |
| 2x1,5m                   | 70pcs          |

| Code      | Barcode       | LED Tube<br>length(mm) | Stand Dimension<br>↔ x ▤ x ⚬ (mm) |
|-----------|---------------|------------------------|-----------------------------------|
| 147-56078 | 5207227275500 | 1200                   | 134 x 82 x 88                     |
| 147-56079 | 5207227275517 | 1500                   | 161 x 4 x 109                     |



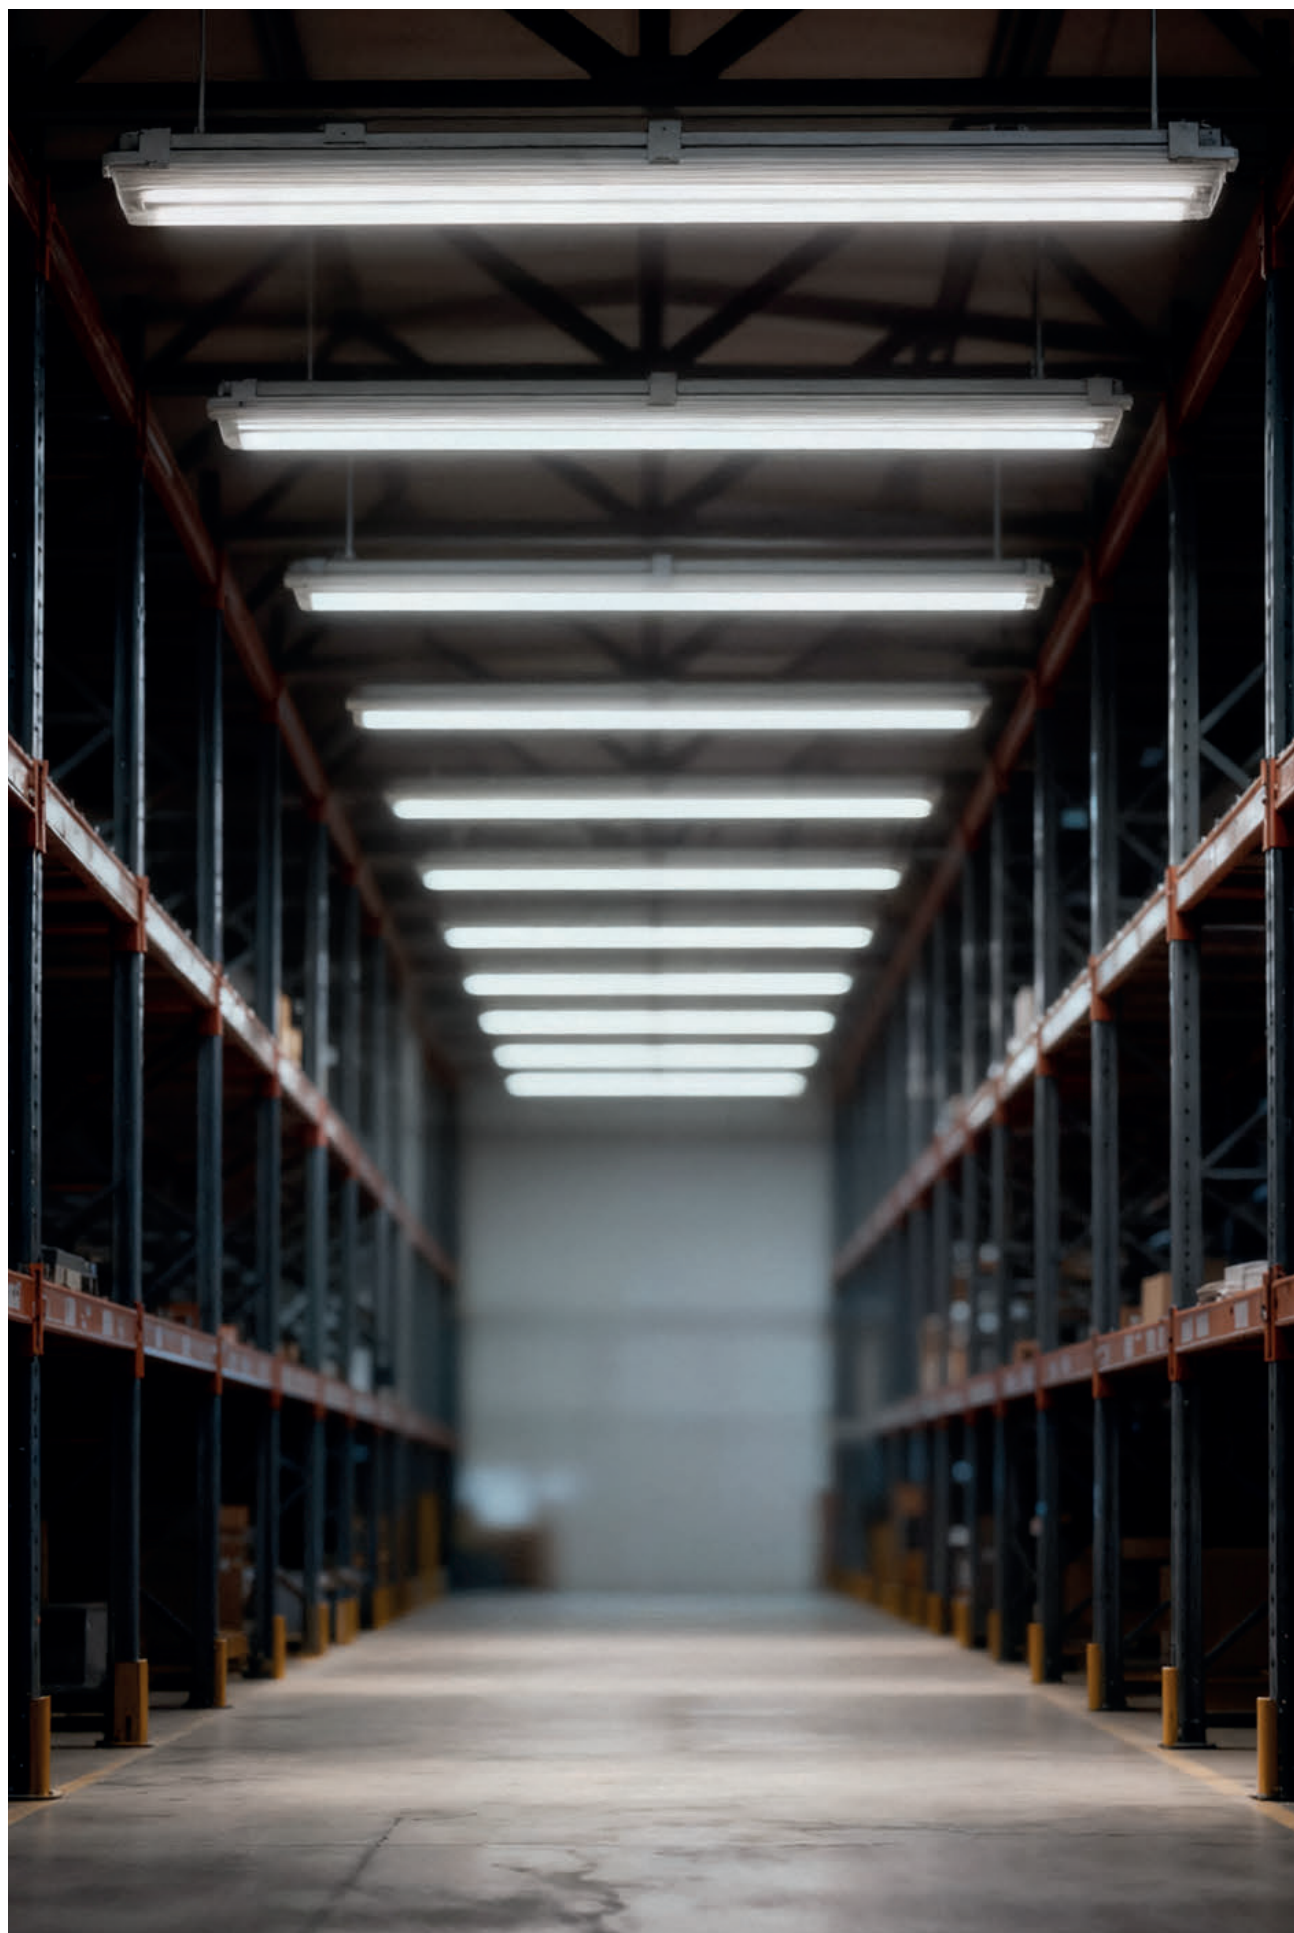





Προβολείς LED  
Εξωτερικού Χώρου  
Επαγγελματικής  
Χρήσης

Flood LED Lights  
For Outdoor  
Professional Use



Μαύρο/Black  
Λευκό/White

## Προβολείς LED SMD LED SMD Projectors



- LED Type SMD2835 • Chip Brand Sanan • Voltage 160-265V 50/60Hz
- Start Time 0.5sec • PF >0.90 • Operating Temperature -20°C / +50°C
- Connection Καλώδιο / Wire • Υλικό/Material Αλουμίνιο - Γυαλί / Aluminium - Glass



### 77x22x89mm - 10W

| Code      | Barcode       | Dimension<br>↔ x ↕ x ↕ (mm) | Color | Watt | Kelvin | Total<br>Lumen | Weight<br>(kg) | Packing | MOQ |
|-----------|---------------|-----------------------------|-------|------|--------|----------------|----------------|---------|-----|
| 147-69000 | 5207227411762 | 77 x 22 x 89                | BLACK | 10   | 6500   | 1200           | 0.165          | 1/50    | 1   |
| 147-69001 | 5207227411786 | 77 x 22 x 89                | BLACK | 10   | 4000   | 1200           | 0.165          | 1/50    | 1   |
| 147-69002 | 5207227411809 | 77 x 22 x 89                | BLACK | 10   | 3000   | 1200           | 0.165          | 1/50    | 1   |
| 147-69030 | 5207227412264 | 77 x 22 x 89                | WHITE | 10   | 6500   | 1200           | 0.165          | 1/50    | 1   |
| 147-69031 | 5207227412288 | 77 x 22 x 89                | WHITE | 10   | 4000   | 1200           | 0.165          | 1/50    | 1   |
| 147-69032 | 5207227412301 | 77 x 22 x 89                | WHITE | 10   | 3000   | 1200           | 0.165          | 1/50    | 1   |

### 91x23x105mm - 20W

|           |               |               |       |    |      |      |       |      |   |
|-----------|---------------|---------------|-------|----|------|------|-------|------|---|
| 147-69003 | 5207227411823 | 91 x 23 x 105 | BLACK | 20 | 6500 | 2400 | 0.219 | 1/20 | 1 |
| 147-69004 | 5207227411847 | 91 x 23 x 105 | BLACK | 20 | 4000 | 2400 | 0.219 | 1/20 | 1 |
| 147-69005 | 5207227411861 | 91 x 23 x 105 | BLACK | 20 | 3000 | 2400 | 0.219 | 1/20 | 1 |
| 147-69033 | 5207227412325 | 91 x 23 x 105 | WHITE | 20 | 6500 | 2400 | 0.219 | 1/20 | 1 |
| 147-69034 | 5207227412349 | 91 x 23 x 105 | WHITE | 20 | 4000 | 2400 | 0.219 | 1/20 | 1 |
| 147-69035 | 5207227412363 | 91 x 23 x 105 | WHITE | 20 | 3000 | 2400 | 0.219 | 1/20 | 1 |

### 120x31x140mm - 30W

|           |               |                |       |    |      |      |       |      |   |
|-----------|---------------|----------------|-------|----|------|------|-------|------|---|
| 147-69006 | 5207227411885 | 120 x 31 x 140 | BLACK | 30 | 6500 | 3600 | 0.354 | 1/20 | 1 |
| 147-69007 | 5207227411908 | 120 x 31 x 140 | BLACK | 30 | 4000 | 3600 | 0.354 | 1/20 | 1 |
| 147-69008 | 5207227411922 | 120 x 31 x 140 | BLACK | 30 | 3000 | 3600 | 0.354 | 1/20 | 1 |
| 147-69036 | 5207227412387 | 120 x 31 x 140 | WHITE | 30 | 6500 | 3600 | 0.354 | 1/20 | 1 |
| 147-69037 | 5207227412400 | 120 x 31 x 140 | WHITE | 30 | 4000 | 3600 | 0.354 | 1/20 | 1 |
| 147-69038 | 5207227412424 | 120 x 31 x 140 | WHITE | 30 | 3000 | 3600 | 0.354 | 1/20 | 1 |

### 146x31x170mm - 50W

|           |               |                |       |    |      |      |       |      |   |
|-----------|---------------|----------------|-------|----|------|------|-------|------|---|
| 147-69009 | 5207227411946 | 146 x 31 x 170 | BLACK | 50 | 6500 | 6000 | 0.540 | 1/20 | 1 |
| 147-69010 | 5207227411960 | 146 x 31 x 170 | BLACK | 50 | 4000 | 6000 | 0.540 | 1/20 | 1 |
| 147-69011 | 5207227411984 | 146 x 31 x 170 | BLACK | 50 | 3000 | 6000 | 0.540 | 1/20 | 1 |
| 147-69039 | 5207227412448 | 146 x 31 x 170 | WHITE | 50 | 6500 | 6000 | 0.540 | 1/20 | 1 |
| 147-69040 | 5207227412462 | 146 x 31 x 170 | WHITE | 50 | 4000 | 6000 | 0.540 | 1/20 | 1 |
| 147-69041 | 5207227412486 | 146 x 31 x 170 | WHITE | 50 | 3000 | 6000 | 0.540 | 1/20 | 1 |



## Προβολείς LED SMD LED SMD Projectors



60cm



30.000h



15.000



IP66



CLASS I



IK06



2-3m  
Installation  
Height



Μαύρο/Black



- LED Type SMD2835 • Chip Brand Sanan • Voltage 160-265V 50/60Hz
- Start Time 0.5sec • PF >0.90 • Operating Temperature -20°C / +50°C
- Connection Καλώδιο / Wire • Υλικό/Material Αλουμίνιο - Γυαλί / Aluminium - Glass



### 184 x 32 x 215mm - 100W

| Code      | Barcode       | Dimension<br>↔ x ↕ x ↕ (mm) | Color | Watt | Kelvin | Total<br>Lumen | Weight<br>(kg) | Packing | MOQ |
|-----------|---------------|-----------------------------|-------|------|--------|----------------|----------------|---------|-----|
| 147-69015 | 5207227412066 | 184 x 32 x 215              | BLACK | 100  | 6500   | 12000          | 0.850          | 1/10    | 1   |
| 147-69016 | 5207227412080 | 184 x 32 x 215              | BLACK | 100  | 4000   | 12000          | 0.850          | 1/10    | 1   |
| 147-69017 | 5207227412103 | 184 x 32 x 215              | BLACK | 100  | 3000   | 12000          | 0.850          | 1/10    | 1   |

### 215 x 32 x 250mm - 150W

|           |               |                |       |     |      |       |       |      |   |
|-----------|---------------|----------------|-------|-----|------|-------|-------|------|---|
| 147-69018 | 5207227412127 | 215 x 32 x 250 | BLACK | 150 | 6500 | 18000 | 1.182 | 1/10 | 1 |
| 147-69019 | 5207227412141 | 215 x 32 x 250 | BLACK | 150 | 4000 | 18000 | 1.182 | 1/10 | 1 |
| 147-69020 | 5207227412165 | 215 x 32 x 250 | BLACK | 150 | 3000 | 18000 | 1.182 | 1/10 | 1 |

### 252 x 37 x 294mm - 200W

|           |               |                |       |     |      |       |       |      |   |
|-----------|---------------|----------------|-------|-----|------|-------|-------|------|---|
| 147-69021 | 5207227412189 | 252 x 37 x 294 | BLACK | 200 | 6500 | 24000 | 1.670 | 1/10 | 1 |
| 147-69022 | 5207227412202 | 252 x 37 x 294 | BLACK | 200 | 4000 | 24000 | 1.670 | 1/10 | 1 |

### 322 x 45 x 352mm - 300W

|           |               |                |       |     |      |       |       |      |   |
|-----------|---------------|----------------|-------|-----|------|-------|-------|------|---|
| 147-69023 | 5207227412226 | 322 x 45 x 352 | BLACK | 300 | 6500 | 36000 | 2.100 | 1/10 | 1 |
| 147-69024 | 5207227412240 | 322 x 45 x 352 | BLACK | 300 | 4000 | 36000 | 2.100 | 1/10 | 1 |





**Προβολείς LED SMD  
με 60cm Καλώδιο  
LED SMD Projectors  
with 60cm Cable**

● Μαύρο/Black



60cm



30.000h



ON  
OFF  
15.000



IP66



CLASS I



IK06



- LED Type SMD2835 • Chip Brand Sanan • Voltage 160-265V 50/60Hz
- Start Time 0.5sec • PF >0.90 • Operating Temperature -20°C / +50°C
- Connection Καλώδιο / Wire • Υλικό/Material Αλουμίνιο - Γυαλί / Aluminium - Glass

LUMEN/WATT  
lm/W  
**120**

CRI  
**Ra**  
**>70**

BEAM ANGLE  
**120°**

**NON  
DIMMABLE**

**3**  
YEARS  
WARRANTY

**77 x 22 x 89mm - 10W**

| Code             | Barcode       | Dimension<br>↔ x ↕ x ↕ (mm) | Color | Watt | Kelvin | Total<br>Lumen | Weight<br>(kg) | Packing | MOQ |
|------------------|---------------|-----------------------------|-------|------|--------|----------------|----------------|---------|-----|
| <b>147-69801</b> | 5207227412721 | 77 x 22 x 89                | BLACK | 10   | 4000   | <b>1200</b>    | 0.165          | 1/50    | 1   |
| <b>147-69802</b> | 5207227412745 | 77 x 22 x 89                | BLACK | 10   | 3000   | <b>1200</b>    | 0.165          | 1/50    | 1   |

**91 x 23 x 105mm - 20W**

|                  |               |               |       |    |      |             |       |      |   |
|------------------|---------------|---------------|-------|----|------|-------------|-------|------|---|
| <b>147-69803</b> | 5207227412769 | 91 x 23 x 105 | BLACK | 20 | 4000 | <b>2400</b> | 0.219 | 1/20 | 1 |
| <b>147-69804</b> | 5207227412783 | 91 x 23 x 105 | BLACK | 20 | 3000 | <b>2400</b> | 0.219 | 1/20 | 1 |

**120 x 31 x 140mm - 30W**

|                  |               |                |       |    |      |             |       |      |   |
|------------------|---------------|----------------|-------|----|------|-------------|-------|------|---|
| <b>147-69805</b> | 5207227412806 | 120 x 31 x 140 | BLACK | 30 | 4000 | <b>3600</b> | 0.354 | 1/20 | 1 |
| <b>147-69806</b> | 5207227412820 | 120 x 31 x 140 | BLACK | 30 | 3000 | <b>3600</b> | 0.354 | 1/20 | 1 |

**146 x 31 x 170mm - 50W**

|                  |               |                |       |    |      |             |       |      |   |
|------------------|---------------|----------------|-------|----|------|-------------|-------|------|---|
| <b>147-69807</b> | 5207227412844 | 146 x 31 x 170 | BLACK | 50 | 4000 | <b>6000</b> | 0.540 | 1/20 | 1 |
| <b>147-69808</b> | 5207227412868 | 146 x 31 x 170 | BLACK | 50 | 3000 | <b>6000</b> | 0.540 | 1/20 | 1 |

Detection Range: 120°  
Working Temperature: -20~+40°C  
Working Humidity: <93%RH  
Installation Height: 1.8m~2.5m  
Detection Motion Speed: 0.6~1.5m/s  
Detection Distance: 2-8m (<24°C)



Turning the SENS dial anticlockwise will decrease the detection range (2m-10m).  
Turning the TIME dial anticlockwise decreases the hold time from 10 seconds to 7 minutes.  
Turning the LUX dial anticlockwise will restrict activation to lower light conditions(3-2000lux).

• Αισθητήρας Μικροκυμάτων/  
Microwave Sensor



**Προβολείς LED SMD**  
ΜΕ ΠΕΡΙΣΤΡΕΦΟΜΕΝΟ  
**ΑΝΙΧΝΕΥΤΗ ΚΙΝΗΣΗΣ**

**LED SMD Projectors**  
WITH ROTATING  
**MOTION SENSOR**



15cm



30.000h



ON  
OFF  
15.000




IP54



CLASS I



IK06



2-3m  
Installation  
Height



Μαύρο/Black

Γαλβανιζέ βίδες  
Galvanized bolts

- LED Type SMD2835 • Chip Brand Sanan • Voltage 160-265V 50/60Hz
- Start Time 0.5sec • PF >0.90 • Operating Temperature -20°C / +50°C
- Connection Καλώδιο / Wire • Υλικό/Material Αλουμίνιο - Γυαλί / Aluminium - Glass

|                                  |                         |                           |                 |                               |
|----------------------------------|-------------------------|---------------------------|-----------------|-------------------------------|
| LUMEN/WATT<br>lm/W<br><b>120</b> | CRI<br><b>Ra &gt;70</b> | BEAM ANGLE<br><b>120°</b> | NON<br>DIMMABLE | <b>3</b><br>YEARS<br>WARRANTY |
|----------------------------------|-------------------------|---------------------------|-----------------|-------------------------------|

**77 x 22 x 89mm - 10W**

| Code      | Barcode       | Dimension<br>↔ x ↗ x ↘ (mm) | Color | Watt | Kelvin | Total<br>Lumen | Weight<br>(kg) | Packing | MOQ |
|-----------|---------------|-----------------------------|-------|------|--------|----------------|----------------|---------|-----|
| 147-69060 | 5207227412509 | 77 x 22 x 89                | BLACK | 10   | 6500   | 1200           | 0.225          | 1/50    | 1   |
| 147-69061 | 5207227412523 | 77 x 22 x 89                | BLACK | 10   | 4000   | 1200           | 0.225          | 1/50    | 1   |
| 147-69062 | 5207227462740 | 77 x 22 x 89                | BLACK | 10   | 3000   | 1200           | 0.225          | 1/50    | 1   |

**91 x 23 x 105mm - 20W**

|           |               |               |       |    |      |      |       |      |   |
|-----------|---------------|---------------|-------|----|------|------|-------|------|---|
| 147-69063 | 5207227412547 | 91 x 23 x 105 | BLACK | 20 | 6500 | 2400 | 0.280 | 1/20 | 1 |
| 147-69064 | 5207227412561 | 91 x 23 x 105 | BLACK | 20 | 4000 | 2400 | 0.280 | 1/20 | 1 |
| 147-69065 | 5207227462757 | 91 x 23 x 105 | BLACK | 20 | 3000 | 2400 | 0.280 | 1/20 | 1 |

**120 x 31 x 140mm - 30W**

|           |               |                |       |    |      |      |       |      |   |
|-----------|---------------|----------------|-------|----|------|------|-------|------|---|
| 147-69066 | 5207227412585 | 120 x 31 x 140 | BLACK | 30 | 6500 | 3600 | 0.420 | 1/20 | 1 |
| 147-69067 | 5207227412608 | 120 x 31 x 140 | BLACK | 30 | 4000 | 3600 | 0.420 | 1/20 | 1 |
| 147-69068 | 5207227427169 | 120 x 31 x 140 | BLACK | 30 | 3000 | 3600 | 0.420 | 1/20 | 1 |

**146 x 31 x 170mm - 50W**

|           |               |                |       |    |      |      |       |      |   |
|-----------|---------------|----------------|-------|----|------|------|-------|------|---|
| 147-69069 | 5207227412622 | 146 x 31 x 170 | BLACK | 50 | 6500 | 6000 | 0.600 | 1/20 | 1 |
| 147-69070 | 5207227412646 | 146 x 31 x 170 | BLACK | 50 | 4000 | 6000 | 0.600 | 1/20 | 1 |
| 147-69071 | 5207227462764 | 146 x 31 x 170 | BLACK | 50 | 3000 | 6000 | 0.600 | 1/20 | 1 |



### 3CCT

3000K 4000K 6500K

2-3m  
Installation  
Height

● Μαύρο/Black

## Προβολείς LED SMD 3CCT LED SMD Projectors 3CCT

60cm

25.000h

ON  
OFF  
20.000

IP66

CLASS I

IK06

CE

F

PLUS  
SERIES

- LED Type SMD2835 • Chip Brand Sanan • Voltage 220-240V 50/60Hz
- Start Time 0.5sec • PF >0.90 • Operating Temperature -20°C / +40°C
- Connection Καλώδιο / Wire 3x1.00mm<sup>2</sup>
- Υλικό/Material Αλουμίνιο - PC LENS / Aluminium-PC LENS

LUMEN/WATT  
lm/W  
120

CRI  
Ra  
>80

BEAM ANGLE  
90°

NON  
DIMMABLE

3  
YEARS  
WARRANTY

### 209 x 26 x 194mm - 50W

| Code      | Barcode       | Dimension<br>↔ x ↗ x ⚡ (mm) | Color | Watt | Kelvin | Total<br>Lumen | Weight<br>(kg) | Packing | MOQ |
|-----------|---------------|-----------------------------|-------|------|--------|----------------|----------------|---------|-----|
| 147-69053 | 5207227552663 | 209 x 26 x 194              | BLACK | 50   | 3CCT   | 6000           | 0.46           | 1/20    | 1   |

### 274 x 26 x 262mm - 100W

|           |               |                |       |     |      |       |      |      |   |
|-----------|---------------|----------------|-------|-----|------|-------|------|------|---|
| 147-69054 | 5207227552687 | 274 x 26 x 262 | BLACK | 100 | 3CCT | 12000 | 0.83 | 1/10 | 1 |
|-----------|---------------|----------------|-------|-----|------|-------|------|------|---|

### 340 x 26 x 310mm - 150W

|           |               |                |       |     |      |       |      |     |   |
|-----------|---------------|----------------|-------|-----|------|-------|------|-----|---|
| 147-69055 | 5207227552700 | 340 x 26 x 310 | BLACK | 150 | 3CCT | 18000 | 1.50 | 1/5 | 1 |
|-----------|---------------|----------------|-------|-----|------|-------|------|-----|---|

### 400 x 26 x 350mm - 200W

|           |               |                |       |     |      |       |      |     |   |
|-----------|---------------|----------------|-------|-----|------|-------|------|-----|---|
| 147-69056 | 5207227552724 | 400 x 26 x 350 | BLACK | 200 | 3CCT | 24000 | 3.00 | 1/5 | 1 |
|-----------|---------------|----------------|-------|-----|------|-------|------|-----|---|





## LED SMD Projectors

# 3CCT

3000K 4000K 6500K

Powerful, versatile, and built for any environment. Our 3CCT LED Floodlight Series delivers high-performance illumination with selectable color temperatures and multiple wattage options. Designed for demanding commercial spaces, it offers strong brightness, wide coverage, reliable outdoor durability, all in a modern **energy-efficient design**.

Ισχυρό, ευέλικτο και έτοιμο για κάθε εφαρμογή. Η σειρά 3CCT LED Floodlight προσφέρει υψηλής απόδοσης φωτισμό με επιλογή θερμοκρασίας χρώματος και πολλαπλές επιλογές ισχύος. Σχεδιασμένη για απαιτητικούς επαγγελματικούς χώρους, παρέχει έντονη φωτεινότητα, ευρεία κάλυψη και αξιόπιστη αντοχή σε εξωτερικές συνθήκες, σε έναν σύγχρονο, **ενεργειακά αποδοτικό σχεδιασμό**.

**High Luminous Output**  
**Wide Beam Coverage**  
**IP66 Protection**  
**Long LED Lifespan**  
**Low Maintenance**

**Υψηλή Φωτεινή Απόδοση**  
**Ευρεία Κάλυψη Δέσμης**  
**Προστασία IP66**  
**Μεγάλη Διάρκεια Ζωής LED**  
**Χαμηλή Συντήρηση**



## ΗΛΙΑΚΟΙ ΠΡΟΒΟΛΕΙΣ - SOLAR FLOOD LED LIGHTS



Υψηλή φωτεινή απόδοση  
HIGH LUMEN PERFORMANCE

Αντικαταστάσιμες μπαταρίες υψηλής χωρητικότητας  
HIGH-CAPACITY, REPLACEABLE BATTERIES

3CCT 3000K 4000K 6500K

Λειτουργίες τηλεχειριστηρίου  
REMOTE CONTROL FUNCTIONS

Πλήκτρο ON/OFF  
Ρυθμιζόμενη φωτεινότητα  
Μέγιστη απόδοση φωτισμού  
Ρύθμιση θερμοκρασίας χρώματος  
Ενσωματωμένος χρονοδιακόπτης  
(3 / 5 / 8 ώρες)  
Αυτόματη λειτουργία  
Αυτόματο πρόγραμμα: 100% φωτεινότητα για 1 ώρα, 70% για 3 ώρες και 30% έως την ανατολή

ON / OFF Control Button  
Adjustable Brightness Levels  
Maximum Light Output  
Selectable Color Temperature  
Integrated Timer  
(3 / 5 / 8 Hours)

Automatic Operation  
Automatic Schedule: 100% brightness for 1 hour, 70% for 3 hours, then 30% until sunrise

3CCT

3000K 4000K 6500K

Προβολείς LED SMD  
3CCT SOLAR  
LED SMD Projectors  
3CCT SOLAR

Μαύρο/Black

147-13252  
ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ ΚΑΛΩΔΙΟΥ 3m IP66 DC6V  
EXTENSION CORD 3m IP66 DC6V  
Barcode: 5207227029530



- LED Type SMD2835 • Chip Brand Sanan • Voltage 3.2V
- Start Time 0.5sec • Operating Temperature -5°C / +50°C
- Connection Καλώδιο 2x0.5mm<sup>2</sup> / Wire 2x0.5mm<sup>2</sup>
- Υλικό/Material Αλουμίνιο-Πλαστικό/ Aluminium-Plastic

BATTERY  
Lithium iron phosphate  
• Charge/Discharge 5h/12h

LUMEN/WATT  
lm/W  
130

CRI  
Ra  
>70

BEAM ANGLE  
90°

DIMMABLE

3 YEARS WARRANTY

158x45x171mm - 50W

• Capacity 3.2V 5Ah

| Code      | Barcode       | Dimension<br>↔ x ↕ x ↕ (mm) | Color | Watt | Kelvin | Total<br>Lumen | Weight<br>(kg) | Packing | MOQ |
|-----------|---------------|-----------------------------|-------|------|--------|----------------|----------------|---------|-----|
| 147-69100 | 5207227548314 | 158 x 45 x 171              | BLACK | 50   | 3CCT   | 520            | 1.060          | 1/10    | 1   |

191x45x211mm - 100W

• Capacity 3.2V 10Ah

|           |               |                |       |     |      |      |       |     |   |
|-----------|---------------|----------------|-------|-----|------|------|-------|-----|---|
| 147-69101 | 5207227548338 | 191 x 45 x 211 | BLACK | 100 | 3CCT | 1000 | 1.590 | 1/8 | 1 |
|-----------|---------------|----------------|-------|-----|------|------|-------|-----|---|

256x45x244mm - 200W

• Capacity 3.2V 15Ah

|           |               |                |       |     |      |      |       |     |   |
|-----------|---------------|----------------|-------|-----|------|------|-------|-----|---|
| 147-69102 | 5207227548352 | 256 x 45 x 244 | BLACK | 200 | 3CCT | 1600 | 2.200 | 1/6 | 1 |
|-----------|---------------|----------------|-------|-----|------|------|-------|-----|---|

312x46x285mm - 300W

• Capacity 3.2V 20Ah

|           |               |                |       |     |      |      |       |     |   |
|-----------|---------------|----------------|-------|-----|------|------|-------|-----|---|
| 147-69103 | 5207227548376 | 312 x 46 x 285 | BLACK | 300 | 3CCT | 1950 | 2.850 | 1/5 | 1 |
|-----------|---------------|----------------|-------|-----|------|------|-------|-----|---|

343x46x315mm - 400W

• Capacity 3.2V 20Ah

|           |               |                |       |     |      |      |       |     |   |
|-----------|---------------|----------------|-------|-----|------|------|-------|-----|---|
| 147-69104 | 5207227548390 | 343 x 46 x 315 | BLACK | 400 | 3CCT | 2600 | 3.330 | 1/5 | 1 |
|-----------|---------------|----------------|-------|-----|------|------|-------|-----|---|



# SOLAR

**LED SMD**

Projectors


## 3CCT

3000K 4000K 6500K





42V



42V

Safe Low Voltage: prevents electric shock risk  
Outdoor-Ready: dust & water resistant  
Ideal for Temporary Installations  
Perfect for harsh or wet environments

Μαύρο/Black

50/100W  
42V



- LED Type SMD2835 • Chip Brand Sanan • Voltage 42V
- Start Time 0.5sec • Operating Temperature -20°C / +40°C
- Connection Καλώδιο / Wire • Υλικό/Material Αλουμίνιο - Γυαλί / Aluminium - Glass

LUMEN/WATT  
lm/W  
100

CRI  
Ra  
>70



BEAM ANGLE  
120°

NON  
DIMMABLE

2  
YEARS  
WARRANTY

| Code      | Barcode       | Dimension<br>↔ x ↗ x ↕ (mm) | Color | Watt | Kelvin | Total<br>Lumen | Weight<br>(kg) | Packing | MOQ |
|-----------|---------------|-----------------------------|-------|------|--------|----------------|----------------|---------|-----|
| 147-69386 | 5207227257407 | 205 x 22 x 170              | BLACK | 50   | 6500   | 5000           | 0.500          | 1/20    | 1   |
| 147-69387 | 5207227257421 | 295 x 30 x 246              | BLACK | 100  | 6500   | 10000          | 1.230          | 1/10    | 1   |

Κατάλληλο για πλοία  
Suitable for ships



Μαύρο / Black

50/100/150W  
80-265V



- LED Type SMD2835 • Chip Brand Lumileds • Voltage 80-265V 50/60Hz
- Start Time 0.5sec • PF >0.90 • Operating Temperature -40°C / +50°C
- Connection Καλώδιο / Wire • Υλικό/Material Αλουμίνιο - Γυαλί / Aluminium - Glass

LUMEN/WATT  
lm/W  
130

CRI  
Ra  
>70

BEAM ANGLE  
120°

NON  
DIMMABLE

3  
YEARS  
WARRANTY

| Code      | Barcode       | Dimension<br>↔ x ↗ x ↕ (mm) | Color | Watt | Kelvin | Total<br>Lumen | Weight<br>(kg) | Packing | MOQ |
|-----------|---------------|-----------------------------|-------|------|--------|----------------|----------------|---------|-----|
| 147-69300 | 5207227257452 | 237 x 38 x 210              | BLACK | 50   | 6500   | 6500           | 1.200          | 1/10    | 1   |
| 147-69302 | 5207227257476 | 327 x 48 x 268              | BLACK | 100  | 6500   | 13000          | 2.550          | 1/5     | 1   |
| 147-69304 | 5207227257490 | 370 x 49 x 310              | BLACK | 150  | 6500   | 19500          | 3.650          | 1/4     | 1   |





Ενσωματωμένο στην πλάκα/  
Embedded in plate

● Μαύρο/Black

## Προβολέας LED SMD RGBW Projector LED SMD RGBW




- LED Type SMD2835 • Chip Brand Sanan • Voltage 220-240V 50/60Hz
- Start Time 0.5sec • Operating Temperature -40°C - +50°C
- Connection Καλώδιο/Wire • Υλικό/Material Αλουμίνιο-Γυαλί/ Aluminium-Glass



| Code      | Barcode       | Dimension<br>↔ x ↔ x ↕ (mm) | Color | Watt | Kelvin    | Weight<br>(kg) | Packing | MOQ |
|-----------|---------------|-----------------------------|-------|------|-----------|----------------|---------|-----|
| 147-69391 | 5207227581205 | 187.9 x 31.8 x 165.1        | BLACK | 50   | RGB+WHITE | 0.450          | 1/20    | 1   |



Safe Voltage: prevents electric shock risk  
Outdoor-Ready: dust & water resistant  
Ideal for Temporary Installations  
Perfect for harsh or wet environments



Ενσωματωμένο στην πλάκα  
Embedded in plate


**EVR**  
LED Driver

● Μαύρο / Black

## Προβολέας LED SMD ΠΡΑΣΙΝΟΣ/ΜΠΛΕ Projector LED SMD GREEN/BLUE



- LED Type SMD2835 • Chip Brand Sanan • Voltage 100-265V 50/60Hz
- Start Time 0.5sec • PF >0.90 • Operating Temperature -20°C / +50°C
- Connection Καλώδιο / Wire • Υλικό/Material Αλουμίνιο - Γυαλί / Aluminium - Glass



| Code      | Barcode       | Dimension<br>↔ x ↔ x ↕ (mm) | Color | Watt | Kelvin | Total<br>Lumen | Weight<br>(kg) | Packing | MOQ |
|-----------|---------------|-----------------------------|-------|------|--------|----------------|----------------|---------|-----|
| 147-69280 | 5207227412660 | 89 x 22 x 77                | BLACK | 10   | GREEN  | 1200           | 0.165          | 1/50    | 1   |
| 147-69281 | 5207227412684 | 105 x 23 x 91               | BLACK | 20   | GREEN  | 2400           | 0.219          | 1/20    | 1   |
| 147-69282 | 5207227412707 | 140 x 31 x 120              | BLACK | 30   | BLUE   | 3600           | 0.350          | 1/20    | 1   |





## Προβολέας LED ΦΟΡΗΤΟΣ Projector LED PORTABLE

Μαύρο-Κίτρινο/Black-Yellow



- LED Type SMD2835 • Chip Brand BMTC • Voltage 220-240V 50/60Hz
- Start Time 0.5sec • PF >0.90 • Operating Temperature -20°C / +40°C
- Connection Καλώδιο / Wire • Υλικό/Material Αλουμίνιο - Γυαλί / Aluminium - Glass



| Code      | Barcode       | Dimension<br>↔ x ↗ x ↘ (mm) | Color        | Watt | Kelvin | Total<br>Lumen | Weight<br>(kg) | Packing | MOQ |
|-----------|---------------|-----------------------------|--------------|------|--------|----------------|----------------|---------|-----|
| 147-69373 | 5207227559495 | 185 x 57 x 183              | BLACK-YELLOW | 30   | 4000   | 3000           | 0.90           | 1/20    | 1   |
| 147-69374 | 5207227559518 | 218 x 57 x 209              | BLACK-YELLOW | 50   | 4000   | 5000           | 1.00           | 1/8     | 1   |



**FOLDABLE**

Πτυσσόμενος

**REPLACEABLE  
BATTERY**

Αντικαταστάσιμη  
μπαταρία

**ΕΠΑΝΑΦΟΡΤΙΖΟΜΕΝΟΣ**  
**Προβολέας LED**  
**ΦΟΡΗΤΟΣ**

**RECHARGEABLE**  
**Projector LED**  
**PORTABLE**



 Μαύρο-Κίτρινο/Black-Yellow



100cm



15.000h



15.000



IP54



CLASS III



IK05



- LED Type SMD2835 • Chip Brand Baizhou • Voltage 3.7V • Start Time 1sec
- Operating Temperature -5°C / +50°C • Connection Καλώδιο / Wire
- Υλικό/Material Πλαστικό - Αλουμίνιο - Σίδηρος / Plastic - Aluminium - Iron
- Battery 2\*18650 Li-Battery 3.7V / 2200mAh • Battery Capacity 4400mAh
- Battery Charge/Discharge 6h/ 4h(2000lm) 8h(1000lm) • Charging Port Type C

LUMEN/WATT  
lm/W  
**100**

CRI  
**Ra**  
**>70**

BEAM ANGLE  
**120°**

**NON**  
**DIMMABLE**

BATTERY  
**1**  
**YEAR**  
**WARRANTY**

**2**  
**YEARS**  
**WARRANTY**

| Code      | Barcode       | Dimension<br>↔ x ↗ x ↘ (mm) | Color        | Watt | Kelvin | Total<br>Lumen | Weight<br>(kg) | Packing | MOQ |
|-----------|---------------|-----------------------------|--------------|------|--------|----------------|----------------|---------|-----|
| 147-69243 | 5207227577642 | 165 x 61 x 215              | BLACK-YELLOW | 20   | 6500   | 2000           | 0.460          | 1/8     | 1   |

## Βάση για Προβολείς - LED Projector Stand

• Υλικό/Material Αλουμίνιο / Aluminium




Κίτρινο/Yellow



| Code      | Barcode       | Dimension<br>↔ x ↗ x ↘ (mm) | Weight<br>(kg) | Packing | MOQ |
|-----------|---------------|-----------------------------|----------------|---------|-----|
| 147-22420 | 5206139044914 | 265 x 75 x 205              | 0.500          | 1/20    | 1   |
| 147-22421 | 5206139044945 | 345 x 105 x 280             | 1.200          | 1/10    | 1   |
| 147-22422 | 5206139044891 | 960 x 960 x 1500            | 1.000          | 1/6     | 1   |





20-25m  
Installation  
Height

**Sosen**  
LED Driver

Ενσωματωμένο στην πλακέτα  
Embedded in PCB

● Μαύρο/Black

Η βάση δεν συμπεριλαμβάνεται / The base is not included.

## Προβολείς LED SMD MODULAR 250W - 1000W

### LED SMD Projectors MODULAR 250W - 1000W



50.000h

ON  
OFF

25.000



IP66



CLASS I



IK08



- LED Type SMD2835 • Chip Brand Lumileds • Voltage 100-305V 50/60Hz
- Start Time 0.5sec • PF >0.98 • Operating Temperature -30°C / +50°C
- Connection Καλώδιο / Wire • Υλικό/Material Αλουμίνιο-Πλαστικό/ Aluminium-Plastic



LUMEN/WATT  
lm/w  
150



CRI  
Ra  
>70



BEAM ANGLE  
30°



DIMMABLE



5  
YEARS  
WARRANTY

| Code      | Barcode       | Dimension<br>↔ x ↗ x ⚡ (mm) | Color | Watt | Amperage<br>mA       | Kelvin | Weight<br>(kg) | Packing | MOQ |
|-----------|---------------|-----------------------------|-------|------|----------------------|--------|----------------|---------|-----|
| 146-69100 | 5207227035319 | 1345 x 483 x 1345           | BLACK | 250  | 115V/2.2A. 230V/1.1A | 5700   | 5.960          | 1       | 1   |
| 146-69101 | 5207227035326 | 1345 x 483 x 1345           | BLACK | 250  | 115V/2.2A. 230V/1.1A | 4000   | 5.960          | 1       | 1   |



## Βάση ΠΡΟΒΟΛΕΑ MODULAR

### Bracket Arms FOR MODULAR PROJECTORS

● Μαύρο/Black

- Υλικό/Material Αλουμίνιο/ Aluminium



CLASS I



5  
YEARS  
WARRANTY

| Code      | Barcode       | Type      | Dimension<br>↔ x ↗ x ⚡ (mm) | Weight<br>(kg) | Packing | MOQ |
|-----------|---------------|-----------|-----------------------------|----------------|---------|-----|
| 146-69110 | 5207227035333 | SINGLE    | 483 x 134 x 296             | 1,00           | 1/15    | 1   |
| 146-69111 | 5207227035340 | DOUBLE    | 510 x 136 x 563             | 7.200          | 1       | 1   |
| 146-69112 | 5207227035357 | TRIPLE    | 510 x 136 x 764             | 8.900          | 1       | 1   |
| 146-69113 | 5207227035364 | QUADRUPLE | 510 x 136 x 965             | 13.650         | 1       | 1   |
| 146-69114 | 5207227124242 | FIVEFOLD  | 510 x 136 x 1145            | 14.000         | 1       | 1   |









12-15m  
Installation  
Height

**Προβολείς LED SMD  
MODULAR 250W - 1000W**  
**LED SMD Projectors  
MODULAR 250W - 1000W**



● Μαύρο/Black

- LED Type SMD • Chip Brand MOSO • Voltage 90-305V
- Start Time 0,5sec • Operating Temperature -30°C - +50°C
- Connection Καλώδιο / Wire • Υλικό/Material Αλουμίνιο-Πλαστικό/ Aluminium-Plastic

LUMEN/WATT  
lm/w  
**160**

CRI  
**Ra >70**

BEAM ANGLE  
**90°**

**DIMMABLE**

**5 YEARS WARRANTY**

| Code      | Barcode       | Dimension<br>↔ x ↗ x ⚡ (mm) | Color | Watt | Amperage<br>110V 220V | Kelvin | Weight<br>(kg) | Packing | MOQ |
|-----------|---------------|-----------------------------|-------|------|-----------------------|--------|----------------|---------|-----|
| 146-69060 | 5207227594649 | 436 x 225 x 80              | BLACK | 250  | 2,24A 1,14A           | 6500   | 3.50           | 1       | 1   |
| 146-69061 | 5207227594656 | 436 x 389 x 80              | BLACK | 500  | 4,48A 2,28A           | 6500   | 6.00           | 1       | 1   |
| 146-69062 | 5207227594663 | 436 x 554 x 80              | BLACK | 750  | 6,72A 3,42A           | 6500   | 8.50           | 1       | 1   |
| 146-69063 | 5207227594670 | 436 x 729 x 80              | BLACK | 1000 | 8,96A 4,56A           | 6500   | 10.90          | 1       | 1   |
| 146-69064 | 5207227594687 | 436 x 225 x 80              | BLACK | 250  | 2,24A 1,14A           | 5000   | 3.50           | 1       | 1   |
| 146-69065 | 5207227594694 | 436 x 389 x 80              | BLACK | 500  | 4,48A 2,28A           | 5000   | 6.00           | 1       | 1   |
| 146-69066 | 5207227594700 | 436 x 554 x 80              | BLACK | 750  | 6,72A 3,42A           | 5000   | 8.50           | 1       | 1   |
| 146-69067 | 5207227594717 | 436 x 729 x 80              | BLACK | 1000 | 8,96A 4,56A           | 5000   | 10.90          | 1       | 1   |



**3 YEARS WARRANTY**

**Κουτί Διακλάδωσης με 2/3/4/5 Στυπιοθλήπτες**  
**Waterproof Box with 2/3/4/5 Cable Glands**


- Operating Temperature -40°C - +85°C • Υλικό/Material Χαλκός-Νάιλον / Copper-Nylon

| Code      | Barcode       | Dimension<br>∅ / ↔ x ↗ x ⚡ (mm) | Color | Seats | Amperage<br>mA | Weight<br>(kg) | Packing | MOQ |
|-----------|---------------|---------------------------------|-------|-------|----------------|----------------|---------|-----|
| 147-11250 | 5207227562808 | ∅11 / 138 x 98 x 41.3           | BLACK | 2     | 16             | 0.160          | 1/10/50 | 1   |
| 147-11251 | 5207227562815 | ∅11 / 138 x 98 x 41.3           | BLACK | 3     | 16             | 0.160          | 1/10/50 | 1   |
| 147-11252 | 5207227562822 | ∅11 / 138 x 98 x 41.3           | BLACK | 4     | 16             | 0.170          | 1/10/50 | 1   |
| 147-11253 | 5207227562839 | ∅11 / 108 x 111 x 41.3          | BLACK | 4     | 16             | 0.170          | 1/10/50 | 1   |
| 147-11254 | 5207227562846 | ∅11 / 122 x 111 x 41.3          | BLACK | 5     | 16             | 0.160          | 1/10/50 | 1   |




Φωτιστικά  
Δρόμου LED

Street LED Lights

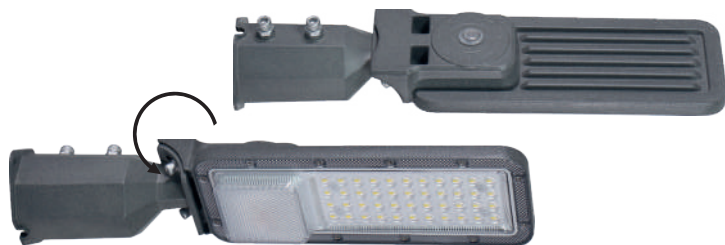

- Διαθέτει 4-8kV αντικεραυνική λειτουργία / Equipped with 4-8kV lightning protection function
- Ρυθμιζόμενη κλίση για τοποθέτηση σε ιστό ή βραχίονα Ø60mm / Adjustable angle for mast or arm mounting Ø60mm

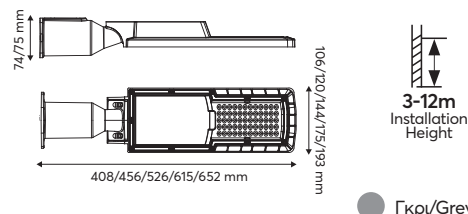

120lm/W  
30W-200W



35.000h



ON  
OFF



IP66



CLASS I



IK07



CE



E



PLUS  
SERIES

- LED Type SMD2835 • Chip Brand Sanan • Voltage 160-265V 50/60Hz
- Start Time 0.5sec • PF >0.90 • Operating Temperature -20°C / +50°C
- Connection Καλώδιο / Cable • Υλικό/Material Αλουμίνιο - Πλαστικό / Aluminium - Plastic



LUMEN/WATT  
lm/W  
120



CRI  
Ra  
>80



BEAM ANGLE  
120°



NON  
DIMMABLE



5  
YEARS  
WARRANTY

| Code      | Barcode       | Dimension<br>↔ x ↗ x ↘ (mm) | Color | Watt | Kelvin | Total<br>Lumen | Weight<br>(kg) | Packing | MOQ |
|-----------|---------------|-----------------------------|-------|------|--------|----------------|----------------|---------|-----|
| 146-57160 | 5207227456411 | 106 x 74 x 408              | GREY  | 30   | 6500   | 3600           | 0.580          | 1/10    | 1   |
| 146-57161 | 5207227426087 | 106 x 74 x 408              | GREY  | 30   | 4000   | 3600           | 0.580          | 1/10    | 1   |
| 146-57162 | 5207227456428 | 106 x 74 x 408              | GREY  | 30   | 3000   | 3600           | 0.580          | 1/10    | 1   |

#### 50W - 120x74x456mm

|           |               |                |      |    |      |      |       |      |   |
|-----------|---------------|----------------|------|----|------|------|-------|------|---|
| 146-57163 | 5207227426100 | 120 x 74 x 456 | GREY | 50 | 6500 | 6000 | 0.781 | 1/10 | 1 |
| 146-57164 | 5207227426124 | 120 x 74 x 456 | GREY | 50 | 4000 | 6000 | 0.781 | 1/10 | 1 |
| 146-57165 | 5207227456435 | 120 x 74 x 456 | GREY | 50 | 3000 | 6000 | 0.781 | 1/10 | 1 |

#### 70W - 144x74x526mm

|           |               |                |      |    |      |      |       |      |   |
|-----------|---------------|----------------|------|----|------|------|-------|------|---|
| 146-57166 | 5207227426148 | 144 x 74 x 526 | GREY | 70 | 6500 | 8400 | 1.027 | 1/10 | 1 |
| 146-57167 | 5207227426162 | 144 x 74 x 526 | GREY | 70 | 4000 | 8400 | 1.027 | 1/10 | 1 |
| 146-57168 | 5207227456442 | 144 x 74 x 526 | GREY | 70 | 3000 | 8400 | 1.027 | 1/10 | 1 |

#### 100W - 144x74x526mm

|           |               |                |      |     |      |       |       |      |   |
|-----------|---------------|----------------|------|-----|------|-------|-------|------|---|
| 146-57169 | 5207227426186 | 144 x 74 x 526 | GREY | 100 | 6500 | 12000 | 1.027 | 1/10 | 1 |
| 146-57170 | 5207227426209 | 144 x 74 x 526 | GREY | 100 | 4000 | 12000 | 1.027 | 1/10 | 1 |
| 146-57171 | 5207227426223 | 144 x 74 x 526 | GREY | 100 | 3000 | 12000 | 1.027 | 1/10 | 1 |


#### 150W - 175x75x615mm

|           |               |                |      |     |      |       |       |      |   |
|-----------|---------------|----------------|------|-----|------|-------|-------|------|---|
| 146-57172 | 5207227426247 | 175 x 75 x 615 | GREY | 150 | 6500 | 18000 | 1.484 | 1/10 | 1 |
| 146-57173 | 5207227426261 | 175 x 75 x 615 | GREY | 150 | 4000 | 18000 | 1.484 | 1/10 | 1 |
| 146-57174 | 5207227456459 | 175 x 75 x 615 | GREY | 150 | 3000 | 18000 | 1.484 | 1/10 | 1 |

#### 200W - 193x75x652mm

|           |               |                |      |     |      |       |       |      |   |
|-----------|---------------|----------------|------|-----|------|-------|-------|------|---|
| 146-57175 | 5207227426285 | 193 x 75 x 652 | GREY | 200 | 6500 | 24000 | 1.731 | 1/10 | 1 |
| 146-57176 | 5207227426308 | 193 x 75 x 652 | GREY | 200 | 4000 | 24000 | 1.731 | 1/10 | 1 |
| 146-57177 | 5207227456466 | 193 x 75 x 652 | GREY | 200 | 3000 | 24000 | 1.731 | 1/10 | 1 |



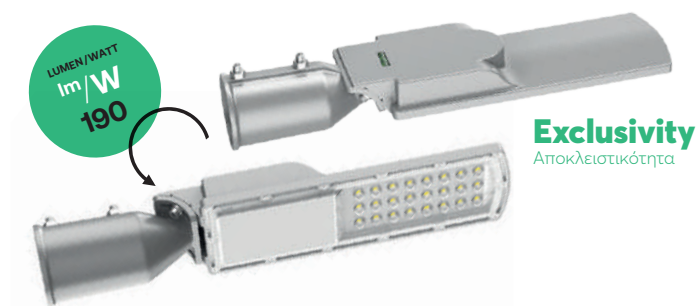

• Διαθέτει 10KV αντικεραυνική λειτουργία  
Equipped with 10kV lightning protection function

• Οπή Σύνδεσης / Connection Hole: Ø60mm

• Ρυθμιζόμενη κλίση για τοποθέτηση σε ιστό ή βραχίονα Ø60mm / Adjustable angle for mast or arm mounting Ø60mm

4-10m  
Installation  
Height

**190lm/W**  
**20W-150W**

**ON**  
**OFF**  
50.000

**ON**  
**OFF**  
15.000

IP66

CLASS I

IK10

CE

B

PRO  
SERIES

- LED Type SMD3030 • Chip Brand Lumileds • Voltage 100-277V 50/60Hz
- Start Time 0.5sec • PF >0.90 • Operating Temperature -40°C / +50°C
- Connection Καλώδιο / Cable
- Υλικό/Material Αλουμίνιο - Πλαστικό / Aluminium - Plastic

LUMEN/WATT  
lm/W  
**190**

CRI  
**Ra >70**

BEAM ANGLE  
**70°/140°**

NON  
DIMMABLE

**5**  
YEARS  
WARRANTY

| Code             | Barcode       | Dimension<br>↔ x ↕ x ↕ (mm) | Color | Watt      | Kelvin | Total<br>Lumen | Weight<br>(kg) | Packing | MOQ |
|------------------|---------------|-----------------------------|-------|-----------|--------|----------------|----------------|---------|-----|
| <b>146-57200</b> | 5207227547508 | 500 x 78 x 127              | GREY  | <b>20</b> | 6500   | <b>3800</b>    | 1.500          | 1       | 1   |
| <b>146-57201</b> | 5207227547515 | 500 x 78 x 127              | GREY  | <b>20</b> | 4000   | <b>3800</b>    | 1.500          | 1       | 1   |
| <b>146-57202</b> | 5207227547522 | 500 x 78 x 127              | GREY  | <b>20</b> | 3000   | <b>3800</b>    | 1.500          | 1       | 1   |

#### 30W - 500x78x127mm

|                  |               |                |      |           |      |             |       |   |   |
|------------------|---------------|----------------|------|-----------|------|-------------|-------|---|---|
| <b>146-57203</b> | 5207227547539 | 500 x 78 x 127 | GREY | <b>30</b> | 6500 | <b>5700</b> | 1.500 | 1 | 1 |
| <b>146-57204</b> | 5207227547546 | 500 x 78 x 127 | GREY | <b>30</b> | 4000 | <b>5700</b> | 1.500 | 1 | 1 |
| <b>146-57205</b> | 5207227547553 | 500 x 78 x 127 | GREY | <b>30</b> | 3000 | <b>5700</b> | 1.500 | 1 | 1 |

#### 40W - 500x78x127mm

|                  |               |                |      |           |      |             |       |   |   |
|------------------|---------------|----------------|------|-----------|------|-------------|-------|---|---|
| <b>146-57206</b> | 5207227547560 | 500 x 78 x 127 | GREY | <b>40</b> | 6500 | <b>7600</b> | 1.500 | 1 | 1 |
| <b>146-57207</b> | 5207227547577 | 500 x 78 x 127 | GREY | <b>40</b> | 4000 | <b>7600</b> | 1.500 | 1 | 1 |
| <b>146-57208</b> | 5207227547584 | 500 x 78 x 127 | GREY | <b>40</b> | 3000 | <b>7600</b> | 1.500 | 1 | 1 |

#### 50W - 548x78x147mm

|                  |               |                |      |           |      |             |       |   |   |
|------------------|---------------|----------------|------|-----------|------|-------------|-------|---|---|
| <b>146-57209</b> | 5207227547591 | 548 x 78 x 147 | GREY | <b>50</b> | 6500 | <b>9500</b> | 1.700 | 1 | 1 |
| <b>146-57210</b> | 5207227547607 | 548 x 78 x 147 | GREY | <b>50</b> | 4000 | <b>9500</b> | 1.700 | 1 | 1 |
| <b>146-57211</b> | 5207227547614 | 548 x 78 x 147 | GREY | <b>50</b> | 3000 | <b>9500</b> | 1.700 | 1 | 1 |

#### 80W - 588x78x206mm

|                  |               |                |      |           |      |              |       |   |   |
|------------------|---------------|----------------|------|-----------|------|--------------|-------|---|---|
| <b>146-57212</b> | 5207227547621 | 588 x 78 x 206 | GREY | <b>80</b> | 6500 | <b>15200</b> | 1.960 | 1 | 1 |
| <b>146-57213</b> | 5207227547638 | 588 x 78 x 206 | GREY | <b>80</b> | 4000 | <b>15200</b> | 1.960 | 1 | 1 |
| <b>146-57214</b> | 5207227547645 | 588 x 78 x 206 | GREY | <b>80</b> | 3000 | <b>15200</b> | 1.960 | 1 | 1 |

#### 100W - 588x78x206mm

|                  |               |                |      |            |      |              |       |   |   |
|------------------|---------------|----------------|------|------------|------|--------------|-------|---|---|
| <b>146-57215</b> | 5207227547652 | 588 x 78 x 206 | GREY | <b>100</b> | 6500 | <b>19000</b> | 2.440 | 1 | 1 |
| <b>146-57216</b> | 5207227547669 | 588 x 78 x 206 | GREY | <b>100</b> | 4000 | <b>19000</b> | 2.440 | 1 | 1 |
| <b>146-57217</b> | 5207227547676 | 588 x 78 x 206 | GREY | <b>100</b> | 3000 | <b>19000</b> | 2.440 | 1 | 1 |

#### 120W - 588x78x206mm

|                  |               |                |      |            |      |              |       |   |   |
|------------------|---------------|----------------|------|------------|------|--------------|-------|---|---|
| <b>146-57218</b> | 5207227547683 | 588 x 78 x 206 | GREY | <b>120</b> | 6500 | <b>22800</b> | 2.440 | 1 | 1 |
| <b>146-57219</b> | 5207227547690 | 588 x 78 x 206 | GREY | <b>120</b> | 4000 | <b>22800</b> | 2.440 | 1 | 1 |
| <b>146-57220</b> | 5207227547706 | 588 x 78 x 206 | GREY | <b>120</b> | 3000 | <b>22800</b> | 2.440 | 1 | 1 |

#### 150W - 688x78x222mm


|                  |               |                |      |            |      |              |       |   |   |
|------------------|---------------|----------------|------|------------|------|--------------|-------|---|---|
| <b>146-57221</b> | 5207227547713 | 688 x 78 x 222 | GREY | <b>150</b> | 6500 | <b>28500</b> | 2.440 | 1 | 1 |
| <b>146-57222</b> | 5207227547720 | 688 x 78 x 222 | GREY | <b>150</b> | 4000 | <b>28500</b> | 2.440 | 1 | 1 |
| <b>146-57223</b> | 5207227547737 | 688 x 78 x 222 | GREY | <b>150</b> | 3000 | <b>28500</b> | 2.440 | 1 | 1 |



## ΗΛΙΑΚΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΔΡΟΜΟΥ - SOLAR STREET LED LIGHTS



**ΜΕ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ**  
WITH REMOTE CONTROL



Γκρι / Grey

**300W** LED SMD  
ΜΕ **ΑΝΙΧΝΕΥΤΗ ΚΙΝΗΣΗΣ**  
WITH **MOTION SENSOR**



DAY-NIGHT  
SENSOR



30.000h



ON  
OFF



IP66



CLASS III



IK04



- LED Type SMD5050 • Chip Brand AMTC • Voltage 3.2V DC
- Start Time 0.1sec • Operating Temperature -25°C / +45°C
- Υλικό/Material Αλουμίνιο - Γυαλί / Aluminium - Glass



- Αισθητήρας Μικροκυμάτων/ Microwave Sensor
- Ηλιακό πάνελ: Μονοκρυσταλλικό 5V 18W & Χρόνος λειτουργίας: έως 12 ώρες (προαιρετικά) / 2-3 βροχερές ημέρες  
Τρόπος λειτουργίας: φωτοκύτταρο + τηλεχειριστήριο + χρονοδιακόπτης. Το τηλεχειριστήριο επιτρέπει τη ρύθμιση της έντασης φωτισμού.
- Solar panel: Monocrystalline 5V 18W & Working time: 12H (optional) 2--3 rainy days  
Operating Modes: light control + remote control + time control. The remote control could dim the light.
- Κατάλληλοι για Βραχίονες / Suitable for Brackets: Ø60mm
- Αποσπώμενη μπαταρία / Replaceable battery
- Χωρητικότητα μπαταρίας / Battery Capacity: 25000mAh
- Χρόνος φόρτισης μπαταρίας / Battery Charging Time: 6-8h
- Τύπος μπαταρίας / Bat Type: LiFePO4 3.2V 25000mAh **Removable**
- Διάρκεια λειτουργίας μπαταρίας / Battery Runtime: >12h
- Καλώδιο φόρτισης: Ενσωματωμένο / Charging Cable: Built-in
- Αν είναι ρυθμισμένο στη λειτουργία αισθητήρα κίνησης, ανάβει πλήρως όταν έρχεται κάποιος και χαμηλώνει στο 10% όταν απομακρύνεται.  
If based on the movement sensor mode, fully bright when someone comes, dimly bright when someone leaves (10%)
- Απόσταση ανίχνευσης: 8-10 μέτρα / Detection Distance: 8-10m
- Χαμηλώνει μετά από 10-15 δευτερόλεπτα όταν κάποιος φύγει / Dim after 10-15 seconds when someone leaves

| Code             | Barcode       | Dimension<br>↔ x ↕ x ⌀ (mm) | Color | Watt       | Kelvin | Total<br>Lumen | Weight<br>(kg) | Packing | MOQ |
|------------------|---------------|-----------------------------|-------|------------|--------|----------------|----------------|---------|-----|
| <b>146-58802</b> | 5207227567292 | 740 x 75 x 255              | GREY  | <b>300</b> | 6000   | <b>2900</b>    | 4.200          | 1\4     | 1   |
| <b>146-58803</b> | 5207227567315 | 740 x 75 x 255              | GREY  | <b>300</b> | 4000   | <b>2900</b>    | 4.200          | 1\4     | 1   |





146-57900



146-57901



146-57902

6-8m  
Installation  
Height

○ Λευκό/White  
● Ασημί/Silver

## Φωτιστικό Δρόμου ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΚΑΠΕΛΑΚΙ ΒΡΑΧΙΩΝΟΣ Street Light BRACKET-MOUNTED HAT LIGHT

- Voltage 220-240V 50/60Hz
- Start Time 0.5sec • PF >0.92 • Operating Temperature -20°C / +60°C
- Connection Καλώδιο / Cable • Υλικό/Material Αλουμίνιο / Aluminium



| Code      | Barcode       | Dimension<br>Ø x x x (mm) | Color  | Watt        | Weight<br>(kg) | Packing | MOQ |
|-----------|---------------|---------------------------|--------|-------------|----------------|---------|-----|
| 146-57900 | 5207227328954 | 300 x 1000 x 350          | WHITE  | MAX 30W LED | 1.200          | 1       | 1   |
| 146-57901 | 5207227328961 | 300 x 1000 x 350          | SILVER | MAX 30W LED | 1.200          | 1       | 1   |
| 146-57902 | 5207227328978 | 200 x 1000 x 350          | SILVER | MAX 30W LED | 1.200          | 1       | 1   |

6-8m  
Installation  
Height

○ Λευκό-Πράσινο/White-Green

## Φωτιστικό Δρόμου ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΚΑΠΕΛΑΚΙ ΒΡΑΧΙΩΝΟΣ Street Light BRACKET-MOUNTED HAT LIGHT

- Voltage 220-240V 50/60Hz
- Start Time 0.5sec • PF >0.92 • Operating Temperature -20°C / +60°C
- Connection Καλώδιο / Cable • Υλικό/Material Αλουμίνιο / Aluminium



| Code      | Barcode       | Dimension<br>Ø x x x (mm) | Color         | Watt        | Weight<br>(kg) | Packing | MOQ |
|-----------|---------------|---------------------------|---------------|-------------|----------------|---------|-----|
| 146-57903 | 5207227328985 | 300 x 1000 x 350          | WHITE & GREEN | MAX 30W LED | 1.600          | 1       | 1   |

## Βραχίονες / Bracket 1-2M Ø42-60 ERIBAN

Γαλβανική Επιμετάλλωση/  
Galvanic Plating

Υλικό/Material Μεταλλικό/ Metallic



| Code      | Barcode       | Dimension<br>Ø x L (mm) | Color            | Weight<br>(kg) | Packing | MOQ |
|-----------|---------------|-------------------------|------------------|----------------|---------|-----|
| 147-22410 | 5206139394101 | 42 x 1100               | GALVANIC PLATING | 1.500          | 1\5     | 1   |
| 147-22419 | 5207227256400 | 48 x 1100               | GALVANIC PLATING | 1.500          | 1\5     | 1   |
| 147-22411 | 5207227072352 | 60 x 1100               | GALVANIC PLATING | 3.500          | 1       | 1   |
| 147-22415 | 5207227123672 | 42 x 2000               | GALVANIC PLATING | 2.100          | 1\5     | 1   |
| 147-22416 | 5207227123689 | 60 x 2000               | GALVANIC PLATING | 7.100          | 1       | 1   |

## Βραχίονας Τοίχου Wall Bracket

Γαλβανική Επιμετάλλωση/  
Galvanic Plating

Υλικό/Material Μεταλλικό/ Metallic



| Code      | Barcode       | Dimension<br>Ø x L (mm) | Color            | Weight<br>(kg) | Packing | MOQ |
|-----------|---------------|-------------------------|------------------|----------------|---------|-----|
| 147-22424 | 5207227029516 | 42 x 400                | GALVANIC PLATING | 2,156          | 1       | 1   |



## Αντάπτορες Βραχίονα - Bracket Adapters

Γκρι/Grey

Υλικό/Material Αλουμίνιο/Aluminium

| Code      | Barcode       | Dimension<br>Ø x L (mm) | Type       | Lamp Pole | Weight<br>(kg) | Packing | MOQ |
|-----------|---------------|-------------------------|------------|-----------|----------------|---------|-----|
| 147-22430 | 5207227330100 | 60 x 264                | Ø60 to Ø60 | Ø60       | 0.8            | 1\16    | 1   |
| 147-22431 | 5207227432316 | 48 x 246                | Ø50 to Ø60 | Ø50       | 0.7            | 1\18    | 1   |
| 147-22432 | 5207227330117 | 60 x 265                | Ø60 to Ø50 | Ø60       | 1.180          | 1\16    | 1   |
| 147-22437 | 5207227432330 | 76 x 314.7              | Ø76 to Ø60 | Ø76       | 1.18           | 1\10    | 1   |
| 147-22434 | 5207227330124 | 75 x 170                | Ø75 to Ø60 | Ø72       | 0.39           | 1\24    | 1   |

NEW



## ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ LED - TRADITIONAL LED LIGHTS



3.5-6m  
Installation  
Height

Sosen  
LED Driver

● Μαύρο/Black

• Οπή Σύνδεσης / Connection Hole: Ø80mm

140lm/W  
30W-60W



- LED Type SMD3030 • Chip Brand CREE • Voltage 100-277V 50/60Hz
- Start Time 0.5sec • PF >0.95 • Operating Temperature -40°C / +50°C
- Connection Καλώδιο / Cable
- Υλικό/Material Αλουμίνιο-Πλαστικό-Γυαλί / Aluminium-Plastic-Glass

LUMEN/WATT  
lm/W  
140

CRI  
Ra  
>70

BEAM ANGLE  
120°

NON  
DIMMABLE

5  
YEARS  
WARRANTY

| Code      | Barcode       | Dimension<br>↔ x ↗ x ⚡ (mm) | Color | Watt | Kelvin | Total<br>Lumen | Weight<br>(kg) | Packing | MOQ |
|-----------|---------------|-----------------------------|-------|------|--------|----------------|----------------|---------|-----|
| 146-58012 | 5207227302176 | 400 x 400 x 701             | BLACK | 30   | 5000   | 4200           | 7.000          | 1       | 1   |
| 146-58013 | 5207227302183 | 400 x 400 x 701             | BLACK | 30   | 4000   | 4200           | 7.000          | 1       | 1   |
| 146-58014 | 5207227302145 | 400 x 400 x 701             | BLACK | 30   | 3000   | 4200           | 7.000          | 1       | 1   |
| 146-58015 | 5207227302121 | 400 x 400 x 701             | BLACK | 40   | 5000   | 5600           | 7.000          | 1       | 1   |
| 146-58016 | 5207227302190 | 400 x 400 x 701             | BLACK | 40   | 4000   | 5600           | 7.000          | 1       | 1   |
| 146-58017 | 5207227302169 | 400 x 400 x 701             | BLACK | 40   | 3000   | 5600           | 7.000          | 1       | 1   |
| 146-58018 | 5207227302138 | 400 x 400 x 701             | BLACK | 60   | 5000   | 8400           | 7.000          | 1       | 1   |
| 146-58019 | 5207227302152 | 400 x 400 x 701             | BLACK | 60   | 4000   | 8400           | 7.000          | 1       | 1   |
| 146-58020 | 5207227302206 | 400 x 400 x 701             | BLACK | 60   | 3000   | 8400           | 7.000          | 1       | 1   |



● Μαύρο/Black

Φωτιστικό Κορυφής  
ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟ  
Top Mounted Light  
TRADITIONAL

- Voltage 220-240V 50/60Hz • Start Time 0.5sec
- Operating Temperature -20°C - +45°C
- Connection Κλέμμα / Terminal Block
- Υλικό/Material Αλουμίνιο-Πλαστικό / Aluminium-Plastic




BEAM ANGLE  
117°

NON  
DIMMABLE

2  
YEARS  
WARRANTY

| Code      | Barcode       | Dimension<br>↔ x ↗ x ⚡ (mm) | Color | Watt        | Weight<br>(kg) | Packing | MOQ |
|-----------|---------------|-----------------------------|-------|-------------|----------------|---------|-----|
| 146-58201 | 5207227637865 | 400 x 400 x 700             | BLACK | MAX 30W LED | 6.000          | 1       | 1   |

## ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΚΟΡΥΦΗΣ LED - POST TOP MOUNTED LED



**Sosen**  
LED Driver

Μαύρο/Black

• Οπή Σύνδεσης / Connection Hole: Ø80mm

**150lm/W**  
**30W-90W**



- LED Type SMD2835 • Chip Brand Lumileds • Voltage 100-277V 50/60Hz
- Start Time 0.5sec • PF >0.95 • Operating Temperature -40°C / +50°C
- Connection Καλώδιο / Cable
- Υλικό/Material Αλουμίνιο-Πλαστικό-Γυαλί / Aluminium-Plastic-Glass



| Code      | Barcode       | Dimension<br>Ø x h (mm) | Color | Watt | Kelvin | Total<br>Lumen | Weight<br>(kg) | Packing | MOQ |
|-----------|---------------|-------------------------|-------|------|--------|----------------|----------------|---------|-----|
| 146-58000 | 5207227301988 | 422 x 539               | BLACK | 30   | 5000   | 4500           | 6.800          | 1       | 1   |
| 146-58001 | 5207227302053 | 422 x 539               | BLACK | 30   | 4000   | 4500           | 6.800          | 1       | 1   |
| 146-58002 | 5207227301971 | 422 x 539               | BLACK | 30   | 3000   | 4500           | 6.800          | 1       | 1   |
| 146-58003 | 5207227302015 | 422 x 539               | BLACK | 40   | 5000   | 6000           | 6.800          | 1       | 1   |
| 146-58004 | 5207227302008 | 422 x 539               | BLACK | 40   | 4000   | 6000           | 6.800          | 1       | 1   |
| 146-58005 | 5207227302039 | 422 x 539               | BLACK | 40   | 3000   | 6000           | 6.800          | 1       | 1   |
| 146-58006 | 5207227302022 | 422 x 539               | BLACK | 60   | 5000   | 9000           | 6.800          | 1       | 1   |
| 146-58007 | 5207227301995 | 422 x 539               | BLACK | 60   | 4000   | 9000           | 6.800          | 1       | 1   |
| 146-58008 | 5207227302046 | 422 x 539               | BLACK | 60   | 3000   | 9000           | 6.800          | 1       | 1   |
| 146-58009 | 5207227301964 | 422 x 539               | BLACK | 90   | 5000   | 13500          | 5.700          | 1       | 1   |
| 146-58010 | 5207227302060 | 422 x 539               | BLACK | 90   | 4000   | 13500          | 5.700          | 1       | 1   |
| 146-58011 | 5207227302077 | 422 x 539               | BLACK | 90   | 3000   | 13500          | 5.700          | 1       | 1   |

## Φωτιστικό Κορυφής FARO Top Mounted Light FARO



Μαύρο/Black




- Voltage 220-240V 50/60Hz • Start Time 0.5sec
- Operating Temperature -40°C - +40°C
- Connection Κλέμμα / Terminal Block
- Υλικό/Material Αλουμίνιο-Πολυκαρβονικό/ Aluminium-PC



| Code      | Barcode       | Dimension<br>x x x h (mm) | Color | Watt        | Weight<br>(kg) | Packing | MOQ |
|-----------|---------------|---------------------------|-------|-------------|----------------|---------|-----|
| 146-58200 | 5207227521393 | 440 x 440 x 577           | BLACK | MAX 30W LED | 7.100          | 1       | 1   |

## ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΚΟΡΥΦΗΣ 3CCT LED VAC - POST TOP MOUNTED 3CCT LED VAC

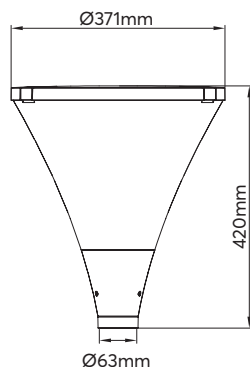**3CCT**

(3000K 4000K 5000K)

**Sosen**  
LED Driver

● Μαύρο/Black

• Οπή Σύνδεσης / Connection Hole: Ø60mm

**135lm/W**  
**3CCT**FLICKER  
FREE

54.000h

ON  
OFF

IP66



CLASS I



IK09



CE



D

PRO  
SERIES

- LED Type SMD3030 • Chip Brand Smalite • Voltage 100-240V 50/60Hz
- Start Time 1sec • PF >0.80 • Operating Temperature -30°C / +50°C
- Connection Καλώδιο / Cable
- Υλικό/Material Αλουμίνιο-Πλαστικό / Aluminium-Plastic

LUMEN/WATT  
lm/W  
**135**CRI  
**Ra**  
**>80**BEAM ANGLE  
**160°**NON  
DIMMABLE**5**  
YEARS  
WARRANTY

| Code             | Barcode       | Dimension<br>Ø x ¢ (mm) | Color | Watt               | Kelvin | Total<br>Lumen             | Weight<br>(kg) | Packing | MOQ |
|------------------|---------------|-------------------------|-------|--------------------|--------|----------------------------|----------------|---------|-----|
| <b>146-58021</b> | 5207227301957 | 371 x 420               | BLACK | <b>10-20-30-40</b> | 3CCT   | <b>1620-2700-4050-5400</b> | 6.100          | 1       | 1   |
| <b>146-58022</b> | 5207227269301 | 371 x 420               | BLACK | <b>18-30-45-60</b> | 3CCT   | <b>2610-4350-6525-8700</b> | 6.100          | 1       | 1   |







Καμπάνες Φωτισμού  
LED

High Bay LED Lights





6-8m  
Installation  
Height

**HOT  
SALE**

**3CCT**

(3000K 4000K 6500K)

● Μαύρο/Black

**120lm/W**  
**100W-150W-200W**

FLICKER  
FREE

25.000h

ON  
OFF  
12.500

IP65

CLASS I

IK06

CE

E

VALUE  
SERIES

- LED Type SMD2835 • Chip Brand PSST • Voltage 220-240V 50/60Hz
- Start Time 0.5sec • PF >0.90 • Operating Temperature -20°C / +40°C
- Connection Καλώδιο / Cable
- Υλικό/Material Αλουμίνιο-Πλαστικό/ Aluminium-Plastic

LUMEN/WATT  
lm/W  
**120**

CRI  
**Ra**  
**>80**

BEAM ANGLE  
**90°**


NON  
DIMMABLE

**3**  
YEARS  
WARRANTY

| Code             | Barcode       | Dimension<br>Ø x ⌀ (mm) | Color | Watt       | Kelvin | Total<br>Lumen | Weight<br>(kg) | Packing | MOQ |
|------------------|---------------|-------------------------|-------|------------|--------|----------------|----------------|---------|-----|
| <b>145-67160</b> | 5207227548970 | 236 x 32                | BLACK | <b>100</b> | 3CCT   | <b>12000</b>   | 0.520          | 1\10    | 1   |
| <b>145-67161</b> | 5207227548994 | 276 x 32                | BLACK | <b>150</b> | 3CCT   | <b>18000</b>   | 0.720          | 1\10    | 1   |
| <b>145-67162</b> | 5207227549014 | 308 x 32                | BLACK | <b>200</b> | 3CCT   | <b>24000</b>   | 0.900          | 1\10    | 1   |



**Exclusivity**  
Αποκλειστικότητα



**Sosen**  
LED Driver

**3CCT**

(4000K 5000K 6000K)

● Μαύρο/Black

**160lm/W**  
**3 wattage option**




- LED Type SMD2835 • Chip Brand Lumileds • Voltage 220-240V 50/60Hz
- Start Time 0.5sec • PF >0.90 • Operating Temperature -30°C / +45°C
- Connection Καλώδιο / Cable
- Υλικό/Material Αλουμίνιο-Πλαστικό/ Aluminium-Plastic



| Code      | Barcode       | Dimension<br>Ø x ¢ (mm) | Color | Watt        | Kelvin | Total Lumen       | Weight<br>(kg) | Packing | MOQ |
|-----------|---------------|-------------------------|-------|-------------|--------|-------------------|----------------|---------|-----|
| 145-67123 | 5207227073717 | 254 x 151               | BLACK | 60/80/100   | 3CCT   | 9600/12800/16000  | 2              | 1       | 1   |
| 145-67124 | 5207227073724 | 254 x 151               | BLACK | 80/120/150  | 3CCT   | 12800/19200/24000 | 2.1            | 1       | 1   |
| 145-67126 | 5207227073731 | 299 x 153               | BLACK | 100/150/200 | 3CCT   | 16000/24000/32000 | 3              | 1       | 1   |



**Exclusivity**  
Αποκλειστικότητα



**Sosen**  
LED Driver

**3CCT**

(4000K 5000K 6000K)

● Μαύρο/Black

**200lm/W**  
**3 wattage options**



- LED Type SMD2835 • Chip Brand Lumileds • Voltage 220-240V 50/60Hz
- Start Time 0.5sec • PF >0.90 • Operating Temperature -30°C / +45°C
- Connection Καλώδιο / Cable
- Υλικό/Material Αλουμίνιο-Πλαστικό/ Aluminium-Plastic




| Code      | Barcode       | Dimension<br>Ø x ¢ (mm) | Color | Watt        | Kelvin | Total Lumen       | Weight<br>(kg) | Packing | MOQ |
|-----------|---------------|-------------------------|-------|-------------|--------|-------------------|----------------|---------|-----|
| 145-67130 | 5207227289507 | 254 x 151               | BLACK | 60/80/100   | 3CCT   | 12000/16000/20000 | 1.4            | 1       | 1   |
| 145-67131 | 5207227289514 | 299 x 153               | BLACK | 80/120/150  | 3CCT   | 16000/24000/30000 | 1.8            | 1       | 1   |
| 145-67132 | 5207227289521 | 365 x 153               | BLACK | 100/150/200 | 3CCT   | 20000/30000/40000 | 2.3            | 1       | 1   |





**Exclusivity**  
Αποκλειστικότητα



8-10m  
Installation  
Height

**Sosen**  
LED Driver

● Μαύρο/Black

**160lm/W**  
**3 wattage option**



FLICKER  
FREE



50.000h



ON  
OFF  
15.000



IP65



CLASS I



IK10



- LED Type SMD2835 • Chip Brand Lumileds • Voltage 220-240V 50/60Hz
- Start Time 0.5sec • PF >0.90 • Operating Temperature -30°C / +45°C
- Connection Καλώδιο / Cable
- Υλικό/Material Αλουμίνιο-Πλαστικό/ Aluminium-Plastic

LUMEN/WATT  
lm/W  
**160**

CRI  
**Ra**  
**>80**

BEAM ANGLE  
**90°**

0-10V DC  
DIMMABLE

**5**  
YEARS  
WARRANTY

| Code             | Barcode       | Dimension<br>Ø x H (mm) | Color | Watt        | Kelvin | Total Lumen        | Weight<br>(kg) | Packing | MOQ |
|------------------|---------------|-------------------------|-------|-------------|--------|--------------------|----------------|---------|-----|
| <b>145-67138</b> | 5207227292217 | 365 x 153               | BLACK | 100-150-200 | 4000   | 16000/24000/ 32000 | 3.1            | 1       | 1   |



### Kit Μπαταρίας Emergency Battery Kit

ON  
OFF  
25.000

IP65

CLASS II

IK08

CE

15m  
Installation  
Height

Γκρι/Grey

- Voltage 100-240V 50/60Hz • Start Time 0.5sec • Battery Type Li-ion • Discharge Time 3h
- Operating Temperature -35°C / +70°C
- Connection Καλώδιο / Cable • Υλικό/Material Αλουμίνιο-Πλαστικό/ Aluminium-Plastic

Συμβατό με όλες τις καμπάνες χωρίς αισθητήρα κίνησης / Compatible with all High Bay LED Lights without motion sensor

| Code      | Barcode       | Dimension<br>↔ x ↗ x ⚓ (mm) | Color | Amperage<br>mA | Weight<br>(kg) | Packing | MOQ |
|-----------|---------------|-----------------------------|-------|----------------|----------------|---------|-----|
| 145-67146 | 5207227327650 | 280 x 166 x 100             | GREY  | 200            | 1.5            | 1\50    | 1   |

3  
YEARS  
WARRANTY



### ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΚΑΜΠΑΝΑΣ / HIGH BAY ACCESSORIES

145-67138

#### Ανιχνευτής Κίνησης / Motion Detector

- Voltage 5-24V DC 58GHz/75MHz
- Υλικό/Material Πλαστικό / Plastic

13m  
Installation  
Height

CE

BEAM ANGLE  
360°

5  
YEARS  
WARRANTY

| Code      | Barcode       | Dimension<br>Ø x ⚓ (mm) | Color | Amperage<br>mA | Weight<br>(kg) | Packing | MOQ |
|-----------|---------------|-------------------------|-------|----------------|----------------|---------|-----|
| 145-67145 | 5207227299278 | 48 x 20                 | WHITE | 33             | 0.108          | 1       | 1   |



#### Βάση Οροφής για Καμπάνα / Ceiling Base For High Bay

- Υλικό/Material Αλουμίνιο / Aluminium

| Code      | Barcode       | Dimension<br>↔ x ↗ x ⚓ (mm) | Weight<br>(kg) | Packing | MOQ |
|-----------|---------------|-----------------------------|----------------|---------|-----|
| 145-67143 | 5207227299254 | 171.4 x 144.3 x 115         | 0.400          | 1       | 1   |



#### Τηλεχειριστήριο με Ανιχνευτή Κίνησης / Remote Control with Motion Sensor

- Υλικό/Material Αλουμίνιο / Aluminium

| Code      | Barcode       | Dimension<br>↔ x ↗ x ⚓ (mm) | Weight<br>(kg) | Packing | MOQ |
|-----------|---------------|-----------------------------|----------------|---------|-----|
| 145-67144 | 5207227299261 | 116.5 x 55 x 13             | 0.050          | 1       | 1   |



- Συνιστώνται 2 μπαταρίες 3A/ Recommended 2 batteries 3A






## ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΣΤΕΓΑΣΤΡΟΥ

Χωνευτό LED φωτιστικό στεγαστρου για ΠΡΑΤΗΡΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ

## CANOPY LIGHT

Recessed LED Canopy Light For GAS STATIONS



**Inventronics**  
LED Driver

○ Λευκό/White



- LED Type SMD 3030 • Chip Brand Lumileds • Voltage 100-240/277V 50/60Hz
- Start Time 0.5sec • PF >0.95 • Operating Temperature -40°C / +50°C
- Connection Καλώδιο / Cable • Υλικό/Material Χυτό αλουμίνιο υψηλής πίεσης με σκληρυμένο γυαλί /High pressure die-cast aluminum+ tempered glass



| Code      | Barcode       | Dimension<br>↔ x ↗ x ↘ (mm) | Color | Watt | Kelvin | Total<br>Lumen | Weight<br>(kg) | Packing | MOQ |
|-----------|---------------|-----------------------------|-------|------|--------|----------------|----------------|---------|-----|
| 145-57190 | 5207227602771 | 400 x 79 x 400              | WHITE | 60   | 5000   | 9900           | 4.700          | 1       | 1   |




## ΣΤΕΓΑΝΟ

Γραμμικό Φωτιστικό Διαδρόμου LED

## WATERPROOF

Linear Corridor LED Light  
Tri-Proof



**Moso**  
LED Driver

● Μαύρο-Κόκκινο/Black-Red



- LED Type SMD2835 • Chip Brand Lumileds • Voltage 100-277V 50/60Hz
- Start Time 0.5sec • PF >0.95 • Operating Temperature -30°C / +45°C
- Connection Καλώδιο / Cable
- Υλικό/Material Αλουμίνιο-Πλαστικό/ Aluminium-Plastic



| Code      | Barcode       | Dimension<br>↔ x ↗ x ↘ (mm) | Color     | Watt | Kelvin | Total<br>Lumen | Weight<br>(kg) | Packing | MOQ |
|-----------|---------------|-----------------------------|-----------|------|--------|----------------|----------------|---------|-----|
| 147-56683 | 5207227302480 | 620 x 115 x 144             | BLACK-RED | 100  | 4000   | 18000          | 2.600          | 1       | 1   |



Φωτιστικά Πισίνας  
& LED Σποτ  
Συντριβανίου

Pool Lights & Fountain  
LED Spots



Moso  
LED Driver

○ Λευκό/White

**12V****ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ****Φωτιστικό Πισίνας LED****SURFACE****Swimming Pool LED Light****\* RGB LIGHT**FLICKER  
FREE

30.000h

ON  
OFF

IP68




IK05



F



- LED Type SMD2835 • Chip Brand Bridgelux • Voltage 12V AC/DC
- Start Time 1sec • PF >0.90 • Operating Temperature -30°C / +50°C
- Υλικό/Material Πλαστικό-ABS / Plastic-ABS



| Code       | Barcode       | Dimension<br>Ø x ¢ (mm) | Watt | Amperage<br>mA | Kelvin | Total Lumen<br>/ Lumen per Watt | Weight<br>(kg) | Packing | MOQ |
|------------|---------------|-------------------------|------|----------------|--------|---------------------------------|----------------|---------|-----|
| 145-55900  | 5206139047595 | 230 x 58                | 18   | 1.875          | 6500   | 1800 / 100                      | 0.690          | 1/10    | 1   |
| 145-55904  | 5207227059872 | 230 x 58                | 18   | 1.875          | 3000   | 1800 / 100                      | 0.690          | 1/10    | 1   |
| 145-55901  | 5206139047618 | 230 x 58                | 18   | 1.875          | BLUE   | -                               | 0.690          | 1/10    | 1   |
| 145-55902* | 5206139047632 | 230 x 58                | 18   | 1.875          | RGB    | -                               | 0.690          | 1/10    | 1   |

**12V****ΛΑΜΠΑ / LAMP**  
**LED SMD PAR 56**FLICKER  
FREE

30.000h

ON  
OFF

IK07



CE



- LED Type SMD2835 • Voltage 12V AC/DC
- Start Time 0.1sec • PF >0.90 • Operating Temperature -30°C / +50°C
- Υλικό/Material Γυαλί -Βάση Αλουμινίου / Glass -Aluminium Base



| Code       | Barcode       | Dimension<br>Ø x ¢ (mm) | Energy<br>Class | Watt | Type  | Kelvin | Lumen | Packing | MOQ |
|------------|---------------|-------------------------|-----------------|------|-------|--------|-------|---------|-----|
| 147-77570  | 5207227153501 | 178 x 114               | F               | 20   | PAR56 | 6500   | 1900  | 1/12    | 1   |
| 147-77571  | 5207227153525 | 178 x 114               | F               | 20   | PAR56 | 3000   | 1800  | 1/12    | 1   |
| 147-77572  | 5207227174940 | 178 x 114               | -               | 20   | PAR56 | BLUE   | -     | 1/12    | 1   |
| 147-77573* | 5206139042477 | 178 x 114               | -               | 20   | PAR56 | RGB    | -     | 1/12    | 1   |

**CONTROLLER ΚΑΙ ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ / REMOTE CONTROLLER AND SWITCH**  
**PAR 56**

- Voltage 220-240V 50/60Hz
  - Operating Temperature -30°C / +45°C
  - Υλικό/Material Πλαστικό/Plastic
- Συνδυάζεται με το τηλεχειριστήριο 147-77575  
Compatible with the remote controller 147-77575



IP20



CE

2  
YEARS  
WARRANTY

| Code      | Barcode       | Dimension<br>(mm) | Watt | For Type | Packing | MOQ |
|-----------|---------------|-------------------|------|----------|---------|-----|
| 147-77575 | 5207227153976 | 75 x 45 x 30      | 120  | PAR56    | 1\50    | 1   |

**12V**
**ΧΩΝΕΥΤΗ ΒΑΣΗ**  
 για Φωτιστικό Πισίνας  
**RECESSED BASE**  
 for pool light  
**LED SMD PAR 56**

 Compatible with lamp codes:  
 147-77570, 147-77571  
 147-84572, 147-84573

 Συμβατό με κωδικούς λαμπτήρων:  
 147-77570, 147-77571  
 147-84572, 147-84573

○ Λευκό/White

- Voltage 12V AC/DC
- Υλικό/Material Πλαστικό-ABS / Plastic-ABS

IP68

IK05

 2  
YEARS  
WARRANTY

| Code      | Barcode       | Dimension<br>Ø x ¢ (mm) | Color | Type  | Weight | Packing | MOQ |
|-----------|---------------|-------------------------|-------|-------|--------|---------|-----|
| 145-55906 | 5207227147449 | 290 x 165               | WHITE | PAR56 | 1.500  | 1/4     | 1   |

**12V**
**ΥΠΟΒΡΥΧΙΟ LED**  
 ΣΠΟΤ συντριβανιού  
**UNDERWATER LED**  
 fountain SPOT


○ Ανοξείδωτο Ατσάλι/Stainless Steel

IP68

IK07

 BASE  
**GU5.3**




 CRI  
**Ra**  
**>80**


 BEAM ANGLE  
**38°**


 NON  
 DIMMABLE


 2  
YEARS  
WARRANTY

- Voltage 12V AC/DC
- Operating Temperature -20°C / +40°C
- Υλικό/Material Ανοξείδωτο Ατσάλι-Γυαλί / Stainless Steel-Glass

| Code      | Barcode       | Dimension<br>Ø x ¢ (mm) | Watt  | Amperage<br>mA | Weight<br>(kg) | Packing | MOQ |
|-----------|---------------|-------------------------|-------|----------------|----------------|---------|-----|
| 145-55920 | 5207227267024 | 100 x 86                | max 7 | 583            | 0.590          | 1/20    | 1   |





○ Λευκό/White

● Μελί/Honey



### Μπάλες Πλαστικές PMMA για Εξωτερική Χρήση PMMA Plastic Balls for Outdoor Use

- Operating Temperature -20°C / +50°C
- Υλικό/Material PMMA-ABS

**2**  
YEARS  
WARRANTY

| Code      | Barcode       | Dimension<br>Ø x ¢ (mm) | Color      | Base<br>Type | Weight<br>(kg) | Packing | MOQ |
|-----------|---------------|-------------------------|------------|--------------|----------------|---------|-----|
| 153-55300 | 5207227011788 | 200 x 200               | MILK WHITE | E27          | 0.279          | 1/18    | 1   |
| 153-55301 | 5207227011818 | 250 x 250               | MILK WHITE | E27          | 0.420          | 1/12    | 1   |
| 153-55302 | 5207227011115 | 300 x 300               | MILK WHITE | E27          | 0.600          | 1/8     | 1   |
| 153-55303 | 5207227011153 | 400 x 400               | MILK WHITE | E27          | 1.120          | 1/4     | 1   |
| 153-55305 | 5207227011054 | 200 x 200               | HONEY      | E27          | 0.279          | 1/18    | 1   |
| 153-55306 | 5207227011092 | 250 x 250               | HONEY      | E27          | 0.420          | 1/12    | 1   |
| 153-55307 | 5207227011139 | 300 x 300               | HONEY      | E27          | 0.600          | 1/8     | 1   |
| 153-55308 | 5207227011177 | 400 x 400               | HONEY      | E27          | 1.120          | 1/4     | 1   |

### Αξεσουάρ για Μπάλες Πλαστικές Accessories for Plastic Balls

- Operating Temperature -20°C / +50°C
- Υλικό/Material Πλαστικό / Plastic

153-55312

153-55313

● Μαύρο/Black



**2**  
YEARS  
WARRANTY

| Code      | Barcode       | Dimension<br>Ø x ¢ (mm) | Color | Weight<br>(kg) | Packing | MOQ |
|-----------|---------------|-------------------------|-------|----------------|---------|-----|
| 153-55310 | 5207227011832 | 60 x 1000               | BLACK | 0.280          | 1/18    | 1   |
| 153-55311 | 5207227011030 | 60 x 1800               | BLACK | 0.430          | 1/12    | 1   |
| 153-55312 | 5207227011078 | 60 x 170                | BLACK | 0.600          | 1/8     | 1   |
| 153-55313 | 5207227011023 | 60 x 120                | BLACK | 1.120          | 1/4     | 1   |

153-55310

153-55311

Ευρετήριο Κωδικών

Code Index

| CODE       | pg  | CODE      | pg  | CODE      | pg  | CODE      | pg  | CODE      | pg  | CODE      | pg  |
|------------|-----|-----------|-----|-----------|-----|-----------|-----|-----------|-----|-----------|-----|
| 145-15061  | 126 | 145-28601 | 196 | 145-50230 | 283 | 145-50311 | 282 | 145-50452 | 286 | 145-50495 | 290 |
| 145-15062  | 127 | 145-50100 | 280 | 145-50231 | 283 | 145-50312 | 282 | 145-50453 | 286 | 145-50496 | 290 |
| 145-15064  | 125 | 145-50101 | 280 | 145-50232 | 283 | 145-50313 | 282 | 145-50454 | 286 | 145-50497 | 290 |
| 145-15065  | 125 | 145-50102 | 280 | 145-50233 | 283 | 145-50314 | 282 | 145-50455 | 286 | 145-50500 | 288 |
| 145-15070  | 124 | 145-50103 | 280 | 145-50234 | 283 | 145-50315 | 282 | 145-50456 | 286 | 145-50501 | 288 |
| 145-15071  | 122 | 145-50104 | 280 | 145-50235 | 283 | 145-50320 | 282 | 145-50457 | 286 | 145-50502 | 288 |
| 145-15072  | 123 | 145-50105 | 280 | 145-50240 | 280 | 145-50321 | 282 | 145-50458 | 286 | 145-50503 | 288 |
| 145-20003  | 95  | 145-50110 | 281 | 145-50241 | 280 | 145-50322 | 282 | 145-50459 | 286 | 145-50504 | 288 |
| 145-24507  | 116 | 145-50111 | 281 | 145-50242 | 280 | 145-50323 | 282 | 145-50460 | 286 | 145-50505 | 288 |
| 145-24515  | 116 | 145-50112 | 281 | 145-50243 | 280 | 145-50324 | 282 | 145-50461 | 286 | 145-50510 | 289 |
| 145-24516  | 114 | 145-50113 | 281 | 145-50244 | 280 | 145-50325 | 282 | 145-50462 | 286 | 145-50511 | 289 |
| 145-24520  | 117 | 145-50114 | 281 | 145-50245 | 280 | 145-50400 | 286 | 145-50463 | 286 | 145-50512 | 289 |
| 145-24521  | 117 | 145-50115 | 281 | 145-50250 | 280 | 145-50401 | 286 | 145-50464 | 286 | 145-50513 | 289 |
| 145-24523  | 117 | 145-50120 | 281 | 145-50251 | 280 | 145-50402 | 286 | 145-50465 | 286 | 145-50514 | 289 |
| 145-24531  | 117 | 145-50121 | 281 | 145-50252 | 280 | 145-50403 | 286 | 145-50466 | 286 | 145-50515 | 289 |
| 145-24532  | 118 | 145-50122 | 281 | 145-50253 | 280 | 145-50404 | 286 | 145-50467 | 286 | 145-50520 | 289 |
| 145-24533  | 118 | 145-50123 | 281 | 145-50254 | 280 | 145-50405 | 286 | 145-50468 | 288 | 145-50521 | 289 |
| 145-24534  | 115 | 145-50124 | 281 | 145-50255 | 280 | 145-50410 | 287 | 145-50469 | 288 | 145-50522 | 289 |
| 145-24536  | 118 | 145-50125 | 281 | 145-50260 | 280 | 145-50411 | 287 | 145-50470 | 288 | 145-50523 | 289 |
| 145-24539  | 119 | 145-50130 | 281 | 145-50261 | 280 | 145-50412 | 287 | 145-50471 | 288 | 145-50524 | 289 |
| 145-28000  | 192 | 145-50131 | 281 | 145-50262 | 280 | 145-50413 | 287 | 145-50472 | 288 | 145-50525 | 289 |
| 145-28001  | 192 | 145-50132 | 281 | 145-50263 | 280 | 145-50414 | 287 | 145-50473 | 288 | 145-50530 | 289 |
| 145-28010  | 192 | 145-50133 | 281 | 145-50264 | 280 | 145-50415 | 287 | 145-50474 | 288 | 145-50531 | 289 |
| 145-28100  | 193 | 145-50134 | 281 | 145-50265 | 280 | 145-50420 | 287 | 145-50475 | 288 | 145-50532 | 289 |
| 145-28110  | 193 | 145-50135 | 281 | 145-50270 | 284 | 145-50421 | 287 | 145-50476 | 288 | 145-50533 | 289 |
| 145-28120  | 189 | 145-50200 | 282 | 145-50271 | 284 | 145-50422 | 287 | 145-50477 | 288 | 145-50534 | 289 |
| 145-28121  | 188 | 145-50201 | 282 | 145-50272 | 284 | 145-50423 | 287 | 145-50478 | 288 | 145-50535 | 289 |
| 145-28122  | 188 | 145-50202 | 282 | 145-50273 | 284 | 145-50424 | 287 | 145-50479 | 288 | 145-50540 | 289 |
| 145-28123  | 194 | 145-50203 | 282 | 145-50274 | 284 | 145-50425 | 287 | 145-50480 | 288 | 145-50541 | 289 |
| 145-28124  | 194 | 145-50204 | 282 | 145-50275 | 284 | 145-50430 | 287 | 145-50481 | 288 | 145-50542 | 289 |
| 145-28130  | 186 | 145-50205 | 282 | 145-50280 | 284 | 145-50431 | 287 | 145-50482 | 288 | 145-50543 | 289 |
| 145-28131  | 186 | 145-50210 | 283 | 145-50281 | 284 | 145-50432 | 287 | 145-50483 | 288 | 145-50544 | 289 |
| 145-28132  | 187 | 145-50211 | 283 | 145-50282 | 284 | 145-50433 | 287 | 145-50484 | 288 | 145-50545 | 289 |
| 145-28133  | 187 | 145-50212 | 283 | 145-50290 | 284 | 145-50434 | 287 | 145-50485 | 288 | 145-50700 | 292 |
| 145-28134* | 187 | 145-50213 | 283 | 145-50291 | 284 | 145-50435 | 287 | 145-50486 | 290 | 145-50701 | 292 |
| 145-28135  | 187 | 145-50214 | 283 | 145-50292 | 284 | 145-50440 | 287 | 145-50487 | 290 | 145-50702 | 292 |
| 145-28136  | 187 | 145-50215 | 283 | 145-50300 | 282 | 145-50441 | 287 | 145-50488 | 290 | 145-50703 | 292 |
| 145-28140  | 195 | 145-50220 | 283 | 145-50301 | 282 | 145-50442 | 287 | 145-50489 | 290 | 145-50704 | 292 |
| 145-28150  | 197 | 145-50221 | 283 | 145-50302 | 282 | 145-50443 | 287 | 145-50490 | 290 | 145-50705 | 292 |
| 145-28151  | 191 | 145-50222 | 283 | 145-50303 | 282 | 145-50444 | 287 | 145-50491 | 290 | 145-50710 | 293 |
| 145-28152  | 191 | 145-50223 | 283 | 145-50304 | 282 | 145-50445 | 287 | 145-50492 | 290 | 145-50711 | 293 |
| 145-28153  | 191 | 145-50224 | 283 | 145-50305 | 282 | 145-50450 | 286 | 145-50493 | 290 | 145-50712 | 293 |
| 145-28154  | 191 | 145-50225 | 283 | 145-50310 | 282 | 145-50451 | 286 | 145-50494 | 290 | 145-50713 | 293 |

| CODE      | pg  | CODE      | pg  | CODE      | pg  | CODE       | pg  | CODE      | pg  | CODE      | pg  |
|-----------|-----|-----------|-----|-----------|-----|------------|-----|-----------|-----|-----------|-----|
| 145-50714 | 293 | 145-50773 | 294 | 145-50830 | 295 | 145-53161  | 301 | 145-56391 | 138 | 145-59053 | 332 |
| 145-50715 | 293 | 145-50774 | 294 | 145-50831 | 295 | 145-53162  | 301 | 145-56392 | 138 | 145-59054 | 332 |
| 145-50720 | 293 | 145-50775 | 294 | 145-50832 | 295 | 145-53170  | 301 | 145-56393 | 138 | 145-59055 | 332 |
| 145-50721 | 293 | 145-50776 | 294 | 145-50833 | 295 | 145-53171  | 301 | 145-56400 | 136 | 145-59056 | 332 |
| 145-50722 | 293 | 145-50777 | 294 | 145-50834 | 295 | 145-53172  | 301 | 145-56401 | 136 | 145-59057 | 332 |
| 145-50723 | 293 | 145-50778 | 294 | 145-50835 | 295 | 145-53200  | 299 | 145-56402 | 136 | 145-59073 | 333 |
| 145-50724 | 293 | 145-50779 | 294 | 145-50840 | 295 | 145-53201  | 299 | 145-56403 | 136 | 145-59083 | 333 |
| 145-50725 | 293 | 145-50780 | 294 | 145-50841 | 295 | 145-53202  | 299 | 145-56404 | 136 | 145-59100 | 342 |
| 145-50730 | 293 | 145-50781 | 294 | 145-50842 | 295 | 145-53210  | 299 | 145-56405 | 136 | 145-59101 | 342 |
| 145-50731 | 293 | 145-50782 | 294 | 145-50843 | 295 | 145-53211  | 299 | 145-56410 | 137 | 145-59102 | 342 |
| 145-50732 | 293 | 145-50783 | 294 | 145-50844 | 295 | 145-53212  | 299 | 145-56411 | 137 | 145-59103 | 343 |
| 145-50733 | 293 | 145-50784 | 294 | 145-50845 | 295 | 145-53220  | 299 | 145-56412 | 137 | 145-59104 | 343 |
| 145-50734 | 293 | 145-50785 | 294 | 145-53000 | 298 | 145-53221  | 299 | 145-56413 | 137 | 145-59105 | 343 |
| 145-50735 | 293 | 145-50786 | 296 | 145-53001 | 298 | 145-53222  | 299 | 145-56414 | 137 | 145-59106 | 343 |
| 145-50740 | 293 | 145-50787 | 296 | 145-53002 | 298 | 145-55310  | 165 | 145-56415 | 137 | 145-59107 | 344 |
| 145-50741 | 293 | 145-50788 | 296 | 145-53010 | 298 | 145-55311  | 165 | 145-57190 | 394 | 145-59108 | 344 |
| 145-50742 | 293 | 145-50789 | 296 | 145-53011 | 298 | 145-55312  | 164 | 145-59000 | 334 | 145-59109 | 344 |
| 145-50743 | 293 | 145-50790 | 296 | 145-53012 | 298 | 145-55900  | 396 | 145-59001 | 334 | 145-59110 | 345 |
| 145-50744 | 293 | 145-50791 | 296 | 145-53020 | 298 | 145-55901  | 396 | 145-59002 | 334 | 145-59111 | 345 |
| 145-50745 | 293 | 145-50792 | 296 | 145-53021 | 298 | 145-55902* | 396 | 145-59003 | 334 | 145-59112 | 345 |
| 145-50750 | 292 | 145-50793 | 296 | 145-53022 | 298 | 145-55904  | 396 | 145-59004 | 335 | 145-59113 | 345 |
| 145-50751 | 292 | 145-50794 | 296 | 145-53030 | 298 | 145-55906  | 397 | 145-59005 | 335 | 145-59114 | 346 |
| 145-50752 | 292 | 145-50795 | 296 | 145-53031 | 298 | 145-55920  | 397 | 145-59006 | 335 | 145-59115 | 346 |
| 145-50753 | 292 | 145-50796 | 296 | 145-53032 | 298 | 145-56181  | 140 | 145-59007 | 335 | 145-59116 | 346 |
| 145-50754 | 292 | 145-50797 | 296 | 145-53100 | 300 | 145-56182  | 141 | 145-59008 | 336 | 145-59117 | 346 |
| 145-50755 | 292 | 145-50800 | 294 | 145-53101 | 300 | 145-56186  | 139 | 145-59010 | 336 | 145-59119 | 347 |
| 145-50756 | 292 | 145-50801 | 294 | 145-53102 | 300 | 145-56187  | 139 | 145-59011 | 334 | 145-59120 | 347 |
| 145-50757 | 292 | 145-50802 | 294 | 145-53110 | 300 | 145-56188  | 139 | 145-59020 | 334 | 145-59121 | 347 |
| 145-50758 | 292 | 145-50803 | 294 | 145-53111 | 300 | 145-56190  | 138 | 145-59021 | 334 | 145-59122 | 347 |
| 145-50759 | 292 | 145-50804 | 294 | 145-53112 | 300 | 145-56192  | 138 | 145-59022 | 334 | 145-59123 | 347 |
| 145-50760 | 292 | 145-50805 | 294 | 145-53120 | 300 | 145-56231  | 134 | 145-59023 | 334 | 145-59124 | 348 |
| 145-50761 | 292 | 145-50810 | 295 | 145-53121 | 300 | 145-56234  | 134 | 145-59024 | 335 | 145-59125 | 348 |
| 145-50762 | 292 | 145-50811 | 295 | 145-53122 | 300 | 145-56330  | 132 | 145-59025 | 335 | 145-59126 | 348 |
| 145-50763 | 292 | 145-50812 | 295 | 145-53130 | 300 | 145-56331  | 132 | 145-59026 | 335 | 145-59127 | 348 |
| 145-50764 | 292 | 145-50813 | 295 | 145-53131 | 300 | 145-56332  | 132 | 145-59027 | 335 | 145-59130 | 342 |
| 145-50765 | 292 | 145-50814 | 295 | 145-53132 | 300 | 145-56333  | 132 | 145-59028 | 336 | 145-59131 | 342 |
| 145-50766 | 292 | 145-50815 | 295 | 145-53140 | 301 | 145-56334  | 132 | 145-59030 | 336 | 145-59132 | 342 |
| 145-50767 | 292 | 145-50820 | 295 | 145-53141 | 301 | 145-56335  | 132 | 145-59031 | 334 | 145-59133 | 343 |
| 145-50768 | 294 | 145-50821 | 295 | 145-53142 | 301 | 145-56341  | 133 | 145-59040 | 333 | 145-59134 | 343 |
| 145-50769 | 294 | 145-50822 | 295 | 145-53150 | 301 | 145-56344  | 133 | 145-59041 | 333 | 145-59135 | 343 |
| 145-50770 | 294 | 145-50823 | 295 | 145-53151 | 301 | 145-56350  | 130 | 145-59050 | 332 | 145-59136 | 343 |
| 145-50771 | 294 | 145-50824 | 295 | 145-53152 | 301 | 145-56351  | 130 | 145-59051 | 332 | 145-59137 | 344 |
| 145-50772 | 294 | 145-50825 | 295 | 145-53160 | 301 | 145-56390  | 138 | 145-59052 | 332 | 145-59138 | 344 |



| CODE      | pg  | CODE      | pg  | CODE      | pg  | CODE      | pg  | CODE      | pg  | CODE      | pg  |
|-----------|-----|-----------|-----|-----------|-----|-----------|-----|-----------|-----|-----------|-----|
| 145-59139 | 344 | 145-59322 | 341 | 145-59542 | 316 | 145-59913 | 329 | 145-65211 | 149 | 145-68423 | 154 |
| 145-59140 | 345 | 145-59324 | 341 | 145-59543 | 316 | 145-59914 | 329 | 145-67123 | 391 | 145-68424 | 154 |
| 145-59141 | 345 | 145-59326 | 341 | 145-59544 | 316 | 145-59915 | 330 | 145-67124 | 391 | 145-68425 | 154 |
| 145-59142 | 345 | 145-59328 | 341 | 145-59545 | 316 | 145-59916 | 330 | 145-67126 | 391 | 145-68430 | 155 |
| 145-59143 | 345 | 145-59330 | 340 | 145-59550 | 317 | 145-59918 | 330 | 145-67130 | 391 | 145-68431 | 155 |
| 145-59144 | 346 | 145-59331 | 340 | 145-59551 | 317 | 145-59919 | 330 | 145-67131 | 391 | 145-68432 | 155 |
| 145-59145 | 346 | 145-59350 | 340 | 145-59552 | 317 | 145-59920 | 330 | 145-67132 | 391 | 145-68433 | 155 |
| 145-59146 | 346 | 145-59351 | 340 | 145-59553 | 319 | 145-59922 | 329 | 145-67138 | 392 | 145-68434 | 155 |
| 145-59147 | 346 | 145-59500 | 308 | 145-59554 | 318 | 145-59923 | 328 | 145-67143 | 393 | 145-68435 | 155 |
| 145-59149 | 347 | 145-59501 | 308 | 145-59555 | 318 | 145-59924 | 328 | 145-67144 | 393 | 145-68436 | 155 |
| 145-59150 | 347 | 145-59502 | 308 | 145-59556 | 318 | 145-59925 | 329 | 145-67145 | 393 | 145-68437 | 155 |
| 145-59151 | 347 | 145-59503 | 308 | 145-59557 | 317 | 145-59926 | 329 | 145-67146 | 393 | 145-68438 | 155 |
| 145-59152 | 347 | 145-59504 | 309 | 145-59558 | 319 | 145-59930 | 323 | 145-67160 | 390 | 145-68450 | 152 |
| 145-59153 | 347 | 145-59505 | 309 | 145-59559 | 319 | 145-59931 | 323 | 145-67161 | 390 | 145-68451 | 152 |
| 145-59154 | 348 | 145-59506 | 309 | 145-59560 | 319 | 145-59932 | 322 | 145-67162 | 390 | 145-68452 | 152 |
| 145-59155 | 348 | 145-59507 | 309 | 145-59561 | 317 | 145-59933 | 322 | 145-68000 | 151 | 145-68453 | 152 |
| 145-59156 | 348 | 145-59508 | 309 | 145-59562 | 317 | 145-59934 | 323 | 145-68001 | 151 | 145-68490 | 157 |
| 145-59157 | 348 | 145-59509 | 309 | 145-59563 | 319 | 145-59935 | 323 | 145-68010 | 151 | 145-68491 | 157 |
| 145-59240 | 349 | 145-59510 | 309 | 145-59564 | 318 | 145-59936 | 322 | 145-68011 | 151 | 145-68492 | 157 |
| 145-59241 | 349 | 145-59511 | 310 | 145-59565 | 318 | 145-59937 | 322 | 145-68012 | 151 | 145-68500 | 160 |
| 145-59242 | 349 | 145-59512 | 311 | 145-59566 | 318 | 145-59941 | 325 | 145-68080 | 156 | 145-68501 | 160 |
| 145-59245 | 350 | 145-59513 | 311 | 145-59567 | 317 | 145-59942 | 323 | 145-68090 | 156 | 145-68502 | 160 |
| 145-59246 | 350 | 145-59514 | 312 | 145-59568 | 319 | 145-59950 | 324 | 145-68091 | 156 | 145-68506 | 160 |
| 145-59247 | 350 | 145-59515 | 312 | 145-59569 | 317 | 145-59952 | 324 | 145-68092 | 157 | 145-68507 | 160 |
| 145-59248 | 350 | 145-59516 | 312 | 145-59570 | 316 | 145-59953 | 324 | 145-68093 | 157 | 145-68508 | 160 |
| 145-59249 | 349 | 145-59517 | 312 | 145-59571 | 316 | 145-59954 | 324 | 145-68095 | 138 | 145-68510 | 160 |
| 145-59250 | 349 | 145-59518 | 310 | 145-59572 | 316 | 145-59955 | 324 | 145-68096 | 157 | 145-68511 | 160 |
| 145-59251 | 349 | 145-59519 | 310 | 145-59573 | 316 | 145-59956 | 324 | 145-68097 | 157 | 145-68512 | 160 |
| 145-59252 | 349 | 145-59520 | 313 | 145-59574 | 316 | 145-65011 | 146 | 145-68098 | 157 | 145-68513 | 160 |
| 145-59255 | 350 | 145-59522 | 314 | 145-59575 | 316 | 145-65012 | 146 | 145-68099 | 156 | 145-68514 | 160 |
| 145-59256 | 350 | 145-59523 | 314 | 145-59580 | 317 | 145-65014 | 146 | 145-68110 | 150 | 145-68515 | 160 |
| 145-59257 | 350 | 145-59524 | 314 | 145-59900 | 326 | 145-65015 | 146 | 145-68114 | 153 | 145-68516 | 160 |
| 145-59258 | 350 | 145-59525 | 315 | 145-59901 | 326 | 145-65017 | 146 | 145-68120 | 153 | 145-68517 | 160 |
| 145-59300 | 338 | 145-59526 | 315 | 145-59902 | 326 | 145-65018 | 146 | 145-68201 | 148 | 145-68518 | 160 |
| 145-59301 | 338 | 145-59527 | 315 | 145-59903 | 326 | 145-65020 | 147 | 145-68202 | 148 | 145-68520 | 161 |
| 145-59302 | 338 | 145-59528 | 313 | 145-59904 | 327 | 145-65021 | 147 | 145-68205 | 148 | 145-68521 | 161 |
| 145-59303 | 338 | 145-59529 | 314 | 145-59905 | 327 | 145-65022 | 147 | 145-68206 | 148 | 145-68522 | 161 |
| 145-59304 | 338 | 145-59530 | 314 | 145-59906 | 327 | 145-65023 | 147 | 145-68400 | 152 | 145-68526 | 161 |
| 145-59305 | 338 | 145-59531 | 315 | 145-59907 | 327 | 145-65100 | 144 | 145-68401 | 152 | 145-68527 | 161 |
| 145-59306 | 338 | 145-59532 | 315 | 145-59908 | 327 | 145-65200 | 149 | 145-68402 | 152 | 145-68528 | 161 |
| 145-59307 | 338 | 145-59533 | 313 | 145-59910 | 328 | 145-65201 | 149 | 145-68420 | 154 | 145-68530 | 161 |
| 145-59310 | 339 | 145-59540 | 316 | 145-59911 | 328 | 145-65202 | 149 | 145-68421 | 154 | 145-68531 | 161 |
| 145-59311 | 339 | 145-59541 | 316 | 145-59912 | 328 | 145-65210 | 149 | 145-68422 | 154 | 145-68532 | 161 |

| CODE      | pg  | CODE      | pg  | CODE      | pg  | CODE      | pg  | CODE      | pg  | CODE      | pg  |
|-----------|-----|-----------|-----|-----------|-----|-----------|-----|-----------|-----|-----------|-----|
| 145-68533 | 161 | 145-70047 | 200 | 145-70245 | 225 | 145-70909 | 273 | 145-71010 | 263 | 145-71113 | 265 |
| 145-68534 | 161 | 145-70100 | 214 | 145-70247 | 225 | 145-70910 | 273 | 145-71011 | 263 | 145-71114 | 265 |
| 145-68535 | 161 | 145-70101 | 214 | 145-70248 | 223 | 145-70911 | 276 | 145-71012 | 263 | 145-71115 | 265 |
| 145-68536 | 161 | 145-70102 | 214 | 145-70250 | 226 | 145-70912 | 275 | 145-71013 | 263 | 145-71116 | 265 |
| 145-68537 | 161 | 145-70103 | 214 | 145-70251 | 226 | 145-70913 | 275 | 145-71014 | 263 | 145-71117 | 265 |
| 145-68538 | 161 | 145-70104 | 214 | 145-70252 | 226 | 145-70914 | 275 | 145-71015 | 263 | 145-71118 | 265 |
| 145-68569 | 162 | 145-70105 | 214 | 145-70253 | 226 | 145-70916 | 273 | 145-71016 | 263 | 145-71119 | 265 |
| 145-68570 | 162 | 145-70106 | 214 | 145-70275 | 228 | 145-70917 | 277 | 145-71017 | 263 | 145-71120 | 265 |
| 145-68571 | 162 | 145-70107 | 214 | 145-70276 | 228 | 145-70918 | 277 | 145-71018 | 263 | 145-71121 | 265 |
| 145-68572 | 162 | 145-70125 | 215 | 145-70277 | 228 | 145-70919 | 277 | 145-71019 | 263 | 145-71122 | 265 |
| 145-68573 | 162 | 145-70126 | 215 | 145-70278 | 228 | 145-70920 | 274 | 145-71020 | 263 | 145-71123 | 265 |
| 145-68575 | 162 | 145-70127 | 215 | 145-70291 | 224 | 145-70922 | 274 | 145-71021 | 263 | 145-71130 | 264 |
| 145-68576 | 162 | 145-70128 | 215 | 145-70292 | 224 | 145-70923 | 275 | 145-71022 | 263 | 145-71131 | 264 |
| 145-68577 | 162 | 145-70130 | 216 | 145-70293 | 224 | 145-70926 | 276 | 145-71023 | 263 | 145-71132 | 264 |
| 145-68578 | 162 | 145-70131 | 216 | 145-70320 | 230 | 145-70928 | 270 | 145-71024 | 263 | 145-71133 | 264 |
| 145-68579 | 162 | 145-70132 | 216 | 145-70321 | 230 | 145-70930 | 277 | 145-71030 | 262 | 145-71134 | 264 |
| 145-68600 | 150 | 145-70133 | 216 | 145-70322 | 230 | 145-70931 | 277 | 145-71031 | 262 | 145-71135 | 264 |
| 145-68601 | 150 | 145-70134 | 216 | 145-70323 | 230 | 145-70933 | 274 | 145-71032 | 262 | 145-71136 | 264 |
| 145-68602 | 150 | 145-70135 | 216 | 145-70324 | 230 | 145-70950 | 270 | 145-71033 | 262 | 145-71137 | 264 |
| 145-68604 | 150 | 145-70136 | 216 | 145-70360 | 231 | 145-70951 | 272 | 145-71034 | 262 | 145-71138 | 264 |
| 145-68606 | 151 | 145-70137 | 216 | 145-70361 | 231 | 145-70953 | 270 | 145-71035 | 262 | 145-71139 | 264 |
| 145-68607 | 151 | 145-70140 | 217 | 145-70362 | 231 | 145-70954 | 271 | 145-71036 | 262 | 145-71150 | 265 |
| 145-68608 | 151 | 145-70141 | 217 | 145-70363 | 231 | 145-70955 | 272 | 145-71037 | 262 | 145-71151 | 265 |
| 145-68609 | 151 | 145-70142 | 217 | 145-70364 | 231 | 145-70956 | 273 | 145-71038 | 262 | 145-71152 | 265 |
| 145-68610 | 151 | 145-70150 | 218 | 145-70440 | 232 | 145-70957 | 274 | 145-71039 | 262 | 145-71153 | 265 |
| 145-68611 | 151 | 145-70151 | 218 | 145-70441 | 232 | 145-70958 | 274 | 145-71050 | 263 | 145-71154 | 265 |
| 145-68612 | 151 | 145-70152 | 218 | 145-70442 | 232 | 145-70959 | 275 | 145-71051 | 263 | 145-71155 | 265 |
| 145-68613 | 151 | 145-70170 | 218 | 145-70445 | 232 | 145-70961 | 276 | 145-71052 | 263 | 145-71160 | 264 |
| 145-68614 | 151 | 145-70171 | 218 | 145-70446 | 232 | 145-70962 | 276 | 145-71053 | 263 | 145-71161 | 264 |
| 145-68900 | 144 | 145-70172 | 218 | 145-70447 | 232 | 145-70963 | 276 | 145-71054 | 263 | 145-71162 | 264 |
| 145-68910 | 144 | 145-70173 | 219 | 145-70470 | 234 | 145-70964 | 278 | 145-71055 | 263 | 145-71163 | 264 |
| 145-68911 | 144 | 145-70230 | 222 | 145-70471 | 234 | 145-70965 | 278 | 145-71060 | 262 | 145-71164 | 264 |
| 145-68912 | 144 | 145-70231 | 222 | 145-70472 | 234 | 145-70966 | 278 | 145-71061 | 262 | 145-71165 | 264 |
| 145-68920 | 145 | 145-70232 | 222 | 145-70473 | 234 | 145-70975 | 272 | 145-71062 | 262 | 145-71166 | 264 |
| 145-68921 | 145 | 145-70233 | 222 | 145-70474 | 234 | 145-70977 | 272 | 145-71063 | 262 | 145-71167 | 264 |
| 145-68922 | 145 | 145-70235 | 222 | 145-70475 | 234 | 145-70980 | 270 | 145-71064 | 262 | 145-71168 | 264 |
| 145-68923 | 145 | 145-70236 | 222 | 145-70900 | 270 | 145-70985 | 272 | 145-71065 | 262 | 145-71180 | 267 |
| 145-70024 | 201 | 145-70237 | 222 | 145-70902 | 270 | 145-70985 | 272 | 145-71066 | 262 | 145-71181 | 267 |
| 145-70025 | 201 | 145-70240 | 223 | 145-70904 | 271 | 145-70987 | 272 | 145-71067 | 262 | 145-71182 | 267 |
| 145-70043 | 200 | 145-70241 | 223 | 145-70905 | 272 | 145-70987 | 272 | 145-71068 | 262 | 145-71183 | 267 |
| 145-70044 | 200 | 145-70242 | 223 | 145-70906 | 271 | 145-70992 | 270 | 145-71110 | 265 | 145-71184 | 267 |
| 145-70045 | 201 | 145-70243 | 223 | 145-70907 | 272 | 145-70995 | 272 | 145-71111 | 265 | 145-71202 | 268 |
| 145-70046 | 200 | 145-70244 | 225 | 145-70908 | 271 | 145-70997 | 272 | 145-71112 | 265 | 145-71203 | 268 |

| CODE      | pg  | CODE      | pg  | CODE      | pg  | CODE      | pg  | CODE      | pg  | CODE      | pg  |
|-----------|-----|-----------|-----|-----------|-----|-----------|-----|-----------|-----|-----------|-----|
| 145-71204 | 268 | 145-71520 | 254 | 145-72060 | 211 | 145-72972 | 238 | 145-73901 | 240 | 145-79063 | 303 |
| 145-71205 | 268 | 145-71521 | 254 | 145-72061 | 211 | 145-72990 | 243 | 145-73902 | 240 | 145-79070 | 303 |
| 145-71400 | 246 | 145-71600 | 256 | 145-72062 | 211 | 145-72991 | 243 | 145-73903 | 240 | 145-79071 | 303 |
| 145-71402 | 246 | 145-71603 | 256 | 145-72063 | 211 | 145-73000 | 203 | 145-73910 | 240 | 145-79072 | 303 |
| 145-71403 | 246 | 145-71604 | 256 | 145-72500 | 210 | 145-73001 | 203 | 145-73911 | 240 | 145-79073 | 303 |
| 145-71404 | 247 | 145-71605 | 256 | 145-72501 | 210 | 145-73002 | 203 | 145-73912 | 240 | 145-79700 | 302 |
| 145-71405 | 246 | 145-71606 | 256 | 145-72550 | 254 | 145-73003 | 203 | 145-73913 | 240 | 145-79701 | 302 |
| 145-71406 | 247 | 145-71610 | 257 | 145-72600 | 212 | 145-73004 | 203 | 145-73914 | 240 | 145-79702 | 302 |
| 145-71407 | 247 | 145-71650 | 260 | 145-72601 | 212 | 145-73005 | 203 | 145-73920 | 241 | 145-79703 | 302 |
| 145-71410 | 248 | 145-71651 | 260 | 145-72602 | 212 | 145-73006 | 203 | 145-73921 | 241 | 145-79704 | 302 |
| 145-71413 | 248 | 145-71652 | 260 | 145-72700 | 212 | 145-73007 | 203 | 145-73922 | 241 | 145-79705 | 302 |
| 145-71415 | 248 | 145-72000 | 206 | 145-72701 | 212 | 145-73008 | 203 | 145-73930 | 241 | 145-79706 | 302 |
| 145-71416 | 248 | 145-72001 | 206 | 145-72702 | 212 | 145-73009 | 203 | 145-73931 | 241 | 145-79707 | 302 |
| 145-71419 | 249 | 145-72002 | 206 | 145-72900 | 236 | 145-73010 | 203 | 145-73933 | 241 | 145-79708 | 302 |
| 145-71420 | 249 | 145-72003 | 206 | 145-72901 | 236 | 145-73011 | 203 | 145-73934 | 241 | 145-79709 | 302 |
| 145-71421 | 248 | 145-72005 | 206 | 145-72902 | 236 | 145-73012 | 203 | 145-73935 | 241 | 145-79710 | 302 |
| 145-71422 | 246 | 145-72006 | 206 | 145-72903 | 236 | 145-73300 | 221 | 145-73940 | 242 | 145-79711 | 302 |
| 145-71423 | 249 | 145-72007 | 206 | 145-72910 | 237 | 145-73301 | 221 | 145-73941 | 242 | 145-79712 | 302 |
| 145-71430 | 258 | 145-72008 | 206 | 145-72911 | 237 | 145-73302 | 221 | 145-73943 | 242 | 145-79713 | 302 |
| 145-71431 | 258 | 145-72010 | 207 | 145-72912 | 237 | 145-73305 | 221 | 145-73950 | 236 | 145-79714 | 302 |
| 145-71432 | 258 | 145-72011 | 207 | 145-72913 | 237 | 145-73310 | 220 | 145-73951 | 236 | 145-79715 | 302 |
| 145-71433 | 258 | 145-72012 | 207 | 145-72914 | 237 | 145-73311 | 220 | 145-73952 | 236 | 145-79716 | 302 |
| 145-71438 | 259 | 145-72013 | 207 | 145-72915 | 237 | 145-73312 | 220 | 145-73953 | 236 | 145-79717 | 302 |
| 145-71450 | 250 | 145-72015 | 209 | 145-72920 | 237 | 145-73313 | 220 | 145-73954 | 236 | 145-79718 | 302 |
| 145-71451 | 250 | 145-72016 | 209 | 145-72921 | 237 | 145-73360 | 229 | 145-73967 | 242 | 145-79719 | 302 |
| 145-71452 | 250 | 145-72017 | 209 | 145-72922 | 237 | 145-73361 | 229 | 145-73973 | 242 | 145-79720 | 302 |
| 145-71453 | 250 | 145-72018 | 209 | 145-72923 | 237 | 145-73362 | 229 | 145-74000 | 203 | 145-79721 | 302 |
| 145-71470 | 251 | 145-72020 | 207 | 145-72924 | 237 | 145-73363 | 229 | 145-74001 | 203 | 145-79722 | 302 |
| 145-71471 | 251 | 145-72021 | 207 | 145-72925 | 237 | 145-73364 | 229 | 145-74002 | 203 | 145-79723 | 302 |
| 145-71472 | 251 | 145-72022 | 207 | 145-72940 | 238 | 145-73400 | 227 | 145-74020 | 207 | 145-79801 | 304 |
| 145-71473 | 251 | 145-72023 | 207 | 145-72941 | 238 | 145-73401 | 227 | 145-74021 | 207 | 145-79802 | 304 |
| 145-71474 | 251 | 145-72024 | 207 | 145-72942 | 238 | 145-73402 | 227 | 145-74022 | 207 | 145-79803 | 304 |
| 145-71500 | 252 | 145-72025 | 207 | 145-72943 | 238 | 145-73403 | 227 | 145-74023 | 207 | 145-79804 | 304 |
| 145-71501 | 252 | 145-72026 | 207 | 145-72950 | 239 | 145-73404 | 227 | 145-79040 | 303 | 145-79805 | 304 |
| 145-71502 | 252 | 145-72027 | 207 | 145-72951 | 239 | 145-73420 | 228 | 145-79041 | 303 | 145-79806 | 304 |
| 145-71503 | 252 | 145-72029 | 208 | 145-72952 | 239 | 145-73421 | 228 | 145-79042 | 303 | 145-79807 | 304 |
| 145-71504 | 253 | 145-72030 | 208 | 145-72960 | 239 | 145-73422 | 228 | 145-79050 | 303 | 145-79808 | 304 |
| 145-71505 | 253 | 145-72031 | 208 | 145-72961 | 239 | 145-73423 | 228 | 145-79051 | 303 | 145-79809 | 305 |
| 145-71506 | 253 | 145-72032 | 208 | 145-72962 | 239 | 145-73430 | 225 | 145-79052 | 303 | 145-79810 | 305 |
| 145-71508 | 252 | 145-72050 | 211 | 145-72963 | 239 | 145-73431 | 225 | 145-79053 | 303 | 145-79811 | 305 |
| 145-71509 | 253 | 145-72051 | 211 | 145-72964 | 239 | 145-73432 | 225 | 145-79060 | 303 | 145-79812 | 304 |
| 145-71513 | 254 | 145-72052 | 211 | 145-72970 | 238 | 145-73433 | 225 | 145-79061 | 303 | 145-79813 | 305 |
| 145-71514 | 254 | 145-72053 | 211 | 145-72971 | 238 | 145-73900 | 240 | 145-79062 | 303 | 145-79820 | 305 |

| CODE      | pg  | CODE      | pg  | CODE      | pg  | CODE      | pg  | CODE      | pg  | CODE      | pg  |
|-----------|-----|-----------|-----|-----------|-----|-----------|-----|-----------|-----|-----------|-----|
| 145-79820 | 336 | 146-57207 | 381 | 146-58022 | 388 | 147-22437 | 385 | 147-52520 | 176 | 147-52721 | 172 |
| 145-79821 | 305 | 146-57208 | 381 | 146-58200 | 387 | 147-24100 | 110 | 147-52521 | 176 | 147-52721 | 172 |
| 145-79821 | 336 | 146-57209 | 381 | 146-58201 | 386 | 147-24101 | 110 | 147-52523 | 176 | 147-52722 | 172 |
| 145-79823 | 305 | 146-57210 | 381 | 146-58802 | 382 | 147-24105 | 111 | 147-52530 | 174 | 147-52722 | 172 |
| 145-79824 | 305 | 146-57211 | 381 | 146-58803 | 382 | 147-24110 | 111 | 147-52531 | 174 | 147-52723 | 172 |
| 145-79825 | 305 | 146-57212 | 381 | 146-69060 | 378 | 147-24111 | 111 | 147-52532 | 174 | 147-52723 | 172 |
| 145-79825 | 336 | 146-57213 | 381 | 146-69061 | 378 | 147-24112 | 111 | 147-52533 | 174 | 147-52730 | 168 |
| 145-79826 | 305 | 146-57214 | 381 | 146-69062 | 378 | 147-24120 | 106 | 147-52534 | 174 | 147-52731 | 168 |
| 145-79826 | 336 | 146-57215 | 381 | 146-69063 | 378 | 147-24121 | 107 | 147-52535 | 174 | 147-52732 | 168 |
| 145-79827 | 305 | 146-57216 | 381 | 146-69064 | 378 | 147-24122 | 108 | 147-52540 | 174 | 147-52733 | 168 |
| 145-79828 | 305 | 146-57217 | 381 | 146-69065 | 378 | 147-24123 | 108 | 147-52541 | 174 | 147-52750 | 173 |
| 145-79829 | 305 | 146-57218 | 381 | 146-69066 | 378 | 147-24124 | 108 | 147-52630 | 177 | 147-52751 | 173 |
| 145-79830 | 304 | 146-57219 | 381 | 146-69067 | 378 | 147-24125 | 106 | 147-52631 | 177 | 147-53200 | 180 |
| 145-79831 | 304 | 146-57220 | 381 | 146-69100 | 376 | 147-24126 | 107 | 147-52632 | 177 | 147-53201 | 180 |
| 145-79832 | 304 | 146-57221 | 381 | 146-69101 | 376 | 147-24127 | 106 | 147-52640 | 177 | 147-53202 | 181 |
| 145-79833 | 304 | 146-57222 | 381 | 146-69110 | 376 | 147-24128 | 107 | 147-52641 | 177 | 147-53203 | 181 |
| 145-79834 | 304 | 146-57223 | 381 | 146-69111 | 376 | 147-24130 | 109 | 147-52642 | 177 | 147-53204 | 181 |
| 145-79835 | 304 | 146-57900 | 384 | 146-69112 | 376 | 147-24131 | 109 | 147-52643 | 166 | 147-53205 | 180 |
| 146-57160 | 380 | 146-57901 | 384 | 146-69113 | 376 | 147-24132 | 109 | 147-52644 | 166 | 147-53206 | 181 |
| 146-57161 | 380 | 146-57902 | 384 | 146-69114 | 376 | 147-24133 | 109 | 147-52645 | 166 | 147-53209 | 180 |
| 146-57162 | 380 | 146-57903 | 384 | 147-02210 | 76  | 147-24134 | 109 | 147-52646 | 166 | 147-53302 | 182 |
| 146-57163 | 380 | 146-58000 | 387 | 147-11250 | 378 | 147-24135 | 109 | 147-52647 | 166 | 147-53304 | 182 |
| 146-57164 | 380 | 146-58001 | 387 | 147-11251 | 378 | 147-24140 | 109 | 147-52648 | 166 | 147-53309 | 182 |
| 146-57165 | 380 | 146-58002 | 387 | 147-11252 | 378 | 147-24141 | 109 | 147-52649 | 166 | 147-53311 | 182 |
| 146-57166 | 380 | 146-58003 | 387 | 147-11253 | 378 | 147-24142 | 106 | 147-52650 | 166 | 147-55300 | 353 |
| 146-57167 | 380 | 146-58004 | 387 | 147-11254 | 378 | 147-24143 | 107 | 147-52659 | 167 | 147-55301 | 353 |
| 146-57168 | 380 | 146-58005 | 387 | 147-13252 | 370 | 147-24144 | 106 | 147-52660 | 167 | 147-55303 | 353 |
| 146-57169 | 380 | 146-58006 | 387 | 147-15050 | 126 | 147-24145 | 107 | 147-52700 | 170 | 147-55304 | 353 |
| 146-57170 | 380 | 146-58007 | 387 | 147-15053 | 126 | 147-24150 | 110 | 147-52701 | 170 | 147-55306 | 353 |
| 146-57171 | 380 | 146-58008 | 387 | 147-15054 | 126 | 147-24151 | 110 | 147-52702 | 170 | 147-55307 | 353 |
| 146-57172 | 380 | 146-58009 | 387 | 147-22410 | 385 | 147-24162 | 110 | 147-52703 | 170 | 147-55309 | 353 |
| 146-57173 | 380 | 146-58010 | 387 | 147-22411 | 385 | 147-24163 | 110 | 147-52704 | 170 | 147-55310 | 353 |
| 146-57174 | 380 | 146-58011 | 387 | 147-22415 | 385 | 147-24200 | 112 | 147-52705 | 170 | 147-55312 | 353 |
| 146-57175 | 380 | 146-58012 | 386 | 147-22416 | 385 | 147-24210 | 112 | 147-52706 | 170 | 147-55313 | 353 |
| 146-57176 | 380 | 146-58013 | 386 | 147-22419 | 385 | 147-52100 | 173 | 147-52707 | 170 | 147-55330 | 353 |
| 146-57177 | 380 | 146-58014 | 386 | 147-22420 | 375 | 147-52101 | 173 | 147-52710 | 171 | 147-55331 | 353 |
| 146-57200 | 381 | 146-58015 | 386 | 147-22421 | 375 | 147-52110 | 173 | 147-52711 | 171 | 147-55332 | 353 |
| 146-57201 | 381 | 146-58016 | 386 | 147-22422 | 375 | 147-52111 | 173 | 147-52712 | 171 | 147-55333 | 353 |
| 146-57202 | 381 | 146-58017 | 386 | 147-22424 | 385 | 147-52120 | 175 | 147-52713 | 171 | 147-55334 | 353 |
| 146-57203 | 381 | 146-58018 | 386 | 147-22430 | 385 | 147-52121 | 175 | 147-52714 | 171 | 147-55340 | 352 |
| 146-57204 | 381 | 146-58019 | 386 | 147-22431 | 385 | 147-52510 | 176 | 147-52715 | 171 | 147-55341 | 352 |
| 146-57205 | 381 | 146-58020 | 386 | 147-22432 | 385 | 147-52511 | 176 | 147-52720 | 172 | 147-55342 | 352 |
| 146-57206 | 381 | 146-58021 | 388 | 147-22434 | 385 | 147-52513 | 176 | 147-52720 | 172 | 147-55343 | 352 |



| CODE      | pg  | CODE      | pg  | CODE      | pg  | CODE      | pg  | CODE      | pg | CODE      | pg |
|-----------|-----|-----------|-----|-----------|-----|-----------|-----|-----------|----|-----------|----|
| 147-55344 | 352 | 147-56560 | 354 | 147-69018 | 365 | 147-69282 | 373 | 147-74504 | 76 | 147-76167 | 84 |
| 147-55603 | 177 | 147-56561 | 354 | 147-69019 | 365 | 147-69300 | 372 | 147-74505 | 76 | 147-76201 | 86 |
| 147-55610 | 176 | 147-56562 | 354 | 147-69020 | 365 | 147-69302 | 372 | 147-74506 | 76 | 147-76204 | 86 |
| 147-55611 | 176 | 147-56563 | 354 | 147-69021 | 365 | 147-69304 | 372 | 147-74507 | 76 | 147-76207 | 86 |
| 147-55612 | 176 | 147-56564 | 354 | 147-69022 | 365 | 147-69373 | 374 | 147-74508 | 76 | 147-76210 | 86 |
| 147-55613 | 176 | 147-56565 | 354 | 147-69023 | 365 | 147-69374 | 374 | 147-75002 | 68 | 147-76221 | 86 |
| 147-55614 | 176 | 147-56665 | 358 | 147-69024 | 365 | 147-69386 | 372 | 147-75003 | 68 | 147-76224 | 86 |
| 147-55615 | 176 | 147-56666 | 358 | 147-69030 | 364 | 147-69387 | 372 | 147-75013 | 68 | 147-76227 | 86 |
| 147-55616 | 176 | 147-56667 | 358 | 147-69031 | 364 | 147-69391 | 373 | 147-75014 | 68 | 147-76500 | 80 |
| 147-55617 | 176 | 147-56672 | 358 | 147-69032 | 364 | 147-69801 | 366 | 147-75203 | 68 | 147-76501 | 80 |
| 147-55620 | 176 | 147-56674 | 358 | 147-69033 | 364 | 147-69802 | 366 | 147-75205 | 68 | 147-76502 | 80 |
| 147-55621 | 176 | 147-56677 | 358 | 147-69034 | 364 | 147-69803 | 366 | 147-75206 | 68 | 147-76530 | 80 |
| 147-55622 | 176 | 147-56683 | 394 | 147-69035 | 364 | 147-69804 | 366 | 147-75653 | 69 | 147-76531 | 80 |
| 147-55623 | 176 | 147-56720 | 357 | 147-69036 | 364 | 147-69805 | 366 | 147-75654 | 69 | 147-76532 | 80 |
| 147-55624 | 176 | 147-56721 | 357 | 147-69037 | 364 | 147-69806 | 366 | 147-75815 | 68 | 147-76539 | 81 |
| 147-55625 | 176 | 147-56722 | 357 | 147-69038 | 364 | 147-69807 | 366 | 147-75825 | 68 | 147-76540 | 81 |
| 147-55626 | 176 | 147-56723 | 357 | 147-69039 | 364 | 147-69808 | 366 | 147-76010 | 82 | 147-76545 | 81 |
| 147-55627 | 176 | 147-56724 | 357 | 147-69040 | 364 | 147-74003 | 75  | 147-76011 | 82 | 147-76546 | 81 |
| 147-55660 | 127 | 147-56725 | 357 | 147-69041 | 364 | 147-74004 | 75  | 147-76012 | 82 | 147-76548 | 81 |
| 147-56020 | 355 | 147-56726 | 357 | 147-69053 | 368 | 147-74005 | 75  | 147-76020 | 82 | 147-76549 | 81 |
| 147-56021 | 355 | 147-56727 | 357 | 147-69054 | 368 | 147-74006 | 75  | 147-76021 | 82 | 147-76551 | 81 |
| 147-56022 | 355 | 147-56728 | 357 | 147-69055 | 368 | 147-74007 | 75  | 147-76022 | 82 | 147-76552 | 81 |
| 147-56023 | 355 | 147-56729 | 357 | 147-69056 | 368 | 147-74008 | 75  | 147-76023 | 82 | 147-76557 | 81 |
| 147-56044 | 360 | 147-56750 | 356 | 147-69060 | 367 | 147-74009 | 75  | 147-76024 | 82 | 147-76558 | 81 |
| 147-56045 | 360 | 147-56751 | 356 | 147-69061 | 367 | 147-74010 | 75  | 147-76025 | 82 | 147-77000 | 44 |
| 147-56060 | 360 | 147-56752 | 356 | 147-69062 | 367 | 147-74011 | 75  | 147-76026 | 82 | 147-77001 | 44 |
| 147-56061 | 360 | 147-56753 | 356 | 147-69063 | 367 | 147-74012 | 75  | 147-76027 | 82 | 147-77002 | 44 |
| 147-56062 | 360 | 147-68973 | 184 | 147-69064 | 367 | 147-74013 | 75  | 147-76028 | 82 | 147-77003 | 44 |
| 147-56063 | 360 | 147-69000 | 364 | 147-69065 | 367 | 147-74014 | 75  | 147-76030 | 82 | 147-77004 | 44 |
| 147-56064 | 360 | 147-69001 | 364 | 147-69066 | 367 | 147-74015 | 75  | 147-76031 | 82 | 147-77006 | 44 |
| 147-56065 | 360 | 147-69002 | 364 | 147-69067 | 367 | 147-74100 | 74  | 147-76032 | 82 | 147-77007 | 44 |
| 147-56070 | 361 | 147-69003 | 364 | 147-69068 | 367 | 147-74101 | 74  | 147-76101 | 85 | 147-77010 | 44 |
| 147-56071 | 361 | 147-69004 | 364 | 147-69069 | 367 | 147-74102 | 74  | 147-76104 | 85 | 147-77011 | 44 |
| 147-56072 | 361 | 147-69005 | 364 | 147-69070 | 367 | 147-74103 | 74  | 147-76107 | 85 | 147-77012 | 44 |
| 147-56073 | 361 | 147-69006 | 364 | 147-69071 | 367 | 147-74104 | 74  | 147-76110 | 85 | 147-77013 | 44 |
| 147-56078 | 361 | 147-69007 | 364 | 147-69100 | 370 | 147-74105 | 74  | 147-76131 | 85 | 147-77014 | 44 |
| 147-56079 | 361 | 147-69008 | 364 | 147-69101 | 370 | 147-74106 | 74  | 147-76134 | 85 | 147-77016 | 44 |
| 147-56550 | 354 | 147-69009 | 364 | 147-69102 | 370 | 147-74107 | 74  | 147-76137 | 85 | 147-77017 | 44 |
| 147-56551 | 354 | 147-69010 | 364 | 147-69103 | 370 | 147-74108 | 74  | 147-76140 | 85 | 147-77020 | 44 |
| 147-56553 | 354 | 147-69011 | 364 | 147-69104 | 370 | 147-74500 | 76  | 147-76151 | 84 | 147-77021 | 44 |
| 147-56554 | 354 | 147-69015 | 365 | 147-69243 | 375 | 147-74501 | 76  | 147-76152 | 84 | 147-77022 | 44 |
| 147-56556 | 354 | 147-69016 | 365 | 147-69280 | 373 | 147-74502 | 76  | 147-76161 | 84 | 147-77023 | 44 |
| 147-56557 | 354 | 147-69017 | 365 | 147-69281 | 373 | 147-74503 | 76  | 147-76164 | 84 | 147-77024 | 44 |

| CODE      | pg | CODE      | pg | CODE      | pg  | CODE       | pg  | CODE      | pg | CODE      | pg |
|-----------|----|-----------|----|-----------|-----|------------|-----|-----------|----|-----------|----|
| 147-77026 | 44 | 147-77206 | 49 | 147-77340 | 51  | 147-77571  | 71  | 147-77696 | 66 | 147-77828 | 59 |
| 147-77027 | 44 | 147-77207 | 48 | 147-77341 | 51  | 147-77571  | 396 | 147-77697 | 66 | 147-77830 | 58 |
| 147-77030 | 44 | 147-77211 | 49 | 147-77342 | 51  | 147-77572  | 71  | 147-77701 | 77 | 147-77831 | 58 |
| 147-77031 | 44 | 147-77212 | 49 | 147-77343 | 51  | 147-77572  | 396 | 147-77704 | 77 | 147-77832 | 58 |
| 147-77032 | 44 | 147-77213 | 49 | 147-77344 | 51  | 147-77573  | 71  | 147-77707 | 77 | 147-77835 | 58 |
| 147-77033 | 44 | 147-77214 | 49 | 147-77345 | 51  | 147-77573* | 396 | 147-77710 | 77 | 147-77836 | 58 |
| 147-77034 | 44 | 147-77215 | 48 | 147-77400 | 55  | 147-77575  | 71  | 147-77712 | 77 | 147-77837 | 58 |
| 147-77036 | 44 | 147-77216 | 48 | 147-77401 | 55  | 147-77575  | 396 | 147-77713 | 77 | 147-77846 | 59 |
| 147-77037 | 44 | 147-77217 | 48 | 147-77402 | 55  | 147-77575  | 396 | 147-77714 | 77 | 147-77847 | 59 |
| 147-77040 | 45 | 147-77230 | 48 | 147-77406 | 55  | 147-77600  | 64  | 147-77715 | 77 | 147-77848 | 59 |
| 147-77041 | 45 | 147-77231 | 48 | 147-77407 | 55  | 147-77601  | 64  | 147-77716 | 77 | 147-77849 | 59 |
| 147-77042 | 45 | 147-77238 | 48 | 147-77408 | 55  | 147-77602  | 64  | 147-77717 | 77 | 147-77850 | 62 |
| 147-77043 | 45 | 147-77239 | 48 | 147-77412 | 55  | 147-77603  | 64  | 147-77718 | 77 | 147-77851 | 62 |
| 147-77044 | 45 | 147-77261 | 48 | 147-77413 | 55  | 147-77604  | 64  | 147-77770 | 74 | 147-77852 | 62 |
| 147-77046 | 45 | 147-77263 | 48 | 147-77414 | 55  | 147-77605  | 64  | 147-77771 | 74 | 147-77853 | 62 |
| 147-77050 | 45 | 147-77300 | 50 | 147-77450 | 56  | 147-77624  | 65  | 147-77772 | 74 | 147-77854 | 62 |
| 147-77051 | 45 | 147-77301 | 50 | 147-77451 | 56  | 147-77624  | 65  | 147-77773 | 74 | 147-77855 | 62 |
| 147-77052 | 45 | 147-77302 | 50 | 147-77452 | 56  | 147-77625  | 65  | 147-77774 | 74 | 147-77861 | 60 |
| 147-77053 | 45 | 147-77304 | 50 | 147-77452 | 56  | 147-77625  | 65  | 147-77775 | 74 | 147-77862 | 60 |
| 147-77054 | 45 | 147-77305 | 50 | 147-77453 | 56  | 147-77626  | 65  | 147-77776 | 74 | 147-77863 | 60 |
| 147-77070 | 45 | 147-77306 | 50 | 147-77454 | 56  | 147-77626  | 65  | 147-77777 | 74 | 147-77870 | 60 |
| 147-77071 | 45 | 147-77310 | 52 | 147-77455 | 56  | 147-77627  | 65  | 147-77778 | 74 | 147-77871 | 60 |
| 147-77072 | 45 | 147-77311 | 52 | 147-77456 | 57  | 147-77627  | 65  | 147-77788 | 77 | 147-77872 | 60 |
| 147-77073 | 45 | 147-77312 | 52 | 147-77457 | 57  | 147-77628  | 65  | 147-77792 | 77 | 147-77873 | 60 |
| 147-77074 | 45 | 147-77313 | 52 | 147-77458 | 57  | 147-77628  | 65  | 147-77795 | 77 | 147-77874 | 60 |
| 147-77110 | 42 | 147-77314 | 52 | 147-77466 | 46  | 147-77629  | 65  | 147-77806 | 61 | 147-77875 | 60 |
| 147-77120 | 42 | 147-77315 | 52 | 147-77468 | 46  | 147-77629  | 65  | 147-77810 | 59 | 147-77876 | 60 |
| 147-77121 | 42 | 147-77316 | 52 | 147-77500 | 54  | 147-77640  | 64  | 147-77811 | 59 | 147-77877 | 60 |
| 147-77122 | 42 | 147-77317 | 52 | 147-77501 | 54  | 147-77641  | 64  | 147-77812 | 59 | 147-77880 | 61 |
| 147-77123 | 42 | 147-77320 | 50 | 147-77502 | 54  | 147-77642  | 64  | 147-77813 | 59 | 147-77883 | 61 |
| 147-77130 | 42 | 147-77321 | 50 | 147-77510 | 66  | 147-77645  | 64  | 147-77814 | 59 | 147-77884 | 58 |
| 147-77141 | 42 | 147-77322 | 50 | 147-77520 | 98  | 147-77646  | 64  | 147-77815 | 59 | 147-77885 | 58 |
| 147-77142 | 42 | 147-77324 | 50 | 147-77551 | 67  | 147-77647  | 64  | 147-77816 | 59 | 147-77886 | 58 |
| 147-77143 | 42 | 147-77325 | 50 | 147-77552 | 67  | 147-77650  | 65  | 147-77817 | 59 | 147-77887 | 58 |
| 147-77151 | 42 | 147-77326 | 50 | 147-77560 | 70  | 147-77651  | 65  | 147-77818 | 59 | 147-77888 | 58 |
| 147-77152 | 42 | 147-77330 | 52 | 147-77561 | 70  | 147-77652  | 65  | 147-77819 | 59 | 147-77889 | 58 |
| 147-77153 | 42 | 147-77331 | 52 | 147-77562 | 70  | 147-77656  | 65  | 147-77820 | 59 | 147-77890 | 58 |
| 147-77180 | 46 | 147-77332 | 52 | 147-77563 | 70  | 147-77657  | 65  | 147-77821 | 59 | 147-77891 | 58 |
| 147-77182 | 46 | 147-77333 | 52 | 147-77564 | 70  | 147-77658  | 65  | 147-77822 | 59 | 147-77892 | 58 |
| 147-77202 | 48 | 147-77334 | 52 | 147-77566 | 70  | 147-77681  | 67  | 147-77823 | 59 | 147-77895 | 58 |
| 147-77203 | 49 | 147-77335 | 52 | 147-77568 | 70  | 147-77684  | 67  | 147-77824 | 59 | 147-77896 | 58 |
| 147-77204 | 49 | 147-77336 | 52 | 147-77570 | 71  | 147-77691  | 66  | 147-77825 | 59 | 147-77897 | 58 |
| 147-77205 | 49 | 147-77337 | 52 | 147-77570 | 396 | 147-77692  | 66  | 147-77827 | 59 | 147-77901 | 94 |

| CODE      | pg | CODE      | pg | CODE      | pg | CODE      | pg | CODE      | pg  | CODE      | pg  |
|-----------|----|-----------|----|-----------|----|-----------|----|-----------|-----|-----------|-----|
| 147-77902 | 94 | 147-78132 | 32 | 147-78351 | 39 | 147-78770 | 90 | 147-84931 | 96  | 180-77747 | 75  |
| 147-77903 | 94 | 147-78140 | 33 | 147-78366 | 38 | 147-78771 | 90 | 147-84936 | 96  | 180-77748 | 75  |
| 147-77906 | 97 | 147-78141 | 33 | 147-78368 | 38 | 147-78990 | 96 | 147-84940 | 97  | 180-77749 | 75  |
| 147-78001 | 28 | 147-78150 | 33 | 147-78371 | 38 | 147-79011 | 29 | 147-88061 | 103 | 180-77750 | 75  |
| 147-78002 | 28 | 147-78151 | 33 | 147-78373 | 38 | 147-79012 | 29 | 147-88062 | 103 | 180-77757 | 75  |
| 147-78003 | 28 | 147-78152 | 34 | 147-78388 | 38 | 147-79103 | 33 | 147-88063 | 103 | 180-77758 | 75  |
| 147-78005 | 28 | 147-78160 | 33 | 147-78393 | 38 | 147-79111 | 33 | 147-88095 | 102 | 180-80460 | 53  |
| 147-78011 | 28 | 147-78161 | 33 | 147-78411 | 39 | 147-79455 | 56 | 147-88096 | 102 | 180-80461 | 53  |
| 147-78012 | 28 | 147-78162 | 34 | 147-78413 | 30 | 147-79815 | 61 | 147-88170 | 101 | 800-84654 | 66  |
| 147-78013 | 28 | 147-78172 | 34 | 147-78414 | 30 | 147-80930 | 90 | 147-88171 | 101 | 800-84655 | 66  |
| 147-78015 | 28 | 147-78173 | 32 | 147-78415 | 30 | 147-80960 | 88 | 147-88172 | 101 | 800-88094 | 102 |
| 147-78021 | 28 | 147-78176 | 34 | 147-78416 | 30 | 147-80981 | 99 | 147-88173 | 101 | 800-88095 | 102 |
| 147-78022 | 28 | 147-78183 | 32 | 147-78421 | 38 | 147-81823 | 91 | 147-88174 | 101 | 800-88160 | 100 |
| 147-78023 | 28 | 147-78211 | 36 | 147-78422 | 38 | 147-81824 | 91 | 147-88175 | 101 | 800-88170 | 101 |
| 147-78025 | 28 | 147-78212 | 36 | 147-78423 | 30 | 147-81830 | 92 | 147-88180 | 100 | 800-88171 | 101 |
| 147-78031 | 28 | 147-78221 | 36 | 147-78424 | 30 | 147-81832 | 92 | 147-88181 | 100 | 800-88172 | 101 |
| 147-78032 | 28 | 147-78222 | 36 | 147-78425 | 30 | 147-82800 | 98 | 147-88182 | 100 | 800-88173 | 101 |
| 147-78033 | 28 | 147-78231 | 36 | 147-78426 | 30 | 147-82801 | 98 | 147-88183 | 100 | 800-88174 | 101 |
| 147-78035 | 28 | 147-78232 | 36 | 147-78433 | 30 | 147-82820 | 99 | 147-88184 | 100 | 800-88175 | 101 |
| 147-78042 | 31 | 147-78243 | 88 | 147-78434 | 30 | 147-82822 | 99 | 147-88185 | 100 | 800-88180 | 100 |
| 147-78043 | 31 | 147-78251 | 36 | 147-78435 | 30 | 147-82823 | 99 | 147-99984 | 198 | 800-88181 | 100 |
| 147-78047 | 31 | 147-78252 | 36 | 147-78436 | 30 | 147-84402 | 46 | 153-55300 | 398 | 800-88182 | 100 |
| 147-78063 | 31 | 147-78253 | 37 | 147-78451 | 38 | 147-84404 | 46 | 153-55301 | 398 | 800-88183 | 100 |
| 147-78067 | 31 | 147-78260 | 36 | 147-78452 | 38 | 147-84405 | 46 | 153-55302 | 398 | 800-88184 | 100 |
| 147-78071 | 88 | 147-78261 | 36 | 147-78460 | 38 | 147-84406 | 46 | 153-55303 | 398 | 800-88185 | 100 |
| 147-78072 | 29 | 147-78262 | 36 | 147-78461 | 38 | 147-84412 | 46 | 153-55305 | 398 |           |     |
| 147-78073 | 88 | 147-78263 | 37 | 147-78471 | 38 | 147-84414 | 46 | 153-55306 | 398 |           |     |
| 147-78076 | 29 | 147-78268 | 37 | 147-78472 | 38 | 147-84415 | 46 | 153-55307 | 398 |           |     |
| 147-78077 | 29 | 147-78272 | 36 | 147-78474 | 30 | 147-84416 | 46 | 153-55308 | 398 |           |     |
| 147-78078 | 29 | 147-78282 | 36 | 147-78475 | 30 | 147-84422 | 49 | 153-55310 | 398 |           |     |
| 147-78079 | 29 | 147-78291 | 36 | 147-78480 | 39 | 147-84423 | 49 | 153-55311 | 398 |           |     |
| 147-78080 | 88 | 147-78292 | 36 | 147-78481 | 39 | 147-84424 | 49 | 153-55312 | 398 |           |     |
| 147-78101 | 32 | 147-78305 | 28 | 147-78482 | 39 | 147-84425 | 49 | 153-55313 | 398 |           |     |
| 147-78102 | 32 | 147-78306 | 28 | 147-78492 | 34 | 147-84430 | 53 | 180-77720 | 76  |           |     |
| 147-78105 | 34 | 147-78307 | 28 | 147-78497 | 34 | 147-84431 | 53 | 180-77721 | 76  |           |     |
| 147-78110 | 32 | 147-78308 | 28 | 147-78701 | 90 | 147-84432 | 53 | 180-77723 | 76  |           |     |
| 147-78111 | 32 | 147-78310 | 28 | 147-78702 | 90 | 147-84433 | 53 | 180-77724 | 76  |           |     |
| 147-78112 | 32 | 147-78313 | 28 | 147-78703 | 90 | 147-84440 | 53 | 180-77726 | 76  |           |     |
| 147-78120 | 32 | 147-78321 | 28 | 147-78730 | 91 | 147-84441 | 53 | 180-77727 | 76  |           |     |
| 147-78121 | 32 | 147-78322 | 28 | 147-78731 | 91 | 147-84442 | 53 | 180-77740 | 75  |           |     |
| 147-78122 | 32 | 147-78334 | 32 | 147-78735 | 91 | 147-84443 | 53 | 180-77741 | 75  |           |     |
| 147-78130 | 32 | 147-78337 | 32 | 147-78760 | 90 | 147-84610 | 64 | 180-77742 | 75  |           |     |
| 147-78131 | 32 | 147-78346 | 39 | 147-78765 | 90 | 147-84611 | 64 | 180-77746 | 75  |           |     |







# EUROLAMP®

**EUROLAMP S.A.**  
3rd km Symmachiki road,  
57013 Oreokastro  
Thessaloniki, Greece

T. +30 2310 574802  
[info@eurolamp.gr](mailto:info@eurolamp.gr)

[eurolamp.gr](http://eurolamp.gr)



SHOP & FOLLOW

