



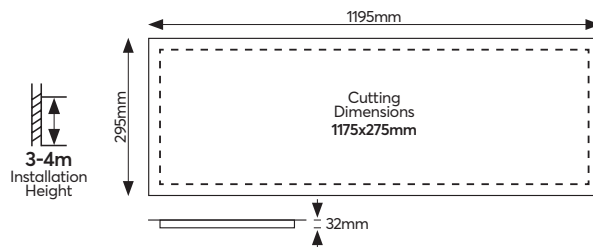

○ Λευκό / White

○ Λευκό / White

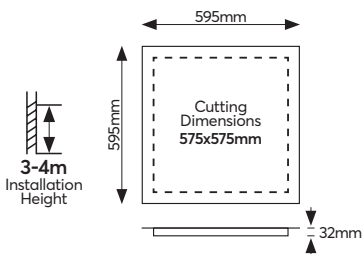

## 60X60 • 120X30 UGR19



- LED Type SMD2835 • Chip Brand Sanan • Start Time 0,5sec
- Input/Output Voltage 220-240V 50/60Hz /36V DC • PF > 0,90
- Operating Temperature -20°C / +40°C • Connection Καλώδιο / Wire
- Υλικό/Material Σίδηρος, Αλουμίνιο & Πλαστικό / Iron, Aluminium & Plastic

AMPERAGE mA 132	LUMEN/WATT lm/W 180	CRI Ra >80	BEAM ANGLE 90°	NON DIMMABLE	5 YEARS WARRANTY
-----------------------	---------------------------	------------------	-------------------	--------------	------------------



Code	Barcode	Dimension x x x (mm)	Watt	Kelvin	Total Lumen	Weight (kg)	Packing	MOQ
145-56341	5207227559099	595 x 595 x 30	24/26/28/30	4000	4320/4680/5040/5400	1,720	1/5	1
145-56344	5207227559112	295 x 1195 x 32	24/26/28/30	4000	4320/4680/5040/5400	1,820	1/5	1

ΣΥΜΒΑΤΟ DRIVER / COMPATIBLE DRIVER: DIMMABLE 145-56187 / DALI 145-56188 / EMERGENCY 145-56181



○ Λευκό / White

○ Λευκό / White

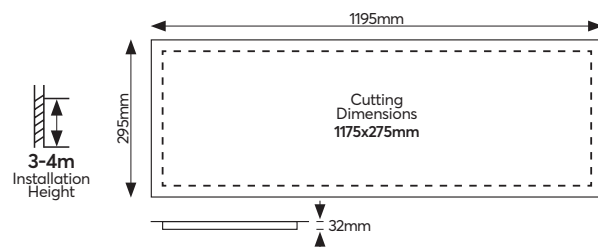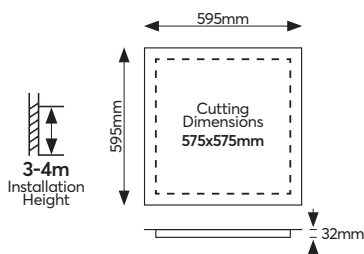

powered by  
**TRIDONIC**



## 60X60 • 120X30 UGR19



FLICKER FREE



50.000h



50.000



IP40



CLASS II



IK02



- LED Type SMD2835 • Chip Brand Sanan • Amperage 350mA
- Input/Output Voltage 220-240V 50/60Hz /130V DC • Start Time 0,5sec • PF > 0,90
- Operating Temperature -20°C / +40°C • Connection Καλώδιο / Wire
- Υλικό/Material Αλουμίνιο & Πλαστικό / Aluminium & Plastic

LUMEN/WATT lm/W	CRI Ra	BEAM ANGLE	NON DIMMABLE	5 YEARS WARRANTY
105	>80	120°		



Code	Barcode	Dimension x x x (mm)	Watt	Kelvin	Total Lumen	Weight (kg)	Packing	MOQ
145-56231	5207227243400	595 x 595 x 32	27/34/40/48	4000	2835/3570/4200/5040	1.305	1/10	1
145-56234	5207227246333	295 x 1195 x 32	27/34/40/48	4000	2835/3570/4200/5040	1.731	1/5	1





○ Λευκό / White

○ Λευκό / White

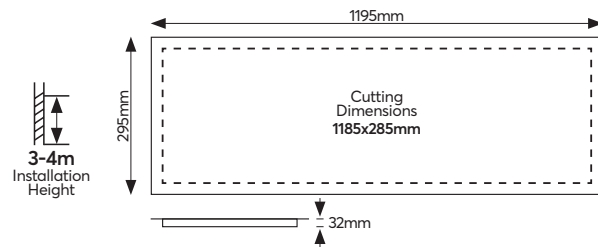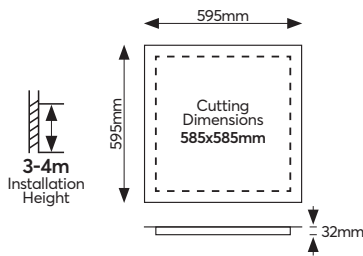

### 60X60 • 120X30 UGR19




- LED Type SMD2835 • Chip Brand Sanan
- Input/Output Voltage 220-240V 50/60Hz /36V DC • Start Time 0,5sec • PF > 0,90
- Operating Temperature -20°C / +40°C • Connection Καλώδιο / Wire
- Υλικό/Material Σίδηρος & Πλαστικό / Iron & Plastic

LUMEN/WATT lm/W <b>120</b>	CRI <b>Ra &gt;80</b>	BEAM ANGLE <b>90°</b>	NON DIMMABLE	<b>5</b> YEARS WARRANTY
----------------------------------	-------------------------	--------------------------	--------------	----------------------------

Code	Barcode	Dimension x x x (mm)	Amperage mA	Watt	Kelvin	Total Lumen / Lumen per Watt	Weight (kg)	Packing	MOQ
145-56400	5207227557101	595 x 595 x 32	183	40	6500	4800 / 120	1.400	1/5	1
145-56401	5207227557125	595 x 595 x 32	183	40	4000	4800 / 120	1.400	1/5	1
145-56402	5207227557149	595 x 595 x 32	183	40	3000	4800 / 120	1.400	1/5	1
145-56403	5207227557163	295 x 1195 x 32	183	40	6500	4800 / 120	1.550	1/5	1
145-56404	5207227557187	295 x 1195 x 32	183	40	4000	4800 / 120	1.550	1/5	1
145-56405	5207227557200	295 x 1195 x 32	183	40	3000	4800 / 120	1.550	1/5	1



ΣΥΜΒΑΤΟ DRIVER / COMPATIBLE DRIVER: DIMMABLE 145-56187 / DALI 145-56188 / EMERGENCY 145-56181

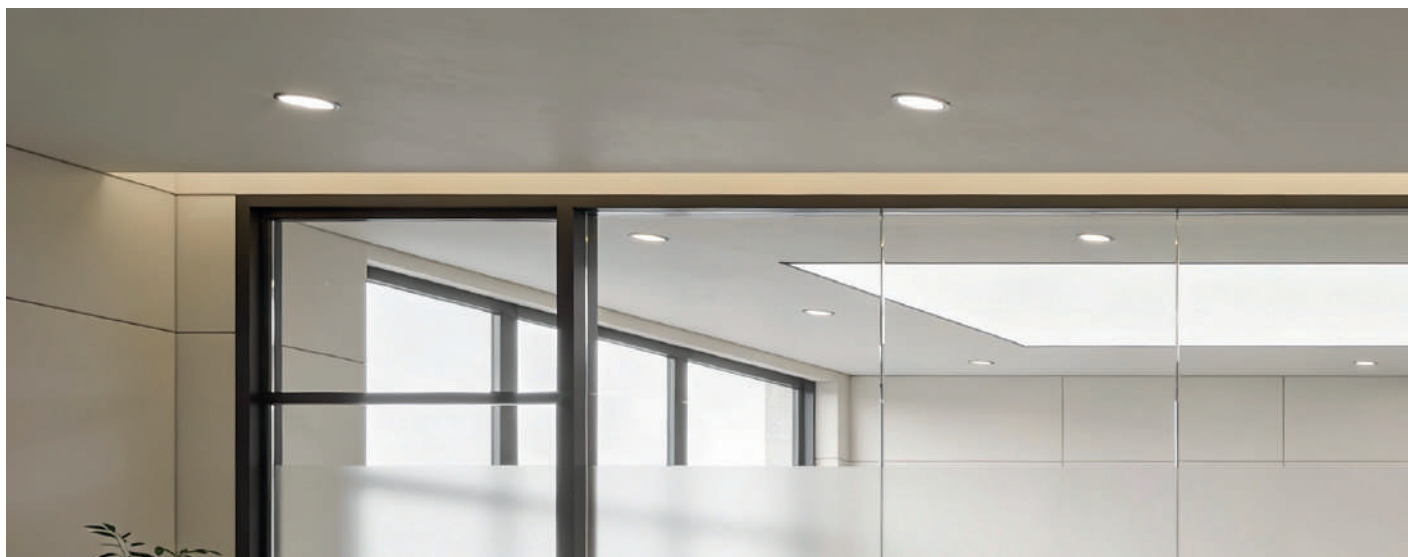



○ Λευκό / White

○ Λευκό / White

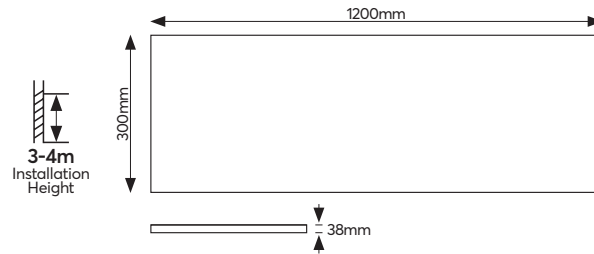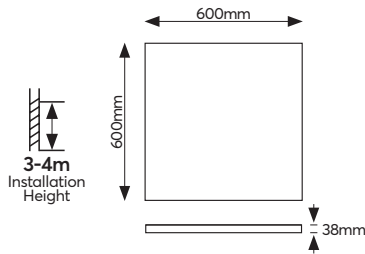

### 60X60 • 120X30 UGR19



- LED Type SMD2835 • Chip Brand Sanan
- Input/Output Voltage 220-240V 50/60Hz /165V DC • Start Time 0,5sec • PF > 0,90
- Operating Temperature -20°C / +40°C • Connection Καλώδιο / Wire
- Υλικό/Material Σίδηρος, Αλουμίνιο & Πλαστικό / Iron, Aluminium & Plastic

LUMEN/WATT  
lm/W  
**120**

CRI  
**Ra >80**

BEAM ANGLE  
**90°**

NON DIMMABLE

**5** YEARS WARRANTY

Code	Barcode	Dimension x x x (mm)	Amperage mA	Watt	Kelvin	Total Lumen / Lumen per Watt	Weight (kg)	Packing	MOQ
145-56410	5207227559136	600 x 600 x 38	183	40	6500	4800 / 120	1.550	1/5	1
145-56411	5207227559150	600 x 600 x 38	183	40	4000	4800 / 120	1.550	1/5	1
145-56412	5207227559174	600 x 600 x 38	183	40	3000	4800 / 120	1.550	1/5	1
145-56413	5207227559198	1200 x 300 x 38	183	40	6500	4800 / 120	1.680	1/5	1
145-56414	5207227559211	1200 x 300 x 38	183	40	4000	4800 / 120	1.680	1/5	1
145-56415	5207227559235	1200 x 300 x 38	183	40	3000	4800 / 120	1.680	1/5	1

ΣΥΜΒΑΤΟ DRIVER / COMPATIBLE DRIVER: EMERGENCY 145-56181



## Εξάρτημα στήριξης για κρεμαστό φωτιστικό 1 m Metal Suspension Kit 1 m

Material Μεταλλικό/ Metal

Code	Barcode	Color	Weight (kg)	Packing	MOQ
145-56190	5206139052278	SILVER	0.065	1/100	1



## Εξάρτημα στήριξης γυψοσανίδας & Backlit Σετ 4 τεμ (CLIP) Spring fastener & led Backlit Set 4 pcs (CLIP)

Material Μεταλλικό/ Metal


Code	Barcode	Color	Weight (kg)	Packing	MOQ
145-56192	5207227158827	SILVER	0.065	1/100	1



## Εξωτερική βάση - Surface base 60X60 για Backlit

Material Αλουμίνιο &amp; Πλαστικό / Aluminium &amp; Plastic

Code	Barcode	Dimension ↔ x ↔ x † (mm)	Color	Weight (kg)	Packing	MOQ
145-56390	5207227280177	63 x 600 x 600	WHITE	0.560	1/20	1
145-56392	5207227385933	63 x 600 x 600	BLACK	0.730	1/20	1



Βάση / Base Backlit  
Βάθος / Depth 6,3cm

## Εξωτερική βάση - Surface base 120X30 για Backlit

Material Αλουμίνιο &amp; Πλαστικό / Aluminium &amp; Plastic

Code	Barcode	Dimension ↔ x ↔ x † (mm)	Color	Weight (kg)	Packing	MOQ
145-56391	5207227280191	63 x 1200 x 300	WHITE	0.730	1/20	1
145-56393	5207227385957	63 x 1200 x 300	BLACK	0.730	1/20	1



Βάση / Base Backlit  
Βάθος / Depth 6,3cm

## Στεφάνι υποστήριξης - Frame adaptor 62,5x62,5

Material Αλουμίνιο/ Aluminium

Code	Barcode	Dimension ↔ x † (mm)	Color	Weight (kg)	Packing	MOQ
145-68095	5207227060335	625 x 625	SILVER	0.210	1	1



## Τροφοδοτικό / Driver Dimmable 40W & 42VDC

### ΣΥΝΔΥΑΖΕΤΑΙ ΜΕ / COMBINED WITH:

145-56160	145-56172	145-56324	145-56330	145-56400
145-56161	145-56173	145-56325	145-56331	145-56401
145-56162	145-56174	145-56310	145-56332	145-56402
145-56163	145-56175	145-56311	145-56333	145-56403
145-56164	145-56320	145-56312	145-56334	145-56404
145-56165	145-56321	145-56313	145-56335	145-56405
145-56170	145-56322	145-56314	145-56350	
145-56171	145-56323	145-56315	145-56351	



Λευκό / White

• **Volt** 198-264V 50/60Hz • **Output Volt** 9-42V DC (700/750/800/850/900/950/1000mA), 9-40V DC (1050mA)

• **Operating Temperature** -20°C / +40°C

• **Connection** Καλώδιο / Wire • **Material** Πλαστικό / Plastic



Code	Barcode	Dimension x x x (mm)	Watt	Amperage mA	Weight (kg)	Packing	MOQ
145-56188	5207227395185	142 x 46 x 27,5	40 MAX	800/850/900/950/1000/1050	0.123	1/50	1

## Τροφοδοτικό / Driver Dimmable 40W 0-10V

### ΣΥΝΔΥΑΖΕΤΑΙ ΜΕ / COMBINED WITH:

145-56160	145-56172	145-56324	145-56330	145-56400
145-56161	145-56173	145-56325	145-56331	145-56401
145-56162	145-56174	145-56310	145-56332	145-56402
145-56163	145-56175	145-56311	145-56333	145-56403
145-56164	145-56320	145-56312	145-56334	145-56404
145-56165	145-56321	145-56313	145-56335	145-56405
145-56170	145-56322	145-56314	145-56350	
145-56171	145-56323	145-56315	145-56351	



Λευκό / White

• **Volt** 198-264V 50/60Hz • **Output Volt** 25-42V DC (800/850/900/950mA), 25-40V DC (1000mA), 25-38V DC (1050mA)

• **Operating Temperature** -20°C / +40°C

• **Connection** Καλώδιο / Wire • **Material** Πλαστικό / Plastic



Code	Barcode	Dimension x x x (mm)	Watt	Amperage mA	Weight (kg)	Packing	MOQ
145-56187	5207227395161	142 x 46 x 27,5	40 MAX	800/850/900/950/1000/1050	0.110	1/50	1

## Ανταλλακτικό Τροφοδοτικό LED Spare Part LED Driver

### ΣΥΝΔΥΑΖΕΤΑΙ ΜΕ / COMBINED WITH:

145-56143 / 145-56144 / 145-56145 / 145-56146
145-56147 / 145-56148 / 145-56153 / 145-56154
145-56155 / 145-56156 / 145-56157 / 145-56158



Λευκό / White

• **Volt** 175-265V 50/60Hz • **Output Volt** 130V DC  
• **Operating Temperature** -20°C / +40°C • **Connection** Καλώδιο / Wire  
• **Production Material** Πλαστικό / Plastic



Code	Barcode	Dimension x x x (mm)	Watt	Amperage mA	Weight (kg)	Packing	MOQ
145-56186	5207227283123	116 x 40 x 30	48-45	200/250/300/350	0.130	1/50	1

## Λεπτός Σχεδιασμός - Ευρύ Φάσμα Ισχύος - Απόλυτη Εφεδρεία


Slim Design - Wide Wattage - Total Backup

### Τροφοδοτικά Εφεδρικής Λειτουργίας


Αξιόπιστη λύση εφεδρικής τροφοδοσίας για συστήματα LED φωτισμού, που εξασφαλίζει ασφάλεια και λειτουργικότητα σε περίπτωση διακοπής ρεύματος. Σχεδιασμένο για ευελιξία και αποδοτικότητα, προσφέρει σταθερό φωτισμό ανάγκης με έξυπνη διαχείριση μπαταρίας

### Emergency Power Supply

Reliable backup solution for LED lighting systems, ensuring safety and functionality during power interruptions. Designed for flexibility and efficiency, it delivers stable emergency illumination with intelligent battery management.

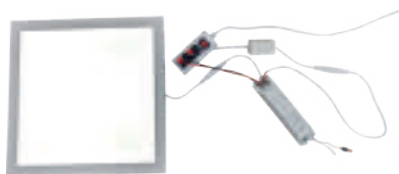

- Περιλαμβάνονται:  
**Κουμπί Δοκιμής & Φως Ασφαλείας**
- Ενσωματωμένος ελεγκτής με μπαταρία λιθίου υψηλής ποιότητας
- Συμβατό με ευρύ φάσμα φωτιστικών LED (3W - 100W)
- Προστασία από υπερεκφόρτιση για μεγαλύτερη διάρκεια ζωής
- Παρέχει 30% φωτεινότητα ανάγκης για ασφαλή ορατότητα
- Includes :  
**Test button & Emergency light**
- Consists of controller and battery packs (Lithium)
- Support a wide range of LED Lightings from 3W to 100W
- Over-discharge protection
- Provides 20-30% increased emergency brightness to ensure maximum visibility and enhanced safety during critical situations.

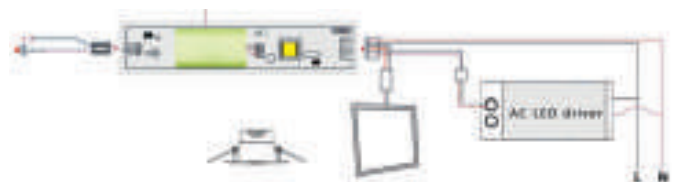

## Τροφοδοτικό Μπαταρίας Universal Universal Battery Emergency Driver

Battery  
**Lithium 3.7V 2600mAh**

○ Λευκό / White

- Volt 220-240 50/60Hz • Output Volt 20-80V DC • Operating Temperature -25°C / +70°C
- Battery Lithium 3.7V 2600mAh • Charge Time 24h
- Emergency Time Max: 3W - 180 minutes / Min: 80W - 90 minutes
- Connection Καλώδιο/Wire • Material Πλαστικό/ Plastic



Code	Barcode	Dimension ∅ x ↔ x ∅ (mm)	Watt	Amperage mA	Weight (kg)	Packing	MOQ
145-56181	5207227561894	37 x 160 x 21	3-100	2600	0,099	1/50	1