


15594040

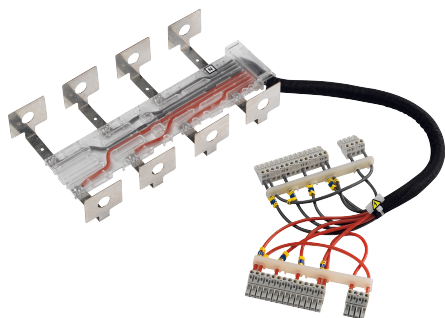

General characteristics

- Pentru sursă de alimentare și măsurarea tensiunii (4 fire, trifazate).
- Pentru ATyS t, g și p.
- Montați în partea superioară sau inferioară a comutatorului.

Link to the reference



<https://www.socomec.ro/ro/reference/15594040>

Pentru sursă de alimentare și măsurarea tensiunii (4 fire, trifazate) pentru ATyS t, g și p.
Dirijarea conductorilor este controlată, ceea ce înseamnă că nu este necesar niciun dispozitiv de protecție specific pentru aceste conexiuni.
Kitul poate fi montat pe partea de sus sau de jos a comutatorului.

Caracteristici tehnice

Greutate [kg]	0.32
Număr de stâlpi	4
Curent nominal [A]	400
Tip	Cablare
Potrivit cu dimensiunea cadrului	B4

Clasificare

Codul UNSPSC	39122205
Codul clasei ETIM	EC002498
Codul IGCC	5177

Comerț

Data intrării în vigoare	2004-09-17
Codul ciclului de viață al ofertei	40
Țara de origine	TN

ETIM - Caracteristici tehnice

Accesoriu	Da
Piese de schimb	Da

Logistică

GTIN/EAN	3596031762644
Numărul vamal	8544429090
Conținut / Unitate de comandă	PC
Greutatea unității de ambalare [kg]	0.4
Lungimea unității de ambalare [m]	0.075
Lățimea unității de ambalare [m]	0.155
Adâncimea unității de ambalare [m]	0.285