

Professional Lighting Solutions



Catalog

șantiere de construcții



setolite.com/ro

| FUNCȚIONALITATEA PRODUSELOR INDIVIDUALE

Pentru o descriere mai amplă, am dezvoltat o serie de pictograme care ajută la obținerea unei imagini de ansamblu rapide a funcționalității produselor individuale.



Lumen reali, cantități reale
de emisie de lumină măsurate



Clasa de protecție I



Grad de protecție



Clasa de protecție II



Greutate



Clasa de protecție III



Funcția de lumină de urgență



Rezistență la impact



Funcția de bliț



Buton de pornire / oprire



SOS



Presostat de iluminare



Puterea luminii reglabile



Comutare segmentară



Reîncărcabilă



Set de cabluri înlocuibile RCK

Lumen REAL*

În cazul produselor cu sigiliul de calitate Lumen REAL, valoarea maximă a standardului de calitate Lumen REAL. Lumen măsurate sunt, în principiu, valori reale obținute în raport cu produsul total, inclusiv reflectorul, difuzorul etc. și nu corespund doar valorilor maxime teoretice ale iluminantului utilizat. În acest scop, măsurăm noi înșine produsele etichetate corespunzător în laboratorul nostru intern de iluminat, în condiții reale de funcționare.

Notă: Descrierile produselor și datele tehnice, precum și disponibilitatea pot fi modificate fără notificare prealabilă.

| CONTINUT

SERIA ALDEBARAN® CRANEMASTER & SETO CRANESTAR	04 – 09	
ACCESORII CADRE DE MACARA	10 – 11	
ALDEBARAN® V-MAG SYSTEM	12 – 13	
SERIA SETO LED SNAKE / DOUBLE-SNAKE / EASY / SAFE WAY / PROFESSIONAL	14 – 23	NOU
SETO AURORA	24 – 25	
SETO GALAXIS	26 – 27	
SERIA SETO STAR	28 – 29	
SERIA ALDEBARAN® RAPTOR RP LED	30 – 31	
SERIA ALDEBARAN® XLD-2C	32 – 35	
SERIA ALDEBARAN® XLD-C COMPACT	36 – 37	
ALDEBARAN® 360 GRAD FLEX-C LED 360 IP65 LED	38 – 39	
ALDEBARAN® 360 GRAD FLEX MODULE DE DIRECȚIONARE A LUMINII	40 – 41	
ALDEBARAN® REMOTE TECHNOLOGIE ^{ART}	42 – 43	
ALDEBARAN® CLS ULTRA (CONSTRUCTION LIGHT SYSTEM ULTRA)	44 – 45	
ALDEBARAN® CLS PRO (CONSTRUCTION LIGHT SYSTEM Professional)	46 – 47	
SETO ROBOMAST 800	48 – 49	NOU
SETO LIGHT TOWER 1200	50 – 51	NOU
SETO CONTAINER LIGHT TOWER	52 – 53	NOU
ALDEBARAN® 4000A X1 SIGNAL TRAFFIC	54 – 55	
SETO CRAFTSMAN ST-200RC	56 – 57	
SETO POWER LED	58 – 59	
SETO LED INSPECTION LIGHT 2.0	60 – 61	
SERIA ALDEBARAN® HI-LINE LED	62 – 63	
SETO TUBE LS24	64 – 65	
SERIA SETO E-POWER MOBILITY PACK	66 – 67	NOU
SETO E-POWER MOBILITY PACK 5000 EMERGENCY	68 – 69	NOU
DISTRIBUITORI DE ENERGIE	70 – 71	
TAMBURI DE CABLU & EXTENSII	72 – 73	
SISTEME TREPIED & CATARG	74 – 79	

| FUNCȚIA **SETO** „CONNECT” PENTRU
ALDEBARAN® CRANEMASTER & SETO CRANESTAR

Acum, pentru prima data si cu cablu de
conectare interschimbabil la 230 sau
400 de volți.

FUNCȚIA SETO „CONNECT” pentru
flexibilitate și siguranță maximă.



**FUNCȚIA SETO
„CONNECT”**



Corpurile de iluminat din seriile ALDEBARAN® CRANEMASTER și SETO CRANESTAR sunt acum echipate și cu funcția SETO „CONNECT” disponibile în diferite versiuni.

CU SETO FUNCȚIA
"CONNECT"

SERIA ALDEBARAN® CRANEMASTER 2.0 PENTRU MONTAREA PE MACARALE PENTRU ILUMINAREA ȘANTIERELOR DE CONSTRUCȚII

// Linie de alimentare interschimbabilă cu 230 sau 400 volți

// Sistem de lentile rezistente SETO XPECT®2 LED

// Cablu de siguranță

Varianțe:**Tip A:** cu ștecher CEE**Tip B:** cu cutie de conexiuni**Tip C:** cu ștecher Schuko**Tip TT:** fără ștecher**ALDEBARAN® CRANEMASTER****AC1350 LED** (17 kg)**AC2000 LED** (21 kg)**AC2800 LED** (26 kg)

Nr. articol: 1443001302-A

1443001402-A

1443001502-A

Nr. articol: 1443001302-B

1443001402-B

1443001502-B

Nr. articol: 1443001302-C

1443001402-C

1443001502-C

Fără funcția SETO „CONNECT”:

Nr. articol: 1443001302-TT

1443001402-TT

1443001502-TT



ALDEBARAN® CRANEMASTER			
Date electrice	AC1350	AC2000	AC2800
Tensiune de intrare	230 / 400 V AC*		
Consumul de energie	600 W	900 W	1.200 W
Date fotometrice			
Iluminant	2 x module LED	3 x module LED	4 x module LED
Flux luminos	109.650 lm	165.900 lm	219.300 lm
Flux luminos (Lumen REAL)*	95.500 lm	144.600 lm	191.000 lm
Temperatura de culoare	4.000 K / 6.000 K		
CRI	> 70		
Date generale			
Dimensiuni (l x l x î)	645 x 145 x 550 mm	645 x 145 x 625 mm	645 x 145 x 700 mm

*Variază în funcție de versiunea modelului



AVANTAJE

- // Pivotare la 360° cu scală unghiulară pentru aliniere
- // Structura SETO IRONCORE pentru rezistență și siguranță maximă
- // Amestecul de culori al luminii SETO Trueview garantează o vizibilitate optimă
- // Sursă de lumină fără uzură și fără întreținere cu sistemul de lentile SETO XPECT®2 LED, previne în mod eficient poluarea luminoasă și lumina difuză

**CU SETO FUNCȚIA
"CONNECT"**

SERIA **SETO** CRANESTAR

SPOT CU LED-URI EFICIENT DIN PUNCT DE VEDERE AL
COSTURILOR PENTRU ILUMINATUL SUPRAFEȚELOR MARI

- // Linie de alimentare interschimbabilă cu 230 sau 400 volți
- // Tehnologie LED fără întreținere, economie de energie de până la 70 %
- // **Sistem de pivotare:**
12K – 360° / 20K – 240° / 24K – 240° / 28K – 240°
- // Cablu de siguranță

Varianțe:

Tip A: cu ștecher CEE

Tip B: cu cutie de conexiuni

Tip C: cu ștecher Schuko

Tip TT: fără ștecher



SETO CRANESTAR

12K (12 kg)	20K (17 kg)	24K (22 kg)	28K (25 kg)
Nr. articol: 1424000041-A	1424000042-A	1424000043-A	1424000044-A
Nr. articol: 1424000041-B	1424000042-B	1424000043-B	1424000044-B
Nr. articol: 1424000041-C	1424000042-C	1424000043-C	1424000044-C

Fără funcția SETO „CONNECT”:

Nr. articol: 1424000041-TT	1424000042-TT	1424000043-TT	1424000044-TT
----------------------------	---------------	---------------	---------------



SETO CRANESTAR				
Date electrice	12K	20K	24K	28K
Tensiune de intrare	230 / 400 V AC *			
Consumul de energie	480 W	720 W	960 W	1.200 W
Date fotometrice				
Iluminant	4 x module LED	6 x module LED	8 x module LED	10 x module LED
Flux luminos	88.100 lm	132.100 lm	176.200 lm	220.200 lm
Flux luminos (Lumen REAL)*	81.500 lm	122.200 lm	163.000 lm	203.700 lm
Temperatura de culoare	5.000 K			
CRI	> 70			
Date generale				
Dimensiuni (l x l x i)	650 x 140 x 250 mm	650 x 140 x 380 mm	650 x 140 x 597 mm	650 x 140 x 729 mm

*Variază în funcție de versiunea modelului

AVANTAJE

- // Tehnologie LED fără uzură și întreținere
- // Sistemul de lentile SETO XPECT® LED pentru a evita lumina difuză și poluarea luminoasă
- // Scala unghiulară permite alinierea orientată a reflectorului
- // Cât mai multă lumină acolo unde este necesar, cu un consum de energie cât mai mic posibil
- // Greutate redusă și dimensiuni compacte

| ACCESORII

CADRU DE MACARA SETO T-P

- // Fabricat din oțel galvanizat pentru montarea reflectoarelor pe macaralele de construcții
- // Potrivit pentru diametre ale profilului de 60 la 130 mm
- // Pentru suspendare și cu șuruburi de blocare
- // Dimensiuni: 700 x 1.200 x 300 mm
- // Greutate: 15,6 kg

Nr. articol: 1410993442



CADRU DE MACARA SETO, SLIM'

- // Optimizat pentru dimensiuni de transport compacte și greutate redusă
- // Compatibil cu majoritatea tipurilor de macarale
- // Dimensiuni: 1.120 x 380 x 148 mm
- // Greutate: 11,6 kg

Nr. articol: 1410993445



CADRU DE MACARA SETO, SLIM-Compact'

- // Cadru simplificat pentru montarea proiectoarelor pe macaralele de construcții
- // Potrivit pentru diametre ale profilului de 60 la 130 mm
- // Pentru suspendare și cu șuruburi de blocare
- // Inclusiv set de conexiuni cu șurub M14
- // Dimensiuni: 580 x 380 x 148 mm
- // Greutate: 9,2 kg

Nr. articol: 1410993449



CADRU DE MACARA SETO pentru brațe de macara cu profil pătrat

- // Special concepute pentru utilizarea pe console
- // Dimensiuni: 175 x 150 x 100 mm
- // Greutate: je 1,1 kg

Nr. articol: 1410993444



LINIE DE EXTENSIE

25 m CEE, 16 A, IP67

Nr. articol: 1410000110

40 m CEE, 16 A, IP67

Nr. articol: 1410000119





AVANTAJE

- // Montarea în siguranță a proiectoarelor pe macaralele de construcții
- // Greutate redusă


ALDEBARAN® V-MAG SYSTEM

PANOURI DE AFIȘARE CU LED-URI MODULARE, DE ÎNALTĂ REZOLUȚIE, PENTRU MACARALE DE CONSTRUCȚII

// Conținutul poate fi afișat în următoarele forme:

Animații, imagini, grafică, text sau videoclipuri. Fișierele pot fi transferate rapid și ușor și redade pe panoul de afișaj cu LED prin USB, aplicație pentru telefonul mobil sau computer utilizând un cloud. Zona de afișare LED de înaltă rezoluție oferă o bună lizibilitate din aproape orice unghi de vizualizare, cu o rază optimă de recunoaștere de până la 200 de metri – ziua și noaptea.

Ușor de controlat per:



**Suport posterior
pentru suspensie și
fixare laterală**



Date electrice

Tensiune de intrare	230 V AC
---------------------	----------

Date generale

Temperatura ambiantă	-25 la +65 °C
Dimensiuni	fiecare dimensiune într-o grilă de 0,5 metri
Distanța de detecție	până la 200 m

Notă: Vă rugăm să ne contactați pentru informații suplimentare.



AVANTAJE

- // Construit într-un profil de aluminiu gol special realizat
- // Lizibilitate bună datorită unei raze de detecție de până la 200 de metri, zi și noapte
- // Robust, flexibil și mereu actualizat
- // Scalabilitate liberă în dimensiune
- // Clasa de protecție ridicată, IP65

SERIA **SETO** LED SNAKE ȘI **SETO** LED SNAKE EMERGENCY POWER MODULE

MINIMIZEAZĂ EFORTUL PENTRU ILUMINAREA TEMPORARĂ A CĂILOR DE ACCES

- // Plasare pe o singură față
- // Lumină de frânghie cu LED-uri, 180 de bucăți pe metru
- // **Domenii de aplicare:** coridoare, căi de acces, tavane scări sau puțuri de lift

Nr. articol: 1428003018 (SETO LED SNAKE 5/60, 1,1 kg)

Nr. articol: 1428003013 (SETO LED SNAKE 10/120, 2,2 kg)

Nr. articol: 1428003001 (SETO LED SNAKE 25/300, 4,5 kg)

Nr. articol: 1428003002 (SETO LED SNAKE 50/600, 8,5 kg)



SETO LED SNAKE				
Date electrice	5/60	10/120	25/300	50/600
Tensiune de intrare	230 V AC			
Consumul de energie	60 W	120 W	300 W	600 W
Date fotometrice				
Iluminant	Tehnologia LED			
Temperatura de culoare	5.000 K			
CRI	> 80			
Date generale				
Temperatura ambiantă	-20 la +45 °C			
Dimensiuni (lungime)	5 m	10 m	25 m	50 m

Accesorii opționale:


SETO LED SNAKE cablu de conectare „unghiular” 1,5 m cu conector **nr. articol:** 1428003020, clipse **nr. articol:** 1428003021, conector în T cu conexiune unghiulară **nr. articol:** 1428003022, capac final **nr. articol:** 1428003023, pin de conectare **nr. articol:** 1428003024, SETO LED SNAKE cablu de conectare „rotund” **nr. articol:** 1428003028, conector în T cu conexiune rotundă **nr. articol:** 1428003031, SETO LED SNAKE EMERGENCY POWER MODULE **nr. articol:** 1428003029

Pentru funcționare fără pâlpâire în interior:

Cablu de conectare de 1,5 m cu driver 250 W (numai pentru LED SNAKE 25/300) **nr. articol:** 1428003026



AVANTAJE

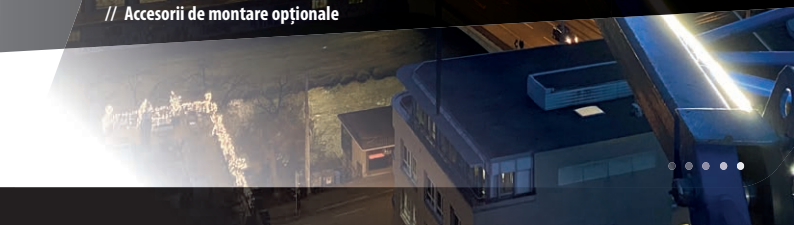- // Extrem de luminos
 - // Poate fi folosit rapid și oriunde
 - // Lumină de frânghie cu LED-uri flexibilă și foarte robustă
 - // Transport ușor și timp scurt de asamblare
 - // SETO LED SNAKE EMERGENCY POWER MODULE: Alimentare de urgență în cazul unei pene de curent
 - // Accesorii de montare opționale
- 

| SERIA **SETO** LED DOUBLE-SNAKE

ILUMINAREA CĂILOR DE ACCES, A SCĂRILOR ȘI A TAVANULUI
PENTRU MAI MULTĂ SIGURANȚĂ

- // Montare pe două fețe
- // Lumină de frânghie cu LED-uri, 2 x 180 de bucăți pe metru
- // **Domenii de aplicare:** coridoare,
căi de acces, tavane, scări sau puțuri de lift
- // Furtun IP67, convertor IP65
- // **Conector de conectare:** Schuko IP54

Nr. articol: 1428003005 (SETO LED DOUBLE-SNAKE 15/200, 3,0 kg)

Nr. articol: 1428003003 (SETO LED DOUBLE-SNAKE 25/350, 4,75 kg)

Nr. articol: 1428003004 (SETO LED DOUBLE-SNAKE 50/675, 8,5 kg)



SETO LED DOUBLE-SNAKE			
Date electrice	15/200	25/350	50/675
Tensiune de intrare	230 V AC		
Consumul de energie	200 W	340 W	675 W
Date fotometrice			
Iluminant	Tehnologia LED		
Temperatura de culoare	5.000 K		
CRI	> 80		
Date generale			
Temperatura ambiantă	-20 la +40 °C		
Dimensiuni (lungime)	15 m	25 m	50 m

Accesorii opționale:

SETO LED SNAKE cablu de conectare „unghiular” 1,5 m cu conector **nr. articol: 1428003020**, clipse **nr. articol: 1428003021**, conector în T cu conexiune unghiulară **nr. articol: 1428003022**, capac final **nr. articol: 1428003023**, pin de conectare **nr. articol: 1428003024**, SETO LED SNAKE cablu de conectare „rotund” **nr. articol 1428003028**, conector în T cu conexiune rotundă **nr. articol: 1428003031**

Pentru funcționare fără pâlpâire în interior:

Cablu de conectare de 1,5 m cu driver 250 W (numai pentru SETO LED DOUBLE-SNAKE 15 / 200) **nr. articol: 1428003026**

AVANTAJE

- // Extrem de luminos
- // Flexibil de utilizat și ușor de instalat
- // Robust și rezistent, permite, de asemenea, utilizarea în medii murdare și umede
- // Accesorii de montare opționale

| **SETO** LED SNAKE EASY 10/70

RAPID DE MONTAT ȘI LA FEL DE RAPID DE DEPOZITAT, DIN NOU – UN INSTRUMENT DE ILUMINAT EXTREM DE DINAMIC

- // Plasare pe o singură față
- // Lumină de frânghie cu LED-uri
- // **Domenii de aplicare:** camere, coridoare, căi de acces, tavane sau aplicații exterioare
- // Furtun IP65
- // **Conector de conectare:** Schuko IP44

Nr. articol: 1428003050



Date electrice

Tensiune de intrare	230 V AC
Consumul de energie	70 W

Date fotometrice

Iluminant	Tehnologia LED
Flux luminos (Lumen REAL)*	5.000 lm
Temperatura de culoare	5.000 K
CRI	> 80

Date generale

Temperatura ambiantă	-20 la +45 °C
Dimensiuni (lungime)	10 m


AVANTAJE

- // Instalare extrem de rapidă
- // Iluminare puternică și omogenă
- // Depozitare compactă și sigură
- // Demontare rapidă
- // Robust și rezistent la apă

| **SETO** LED SNAKE SAFE WAY

„FUNCȚIA DE LUMINĂ DE URGENȚĂ” CHIAR ȘI FĂRĂ PUTERE

- // Plasare pe o singură față
- // Lumină de frânghie cu LED-uri
- // **Domenii de aplicare:** camere, coridoare, căi de acces, tavane sau aplicații exterioare
- // Furtun IP65
- // **Conector de conectare:** Schuko IP44

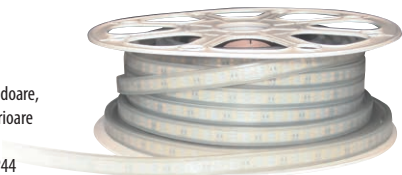

Nr. articol: 1428003040 (SETO LED SNAKE SAFE WAY 25/300, 4,8 kg)

Nr. articol: 1428003041 (SETO LED SNAKE SAFE WAY 50/600, 9,0 kg)



SETO LED SNAKE SAFE WAY		
Date electrice	25/300	50/600
Tensiune de intrare	230 V AC, 50/60 Hz	
Consumul de energie	300 W	600 W
Date fotometrice		
Iluminant	Tehnologia LED, 180 de unități pe metru	
Temperatura de culoare	5.000 K	
CRI	> 80	
Timp de fluorescență post-lumină	aprox. 10 minute	
Date generale		
Temperatura ambiantă	-20 la +45 °C	
Dimensiuni (lungime)	25 m	50 m

Accesorii opționale:

SETO LED SNAKE cablu de conectare „unghiular” 1,5 m cu conector **nr. articol: 1428003020**, clipse **nr. articol: 1428003021**, conector în T cu conexiune unghiulară **nr. articol: 1428003022**, capac final **nr. articol: 1428003023**, pin de conectare **nr. articol: 1428003024**, SETO LED SNAKE cablu de conectare „rotund” **nr. articol 1428003028**, conector în T cu conexiune rotundă **Nr. articol 1428003031**

AVANTAJE


- // Extrem de luminos
- // Foarte robust și flexibil
- // Fluorescent (strălucește în întuneric)
- // Potrivit pentru aplicații în exterior
- // Accesorii de montare disponibile

NOU

SERIA **SETO** LED SNAKE PROFESSIONAL

PÂNĂ LA 500 DE METRI LUNGIME DE CONECTARE ȘI
SIGURANȚĂ ÎN CAZUL UNEI PENE DE CURENT

- // Plasare pe o singură față
- // Lumină de frânghie cu LED-uri
- // **Domenii de aplicare:** coridoare lungi, case scării sau puțuri de lift, în tuneluri și în minieră, aplicații în exterior
- // **Distribuția LED-urilor:** continuă cu SETO LED SNAKE PROFESSIONAL 100, cu întreruperi uniforme, cu SETO LED SNAKE PROFESSIONAL 500



Nr. articol: 1428003102 (SETO LED SNAKE PROFESSIONAL 100, 50 m, 4,8 kg)

Nr. articol: 1428003101 (SETO LED SNAKE PROFESSIONAL 100, 25 m, 2,7 kg)

Nr. articol: 1428003122 (SETO LED SNAKE PROFESSIONAL 500, 50 m, 10,7 kg)

Nr. articol: 1428003121 (SETO LED SNAKE PROFESSIONAL 500, 25 m, 4,8 kg)



SETO LED SNAKE PROFESSIONAL				
Date electrice	100, 50 m	100, 25 m	500, 50 m	500, 25 m
Tensiune de intrare	230 V AC, 50/60 Hz			
Consumul de energie	700 W	350 W	170 W	85 W
Date fotometrice				
Iluminant	Tehnologia LED, 56 de unități pe metru		Tehnologia LED, 28 St. unități pe jumătate de metru + 2 m metri întrerupere	
Temperatura de culoare	6.000 K			
CRI	> 80			
Timp de fluorescență post-lumină	aprox. 2 ore			
Date generale				
Temperatura ambiantă	-40 la +45 °C			
Dimensiuni (lungime)	50 m	25 m	50 m	25 m
Max. lungimea conexiunii	100 m		500 m	

Accesorii opționale:

SETO LED SNAKE PROFESSIONAL Y-Connector **nr. articol:** 1428003170

SETO LED SNAKE PROFESSIONAL Emergency Kit **nr. articol:** 1428003180



AVANTAJE

- // Extrem de luminos, extrem de robust și flexibil
- // Reglabil
- // Braț de pălpâire
- // Lungimea maximă de conexiune: 500 metri (în funcție de versiune), înălțimea maximă de instalare: 18 metri
- // „Funcție de iluminare de urgență” în cazul unei pene de curent

SETO AURORA

SPOTURI COLORATE PENTRU MACARALE TURN

- // Alegerea liberă a culorilor, șase lumini colorate într-un singur LED (RVAAA)
- // Afișaj de stare cu LED-uri
- // **Modul DMX:** 4 / 8 / 12 / 54 canale
- // **Funcții DMX:** stroboscop, reglarea temperaturii de culoare

Caracteristică specială:

Mai multe proiectoare pot fi conectate între ele prin intermediul extensiilor corespunzătoare și pot fi controlate fie de la proiectorul principal, fie prin intermediul unui modul suplimentar cu ajutorul unei aplicații.

Mod de control: DMX 512, autoprogramare, program de sunet, mod master / slave

Nr. articol: 1424000330



Date electrice

Tensiune de intrare	90 – 240 V AC
Consumul de energie	168 W

Date fotometrice

Iluminant	9 x 15 W RVAAA
Culoare deschisă RVAAA	Roșu / Verde / Albastru / Alb etc.

Date generale

Temperatura ambiantă	-25 la +35 °C
Dimensiuni (l x l x i)	255 x 246 x 159,5 mm

Accesorii opționale:

Receptor WLAN **nr. articol:** 1424000340, amplificator de putere **nr. articol:** 1424000341, cablu de conexiune de alimentare (15 m) **nr. articol:** 1424000342, (20 m) **nr. articol:** 1424000343, (25 m) **nr. articol:** 1424000347, conectarea datelor prin cablu (15 m) **nr. articol:** 1424000344, (20 m) **nr. articol:** 1424000345



AVANTAJE

- // Ideal pentru utilizare în aer liber: scene în aer liber, parcuri sau efecte speciale pentru producții cinematografice
- // Extrem de luminos și diversitate mare de culori
- // Control simplu prin „master spotlight” sau prin aplicația gratuită
- // Diferite unghiuri ale fasciculului și programe de control din care puteți alege

SETO GALAXIS

FAR COLORAT DE ÎNALTĂ PERFORMANȚĂ PENTRU MACARALE TURN

// Alegerea liberă a culorilor, patru lumini colorate într-un singur LED (RVAA)

// Afișaj de stare cu LED-uri

// **Modul DMX:** 4 / 6 / 8 / 40 canale

// **Funcții DMX:** stroboscop, reglarea temperaturii de culoare

Caracteristică specială:

Mai multe proiectoare pot fi conectate între ele prin intermediul extensiilor corespunzătoare și pot fi controlate fie de la proiectorul principal, fie prin intermediul unui modul suplimentar cu ajutorul unei aplicații.

Mod de control: DMX 512, autoprogramare,
program de sunet, mod master / slave

Nr. articol: 1424000331



Date electrice

Tensiune de intrare	110 – 240 V AC
Consumul de energie	420 W

Date fotometrice

Iluminant	40 x 10 W RGBW 4in1 LED
Culoare deschisă RVAA	Roșu / Verde / Albastru / Alb etc.

Date generale

Temperatura ambientă	-25 la +40 °C
Dimensiuni (l x l x î)	466 x 123 x 338 mm

Accesorii opționale:

Receptor WLAN **nr. articol:** 1424000340, amplificator de putere **nr. articol:** 1424000341,
cablu de conexiune de alimentare (15 m) **nr. articol:** 1424000342, (20 m) **nr. articol:** 1424000343,
(25 m) **nr. articol:** 1424000347, conectarea datelor prin cablu (15 m) **nr. articol:** 1424000344,
(20 m) **nr. articol:** 1424000345



AVANTAJE

- // Ideal pentru utilizare în aer liber: scene în aer liber, parcuri sau efecte speciale pentru producții cinematografice
- // Extrem de luminos și diversitate mare de culori
- // Control simplu prin „master spotlight” sau prin aplicația gratuită
- // Diferite unghiuri ale fasciculului și programe de control din care puteți alege

| SERIA **SETO** STAR

SPOTURI LED EFICIENTE DIN PUNCT DE VEDERE ENERGETIC

- // Putere luminoasă ridicată cu greutate redusă
- // Sistem de lentile SETO XPECT® LED
- // **Sisteme de pivotare: 360°**
- // Module LED pivotante (+ / - 7,5°, SETO STAR 240)



SETO STAR 120

Nr. articol: 1424000102 (IP54, 2,7 kg)

Nr. articol: 1424000101 (IP65, 2,8 kg)

SETO STAR 240

Nr. articol: 1424000110 (IP54, 6,0 kg)

Nr. articol: 1424000109 (IP65, 6,1 kg)



SETO STAR		
Date electrice	120	240
Tensiune de intrare	100 – 277 V AC	
Consumul de energie	120 W	240 W
Date fotometrice		
Iluminant	Tehnologia LED	
Flux luminos	20.100 lm	41.300 lm
Flux luminos (Lumen REAL)*	18.600 lm	38.200 lm
Temperatura de culoare	5.000 K	
CRI	> 70	
Unghiul fasciculului	60°	
Date generale		
Temperatura ambiantă	-25 la +50 °C	
Dimensiuni (l x l x i)	297 x 362 x 132 mm	342 x 362 x 132 mm
Linie de alimentare	5 m 3G1.5 H07RN-F	
Stecher (în funcție de model)	Stecher Schuko 16 A / 230 V, IP54 / IP68	



AVANTAJE

- // Iluminant LED fără uzură și fără întreținere cu sistem de lentile SETO XPECT® LED
- // Eficiență termică îmbunătățită, permițând controlul generării de căldură
- // Distribuție optimizată a luminii în caracteristica dorită, fără pierderi prin reflexie

| SERIA **ALDEBARAN®** RAPTOR RP LED
 CONCEPT PENTRU A ÎNLOCUI SPOTURILE CU
 HALOGEN CARE CONSUMĂ MULTĂ ENERGIE

- // Ca înlocuitor pentru spoturile cu halogen
- // Sistem de lentile rezistente SETO XPECT® LED
- // Mecanism de reglare în mai multe trepte, pentru optimizarea și alinierea optimă a unghiului de lumină.



Nr. articol: 1410000827 (ALDEBARAN® RAPTOR RP1000 LED, IP65, 6,4 kg)

Nr. articol: 1410000862 (ALDEBARAN® RAPTOR RP2000 LED, IP67, 6,2 kg)

Nr. articol: 1410000864 (ALDEBARAN® RAPTOR RP3000 LED, IP67, 7,7 kg)

Opțional



ALDEBARAN® RAPTOR			
Date electrice	RP1000	RP2000	RP3000
Tensiune de intrare	100 – 240 V AC		
Consumul de energie	160 W	150 W	220 W
Date fotometrice			
Iluminant	2 x module LED	2 x module LED	3 x module LED
Flux luminos	16.000 lm	26.000 lm	41.100 lm
Flux luminos (Lumen REAL)*	14.500 lm	24.300 lm	35.600 lm
Temperatura de culoare	5.000 K		
CRI	> 70		
Date generale			
Temperatura ambientă	-40 la +59 °C		
Dimensiuni (l x l x i)	272 x 340 x 142 mm	272 x 340 x 142 mm	352 x 340 x 142 mm

Accesorii opționale: Suport de bolt DIN nr. articol: 1410960004

AVANTAJE

- // Consum foarte redus de energie
- // Eficiență globală maximizată
- // Temperatura de funcționare scăzută
- // Model luminos omogen datorită sistemului asimetric de lentile cu SETO XPECT® LED, previne lumina dispersată nedorită

| SERIA **ALDEBARAN®** XLD &
SERIA **ALDEBARAN®** 360 GRAD FLEX-C 2.0
CU FUNCȚIA **SETO** „CONNECT”




○ Conectorul plug-in SETO-CONNECT
(dispozitiv de fixare rapidă înșurubabil)
permite înlocuirea ușoară a cablului de
alimentare fără a fi nevoie de personal specializat.




○ Linie de alimentare 8 metri

○ Funcție de reglare a intensității luminoase

○ Cutia de comutare poate fi utilizată
pentru a selecta nivelul de iluminare
între jumătate (180°) și complet (360°).

○ Ștecher de rețea IP68 cu linie de conectare

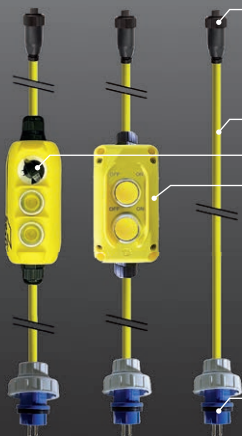

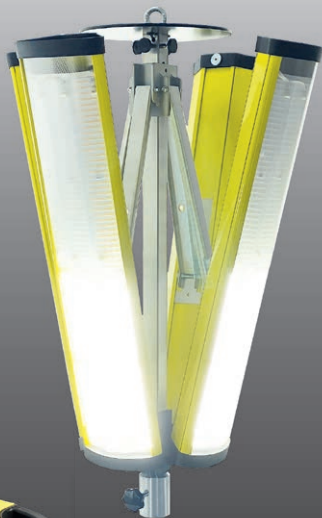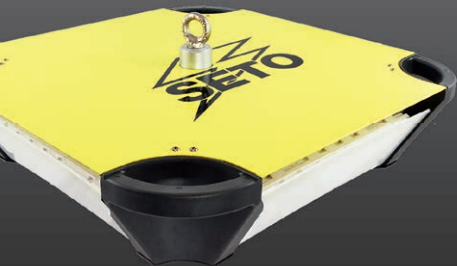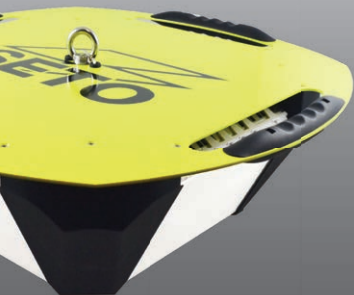

Lampă din seria ALDEBARAN® XLD și ALDEBARAN® 360 GRAD FLEX 2.0 sunt disponibile cu funcția SETO „CONNECT” în diferite versiuni și dimensiuni.

ALDEBARAN® XLD-2C BASIC

**CU LINIE DE ALIMENTARE BASIC**

01 / Cablu de conectare 8 m + conector (interschimbabil)

03 / Ștecher de rețea IP68

Nr. articol: 1410001502



ALDEBARAN® XLD-2C SWITCH

**CU LINIE DE ALIMENTARE CU INTRERUPATOR + CUTIE DE COMUTARE IP65**

01 / Cablu de conectare 8 m + conector (interschimbabil)

02 / Cutie de comutare IP65

03 / Ștecher de rețea IP68

Comutabil pe jumătate de față (180°)

Nr. articol: 1410001503



ALDEBARAN® XLD-2C DIM

**CU LINIE DE ALIMENTARE CU REGLAJ DE REDUCERE A INTENSITATII LUMINII + CUTIE DE COMUTARE IP65 CU VARIATOR DE INTENSITATE**

01 / Cablu de conectare 8 m + conector (interschimbabil)

02 / Cutie de comutare IP65

03 / Ștecher de rețea IP68

Comutabil pe jumătate de față (180°)

Cu funcție de reglare a intensității luminoase

Nr. articol: 1410001504



SISTEM CU FUNCȚIA **SETO** „CONNECT”



UP GRADE TO
SWITCH / DIM
POSSIBIL

UP GRADE TO
DIM
POSSIBIL

Date electrice	BASIC	SWITCH	DIM
Tensiune de intrare	100 – 240 V AC		
Consumul de energie	560 W		
Date fotometrice			
Iluminant	8 x module LED		
Flux luminos	101.000 lm		
Flux luminos (Lumen REAL)*	90.700 lm		
Temperatura de culoare	5.000 K		
CRI	> 70		
Date generale			
Temperatura ambientă	-40 la +59 °C		
Dimensiuni (l x l x i)	650 x 650 x 290 mm		

Accesorii opționale: Set de susținere nr. articol: 1410926021

ALDEBARAN® XLD-C COMPACT BASIC



CU LINIE DE ALIMENTARE BASIC

01 / Cablu de conectare 8 m + conector (interschimbabil)

03 / Ștecher de rețea IP68

Nr. articol: 1410001602



ALDEBARAN® XLD-C COMPACT SWITCH



CU LINIE DE ALIMENTARE CU INTRERUPATOR + CUTIE DE COMUTARE IP65

01 / Cablu de conectare 8 m + conector (interschimbabil)

02 / Cutie de comutare IP65

03 / Ștecher de rețea IP68

Comutabil pe jumătate de față (180°)

Nr. articol: 1410001603



ALDEBARAN® XLD-C COMPACT DIM



CU LINIE DE ALIMENTARE CU REGLAJ DE REDUCERE A INTENSITATII LUMINII + CUTIE DE COMUTARE IP65 CU VARIATOR DE INTENSITATE

01 / Cablu de conectare 8 m + conector (interschimbabil)

02 / Cutie de comutare IP65

03 / Ștecher de rețea IP68

Comutabil pe jumătate de față (180°)

Cu funcție de reglare a intensității luminoase

Nr. articol: 1410001604



SISTEM CU FUNCȚIA **SETO** „CONNECT”



UP GRADE TO
SWITCH / DIM
POSSIBIL

UP GRADE TO
DIM
POSSIBIL

Date electrice	BASIC	SWITCH	DIM
Tensiune de intrare	100 – 240 V AC		
Consumul de energie	280 W		
Date fotometrice			
Iluminant	4 x module LED		
Flux luminos	51.000 lm		
Flux luminos (Lumen REAL)*	45.300 lm		
Temperatura de culoare	5.000 K		
CRI	> 70		
Date generale			
Temperatura ambiantă	-40 la +50 °C		
Dimensiuni (l x l x i)	446 x 446 x 228 mm		

Accesorii opționale:

Set de suspensie nr. articol: 1410926021, șurub flexibil nr. articol: 1410960017

| **ALDEBARAN® 360 GRAD FLEX-C LED 360 IP65**

ILUMINAT ÎN TOATE DIRECȚIILE PENTRU ILUMINAREA
OPTIMĂ A SUPRAFEȚELOR MARI

**CU LINIE DE ALIMENTARE + CUTIE DE
COMUTARE IP65**

// Disc transparent, reglabil în mai multe trepte


// Comutabil pe jumătate de față (180°)

// Cu funcție de reglare a intensității luminoase

01 / Cablu de conectare 8 m +
conector (interschimbabil)

02 / Cutie de comutare IP65

03 / Ștecher de rețea IP68



Nr. articol: 1410001412



Date electrice

Tensiune de intrare 110 – 240 V AC

Consumul de energie 500 W

Date fotometrice

Iluminant 4 x module LED

Flux luminos 66.000 lm

Flux luminos (Lumen REAL)* 60.000 lm

Temperatura de culoare 5.000 K

CRI > 80


Date generale

Temperatura ambientă -30 la +40 °C

Dimensiuni (Ø x î) 235 x 812 mm

Accesorii opționale: Set de suspensie nr. articol: 1410926021, cutie de transport nr. articol: 1410000650

SISTEM CU FUNCTIA SETO „CONNECT”



Opțional



AVANTAJE

- // Putere luminoasă ridicată, iluminare omogenă
- // Tehnologie de răcire pasivă, fără uzură
- // Manevrabilitate optimă datorită greutății reduse și dimensiunilor compacte
- // Funcționarea deasupra capului este posibilă datorită șurubului interschimbabil integrat (numai pentru ALDEBARAN® XLD-C Compact)

**| ALDEBARAN® 360 GRAD FLEX LED /
MODULE DE DIRECȚIONARE A LUMINII
DEZVOLTAT PENTRU A PREVENI STRĂLUCIREA
ILUMINĂRII ȘANTIERELOR DE CONSTRUCȚII**

// Datorită modulului de direcționare a luminii,
vizualizarea directă a sursei de lumină nu mai
este posibilă.

Nr. articol: 1410001468-SET (set de 4)

Nr. articol: 1410001468 (1 modul)



**MODULE DE DIRECȚIONARE
A LUMINII**

Dezasamblat (față și spate)



MODULE DE DIRECȚIONARE A LUMINII

Modulele de direcționare a luminii dezvoltate de SETOLITE sunt montate în fața elementelor individuale ale corpurilor de iluminat ALDEBARAN® 360 GRAD FLEX pentru iluminarea redusă a șantierelor de construcții pe timp de noapte, de exemplu pe autostrăzi. Ca urmare, un șofer de mașină abia dacă poate vedea în sursa de lumină foarte puternică și, prin urmare, poate trece pe șantier fără să fie iritat, în timp ce personalul de pe șantier poate în continuare să desfășoare toate activitățile necesare în zona de lucru iluminată a șantierului cu o putere de iluminare completă.



AVANTAJE

- // Montare ușoară
- // Rezistent la trepidații, vibrații și șocuri
- // Iluminarea redusă a șantiierelor de construcții pe timp de noapte și a zonelor de trafic adiacente – în special pe autostrăzi

ALDEBARAN® REMOTE TECHNOLOGIE^{ART} CONTROL MOBIL PRIN TABLETĂ / SMARTPHONE

Tehnologie pentru corpurile de iluminat din seria:

ALDEBARAN® 360 GRAD FLEX-C 960 2.0


ALDEBARAN® 360 GRAD FLEX-C 600 COMPACT 2.0

Nr. articol: 1410001421 (960 2.0 Remote)

Nr. articol: 1410001422 (960 2.0 Remote + Remote Paket)

Nr. articol: 1410001424 (600 COMPACT 2.0 Remote)

Nr. articol: 1410001425 (600 COMPACT 2.0 Remote + Remote Paket)



VERSIUNE DE LA DISTANȚĂ

necesită prezența unei
tablete*/smartphone
compatibile.

VERSIUNE



COMUTARE
SEGMENTARĂ



PUTEREA
LUMINII
REGLABILE



PORNIRE /
OPRIRE



COMUTARE
DE GRUP



PUTEREA
LUMINII
REGLABILE



PORNIRE /
OPRIRE

Funcții de la distanță



+



VERSIUNE DE LA DISTANȚĂ (inclusiv Remote Paket)

include o tabletă
preconfigurată pentru
controlul funcțiilor REMOTE.

VERSIUNE



COMUTARE
SEGMENTARĂ



PUTEREA
LUMINII
REGLABILE



PORNIRE /
OPRIRE



COMUTARE
DE GRUP



PUTEREA
LUMINII
REGLABILE



PORNIRE /
OPRIRE



READY TO USE

Funcții de la distanță

* Cerința este un smartphone / tabletă cu Apple IOS sau sistem de operare Android și Bluetooth 4.0 (sau mai mare) cu suport BT LE (Low Energy).



Controlul poate fi operat fie cu ajutorul pachetului **ALDEBARAN® REMOTE PAKET** disponibil suplimentar (tabletă de control + capac) sau alternativ, cu propriul dvs. smartphone / tabletă care îndeplinește cerințele.

Compatibilitatea dispozitivelor de la terți:

Smartphone-uri / tablete acceptate cu următoarele cerințe de funcționare, sisteme de operare:



Android



Cerință software


(instalat APP al producătorului)




Apple iOS



Controlul simultan al mai multor corpuri de iluminat



Raza de acțiune în zonele exterioare de până la 50 m



Controlabil în grupuri

ALDEBARAN® CLS ULTRA (CONSTRUCTION LIGHT SYSTEM ULTRA) SISTEM COMPLET CU IP67 PENTRU ILUMINAT SUPRAFEȚE MARI

- // Comutare segmentară (180°)
- // Greutate redusă datorită cutiei externe a driverului
- // Elementele de răcire din aluminiu asigură temperatură scăzută în interiorul carcasei.

Setul este format din:

- Lampă IP67
- Cutie de borne separată cu cutie de comutare IP65
- MAST MAXI PRIMO cu pompă de mână și fără cablu, incl. set de ancorare (3 x coliere de ancorare, 10 m frânghii de susținere și ancoră standard pentru sol), picioare reglabile pentru nivelare, înălțime maximă: 6 m
- Inclusiv geantă de transport pentru capul de lampă

Nr. articol: 1410001296



Date electrice

Tensiune de intrare	110 – 240 V AC
Consumul de energie	1.950 W

Date fotometrice

Iluminant	6 x module LED
Flux luminos	300.000 lm
Temperatura de culoare	5.000 K

Date generale

Dimensiuni (Ø x i)	940 x 700 mm
--------------------	--------------

Trepied

Înălțime (max.)	6,00 m
-----------------	--------



AVANTAJE

- // Un sistem complet: corp de iluminat, trepid și cutie de comutare
- // Mai puțină poluare luminoasă datorită designului conic
- // Toate componentele sunt fixate cu șuruburi rezistente la vibrații
- // Stâlp cu picioare reglabile pentru nivelare

ALDEBARAN® CLS PRO

(CONSTRUCTION LIGHT SYSTEM Professional)

SISTEM COMPLET PENTRU ILUMINAREA PE SUPRAFEȚE MARI A ȘANTIERELOR DE CONSTRUCȚII

- // Producție mare de lumină
- // Rezistent la praf și apă
- // Comutare segmentară (180°)
- // Greutate redusă datorită cutiei externe a driverului
- // Sarcina redusă a vântului datorită construcției deschise
- // Extrem de robust și stabil

Setul este format din:

- Lampă IP67, cutie de comutare IP65
- Discuri de dispersie
- Trepied din GRP cu sistem de prindere pentru catarg

Nr. articol: 1410001295



Date electrice

Tensiune de intrare	110 – 240 V AC
Consumul de energie	720 W

Date fotometrice

Iluminant	6 x module LED
Flux luminos	106.000 lm
Temperatura de culoare	5.000 K

Date generale

Dimensiuni (Ø x i)	700 x 330 mm
--------------------	--------------

Trepied

Înălțime (max.)	4,6 m
-----------------	-------

Accesorii opționale: Suspensie pentru corpuri de iluminat cu funcție snap-in nr. articol: 1410002033, set pentru contravântuire nr. articol: 1410000548



AVANTAJE

- // Un sistem complet: corp de iluminat, trepied și cutie de comutare
- // Mai puțină poluare luminoasă datorită designului conic
- // Toate componentele sunt fixate cu șuruburi, rezistente la vibrații
- // Trepied cu nivel, cu bulă de aer integrat pentru nivelare exactă

NOU**SETO ROBOMAST 800**

ILUMINARE MOBILĂ, PUTERNICĂ, CU UN CATARG ROBUST
DE CINCI METRI CARE ÎNCAPE ÎN MAȘINĂ

- // Sistem electric de ridicare
- // Cu protecție la supratensiune, supratemperatură, scurtcircuit
- // Sarcina vântului de până la 30 m/s
- // Conectarea a până la trei dispozitive prin intermediul unei singure surse de alimentare
- // Telecomandă, reglare și comutare a iluminatului
- // Echipat standard cu priză NEMA pentru controlul iluminatului, alte sisteme disponibile opțional



Nr. articol: 1424001010

Lampă Locuințe

**Date electrice**


Tensiune de intrare	100 la 305 V AC / 50 Hz
Consumul de energie	800 W
Lumen / W	140
Conector de intrare	CEE 230 V

Date fotometrice

Iluminant	LED
Flux luminos	112.000 lm
Temperatura de culoare	5.000 K
Unghiul fasciculului	60°

Date generale

Temperatura ambientă / de depozitare	-30 la +45 °C / -40 la +80 °C
Zonă iluminată (cel puțin 5 lux)	până la 2.200 m ² la înălțimea maximă
Dimensiuni (l x l x î, dimensiunea pachetului / asamblat)	358 x 427 x 1.200 mm / 1.640 x 1.640 x 5.100 mm
Înălțime (max.)	5,1 m
Rotirea catargului	340°
Poluarea fonică	< 5 dB(A)

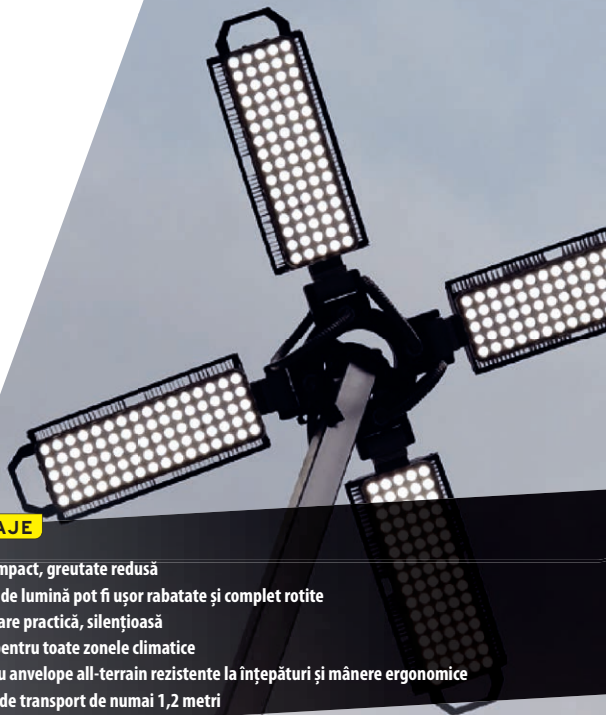

AVANTAJE

- // Super compact, greutate redusă
- // Capetele de lumină pot fi ușor rabatate și complet rotite
- // Funcționare practică, silențioasă
- // Potrivit pentru toate zonele climatice
- // Echipat cu anvelope all-terrain rezistente la înțepături și mânere ergonomice
- // Înălțime de transport de numai 1,2 metri

nou

| **SETO LIGHT TOWER 1200**CEL MAI UȘOR DE TRANSPORTAT CATARG DE
ȘAPTE METRI DE PE PIAȚĂ

- // Sistem de ridicare manuală (opțional electric)
- // Cu protecție la supratensiune, supratemperatură, scurtcircuit
- // Sarcina vântului de până la 30 m/s
- // Conectarea a până la două dispozitive prin intermediul unei singure surse de alimentare
- // Telecomandă, reglare și comutare a iluminatului
- // Echipat standard cu priză NEMA pentru controlul iluminatului, alte sisteme disponibile opțional



Nr. articol: 1424001020



Lampă



Șasiu

**Date electrice**

Tensiune de intrare	220 la 240 V AC / 50 Hz
Consumul de energie	1.200 W
Lumen / W	140
Conector de intrare	CEE 230 V
Priză de ieșire (opțional)	Ștecher Schuko 230 V

Date fotometrice

Iluminant	LED
Flux luminos	168.000 lm
Temperatura de culoare	5.000 K
Unghiul fasciculului	Aspectul ultra-asimetric al cerului întunecat

Date generale

Temperatura ambientă / de depozitare	-30 la +45 °C / -40 la +80 °C
Zonă iluminată (cel puțin 5 lux)	până la 4.296 m ² la înălțimea maximă
Dimensiuni (l x l x i, dimensiunea pachetului / asamblat)	788 x 658 x 2.046 mm, 1.455 x 1.752 x 6.930 mm
Înălțime (max.)	7,1 m
Rotirea catargului	340°
Poluarea fonică	< 5 dB(A)

AVANTAJE

- // Capetele de lumină pot fi ușor rabatate și complet rotite
- // Funcționare practică, silențioasă
- // Potrivit pentru toate zonele climatice
- // Echipat cu mânere reglabile, retractabile, roată jockey, cârlig de macara și buzunare mari pentru stivuitor (160 x 80 mm)



nou**SETO** CONTAINER LIGHT TOWER

SISTEM EFICIENT DE CATARGE PENTRU
ILUMINAREA ZONEI CONTAINERULUI

- // Sistem de ridicare manuală
- // Cu protecție la supratensiune, supra temperatură, scurtcircuit
- // Sarcina vântului de până la 20 m/s
- // Controlul, diminuarea și comutarea iluminatului de la distanță
- // Echipat standard cu priză NEMA pentru controlul iluminatului, alte sisteme disponibile opțional

Nr. articol: 1424001030

**Date electrice**

Tensiune de intrare	100 la 305 V AC / 50 Hz
Consumul de energie	400 W
Lumen / W	140
Conector de intrare	CEE 230V

Date fotometrice

Iluminant	LED
Flux luminos	56.000 lm
Temperatura de culoare	5.000 K
Unghiul fasciculului	Aspectul ultra-asimetric al cerului întunecat

Date generale

Temperatura ambientă / de depozitare	-30 la +45 °C / -40 la +80 °C
Zonă iluminată (cel puțin 5 lux)	până la 2.000 m ² la înălțimea maximă
Înălțime reglabilă	1,46 până la 4,4 m (max. 6,8 m inclusiv înălțimea containerului)



AVANTAJE

- // Capetele de lumină pot fi ușor rabatate și complet rotite
- // Potrivit pentru toate zonele climatice
- // Montare pe toate tipurile de containere standard sau baze de beton
- // Plăci interschimbabile (bază) pentru montarea superioară sau laterală pe container

ALDEBARAN® 4000A X1 SIGNAL TRAFFIC

LUMINĂ DE LUCRU MOBILĂ CU FUNCȚIE DE LUMINĂ DE SEMNALIZARE

- // Lumină LED alimentată cu acumulatori
- // Funcție de dimming
- // Matrici speciale DUAL LED
- // Lumină de lucru albă, comutabilă la lumină intermitentă colorată
- // Opțional cu mâner de transport, suport de perete + încărcător auto

Nr. articol: 1440800060



Date fotometrice

Iluminant	Tehnologia DUAL LED array
Flux luminos (alb) 100 % (Lumen REAL)*	1.100 lm
Flux luminos (colorată) 100 %	549 nm, ambră
Durata iluminării (alb)	Putere mare: 3 h, putere redusă: 19 h, mod intermitent: 8 h
Temperatura de culoare	5.000 K
CRI	> 70

Date generale

Acumulator	Li-Ion, 33 Wh
Timpe de încărcare (încărcător de 2 A)	2 h
Temperatura ambiantă	-30 la +40 °C
Dimensiuni (l x l x î)	267 x 120 x 145 mm

Accesorii opționale: Mâner de transport nr. articol: 1410993424, suport de perete nr. articol: 1410993425, încărcător auto nr. articol: 49__002246



AVANTAJE

- // Comutabil de la lumină albă de lucru la lumină intermitentă colorată
- // Intensitatea luminii ajustabilă în trepte
- // Generare de lumină fără strălucire și omogenă
- // Diverse variante de aliniere: poate fi utilizat pe orizontală, verticală sau suspendat

| SETO CRAFTSMAN ST-200 RC CONVINGĂTOR ÎN UTILIZAREA MOBILĂ PRIN VERSATILITATEA SA

- // Lumină LED alimentată cu acumulatori
- // Durată luminoasă ridicată, două niveluri de luminozitate
- // Mâner de transport integrat

Nr. articol: 1424000301



Date electrice

Tensiune de intrare	3,7 V DC
Consumul de energie	20 W

Date fotometrice

Iluminant	Tehnologia LED
Flux luminos 100 %	2.000 lm
Temperatura de culoare	6.500 K

Date generale

Timp de funcționare	4 h
Acumulator	Li-Ion 3,7 V / 8.800 mAh
Timp de încărcare	5 h
Dimensiuni (l x l x î)	146 x 128 x 326 mm



AVANTAJE

- // Ecranul frontal mat realizat din plastic rezistent evită strălucirea
- // Magneți încorporați pentru o fixare sigură pe diverse suprafețe metalice
- // Construcție robustă, clasă de protecție ridicată și greutate redusă
- // Cu mâner de transport integrat

SETO POWER LED

PENTRU O ILUMINARE OPTIMĂ
A ZONELOR DE LUCRU


- // Discuri de dispersie integrate
- // Funcția intermitentă și SOS
- // **Diferite moduri de aplicare:**
Modul portabil și trepied

Nr. articol: 73 **100002**

Nr. articol: 73 **100001-R** (cu telecomandă, 12 – 24 / 230 V)

Nr. articol: 73 **100006** (cu încărcător auto 12 / 24 V)

Opțional

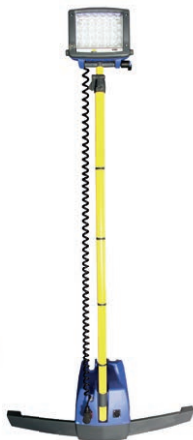

Date electrice

Tensiunea de încărcare	230 V AC sau 12 V DC
Consumul de energie	43 W

Date fotometrice

Iluminant	30 x LED de mare putere
Flux luminos	100 % = 4.000 lm, 8 h / 50 % = 2.000 lm, 16 h 25 % = 1.000 lm, 33 h / 8 % = clipește, 110 h
Temperatura de culoare	6.500 K

Date generale

Iluminanță	
Fără difuzor	1 m: 73.430 lx, 3 m: 2.525 lx
Cu difuzor	1 m: 1.600 lx, 3 m: 246 lx
Timp de încărcare	9 h
Dimensiuni (l x l x î)	390 x 195 x 255 mm

Accesorii opționale: Geantă de transport nr. articol: 1410000668



AVANTAJE

- // Optică în 3 trepte complet focalizabilă
- // Cantitatea de lumină poate fi reglată de la 8 % (mod intermitent) la 100 %
- // Robust și aproape fără întreținere
- // Sistem multifocalizare pivotant: fascicul de lumină focalizată sau lumină de proiecție largă

| **SETO** LED INSPECTION LIGHT 2.0

ILUMINARE PUTERNICĂ,
PRACTICĂ ȘI COMPACTĂ

- // Două surse de lumină, lumină de cap și lumină frontală
- // Funcție de atenuare și lumină de urgență
- // Reîncărcabilă
- // Afișaj integrat al capacității
- // Stație de încărcare inclusă

Nr. articol: 30__004025

**Date fotometrice**

Iluminant	Tehnologia LED
Flux luminos (Lumen REAL)*	Față: 200 lm, cap: 1.000 lm
Durata iluminării	Înalt: 3 h, scăzut: 15 h

Date generale

Acumulator	Li-Ion, 3,7 V, 5.000 mAh
Timp de încărcare	6 h
Temperatura ambiantă	-10 la +45 °C
Dimensiuni (l x l x î)	215 x 55 x 35 mm

Accesorii opționale:

Conector de încărcare USB nr. articol: 1410930080, adaptor pentru mașină nr. articol: 30__004020

Inclusiv: Cablu USB, stație de încărcare



AVANTAJE

- // Suport pliabil, cârlig de suspendare extensibil și magneți integrați
- // Încarcarea are loc prin intermediul unei unități de alimentare la priză, al unui încărcător auto sau al unui micro USB
- // Robust și versatil

| ALDEBARAN® HI-LINE LED

ILUMINAREA OPTIMĂ A HALEI
CU EFICIENȚĂ RIDICATĂ

- // Performanță de iluminare fără strălucire
- // Funcție de dimming 1 la 10 Volt
- // Inclusiv set de montare pentru suspendare

Nr. articol: 1410000887 (80 W, 2,8 kg)


Nr. articol: 1410000829 (120 W, 4,3 kg)

Nr. articol: 1410000830 (150 W, 5,4 kg)

Nr. articol: 1410000831 (200 W, 6,8 kg)



ALDEBARAN® HI-LINE LED				
Date electrice	80 W	120 W	150 W	200 W
Tensiune de intrare	110 – 240 V AC			
Consumul de energie	80 W	120 W	150 W	200 W
Date fotometrice				
Iluminant	SMD LED 2835			
Flux luminos (Lumen REAL)*	11.000 lm	16.000 lm	20.700 lm	27.800 lm
Temperatura de culoare	6.000 K	5.000 K		
Date generale				
Temperatura ambientă	-30 la +50 °C			
Dimensiuni (l x l x i)	605 x 135 x 122 mm	905 x 135 x 110 mm	1.205 x 135 x 110 mm	1.505 x 135 x 110 mm

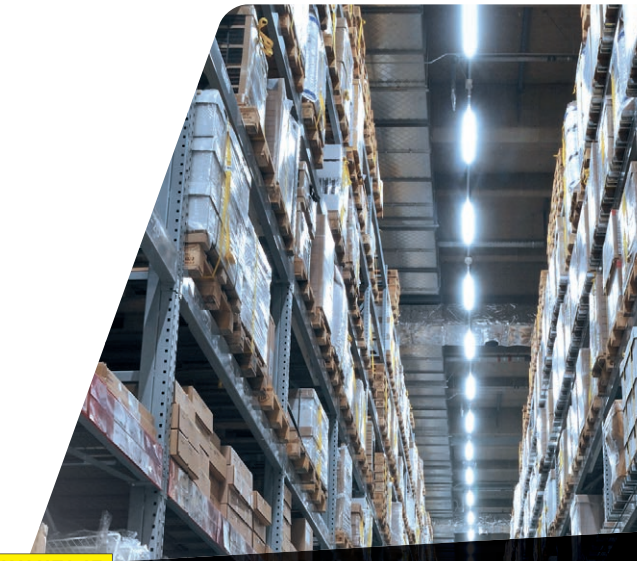

AVANTAJE

- // Eficiență luminoasă ridicată cu un consum redus de energie în același timp
- // Alternativă a corpurilor de iluminat pentru hale datorită caracteristicilor speciale de radiație
- // Carcasă din aluminiu robustă

| SETO TUBE LS24

ILUMINAT OPTIM PENTRU HALE CU EFICIENȚĂ RIDICATĂ

// Rezistent la apă

// Inclusiv set de montare pentru suspendare

Nr. articol: 1424000320



Date electrice

Tensiune de intrare	230 V AC
Consumul de energie	24 W

Date fotometrice

Iluminant	Tehnologia LED
Flux luminos (Lumen REAL)*	3.000 lm
Temperatura de culoare	5.000 K
CRI	80

Date generale

Dimensiuni (Ø x l)	40 x 1.200 mm
--------------------	---------------

AVANTAJE

- // Greutate redusă, doar 500 de grame
- // Instalare simplă și rapidă
- // Design robust
- // Grad de protecție ridicată cu IP65

SETO E-POWER MOBILITY PACK EP1000 / EP2000

SURSĂ DE ALIMENTARE AUTONOMĂ PENTRU DISPOZITIVE MOBILE

- // Ieșire cu undă sinusoidală pură
- // Indicator al nivelului de încărcare
- // Ieșire USB
- // Acumulator litiu-ion
- // Ieșire 230 V + prize



Nr. articol: 1428001020 (SETO E-POWER MOBILITY PACK EP2000, 15,5 kg)

Nr. articol: 1428001010 (SETO E-POWER MOBILITY PACK EP1000, 9,0 kg)



SETO E-POWER MOBILITY PACK		
Date electrice	EP2000	EP1000
Tensiune de intrare	100 la 240 V AC, 50/60 Hz	
Ieșire în curent alternativ	7,3 A	4,1 A
Ieșire tensiune AC	220 la 240 V, 50 Hz	
Putere de ieșire	1.400 W	800 W
Ieșire	DC 5 V / 2 A DC 12 V / 3 A	DC 5 V / 2 A
Acumulator	Li-Ion, 48 V / 40 Ah	Li-Ion, 24 V / 40 Ah
Timp de încărcare	8 h	
Date generale		
Temperatura ambientă	-20 la +65 °C	
Dimensiuni (Ø x l)	408 x 311 x 166 mm	413 x 260 x 156 mm



AVANTAJE

- // Dimensiuni compacte și greutate redusă
- // Diverse funcții de protecție
- // Încărcarea bateriei litiu-ion cu încărcătorul furnizat în câteva ore
- // Afișaj integrat pentru indicarea nivelului de încărcare în procente
- // Leșiri AC / DC pentru diverse dispozitive



NOU**SETO E-POWER MOBILITY PACK 5000 EMERGENCY**

SURSĂ DE ALIMENTARE MOBILĂ, FĂRĂ EMISII,
PENTRU CELE MAI SOLICITANTE MEDII

- // Ieșire cu undă sinusoidală pură
- // Rezistent la praf și umiditate
- // Funcționare aproape silențioasă
- // Extensibil cu 2 pachete de baterii de 5 kWh
- // 1 x CEE 230 V (16 A)
- // Priză de ieșire
- // 4 prize 230 V EU / UK / AU

Nr. articol: 1428001100

**Date electrice****Ieșire**

Putere nominală	5.000 W
Capacitatea de suprasarcină de ieșire	5.500 W 30 S / 6.000 W 10 S / 7.500 W 0,02 S
Tensiune nominală	230 V / 50 / 60 Hz
Timp maxim de funcționare (în gol)	255 h
Protecția liniei	16 A

Intrare (AC)

Tensiunea de intrare	100 la 305 V AC / 50 Hz
Puterea curentului alternativ (VA)	max. 3.500 W
Acumulator	Baterie LiFePO ₄
Capacitatea bateriei	5.120 Wh
Timp de încărcare (complet încărcat)	2 h

Date generale

Temperatura ambientă	-10 la +40 °C
Dimensiuni (l x l x î)	915 x 789 x 530 mm
Emisie de zgomot	< 15 dB



AVANTAJE

- // Poate fi utilizat independent
- // Oprește automat în caz de supraîncălzire sau incendiu
- // Combinarea a până la trei module de baterii, până la un maxim de 15,36 Wh
- // Diverse funcții de protecție
- // Dispozitive de ridicare pentru stivuitoare
- // Frână de parcare integrată pe roată

| DISTRIBUITORI MOBILI DE PUTERE

ÎNȘOȚITOR IDEAL PENTRU
UTILIZAREA PE ȘANTIER

- // Distribuitori mobili cu cablu de conectare
- // Carcasă din plastic robustă și rezistentă la șocuri
- // Stivuibile

Nr. articol: 1410003420 (Distribuitor E-Box 16 A / 3-6 / 10 kg)

Nr. articol: 1410003421 (Distribuitor E-Box 32 A / 1-2-6 / 8 kg)



Date generale	16 A / 3-6	32 A / 1-2-6
Montare	3 prize CEE 16 A 5p 400 V, 6 x priză Schuko 16 A 250 V	1 priză CEE 32 A 5p 400 V, 2 prize CEE 16 A 5p 400 V, 6 x priză Schuko 16 A 250 V
FI	1 FI 40 / 0,03 A	
LSS	—	2 LSS 16 A 3 p-C, 3 LSS 16 A 1 p-C
Cablu de conectare	11 kVA	22 kVA

Accesorii opționale: Cadru pentru distribuitori de putere **nr. articol: 1410925098**



AVANTAJE

- // Ușor de transportat și la îndemână
- // Economie de greutate de 20 % în comparație cu distribuitorii convenționali din cauciuc
- // Rezistent la intemperii și îmbătrânire
- // Complet izolat

| TAMBURI DE CABLU ȘI EXTENSII PENTRU UTILIZARE INTENSIVĂ ÎN EXTERIOR

// Tamburi de cablu cu prize Schuko cu capac cu balamale, protecție termică, cadru dublu tubular cu mâner frână star grip și ghidaj cablu

Nr. articol: 1425000071 (K-AS 11, 7,8 kg, Ø = 285 mm)

Nr. articol: 1425000072 (K-AS 21, 9,3 kg, Ø = 320 mm)



Date generale	K-AS11	K-AS21
Versiunea	3 x priză Schuko 230 V / 16 A	
Linie de alimentare	H07BQ-F 3G1,5	H07BQ-F 3G2,5
Lungime	40 m	

// Extensii cu fișă de contact de împământare din cauciuc cu 2 căi și cuplaj cu contact de legare la pământ 16 A
3 poli 230 V și cuplaj cu 3 căi cu capac articulat

Nr. articol: 1432000001 (extensie Schuko, 5 m)

Nr. articol: 1432000002 (extensie Schuko, 10 m)



Date generale	SCHUKO 5 m	SCHUKO 10 m
Versiunea	Cuplaj de contact de protecție cu 3 iesiri, Conector de contact cu protecție 16 A 3-p 230 V	Cuplaj de contact de protecție, Conector de contact de protecție 16 A3-p 230 V
Tipul de cablu	H07BQ-F 3G2,5	H07BQ-F 3G1,5
Lungime	5 m	10 m



AVANTAJE

- // Ușor de transportat și la îndemână
- // Economie de greutate de 20 % în comparație cu distribuitorii convenționali din cauciuc
- // Rezistent la intemperii și îmbătrânire
- // Complet izolat

| GRP TREPIED PENTRU ȘANTIERE DE CONSTRUCȚII CU GREUTATE REDUSĂ, ASAMBLARE SIMPLĂ ȘI FUNCȚIONARE SIGURĂ

- // Extrem de robust și ultrașor
- // Plastic armat cu fibră de sticlă (GRP)
- // Nivel cu bulă (numai pentru GRP TREPIED PENTRU ȘANTIERE DE CONSTRUCȚII PRO) și picioare de trepid reglabile
- // Protecție pentru prindere și extensie
- // Max. sarcina capului: 25 kg

PRO (17 kg)

- // Înălțime max.: 4,6 m
- // 3 segmente

Nr. articol: 1410000339

COMPACT (14,6 kg)

- // Înălțime max.: 3,1 m
- // 2 segmente

Nr. articol: 1410000338

Accesorii opționale:

Bolț pentru catarg DIN nr. articol: 1410960018W



| TREPIED TELESCOPIC **SETO** PENTRU ȘANTIERE DE CONSTRUCȚII ROBUST ȘI STABIL

- // Amortizare cu aer pentru siguranță maximă și ușurință în utilizare
- // Dimensiuni de transport compacte
- // Picioare reglabile cu trecere pentru țăruși
- // Include spițer DIN și set de tije
- // Înălțime max.: 3,80 m
- // Max. sarcina capului: 20 kg

Nr. articol: 1410000345 (13 kg)



AVANTAJE

- // Funcționare sigură și convenabilă
- // Asamblare și dezasamblare rapidă, manipulare ușoară
- // Rezistență ridicată la impact, foarte robust
- // Ideal pentru utilizare mobilă și staționară



| SUPORT DIN ALUMINIU PENTRU TIJA DE ÎMPINGERE PENTRU INSTALARE STABILĂ PE PODEA

- // Două dimensiuni de trepid selectabile
- // Dispozitiv de montaj mobil din oțel galvanizat
- // Stabilitate maximă datorită echipării cu plăci de bază K1,
fixate în poziție cu piulițe cu aripi din oțel
- // Max. sarcina capului: 20 kg

SET 1 (56 kg)

- // Înălțime max.: 4,3 m
- // 3 segmente

Nr. articol: 1410000340

SET 2 (60 kg)

- // Înălțime max.: 5,5 m
- // 3 segmente

Nr. articol: 1410000341

Componente

- A** Bolț DIN 30 mm
- B** Adaptoare de măsurare 28 mm
- C** Suport telescopic, 60 x 60 la 40 x 40 mm
- D** Suport de siguranță pentru fixarea plăcilor de bază
- E** Baza din oțel galvanizat pentru catarg telescopic 900 x 800 x 1.000 mm,
suport pentru tub dreptunghiular 60 x 60 mm, clasa de stabilitate până la K8,
- F** Opțional: Placă de bază K1 pentru greutate 800 x 400 x 100 mm



Accesorii opționale: Placă de bază K1, 800 x 400 x 100 mm, 28 kg nr. articol: 1410000333

AVANTAJE

- // Extrem de stabil
- // Greutate redusă datorită tijelor de împingere din aluminiu
- // Încărcat cu plăci de picioare K1
- // Plăci de picior fixate prin suporturi de protecție



| SETO TREPIED CU MANIVELĂ WIND-UP IDEAL PENTRU UTILIZARE MOBILĂ ȘI STAȚIONARĂ

- // Cu manivelă integrată
- // Carcasa și manivela sunt fabricate din aluminiu turnat sub presiune
- // Cârligul din carter împiedică coborârea necontrolată a încărcăturii
- // Reglarea ușoară a lungimii picioarelor pe teren accidentat
- // Adaptare: suport de bolt
- // Înălțime max.: 3,8 m
- // Max. sarcina capului: 50 kg

Nr. articol: 1410000324 (16,1 kg)



Accesorii opționale:

Set de ancore pentru trepied cu manivelă **nr. articol: 1410000538**

Bolt de catarg DIN, **nr. articol: 1410960037**

A bright work light on a tripod stand illuminates a construction site at night. The light is mounted on a black tripod and shines a powerful beam onto a rebar structure in the ground. The background shows a dark, enclosed space with some construction materials.

AVANTAJE

- // Funcționare sigură și comodă datorită manivelei integrate
- // Asamblare și dezasamblare rapidă, manevrare ușoară
- // Foarte robust
- // Pentru diferite aplicații



setolite.com/ro

Schultz Elektrotechnik SRL
Piața Textiliștilor Nr.17
555700 Tâlmăciu, jud. Sibiu
România
Tel.: +40 269 555522

office@schultzelektrotechnik.ro
www.schultzelektrotechnik.ro

