


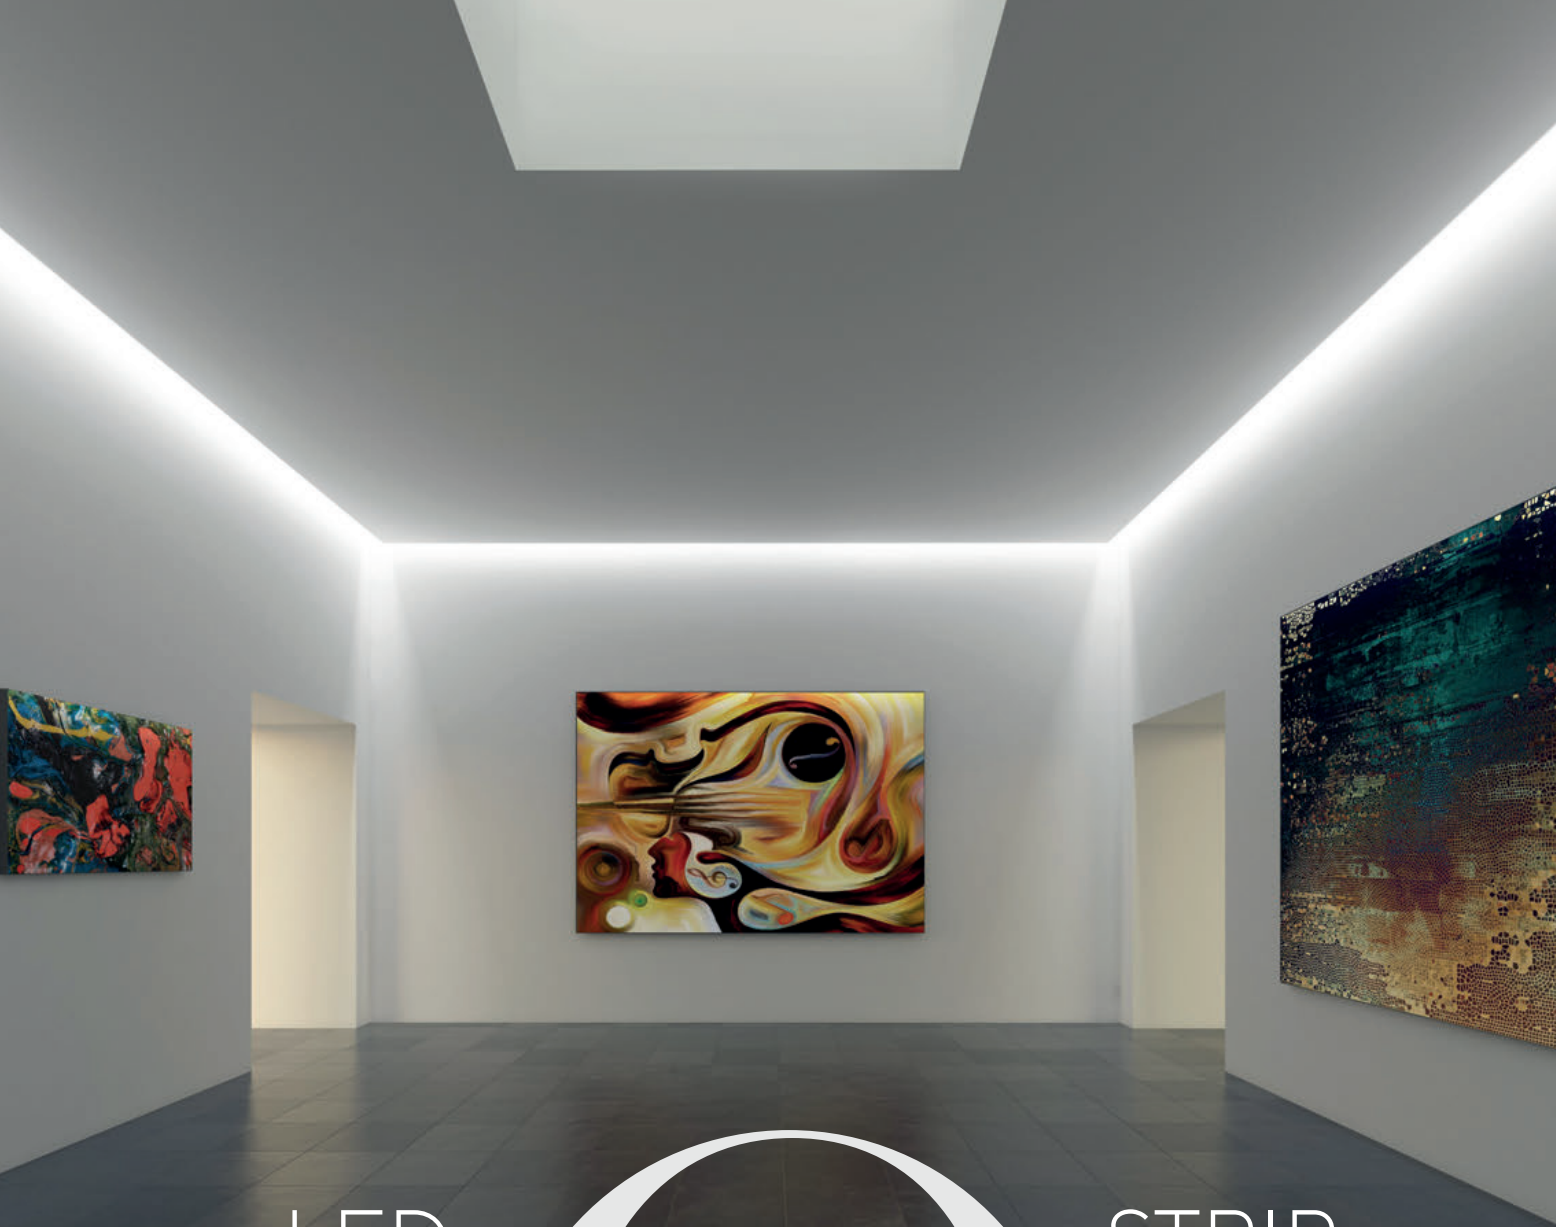

LED COB STRIP

NO DOTS

LED STRIP

TECHNOLOGY

COB

Με τις LED ταινίες τεχνολογίας COB δεν θα βλέπετε πλέον τα φωτεινά σημεία που είναι τυπικά των συμβατικών ταινιών LED. Αυτό συμβαίνει επειδή υπάρχουν τόσα πολλά τσιπ LED που, σε συνδυασμό με ένα στρώμα φωσφόρου, παράγεται μια **εντυπωσιακά ομοιόμορφη γραμμή φωτός** σε όλο το μήκος τους. Το μέγιστο μήκος μιας ταινίας LED ποικίλλει από εφαρμογή σε εφαρμογή και εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τη γραμμή τροφοδοσίας μεταξύ του τροφοδοτικού και της ταινίας. Ανάλογα με το μήκος και τη διατομή αυτής της γραμμής τροφοδοσίας, μπορεί να καταγραφεί πτώση τάσης η οποία από ένα συγκεκριμένο σημείο έχει αρνητική επίδραση στην απόδοση των ταινιών LED.

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

- Εξαιρετικό ομοιογενές φως, χωρίς ορατά σημεία φωτός χάρη στην τεχνολογία COB
- Μεγάλη σχεδιαστική ελευθερία χάρη στην ευελιξία και την ικανότητα κοπής της ταινίας
- Υψηλή χρωματική απόδοση που τα καθιστά ιδανικά για μοντέρνο, αποκλειστικό σχεδιασμό φωτισμού, ειδικά στους επαγγελματικούς χώρους
- Εύκολη τοποθέτηση σε πολλές λείες επιφάνειες με αυτοκόλλητη ταινία στο πίσω μέρος
- Απλή σύνδεση χάρη στα ενσωματωμένα καλώδια και στις δύο πλευρές
- Μέγιστη ευελιξία χάρη στη μεγάλη γκάμα αξεσουάρ
- Εύκολη εγκατάσταση, δεν απαιτούνται εργαλεία για τη σύνδεση

With COB technology LED strips you will no longer see the visible light dots that are on conventional LED strips. This is because there are so many LED chips combined with a phosphor layer, and they create an **impressively even line of light** on their entire length. The maximum length of an LED strip varies from application to application and is highly dependent on the power line between its power supply and the strip and the LED strip. Depending on its length and cross-section of the supply cable, a voltage drop can be recorded which from a certain point has a negative effect on the performance of LED strips.

PRODUCT ADVANTAGES


- Excellent homogeneous light with no visible light spots thanks to COB technology
- Great design freedom thanks to the flexibility and ability to cut the LED strip
- High color rendering that makes them ideal for modern, exclusive design lighting, especially in business areas
- Easy to attach to many smooth surfaces with adhesive tape on the back
- Simple connection thanks to integrated cables on both sides
- Maximum flexibility thanks to the wide range of accessories
- Easy installation, no tools required for connection



SUPER SLIM COB

5m 7W 24V

- LED Type COB • Chip Brand Sanan • Voltage 24V
- Start Time 0.5sec • Operating Temperature 0°C / +40°C
- Υλικό/Material Χαλκός-Πλαστικό / Copper-Plastic

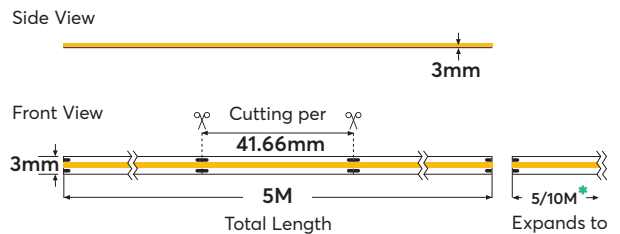


Code	Barcode	Length (m)	OZ	Watt	Amperage mA	Kelvin	lm/W	Packing	MOQ
145-72005	5207227436949	5	2 oz	7	292	6500	90	1/25/100	5m
145-72006	5207227436970	5	2 oz	7	292	4000	80	1/25/100	5m
145-72007	5207227437007	5	2 oz	7	292	3000	70	1/25/100	5m
145-72008	5207227437038	5	2 oz	7	417	2700	65	1/25/100	5m



MINI COB

5m 10W 24V

- LED Type COB • Chip Brand Sanan • Voltage 24V
- Start Time 0.5sec • Operating Temperature 0°C / +40°C
- Υλικό/Material Χαλκός-Πλαστικό / Copper-Plastic

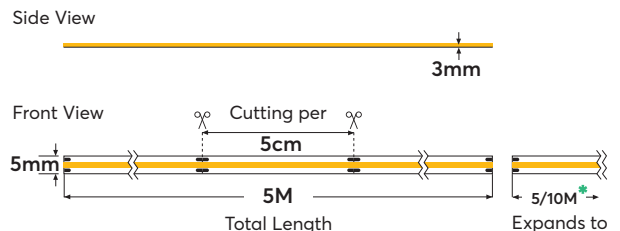

Code	Barcode	Length (m)	OZ	Watt	Amperage mA	Kelvin	lm/W	Packing	MOQ
145-72000	5207227241024	5	2 oz	10	416	6500	95-100	1/25/100	5m
145-72001	5207227241055	5	2 oz	10	416	4000	90-95	1/25/100	5m
145-72002	5207227241086	5	2 oz	10	416	3000	80-85	1/25/100	5m
145-72003	5207227241116	5	2 oz	10	416	2700	80-85	1/25/100	5m

ΣΥΝΔΥΑΖΟΝΤΑΙ ΜΕ / COMBINED WITH:

145-72900 / 145-72901 / 145-72902 / 145-72903


> 236 ΣΕΛΙΔΑ / PAGE



LED STRIP COB

10m 10W 24V

- LED Type COB • Chip Brand Sanan • Voltage 24V
- Start Time 0.5sec • Operating Temperature 0°C / +40°C
- Υλικό/Material Χαλκός-Πλαστικό / Copper-Plastic

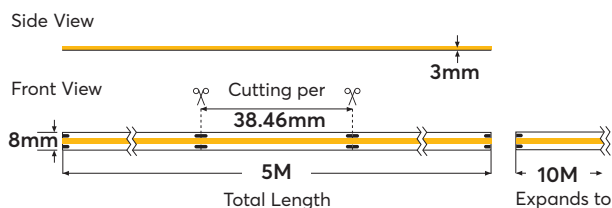

9-9.5



25.000h



IP20



CE



F

PRO
SERIESCHIP
m
312Ra
>80BEAM ANGLE
180°

DIMMABLE

3
YEARS
WARRANTY

Code	Barcode	Length (m)	OZ	Watt	Amperage mA	Kelvin	lm/W	Packing	MOQ
145-72010	5207227437069	10	2 oz	10	417	6500	100	1/25/100	10m
145-72011	5207227437090	10	2 oz	10	417	4000	90	1/25/100	10m
145-72012	5207227437120	10	2 oz	10	417	3000	87	1/25/100	10m
145-72013	5207227437151	10	2 oz	10	417	2700	84	1/25/100	10m


ΣΥΝΔΥΑΖΟΝΤΑΙ ΜΕ / COMBINED WITH: 145-72910 / 145-72912 / 145-72911 / 145-72913 / 145-72914 / 145-72915 > 237 ΣΕΛΙΔΑ / PAGE



LED STRIP COB

5m 12W 24V

- LED Type COB • Chip Brand Sanan • Voltage 24V
- Start Time 0.5sec • Operating Temperature 0°C / +40°C
- Υλικό/Material Χαλκός-Πλαστικό / Copper-Plastic

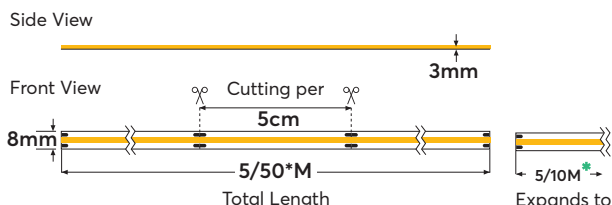

9-9.5



25.000h



IP44



CE



F

PRO
SERIESCHIP
m
480BEAM ANGLE
180°

DIMMABLE

5
YEARS
WARRANTY


Code	Barcode	Length (m)	OZ	Watt	Amperage mA	Kelvin	lm/W	Ra ^{CRI}	Packing	MOQ
145-72020	5207227241147	5	2 oz	12	500	6500	95-100	>90	1/25/100	5m
145-72021	5207227241178	5	2 oz	12	500	4000	90-95	>90	1/25/100	5m
145-72022	5207227241208	5	2 oz	12	500	3000	80-85	>90	1/25/100	5m
145-72023	5207227241239	5	2 oz	12	500	2700	80-85	>90	1/25/100	5m
145-72024	5207227241260	5	2 oz	12	500	RED	-	-	1/25/100	5m
145-72025	5207227241291	5	2 oz	12	500	BLUE	-	-	1/25/100	5m
145-72026	5207227241321	5	2 oz	12	500	GREEN	-	-	1/25/100	5m
145-72027	5207227241352	5	2 oz	12	500	YELLOW	-	>80	1/25/100	5m

50m 12W 24V

NEW

145-74020	5207227539596	50	2 oz	12	500	6500	95-100	>90	1	50m
145-74021	5207227539619	50	2 oz	12	500	4000	90-95	>90	1	50m
145-74022	5207227539633	50	2 oz	12	500	3000	80-85	>90	1	50m
145-74023	5207227539657	50	2 oz	12	500	2700	80-85	>90	1	50m

ΣΥΝΔΥΑΖΟΝΤΑΙ ΜΕ / COMBINED WITH: 145-72910 / 145-72912 / 145-72911 / 145-72913 / 145-72914 / 145-72915 > 237 ΣΕΛΙΔΑ / PAGE

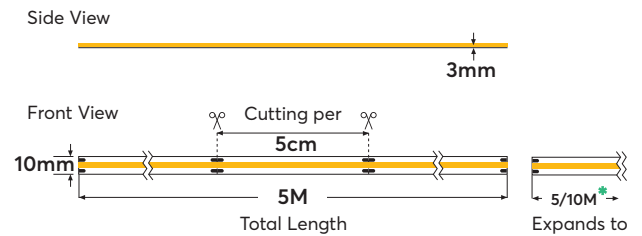

RGB LED STRIP COB

5m 14W 24V

- LED Type COB • Chip Brand Sanan • Voltage 24V
- Start Time 0.5sec • Operating Temperature 0°C / +40°C
- Υλικό/Material Χαλκός-Πλαστικό / Copper-Plastic





Code	Barcode	Length (m)	OZ	Watt	Amperage mA	Kelvin	Packing	MOQ
145-72029	5207227241413	5	2 oz	14	583	RGB	1/25/100	5m

ΣΥΝΔΥΑΖΟΝΤΑΙ ΜΕ / COMBINED WITH:

145-72940 / 145-72941 / 145-72942 / 145-72943

> 238 ΣΕΛΙΔΑ / PAGE

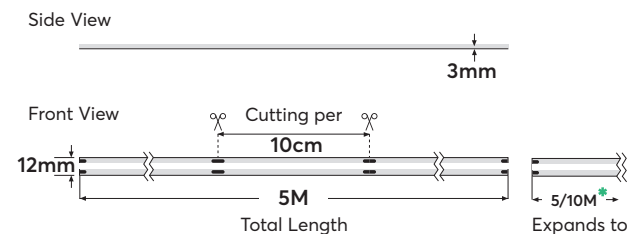

RGBW LED STRIP COB

5m 12W 24V

- LED Type COB • Chip Brand Sanan • Voltage 24V
- Start Time 0.5sec • Operating Temperature 0°C / +40°C
- Υλικό/Material Χαλκός-Πλαστικό / Copper-Plastic

Code	Barcode	Length (m)	OZ	Watt	Amperage mA	Kelvin	lm/W	Packing	MOQ
145-72030	5207227241444	5	2 oz	12	625	RGBW-6000	95	1/25/100	5m
145-72031	5207227241475	5	2 oz	12	625	RGBW-4000	90	1/25/100	5m
145-72032	5207227241505	5	2 oz	12	625	RGBW-3000	75	1/25/100	5m

ΣΥΝΔΥΑΖΟΝΤΑΙ ΜΕ / COMBINED WITH:

145-72950 / 145-72951 / 145-72952 / 145-72953

> 239 ΣΕΛΙΔΑ / PAGE






Side View



Front View



20m expandable
LED STRIP COB
20m 7W 24V

- LED Type COB • Chip Brand Sanan • Voltage 24V
- Start Time 0.5sec • Operating Temperature 0°C / +40°C
- Υλικό/Material Χαλκός-Πλαστικό / Copper-Plastic



9-9.5



25.000h



IP20





Code	Barcode	Length (m)	OZ	Watt	Amperage mA	Kelvin	lm/w	Packing	MOQ
145-72015	5207227574801	20	3 oz	7	290	6000	100	1/25	20m
145-72016	5207227574818	20	3 oz	7	290	4000	95	1/25	20m
145-72017	5207227574825	20	3 oz	7	290	3000	90	1/25	20m
145-72018	5207227574832	20	3 oz	7	290	2700	88	1/25	20m

Επέκταση μέχρι 20m με μια τροφοδοσία, χωρίς μείωση φωτεινότητας.
Extension up to 20m with one power supply, without brightness reduction.

ΣΥΝΔΥΑΖΟΝΤΑΙ ΜΕ / COMBINED WITH: 145-72910 / 145-72912 / 145-72911 / 145-72913 / 145-72914 / 145-72915 > 237 ΣΕΛΙΔΑ / PAGE




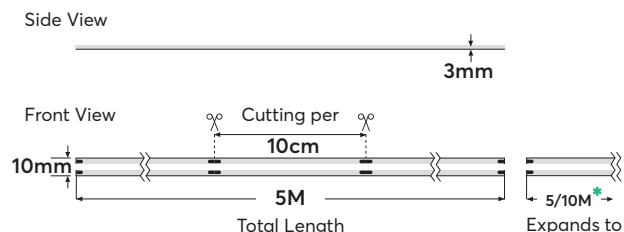

RGB PIXEL LED STRIP COB

5m 12W 24V - 16pixel/m

- LED Type COB • Chip Brand Sanan • Voltage 24V
- Start Time 0.5sec • Operating Temperature 0°C / +40°C
- Υλικό/Material Χαλκός-Πλαστικό / Copper-Plastic



Code	Barcode	Length (m)	OZ	Watt	Amperage mA	Kelvin	Packing	MOQ
145-72500	5207227241536	5	3 oz	12	500	PIXEL RGB	1/25/100	5m

ΣΥΝΔΥΑΖΟΝΤΑΙ ΜΕ / COMBINED WITH:


145-72940 / 145-72941 / 145-72942 / 145-72943

> 238 ΣΕΛΙΔΑ / PAGE

PIXEL LED STRIP COB

5m 12W 24V - 12pixel/m

- LED Type COB • Chip Brand Sanan • Voltage 24V
- Start Time 0.5sec • Operating Temperature 0°C / +40°C
- Υλικό/Material Χαλκός-Πλαστικό / Copper-Plastic



Code	Barcode	Length (m)	OZ	Watt	Amperage mA	Kelvin	lm/W	Packing	MOQ
145-72501	5207227574849	5	2 oz	12	500	PIXEL 3000	100	1/25/100	5m

ΣΥΝΔΥΑΖΟΝΤΑΙ ΜΕ / COMBINED WITH:

145-72970 / 145-72972 / 145-72971

> 238 ΣΕΛΙΔΑ / PAGE

PIXEL

LED STRIPS

LED ταινίες με ατομικό έλεγχο κάθε LED (addressable / pixel), ιδανικές για δυναμικά εφέ, κίνηση, animation και πολύχρωμα patterns. Κάθε LED μπορεί να ελέγχεται και να φωτίζεται ανεξάρτητα, επιτρέποντας τη δημιουργία σύνθετων φωτιστικών εφέ και animations, πέρα από τον απλό στατικό φωτισμό.

LED strips with individual control of each LED (addressable / pixel), ideal for dynamic effects, motion, animation, and colorful patterns. Each LED can be controlled and illuminated independently, enabling complex lighting effects and animations instead of simple static lighting.


Συνδυάζεται με
Paired with
145-71438
WALL CONTROLLER
PIXEL SINGLE COLOR
1 CHANNEL





LED STRIP COB 5m 16W 24V

- LED Type COB • Chip Brand Sanan • Voltage 24V
- Start Time 0.5sec • Operating Temperature 0°C / +40°C
- Υλικό/Material Χαλκός-Πλαστικό / Copper-Plastic

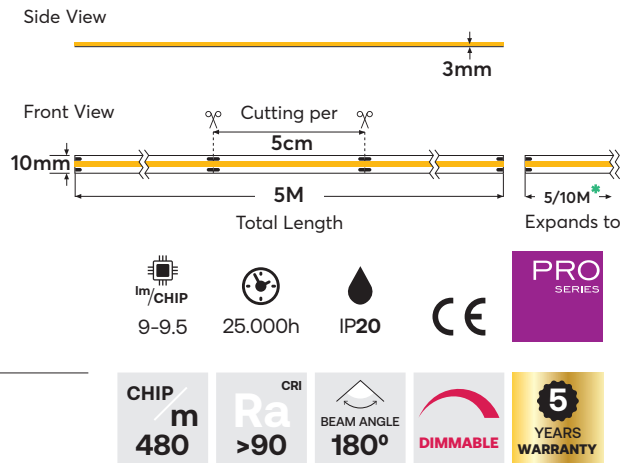


Code	Barcode	Length (m)	OZ	Energy Class	Watt	Amperage mA	Kelvin	lm/W	Packing	MOQ
145-72050	5207227437182	5	2 oz	F	16	667	6500	100	1/25/100	5m
145-72051	5207227437212	5	2 oz	F	16	667	4000	93	1/25/100	5m
145-72052	5207227437243	5	2 oz	F	16	667	3000	90	1/25/100	5m
145-72053	5207227437274	5	2 oz	G	16	667	2700	80	1/25/100	5m

ΣΥΝΔΥΑΖΟΝΤΑΙ ΜΕ / COMBINED WITH: 145-72920 / 145-72921 / 145-72922 / 145-72923 / 145-72924 / 145-72925 > 237 ΣΕΛΙΔΑ / PAGE



LED STRIP COB 5m 40W 24V

- LED Type COB • Chip Brand Sanan • Voltage 24V
- Start Time 0.5sec • Operating Temperature 0°C / +40°C
- Υλικό/Material Χαλκός-Πλαστικό / Copper-Plastic

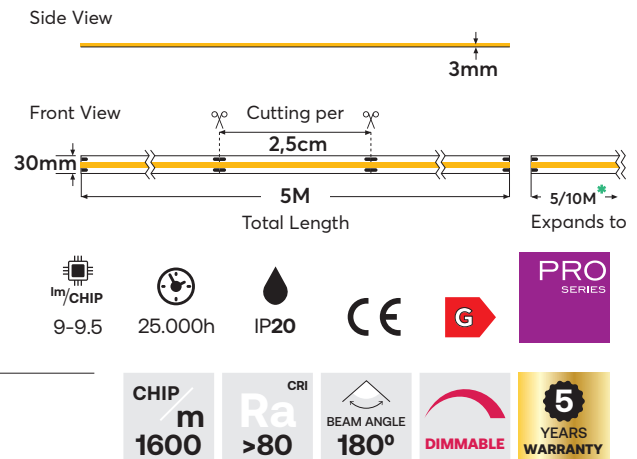


Code	Barcode	Length (m)	OZ	Watt	Amperage mA	Kelvin	lm/W	Packing	MOQ
145-72060	5207227437304	5	2 oz	40	1667	6500	120	1/40	5m
145-72061	5207227437328	5	2 oz	40	1667	4000	115	1/40	5m
145-72062	5207227437342	5	2 oz	40	1667	3000	100	1/40	5m
145-72063	5207227241567	5	2 oz	40	1667	2700	90	1/40	5m



LED STRIP COB

25m 6W 48V

- LED Type COB • Chip Brand Sanan • Voltage 48V
- Start Time 0.5sec • Operating Temperature 0°C / +40°C
- Υλικό/Material Χαλκός-Πλαστικό / Copper-Plastic

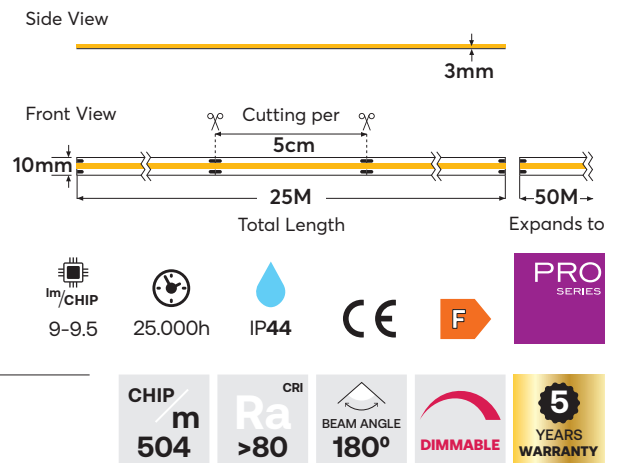

Code	Barcode	Length (m)	OZ	Watt	Amperage mA	Kelvin	lm/W	Packing	MOQ
145-72600	5207227241598	25	3 oz	6	125	6500	105-110	1/25/100	25m
145-72601	5207227241628	25	3 oz	6	125	4000	95-100	1/25/100	25m
145-72602	5207227241659	25	3 oz	6	125	3000	90-95	1/25/100	25m

ΣΥΝΔΥΑΖΟΝΤΑΙ ΜΕ / COMBINED WITH: 145-72920 / 145-72921 / 145-72922 / 145-72923 / 145-72924 / 145-72925 > 237 ΣΕΛΙΔΑ / PAGE




LED STRIP COB

10m 8W 220V

WATERPROOF IP65

- LED Type COB • Chip Brand Sanan • Voltage 220V
- Start Time 0.5sec • Operating Temperature 0°C / +40°C
- Υλικό/Material Χαλκός-Πλαστικό / Copper-Plastic

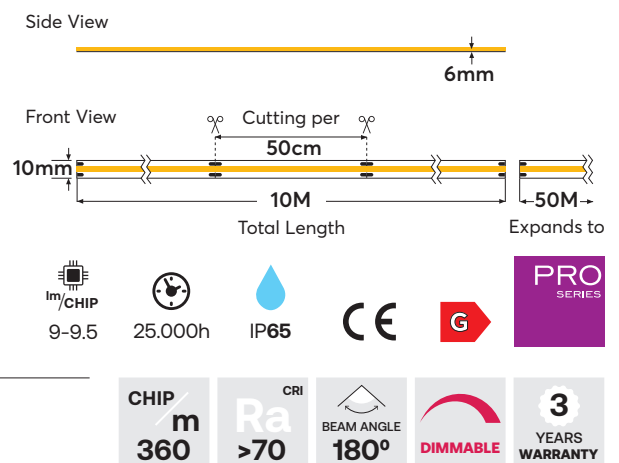

Code	Barcode	Length (m)	OZ	Watt	Amperage mA	Kelvin	lm/W	Packing	MOQ
145-72700	5207227241680	10	2 oz	8	36	6500	75-85	1/50	10m
145-72701	5207227241703	10	2 oz	8	36	4000	75-85	1/50	10m
145-72702	5207227241727	10	2 oz	8	36	3000	75-85	1/50	10m

ΣΥΝΔΥΑΖΟΝΤΑΙ ΜΕ / COMBINED WITH: 145-72960 / 145-72961 / 145-72962 / 145-72963 > 239 ΣΕΛΙΔΑ / PAGE